

Prestigio

Data Safe I (Інтерфейс Serial ATA)

USB2.0 Зовнішній НЖМД

Посібник користувача

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Версія 1.1

Зміст

- 1 Початок роботи
 - 1.1 Заходи безпеки
 - 1.2 Системні вимоги
 - 1.3 Вміст упаковки
- 2 Посібник з установки драйверів
- 3 Головні робочі функції
 - 3.1 Функція Plug & Play (вмикай і працюй)
 - 3.2 Запис та зчитування
 - 3.3 Від'єднання пристрою
- 4 Додаток
 - 4.1 Технічні характеристики виробу
 - 4.2 Підтримка ОС
 - 4.3 Заява про обмежену відповідальність
 - 4.4 Торгівельна марка

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

1. Початок роботи

Дякуємо Вам за придбання Prestigio Data Safe I, НМЖД в шкіряному футлярі. Ви зробили правильний вибір і ми сподіваємось, що Вам сподобається використовувати всі можливості цього пристрою. Переносна система збереження мобільних даних поєднує передачу даних в режимі реального часу та зручність для користувача. Для ефективного використання пристрою перед використанням уважно прочитайте посібник користувача і виконуйте всі правила, що в ньому містяться.

1.1 Заходи з безпеки

Перед використанням пристрою дотримуйтесь всіх заходів безпеки. Для правильного використання пристрою дотримуйтесь усіх правил, наведених в цьому посібнику.



Попередження: Цей символ означає дії, що можуть призвести до важкого травмування персоналу, що працює з пристроєм, або пошкодити пристрій при неправильному використанні.

- Не намагайтесь розбирати пристрій або замінювати окремі деталі, які не описані в даному посібнику.
- Запобігайте контакту пристрою з водою або іншою рідиною. Пристрій НЕ є водонепроникним.
- У випадку потрапляння води всередину пристрою, негайно відключіть пристрій від комп'ютера. Продовження використання пристрою може призвести до пожежі або електрошоку. Зверніться до вашого дистриб'ютора або до найближчого сервісного центру.
- Для запобігання виникнення електрошоку не вмикайте і не вимикайте пристрій вологими руками.
- Не залишайте пристрій біля джерел тепла і не піддавайте пристрій безпосередній дії вогню або нагріву.

- Не залишайте пристрій поблизу обладнання, що створює потужні електромагнітні поля. Вплив сильних магнітних полів може негативно вплинути на роботу пристрою, або призвести до пошкодження або втрати даних.

1.2 Системні вимоги

Нижче наведені мінімальні вимоги до апаратного і програмного забезпечення, які повинні виконуватись для нормального функціонування пристрою.

- Комп'ютер : IBM PC/AT сумісні персональні комп'ютери
- Операційні системи, що підтримуються:

IBM PC сумісні :

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP /Vista

Операційні системи Mac:

-Mac OS 10.2 або вищі (лише FAT32)

Linux :

-Linux 2.4 X та 2.6 X

1.3 Вміст упаковки

Назва/Опис	Кількість
НМЖ в корпусі	1
USB кабель, 20 см	1
USB кабель, 60 см	1
Стильний футляр	1
CD з драйверами	1
Посібник користувача	1

2. Посібник зі встановлення драйвера

Для встановлення драйвера користуйтеся інформацією, наведеною в цьому розділі. Дозвольте нагадати, що USB драйвер є необхідним для версій Windows 98SE і нижчих. Всі операційні системи від Windows ME і вищих, MAC OS 10.2 і вищих автоматично визначають підключення USB пристрою і встановлюють відповідний драйвер.


Windows 98 SE не підтримує драйвери пристроїв великої ємності. Для встановлення драйвера виконуйте наведені нижче інструкції.

- Включіть комп'ютер
- Підключіть Prestigio Data Safe I до USB порту комп'ютера за допомогою USB кабеля, що знаходиться в упаковці.
- Вставте CD з драйвером, що знаходиться в упаковці, в CD ROM привід комп'ютера.
- Windows 98 SE автоматично відслідкує підключення нового пристрою Prestigio Data Safe I і з'явиться діалогове вікно "Add New Hardware (Знайдено нове обладнання)". Крок за кроком виконуйте інструкції для правильного встановлення драйвера.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

3. Головні функції

3.1 Функція Plug & Play (вмикай і працюй)

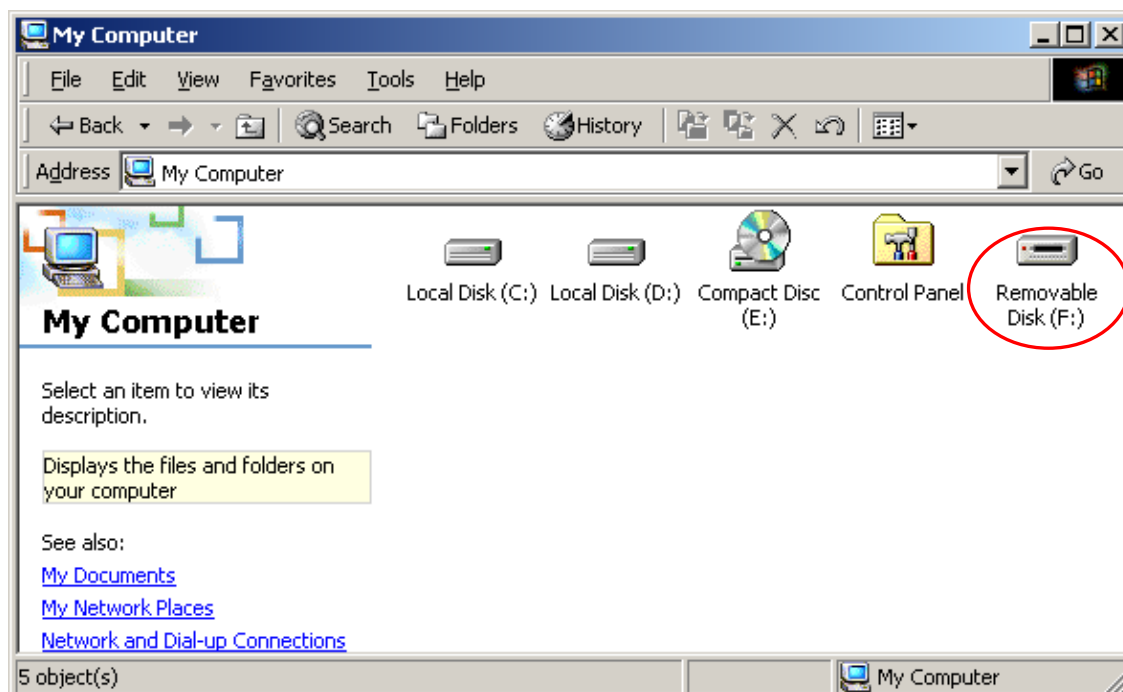

Коли пристрій буде підключено до USB порту комп'ютера, у вікні файлового менеджера з'явиться піктограма "Removable Disk (З'ємний диск)", як це показано вище. На комп'ютерах **Macintosh** піктограма з'являється на "Desktop (Робочий стіл)" одразу при встановленні пристрою в USB порт.

В операційній системі **Linux** можна встановити пристрій, виконуючі наступні інструкції.

- Виконати `cd/etc/sysconfig/` (`cat/etc/sysconfig/hwconf` | і далі)
- Перевірте інформацію щодо пристрою в `hwconf`, Запишіть точку монтування.
- Створіть директорію `in/mnt` (напр: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Потім виконайте `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (якщо точка монтування була `.dev/sda`)

3.2 Зчитування і запис


Можна виконувати пошук або збереження файлів в пристрої аналогічно

операціям при роботі з жорстким диском. Операції зчитування/запису з пристрою аналогічні тим, що виконуються при роботі з жорстким диском.


3.3 Від'єднання пристрою

Для зменшення ризику втрати даних в операційних системах Windows ME, 2000 та XP виконуйте процедуру зняття диску наступним чином:

- ◆ В області повідомлень комп'ютера знаходиться піктограма безпечного зняття знімного пристрою.



- ◆ Двічі клацніть на піктограмі „безпечне зняття”, після чого з'явиться вікно “Unplug or Eject Hardware (Від'єднати або зняти обладнання)”.
- ◆ Виберіть пристрій, який ви збираєтесь знімати. Потім клацніть на кнопці [Stop]. Після цього можна від'єднувати пристрій від USB порту комп'ютера.

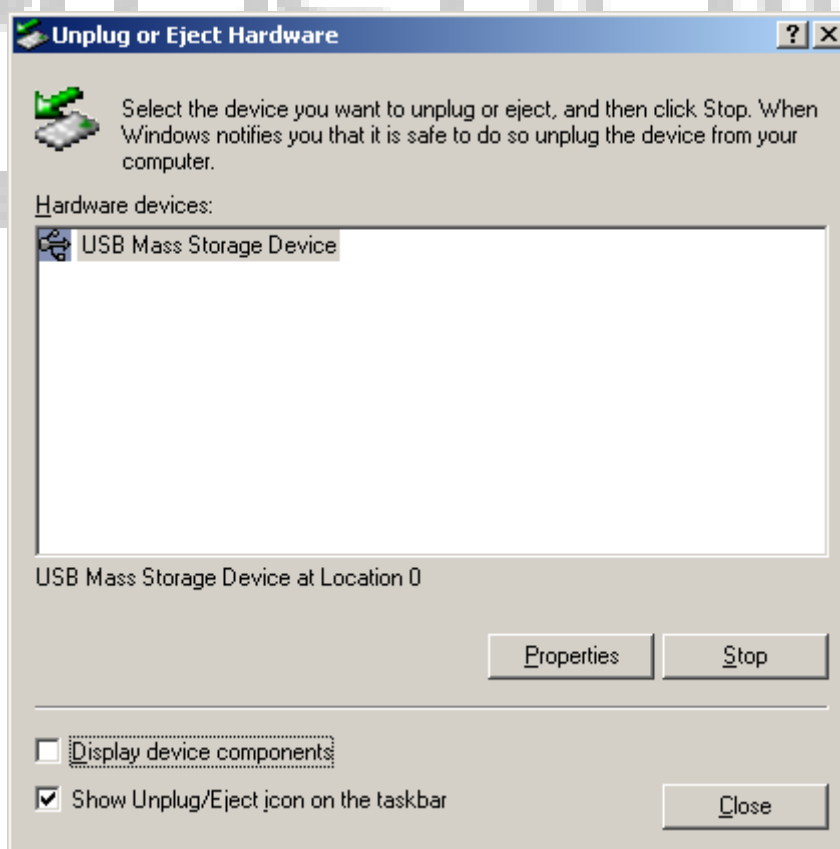

Попередження: Перед від'єднанням USB пристрою

переконайтесь, що світлодіод не спалахує. Якщо світлодіод швидко спалахує, це означає, що між головним комп'ютером і USB пристроєм іде обмін даними. НЕ від'єднуйте USB пристрій в такий момент. Порушення цієї вимоги може призвести до втрати даних або навіть до пошкодження Prestigio Data Safe I.



Попередження: Якщо ви виконуєте від'єднання пристрою в операційних системах Windows ME, Windows 2000 та Windows XP неправильно, втрата даних може статися через проблему запису в кеш.

В операційних системах Macintosh можна перетягти піктограму знімного диску до «кошику». Ця операція виконує функцію "Eject (Зняти)".

В операційній системі Linux для від'єднання пристрою виконуйте процедуру "dumount (зняти)".

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

4. Додаток

4.1 Технічні характеристики пристрою

Функція	НМЖД Prestigio Data Safe I USB в корпусі
Інтерфейс	USB2.0
Тип НЖМД	2.5 дюйми Serial ATA НМЖД
Максимальна ємність НЖМД	до 250 Гб
Джерело живлення	Безпосередньо з USB порту
Драйвер	WINDOWS98

4.2 Операційні системи, що підтримуються

IBM сумісні персональні комп'ютери:

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista

Операційні системи Mac:

-Mac OS 10.2 або вище (лише FAT32)

Linux :

-Linux 2.4.X та 2.6.X

4.3 Технічна підтримка та гарантії

За наданням технічної підтримки та інформації щодо гарантій звертайтеся до www.prestigio.com.

4.4 Заява про обмежену відповідальність

Ми доклали зусиль для того, щоб забезпечити точність і повноту інформації і процедур, наведених в цьому посібнику користувача. Ми не несемо відповідальності за помилки або випущення. Компанія Prestigio залишає за собою право робити зміни в будь-якому пристрої без попередження.

4.5 Торгівельна марка

- IBM є зареєстрованою торговельною маркою корпорації IBM.
- iBook та iMac є торговельними марками Корпорації Apple Computer.

- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh є торгівельними марками Корпорації Apple Computer.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, та Windows XP є зареєстрованими торгівельними марками Корпорації Microsoft в Сполучених Штатах та/або в інших країнах.

Інші назви и продукти, не зазначені вище, можуть бути зареєстрованими торгівельними марками відповідних компаній.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH