Contenuti del pacco

1. **Prestigio Mouse** unità principale
2. Ricevitore USB
3. Custodia per il trasporto
4. Guida rapida
5. Scheda di garanzia
6. AAA batteria alcalina X 2

IT

Panoramica del prodotto

Vista dall'alto

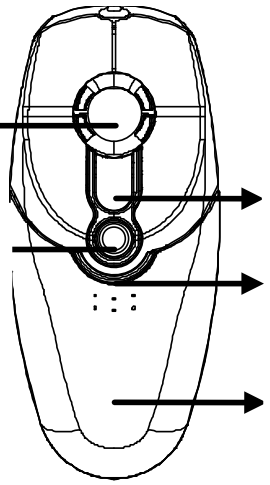

Trackball

Pulsante per il puntatore Laser

Sulla scrivania: Pulsante medio

In aria: F5/Esc

Indicatore di basso livello batteria

Copertura per le batterie

Vista dal basso

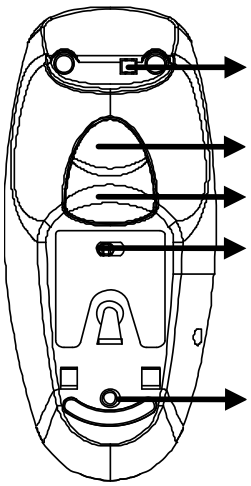

Sensore per la scrivania

4° pulsante

5° pulsante

Interruttore ON/OFF

Pulsante canale ID

Guida introduttiva

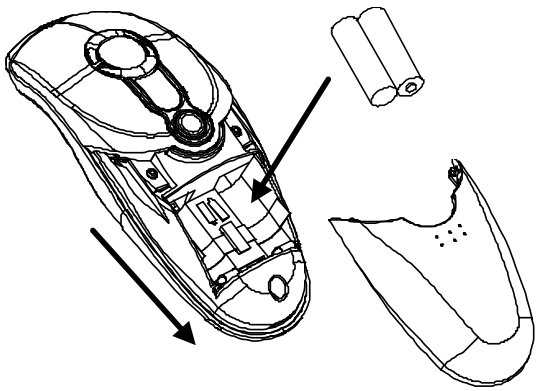

- Premere e rimuovere la copertura delle batterie sulla parte superiore del dispositivo.
- Inserire le batterie come indicato nello schema.
- Riposizionare la copertura.
- Spostare l'interruttore nella posizione **ON**.

NOTA:

Il LED lampeggia per 3 secondi quando è necessario sostituire le batterie.

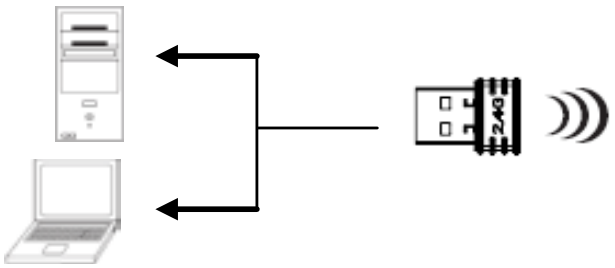

- Accendere il PC o il notebook.
- Inserire il ricevitore USB in qualsiasi slot USB sul PC o notebook.
- Il dispositivo è ora pronto all'uso.

Operazioni di base

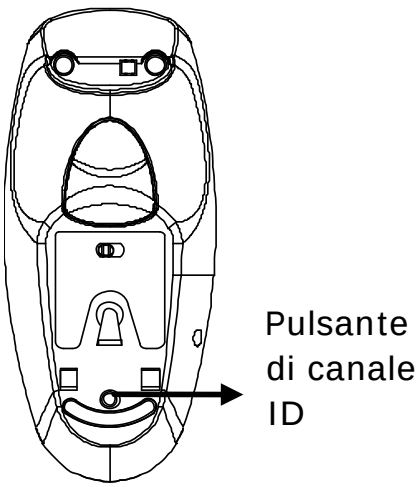

- La radio connessione sarà automaticamente stabilita dopo il corretto inserimento del ricevitore.
- Nel caso di interferenze il dispositivo automaticamente passerà ad un altro canale, che potrebbe causare un breve ritardo nel funzionamento del dispositivo.

NOTA:
Il dispositivo entra automaticamente nella modalità di standby quando non è usato. Premere un qualsiasi pulsante per rientrare nel funzionamento normale.

Sulla scrivania

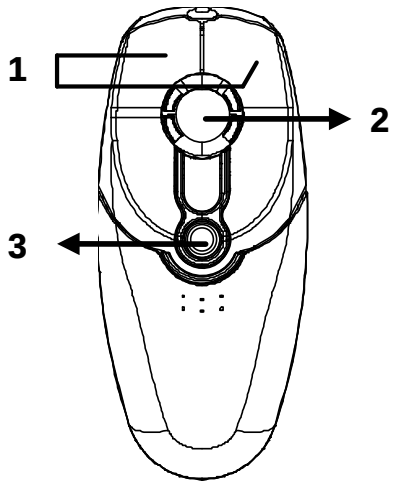

1. Premere i pulsanti destro e sinistro simultaneamente per cambiare i modi tra DPI 800/1600.
2. Scorrere il trackball per navigare velocemente tra le pagine.
3. L'indicatore di basso livello batteria si illuminerà con il rosso se le batterie necessitano di sostituzione. Si prega di sostituire le batterie

immediatamente come descritto sopra.

In aria

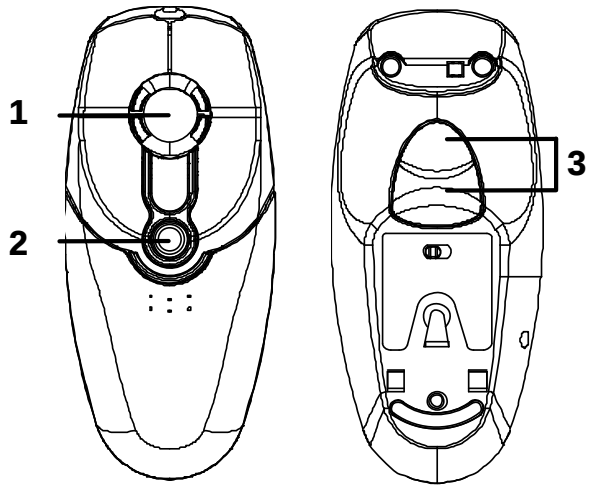

1. Far scorrere/rotolare il trackball per controllare i movimenti del cursore.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di laser pointer per puntare ad un oggetto.
3. Premere i pulsanti 4˚/5˚ per saltare alla pagina prossima/precedente.

Attenzione

IT

- Non dirigere il raggio laser verso gli occhi.
- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con l'acqua o con altri eventuali liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.
- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Un ulteriore uso del dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate.
- Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.

Caratteristiche tecniche

Nome modello	PMSL1P

Lente	Laser Lens
Fonte di luce	Laser Diode con Sensore incorporato
Risoluzione	800/1600 DPI cambiabile
Tipo connessione	2.4GHz Dual Direction RF Technology
OS Sopportato	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Fonte della potenza	Batteria alcalina AAA X 2
Potenza assorbita	• Modalità funzionamento : < 5.5~8.5mA • Modalità di standby: 0.6~0.65mA (da Modalità funzionamento a Modalità di standby: 0~1secondo) • Modalità di riposo 1: 0.1~0.12mA (da Modalità di standby a Modalità di riposo 1: 5 secondi) • Modalità di riposo 2 :0.03~0.05mA (da Modalità di riposo 1 a Modalità di riposo 2: 420 secondi)
Peso	90g
Dimensioni (mm)	121(L) X 54.0(W) X 36.5(H)