


Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat **Prestigio Bluetooth Hands Free cu încărcător solar**. Ați făcut o alegere excelentă și sperăm că vă veți bucura de toate funcțiile acestuia. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de folosirea produsului și să respectați toate procedurile descrise în manual pentru a beneficia de toate caracteristicile produsului.

Conținutul pachetului

- Unitate principală** X 1
Suport de montare X 1
Încărcător de mașină X 1
- Cablu USB** X 1
Ghid Rapid X 1
Card de Garanție X 1

Imagine de ansamblu asupra produsului

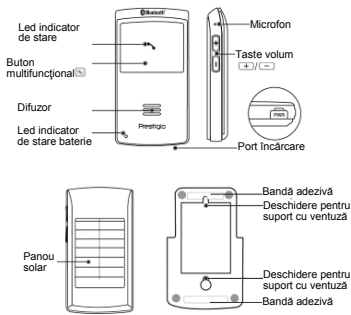

Sumar funcții butoane		
Funcție	Status dispozitiv	Acțiune
Pentru pornire	OPRIT	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde.
Pentru oprire	PORNIT	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde.
Pentru a măări/ micșora volumul	În timpul conversației	Apăsați butoanele  / 
Transferul unui apel	În timpul conversației	● Apăsați butonul  o singură dată pentru a transfera un apel de pe telefonul mobil pe dispozitiv. ● Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de o secundă pentru a transfera un apel de pe dispozitiv pe telefonul mobil.
Preluarea unui apel	Sună	Apăsați butonul 
Finalizarea unui apel	În timpul conversației	Apăsați butonul 
Apel în așteptare	În timpul conversației	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă
Reapelare ultimul număr format	În stare de funcționare, neutilizat.	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă
Apelare vocală	În stare de funcționare, neutilizat	Apăsați butonul 
Pentru a respinge un apel	Sună	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă
Configurare în pereche	OPRIT	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde
Pentru a opri/porni soneria	Sună	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă
Pentru a opri/porni microfonul	În timpul conversației	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă
Stare baterie	PORNIT/ În stare de funcționare, neutilizat	Apăsați butoanele  și  simultan
Stare încărcare solar OPRIT/ PORNIT	PORNIT	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde

Led indicator de stare și sunet semnal		
Funcție	Sunset semnal	Stare led indicator
Pornire	Ton de pornire	Led-ul clipește rapid de 5 ori cu lumină albastră
Oprire	Ton de închidere	Led-ul clipește rapid de 5 ori cu lumină albastră
Configurare în pereche	Emite 2 semnale sonore	Led-ul rămâne aprins pe lumină albastră
Nicio conexiune între dispozitiv și telefonul mobil	Niciun semnal sonor	Led-ul clipește cu lumină albastră la fiecare 3 secunde
Dispozitivul și telefonul mobil sunt conectate	Emite un semnal sonor	Led-ul clipește cu lumină albastră la fiecare 5 secunde
Pierdere accidentală a conexiunii	Niciun semnal sonor	Led-ul indicator de stare și led-ul bateriei clipește la fiecare 3 secunde
Activarea funcției fără sonor la primirea unui apel	Niciun semnal sonor	Led-ul clipește cu lumină albastră la fiecare jumătate de secundă
Activarea funcției fără sonor în timpul unei conversații telefonice	Emite semnale sonore periodice	Led-ul clipește cu lumină albastră la fiecare jumătate de secundă
Încărcare folosind încărcătorul de mașină	Niciun semnal sonor	Led-ul indicator de stare al bateriei este aprins pe lumina roșie
Încărcarea este finalizată	Niciun semnal sonor	Led-ul indicator de stare al bateriei se stinge
Nivel baterie scăzut	Emite semnale sonore periodice	Led-ul indicator clipește pe lumina albastră, iar led-ul indicator de stare al bateriei clipește simultan pe lumina roșie

Montarea dispozitivului

Instalarea dispozitivului




Pentru a minimaliza obstrucționarea unghiului vizual al șoferului și pentru a maximiza performanțele microfonului și ale încărcătorului solar, se recomandă poziționarea și atașarea dispozitivului fie prin benzi adezive sau prin suport cu ventuză în partea stângă sus a parbrizului ca în imaginea alăturată.

Încărcarea dispozitivului



În cazul încărcătorului de mașină:

- Deschideți portul de încărcare PWR de pe dispozitiv și conectați încărcătorul de mașină la dispozitiv. Led-ul indicator de stare al bateriei ar trebui să se aprindă cu lumina roșie
- Bateria dispozitivului va fi complet încărcată în aproximativ 2 ore.



În cazul panoului solar:

- Pur și simplu îndreptați panoul solar de pe spatele dispozitivului către lumina soarelui.
- 3 ore de încărcare solară vor asigura aproximativ 30 de minute de convorbire. Încărcarea continuă va asigura suficientă energie pentru operațiuni regulate.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde pentru a porni/ opri led-ul indicator de stare al bateriei. Pentru informații mai detaliate, consultați următoarea secțiune.

Stare baterie


- Apăsăți butoanele  și  simultan pentru a afișa starea bateriei.

Numărul de clipi roșii și semnale sonore	de 4 ori	de 3 ori	de 2 ori	o singură dată
Timp de convorbire disponibil	> 7 ore	> 5 ore	> 3 ore	> 3 ore

- Led-ul indicator de stare clipește pe lumina albastră, iar led-ul indicator de stare al bateriei clipește simultan pe lumina roșie atunci când nivelul bateriei dispozitivului este mai scăzut de 10%.


Instrucțiuni inițiale

PORNIRE/ OPRIRE



- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Va fi emis un ton de pornire și led-ul indicator de stare va clipi rapid cu lumina albastră de 5 ori.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde pentru a opri dispozitivul. Va fi emis un ton de închidere și led-ul indicator de stare va clipi rapid cu lumina albastră de 5 ori.

Configurare în pereche



- Începeți cu dispozitivul oprit. Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde. Se vor emite 2 semnale sonore scurte după tonul de pornire, iar led-ul indicator de stare se va aprinde cu lumina albastră.
- Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil și începeți căutarea de dispozitive bluetooth. Pentru informații mai detaliate, consultați manualul de utilizare al telefonului mobil.




- Selectați " BHF2A " din lista de dispozitive.
- Introduceți "0000" atunci când vi se solicită o parolă.
- Se va emite un semnal sonor atunci când dispozitivele sunt conectate cu succes.
- Dispozitivul va ieși automat din modul de configurare în pereche în cazul unei conectări lipsite de succes.

Autoreconectare

- Dispozitivul se va reconecta automat la telefonul mobil configurat în pereche aflat în rază sa după pornire.
- Dispozitivul se va reconecta de asemenea automat la telefonul mobil configurat în pereche aflat în afara razei sale atunci când dispozitivele se situează în aceeași rază. Apăsați butonul  pentru a reconecta manual dispozitivele.

Principalele funcții

Preluarea de apeluri



- Apăsați butonul  pentru a prelua un apel.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă pentru a activa modul fără sonor. Repetați procedura mai sus descrisă pentru a reveni la modul cu sonor.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă pentru a respinge un apel.

Inițierea/Finalizarea de apeluri



- Apăsați butonul  și pronunțați numele înregistrat pe lista de apelare vocală pentru a activa funcția de apelare vocală. Această funcție nu este disponibilă telefonul mobil nu o suportă.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă pentru a activa funcția reapelare ultimul număr format.
- Apăsați butonul  pentru a finaliza un apel telefonic.

Pe parcursul convorbirilor telefonice



- Apăsați butoanele   pentru a regla volumul la unul din cele 8 niveleuri.
- Apăsați butonul  pentru a transfera un apel telefonic de pe telefonul mobil pe dispozitiv. Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de o secundă pentru a transfera un apel telefonic de pe dispozitiv pe telefonul mobil.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă pentru a activa modul fără sonor. Se va emite un semnal sonor periodic în timpul sesiunii fără sonor. Repetați procedura mai sus descrisă pentru a relua o convorbire telefonică.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 1 secundă pentru a prelua al doilea apel (apel în așteptare). Repetați procedura mai sus descrisă pentru a relua prima convorbire telefonică.

Informații suplimentare

- Atenție**
- NU scăpați dispozitivul de la înălțime.
 - NU modificați, reparați sau desfaceți dispozitivul.
 - Evitați contactul direct cu apa, alcoolul, soluțiile de benzen etc, chiar și cu scopul de a-l curăța.
 - Evitați expunerea directă a dispozitivului la surse încălzite sau inflamabile.
 - NU așezați obiecte grele pe dispozitiv.
 - Protejați dispozitivul împotriva umidității și prafului.

- Informații suplimentare**
- Raza de acoperire a comunicării prin Bluetooth este de maxim 10 metri, iar condițiile efective pot varia în funcție de mediul înconjurător și obstacole existente.
 - Dispozitivul este compatibil numai cu telefoanele mobile care suportă casca Bluetooth și profilul hands free.
 - Pentru o funcționare corespunzătoare, dispozitivul nu trebuie să stea în preajma altor dispozitive (dispozitive Wireless LAN, cuptoare cu microunde etc) care să funcționeze în aceeași rază de frecvență (bandă ISM, 2,402GHz ~ 2,480GHz
 - Închideți dispozitivul într-un mediu cu o atmosferă cu potențial exploziv. În cazuri rare, dispozitivul poate genera scântei care ar putea duce la explozii neașteptate și care pot avea drept rezultat vătămarea corporală.
 - Bateria reîncărabilă din dispozitiv are o durată de viață îndelungată. O baterie nouă sau una care nu a mai fost utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp ar putea avea performanțe scăzute în primele cicluri încărcare/ descărcare.
 - Atunci dispozitivul este încărcat prin panoul solar, durata de funcționare inclusiv timpul de convorbiri și timpul standby se vor prelungi continuu fără ajutorul unui încărcător de mașină.

Specificații produs	
Cipset	BC5MM
Versiune Bluetooth	2.1 Bluetooth Standard
Profiluri suportate	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frecvență	2,402GHz ~ 2,480 GHz (bandă ISM)
Rază de acoperire	10 metri (33 Feet)
Difuzor	32pi, 0,5W~0,8W
Rază de funcționare	Până la 10 metri (33 Feet)
Timpul de convorbire	15 ore
Timp standby	500 ore
Microfon	4pi, 1,5T, -42dB
Capacitate baterie	500mAh, 3.7V
Timp de încărcare	2 ore (încărcător de mașină): 30 ore (încărcare solară):
Dimensiuni produs	91,3mm (L) x 50,5mm (l) x13,3mm (î)
Greutate	60g

Informații privind asistența tehnică și garanția

Vă rugăm accesați www.prestigio.com pentru informații privind asistența tehnică și cardul de garanție inclus pentru informații privind garanția.

Limitarea răspunderii

Depunem toate eforturile ca informațiile și procedurile descrise în prezentul manual de utilizare să fie exacte și complete. Nu ne putem asuma și nu vom accepta niciun fel de răspundere în ceea ce privește erorile și omisiunile. **Prestigio își rezervă dreptul de a face orice modificare a produselor prezentate în acest manual fără o notificare prealabilă.**