



SCG

Prestigio P199
Uputstvo za upotrebu




Sigurnosne instrukcije

1. Pročitajte ove sigurnosne instrukcije pažljivo.
2. Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu
3. Isključite opremu sa konektora pre čišćenja. Nemojte koristiti tečnost ili deterdžent u spreju za čišćenje. Koristite navlaženu tkaninu za čišćenje.
4. Proverite napon izvora napajanje kada pokušate da povežete opremu na utičnicu.
5. Imajte na umu sva upozorenja i napomene navedene na opremi.
6. Nikada nemojte prolivati tečnost na otvore jer može prouzrokovati električni udar.
7. Nikada nemojte otvarati opremu. Iz bezbednosnih razloga, opremu bi trebalo da otvara samo kvalifikovano servisno osoblje.
8. Ukoliko se pojavi neka od sledećih situacija obezbedite da opremu proverí serviser:
 - a. Ukoliko je tečnost prodrla u opremu.
 - b. Ukoliko je oprema izložena dejstvu vlage.
 - c. Ukoliko oprema ne radi pravilno ili ne možete da obezbedite njen rad u skladu sa uputstvom za upotrebu.
 - d. Ukoliko je došlo da pada ili oštećenja opreme.
 - e. Ukoliko oprema pokazuje značajne znake preloma.
9. NEMOJTE OSTAVLJATI OPREMU U OKREUŽENJU BEZ VENTILACIJE, TEMPERATURE SMEŠTAJA IZNAD 40°C, OVO MOŽE OŠTETITI OPREMU.

Pogled na monitor

Pogled sa prenje strane (1)

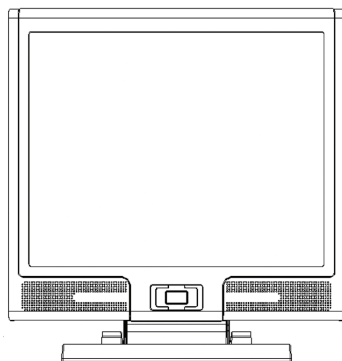


Pogled sa zadnje strane (2)




SCG

Pogled sa strane (3)

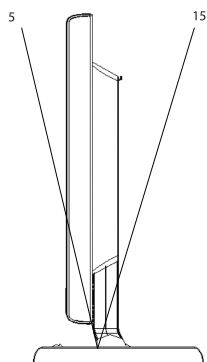


Pogled odozgo (4)

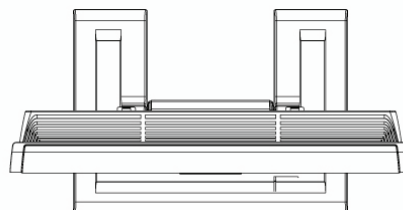

Raspakivanje

Zahvaljujemo Vam se na kupovini. Prvo proverite sadržaj pakovanja 19" LCD monitora. Kontaktirajte dileru ili radnju gde ste kupili LCD monitor ukoliko utvrdite da nešto nedostaje.

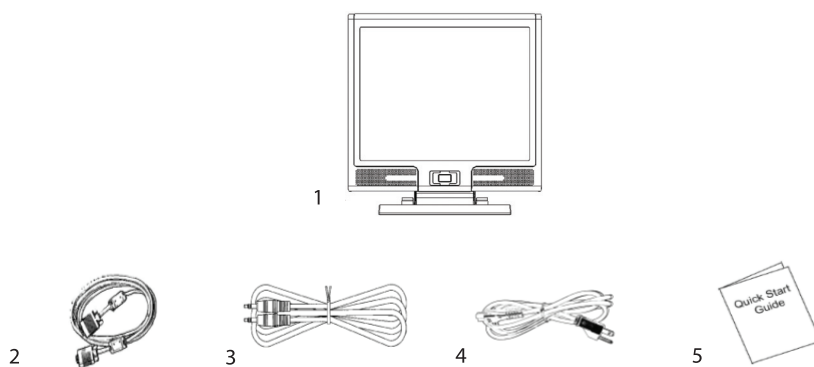

1. 19" TFT LCD Monitor

2. External Univ15 pin D-sub (RGB Analog) ulazni signalni kabl *DVI. i Video su opcioni*

3. Audio kabl sa stereo telefonskim džekom

4. Kabl napajanja

5. Brzo uputstvo za pokretanje

6. CD Uputstvo za upotrebu

Upozorenje

1. Uverite se da je napajanje sistema isključeno.
2. Povežite signalni kabl na signalni konektor na poledini PC računara.
3. Povežite izlazni kabl adaptera na džek na poledini LCD monitora i kabl napajanja na adapter.
4. Povežite kabl napajanja na izvor napajanja
5. Upalite kompjuter i monitor.
6. Za najbolji kvalitet prikaza, predlažemo da rezoluciju podesite kao što je prikazano na strani Display Mod

Napomene pri održavanju

1. Budite pažljivi pri čišćenju ekrana.
2. Nikada nemojte koristiti bilo koju vrstu korozivnih hemijskih rastvarača za čišćenje ekrana, ovo može oštetiti površinu ekrana.
3. Predlažemo četku od kamilje dlake ili mekanu (bez lana) tkaninu za čišćenje ekrana.
4. Nemojte vršiti direktan pritisak na LCD ekran.

Mere predostrožnosti

1. Nemojte monitor izlagati direktnim sunčevim zracima ili toploti.
2. Nemojte prospati tečnost po monitoru.
3. Nemojte pokušavati da otvorite monitor. Možete biti povređeni usled električnog udara. Za servis kontaktirajte mesto kupovine proizvoda.
4. Nemojte koristiti monitor kada se radi sa magnetima ili eletronskim proizvodima u blizini.
5. Nemojte koristiti jake hemikalije ili jaka sredstva za čišćenje za održavanje monitora. Obrišite ga čistom, mekanom tkaninom blago navlaženom.
6. Nemojte postavljati predmete na monitor. Loša ventilacija može povećati temperaturu monitora.
7. Nemojte prstima dodirivati LCD ekran direktno. Otisak prstiju sadrži ulje i može biti teško očistiti takvu mrlju.

Karakteristike

Ušteda energije:

Menadžmen napajanja usaglašen je sa VESA DPMS standardom. Kada je sistem neaktivan (Off Mod), monitor automatski smanjuje potrošnju energije na nivo manji od 5w.

Automatsko podešavanje funkcionalni taster:

Sa "AUTO" tasterom, možete automatski podesiti display na najbolji mogući prikaz.

Širok ugao posmatranja:

Horizontala od 160° i vertikalna od 150° daju odličan ugao posmatranja.

Plug and Play kompatibilnost:

Sa DDC1/DDC2B usaglašenosti, monitor je plug and play kompatibilan sa Windows 95/98/me/2000/XP.

Ušteda prostora:

Monitor je dizajniran sa dimenzijom od 280mm kako bi pružio više prostora na stolu za rad.


Zajedno sa:

Monitor dolazi sa 26.59mm doteranim prednjim okvirom

Instalacija hardvera

Budite pažljivi prema Vašem LCD monitoru. Vrlo je delikatan i lako ga je slomiti. Isključite napajanje monitora i PC-a pre instalacije. Pratite instrukcije prikazane detaljno niže u tekstu:

Ulaz

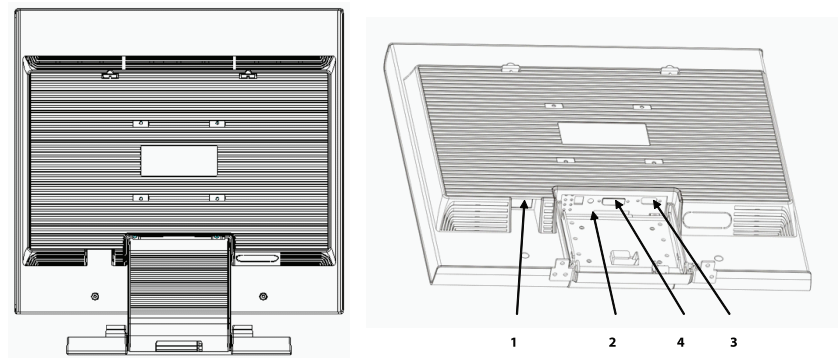

1. DC-IN: Služi za povezivanje kabla napajanja
2. AUDIO-IN: Služi za povezuivanje na audio-out konektor bilo kog zvučnog izvora.
3. VGA-IN: Suži za konekciju sa D-Sub 15 pin signalnim kablom.
4. DVI-I input: Služi za konekciju digitalnog video signalnog inputa

Instalacija hardvera korak po korak

1. Otvorite poklopac konektora na monitoru.



2. Pažljivo okrenite monitor tako da panel bude okrenut ka Vama kako biste pronašli sve portove za konekciju.



3. Povežite signalni kabl na VGA-IN monitora a drugi kraj kabla povežite na kompjuter.




4. Povežite audio kabl na AUDIO-IN na monitor, a drugi kraj kabla na linijski izlaz kompiutera.



5. Povežite signalni kabl na DVI-I monitora a drugi kraj kabla na kompiuter.




6. Povežite kabl napajanja u DC-IN na monitoru.

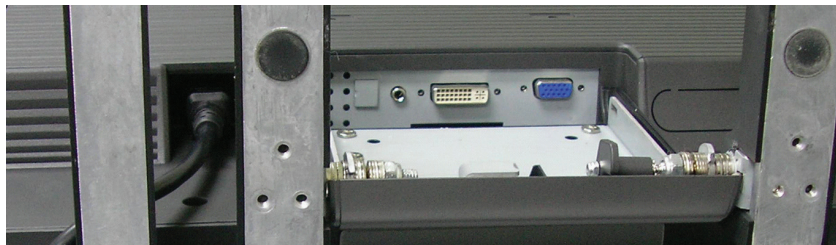


SCG

Zatvorite poklopac i spremite se da upalite monitor

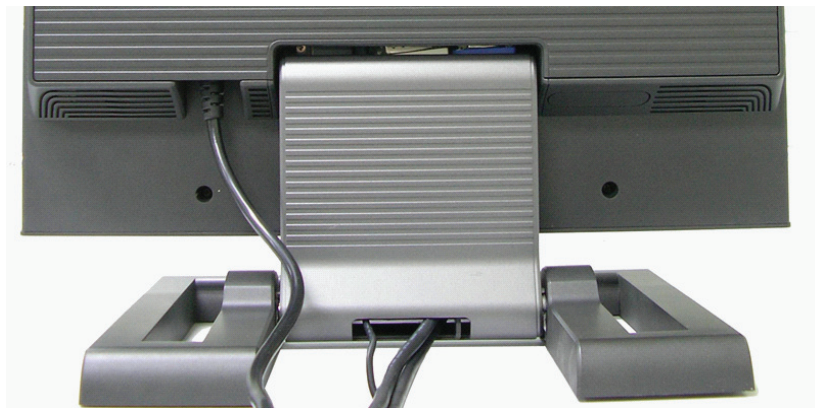


Ugao naginjanja

Svaki put kada želite da podesite ugao naginjanja otključajte sigurnosnu rezu koja je niže prikazana kako biste nagnuli monitor unapred 5 stepeni ili unazad 15 stepeni.

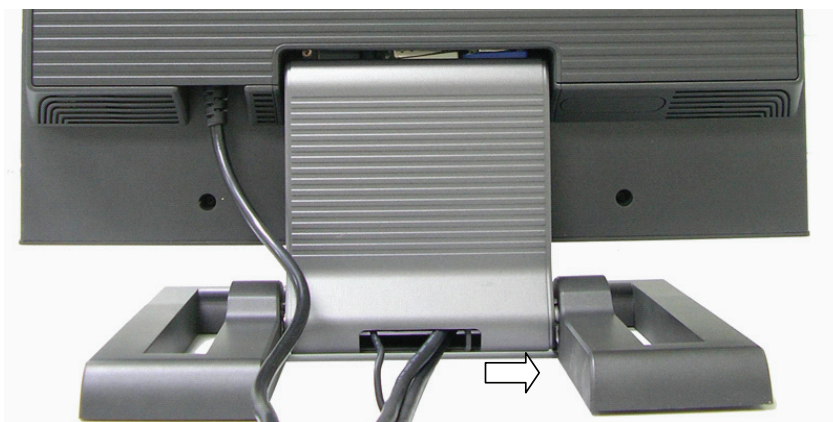

Fleksibilan dizajn ovog monitora dozvoljava korisnicima smeštaj od vertikalnog ugla do horizontalnog držeći ovu rezu u otključanom položaju kao što je gore prikazano. Pogledajte niže prikazanu sliku.

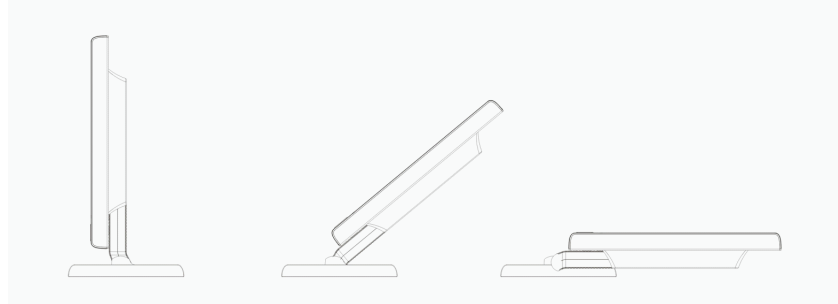


SCG

Zahvaljujući ovoj karakteristici monitor dozvoljava najrazumniji način čuvanja i premeštanja sa jednog na drugo mesto.



Taster za podešavanje monitora

Glavni kontrolni taster

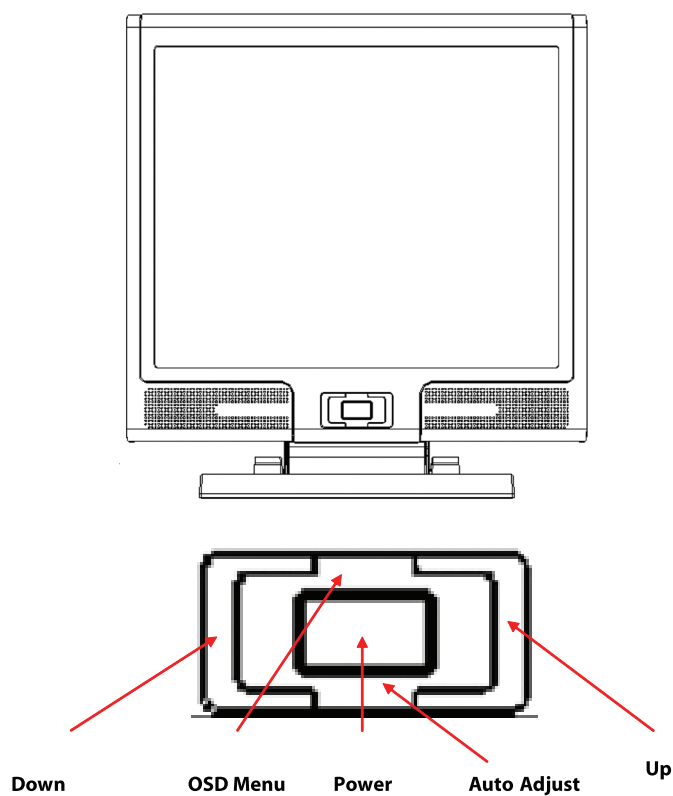

Postoji 5 tastera za korisnika kojima može podeistiti monitor, uključujući "Napajanje", "MENI", "AUTO", "√ Dole", "∧ Gore". Pogledajte niže navedena uputstva.

1. "Napajanje" Služi za paljenje i gašenje LCD napajanja. Kada je napajanje isključeno svetlo će biti zelene boje, u slučaju standby moda narandžaste boje.
2. "AUTO". Izlazak i snimanje podešavanja. Hot taster za automatska podešavanja.
3. "MENI". Pritisnite taster za prikaz OSD glavnog menija i odaberite OSD opcije.
4. "∧ Gore": Povećava vrednost OSD opcija. Hot taster za PC / Video / S-Video / TV mod. Ovaj taster možete koristiti za prelazak između PC, DVI, Video, S-Video, i TV mod ekrana.
5. "√ Dole": Smanjuje vrednost OSD opcija. Hot taster za vrednosno podešavanje.

Problemi pri upotrebi

Ukoliko nađete na bilo kakav problem pri upotrebi monitora, uverite se da je monitor pravilno instaliran u skladu sa sledećim zahtevima pre nego što pozovete servis.

. Nema slike na ekranu.

Proverite:

1. Mod uštede energije. Pritisnite bilo koji taster i pomerite miša da deaktivirate mod.
2. Igle konektora signalnog kabla. Ukoliko su savijene ili neka nedostaje, konsultujte dileru ili ranju gde ste izvršili kupovinu monitora.

. Karakteri izgledaju ili suviše tamno ili suviše svetlo

Proverite:

1. Koristite OSD meni da izvršite podešavanje kontrasta

. Kada je potrebno izvršiti podešavanja?

Proverite:

1. Nakon "reseta"
2. Ukoliko je rezolucija frekvencije izmenjena.

. Tekst na ekranu je nejasan.

Proverite

1. Uverite se da rezolucija odgovara display modu.

SCG


OSD (On-Screen Display) meni mod (VGA)

Selekcija opcija

SCG


1. Pritisnite MENI taster za pristup meniju
2. Koristite MENI za naprednu selekciju podešavanja
3. Pritisnite Dole ili Gore za odabir različitih OSD funkcija.
4. Pritisnite MENI kao enter za selekciju funkcija koje želite.

Podešavanja glavnog menija

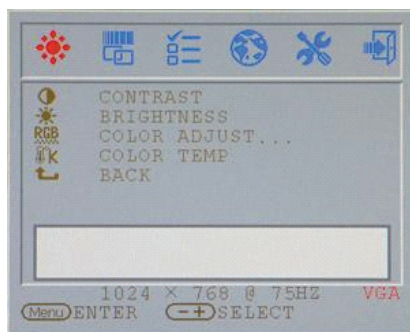


Kontrast:

Podesite kontrast displaya.

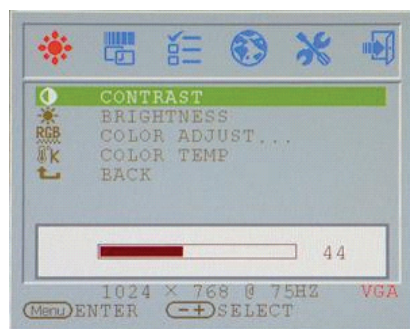


OSVETLJENOST

Podešavanje osvetljenosti displaya.

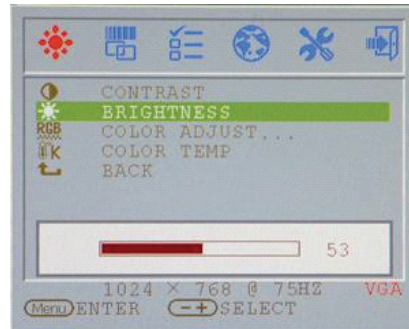


PODEŠAVANJE BOJA

Podešava CRVENU, ZELENU I PLAVU boju display-a. Kliknite "ENTER" da podesite R.G.B boje zasebno.

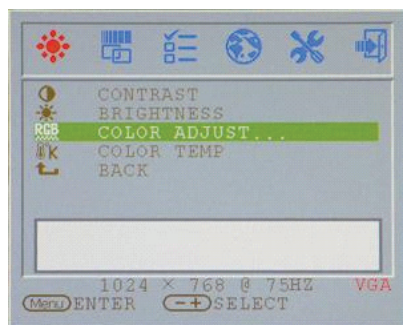

CRVENA:


Podešava CRVENU boju displaya

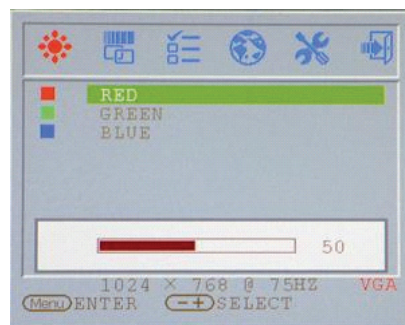

SCG

PLAVA:

Podešava PLAVU boju display-a

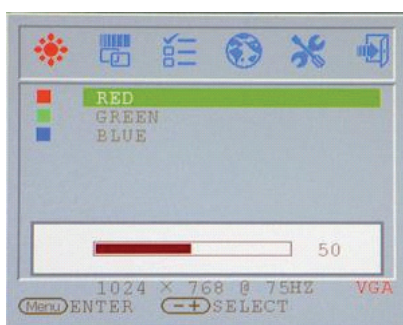


TEMPERATURA BOJE:

Podešava temperaturu boje display-a




POVRATAK:

Povratak na ekran glavnog menija

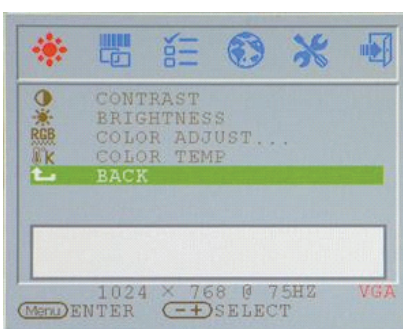


COLOCK:

Podešava racio osveženja vertikalne oblasti skeniranja

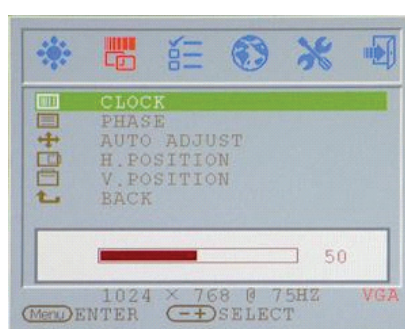


FAZA:


Podešava racio osveženja za horizontalnu oblast skeniranja

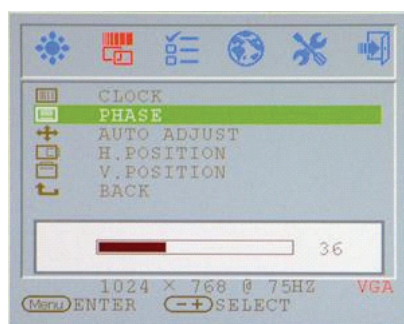**AUTOMATSKO PODEŠAVANJE**


Automatski podešava racio osveženje kako za vertikalnu tako i za horizontalnu oblast skeniranja display-a

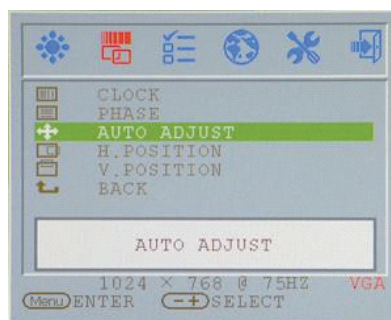**H POZICIJA**


Podešava horizontalnu oblast posmatranja display-a

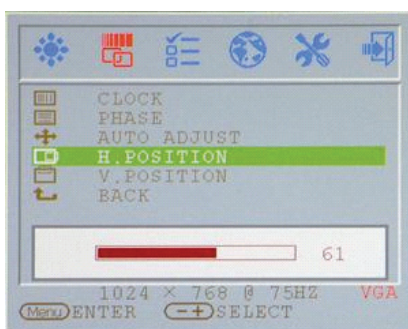**V POZICIJA**

Podešava vertikalnu oblast posmatranja display-a

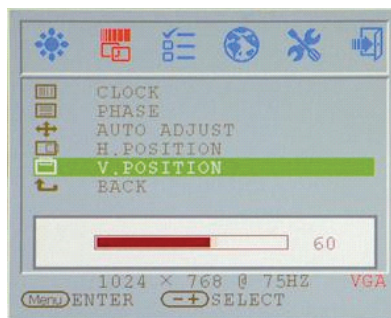**POVRATAK:**

Povratak na ekran glavnog menija

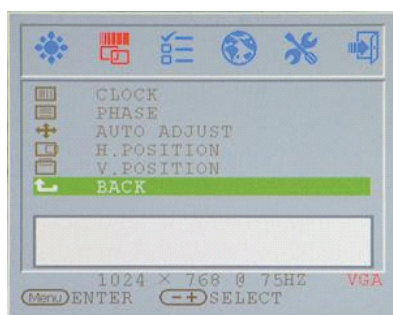**OSD H POZICIJA:**

Podešava Horizontalnu poziciju OSD-a




OSD V. POZICIJA

Podešava Vertikalnu poziciju OSD-a



OSD VREME:


Podešavanja prikazno vreme OSD-a

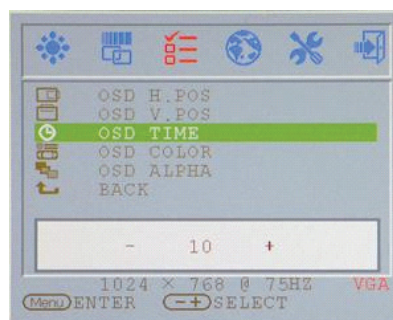

SCG


OSD BOJA:

Izmena display boja OSD-a

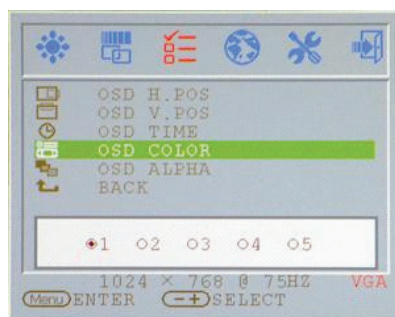


OSD ALPHA:

Podešava Alpha vrednost OSD prikaza

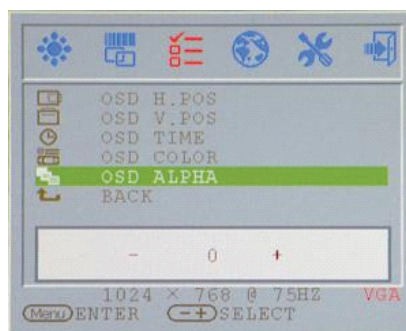

POVRATAK:

Povratak na ekran glavnog menija

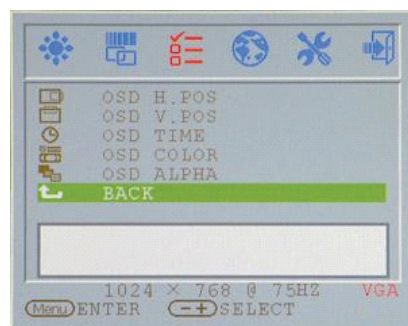

JEZIK

Izmena jezičke podrške za jezički prikaz OSD-a



SCG


RESET:

Ponovno učitavanje fabričkih podešavanja display-a




JAČINA:

Podešava jačinu zvuka integriranih zvučnika display-a

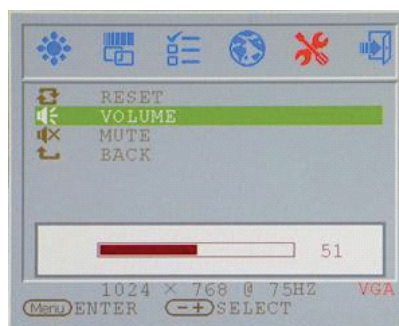


MUTE:

Potpuno utišava integrirane zvučnike display-a

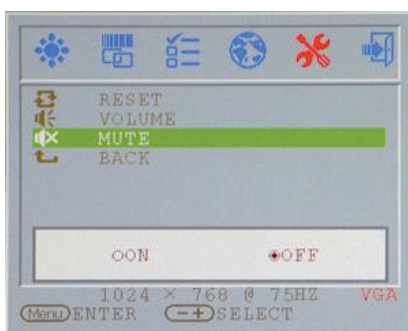


POVRATAK:

Povratak na ekran glavnog menija

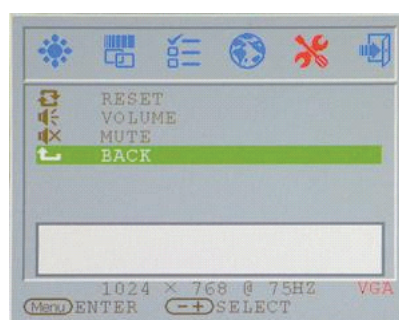

VGA/DVI:

Prebacivanje na VGA/DVI Signal input display-a

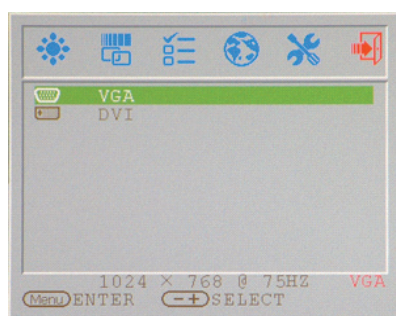

Display Mod

Dolazni display mod

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (Khz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640X480 (50Hz)	31.5KHz	50.0Hz
640X480 (60Hz)	31.5KHz	59.9Hz
640X480 (66Hz)	35.0KHz	66.7Hz
640X480 (72Hz)	37.9KHz	72.8Hz
640X480 (75Hz)	37.5KHz	75.0Hz
720X480 (60Hz)	15.7KHz	59.9Hz
720X576 (50Hz)	15.6KHz	50.0Hz
800X600 (56Hz)	35.2KHz	56.3Hz
800X600 (60Hz)	37.9KHz	60.3Hz
800X600 (72Hz)	48.1KHz	72.2Hz
800X600 (75Hz)	46.9KHz	75.0Hz
832X624 (75Hz)	49.7KHz	75.0Hz
1024X768 (60Hz)	48.3KHz	60.0Hz
1024X768 (70Hz)	56.5KHz	70.1Hz
1024X768 (72Hz)	57.7KHz	72.1Hz
1024X768 (75Hz)	60.0KHz	75.0Hz
1280X960 (60Hz)	60.0KHz	60.0Hz
1152X864 (75Hz)	67.5KHz	75.0Hz
1280X1024 (60Hz)	64.0KHz	60.0Hz
1280X1024 (75Hz)	80.0KHz	75.0Hz

1. Nudimo Vam 20 Windows kompatibilnih modela
2. Ukoliko bilo kakva smetnja nastupi na Vašem ekranu tokom modulacije PC-a ili OSD-A. To je normalno.
3. Kako biste postigli najbolji kvalitet, zapamtite da nadogradite video čitač kartica. Preporučujemo da odaberete mod koji je naveden u gore navedenoj tabeli.
4. Mod koji nije naveden u gore prikazanoj listi može biti podržan.
5. Možete koristiti menadžment uštede energije na Vašem kompjuteru. Dobro je za proširenje veka trajanja proizvoda.

Specifikacija

LCD Panel

Tip
19.0" TFT Active Matrix LCD Display

Ugao posmatranja
H:160°, V:150°

Racio kontrasta
500 : 1 (Tipičan)

Osvetljenost
250 cd/m2 (Tipično)

Vreme odgovora
8 ms (Tipično)

Boje display-a
16.2M boje

Maksimalna rezolucija
1280X1024 (SXGA)

Pixel Pitch
0.294mm(H)x0.294mm(V)

Input signali

RGB Analog
VGA Level: 0.7Vp-p (750hm)
Sync TTL sa 750hm internim pull-up otpornicima
Frekvencija FH: 30 ~ 79KHz / FV: 56 ~ 75Hz

Kompatibilnost

PC
Do 1280X1024@75Hz (Non-interlaced)

Konektor

RGB Analog
D-sub 15-pins

Audio IN
Stereo telefonski džek

DVI-D
D-sub 24-pin DVI-D konektor (opcija)

Napajanja

AC input Voltaža
100-240V, 50/60Hz (univerzalni)

Potrošnja
Aktivan < 48Watt Max

Mod uštede energije
Standby < 5Watt

Interni zvučnik

3Wx2 (Stereo)

Korisnički interface

LED Indikator
Aktivan - Zeleno
Isključen - Isključen
Standby - Narandžasto

Operativni uslovi

Temperatura
0°C ~ 45°C

Vlažnost vazduha
10% ~ 80% R.H.

Dimenzije

Fizičke
609mm(H) x 505mm(W) x 161mm(D)

Neto težina
6.68kg

Bruto težina
8.87kg

DDC

DDC1/DDC2B usaglašenost

Menadžment napajanja

VESA DPMS, EPA Energy Star

Regulativa (Sertifikati)

CE, FCC, CB, TUV, UL