

Prestigio P199

Navodila za uporabo


015

Varnostna navodila

1. Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
2. Shranite ta navodila za kasnejšo uporabo
3. Pred čiščenjem izključite napravo. Za čiščenje ne uporabljajte tekočih čistil ali čistil v razpršilcu. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.
4. Preden napravo priključite, preverite nazivno napetost električnega vira.
5. Upoštevajte vsa opozorila in oznake, ki so nameščene na napravi.
6. Pazite, da naprava ne pride v stik s katerikoli tekočino, ker lahko to povzroči požar ali električni udar
7. Nikoli ne odpirajte naprave. Iz varnostnih razlogov naj napravo odpira samo kvalificirano servisno osebje.
8. Če se pojavi katerikoli od naslednjih primerov, naj napravo pregleda servisno osebje:
 - a. Tekočina je prodrla v napravo.
 - b. Naprava je bila izpostavljena vlagi.
 - c. Naprava ne deluje pravilno ali kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje pravilno.
 - d. Naprava je padla in se poškodovala.
 - e. Če ima naprava očitne znake fizičnih poškodb.
9. NE PUŠČAJTE NAPRAVE V NEKLIMATIZIRANEM PROSTORU, KJER JE TEMPERATURA VIŠJA OD 40°C - TO LAHKO POŠKODUJE NAPRAVO.

Opis monitorja


Pogled od spredaj (1)

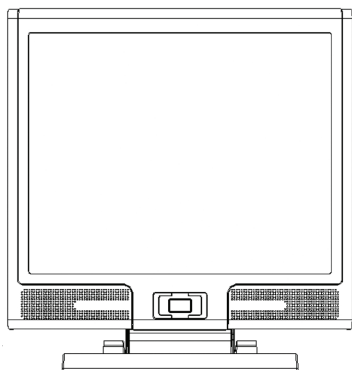


Pogled od zadaj (2)



Pogled od strani (3)

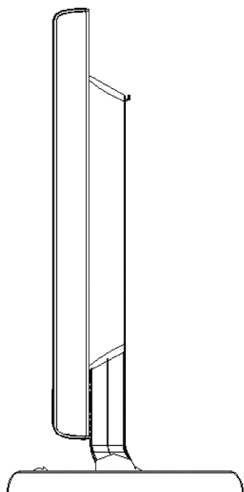


Pogled od zgoraj (4)

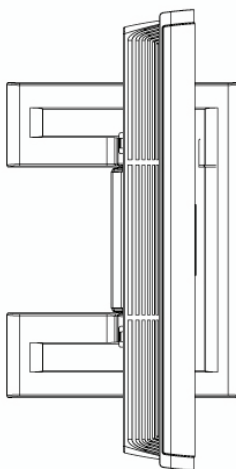

Odstranitev embalaže

Hvala za vaš nakup. Prosimo, da najprej preverite naslednjo vsebino embalaže vašega 19" LCD monitorja. V primeru, da niste prejeli kompletnega pakiranja, se obrnite na vašega prodajalca ali trgovino, kjer ste kupili monitor.




1



2



3



4



5



6

1. 19" TFT LCD Monitor
2. Zunanji univerzalni 15 pin D-sub (RGB Analog) vhodni signalni kabel. *DVI in Video opcijsko.*
3. Napajalni kabel
4. Audio kabel s stereo priključkom
5. Zgoščenka z navodili za uporabo
6. Skrajšana navodila

Opozorilo

1. Prepričajte se, da je računalnik izključen.
2. Priključite signalni kabel na signalni konektor na zadnji strani računalnika.
3. Priključite izhodni kabel napajalnika na priključek na zadnji strani LDC monitorja in napajalni kabel v napajalnik.
4. Priključite napajalni kabel v izvor napetosti.
5. Prižgite računalnik in monitor.
6. Za najboljšo kakovost predvajanja vam priporočamo nastavitve ločljivosti, kot je prikazano na strani 15 (Način prikaza)

Čiščenje

1. Zaslón čistite previdno.
2. Za čiščenje zaslóna nikoli ne uporabite jedkih kemičnih topil, saj to lahko poškoduje površino vašega zaslóna.
3. Za čiščenje zaslóna vam priporočamo uporabo krtačke iz kamelje dlake ali mehke krpe.
4. Ne pritiskajte neposredno na LCD zaslón.

Varnostni ukrepi

1. Monitorja ne izpostavljajte neposredni svetlobi ali vročini.
2. Pazite, da monitor ne pride v stik s tekočinami.
3. Ne poskušajte odpirati monitorja. Lahko se poškodujete zaradi električnega udara. Za pomoč pri servisiranju se obrnite na vašega prodajalca.
4. Monitorja ne uporabljajte v bližini magnetnih ali elektronskih naprav.
5. Za čiščenje zaslóna ne uporabljajte kislin ali močnih topil. Zaslón obrišite s čisto mehko krpo namočeno v blagi raztopini čistilnega sredstva.
6. Ničesar ne postavljajte na monitor. Slabo prezračevanje lahko povzroči dvig temperature v monitorju.
7. LCD zaslóna se ne dotikajte s prsti. Prstni odtisi lahko zamastijo zaslón, zato je zaslón težko očistiti.

Značilnosti

Varčevanje z energijo:

Funkcija varčevanja z energijo je v skladu z VESA DPMS standardi. Ko je zaslon v stanju pripravljenosti, se poraba električne energije samodejno zmanjša na stopnjo manjšo od 5W.

Poglavitne funkcije samodejne nastavitve:

S pritiskom na tipko "AUTO" se nastavitve prikaza samodejno prilagodijo nastavitvam za najboljši pogled.

Širok zorni kot:

Zorni kot 160° vodoravno in 150° navpično vam omogoča sijajen pogled na zaslon.

"Plug and play" [prikluči in uporabi] združljivost:


V skladu z DDC1/DDC2B standardom je monitor "Plug and play" združljiv v operacijskih sistemih Windows 95/98/me/2000/XP.

Prihranek prostora:

Monitor je zasnovan tako, da je njegova globina samo 280 mm, kar omogoča več delovnega prostora na delovni površini.

Namestititev

Pri rokovanju z vašim LCD monitorjem bodite previdni, saj ga lahko poškodujete. Pred namestitvijo LCD monitor in računalnik izključite iz električnega omrežja. Po korakih sledite spodaj navedenim navodilom.

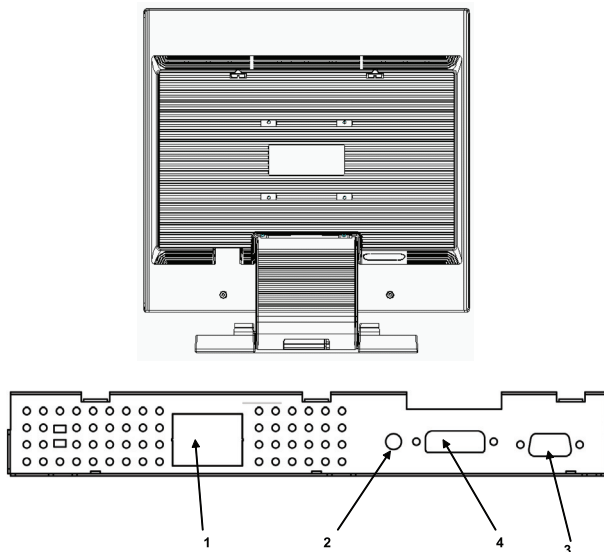

Vhod


- 1 AC-IN : Za priključitev napajalnega kabla
- 2 AUDIO-IN : Za priključitev priključka audio izhoda nekega izvora zvoka.
- 3 VGA-IN : Za priključitev D-Sub 15 pinskega signalnega kabla.
- 4 DVI-I vhod: Za priključitev digitalnih video priključkov (opcijsko).

Namestitev po korakih:


1. Previdno obrnite monitor od zgoraj navzdol s površino zaslona obrnjeno proti vam, da locirate vse priključke.




2. Signalni kabel vključite v vtičnico VGA-IN na monitorju in drugi konec kabla v računalnik.

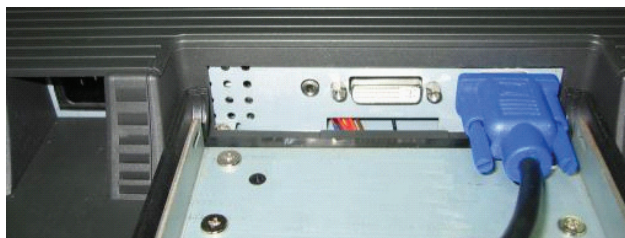

3. Audio kabel za zvok vključite v vtičnico AUDIO-IN na monitorju in drugi konec kabla v LINE-OUT priključek računalnika.

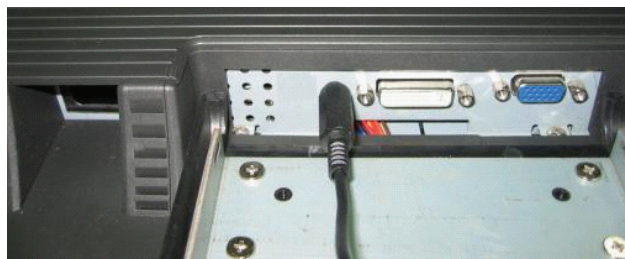

4. Vključite DVI-I signalni kabel v monitor in na drugi strani v računalnik (če vaš računalnik podpira to opcijo).

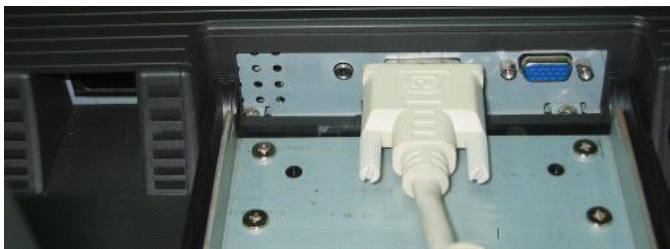



5. Napajalni kabel vključite v računalnik.



6. Čestitamo! Uspešno ste zaključili namestitev vašega monitorja.

Tipka za nastavitve monitorja

Tipka za upravljanje z menijem

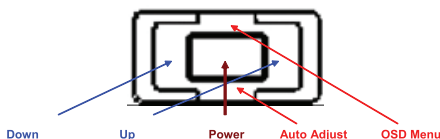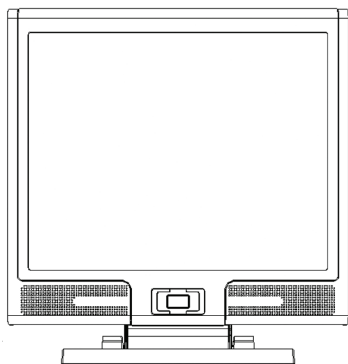

Na voljo je 5 tipk, s katerimi uporabnik spreminja nastavitve monitorja: "Power" [Vklp/Izklop], "MENU" [Meni], "AUTO" [Samodejno], "</> Down" [Dol], "</> Up" [Gor]". Prosimo, preglejte spodnja navodila.

1. "Power": za vklop in izklop LCD monitorja. Ko je LCD monitor vključen, se indikator obarva zeleno; ko je v stanju pripravljenosti, se obarva oranžno.
2. "AUTO": Izhod iz menija in shranjevanje nastavitve. 'Prednostna' tipka za samodejne nastavitve.
3. "MENU": Pritisnite tipko za prikaz osnovnega zaslonskega menija in izbiro opcij zaslonskega menija.
4. "</> Up": za povečanje vrednosti določene nastavitve v OSD meniju. Vroči gumb za PC / Video / S-Video / TV način. S pomočjo tega gumba spreminjate načine med PC, Video, S-video in TV načinom.
5. "</> Down": za zmanjšanje vrednosti določene nastavitve v OSD meniju. Vroči gumb za nastavev glasnosti.

Pomoč pri odpravi napaka:

V primeru, da naletite na kakršnekoli težave pri uporabi monitorja, se, preden pokličete servis, prepričajte, da je monitor pravilno nastavljen glede na spodnja navodila.

Na zaslonu ni slike.

Preverite:

1. Način za varčevanje z energijo. Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici računalnika ali premaknite miško, da izklopite način za varčevanje z energijo.
2. Prikluček signalnega kabla. Če so pini zviti ali manjkajo, se obrnite na vašega prodajalca ali trgovino, kjer ste kupili monitor.

Znaki na monitorju so presvetli ali pretemni.

Preverite:

1. Uporaba zaslonskega menija za nastavev kontrasta.

Kdaj naj nastavite vaš monitor?

Preverite:

1. Po "resetu" (povrniti tovarniških nastavitve)
2. Če je bila ločljivost ali frekvenca spremenjena.

Tekst na zaslonu je nejasno prikazan.

Preverite:

1. Prepričajte se, da ločljivost ustreza načinu prikaza zaslona.


OSD (Zaslonski meni) način

Izbira možnosti

1. Pritisnite tipko MENU za dostop do menija.
2. Ponovno pritisnite tipko MENU za napredne nastavitve.
3. Za izbiro različnih funkcij zaslonskega menija uporabite tipki Down [dol] ali Up [gor].
4. Pritisnite tipko MENU za izbiro funkcije, ki jo želite nastaviti.


Kontrast

Nastavitev razlik med svetlimi in temnimi deli zaslona.




Jakost zvoka:

Nastavitev zvočnika.




"Mute" funkcija:

Izklop zvoka.




Color Temp :

Nastavitev temperature barve.




Jezik:

Pomoč



OSD nastavitve:

Nastavitve OSD menija in LCD avtomatična nastavitve.




Izhod iz OSD:

Shrani in zapusti OSD

OSD (On-Screen Display) način (DVI)

Svetlost:

Nastavitev svetlosti zaslona.



Vse funkcije v DVI načinu so iste kot v VGA načinu, razlikujeta se le funkciji Kontrast in Svetlost

015

Prikazovalni način

Vhodni prikazovalni način

Ločljivost	Horizontalna frekvenca (KHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)
640X480 (50Hz)	31.5KHz	50.0Hz
640X480 (60Hz)	31.5KHz	59.9Hz
640X480 (66Hz)	35.0KHz	66.7Hz
640X480 (72Hz)	37.9KHz	72.8Hz
640X480 (75Hz)	37.5KHz	75.0Hz
720X480 (60Hz)	15.7KHz	59.9Hz
720X576 (50Hz)	15.6KHz	50.0Hz
800X600 (56Hz)	35.2KHz	56.3Hz
800X600 (60Hz)	37.9KHz	60.3Hz
800X600 (72Hz)	48.1KHz	72.2Hz
800X600 (75Hz)	46.9KHz	75.0Hz
832X624 (75Hz)	49.7KHz	75.0Hz
1024X768 (60Hz)	48.3KHz	60.0Hz
1024X768 (70Hz)	56.5KHz	70.1Hz
1024X768 (72Hz)	57.7KHz	72.1Hz
1024X768 (75Hz)	60.0KHz	75.0Hz
1280X960 (60Hz)	60.0KHz	60.0Hz
1152X864 (75Hz)	67.5KHz	75.0Hz
1280X1024 (60Hz)	64.0KHz	60.0Hz
1280X1024 (75Hz)	80.0KHz	75.0Hz

1. Na voljo je 20 prikazovalnih načinov, ki so združljivi z operacijskim sistemom Windows.
2. Prilagajanje vašega PC ali zaslonskega menija običajno povzroči motnje na zaslonu.
3. Za najboljšo kakovost prikazovanja nadgradite gonilnik vaše grafične kartice. Priporočamo vam izbiro načina prikaza iz zgornje tabele.
4. Možno je, da monitor ne podpira načina prikaza, ki ni naveden na gornji tabeli.
5. Za podaljšanje življenjske dobe naprave je zaželeno, da uporabljate funkcijo upravljanja z varčevanjem energije na vašem računalniku.

Tehnična specifikacija

LCD zaslon

Tip

19.0" TFT Active Matrix LCD zaslon

Zorni kot

H: 160°, V: 150°

Kontrast

500 : 1 (tipičen)

Svetilnost

250 cd/m² (tipična)

Odzivni čas

16 ms (tipičen)

Število barv

16.2M barv

Max. Ločljivost

1280X1024(SXGA)

Velikost pike

0.294mm(V) x 0.294mm(Š)

Vhodni signali

RGB Analogni

VGA nivo: 0.7Vp-p(75 Ohm)

Frekvenca FH:30~79KHz / FV:56~75Hz

Združljivost

PC

Do 1280X1024@75Hz

Konektor

RGB Analogni

D-sub 15-pins

Audio IN

Stereo priključek za slušalke

DVI-D

D-sub 24-pin DVI-D konektor (opsijsko)

Napajanje

AC vhodna napetost

100-240V, 50/60Hz, 1.2-0.7A

Poraba

V času delovanja < 48Watt Max

Način varčevanja z energijo

"Standby" način < 5Watt

Vgrajeni zvočniki

3W x 2 (Stereo)

Uporabniški vmesnik

LED Indikator

Aktiven - zelena

Izključen - ne gori

Standby - Orange

Pogoji delovanja

Temperatura

0°C ~ 40°C

Vlažnost zraka

10% ~ 80% R.H.

Dimenzija

Mere

609mm(V) x 505mm(Š) x 161mm(D)

Neto teža

6.68kg

Teža z embalažo

8.87kg

DDC

DDC1/DDC2B Compliant

Upravljanje z energijo

VESA DPMS, EPA Energy Star

Certifikati

CE, FCC, CB, TUV, UL

Vse informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez kakršnegakoli predhodnega opozorila s strani proizvajalca. Prestigio svoje proizvode stalno izpopolnjuje, zato se lahko vaš monitor razlikuje od opisanega v teh navodilih, torej ima lahko dodane že novejši možnosti.

