

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zalecenia bezpieczeństwa: Niniejsza urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono spełnianie przez nie limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC.

Limity te zostały wyznaczone w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w miejscach, gdzie przebywają ludzie.

Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z zaleceniami, może stanowić przyczynę zakłóceń komunikacji radiowej.

Nie istnieje jednak gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji.

Jeśli urządzenie zakłóca odbiór radiowy i telewizyjny, co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zechcą się użytkownika do próby eliminacji zakłóceń przez podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności:

- zmiana położenia lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- dołączenie urządzenia do obwodu zasilania innego niż odbiornik
- zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego elektryka.

Zmiany lub modyfikacje nie dopuszczone w wyraźny sposób przez organ odpowiedzialny za zgodność wyrobu mogą skutkować cofnięciem uprawnień do użytkowania wyrobu przez użytkownika.

Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane przez nieupoważnioną modyfikację sprzętu. Odpowiedzialność za eliminację takich zakłóceń spoczywa na użytkowniku.

Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu znajdują się informacje przydatne przy instalowaniu i obsłudze monitora LCD TFT Prestigio P575/P595. Monitor LCD 17" / 19" jest urządzeniem energooszczędnym.

- 17" SXGA LCD / 19" SXGA LCD
- wysokiej jakości wyświetlacz z możliwością przeskalowywania
- 12V DC input
- VESA DPMS (Display Power Management Signaling)
- kompatybilność z VESA DDC1/2B
- funkcje kontrolne wyświetlane na monitorze
- szybkie i dokładne auto dostosowanie
- zaawansowane skalowanie obrazu

Informacje bezpieczeństwa

Żeby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego należy stosować się do poniższych zaleceń:

- nie kłaść niczego mokrego na monitorze ani kablu zasilającym. Nie zatykać otworów służących do wentylacji, znajdujących się na tylnej ściance monitora.
- unikanie używania monitora w badzo gorącym, wilgotnym oraz zakurzonej miejscu

- temperatura: 5~50°C, wilgotność: 30~80RH
- wyłączenie monitora przed włączeniem kabla zasilającego do źródła prądu. Należy się także upewnić, że kabel zasilający i inne kable są prawidłowo i bezpiecznie podłączone.
- do gniazda sieci elektrycznej ani do przedłużacza (jeśli wykorzystywany) nie należy dołączać obciążenia większego niż nominalne. Przeciążenie obwodu zasilania grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- nie używać ostrych narzędzi typu szpilka czy ołówek w pobliżu monitora, ponieważ mogą one porysować powierzchnię LCD
- nie używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników typu benzyna, bo mogą one uszkodzić powierzchnię LCD

Czyszczenie i konserwacja

- nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy monitora. Otwarcie lub zdjęcie obudowy może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne zagrożenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie ze źródła prądu
- do czyszczenia/konserwacji nie wolno używać alkoholu (metylowego, etylowego, izopropylowego) ani żadnych innych silnych rozpuszczalników. Nie wolno też używać benzyny, szorstkich ścierek, skompresowanego powietrza
- nie wolno przecierać monitora ściereczkami ani gąbkami, które mogą zarysować powierzchnię
- do czyszczenia antystatycznego ekranu należy używać wody (delikatnych detergentów) i specjalnych chusteczek wykonanych z mikrofibry lub miękkich ścierek. Ściereczki i chusteczki należy delikatnie zwilżyć.


Jeśli stosowanie się do powyższych zaleceń nie pozwoli na wyczyszczenie monitora, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Prestigio.

Instalowanie monitora

Zawartość

W opakowaniu powinny znajdować się następujące pozycje


1. Monitor LCD
2. Kabel sygnału fonicznego
3. Zasilacz AC / DC (DC 12V / 4.16A) (AC 100-240V / 1.7A)
4. Przewód zasilający
5. Kabel sygnału wizyjnego
6. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna

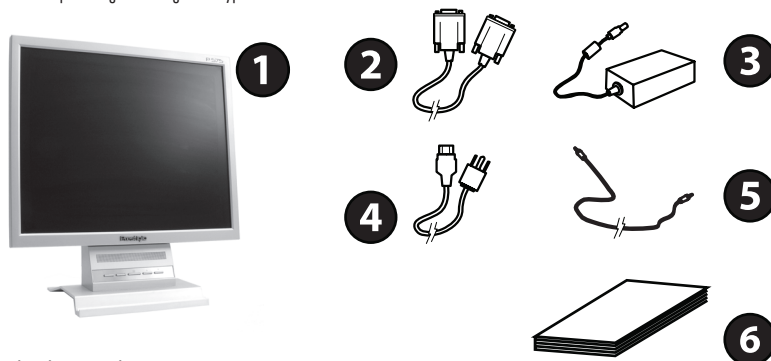

Ustawianie monitora

- ustaw monitor na odległość min. 30 cm od innego urządzenia elektrycznego lub emitującego ciepło i zostaw min. 10 cm z każdej strony na wentylację
- ustaw monitor w pozycji, w której światło pada bezpośrednio na monitor albo odbija się na ekranie

- w celu zapobieżenia nadmiernemu męczeniu oczu, unikaj ustawiania monitora na jasnych tłach, typu okna
- ustaw monitor w taki sposób, żeby góra ekranu nie była wyżej niż poziom, na który pada wzrok
- ustaw monitor przed sobą na odległość widzenia 45 do 90 cm.




Przed przystąpieniem do podłączania do monitora kabli, należy sprawdzić zawartość opakowania oraz upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Żeby uniknąć porażenia prądem, urządzenie zawsze należy podłączyć do prawidłowo uziemionych gniazdek.

Podłączanie monitora

1. Włóż 15-stykowy wtyk kabla sygnałowego do wyjścia sygnału wizyjnego komputerta i monitora i dokręć.
2. Włóż kabel zasilacza do monitora LCD.
3. Podłącz kabel zasilający do źródła zasilania
4. Włącz komputer i monitor.
5. Włącz komputer. Obraz pojawi się w ciągu 10 sekund. Dostosuj obraz.

System Audio

Monitor jest wyposażony w dwa mikro mikrofony, każdy o mocy 2 W.

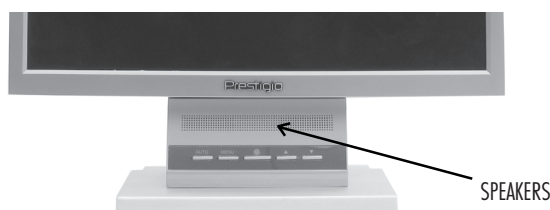

Odświeżanie

Poniższe wskazówki dotyczą komputerów z systemem operacyjnym Windows 98/ME/XP/2000

1. Przejdź do konfiguracji Windows
2. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Display" (wyswiel)
3. Kliknij "Settings" (ustawienia)
4. Kliknij "Advanced" (zaawansowane)
5. Kliknij "Adapter" i wybierz z listy 60Hz
7. Kliknij "Apply" (zastosuj), żeby zatwierdzić wybraną wartość

Programowanie czasu

Jeśli sygnał z systemu nie jest zgodny z trybem programowania czasu, koniecznie musisz dostosować tryb. W przeciwnym razie wyświetlacz może nie zostać wyświetlony.

PL Rekomendowanym ustawieniem jest rozdzielczość 1280 x 1024 i odświeżanie 60Hz.

No.	Horizontal Frequency	Odświeżanie	Rozdzielczość
1	31.5 KHz	70 Hz	720 x 400
2	31.5 KHz	60 Hz	640 x 480
3	37.5 KHz	75 Hz	640 x 480
4	37.9 KHz	60 Hz	800 x 600
5	46.9 KHz	75 Hz	800 x 600
6	48.4 KHz	60 Hz	1024 x 768
7	56.5 KHz	70 Hz	1024 x 768
8	60.0 KHz	75 Hz	1024 x 768
9	63.9 KHz	60 Hz	1280 x 1024
10	80.0 KHz	75 Hz	1280 x 1024


Środowisko użytkownika

Rekomendowane, najbardziej ergonomiczne ustawienie

- kąt nachylenia monitora w przedziale 0~20 stopni

Dostrajanie obrazu

Obraz można dostroić, używając przycisków znajdujących się na dole monitora.

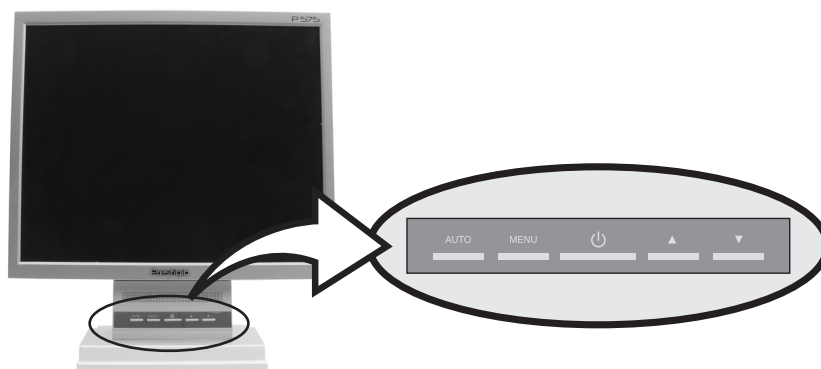

Posługiwanie się wyświetlaczem ekranowym

1. Naciśnij przycisk MENU, żeby wywołać ekran OSD. Na dole, w okienku menu, wyświetlą się rozdzielczość i częstotliwość
2. Przyciśnij przycisk $\wedge$ lub $\vee$, żeby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić. Wybrana pozycja zostanie podświetlona
3. Naciśnij przycisk MENU, żeby wprowadzić podświetloną pozycję
4. Wybierz $\wedge$ lub $\vee$, żeby wybrać podpozycję
5. Naciśnij MENU, żeby dostosować podświetloną podpozycję
6. Wykorzystaj przycisk $\wedge$ lub $\vee$, żeby dostosować wybór.
7. Nowe ustawienie zostanie automatycznie zapisane w ciągu 1s od ostatniej modyfikacji, a menu zniknie z ekranu.

Przycisk bezpośredniego dostępu

AUTO

Na wyświetlaczu pokazuje się pełny ekran. W celu automatycznego dostosowania wybierz przycisk AUTO, a następnie potwierdź wybierając przycisk MENU.

OSD Control Function List

Wejście dla PC

Naciśnij "+" lub "-", żeby znaleźć pozycję, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij "Menu", żeby dokonać zmiany.

Jasność:

Naciśnij "+" lub "-", żeby dostosować.

Kontrast:

Naciśnij "+" lub "-", żeby wyregulować.

Ustawienie horyzontalne:

Przesuń obraz w prawo lub w lewo.

Ustawienie wertykalne:

Przesuń obraz w górę lub w dół.

Auto dostrajanie:

Urządzenie automatycznie dostraja położenie obrazu w poziomie i w pionie, zegar oraz przesunięcie fazowe.

Język:

Zmień język, a następnie zatwierdź, naciskając "Menu".

Reset:

Przywróć wartości domyślne (tryb fabryczny). Zatwierdź naciskając "Menu".

Wyjście:

Wyjdź z menu OSD i zachowaj wartości. Zatwierdź, naciskając "Menu"

Głośność:

Naciśnij "+" lub "-", żeby dostosować.

Kolor

Naciśnij "+" lub "-", żeby dostosować.

Rozbarwienie:

Naciśnij "+" lub "-", żeby dostosować.

Przywracanie pamięci:

Przywróć ustawienia domyślne (tryb fabryczny). Potwierdź naciskając "Menu".

Ostrość:

Dostrojanie dostępne w trybie scaling-up

Ostrość:

Naciśnij "+" lub "-", żeby dostosować.

Wejście dla PC:

Naciśnij "+" lub "-", wybierz pozycję, którą chcesz zmienić, naciśnij "Menu", żeby dostosować. Żeby wrócić do głównego menu, jeszcze raz naciśnij "Menu".

Wyświetl power management**Redukcja poboru mocy**

Jeśli funkcja power management jest dostępna, monitor włącza się i wyłącza automatycznie. Można kontrolować tą funkcję z komputera.

Tryb	LED	Pobór mocy
Normalny	Zielony	40 W (typ)
Wyłączony	Czerwony	< 5 W (Typ)
Wyłączony	Nie oświetlony	0 W

Przycisk zasilający nie odłącza monitora z sieci



pl



Specyfikacja

PL	LCD	Pobór mocy
	17" TFT LCD	<40W
	19" TFT LCD	Zasilanie
	Jasność	VESA DPMS
	300 cd/m ²	Plug & Play
	Czas odpowiedzi:	VESA DDS 1/2B
	8 ms / 12 ms	Menu OSD
	Kontrast	JASNOŚĆ / KONTRAST, KONTROLA KOLORU, ZEGAR / PRZESUNIĘCIE
	500:1 (700:1 dla modeli z panelem Samsung)	CZASOWE, KONTROLA SD
	Input signals	Audio system
	R.G.B Analog, 15 pin D-sub, DVI	2ch x 2 W
	Częstotliwość	Ergonomia
	Horyzontalna: 30.0 to 80.0 KHz,	TCO, FCC Class B, CE,
	Wertykalna: 55 to 75Hz	Bezpieczeństwo i EMC
	Maksymalna szerokość pasma	MPR-II, GOST R 50949-2001
	135 MHz	Temperatura pracy:
	Maksymalna rozdzielczość	5~50° C
	1280 x 1024@75Hz	Waga
	Rekomendowana rozdzielczość	bez opakowania: 4,2 kg; w opakowaniu: 5,1 kg
	1280 x 1024@60Hz,	Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
	Input	375 x 370 x 170 mm
	12 V DC, 4.16A	