


## 1. Pakendi sisu

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Autovideokaamera            | 2. Iminappkinnitus |
| 3. Autolaadija, alalisvool 5 V | 4. USB-kaabel      |
| 5. Kiirkasutusjuhend           | 6. AV-kaabel       |

## 2. Seadme ülevaade

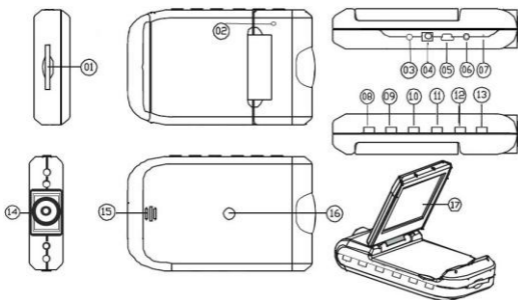

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1</b> SD-/MMC-kaardi pilu   | <b>10</b> Üles                    |
| <b>2</b> Mikrofon  | <b>11</b> Salvestamine/hetkvõte   |
| <b>3</b> LED-indikaator (töötamise ajal põleb roheline tuli ja laadimise ajal põleb punane tuli) | <b>12</b> Menüü                   |
| <b>4</b> 5 V alalisvoolu pesa  | <b>13</b> SEES/VÄLJAS toitelüliti |
| <b>5</b> Mini-USB-port   | <b>14</b> Objektiiv               |
| <b>6</b> AV-väljund  | <b>15</b> Kõlar                   |
| <b>7</b> Lähtestamine  | <b>16</b> Kinnitusava             |
| <b>8</b> Režiiminupp   | <b>17</b> 2,5-tolline LCD-ekraan  |
| <b>9</b> Alla  |                                   |


## Seadme ettevalmistamine

### 3. Toide sisse / toide välja

- Paigaldage seade sõidukisse ja vajutage toitelülitile



, et seade sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage



uuesti


- Seadme saab ühendada ka autolaadijaga. Sellisel juhul lülitub seade automaatselt sisse kohe, kui mootor käivitatakse, ja alustab salvestamist. Kui mootor peatatakse, salvestab seade automaatselt viimase faili ja lülitub välja.

### 4. Laadimine

- Ühendage seade USB-pordi või autolaadijaga. LED-indikaatoris põleb laadimise ajal punane tuli, mis kustub, kui seade on täielikult laetud. Salvestamise ajal põleb LED-indikaatoris roheline tuli.
- Tavaliselt kulub seadme täielikuks laadimiseks umbes 3 tundi. Vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal seadme kasutamine võib laadimisaega pikendada.


#### Märkus.

Enne seadme esmakordset kasutamist ühendage see kaasasoleva USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga, et liitiumioonaku täiesti täis laadida. Selleks kulub 3–4 tundi.



#### Märkus.

Seadet saab laadida ka autolaadija kaudu. Ühendage seade automootori töötamise ajal sõiduki sigarettisüütajaga.



## 5. SD-kaardi sisestamine

- Enne videosalvestuse alustamist sisestage seadme SD-kaardi pilusse SD- või SDHC-kaart.



## 6. Salvestamine

- Seade alustab sisselülitamisel automaatselt salvestamist ning LED-indikaatoris hakkab vilkuma roheline tuli. Salvestatud failid talletatakse SD-/MMC-kaardile. Salvestamise peatamiseks vajutage

nupule **REC/SNAP**. Juhul, kui seade on ühendatud autolaadijaga, tuleb sõiduki mootor seisata. Indikaatorlamp lõpetab vilkumise.

## Peaekraan

### 7. Peamenüü








Video registreerimise ajal kuvatakse peaekraanile järgmised sümbolid:



- 1 Valitud režiim
- 2 Pildi suurus
- 3 LED-indikaator (sees/väljas)
- 4 REC - kuvatakse salvestamise ajal
- 5 Valitud faili kestus (salvestamise ajal)  
Videofailide maht, mida saab salvestada SD-kaardile (kui ei salvestata)
- 6 Ilmub SD-kaardi sisestamisel
- 7 Aku laetuse tase
- 8 Kellaeg ja kuupäev

## Seaded

## 8. Videorežiimi seaded

- Lülitage seade sisse ja vajutage nupule , et siseneda seadetesse (*Settings*). Vajutage /, et valida seadete (*Settings*) suvandid. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage , suvandite valimiseks vajutage /, kinnitamiseks vajutage . Seejärel seaded salvestatakse ja seade väljub suvandite menüüst.

Menüü sisaldab järgmisi suvandeid:

- **Image Size (kujutise suurus)**. Valige kujutise suurus: HD 1280x720 või VGA 640x480.
- **Time stamp (ajatempel)**. Valige piltidele jäädvustatava ajatempli funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.
- **Motion detect (liikumise tuvastamine)**. Pärast selle suvandi valimist alustab seade liikumise tuvastamisel automaatselt salvestamist.  
**Märkus.** Pärast selle funktsiooni lubamist alustab seade salvestamist automaatselt, kui tuvastab liikuva objekti. Faili kestus seadistatakse vastavalt **salvestamise aja (Recording time)** seadetele. Näiteks kui salvestamise ajaks seatakse 2 minutit, kestab videosalvestus 2 minutit, ning juhul, kui liikumist ei tuvastata, lõpetab seade salvestamise, või jätkab uue faili salvestamist, kui tuvastab endiselt liikumise.
- **Audio record (heli salvestamine)**. Valige see funktsioon, et heli salvestamine sisse lülitada.
- **Recording time (salvestamisaeg)**. Valige faili kestus (2 minutit / 5 minutit / 15 minutit).
- **Led Mode (LED-režiim)**. Valige, et automaatne režiim sisse lülitada või et see tühistada.

## 9. Muud seaded

Vajutage **MODE**, et siseneda häälestusse (*Setup*). Vajutage

**UP** / **DOWN**, et suvandite nimekirjas navigeerida. Saadaval on järgmised seaded:

- **Format (vormindamine)**. SD-kaardi vormindamiseks valige OK.
- **Language (keel)**. Valige loetelust sobiv keel.
- **Default Settings (vaikeseaded)**. Vaikseadete taastamiseks valige OK.
- **Frequency (sagedus)**. Valige sageduste 50 HZ / 60 HZ vahel.
- **Date (kuupäev)**. Määrake õige kuupäev.

## 10. DSC-režiimi seaded

Digikaamera seadetesse sisenemiseks vajutage nuppu **MODE** üks

kord. Pildistamiseks vajutage **REC/SNAP**. Menüüsuvanditesse

sisenemiseks vajutage nuppu **MENU**. Vajutage **UP** / **DOWN**, et

navigeerida suvandite vahel, ja vajutage **REC/SNAP**, et siseneda

alammenüüsse. Suvandite valimiseks vajutage **UP** / **DOWN**,

valiku kinnitamiseks vajutage **REC/SNAP**. Seejärel seaded

salvestatakse ja seade väljub suvandite menüüst.

Saadaval on järgmised seaded:

- **Image Size (kujutise suurus)**. Valige kujutise suurus: 5M 2560 x 1920, 3M 2048 x 1536, 2M1600 x 1200, 1M 1280 x 1024.
- **Time stamp (ajatempel)**. Valige kujutisele jäädvustatava ajatempli funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.

- **Led Mode (LED-režiim).** Valige, et automaatne režiim sisse lülitada või et tühistada.

## 11. Taasesitusrežiimi seaded

Taasesitusrežiimi seadetesse sisenemiseks vajutage nuppu



kaks korda. Seejärel vajutage



, et valida salvestatud

fail SD-/MMC-kaardilt. Taasesituseks vajutage



Menüüsuvanditesse sisenemiseks vajutage nuppu



on järgmised seaded:

- **Delete (kustutamine).** Valige, et kustutada üks fail, kõik failid või tühistada.
- **Show thumbnails (näita pisipilte).** Valige, et pisipildid kuvada või peita.
- **Volume adjust (helitugevuse reguleerimine).** Valige, et reguleerida helitugevust.

## 12. USB-ühendus

Registreeritud failide arvutisse laadimiseks ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu laua- või sülearvutiga. Valige kaustas *My computer* (minu arvuti) irdketas. Kõik registreeritud failid salvestatakse DCIM-kausta AVI-vormingus nime PICT\*\*\*\* all. Nüüd saate failid seadmest arvutisse laadida.

## 13. Taasesitamine teleri kaudu

Salvestatud failide teleris vaatamiseks ühendage seade kaasasoleva AV-kaabli kaudu teleriga ja seejärel lülitage seade sisse. Seade siseneb automaatselt taasesitusrežiimi. Suvandid on samasugused, nagu on kirjeldatud **osas 11 (Taasesitusrežiim)**.

### Märkused.

- Palun sisestage enne salvestamist SD-/MMC-kaart.
- Kui SD-/MMC-kaart on täis, kustutatakse sellelt automaatselt kõige vanemad failid ning salvestamist alustatakse algusest. Enne vanade failide ülekirjutamist katkestab seade salvestamise 3 sekundiks.

## Ohutusnõuded

---

Enne seadme Prestigio Roadrunner HD1 kasutamist lugege tähelepanelikult allpool toodud ohutusnõudeid. Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks järgige kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.

- Ärge püüdke seadet koost lahti võtta ega ühtki selle osa muuta, kui kasutusjuhendis seda lubatud ei ole.
- Vältige seadme kokkupuudet vee jt vedelikega. See seade EI ole veekindel.
- Juhul, kui vedelik on sattunud seadme sisemusse, ühendage seade kohe arvuti küljest lahti. Seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Pöörduge nõu küsimiseks toote edasimüüja või lähima teeninduskeskuse poole.
- Elektrilöögi vältimiseks ei tohi seadet ühendada ega lahti ühendada märgade kätega.
- Ärge asetage seadet soojusallika lähedusse. Hoidke seadet lahtisest tulest ja kuumusest eemal.
- Ärge asetage seadet tugevaid elektromagnetilisi välju tekitavate seadmete lähedusse. Vastasel juhul võib seade rikki minna või sellele salvestatud andmed võivad kustuda.



## Tehnilised andmed

<b>Salvestuse eraldusvõime</b>	1280*720/ 640*480 pikslit
<b>Videoformaad</b>	AVI
<b>Salvestusaeg</b>	2/5/15 minutit
<b>Toiteallikas</b>	Sisesehitatud laetav aku
<b>Liidesed</b>	AV-väljund, USB, SD-/MMC-kaart (mahutab kuni 32 GB, soovitatav ülikiire SD-/MMC-kaart)
<b>Mikrofon</b>	Sisesehitatud
<b>Töötemperatuur</b>	- 35 °C ~ 70 °C

## Videosalvestuse võimalik maht

Mälukaart (G)	1280*720 (720P)	640*480 (VGA)	1M (1280*1024)	2M (1600*1200)	3M (2048*1536)	5M (2560*1920)
32 GB	320 min	640 min	186400 pilti	134400 pilti	96000 pilti	56000 pilti
16 GB	160 min	320 min	93200 pilti	67200 pilti	48000 pilti	28000 pilti
8 GB	80 min	160 min	46600 pilti	33600 pilti	24000 pilti	14000 pilti
4 GB	40 min	80 min	23300 pilti	16800 pilti	12000 pilti	7000 pilti
2 GB	20 min	40 min	11650 pilti	8400 pilti	6000 pilti	3500 pilti

## Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiustatakse pidevalt, võivad teie kaamera kujundus ja funktsioonid käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.