

Prestigio

Data Safe I (Seri ATA)

USB2.0 Harici HDD

Kullanıcı Kılavuzu

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Sürüm 1.1

İçindekiler

- 1 Başlarken
 - 1.1 Güvenlik Önlemleri
 - 1.2 Sistem Gereklilikleri
 - 1.3 Paket İçeriği
- 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu
- 3 Temel İşletim Fonksiyonları
 - 3.1 Tak ve Çalıştır Özelliği
 - 3.2 Okuma ve Yazma
 - 3.3 Cihazın çıkarılması
- 4 Ek
 - 4.1 Ürün Spesifikasyonları
 - 4.2 OS Desteklemesi
 - 4.3 Yasal Uyarı
 - 4.4 Marka Bildirimleri

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

1. Başlarken

Deri HDD kutusu olan **Prestigio Data Safe I** ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız tüm heyecan verici olan özelliklerinin keyfini çıkarırsınız. Mobil veri depolama , gerçek zamanlı veri iletimi ve kullanıcı dostu olma özelliklerine sahiptir. Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli olarak okuyunuz, ve ürünün tüm özelliklerini kullanabilmek için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürleri takip ediniz

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Data Safe I ürününü kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyiniz. Cihazı doğru bir şekilde kullanabilmek için bu kılavuzda belirtilen prosedürleri uygulayınız.



Uyarılar: Bu işaret, yanlış olarak taşındığı ya da kullanıldığı zamanlarda cihaza zarar verebilecek olan ya da cihazı kullanan kişide ciddi yaralanmalara neden olabilecek eylemleri belirtir.

- Bu kılavuzda açıklanmamış olan hiçbir parçayı sökmeyiniz ya da değiştirmeyiniz.
- Cihazı, su ya da diğer sıvılar ile teması olacak şekilde yerleştirmeyiniz. Bu cihaz, herhangi bir tipte sıvı geçirmezliği olacak şekilde TASARLANMAMIŞTIR.
- Cihazın iç kısmına sıvı girişi olması durumunda, derhal cihazın bilgisayar bağlantısını kesiniz. Cihazın kullanımına devam etmeniz, yangın ya da elektrik şoku ile sonuçlanabilir. Lütfen ürün temsilcinize ya da en yakın destek merkezine başvurunuz.
- Elektrik şoku riskini engellemek için, cihazı, ıslak elle bağlamayınız ya da bağlantısını kesmeyiniz.
- Cihazı, bir ısı kaynağının yakınına ya da doğrudan ısıya ya da aleve maruz kalacak şekilde yerleştirmeyiniz.
- Asla cihazı güçlü elektromanyetik alanlar yayan ekipmanların etrafına yerleştirmeyiniz. Güçlü manyetik alanlara maruz kalınması durumu, arızalara ya da veri kaybına ve veri hasarlarına neden olabilir.

1.2 Sistem Gereklilikleri

Aşağıda, cihazın doğru olarak kullanımı için belirtilen minimum donanım ve yazılım gereklilikleri yer almaktadır.

- Bilgisayar: IBM PC/AT Uyumlu Kişisel bilgisayarlar
- Desteklenen OS:
IBM PC Uyumluluk:
-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista
Mac OS:
-Mac OS 10.2 ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)
Linux:
-Linux 2.4.X ve 2.6.X

1.3 Paket İçeriği

İsim/Açıklama	Miktar
HDD Kutusu Ana Ünitesi	1
20cm USB Kablosu	1
60cm USB Kablosu	1
Şık Taşıma Çantası	1
Sürücü CD'si	1
Kullanıcı Kılavuzu	1

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

2. Sürücü Kurulum Kılavuzu

Sürücü kurulumu için bu bölümü inceleyiniz. USB sürücünün yalnız Windows 98SE ve altı için gerekli olduğundan önerildiğini unutmayınız. Windows ME ve üstünü içeren tüm diğer işletim sistemleri, MAC OS 10.2 ve üzeri, otomatik olarak yeni eklenen USB cihazını tanıyacaktır ve ilgili sürücüden yükleyecektir.


Windows 98 SE, varsayılan yığın depolama sürücüsünü desteklemez. Sürücü yüklemek için lütfen aşağıda belirtilen talimatlara uyunuz.

- Bilgisayarı açınız.
- Paketin içerisinde verilen USB kablosunu kullanarak Prestigio Data Safe I'i bilgisayarın USB portuna bağlayınız.
- Paketin içerisinde verilen sürücü CD'sini, bilgisayarın CD ROM sürücüsüne yerleştiriniz.
- Windows 98 SE otomatik olarak yeni bağlanan Prestigio Data Safe I'i algılayacaktır ve "Yeni Donanım Ekle" iletişim kutusu açılacaktır. Sürücüyü doğru olarak yüklemek için adım adım talimatları uygulayınız.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

3. Temel İşletim Fonksiyonları

3.1 Tak ve Çalıştır Özelliği

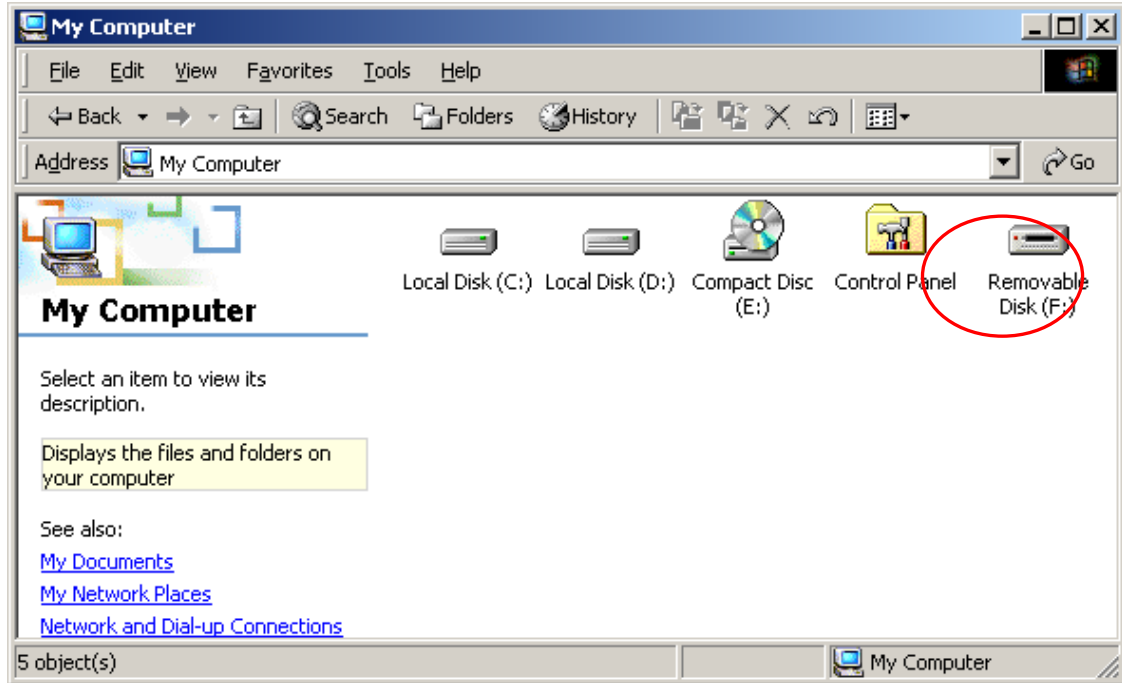

Cihazı bilgisayarınızın USB portuna bağladığınızda, yukarıda gösterildiği gibi dosya yöneticisinde “Çıkarılabilir Disk” iconu görüntülenecektir. **Macintosh** makinelerinde, cihazı USB portuna taktığınızda “Masaüstü”nde bir disk iconu göreceksiniz.

Linux OS’de, cihazı, aşağıda belirtilen talimatlar ile monte edebilirsiniz.

- `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)` yürütünüz.
- Cihaz bilgilerini `hwconf` içinde kontrol ediniz, montaj noktasını yazınız.
- `/mnt` içinde bir dizin oluşturunuz (örn: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Daha sonra, `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` yürütünüz (eğer montaj noktası `.dev/sda` ise)


3.2 Okuma ve Yazma

Bir hard disk kullanır gibi aynı şekilde cihazın içindeki dosyaları okuyabilir ya da saklayabilirsiniz. Cihazın okuma/yazma işlemi, bir hard disk ile aynıdır.


3.3 Cihazın çıkarılması

Windows ME, 2000 ve XP OS üzerindeki veri kaybı risklerini azaltmak için, lütfen aşağıda belirtilen çıkartım prosedürlerini izleyiniz:

- ◆ Güvenli çıkarım ikonunu bilgisayarınızın bildirim alanında bulabilirsiniz.

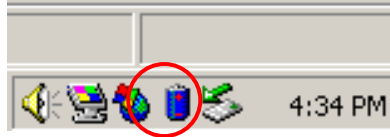

- ◆ “güvenli çıkarım” ikonuna çift tıklayınız; “Donanımı sök ya da çıkar” penceresi açılacaktır.
- ◆ Lütfen çıkarmak istediğiniz cihazı seçiniz. Daha sonra, [Stop] düğmesine basınız. Cihazı, bilgisayarınızın USB portundan güvenli olarak çıkarabilirsiniz.

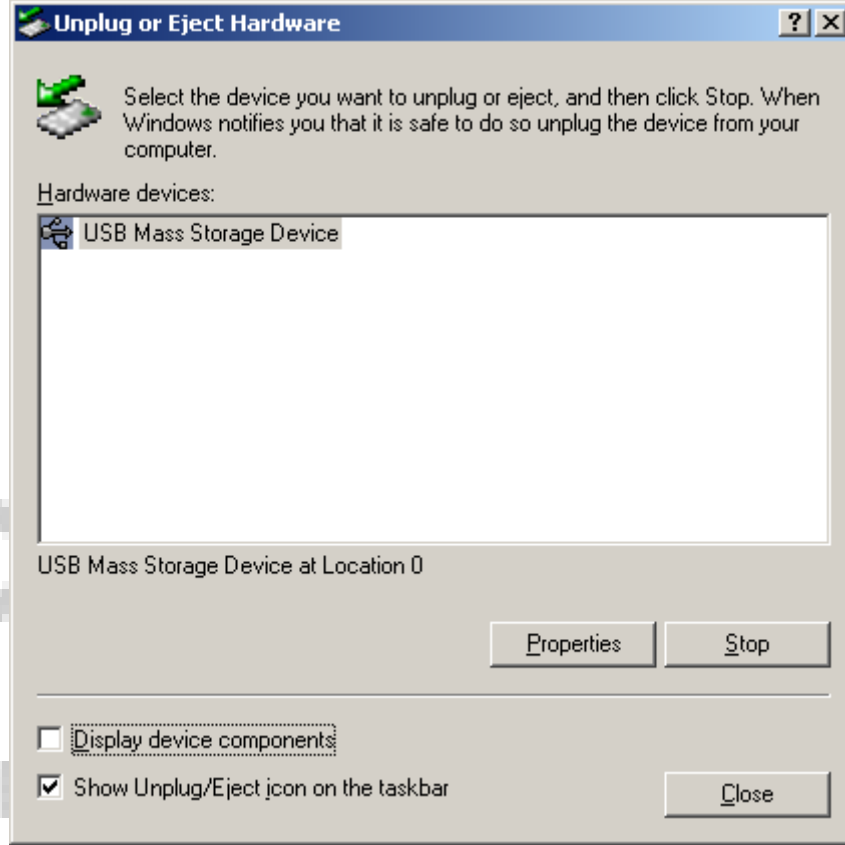

Uyarı: USB cihazını çıkarmadan önce, LED sinyalinin yanıp sönmediğinden emin olunuz. LED hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, sunucu bilgisayar ve USB cihazı arasında süregelen bir trafik vardır. Bu süre içerisinde USB cihazını ÇIKARMAYINIZ. Uyumsuzluk, Prestigio Data Safe I'e hasar verebilir ya da veri kaybına neden olabilir.



Uyarı: Windows ME, Windows 2000 ve Windows XP işletim sistemleri üzerinde güvenlik çıkartım prosedürlerini takip etmezseniz, “yazım önbelleği” konusuna istinaden veri kaybı meydana gelebilir.

Macintosh işletim sistemlerinde, sökülebilir disk ikonunu çöp kutusuna taşıyabilirsiniz. Bu eylem, “Çıkar” fonksiyonunu uygulayacaktır.

Linux işletim sisteminde, cihazı sökmek için lütfen “sökme” prosedürlerini izleyiniz.

4. Ek

4.1 Ürün Spesifikasyonları

Ürün Özellikleri	Prestigio Data Safe I USB HDD Kabı
Ara birim	USB2.0 Ara birimi
HDD Tipi	2.5 inç Seri ATA HDD
Maks. HDD Kapasitesi	250 GB'a kadar
Güç Kaynağı	Doğrudan USB portundan
Sürücü	WINDOWS98 Sürücüsü

4.2 OS Desteklemesi

IBM PC Uyumluluk:

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista

Mac OS:

-Mac OS 10.2 ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)

Linux:

-Linux 2.4.X ve 2.6.X

4.3 Teknik Destek ve Garanti Bilgileri

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresini ziyaret ediniz.

4.4 Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bilgilerin ve prosedürlerin doğru ve eksiksiz olarak sağlanması için çaba gösterdik. Herhangi bir hata ya da noksanlıklar için sorumluluk kabul edilmemektedir. Prestigio, burada belirtilen ürünler için herhangi bir ön bildirim yapmaksızın değiştirme yapma hakkını saklı tutar.

4.5 Marka Bildirimleri

- IBM, International Business Machines Corporation firmasının kayıtlı bir markasıdır.
- iBook ve iMac, Apple Computer, Inc. firmasının markalarıdır.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh; Apple Computer, Inc. Firmasının markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, ve Windows XP; Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation firmasının kayıtlı markalarıdır.

Yukarıda belirtilen diğer isimler ve ürünler, ilgili firmaların kayıtlı markaları olabilirler.