


1. Kutu İçeriği

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Sarj Adaptörü |
| 3. Taşıma Kılıfı | 4. USB Kablosu |
| 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu | 6. Garanti Belgesi |
| 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları | |

2. Cihaz Görünümü

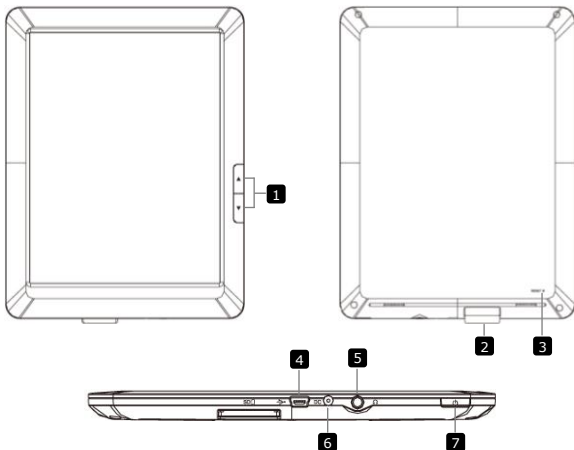

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Sayfa Atlama Tuşları | e-Kitap okuma modunda sayfalar arasında ileri/geri geçişi sağlar
AnaSayfaya dönmek için Geri tuşuna basılı tutunuz. Son işleminize dönmek için ileri tuşuna basılı tutunuz. |
| 2 SD Kart Yuvası | SD Kart takınız |
| 3 Sıfırlama Tuşu | Cihazı Fabrika ayarlarına sıfırlar |
| 4 Mini USB Girişi | USB bağlantısı için |
| 5 Kulaklık Girişi | Kulaklık takınız (müzik video için) |
| 6 Adaptör Girişi | Şarj etmek için adaptor takınız |
| 7 Güç Düğmesi | Cihazı aç/kapat ; beklet/kullan. |

3. Şarj etmek

- Adaptörü cihaza takınız ve bir prize bağlayınız.
Normalde 5 saatte tam dolum gerçekleşecektir. Şarj esnasında cihazın kullanımı bu süreyi uzatır.

4. Gücü Aç/Kapat

- Cihazı açmak için Güç tuşuna basılı tutunuz. Cihaz açılır açılmaz size AnaSayfa'ya yönlendirecektir.
- Uyku moduna geçirmek için Güç tuşuna bir kez basınız. Kullanmak için tekrar basınız.
- Cihazı kapatmak için Güç tuşuna basılı tutunuz ve ekranda çıkacak olan Kapat/Beklemeye al Seçeneklerinden birini seçiniz.

5. Hafıza Kartını Takmak

- Cihaz SD ve SDHC kartları destekler.
- Micro SD kart takmak için kartın bağlantı uçları cihazın ön yüzüne yazılı kısmı arka yüzüne gelecek şekilde yuvanın içine doğru itiniz.
- SD kartı çıkarmak için kartın arka ucuna nazikçe bastırın, kart kilidi devre dışı kalacak ve kartınızı dışarı doğru serbest bırakacaktır.
- Kartınızdaki bilgilere ulaşmak için Dosya Tarayıcı modunu açıp SD kartınızı seçiniz.

6. Bilgisayardan İçerik Aktarmak

- Cihazınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.
- Bilgisayarınızdan aktarmak istediğiniz içeriği seçiniz.
- Sürükle bırak (kopyala-yapıştır) yöntemiyle içeriği cihazınıza taşıyın.
- Aktarım esnasında lütfen cihazınızın USB bağlantısını kesmeyin. Aksi halde cihazınız ve dosyalarınız hasar görebilir.
- Bağlantıyı kesmek için  simgesine tıklayarak Cihazınızı güvenli biçimde kaldırınız.

7. Kablosuz Bağlantı

- **Ayarlar** simgesine basarak seçenek listesini açınız. Listedeki **Kablosuz ağ** seçeneğini seçiniz.
- Eğer Kablosuz kapalı ise  simgesine tıklayarak  haline getirin. Sonra **Kablosuz Ayarlar** seçiniz.
- Cihazınız bir süre kullanılabilir kablosuz ağları taradıktan sonra ekranın altında listeleyecektir.
- Bağlanmak istediğiniz ağ seçiniz. Kablosuz ağ şifresi alanına basarak sanal klavyeyle şifrenizi giriniz. **Tamam ve Bağlan** tuşlarına tıklayınız.
- Cihazınız şimdi bir bağlantı kurmayı deneyecektir. Bağlantı gerçekleştiğinde cihazınızın durum çubuğunda  simgesi belirecektir.

8. Otomatik Güncelleme

- Eğer yeni bir güncelleme mevcut ise system güncelleme ile ilgili bir iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır.
- “İndir” e basarak yeni güncellemeyi indirin. (Bu süreç uzun bir süre devam edecektir. Lütfen müdahale etmeyin.)
- İndirme işlemi tamamlandığında güncellemeyi bitirmek için “Yükle” tuşuna basınız.

Uyarı:

- Otomatik güncelleme esnasında güç kesintisine olanak vermemek için şarj aletinin cihaza bağlı olduğundan emin olunuz.
- Yeni güncellemeler iyi bir da Kablosuz ağ bağlantısıyla yapılmalıdır.
- Güncellemeler esnasında bazı kullanıcı dosyaları (yükli uygulamalar, arama kayıtları vs.) yokolabilir. Güncellemeye başlamadan önce önemli dosyaların yedeğini alınız.

Teknik Özellikler

İşlemci	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
İşletim Sistemi	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekran	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Çözünürlük	800 x 600 pixels
Hafıza	4 GB flash hafıza (2.8GB kullanıcı tanımlı), 32 GB a kadar SDHC kart destekler
Arayüzler	USB 2.0, SD (SDHC uyumlu), USB Sunucu
İletişim	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Ses Tipi	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Video Tipi	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG(Temel) :96:32piksel den 8000x8000 piksele; BMP;
Resim Tipi	GIF (Statik); PNG
Pil	4000 mAh Li-Polymer Pil
Ebatlar	212.8x161.4x11 (mm)
Ağırlık	500 g

Yasal Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için cihazınızdaki yazılım bu klavuzda bahsedilenden bazı farklılıklar ve yenilenmiş özellikler içerebilir.gösterebilir.