

Sadržaj

1. START	2
1.1 MJERE PREDOSTROŽNOSTI	2
1.2 SADRŽAJ PAKIRANJA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. PRIKAZ PROIZVODA	3
2.1 PREDNJA STRANA	4
2.2 PRIKAZ SA STRANE	4
2.3 POGLED SA STRAŽNJE STRANE	5
3. BEŽIČNA TIPKOVNICA I INSTALACIJA MIŠA	6
3.1 INSTALACIJA HARDVERA	7
3.2 UPARIVANJE UREĐAJA	7
3.3 FUNKCIJE HOT TIPKE	9
4. DODATAK	10
4.1 SPECIFIKACIJA PROIZVODA	10
4.2 TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVENE INFORMACIJE	11
4.3 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI	11
4.4 ZAŠTITNI ZNACI	11

1. Start

Zahvaljujemo Vam se na kupovini **Prestigio Officer PO795**. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim mogućnostima ovog uređaja. Proizvod nudi potpuno računalno iskustvo uz izgled vrhunske kvalitete. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike prije korištenja proizvoda, i pratite sve navedene procedure u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u mogućnostima ovog proizvoda.

1.1 Mjere predostrožnosti

Ispoštujte sve mjere predostrožnosti prije upotrebe **Prestigio Officer PO795**. Pratite sve procedure navedene u ovom uputstvu kako biste pravilno koristili uređaj. Nepoštivanje može dovesti do potencijalnih opasnih situacija koje mogu dovesti do ozlijeđe ili oštećenja imovine.

- **NE** pokušavajte samostalno rasklapati ili mijenjati dijelove uređaja koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- **NEMOJTE** blokirati ventilacijske otvore.
- **NEMOJTE** postavljati uređaj blizu vode ili drugih tekućina. Uređaj **NIJE** vodootporan.
- Ukoliko tekućina prodre u unutrašnjost uređaja, istog trena iskopčajte iz izvora napajanja. Ukoliko nastavite uporabom uređaja može doći do požara ili strujnog udara. Konzultirajte dobavljača ili najbliži centar podrške.
- Kako bi izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti uređaj mokrim rukama.
- **NE** postavljajte uređaj blizu izvora topline i ne izlažite plamenu ili toplini.
- **NE** postavljajte uređaj blizu opreme koja stvara jako elektromagnetsko polje. Izlaganje jakom elektromagnetskom polju može dovesti do problema u radu ili oštećenja i gubitka podataka.


1.2 Sadržaj pakiranja

Element	Opis	Količina
	Prestigio Officer PO795	1
	AC strujni adapter	1
	Uputstvo za uporabu	1
	Driver i CD s dokumentima	1
	Jamstveni list	1
	Bežična tipkovnica	1
	Bežični miš	1
	RF prijemnik	1

2. Prikaz proizvoda

Slike u ovom priručniku služe samo informiranju korisnika. Stvarni proizvodi mogu se neznatno razlikovati u odnosu na prikazane.

2.1 Prednja strana

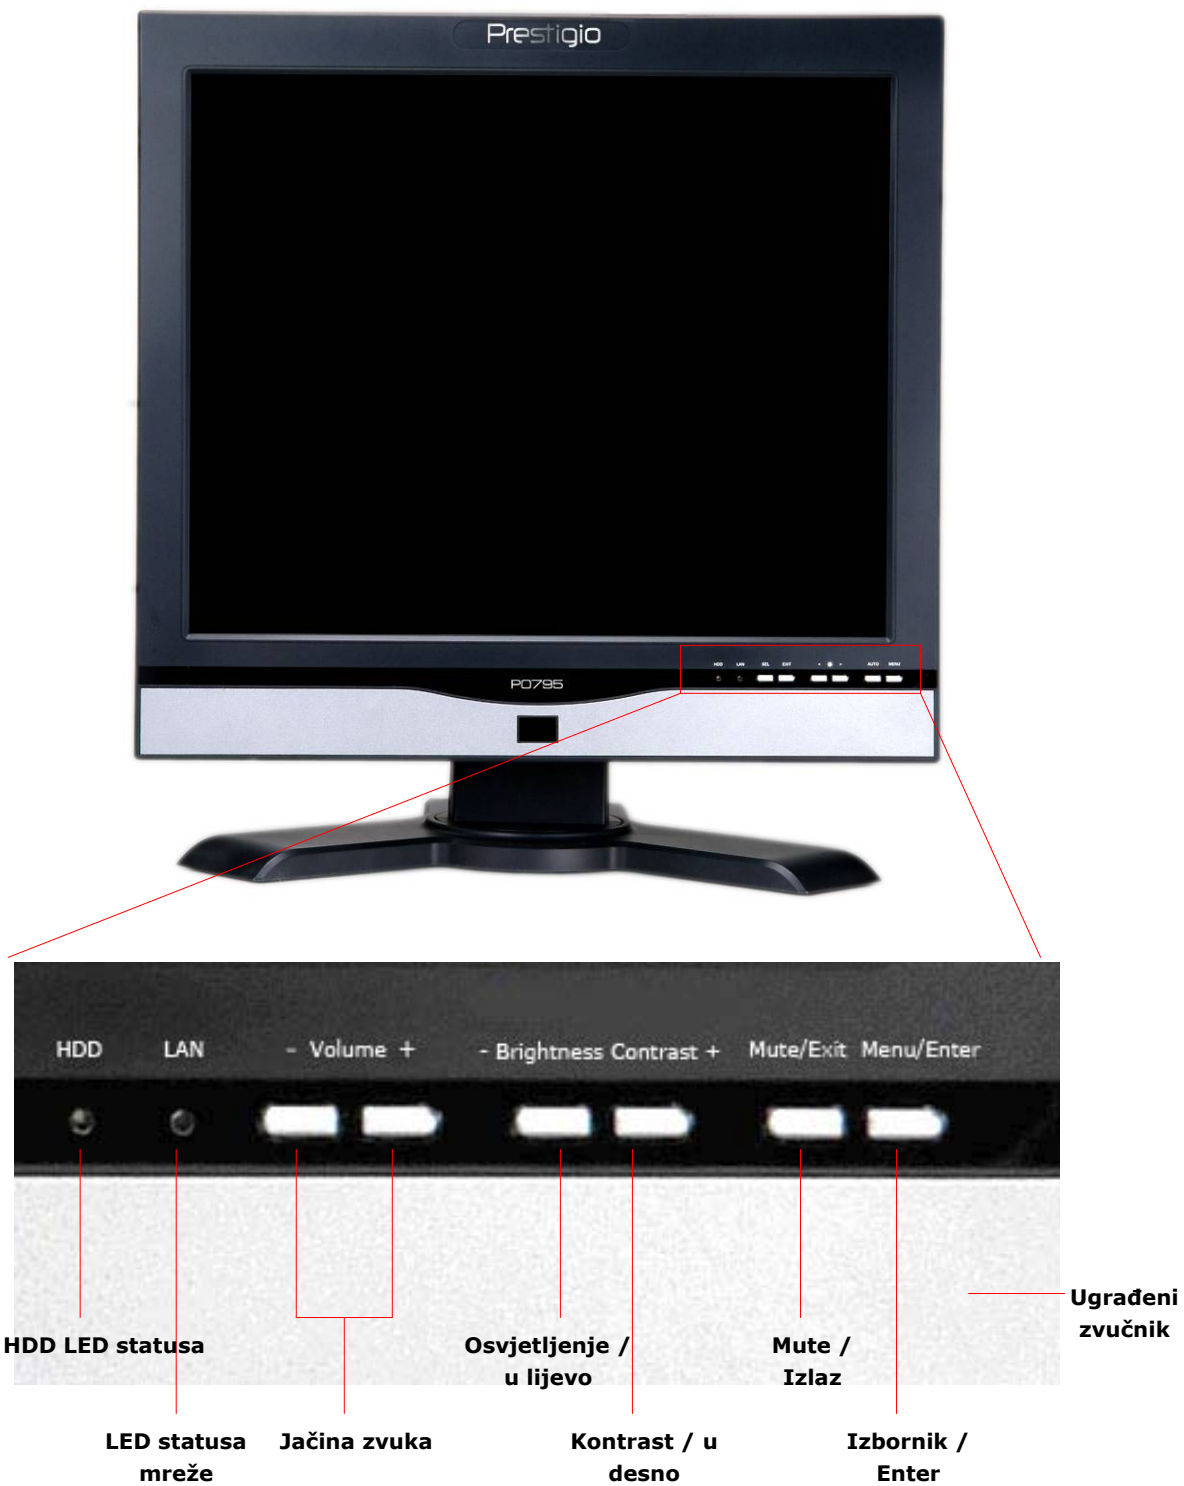


2.2 Prikaz sa strane



2.3 Pogled sa stražnje strane



2.4 Prikaz stražnje ploče

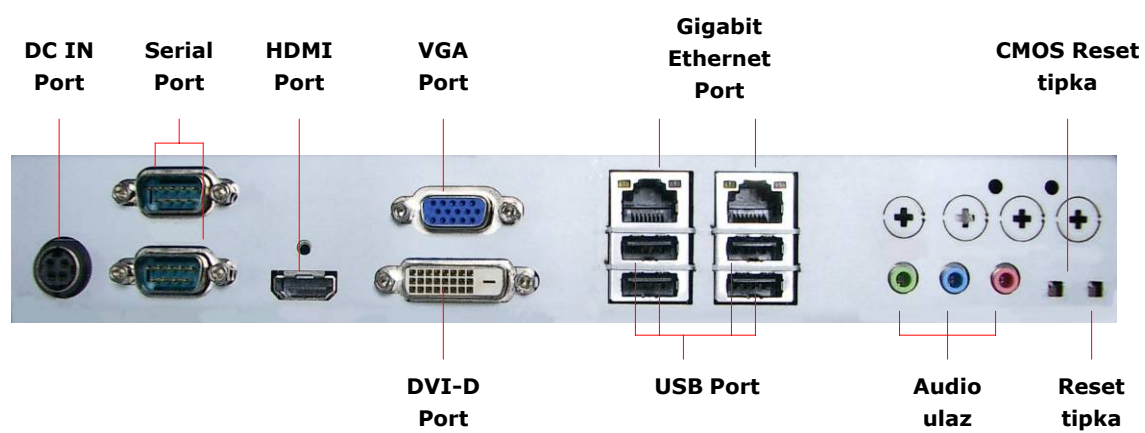


3. Bežična tipkovnica i instalacija miša

Prestigio Officer PO795 je opremljen setom koji čine bežična tipkovnica i miš kako bi se poboljšala pokretljivost uređaja. Uređaji su spremni za uporabu nakon što je spoj između RF prijemnika i host računala uspostavljen putem USB interface-a. Ova bežična tipkovnica nudi i set tipki koje olakšavaju pretraživanje interneta i multimedijske funkcije. Pratite navedene procedure za uparivanje uređaja, softversku instalaciju i opće prikaze uređaja.


3.1 Instalacija hardvera



1. Spojite RF prijemnik i host računalo putem priloženog USB porta.

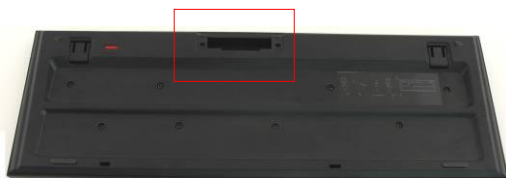

2. Postavite baterije u tipkovnicu i miša kako je prikazano. Obratite pažnju usklađivanju polariteta na bateriji i uređajima.
3. Pritisnite kvake na dnu tipkovnice kako bi oslobodili poklopac baterija.
4. Pritisnite i pomjerite prekidač sa donje strane miša i otvorite poklopac baterija.



Napomene:

- I tipkovnica i miš zahtijevaju 2 komada UM-3 (AA) alkalnih baterija.
- Ovisno o intenzitetu uporabe, trajanje baterija tipkovnice je približno 5 mjeseci, a baterija miša približno 3 mjeseca.

3.2 Uparivanje uređaja

Bežični uređaji spremni su za rad onog trenutka kad se izvade iz pakiranja i uspostavi veza između RF prijemnika i host računala putem USB porta. U slučaju da bežična veza između RF prijemnika i bežičnih uređaja nije pravilno uspostavljena, pogledajte poglavlje za uparivanje uređaja.
















- 1.** Povežite RF prijemnik na host računalo putem USB porta. Lagano pritisnite **CONNECT** tipku na RF prijemniku. Tipka će titrati lagano ukazujući da je u modu uparivanja i da je spremna za prijem signala sa tipkovnice i miša.
- 2.** Pritisnite **CONNECT** tipku jednom sa donje strane miša da inicirate proces uparivanja. Tipka na RF prijemniku će zatreperiti 3 puta ukoliko je proces uparivanja dovršen.
- 3.** Pritisnite **CONNECT** tipku jednom u gornjem desnom uglu tipkovnice da inicirate proces uparivanja. Tipka na RF prijemniku će zatreperiti 3 puta ukoliko je proces uparivanja dovršen.
- 4.** Oba uređaja sada su spremna za uporabu. Ponovite gore navedenu proceduru ukoliko nisu pravilno spojeni.

Napomene:

- Proces uparivanja ne bi trebao trajati dulje od 60 sekundi. RF prijemnik će automatski napustiti proces uparivanja ukoliko ne primi nikakav signal u kraćem vremenskom razdoblju.
- Uvjerite se da je host računalo uključeno prije procesa uparivanja.
- Ponovite proces uparivanja ukoliko je pod utjecajem drugih bežičnih uređaja.

3.3 Funkcije Hot tipke

Slika tipke	Naziv tipke	Funkcija
	Sleep	Pritisnite kako bi računalo ušlo u sleep mod. Pritisnite bilo koju tipku da pokrenete računalo i vratite ga u status prije sleep moda.
	Prethodna strana	Pritisnite za povratak na prethodnu web stranicu ukoliko je prisutan Internet pretraživač.
	Slijedeća strana	Pritisnite da pređete na slijedeću web stranicu ukoliko je Internet pretraživač prisutan.
	Home strana	Pritisnite da pozovete glavni Internet pretraživač.
	My Favorites	Pritisnite da pozovete "My Favorites" prikaz kad je Internet pretraživač prisutan.
	Email	Pritisnite da pozovete glavni email program.
	Play/Pauza	Pritisnite za pauzu kada se datoteka reproducira putem media player-a. Pritisnite start za reprodukciju.
	Stop	Pritisnite da zaustavite reprodukciju datoteke.
	Umanjivanje zvuka	Pritisnite da umanjite jačinu zvuka.
	Uvećavanje zvuka	Pritisnite da uvećate jačinu zvuka.
	Prethodni naslov	Pritisnite za povratak na prethodni naslov kad se datoteka reproducira putem media player-a.
	Slijedeći naslov	Pritisnite da pređete na slijedeći naslov kad se datoteka reproducira putem media player-a.
	Status baterije	Indikator će postati crvene boje kad je baterija tipkovnice prazna.

4. Dodatak

4.1 Specifikacija proizvoda

CPU	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo i Core™ 2 Quad kompatibilan sa FSB 1066/800 MHz na LGA775 form faktor-u do 95W
Chipset	North Bridge: Intel® G31 chipset South Bridge: Intel® ICH7 chipset
Memorija	Unbuffered, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Maximum 4GB sistemske memorije
Video	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Audio	Usaglašen sa Intel® High Definition Audio Fleksibilni 6 – kanalni audio izlaz sa indikacijom utičnice
Mrežna konekcija	Onboard Realtek® RTL8111B Ethernet controller podržava 10/100/1000 dual Gigabit Ethernet port 802.11b/g bežični LAN sa WPA/WPA2 Bežični IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express kartica
Hard Disk	Serial ATA II @ 300MB/s brzina prijenosa podataka Kapacitet do 1 TB
Optički uređaj	CD, DVD, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL podrška
LCD Panel	19" TFT LCD panel Dimenzije: 310mm(L) X 190mm(W)
Adapter napajanja	DC 12V 180W adapter napajanja
USB konekcija	6 X USB 2.0 port
Zadnja I/O konekcija	2 X Serial port, 1 X HDMI port, 1 X VGA port, 1 X DVI-D port, 2 X Gigabit LAN porta, 4 X USB porta, 1 X Audio port set
Zvučnik	2 X interna zvučnika sa 76dB+/-3dB @ 3W, 1M
Dimenzije	430mm(H) X 410mm(W) X 250mm(D)

4.2 Tehnička podrška i jamstvene informacije

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i jamstvene informacije.

4.3 Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore kako bi osigurali da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu točne i potpune. Odgovornosti nema i neće biti prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. **Prestigio** zadržava pravo izmjene bez prethodnog upozorenja.

4.4 Zaštitni znaci

Intel® je registrirani zaštitni znak Intel korporacije.

Realtek® je registrirani zaštitni znak Realtek Semiconductor korporacije.

Ostali nazivi i proizvodi koji nisu navedeni mogu biti registrirani zaštitni znaci svojih kompanija.