

# Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>KOM GODT I GANG .....</b>	<b>2</b>
1.1	FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED.....	2
1.2	PAKKENS INDHOLD .....	3
<b>2.</b>	<b>PRODUKTVISNINGER .....</b>	<b>4</b>
2.1	SET FORFRA.....	4
2.2	SET FRA SIDERNE .....	5
2.3	SET BAGFRA.....	5
<b>3.</b>	<b>INSTALLATION AF TRÅDLØST TASTATUR OG TRÅDLØS MUS .....</b>	<b>7</b>
3.1	HARDWAREINSTALLATION .....	7
3.2	PARRING AF ENHEDER.....	7
3.3	HOT KEY-FUNKTION.....	9
<b>4.</b>	<b>APPENDIKS.....</b>	<b>10</b>
4.1	PRODUKTSPECIFIKATIONER .....	10
4.2	TEKNISK SUPPORT OG GARANTIOPLYSNINGER .....	11
4.3	ANSVARFRASKRIVELSE .....	11
4.4	ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER .....	11

## 1. Kom godt i gang

Tak, fordi du købte **Prestigio Officer PO795**. Du har foretaget et glimrende valg, og vi håber, du vil glæde dig over alle dens muligheder. Produktet tilbyder en fuldt funktionel pc-oplevelse med fremragende fremtræden. Du bedes læse brugervejledningen omhyggeligt, inden du anvender produktet og følge alle procedurerne i vejledningen for at få den fulde glæde af alle produktets funktioner.

### 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed

Bemærk alle forholdsregler vedr. sikkerhed, inden du bruger **Prestigio Officer PO795**. Følg alle de procedurer, der er nævnt i denne vejledning, for at anvende enheden korrekt. Hvis du ikke iagttager følgende mulige farlige situationer, kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af ejendom.

- Forsøg **IKKE** at adskille eller ændre nogen del af maskinen, hvis det ikke er beskrevet i denne vejledning.
- Bloker **IKKE** nogen ventilationsåbning.
- Anbring **IKKE** maskinen, så den kommer i kontakt med vand eller andre væsker. Maskinen er **IKKE** designet til på nogen måde at være vandtæt.
- I tilfælde af at der kommer væske ind i enheden, skal du med det samme koble maskinen fra strømkilden. Fortsat brug af maskinen kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din produktleverandør eller det nærmeste supportcenter.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må du ikke tilslutte eller anvende maskinen med våde hænder.
- Anbring **IKKE** maskinen tæt på en varmekilde eller direkte ved flammer eller varme.
- Anbring **IKKE** maskinen i nærheden af udstyr, der genererer stærke elektromagnetiske felter. Udsættelse for stærke magnetfelter kan medføre fejlfunktion eller ødelæggelse og tab af data.


## 1.2 Pakkens indhold

Element	Beskrivelse	Mængde
	Prestigio Officer PO795	1
	Strømadapter (vekselstrøm)	1
	Brugervejledning	1
	Driver- og dokumentations-cd	1
	Garantikort	1
	Trådløst tastatur	1
	Trådløs mus	1
	RF-modtager	1


## 2. Produktvisninger

Billederne i dette dokument er kun til reference. Det virkelige produkt kan være en anelse anderledes end disse billeder.

### 2.1 Set forfra

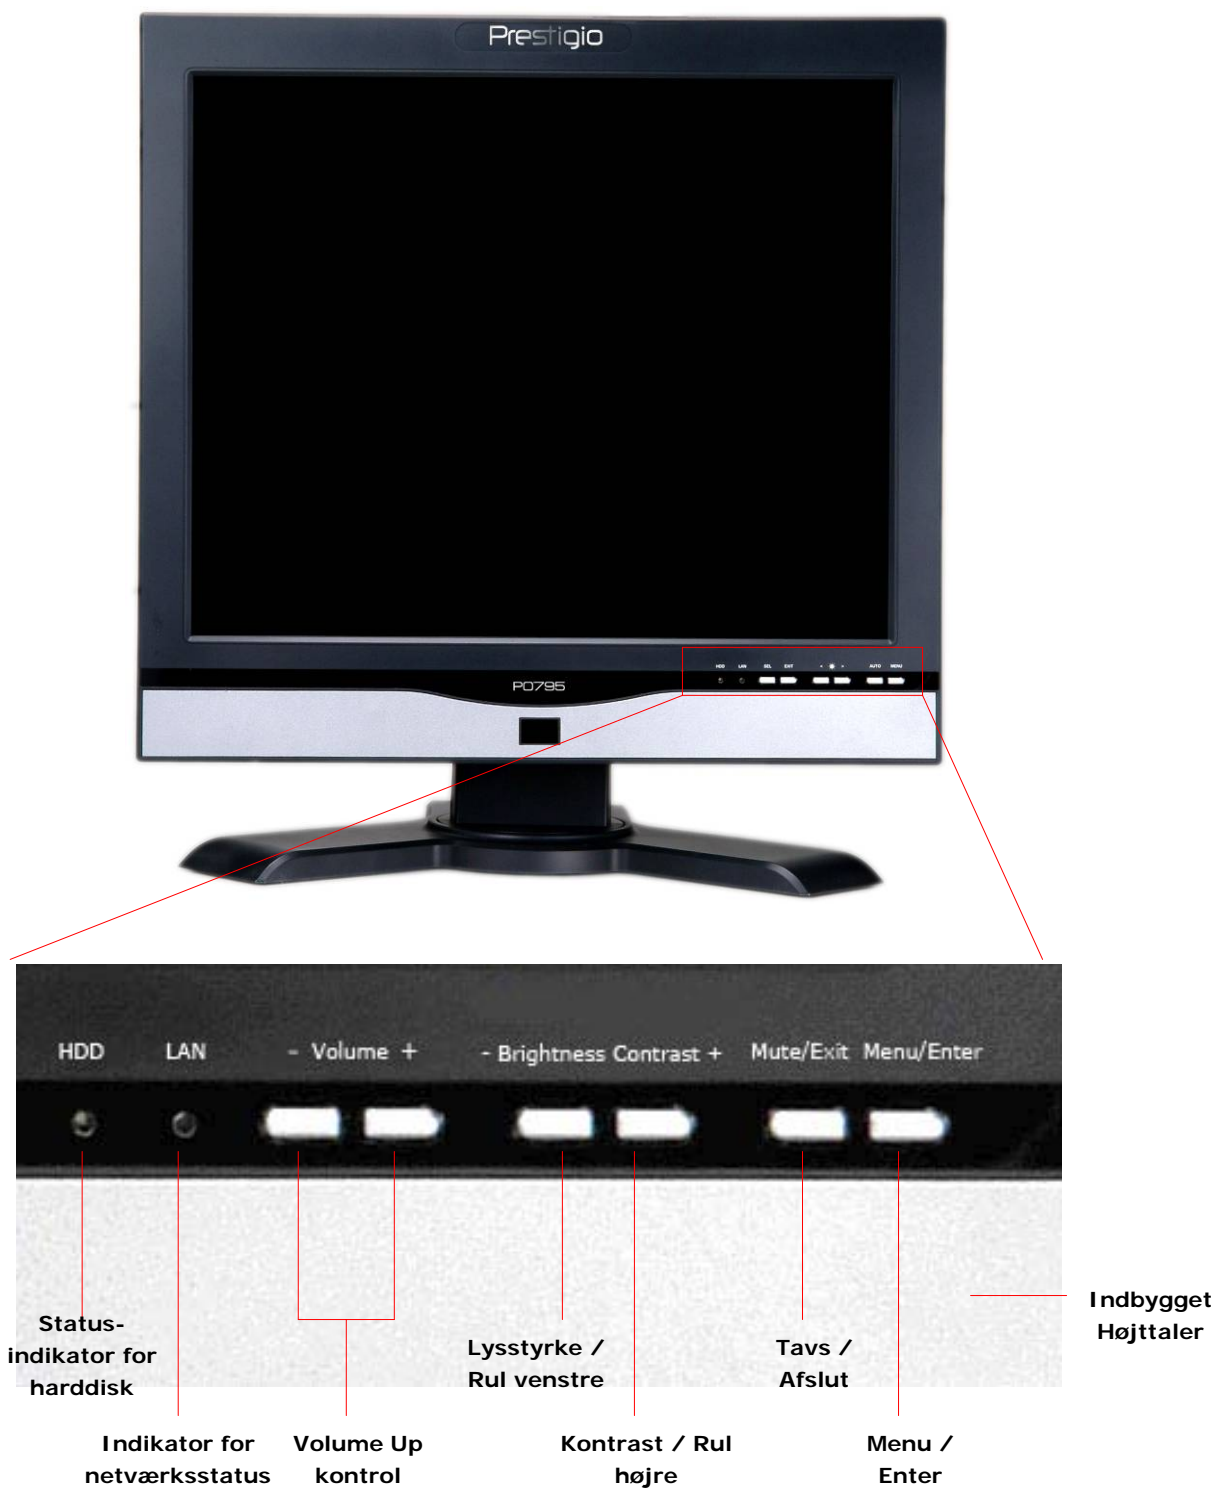


## 2.2 Set fra siderne

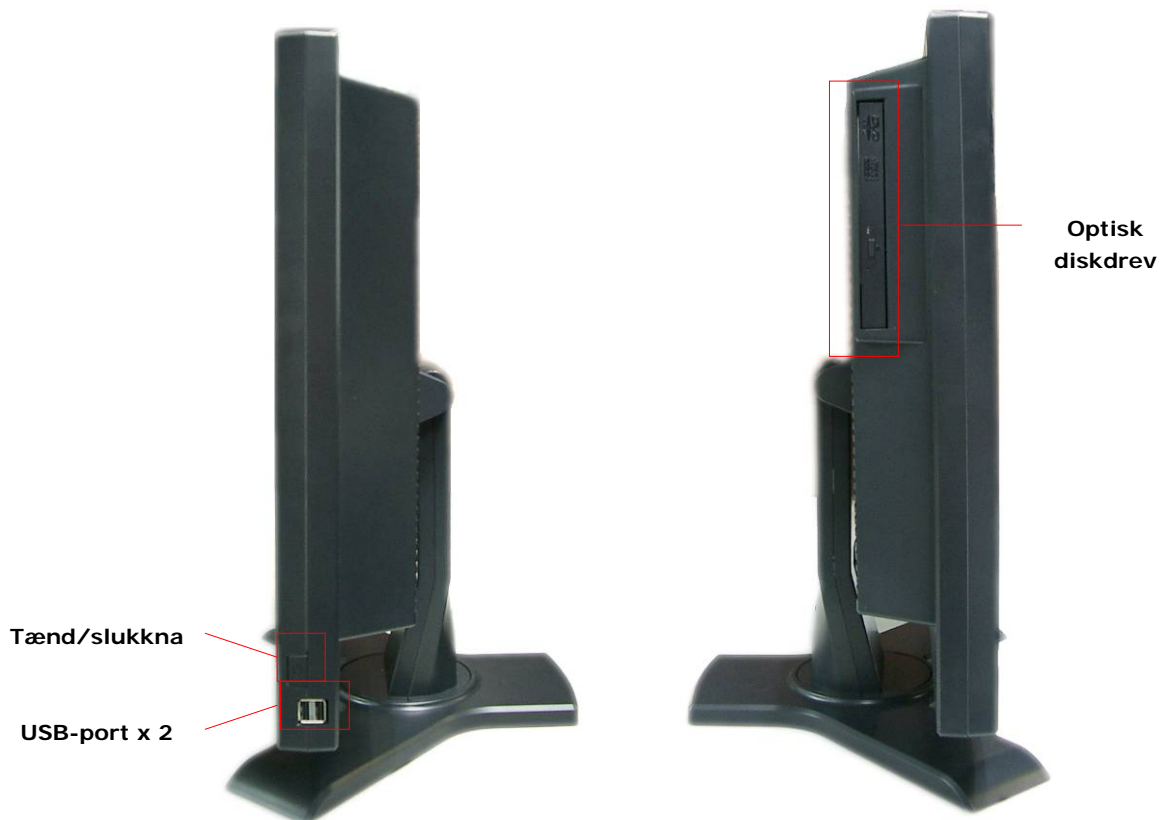

## 2.3 Set bagfra



## 2.4 Bagpanelet

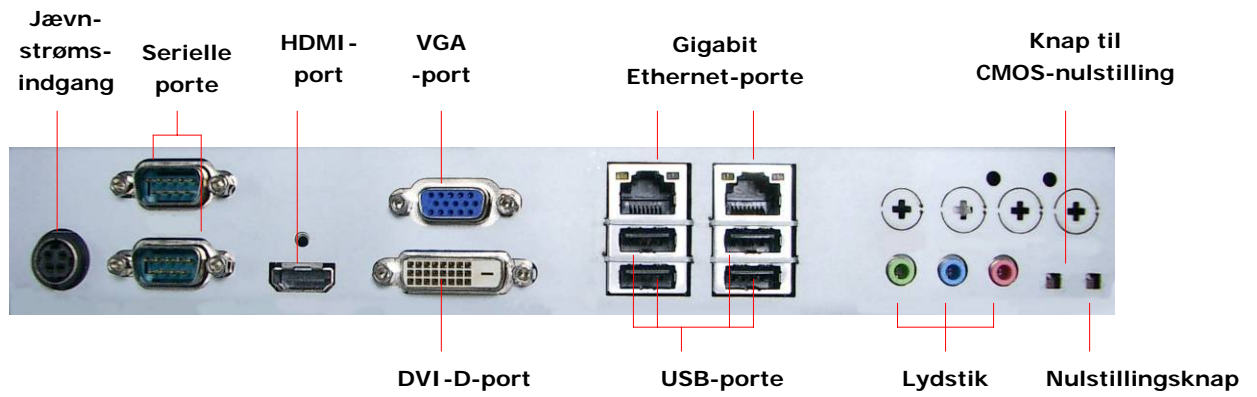


### 3. Installation af trådløst tastatur og trådløs mus

Prestigio Officer PO795 er udstyret med et sæt med trådløst tastatur og trådløs mus til yderligere forbedring af dens mobilitet. Enhederne kan bruges med det samme, når tilslutningen mellem RF-modtageren og host-computeren er etableret via USB-grænsefladen. Det trådløse tastatur indeholder en række knapper, der er dedikeret til ofte anvendte internetbrowser- og multimediefunktioner. Følg procedurerne herunder for at parre enheder, softwareinstallation og enhedsoversigter.

#### 3.1 Hardwareinstallation



1. Tilslut RF-modtageren til host-computeren via dens tilgængelige USB-port.

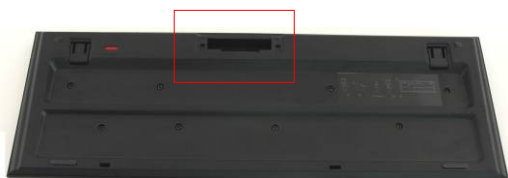

2. Installer batterierne i tastaturet og musen som vist i illustrationen. Sørg for, at polaritetssymbolerne på batterier og enheder passer med hinanden.
3. Tryk på kliklåse i bunden af tastaturet for at løsne batteridækslet.
4. Tryk på og skyd knappen på musens bund, og åbn batteridækslet.



#### Bemærkninger:

- Såvel tastatur som mus kræver 2 stk. UM-3 (AA) alkaline-batterier.
- Afhængig af brugsintensiteten holder tastaturbatterierne i ca. 5 måneder, og musebatterierne holder ca. 3 måneder.

#### 3.2 Parring af enheder

De trådløse enheder kan anvendes direkte ud af æsken, når RF-modtageren tilsluttes til

host-computeren via en USB-port. I tilfælde af at den trådløse forbindelse mellem RF-modtageren og trådløse enheder ikke er i orden, skal du se følgende sektion vedr. parring af enhederne.
















1. Tilslut RF-modtageren til host-computeren via USB-porten. Tryk fast på knappen **CONNECT** på RF-modtageren. Knappen blinker langsomt og indikerer, at den nu er i parringstilstand og parat til at modtage signaler fra tastaturet og musen.
2. Tryk én gang på knappen **CONNECT** på bunden af musen for at starte parringsprocessen. Knappen på RF-modtageren blinker hurtigt tre gange, hvis parringsprocessen er færdig.
3. Tryk én gang på knappen **CONNECT** i tastaturets øverste højre hjørne for at starte parringsprocessen. Knappen på RF-modtageren blinker hurtigt tre gange, hvis parringsprocessen er færdig.
4. Begge enheder bør nu være klar til brug. Gentag procedurene herover, hvis de ikke er tilsluttet korrekt.

#### **Bemærkninger:**

- Parringsprocessen bør ikke vare mere end 60 sekunder. RF-modtageren afslutter automatisk parringstilstanden, hvis der ikke modtages signaler i et kort tidsrum.
- Sørg for, at der er tændt for host-computeren inden parring.
- Gentag parringsprocessen, hvis den forstyrres af andre trådløse enheder.



### 3.3 Hot key-funktion

Knapbillede	Knapnavn	Funktion
	<b>Sleep (Dvale)</b>	Tryk for at instruere computeren om at gå i tilstanden Dvale. Tryk på en vilkårlig tast for at vække computeren og vende tilbage til statussen før tilstanden Dvale.
	<b>Previous Page (Forrige side)</b>	Tryk for at gå tilbage til den forrige webside, hvis der findes en internetbrowser.
	<b>Next Track (Næste side)</b>	Tryk for at springe frem til den næste webside, hvis der findes en internetbrowser.
	<b>Home Page (Hjemmeside)</b>	Tryk for at åbne standardinternetbrowseren.
	<b>My Favorites (Foretrukne)</b>	Åbner panelet "Foretrukne", når der findes en internetbrowser.
	<b>Email (E-mail)</b>	Tryk for at åbne standard-e-mail-programmet.
	<b>Play (Afspil)/Pause (Pause)</b>	Tryk for at holde pause, når en fil afspilles med en medieafspiller. Tryk igen for at starte afspilning.
	<b>Stop (Stop)</b>	Tryk for at stoppe filafspilning.
	<b>Volume Down (Lydstyrke ned)</b>	Tryk for at formindske systemlydstyrken.
	<b>Volume Up (Lydstyrke op)</b>	Tryk for at forøge systemlydstyrken.
	<b>Previous Track (Forrige spor)</b>	Tryk for at vende tilbage til forrige spor, når en fil afspilles med en medieafspiller.
	<b>Next Track (Næste spor)</b>	Tryk for at springe frem til næste spor, når en fil afspilles med en medieafspiller.
	<b>Battery Status (Batteristatus)</b>	Indikatoren ændres til rød, når tastaturbatteriet er svagt.

## 4. Appendiks

### 4.1 Produktspecifikationer

<b>CPU</b>	Intel® Pentium® 4-, Pentium® D-, Core™ 2 Duo- og Core™ 2 Quad-kompatibel med FSB 1066/800 MHz på LGA775 formfaktor op til 95 W
<b>Chip-sæt</b>	North Bridge: Intel® G31 chip-sæt  South Bridge: Intel® ICH7 chip-sæt
<b>Hukommelse</b>	Ikke-bufferet, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz  200 pins DDRII SO-DIMM x 2  Maksimal systemhukommelse 4 GB
<b>Video</b>	Integreret Intel® Graphics Media Accelerator 3100
<b>Audio (Lyd)</b>	Kompatibel med Intel® High Definition Audio  Fleksibel 6 kanals lydudgang med detektering af stik
<b>Netværksmulighed</b>	Onboard Realtek® RTL8111B Ethernet-controller understøtter 10/100/1000 dual Gigabit Ethernet-port  802.11b/g trådløst LAN med WPA/WPA2-kompatibilitet  Trådløst IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express-card
<b>Harddisk</b>	Seriel ATA II @ 300 MB/s dataoverførselshastighed  Kapacitet op til 1 TB
<b>Optisk drev</b>	Cd, dvd, cd-r, cd±rw, dvd±rw, dvd±rw DL understøttet
<b>LCD-panel</b>	19" TFT LCD-panel  Dimensioner: 310 mm (L) X 190 mm (B)
<b>Strømadapter</b>	Jævnstrøm 12 V 180 W strømadapter
<b>USB-tilslutning</b>	6 x USB 2.0-porte
<b>I/O-tilslutning (bag)</b>	2 x seriel port, 1 x HDMI-port, 1 x VGA-port, 1 x DVI-D-port, 2 x Gigabit LAN-port, 4 x USB-port, 1 x lydportsæt
<b>Højttaler</b>	2 x intern højttaler med 76 dB +/-3 dB @ 3 W, 1 m
<b>Dimensioner</b>	430 mm (H) x 410 mm (B) x 250 mm (D)

## 4.2 Teknisk support og garantioplysninger

Besøg [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) for teknisk support og garantioplysninger.

## 4.3 Ansvarsfraskrivelse

Vi har gjort alle anstrengelser for at sikre, at oplysningerne og procedurerne i denne brugervejledning er nøjagtige og komplette. Der accepteres intet ansvar for nogen fejl eller udeladelse. **Prestigio** forbeholder sig ret til at udføre enhver ændring på ethvert produkt heri uden yderligere oplysning.

## 4.4 Anerkendelse af varemærker

Intel® er et registreret varemærke, der tilhører Intel Corporation.

Realtek® er et registreret varemærke, der tilhører Realtek Semiconductor Corporation.

Andre navne og produkter, der ikke er nævnt herover, kan være registrerede varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder.