

Inhoudsopgave

1.	OM TE BEGINNEN	2
1.1	VEILIGHEIDSMATREGELEN	2
1.2	INHOUD VERPAKKING	3
2.	PRODUCTAFBEELDINGEN.....	4
2.1	VOORAANZICHT	4
2.2	ZIJKANTEN	5
2.3	ACHTERKANT	5
3.	INSTALLATIE DRAADLOOS TOETSENBORD EN DRAADLOZE MUIS.....	7
3.1	HARDWARE INSTALLEREN	7
3.2	APPARATEN KOPPELEN	8
3.3	SNELTOETSEN	9
4.	APPENDIX.....	11
4.1	PRODUCTSPECIFICATIES.....	11
4.2	TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN GARANTIE	12
4.3	DISCLAIMER	12
4.4	HANDELSMERKEN	12

1. Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **Prestigio Officer PO795**. U heeft een uitstekende keus gemaakt. We hopen dat u alle mogelijkheden van het apparaat met plezier zult gebruiken. Dit product biedt alle functies voor persoonlijk computergebruik en heeft een ultramoderne vormgeving. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, en volg alle procedures in de handleiding om alle functies volledig te kunnen gebruiken.

1.1 Veiligheidsmaatregelen

Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht voordat u de **Prestigio Officer PO795** in gebruik neemt. Volg alle procedures in deze handleiding om het apparaat correct te kunnen gebruiken. Het niet naleven van de volgende veiligheidsmaatregelen kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

- Probeer **NIET** om onderdelen van het apparaat te demonteren of te bewerken, anders dan in deze handleiding staat beschreven.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen **NIET** worden geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** in contact kan komen met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is **NIET** bestand tegen water of andere vloeistoffen.
- Indien er vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het apparaat onmiddellijk van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Verder gebruik van het apparaat kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raadpleeg de verkoper van uw product of het dichtstbijzijnde Service Center.
- Sluit het apparaat niet aan en/of gebruik het apparaat niet met natte handen, om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan open vuur of hitte.
- Plaats het apparaat **NIET** in de directe omgeving van apparatuur die sterke elektromagnetische velden veroorzaakt. Blootstelling aan sterke magnetische velden kan leiden tot storingen of beschadiging en verlies van gegevens.

1.2 Inhoud verpakking

Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid
	Prestigio Officer PO795	1
	Netadapter	1
	Handleiding	1
	Cd met driver en documentatie	1
	Garantiekartaar	1
	Draadloos toetsenbord	1
	Draadloze muis	1
	RF-ontvanger	1

2. Productafbeeldingen

De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter informatie voor de gebruiker. Het werkelijke product kan iets afwijken van deze afbeeldingen.

2.1 Vooraanzicht




2.2 Zijkanten



2.3 Achterkant



2.4 Achterkant scherm

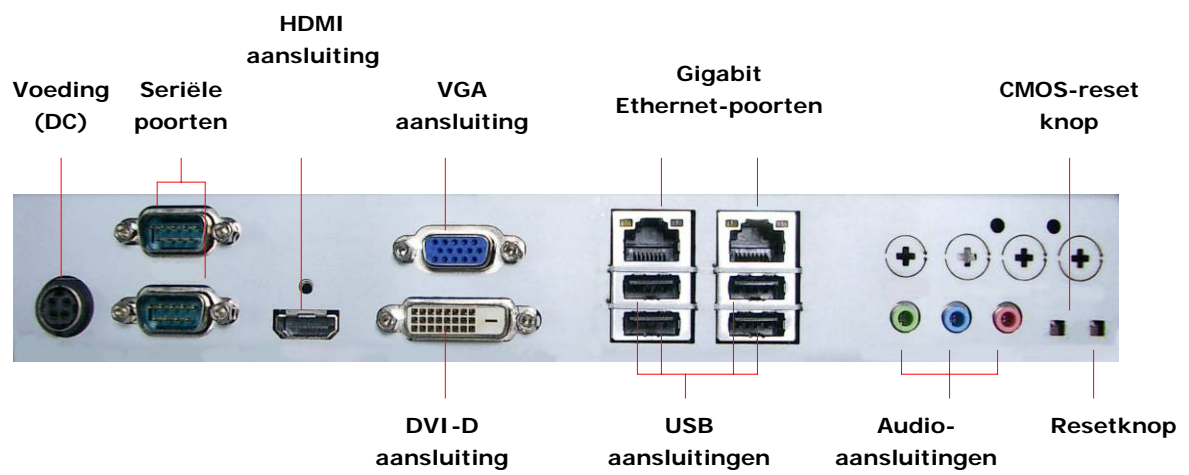

3. Installatie draadloos toetsenbord en draadloze muis

Voor een betere mobiliteit is de Prestigio Officer PO795 voorzien van een draadloos toetsenbord en een draadloze muis. U kunt het toetsenbord en de muis meteen gebruiken nadat de verbinding tussen de RF-ontvanger en de hostcomputer tot stand is gebracht via de USB-aansluiting. Het draadloze toetsenbord is voorzien van een aantal toetsen voor veelgebruikte browser- en multimediafuncties. Volg de onderstaande procedures voor het koppelen van apparaten, het installeren van software en het raadplegen van technische gegevens.

3.1 Hardware installeren



1. Sluit de RF-ontvanger via de beschikbare USB-poort op de hostcomputer aan.



2. Plaats de batterijen op de aangegeven wijze in het toetsenbord en de muis. Zorg dat de plus- en min-polen op de batterijen en de apparaten overeenkomen.
3. Druk op de vergrendelingen aan de onderkant van het toetsenbord om het batterijdeksel te openen.
4. Druk op de schakelaar aan de onderkant van de muis en verschuif die om het batterijdeksel open te schuiven.



N.B.

- Gebruik voor zowel het toetsenbord als de muis twee UM-3 (AA) alkalinebatterijen.
- Afhankelijk van het gebruik gaan de batterijen in het toetsenbord ongeveer 5 maanden mee, de batterijen in de muis ongeveer 3 maanden.

3.2 Apparaten koppelen

U kunt het toetsenbord en de muis meteen gebruiken nadat de verbinding tussen de RF-ontvanger en de hostcomputer tot stand is gebracht via de USB-poort. Raadpleeg de volgende paragraaf over het koppelen van apparatuur indien de verbinding tussen de RF-ontvanger en de draadloze apparatuur niet correct tot stand is gebracht.














1. Sluit de RF-ontvanger via de beschikbare USB-poort op de hostcomputer aan. Druk de knop **CONNECT** (verbinden) op de RF-ontvanger stevig in. De knop knippert langzaam om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is en dat het apparaat klaar is om signalen van het toetsenbord en de muis te ontvangen.
2. Druk eenmaal op de knop **CONNECT** (verbinden) aan de onderkant van de muis om het koppelen te starten. De knop op de RF-ontvanger knippert snel 3 keer achter elkaar als het koppelen voltooid is.
3. Druk eenmaal op de knop **CONNECT** (verbinden) rechtsboven op het toetsenbord om het koppelen te starten. De knop op de RF-ontvanger knippert snel 3 keer achter elkaar als het koppelen voltooid is.
4. Beide apparaten zijn nu klaar voor gebruik. Herhaal de bovenstaande procedures als de verbinding niet correct tot stand is gebracht.

N.B.

- Het koppelen duurt maximaal 60 seconden. De koppelingsmodus wordt automatisch beëindigd als er binnen korte tijd geen signalen worden ontvangen.
- Zorg dat de hostcomputer is ingeschakeld voordat u het koppelen start.
- Herhaal het koppelen als andere draadloze apparaten storing veroorzaken.

3.3 Sneltoetsen

Afbeelding toets	Naam toets	Functie
	Sleep (slaapstand)	De computer in de slaapstand zetten. Druk op een willekeurige toets om de computer uit de slaapstand te halen en terug te keren naar de vorige status.
	Previous Page (vorige pagina)	Naar de vorige webpagina gaan (indien een internetbrowser is geïnstalleerd).
	Next Page (volgende pagina)	Naar de volgende webpagina gaan (indien een internetbrowser is geïnstalleerd).
	Home Page (startpagina)	De standaardpagina van de internetbrowser openen.
	My Favorites (mijn favorieten)	Het scherm met favorieten openen (indien een internetbrowser is geïnstalleerd).
	E-mail	Het standaard e-mailprogramma openen.
	Play/Pause (afspelen/pauzeren)	Het afspelen van een bestand in een mediaspeler pauzeren. Druk nogmaals op deze knop om verder te gaan met afspelen.
	Stop	Stoppen met het afspelen van een bestand.
	Volume Down (volume lager)	Het systeemvolume zachter zetten.
	Volume Up (volume hoger)	Het systeemvolume harder zetten.
	Previous Track (vorige track)	Naar de vorige track gaan (indien een bestand in een mediaspeler wordt afgespeeld).

	Next Track (volgende track)	Naar de volgende track gaan (indien een bestand in een mediaspeler wordt afgespeeld).
	Battery Status (batterijstatus)	Het lampje wordt rood wanneer de batterijen van het toetsenbord bijna leeg zijn.

4. Appendix

4.1 Productspecificaties

CPU	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo en Core™ 2 Quad, compatibel met FSB 1066/800 MHz op LGA775 formfactor tot 95W
Chipset	North Bridge: Intel® G31-chipset South Bridge: Intel® ICH7-chipset
Geheugen	Niet-gebufferd, non-ECC, dual-channel DDR II 800/667 MHz 200-pins DDRII SO-DIMM x 2 Maximaal 4 GB systeemgeheugen
Video	Geïntegreerde Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Audio	Compatibel met Intel® High Definition Audio Flexibele 6-kanaals audio-uitgang met aansluitingsdetectie
Netwerkconnectiviteit	Geïntegreerde Realtek® RTL8111B-ethernetcontroller ondersteunt dual 10/100/1000 Gigabit Ethernet-poort 802.11b/g Wireless LAN, compatibel met WPA/WPA2 Wireless IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express Card
Harde schijf	Serial ATA II met een overdrachtssnelheid van 300 MB/s Capaciteit tot 1 TB
Optisch station	Ondersteuning voor CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL
LCD-scherm	19" TFT LCD-scherm Afmetingen: 310 mm(L) X 190 mm(B)
Netadapter	DC 12V/180W netadapter
USB aansluitingen	6 x USB 2.0-poort
I/O-aansluitingen achterzijde	2 x seriële poort, 1 x HDMI aansluiting, 1 x VGA aansluiting, 1 x DVI-D aansluiting, 2 x Gigabit LAN aansluiting, 4 x USB-poort, 1 x audiopoort-set
Luidspreker	2 x interne luidspreker met 76dB+/-3dB, vermogen 3W, 1M
Afmetingen	430 mm(H) x 410 mm(B) x 250 mm(D)

4.2 Technische ondersteuning en garantie

Raadpleeg www.prestigio.com voor informatie over technische ondersteuning en garantie.

4.3 Disclaimer

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie en de procedures in deze handleiding juist en volledig zijn. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. **Prestigio** behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten.

4.4 Handelsmerken

Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

Realtek® is een gedeponeerd handelsmerk van Realtek Semiconductor Corporation.

Andere namen en producten die hierboven niet zijn vermeld, kunnen gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.