

Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1. НАЧАЛО РАБОТЫ | 2 |
| 1.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 |
| 1.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 2. ОБЗОР УСТРОЙСТВА..... | 4 |
| 2.1 Вид СПЕРЕДИ | 4 |
| 2.2 Вид СБОКУ | 5 |
| 2.3 Вид СЗАДИ | 5 |
| 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ МЫШИ И КЛАВИАТУРЫ | 7 |
| 3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 7 |
| 3.2 УСТАНОВКА СВЯЗИ | 8 |
| 3.3 ФУНКЦИИ «ГОРЯЧИХ» КЛАВИШ | 9 |
| 4. ПРИЛОЖЕНИЕ | 10 |
| 4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 10 |
| 4.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ..... | 11 |
| 4.3 ПРИМЕЧАНИЯ | 11 |
| 4.4 ПРИЗНАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ..... | 11 |

1. Начало работы

Благодарим Вас за приобретение **Prestigio Officer PO795**. Данное устройство представляет собой уникальное сочетание компактного дизайна и безграничной функциональности персонального компьютера. Внимательно прочтите данное руководство пользователя до начала использования устройства и следуйте всем приведенным инструкциям для обеспечения надежной бесперебойной работы устройства.

1.1 Инструкции по технике безопасности

Следуйте всем приведенным инструкциям по технике безопасности при использовании устройства **Prestigio Officer PO795**. Соблюдение всех инструкций и предписаний, указанных в руководстве пользователя, является необходимым условием надежной работы данного устройства.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или вносить не описанные в данном руководстве изменения в конструкцию устройства.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- При попадании воды или иной жидкости в устройство незамедлительно отключите его от источника питания. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.
- Не размещайте устройство вблизи действия сильных электромагнитных полей. Это может привести к его выходу из строя и повреждению данных.


1.2 Комплект поставки

| Пункт | Описание | Количество |
|---|---|------------|
|  | Prestigio Officer P0795 | 1 |
|  | Сетевой адаптер (AC) | 1 |
|  | Руководство пользователя | 1 |
|  | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |
|  | Гарантийный талон | 1 |
|  | Беспроводная клавиатура | 1 |
|  | Беспроводная мышь | 1 |
|  | РЧ-приемник | 1 |

2. Обзор устройства

Изображения в данном руководстве предназначены для ознакомления. Реальный вид устройства может отличаться от показанного.


2.1 Вид спереди

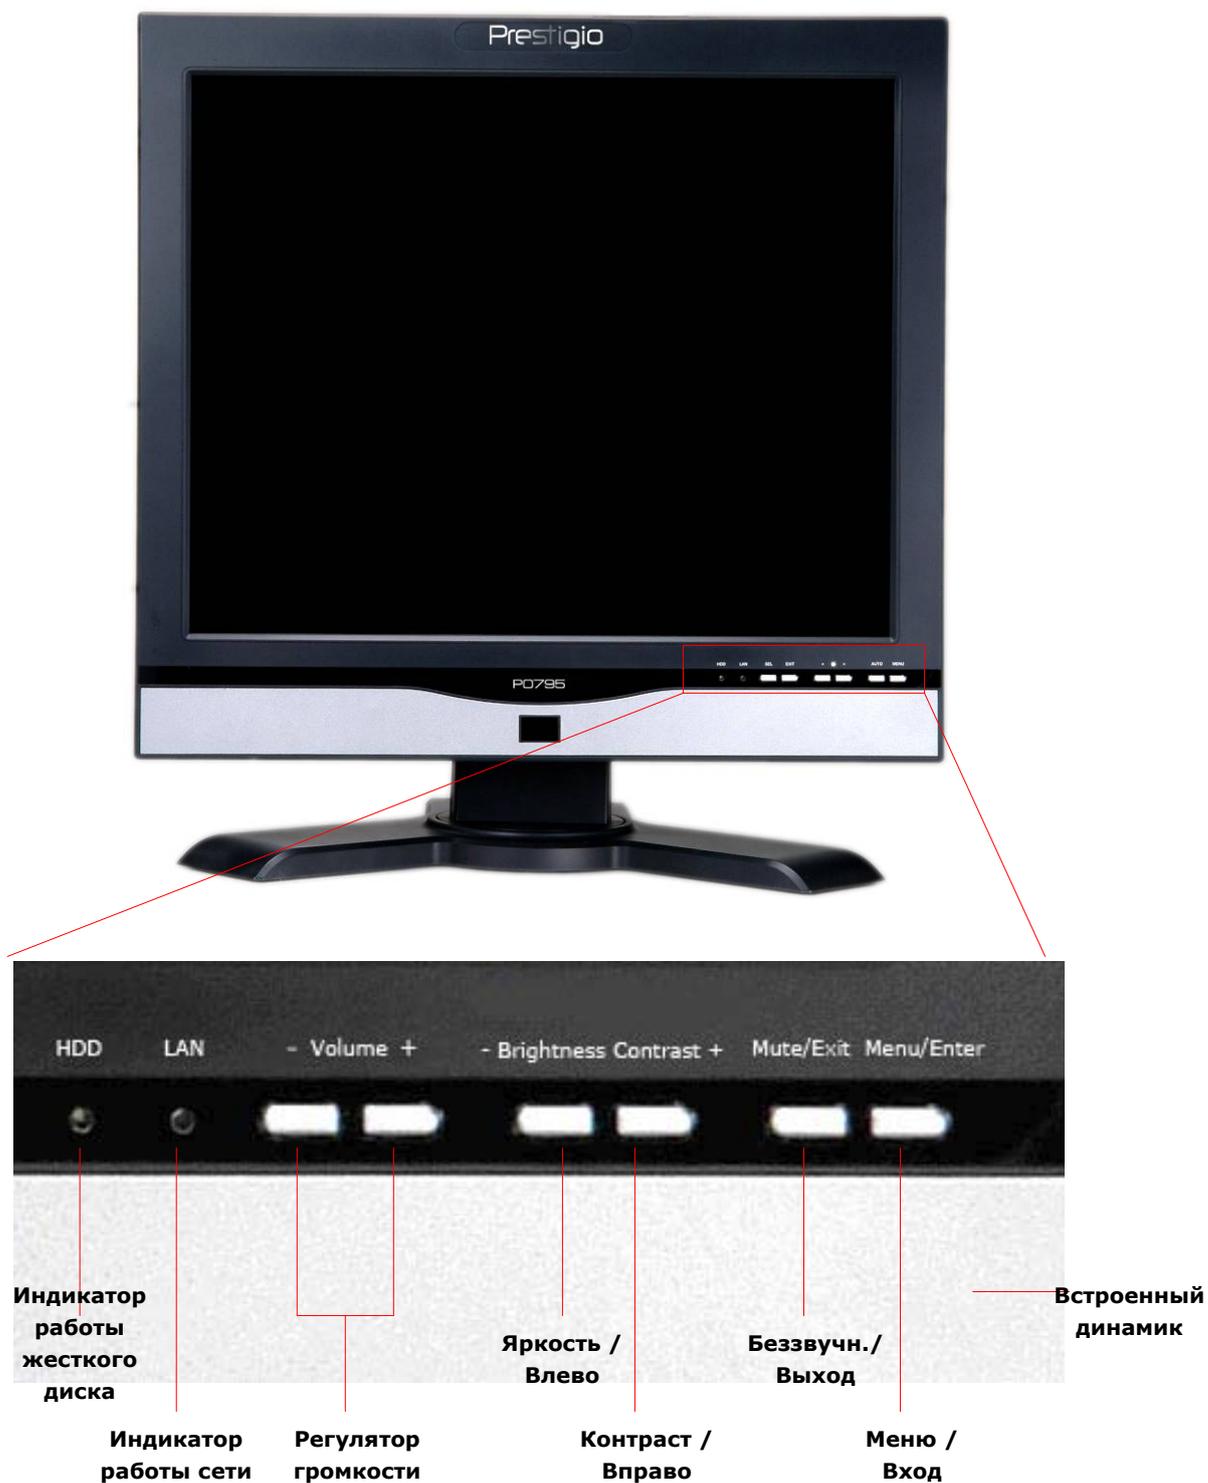

2.2 Вид сбоку



2.3 Вид сзади

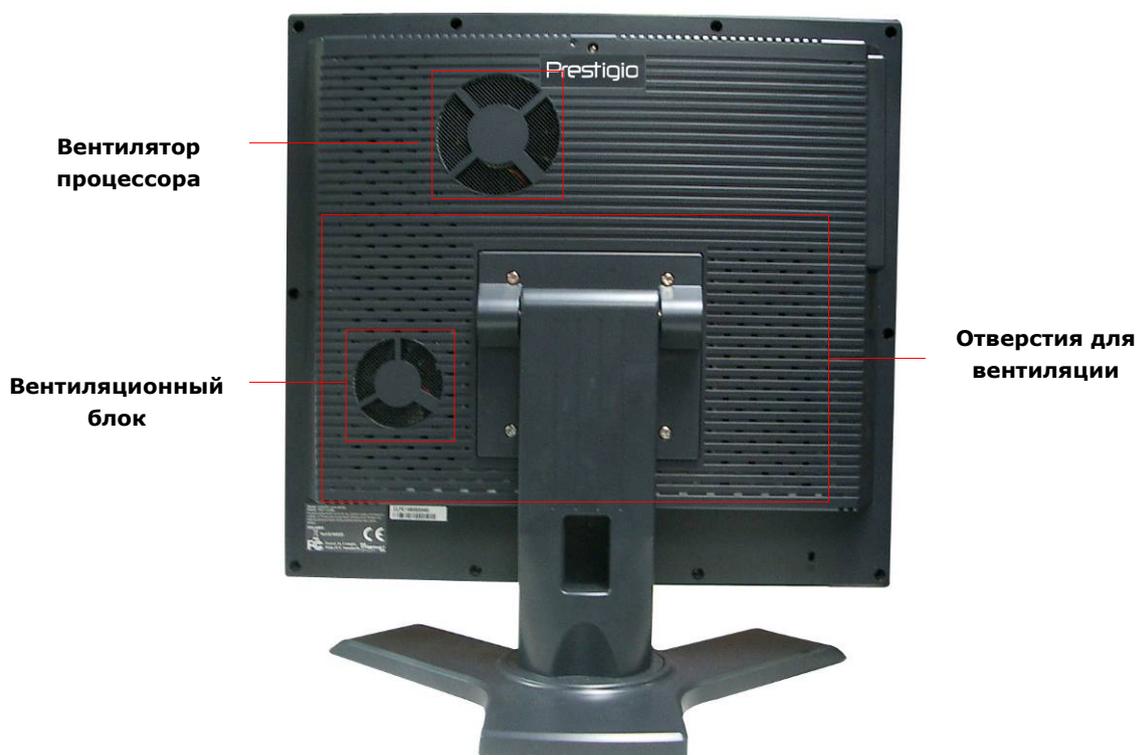

2.4 Компоненты задней панели



3. Подключение беспроводной мыши и клавиатуры

Компьютер Prestigio Officer PO795 поставляется в комплекте с беспроводной мышью и клавиатурой, для подключения которых достаточно воспользоваться входящим в комплект поставки PC-приемником. Беспроводная клавиатура снабжена целым набором клавиш для удобства работы в сети Интернет и использования мультимедийных функций устройства. В этом разделе содержится информация о подключении устройств, установке необходимого программного обеспечения и функциях периферийных устройств.

3.1 Подключение



1. Подключите PC-приемник к компьютеру посредством порта USB.



2. Установите батарейки в клавиатуру и мышь, соблюдая полярность. Для этого:
3. Сдвиньте защелки на нижней панели клавиатуры, чтобы открыть отсек для батареек.
4. Нажмите и сдвиньте защелку на нижней панели мыши, чтобы открыть отсек для батареек.



Внимание:

- Клавиатура и мышь работают от 2 щелочных («алкалиновых») элементов типа UM-3 (AA).
- В зависимости от интенсивности использования срок работы клавиатуры от одного комплекта батареек составляет около 5 месяцев, мыши – 3 месяцев.

3.2 Установка связи

Беспроводные мышь и клавиатура будут готовы к работе сразу после подключения РЧ-приемника к компьютеру посредством порта USB. Однако, если соединение между приемником и устройствами не было установлено, следуйте приведенным инструкциям:




1. Подключите приемник к порту USB Вашего компьютера. Нажмите на кнопку соединения **CONNECT** на приемнике. Кнопка начнет мигать, указывая на процесс установки связи между компьютером и клавиатурой / мышью.
2. Нажмите кнопку соединения **CONNECT** на нижней панели мыши для установки связи. Кнопка на приемнике вспыхнет 3 раза, указывая на завершение процесса установки связи.
3. Нажмите кнопку соединения **CONNECT** в верхней правой части клавиатуры для установки связи. Кнопка на приемнике вспыхнет 3 раза, указывая на завершение процесса установки связи.
4. Оба устройства готовы к работе. При отсутствии соединения повторите данные инструкции.

Примечания:

- Процесс установки связи не должен превышать 60 сек. Приемник автоматически выйдет из режима соединения, если в течение этого периода времени не будет обнаружено сигналов от устройств.
- Убедитесь, что компьютер включен во время установки связи.
- При наличии помех от других устройств повторите эти инструкции.

3.3 Функции «горячих» клавиш

| Символ клавиши | Название клавиши | Функция |
|---|--------------------------------|---|
|  | Спящий режим | Нажмите для входа в спящий режим. Для выхода - нажмите любую клавишу. |
|  | Предыдущая страница | При работе в сети Интернет используется для возврата к предыдущей странице. |
|  | Следующая страница | При работе в сети Интернет используется для перехода к следующей странице. |
|  | Домашняя страница | Используется для загрузки установленного Интернет-браузера. |
|  | Закладки | При работе в сети Интернет используется для вызова панели закладок. |
|  | Электронная почта | Используется для загрузки установленной программы для работы с электронной почтой. |
|  | Воспроизведение / Пауза | Используется для воспроизведения / паузы воспроизведения при работе с проигрывателем мультимедийных файлов. |
|  | Стоп | Используется для остановки воспроизведения. |
|  | Уменьшить громкость | Уменьшение уровня громкости. |
|  | Увеличить громкость | Увеличение уровня громкости. |
|  | Предыдущая композиция | Используется для возврата к предыдущей композиции при работе с проигрывателем мультимедийных файлов. |
|  | Следующая композиция | Используется для перехода к следующей композиции при работе с проигрывателем мультимедийных файлов. |
|  | Состояние батареи | Индикатор приобретает красный оттенок при разрядке батареи клавиатуры. |

4. Приложение

4.1 Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Процессор | Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo и Core™ 2 Quad совместимые с FSB 1066/800 MHz при LGA775 form factor до 95W |
| Материнская плата | North Bridge: Intel® G31 chipset South Bridge: Intel® ICH7 chipset |
| Память | Unbuffered, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Максимальный объем памяти - 4GB |
| Видео | Встроенный графический акселератор Intel® Graphics Media Accelerator 3100 |
| Аудио | Совместимость с Intel® High Definition Audio 6-канальный звук |
| Подключения | Встроенный контроллер Realtek® RTL8111B Ethernet с поддержкой 10/100/1000 dual Gigabit Ethernet Совместимость со стандартом 802.11b/g Wireless LAN с WPA/WPA2 Модуль карт памяти Wireless IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express |
| Жесткий диск | Serial ATA II @ со скоростью передачи данных 300MB/s Емкость до 1 TB |
| Привод оптических дисков | Поддержка CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL |
| ЖК-панель | 19"-дюймовая ЖК-панель TFT LCD Габариты: 310мм(Д) X 190мм(Ш) |
| Адаптер питания | DC 12V 180W |
| Порты USB | 6 X USB 2.0 |
| Разъемы | 2 серийных порта, 1 порт HDMI, 1 порт VGA, 1 порт DVI-D, 2 порта Gigabit LAN, 4 порта USB, 1 порт Audio |

Динамики

2 встроенных динамика - 76dB+/-3dB @ 3W, 1M

Габариты

430мм(В) X 410мм(Ш) X 250мм(Г)

4.2 Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

4.3 Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания **Prestigio** оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.

4.4 Признание авторских прав

Intel® является зарегистрированной торговой маркой компании Intel Corporation.

Realtek® является зарегистрированной торговой маркой компании Realtek Semiconductor Corporation.

Все другие названия и торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми марками их владельцев.