

# Kazalo

<b>1. SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 VARNOSTNA NAVODILA.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 VSEBINA PAKETA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. VIDEZ IZDELKA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 POGLED OD SPREDAJ .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 POGLED OD STRANI .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 POGLED OD ZADAJ.....</b>	<b>5</b>
<b>3. NAMESTITEV BREZZIČNE TIPKOVNICE IN MIŠKE.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 NAMESTITEV STROJNE OPREME.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 SEZNANjanje NAPRAV .....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 FUNKCIJE HITRIH TIPK .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PRILOGA.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1 TEHNIČNE PODROBNOSTI.....</b>	<b>11</b>
<b>4.2 TEHNIČNA PODPORA IN GARANCIJA .....</b>	<b>12</b>
<b>4.3 IZJAVA O ODGOVORNOSTI.....</b>	<b>12</b>
<b>4.4 BLAGOVNE ZNAMKE.....</b>	<b>12</b>

## 1. Spoznajte svojo napravo

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka **Prestigio Officer PO795**. Izbrali ste odličen izdelek in upamo, da vas bo s svojimi funkcijami razveseljeval. Ponuja vam popolno paleto storitev osebnega računalnika z modernim videzom. Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte postopke, da boste lahko koristili vse funkcije izdelka.

### 1.1 Varnostna navodila

Preden začnete uporabljati izdelek **Prestigio Officer PO795**, se prepričajte, da so upoštevana vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih. Če ne boste vedeli, kako ukrepati v naslednjih najverjetneje tveganih primerih, lahko povzročite nesrečo ali poškodujete lastnino.

- **NE** poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- **NE** blokirajte ventilacijskih rez ali drugih odprtin.
- Naprava **NE SME** priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava **NI** odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz električnega napajanja. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Če želite preprečiti tveganje električnega udara, naprave ne priključujte ali je upravljaljate z mokrimi rokami.
- Naprave **NE** postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave **NE** postavljajte v bližino naprav, ki oddajajo močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči neprimerno delovanje ter poškodbo ali izgubo podatkov.


## 1.2 Vsebina paketa

Slika	Opis	Količina
	Prestigio Officer PO795	1
	Napajalnik AC	1
	Navodila za uporabo	1
	Zgoščenka z gonilniki in dokumentacijo	1
	Garancija	1
	Brezžična tipkovnica	1
	Brezžična miška	1
	Sprejemnik RF	1

## 2. Videz izdelka

Slike v navodilih služijo le za referenco. Dejanski izdelek bo mogoče videti nekoliko drugačen.

### 2.1 Pogled od spredaj

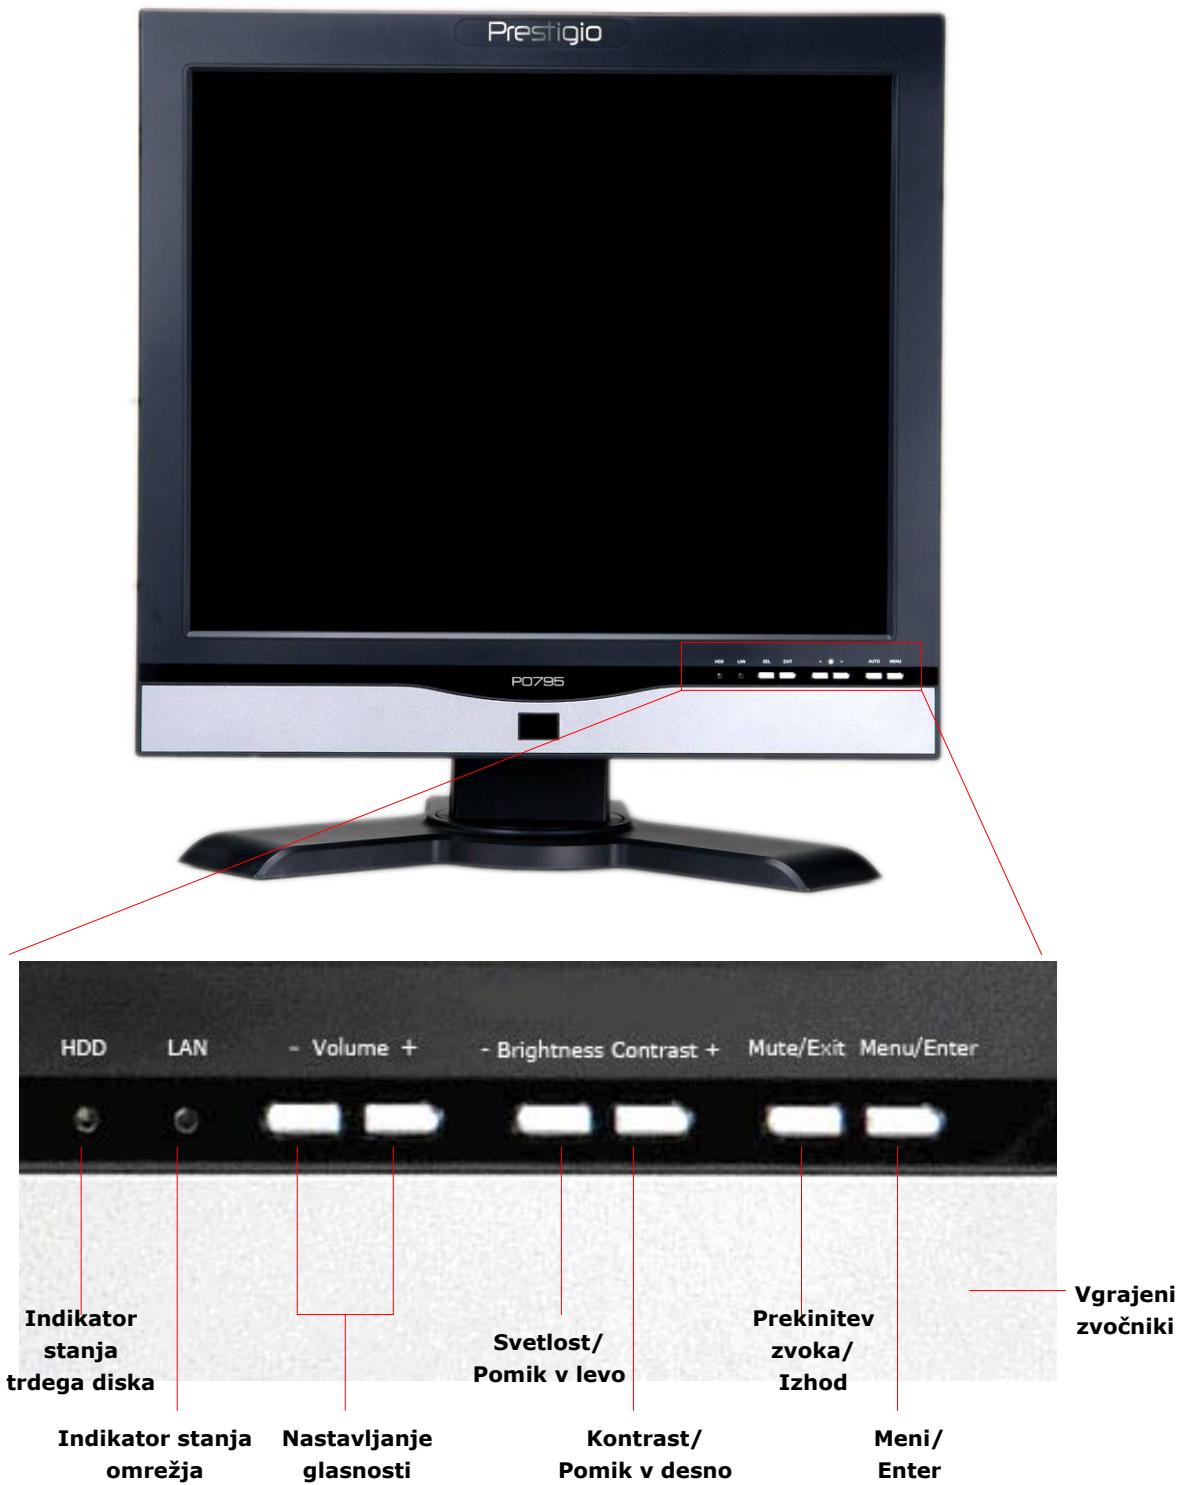


## 2.2 Pogled od strani



## 2.3 Pogled od zadaj



## 2.4 Zadnja plošča

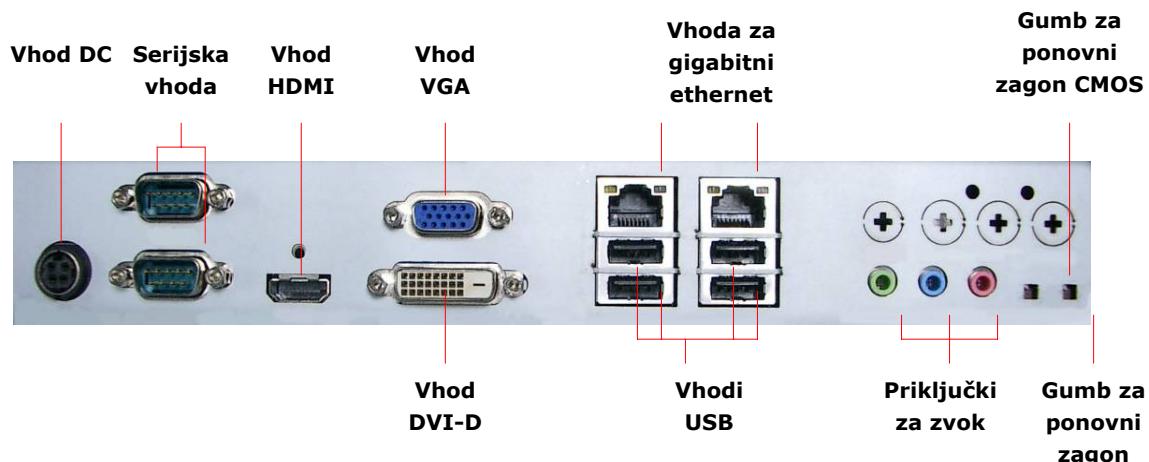

### **3. Namestitev brezžične tipkovnice in miške**

Izdelek Prestigio Officer PO795 ima brezžično tipkovnico in miško, ki še dodatno povečata njegovo mobilnost. Uporabljate ju lahko takoj, ko s pomočjo vmesnika USB vzpostavite povezavo med sprejemnikom RF in gostiteljskim računalnikom. Na brezžični tipkovnici najdete tudi niz tipk s pogosto rabljenimi multimedijskimi funkcijami in ukazi za brskanje po internetu. Upoštevajte spodnja navodila za seznanjanje naprav, namestitev programske opreme in se seznanite s funkcijami naprav.

#### **3.1 Namestitev strojne opreme**



1. Na gostiteljski računalnik s prostim vhodom USB priključite sprejemnik RF.



2. V tipkovnico in miško vstavite baterije, kot prikazuje slika. Pazite na ustrezno polarnost na baterijah in napravah.
3. Na dnu tipkovnice pritisnite na zatiča in sprostite pokrov ležišča za baterije.
4. Na dnu miške pritisnite na stikalo in odprite pokrov ležišča za baterije.



#### **Opozorila.**

- Za vsako napravo (miško in tipkovnico) potrebujete dve alkalni bateriji (AA) UM-3.
- Življenska doba baterij tipkovnice je približno 5 mesecev, pri miški 3 mesece, vendar je to odvisno od pogostosti rabe.

### 3.2 Seznanjanje naprav

Brezžično napravo lahko uporabljate takoj, ko sprejemnik RF s vhodom USB povežete z gostiteljskim računalnikom. Če brezžična povezava med sprejemnikom RF in brezžično napravo, ni pravilno vzpostavljena, lahko v tem poglavju najdete navodila za seznanjanje naprav.




- 1.** Na gostiteljski računalnik s vhodom USB priključite sprejemnik RF. Na sprejemniku močno pritisnite gumb **CONNECT** (Poveži). Gumb bo počasi utripal in nakazoval, da je v načinu seznanjanja in pripravljen na sprejem signalov miške in tipkovnice.
- 2.** Na dnu miške enkrat pritisnite gumb **CONNECT** (Poveži), da boste začeli s postopkom seznanjanja. Če bo postopek seznanjanja opravljen, bo gumb na sprejemniku RF trikrat hitro utriplnil.
- 3.** V zgornjem desnem kotu tipkovnice pritisnite **CONNECT** (Poveži), da boste začeli s postopkom seznanjanja. Če bo postopek seznanjanja opravljen, bo gumb na sprejemniku RF trikrat hitro utriplnil.
- 4.** Napravi morata sedaj biti pripravljeni za uporabo. Če nista pravilno povezani, ponovite zgornja postopka.

### **Opozorila**

- Postopek seznanjanja ne sme trajati dlje kot eno minuto. Če sprejemnik RF po kratkem obdobju ne bo dobil signala, se bo samodejno izključil iz načina seznanjanja.
- Prepričajte se, da bo pred postopkom seznanjanja gostujoči računalnik vključen.
- Če je postopek seznanjanja motila druga brezžična naprava, ga ponovite.

### 3.3 Funkcije hitrih tipk

Slika gumba	Ime gumba	Funkcija
	<b>Mirovanje</b>	Računalnik vključite v stanje mirovanja. Pritisnite katero koli tipko, da računalnik povrnete v stanje pred mirovanjem.
	<b>Prejšnja stran</b>	Ko je vključen internetni brskalnik, se s tem gumbom vrnete na prejšnjo stran.
	<b>Naslednja stran</b>	Ko je vključen internetni brskalnik, odprete naslednjo stran.
	<b>Domača stran</b>	Odprete domačo stran interneta brskalnika.
	<b>Priljubljene strani</b>	Ko je vključen internetni brskalnik, vključite polje "Priljubljene strani".
	<b>E-pošta</b>	Odprete privzeti program za pregledovanje e-pošte.
	<b>Predvajanje/Pavza</b>	V programu za predvajanje začasno ustavite predvajanje. S ponovnim pritiskom se bo datoteka ponovno predvajala.
	<b>Ustavi</b>	Ustavite predvajanje datoteke.
	<b>Zmanjšanje glasnosti</b>	Zmanjšate glasnost sistema ali predvajanja.
	<b>Povišanje glasnosti</b>	Povečate glasnost sistema ali predvajanja.
	<b>Prejšnja datoteka</b>	V programu za predvajanje se pomaknete na prejšnjo datoteko.
	<b>Naslednja datoteka</b>	V programu za predvajanje se pomaknete na naslednjo datoteko.
	<b>Status baterije</b>	Ko sta bateriji tipkovnice skoraj prazni, se vključi rdeča lučka.

## 4. Priloga

### 4.1 Tehnične podrobnosti

<b>Procesor</b>	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo in Core™ 2 Quad kompatibilen s hitrostjo FSB 1066/800 MHz na podnožju LGA775 do 95 W
<b>Nabor čipov</b>	North Bridge: nabor čipov Intel® G31 South Bridge: nabor čipov Intel® ICH7
<b>Spomin</b>	Unbuffered, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2; do 4 GB spomina
<b>Video</b>	Vgrajena grafična kartica Intel® 3100
<b>Avdio</b>	Skladnost s standardom Intel® High Definition Audio 6 fleksibilnih avdioizhodov s tehnologijo Jack-sensing
<b>Omrežna povezljivost</b>	Integrirana mrežna kartica Realtek® RTL8111B Ethernet controller z vhodom 10/100/1000 dual Gigabit Ethernet Brezžični LAN 802.11b/g združljiv z avtentikacijo WPA/WPA2 Brezžični kartica Extended Mini-PCI Express s standardom IEEE 802.11b/g
<b>Trdi disk</b>	Serial ATA II @ s prenosom podatkov 300 MB/s Kapaciteta do 1 TB
<b>Optični pogon</b>	Podpira predvajanje CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL
<b>Zaslon LCD</b>	Zaslon 19" TFT LCD Dimenzijs: 310 mm (D) X 190 mm (Š)
<b>Napajalnik</b>	Napajalnik DC 12 V 180 W
<b>Priključki USB</b>	6 priključkov USB 2.0
<b>Vhodno/izhodni priključki (zadaj)</b>	2 serijska vhoda, 1 vhod HDMI, 1 vhod VGA, 1 vhod DVI-D, 2 vhoda Gigabit LAN, 4 vhodi USB, 1 avdiovhod
<b>Zvočnik</b>	2 integrirana zvočnika (76 dB +/- 3 dB @ 3 W, 1 M)
<b>Dimenzijs</b>	430 mm (V) X 410 mm (Š) X 250 mm (D)

## **4.2 Tehnična podpora in garancija**

Na spletnem mestu [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) najdete natančnejše tehnične podatke in informacije o garanciji.

## **4.3 Izjava o odgovornosti**

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. **Prestigio** si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.

## **4.4 Blagovne znamke**

Intel® je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation.

Realtek® je registrirana blagovna znamka podjetja Realtek Semiconductor Corporation.

Druga imena in izdelki, ki niso omenjeni zgoraj, so lahko registrirane blagovne znamke njihovih podjetij.