

Зміст

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ	2
1.1. Застереження по безпеці	2
1.2. Склад комплекту	3
2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ	4
2.1. Вид зпереду	4
2.2. Вид збоку	5
2.3. Вид позаду	6
2.4. Вид задньої панелі	6
3. УСТАНОВКА БЕЗДРОТОВОЇ КЛАВІАТУРИ Й МИШІ	7
3.1. Установка апаратур	7
3.2. З'єднання пристроїв	8
3.3. Можливості "гарячих кнопок"	9
4. ДОДАТОК	10
4.1. Технічні характеристики пристрою	10
4.2. Технічна підтримка й гарантійна інформація	11
4.3. Відмова від відповідальності	11
4.4. Посвідчення торговельних марок	11

1. Перед початком роботи

Дякуємо вас за придбання пристрою **Prestigio Officer P0795**. Ви зробили чудовий вибір, ми сподіваємося, що Ви будете задоволені можливостями цього пристрою. Цей пристрій поєднує в собі можливості повністю функціонального персонального комп'ютера з найсучаснішим зовнішнім виглядом. Будь ласка, прочитайте уважно повністю все керівництво користувача, і виконуйте всі процедури, наведені в цьому керівництві, щоб повністю насолодитися всіма можливостями цього пристрою.

1.1. Застереження по безпеці

До того, як використати пристрій **Prestigio Officer P0795**, вивчіть, будь ласка, застереження по безпеці. Для того, щоб коректно працювати із пристроєм, дотримуйте, будь ласка, всі процедури, описані в дійсному керівництві. Невиконання вказівок, наведених нижче, може привести до потенційно небезпечних ситуацій, і, в кінці кінців, до травмування або ушкодження майна.

- **Не** намагайтеся розібрати або замінити будь-яку деталь пристрою, якщо це не описано в дійсному керівництві.
- **Не** закривайте ніякі вентиляційні отвори.
- **Не** допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Пристрій **НЕ** має вологозахисту в будь-якому сенсі.
- У випадку, якщо рідина потрапила усередину пристрою, негайно відключить його від мережі живлення. Довгостроково безперервне використання пристрою може привести до загоряння або поразки електричним струмом. Звертайтеся, будь ласка, до свого продавця або в найближчий центр підтримки користувачів.
- Щоб уникнути поразки електричним струмом не допускається робота із пристроєм вологими руками.
- **Не** розміщайте пристрій поблизу джерел тепла й не допускайте впливу вогню на нього.
- **НЕ** розміщайте пристрій поблизу встаткування, що створює сильні електричні поля. Вплив сильних електромагнітних полів може викликати помилки в роботі, а також ушкодження або втрату даних. викликати помилки в роботі, а також ушкодження або втрату даних.


1.2. Склад комплекту

Пристрій	Опис	Кількість
	Пристрій Prestigio Officer PO795	1
	Блок живлення змінного струму	1
	Керівництво користувача	1
	Компакт-диск із драйверами й документацією	1
	Гарантійна картка	1
	Бездротова клавіатура	1
	Бездротова миша	1
	Радіочастотний приймач.	1

2. Зовнішній вигляд виробу

Зображення в цьому документі приводяться тільки для довідки. Зовнішній вигляд реального виробу може злегка відрізнитися від наведених зображень.

2.1. Вид зпереду

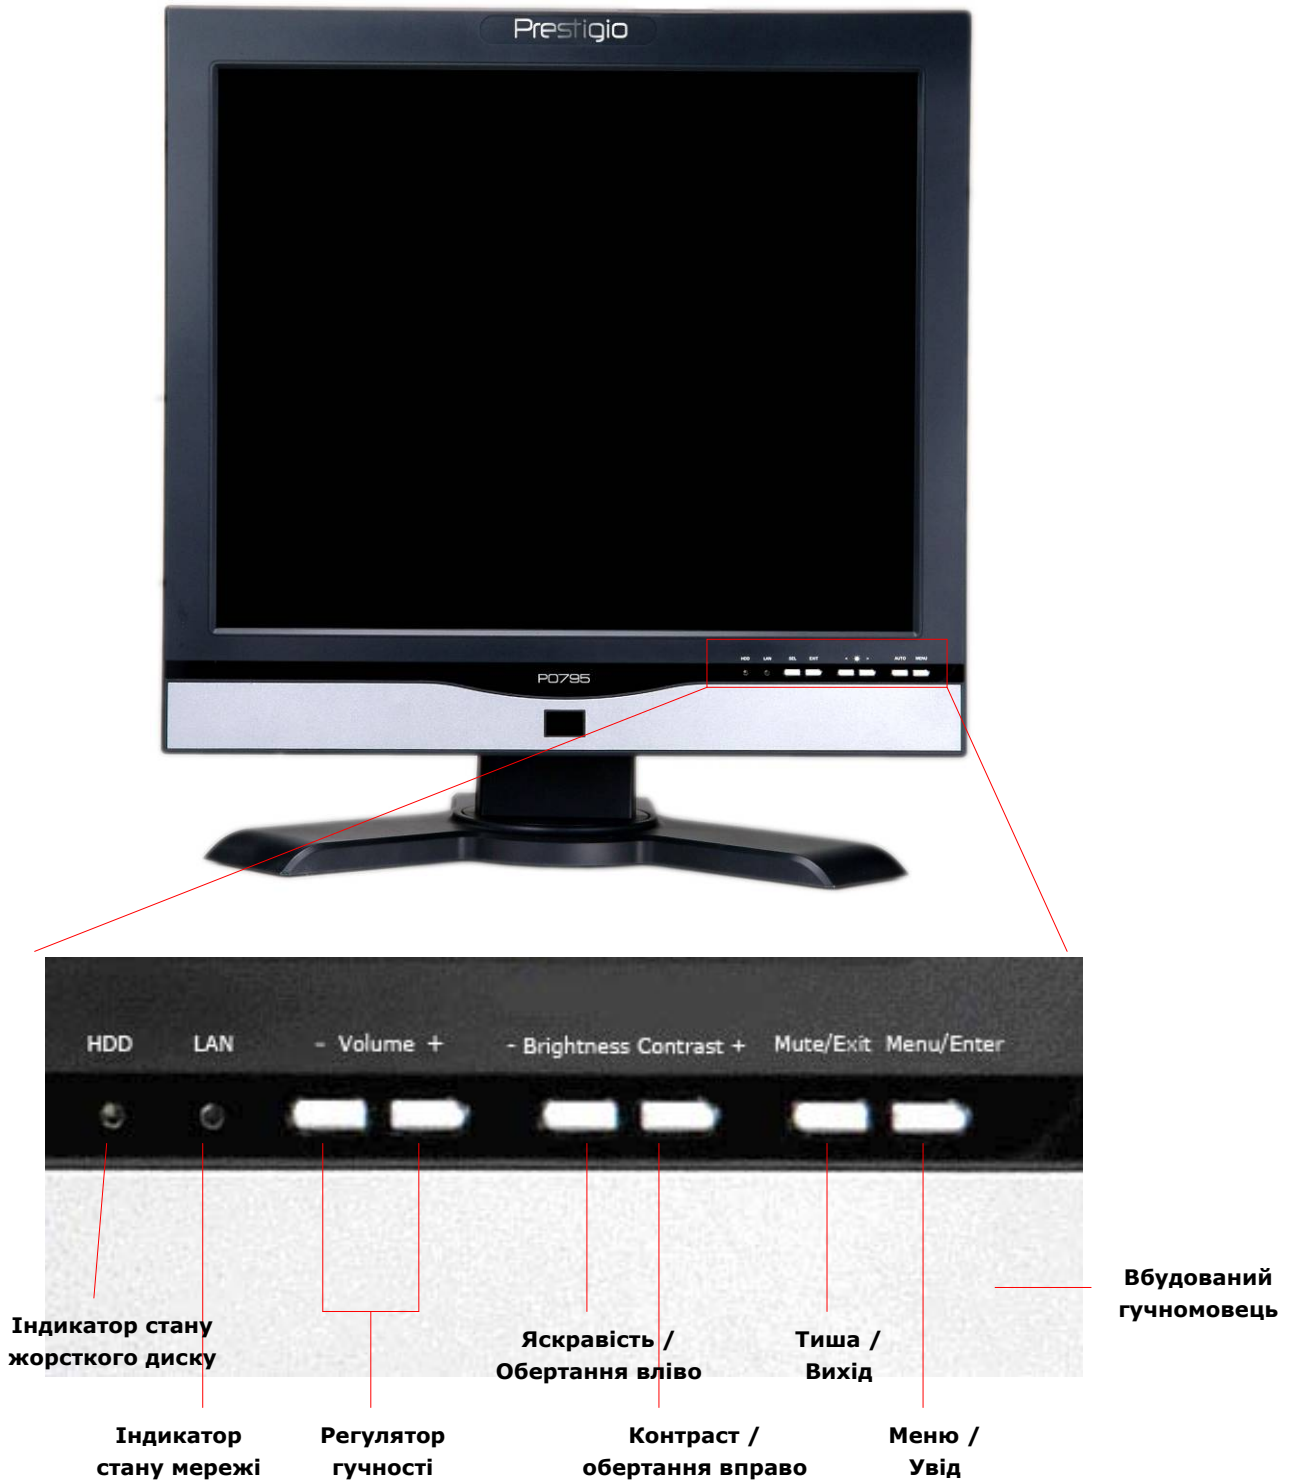

2.2. Вид збоку



2.3. Вид позаду



2.4. Вид задньої панелі



3. Установка бездротової клавіатури й миші

У комплект пристрою Prestigio Officer PO795 входить набір з бездротової клавіатури й миші, що значно підвищує зручність роботи. Ці пристрої починають працювати негайно, як тільки встановлено з'єднання між радіочастотним приймачем і комп'ютером через інтерфейс USB. Крім того, на бездротовій клавіатурі є також набір кнопок, призначених для часто використовуваних функцій мультимедіа та інтернет-браузера. Нижче наведені процедури з'єднання пристроїв, установки програмного забезпечення, а також опису пристроїв.

3.1. Установка апаратури



1. Підключіть радіочастотний приймач до комп'ютера через USB порт, передбачений для цього.

2. Установіть батареї в клавіатуру й мишу, як показано на малюнках. Будь ласка, дотримуйте полярності батарей відповідно до вказівок на пристроях.

3. Для відкриття кришки батарейного відсіку натисніть засувки на нижній поверхні клавіатури.

4. Натисніть і зруште перемикач на нижній поверхні миші, відкрийте ковзну кришку батарейного відсіку.

Примітки:

- І в клавіатуру, і в мишу встановлюються по 2 лужні (Alkaline) батарейки типу UM-3 (розмір AA).
- Термін служби батарейок залежить від інтенсивності використання, у клавіатурі вони служать близько 5 місяців, а в мищі - близько 3 місяців.

3.2. З'єднання пристроїв

Бездротові пристрої працюють негайно після того, як радіочастотний приймач підключений до комп'ютера через USB-порт. У випадку, якщо з'єднання між радіочастотним приймачем і бездротовими пристроями не встановилося, виконайте вказівки в наступних пунктах для з'єднання пристроїв.



1. Підключіть радіочастотний приймач до комп'ютера через USB порт. Сильно натисніть кнопку **CONNECT [З'ЄДНАТИСЯ]** на радіочастотному приймачі. Кнопка швидко мигне, показуючи, що зараз приймач перебуває в режимі установки зв'язку й готовий до прийому сигналів від клавіатури й миші.
2. Для запуску процесу з'єднання натисніть одного разу кнопку **CONNECT [З'ЄДНАТИСЯ]** на нижній поверхні миші. Коли процес з'єднання завершиться, кнопка на радіочастотному приймачі швидко мигне 3 рази.
3. Для запуску процесу з'єднання натисніть одного разу кнопку **CONNECT [З'ЄДНАТИСЯ]** у правому верхньому куті клавіатури. Коли процес з'єднання завершиться, кнопка на радіочастотному приймачі швидко мигне 3 рази.
4. Тепер обидва пристрої готові до роботи. Якщо з'єднання не відбулося належним чином, повторіть процедури, що описані вище.

Примітки:

- Процес установки зв'язку повинен займати не більше 60 секунд. Якщо протягом деякого невеликого проміжку часу не прийнято жодного сигналу, радіочастотний приймач автоматично виходить із режиму з'єднання.
- Перед початком процесу з'єднання переконайтеся в тім, що комп'ютер включений.
- У випадку виникнення перешкод від інших бездротових пристроїв повторіть процес з'єднання.

3.3. Можливості "гарячих кнопок"

Зображення на кнопці	Назва кнопки	Функція
	Спати	При натисканні цієї кнопки комп'ютер переходить у сплячий режим. По натисканню будь-якої клавіші комп'ютер пробуджується й повертається до того стану, з якого він перейшов у сплячий режим.
	Попередня сторінка	При натисканні відбувається повернення до попередньої сторінки при роботі з Інтернет-браузером.
	Наступна сторінка	При натисканні відбувається перехід до наступної сторінки при роботі з Інтернет-браузером.
	Домашня сторінка	При натисканні цієї кнопки викликається Інтернет-браузер за замовчуванням.
	Обране	При натисканні цієї кнопки відкривається панель "Обране" при роботі з Інтернет-браузером.
	E-mail	При натисканні цієї кнопки викликається програма електронної пошти за замовчуванням.
	Відтворити / Пауза	Натискання цієї кнопки припиняє відтворення файлу в програвачі. Повторне натискання відновляє програвання.
	Зупинити	Натискання цієї кнопки зупиняє програвання файлу.
	Зменшення гучності	При натисканні системна гучність зменшується.
	Збільшення гучності	При натисканні системна гучність збільшується.
	Попередня доріжка	Натискання цієї кнопки викликає повернення на попередню доріжку при відтворенні файлу в програвачі.
	Наступна доріжка	Натискання цієї кнопки викликає перехід на наступну доріжку при відтворенні файлу в програвачі.
	Стан батарей	Коли заряд батарей у клавіатурі зменшується, цей індикатор стає червоним.

4. Додаток

4.1. Технічні характеристики пристрою

Процесор	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo й Core™ 2 Quad, сумісні зі специфікацією FSB 1066/800 МГц із формою-фактором LGA775, потужність до 95 Вт
Набір мікросхем	Північний міст: комплект Intel® G31 Південний міст: комплект Intel® ICH7
Пам'ять	Двоканальна DDRII 800/667 МГц, без буферизації, без контрольного підсумовування DDRII SO-DIMM X 2, 200 контактів Максимальна системна пам'ять 4 Гб
Відеоадаптер	Інтегрована Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Звукова система	Відповідає вимогам Intel® High Definition Audio [Звук високої точності] 6-канальний звуковий вихід, що набудовує, із гніздами, чутливими до підключення.
Підключення до мережі	Інтегрований контролер Ethernet моделі Realtek® RTL8111B підтримує подвійний порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Бездротова мережа 802.11b/g у відповідності зі специфікацією WPA/WPA2 Бездротової модуль IEEE 802.11b/g формату Extended Mini-PCI Express
Жорсткий диск	Інтерфейс Serial ATA II, швидкість обміну даними 300 МБ/сек Ємність до 1 ТБ
Оптичний диск	Підтримує CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL
Відеопанель на рідких кристалах	Тонкоплівочна ЖК-панель, діагональ 19 дюймів (483 мм) Розміри: 310 мм (довжина) X 190 мм (ширина)
Блок харчування	Блок харчування 180 Вт, напруга 12 У постійного струму
Інтерфейс USB	6 портів USB 2.0
Роз'єм на задній панелі	2 послідовних порти, 1 порт HDMI, 1 роз'єм VGA, 1 порт DVI-D, 2 мережних порти Gigabit, 4 порти USB, 1 комплект звукових гнізд
Гучномовець	2 внутрішніх гучномовці, звуковий тиск 76 дБ +/-3 дБ при потужності 3 Вт, 1 м
Розміри	430 мм (висота) X 410 мм (ширина) X 250 мм (глибина)

4.2. Технічна підтримка й гарантійна інформація

Інформацію про технічну підтримку й гарантійні зобов'язання можна одержати на сайті за адресою www.prestigio.com.

4.3. Відмова від відповідальності

Ми приклали всі зусилля до того, щоб інформація й процедури в даному керівництві користувача були наведені повно й точно. Але ми не несемо й не будемо нести ніякої відповідальності за неточності й пропуски. Фірма **Prestigio** залишає за собою право вносити будь-які зміни в даний документ, що стосуються будь-яких виробів.

4.3. Посвідчення торговельних марок

Intel® - зареєстрована торговельна марка Intel Corporation.

Realtek® - зареєстрована торговельна марка Realtek Semiconductor Corporation.

Інші назви підприємств і виробів, не згадані вище, можуть бути зареєстрованими торговельними знаками відповідних компаній.