

Felhasználói kézikönyv

USB2.0 HDD

Hi-Storage

Personal Backup

TARTALOM

I RÉSZ HASZNÁLAT

1. Bevezetés
2. Bemutató
3. A csomag tartalma
4. Rendszerkövetelmények
5. Nézetek, leírás
6. Meghajtóprogramok, Microsoft Windows 98 környezethez

II. RÉSZ Hi-Storage – ADATVÉDELEM, TITKOSÍTÁS

1. Plug and Play
2. Írás / olvasás
3. Leválasztás
4. Biztonságos terület
5. USB meghajtóprogram telepítése
6. Első használat
7. Partíció létrehozása
8. Belépés a biztonságos területre
9. Kilépés a biztonságos területről
10. Jelszómenedzsment

III. RÉSZ Mentés, egy gombnyomásra - One-Touch Backup (OTB)

1. Telepítés
2. Kilépés
3. Adatmentés
4. Mentési beállítások
5. [Hozzáadás] új szinkronizálható elemek
6. Másolás
7. Szerkesztés
8. Törlés
9. Naplózás
10. Teszt
11. Beállítások mentése és alkalmazása
12. Speciális beállítások
13. Időzített szinkronizáció
14. Szinkronizáció futtatása

FÜGGELÉK

I. RÉSZ HASZNÁLAT

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a termék lehetőséget nyújt a személyes adatainak egy újsterű tárolására, mentésére, biztonságos körülmények mellett. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.

Biztonsági figyelmeztetések



Figyelmeztetés: Ez a jelzés fontos biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

Figyelem!

- Soha nem próbálja szétszerelni ezt az eszközt, vagy egyes részeit!
- Soha ne használja a készüléket nedves környezetben, kerülje a folyadékokkal való érintkezését. Amennyiben mégis folyadék kerül a készülékbe, azonnal válassza le a számítógépről, forduljon szakszervízhez!.
- Az áramütések megelőzése érdekében, soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja, ne tárolja a készüléket hőforrás közelében. Ne tegye ki sugárzó hő hatásának.
- Na használja, ne tárolja a készüléket erős elektromágneses környezetben. Ez adatvesztéshez vezethet!

2. Bemutató

➤ Adatvédelem (Hi-Storage)

A Hi-Storage alkalmazás segítségével az eszköz egyes partíciói jelszóval titkosíthatók.

- Public Area – Nyílt terület: Nincs jelszavas védelem.

Security Area – Biztonságos terület: Az ezen a területen tárolt adatok írásához/olvasásához jelszóval való belépés szükséges.


3. A csomag tartalma

- | | |
|-------------------|-----|
| ● Központi egység | 1db |
| ● USB kábel | 2db |
| ● Bőr hordtok | 1db |
| ● Kézikönyv | 1db |
| ● CD lemez | 1db |
| ● Csavarok | |

4. Rendszerkövetelmények

- Számítógép -- IBM PC/AT kompatibilis, Power Macintosh, PowerBook, iMAC vagy iBook
- Operációs rendszer – Microsoft Windows98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Windows ME), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server, Linux 2.4 vagy újabb, Mac OS 9.0 vagy újabb
- Memória : Minimum 32MB RAM
- Jogosultsági szint az operációs rendszerben: Administrator / Rendszergazda
- USB Port
- Legalább 16MB szabad merevlemez terület.

5. Nézetek, leírás

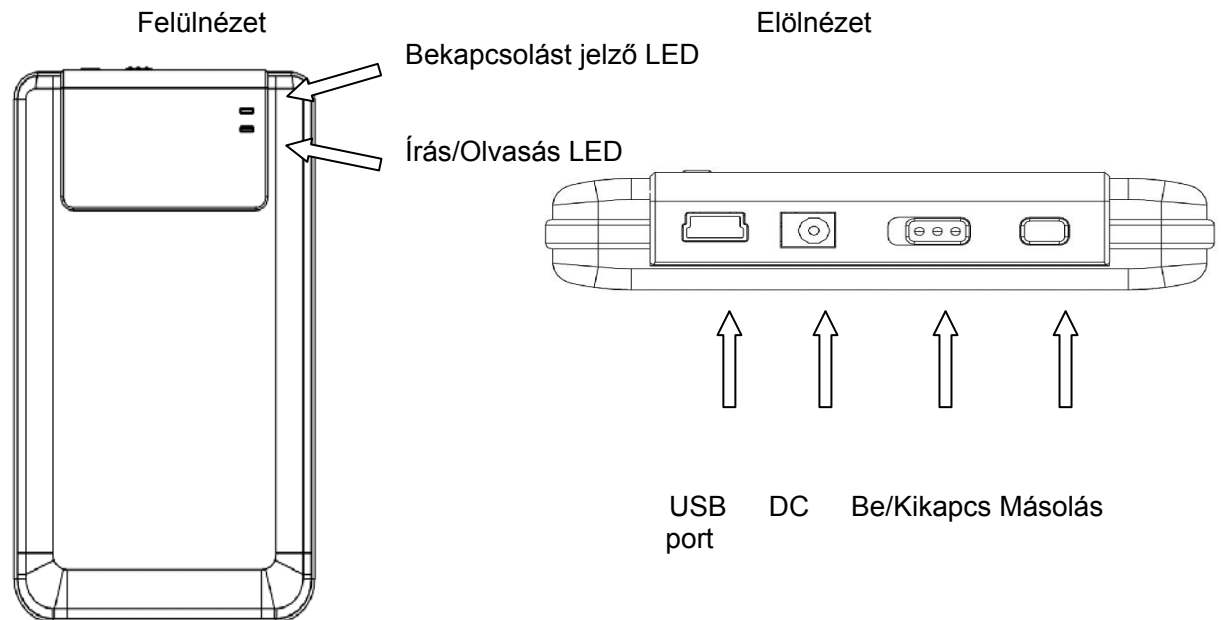


6. Meghajtóprogramok – Microsoft Windows 98

- Kapcsolja be a számítógépet
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez
- Helyezze a mellékelt CD a számítógép meghajtójába
- Az operációs rendszer automatikusan felismeri a készüléket. Kövesse az operációs rendszer utasításait.

II. RÉSZ Hi-Storage – ADATVÉDELEM, TITKOSÍTÁS

Alapvető funkciók

1. Plug and Play

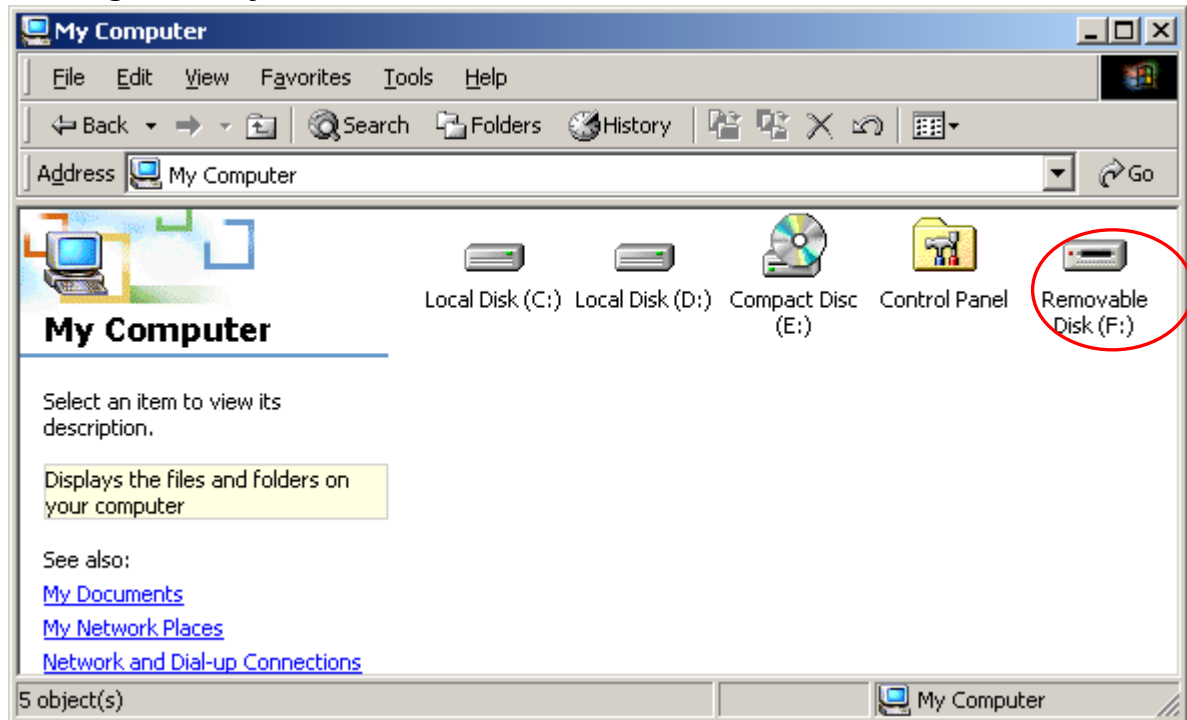

A készülék csatlakoztatása után, az operációs rendszerben azonnal elérhetővé válik, hordozható lemezként.

Linux operációs rendszer esetén, mountolható a kötet az alábbiak szerint


- futtassa a `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- A hwconf-ban jegyezze fel a mount point-ot.
- Készítsen egy könyvtárat: `in/mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Mountolja a kötetet: `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (ha a mount point a `.dev/sda`)

2. Írás / olvasás


A készüléket a megszokott módon használhatja lemezmeghajtóként.

3. Leválasztás

Az adatvesztés elkerülése érdekében, mielőtt fizikailag eltávolítja a készüléket a gépről, használja az operációs rendszere "Hardver Biztonságos Eltávolítása" lehetőségét.

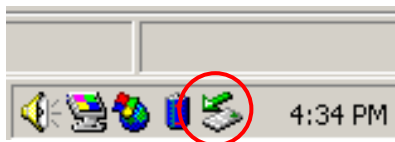

Figyelmeztetés: Mindig használja az operációs rendszere hardver eltávolítása funkcióját, egyéb esetben a működés közben kihúzott USB kábel adatvesztést okozhat!

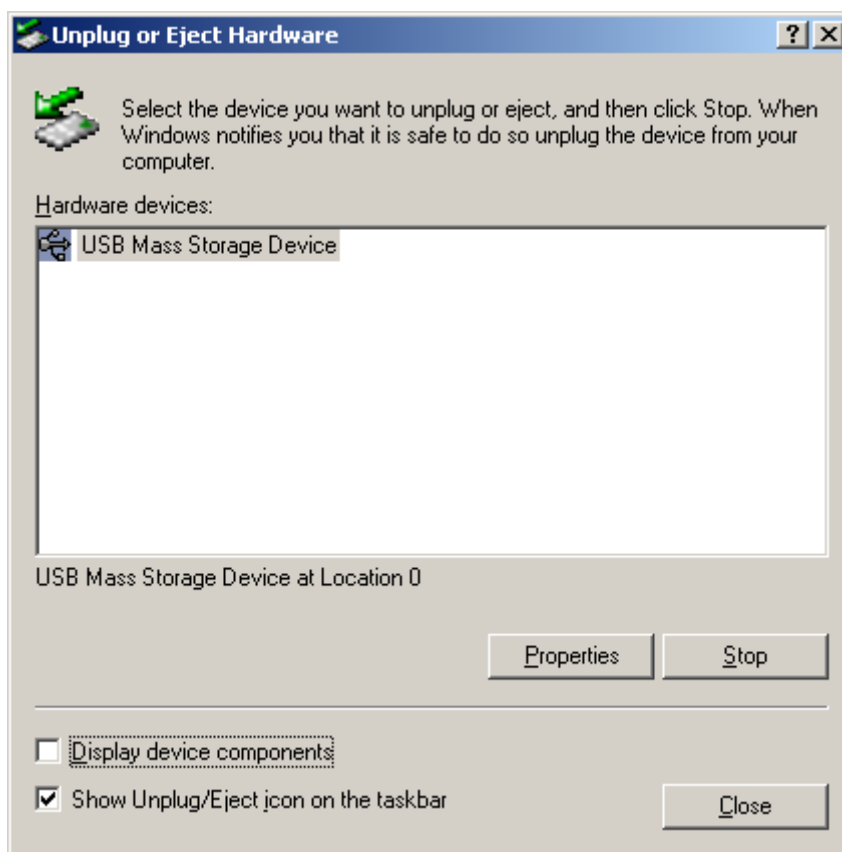

Macintosh operációs rendszerek esetében húzza a cserélhető lemez ikont a lomtárba, ezzel eltávolítja a rendszerből.

Linux operációs rendszerek esetén használja az unmount/demount parancsokat!

Biztonságos partíciók

4. Csak biztonságos terület

Ehhez a területhez csak jelszó használatával férhet hozzá. A biztonsági partíció használatakor a titkosítás nélküli terület csak olvasható.

A Hi-Storage szoftver használata

5. USB driver telepítése


- Microsoft Windows 98 SE esetén a program telepítése után le kell választani, majd újra kell csatlakoztatni az eszközt.

A program telepítéséhez adminisztrátori jogokkal kell rendelkezni az adott számítógépen.

6. Első használat



Figyelem: A H-Storage.exe egyszerre csak egy csatlakoztatott eszköz esetén működik helyesen!!

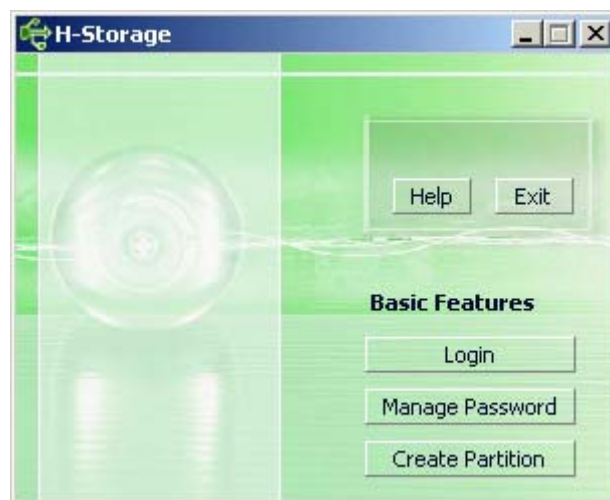

Alapértelmezetten az eszköz titkosítatlanul tárolja az adatokat. A titkosított használatához először használja a "Create Partition" funkciót.

7. Hi-Storage - Create Partition (Partíció létrehozása)



Figyelem: A [Create Partition] parancs minden adatot töröl az eszkörről!

- Kattintson a [Create Partition] gombra, a következő ablak jelenik meg:

The 'Create Partition' dialog box has a title bar with a green icon and a close button. The main area is titled 'H-Storage' and contains the following text: 'You can change the security area size by typing in the Security Partition Size. Data in the security partitioned area will not be visible until the password is entered.' Below this, there are three labels: 'Total Storage Size :', 'Security Partition Area :', and 'Status Bar :'. The 'Total Storage Size' is set to '2047 MB'. The 'Security Partition Area' has an empty text box followed by 'MB'. The 'Status Bar' has an empty grey bar. At the bottom, there are two labels: 'New Password :' and 'Password Hint :', each followed by an empty text box. At the very bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

- A "Password Hint" mezőbe adjon meg egy jelszóemlékeztető leírást, ez a védett területre történő belépéskor látszódni fog. Adjon meg egy jelszót, melyet a védett területre történő belépéshez használhat a későbbiekben. Adja meg a védett terület méretét.

The 'Warning' dialog box has a title bar with a blue background and a close button. The main area contains the text: 'Create new partition will erase all the stored data, continue this step ?'. At the bottom are 'Yes' and 'No' buttons.

- A művelet végeztével az alábbi ablak jelenik meg:

The 'Resize information' dialog box has a title bar with a blue background and a close button. The main area contains the text: 'Resize finished successfully.'. At the bottom is an 'OK' button.

8. Belépés a védett területre:

A "Login" gomb használatával léphet be:




Figyelem: A védett területre történő be/kilépéskor ügyeljen arra, hogy ne legyen megnyitott dokumentum/program az eszközön, mert ez adatvesztést okozhat.

8-1 Jelszó megadása

- A [Create Partition] vagy [Manage Password] menüpontoknál van lehetősége jelszót megadni a védett területre történő belépéshez.




- Három próbálkozási lehetősége van a helyes jelszó beírásához. A harmadik lehetőség után az alábbi üzenet jelenik meg. A további használathoz az eszközt le kell választani, majd újra kell csatlakoztatni.

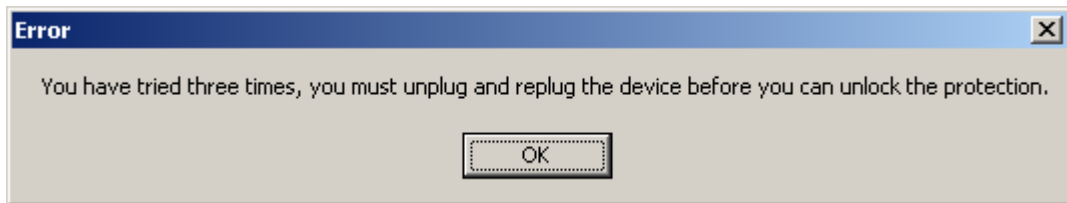

9. Kilépés a védett területről.

9-1 A H-Storage programban nyomja meg a [logout] gombot.

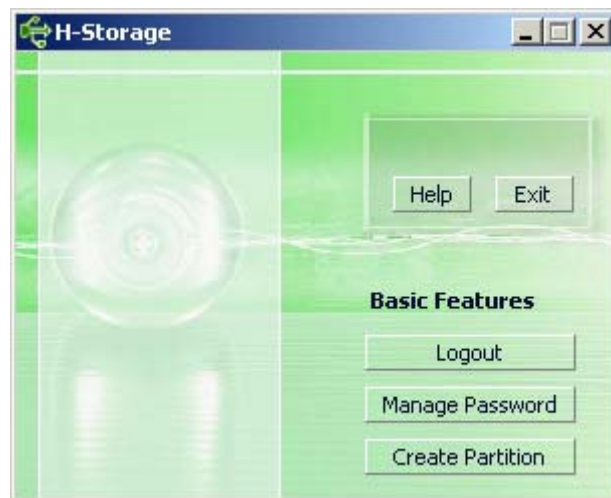

9-2 Kattintson a jobb egérgombbal a H-Storage ikonra, majd válassza a [Logout] vagy az [Exit] lehetőséget.




9-3 Kattintson duplán az értesítési területen a H-Storage ikonjára.



10. Jelszómenedzsment:

A "Manage Password" lehetőség választásával változtathat jelszót a programban, illetve itt adhat meg új emlékeztető szöveget is.

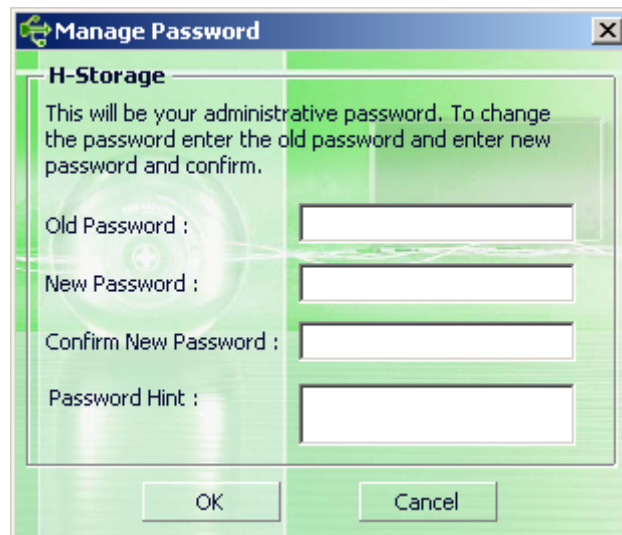

The image shows a Windows-style dialog box titled "Manage Password". It has a green header bar with a small icon on the left and a close button (X) on the right. The main content area has a green background with a subtle pattern. It contains the following elements:


- H-Storage**: A section header.
- This will be your administrative password. To change the password enter the old password and enter new password and confirm.
- Old Password :** A text label followed by a white rectangular input field.
- New Password :** A text label followed by a white rectangular input field.
- Confirm New Password :** A text label followed by a white rectangular input field.
- Password Hint :** A text label followed by a white rectangular input field.
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

- Szükség van a jelenlegi jelszóra az új jelszó megadására. Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne írásvédett módban legyen.
- A "Confirm New Password" mezőbe ismétlje meg a használni kívánt új jelszót. A jelszó maximális hossza nyolc karakter lehet.

III. RÉSZ Mentés egy gombnyomásra - One-Touch Backup (OTB)

1. A “Personal Backup” telepítése:

- Kattintson “PersonalBK.exe”-re a telepítő könyvtárban.
- A “Personal Backup” ikonja az értesítési területre kerül.
- Az ikon mindaddig látszik, amíg a szoftver fut. Jobb egérgomb kattintással a program almenüje jelenik meg.



Figyelem: A program csak ezzel az eszközzel használható!

2. Kilépés:

2-1. A kilépéshez szükséges lesz a “Hardver biztonságos eltávolítása” lehetőség használatára.

- Először a program almenüjében válassza az “Exit and Uninstall” lehetőséget, majd kattintson a “Yes” gombra.



- Távolítsa el a hardvert:.




3. Adatmentés:


Előre meghatározhatja a szinkronizációs beállításokat.

4. Mentési beállítások:

- A program ikonjánál válassza a "Setup" lehetőséget.




Az alábbi ablak jelenik meg:

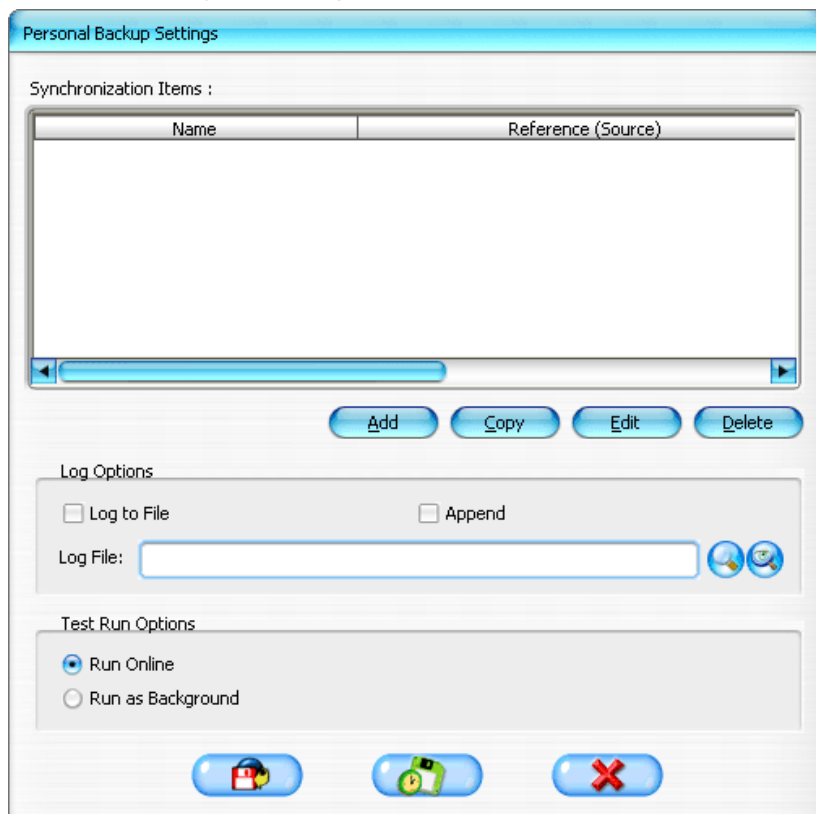

5. [Add] gomb – elemek hozzáadása:


Kattintson az <Add> gombra a <Synchronization Folder> ablakba történő belépéshez.

- Adja meg az elem nevét és leírását, majd a “source folder” és “target folder” mezőkben adja meg a menteni kívánt könyvtár elérési útját, illetve a mentés helyét. A “file types” mezőben megadhatja a menteni kívánt fájlok típusát is.
- Időzítés: Kattintson a <Schedule> gombra, a megjelenő ablakban beállíthatja, a mentési időt, illetve a rendszerességet. Once (egyszeri), Daily (napi), Weekly (heti), Monthly (havi).

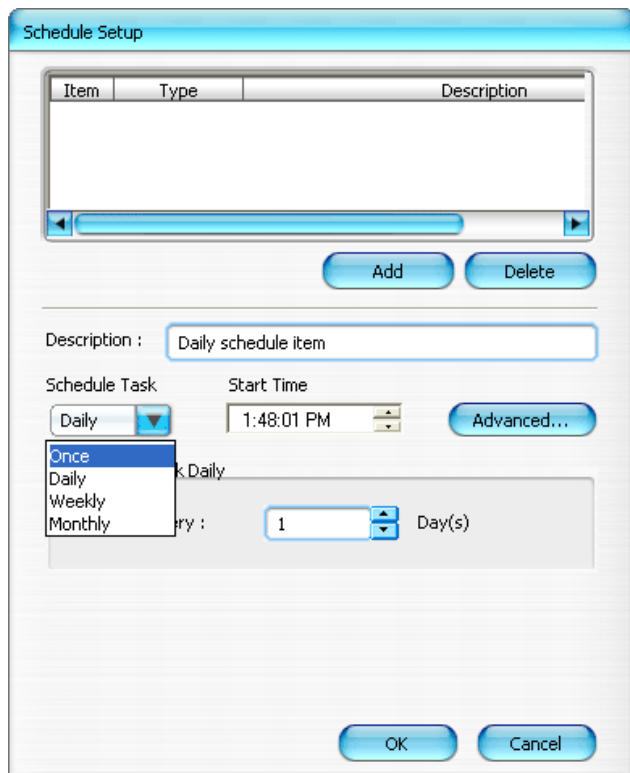

6. Másolás:

A <Copy> gomb használatával lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot másolni.

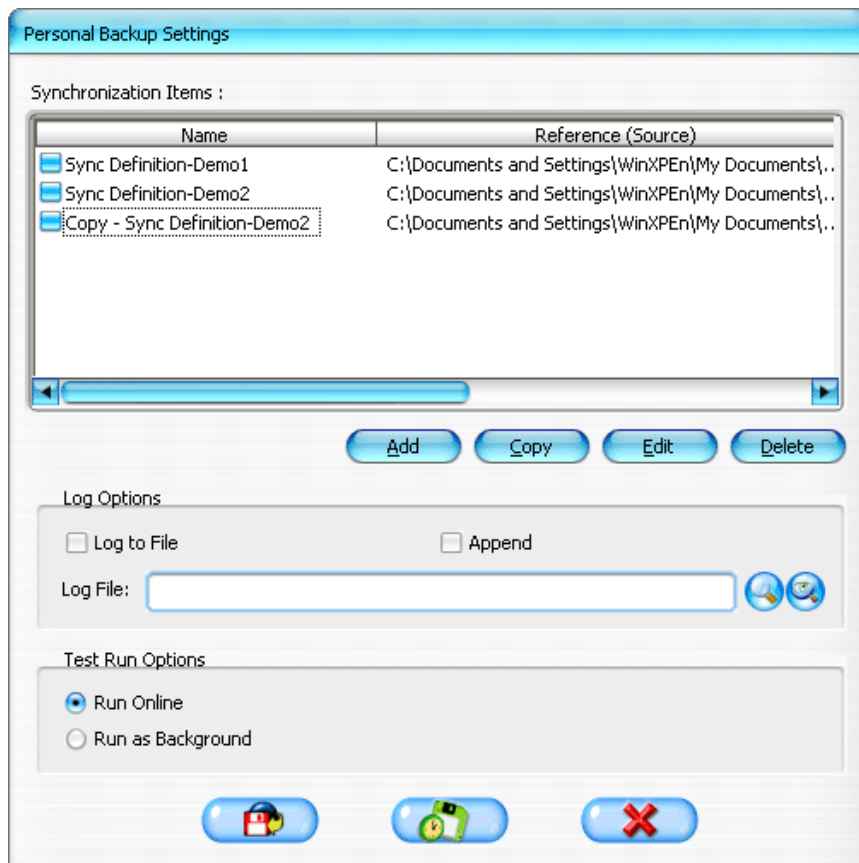


7. Szerkesztés:

Az <Edit> gomb használatával lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot szerkeszteni.

8. Törlés:

A <Delete> gomb használatával lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot törölni. A megerősítő ablak megjelenésekor válassza a “Yes” gombot.

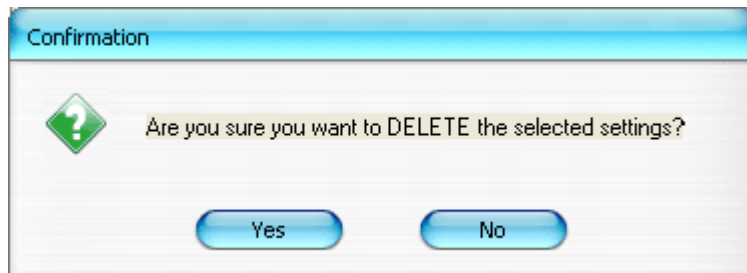

9. Naplózás


A “log options” mezőbe lehetősége van megadni, hogy az adatmentés eredményét tartalmazó naplófájl hová kerüljön mentésre. Az “Append” lehetőség használatakor a korábbi naplófájlok nem törölődnek, hanem az újabbak hozzáfűződnek a régebbiekhez.

10. Teszt

Lehetősége van a már elkészített mentési feladatok tesztelésére.


11. Beállítások mentése és alkalmazása (Save and Apply) – Amennyiben minden beállítással végzett, használja a <Save and Apply> gombot!

12. Speciális beállítási lehetőségek

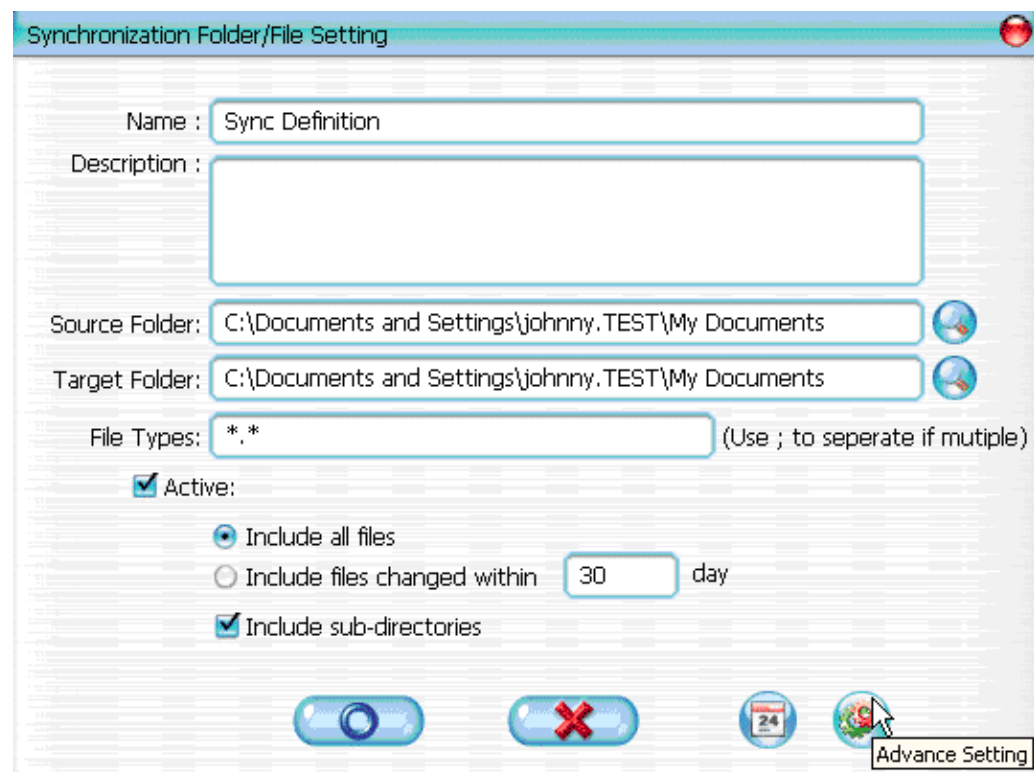

The 'Synchronization Folder/File Setting' dialog box contains the following fields and options:

- Name:** Sync Definition
- Description:** (empty text box)
- Source Folder:** C:\Documents and Settings\johnny.TEST\My Documents
- Target Folder:** C:\Documents and Settings\johnny.TEST\My Documents
- File Types:** *.* (Use ; to separate if mutiple)
- Active:** ☒ Active
 - ☒ Include all files
 - ☐ Include files changed within day
 - ☒ Include sub-directories
- Buttons: Play, Stop, Calendar, and a button labeled 'Advance Setting' (with a mouse cursor icon).

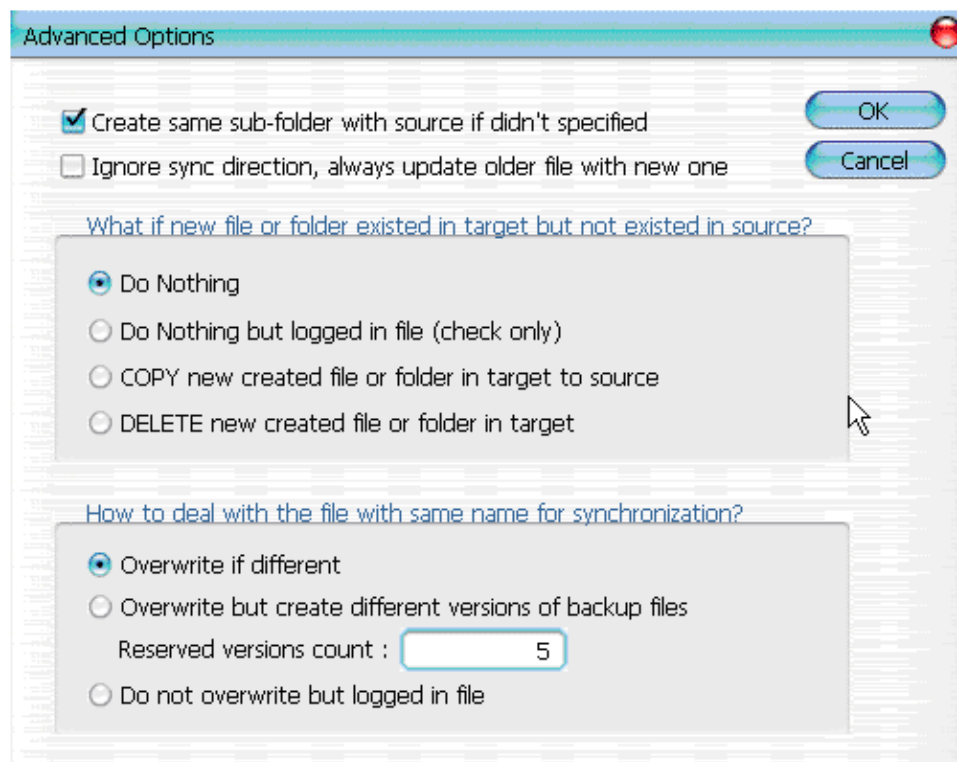

The 'Advanced Options' dialog box contains the following options and sections:

- ☒ Create same sub-folder with source if didn't specified
- ☐ Ignore sync direction, always update older file with new one
- Buttons:** OK, Cancel
- What if new file or folder existed in target but not existed in source?**
 - ☒ Do Nothing
 - ☐ Do Nothing but logged in file (check only)
 - ☐ COPY new created file or folder in target to source
 - ☐ DELETE new created file or folder in target
- How to deal with the file with same name for synchronization?**
 - ☒ Overwrite if different
 - ☐ Overwrite but create different versions of backup files
 - Reserved versions count :
 - ☐ Do not overwrite but logged in file

12-1 Amennyiben a célkönyvtár nem tartalmazza ugyan azokat az alkönyvtárakat, mint a forráskönyvtár, a program ezeket automatikusan létrehozhatja.

- Kijelölve: A program automatikusan létrehozza a nem létező könyvtárakat.
- Mellőzve: A program végrehajtja a mentést, az új könyvtárak létrehozása nélkül.

12-2 “Ignore the sync direction” –a régebbi fájlok automatikusan felülíródnak az újabb fájlokkal.

12-3 Mi történjen azokkal a fájlokkal, amik meg vannak adva a célkönyvtárban, azonban nem léteznek a forrásmappában?


- “Ignore”: Alapértelmezett beállítás. Csak a létező fájlok használata.
- “Ignore, only perform checkup and record”: Csak a létező fájlok használata. A naplóban a nem létező fájlok "###"-al kerülnek jelölésre.
- “Copy the files or folders from the destination path to source path”: A célkönyvtárban létező fájlokat a forrásmappába visszamásolja.
- “Delete the files and folders in destination path”: Törli a célmappában létező, de a forrásmappában nem létező fájlokat.

12-4 Mi történjen a “duplikált” fájlnevekkel a szinkronizáció során?

- “File modified, and then overwritten”: Alapértelmezett beállítás. Ha a fájl módosítva lett, mentésre kerül.
- “File modified, then before being overwritten, generates different versions of backup files”: A már létező fájl felülírása helyett az új fájl új nevet kap, az alábbi konvenció szerint: "eredeti_név_V#" (# a verziószám).
- “File modified, will not be overwritten, but recorded in log file”: Az új fájl nem kerül mentésre, csak naplóbejegyzés készül.




13. Időzített szinkronizáció:

Jobb egérgattintással válassza a “Start Schedule Sync” parancsot. A szinkronizálás a megadott időpontban (konfigurációs ablakban megadott) elindul.

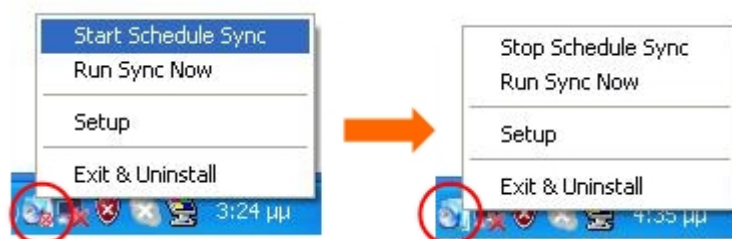

14. Szinkronizáció futtatása

14-1 Jobb egérgattintással válassza a “Run Sync Now” lehetőséget.

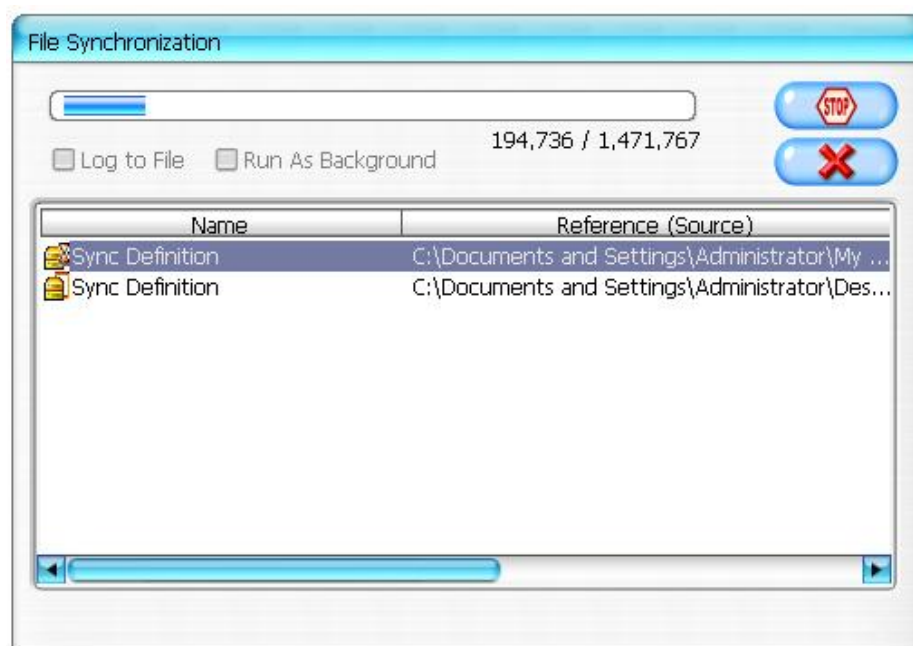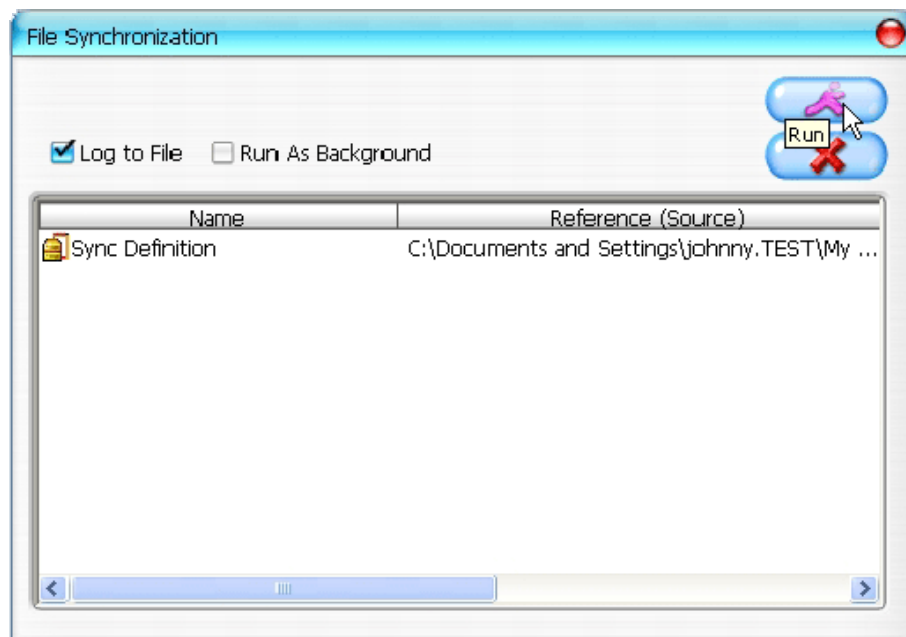

Függelék:

Jellemzők	USB HDD, adatmentési és biztonsági funkciókkal.
Interfész	USB 2.0
Merevlemez	2.5" HDD
Maximális kapacitás	120GB
Tápellátás	Direkt az USB portról, külső tápegység segítségével.
Driver	WINDOWS98

Rendszerkövetelmények

Számítógép	IBM vagy kompatibilis PC, notebook
	Apple / Macintosh
Operációs rendszer	Microsoft WINDOWS98SE/2000/ME/2003/XP
	MAC OS9.0 vagy újabb
	LINUX9.0 KERNEL 2.4.20-8 vagy újabb

Megjegyzés

A termékjellemzők külön figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A leírásban szereplő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Védjegyek

- Az "IBM" az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.
- Az iBook, iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Macintosh, PowerBook, Power Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.