

Manual de utilizare

Carcasă HDD USB 2.0

Hi-Storage

Backup personal

INDICE

PARTEA I INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A CARCASEI HARDULUI

1. Pornirea
2. Caracteristicile produselor
3. Conținutul pachetului
4. Cerințele sistemului
5. Imaginea și descrierea produsului
6. Instalarea driverului pentru Windows 98

PARTEA II Hi-Storage – Instrument de securitate a datelor

1. Funcția Plug and play
2. Funcția de citire și scriere
3. Deconectarea
4. Numai zonă de securitate (o singură partiție)
5. Instalați driverul USB:
6. Utilizarea aplicației Hi-Storage pentru prima dată
7. Hi-Storage — Funcția Create Partition
8. Logare în zona de securitate
9. Delogarea din zona de securitate
10. Administrarea parolei

PARTEA III Backup cu funcție One-Touch (OTB) – Funcția "Personal Backup"

1. Instalarea funcției "Personal Backup"
2. Părăsirea programului
3. Backup personal
4. Setările funcției de Backup personal
5. Adăugarea unor noi opțiuni de sincronizare
6. Copierea articolului de sincronizare
7. Editarea articolului de sincronizare
8. Ștergerea articolului de sincronizare
9. Opțiuni de înregistrare
10. Opțiuni de rulare a testelor
11. Funcția Save and Apply
12. Setările avansate ale backup-ului personal
13. Inițializarea sincronizării programate
14. Comanda Run Sync now

Anexă

PARTEA I INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A HARDULUI

1. Pornirea

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul Carcasă HDD cu husă din piele de la Prestigio . Produsul vă pune la dispoziție un nou concept simplu de stocare mobilă în siguranță a datelor din calculatorul dumneavoastră. Citiți acest manual în întregime înainte de a folosi produsul și urmați toate procedurile cuprinse în acesta în vederea unei utilizări corecte.

Măsuri de precauție

Urmați cu atenție măsurile de precauție înainte de utilizarea dispozitivului Hi-Storage. Asigurați-vă că folosiți dispozitivul în mod adecvat conform procedurilor descrise în acest manual.



Avertismente: Acest simbol indică acțiunile care ar putea cauza accidentări corporale grave sau deteriorări ale dispozitivului în cazul în care sunt ignorate sau efectuate în mod incorect.

Avertismente

- Nu încercați să dezamblați sau să modificați dispozitivul în alt mod decât cel descris în acest manual.
- Feriți dispozitivul de contactul cu apa sau alte lichide. În cazul în care apa sau alte lichide pătrund în interior, deconectați imediat dispozitivul de la calculator. Folosirea continuă a dispozitivului poate cauza incendii sau șocuri electrice. Adresați-vă distribuitorului dumneavoastră sau celui mai apropiat centru de asistență.
- Pentru evitarea riscurilor sau a șocurilor electrice, nu conectați sau deconectați dispozitivul cu mâinile ude.
- Feriți dispozitivul de sursele de căldură.
- Nu așezați niciodată dispozitivul în apropierea echipamentelor generatoare de câmpuri electromagnetice puternice. Expunerea la câmpuri magnetice puternice poate cauza anumite defecțiuni sau denaturarea datelor.

2. Caracteristicile produselor

- Husă de piele clasică -

Conferă lux și simplitate activității zilnice de operare a calculatorului.

- Securitatea datelor (funcția „**Hi-Storage**”)

În cadrul aplicației software H-Storage, puteți proteja dispozitivul prin parolare și partiționarea dispozitivului în zone publice și de securitate.

- Zona publică Această zonă nu se parolează. În cadrul ei, puteți efectua oricare dintre funcțiile de bază descrise în secțiunea "Funcții de bază".
- Zonă de securitate Această zonă nu poate fi accesată fără introducerea parolei. După logare, dispozitivul va trece de la "Zona publică" la "Zona de securitate". Dacă această comutare a fost realizată cu succes în cadrul ei puteți efectua oricare dintre funcțiile de bază descrise în secțiunea "Funcții de bază".

Nu puteți accesa simultan ambele zone pe același hard și trebuie să respectați ordinea numerică logică a unităților (Drive).

- Backup cu funcție One-Touch (OTB)

Această funcție vă permite salvarea datelor în calculatorul dumneavoastră și pe hard în același timp.

3. Conținutul pachetului


- Unitate principală HDD cu husă din piele 1
- Cablu USB 2
- Cutie de transport cu husă din piele 1
- Manual de utilizare 1
- CD cu Driver și Software 1
- Șuruburi și șurubelniță

4. Cerințele sistemului - Există un număr minim de cerințe hardware și software care trebuie îndeplinite în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a dispozitivului.

- Calculator - Compatibil IBM PC/AT, Power Macintosh, PowerBook, iMAC sau iBook
- Sistem de operare - Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Windows ME), Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Linux 2.4 sau versiuni ulterioare, Mac OS 9.0 sau versiuni ulterioare
- Memorie – RAM de minim 32MB
- Utilizator autorizat: Administrator (Manager)

- Port USB
- Spațiu liber pe hard – minim 16MB (3MB pentru driver Win98, 3MB pentru Hi-Storage și 10MB pentru aplicația de backup personal)
- Windows 98 SE nu suportă driver-ul implicit cu funcția Mass Storage. Instalați driver-ul de pe CD-ul din pachet.

5. Imaginea și descrierea produsului

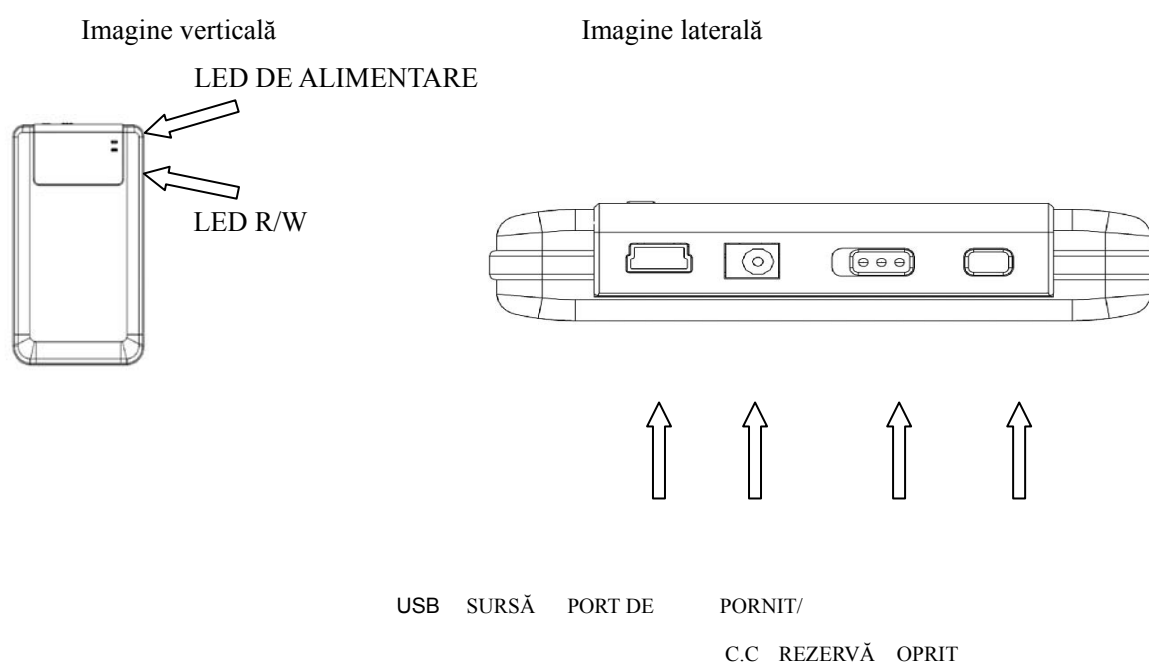

6. Instalarea driverului pentru Windows 98

Pentru rularea produsului în Win98 instalați driver-ul Win98 de pe CD-ul din pachet.


- Porniți computerul.
- Conectați carcasa HDD la portul USB al computerului.
- Introduceți CD-ul în unitatea CD ROM a computerului.
- Win98 va detecta în mod automat dispozitivul carcasei HDD și va afișa caseta de dialog „Add New Hardware”. Urmăți instrucțiunile prezentate în caseta de dialog de pe

ecranul calculatorului.

PARTEA II Hi-Storage – Instrument de securitate a datelor

Funcții principale

1. Plug and play

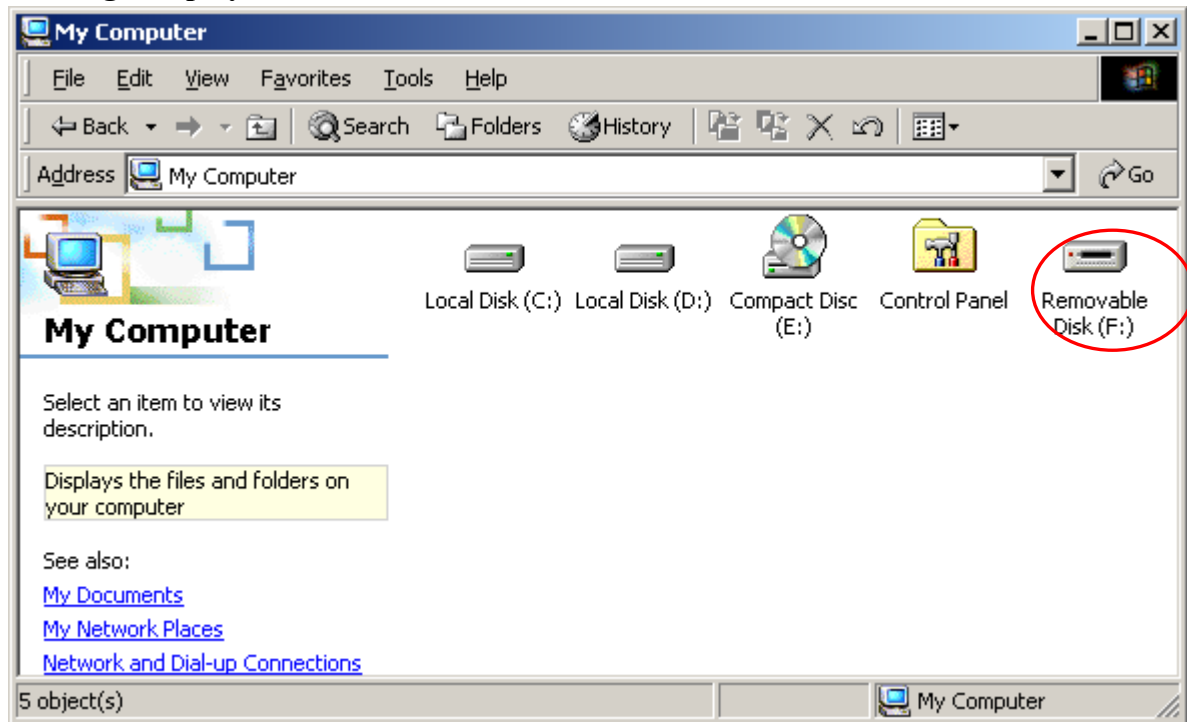

În momentul conectării dispozitivului la portul USB al calculatorului, veți observa o pictogramă „Removable Disk” în fereastra de administrare a fișierului. În cazul unui calculator Macintosh, în momentul conectării dispozitivului Hi-Storage la portul USB. Pictograma va fi afișată în opțiunea „Desktop”.

În sistemul Linux OS, puteți instala dispozitivul în felul următor:

```
| Executați cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)
| Verificați informațiile dispozitivului în hwconf , notați-vă punctul de montare.
| Realizați un director in/mnt (ex: mkdir/mnt/usbHD)
| Apoi executați mount/dev/sda1 /mnt/usbHD (dacă punctul de montare a fost .dev/sda)
```

2. Funcția de citire și scriere

Puteți extrage sau stoca fișiere în dispozitiv, ca în cazul harddiskului. Operația de citire/scriere a dispozitivului este identică cu cea a harddiskului.

3. Deconectarea


Pentru a scădea riscul de pierdere a datelor în cazul sistemelor de operare Windows ME și 2000, vă rugăm să urmați următoarea procedură de îndepărtare în condiții de siguranță. Puteți găsi pictograma, care indică faptul că puteți îndepărta dispozitivul în condiții de siguranță, în bara de notificare.



Efectuați dublu click pe pictograma „safe removal”; va apărea fereastra „Unplug sau Eject Hardware”. Puteți selecta dispozitivul pe care doriți să îl îndepărtați. Apoi, accesați butonul [Stop]. Acum puteți deconecta dispozitivul din portul USB al calculatorului dvs.



Avertisment: Înainte de a deconecta dispozitivul Hi-Storage, asigurați-vă că LED-ul nu emite semnale luminoase intermitente. LED-ul care emite semnale luminoase intermitente rapide, indică activități care implică computerul gazdă și dispozitivul Hi-Storage. Este interzisă deconectarea dispozitivului Hi-Storage în acest caz. În caz contrar, se pot produce pierderi de date sau defecțiuni ale dispozitivului.

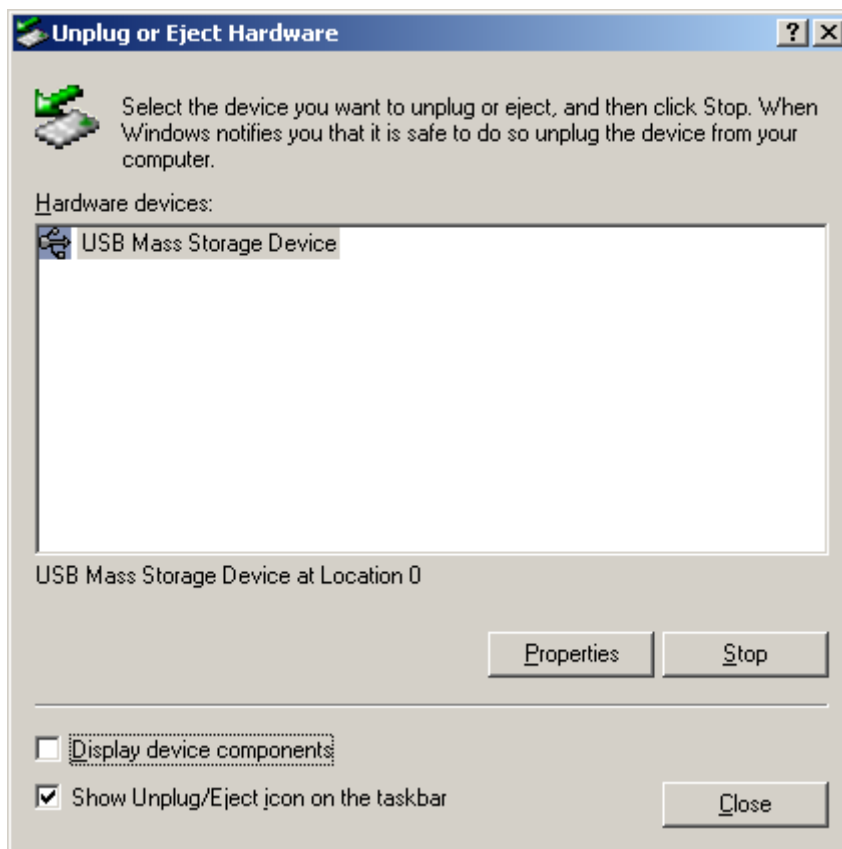



Avertisment În cazul în care nu veți permite efectuarea procedurii de îndepărtare a dispozitivului în condiții de siguranță pentru sistemele de operare Windows ME and Windows 2000, se pot pierde date datorită funcției “write cache”.

În cazul sistemelor de operare Macintosh, puteți să trageți pictograma în coșul de gunoi. Acest lucru va determina aplicarea funcției „Eject”.

În cazul sistemelor de operare Linux. Urmați procedura de „deconectare” pentru a deconecta dispozitivul.

Tipul de partiție

În cadrul aplicației software Hi-Storage, puteți proteja dispozitivul prin parolare și partiționarea dispozitivului în zone publice și de securitate.

1. Zona publică Această zonă nu se parolează. În cadrul ei, puteți efectua oricare dintre funcțiile de bază descrise în secțiunea "Funcții de bază".
2. Zonă de securitate Această zonă nu poate fi accesată fără introducerea parolei. După logare, dispozitivul va trece de la "Zona publică" la "Zona de securitate". Dacă această comutare a fost realizată cu succes în cadrul ei puteți efectua oricare dintre funcțiile de bază descrise în secțiunea "Funcții de bază".




Nu puteți accesa simultan ambele zone pe același hard și trebuie să respectați ordinea numerică logică a unităților (Drive).

4. Numai zonă de securitate (doar partiție)

Partiționați dispozitivul în două zone ale aceluiași hard: Zona publică și Zona de securitate. Zona publică are numai funcție de citire. Zona de securitate poate fi accesată numai prin introducerea parolei corecte.

Vă rugăm să consultați figura de mai jos.

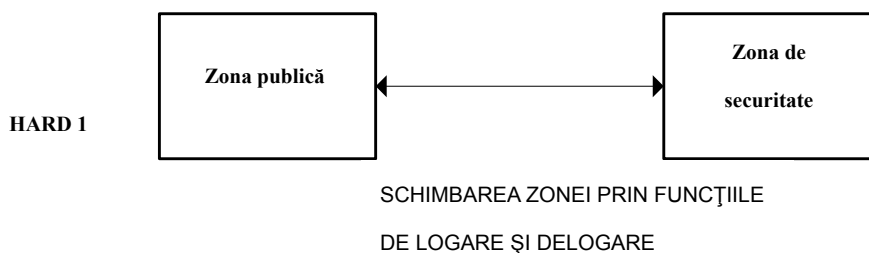

Aceasta detaliază operațiile pentru un singur hard.

**Folosiți aplicația software Hi-Storage
Pe platforma Windows**

5. Instalați driverul USB:

- În cazul sistemului de operare Windows 98 SE, este necesar să conectați și să deconectați dispozitivul Hi-Storage după instalarea driverului.

În cazul sistemelor de operare Windows NT, Utilizatorii trebuie să se înregistreze ca Administratori pentru a putea folosi acest program.

6. Utilizarea aplicației Hi-Storage pentru prima dată:



Avertisment H-Storage.exe poate fi folosit numai pentru un dispozitiv în același timp. În caz contrar, este posibil ca H-Storage.exe să nu opereze corect și să se producă pierderi de date.



Implicit, dispozitivul nu este sigur. Prin urmare, funcția „Create Partition” va fi activată în momentul în care veți rula acest software pentru prima dată.

7. Hi-Storage – Funcția Create Partition:


Puteți activa funcția [Create Partition] pentru dispozitivul dvs H-Storage.




Avertisment: Activarea funcției [Create Partition] va șterge toate

datele din dispozitiv. Acțiunea nu este reversibilă. Dacă este necesar, efectuați un backup al datelor dumneavoastră și închideți toate programele și ferestrele care rulează pe ecran înainte de a efectua această acțiune.


- Dați click pe butonul [Create Partition] din fereastra de administrare a dispozitivului H-Storage. Va apărea următoarea fereastră „Create Partition”.

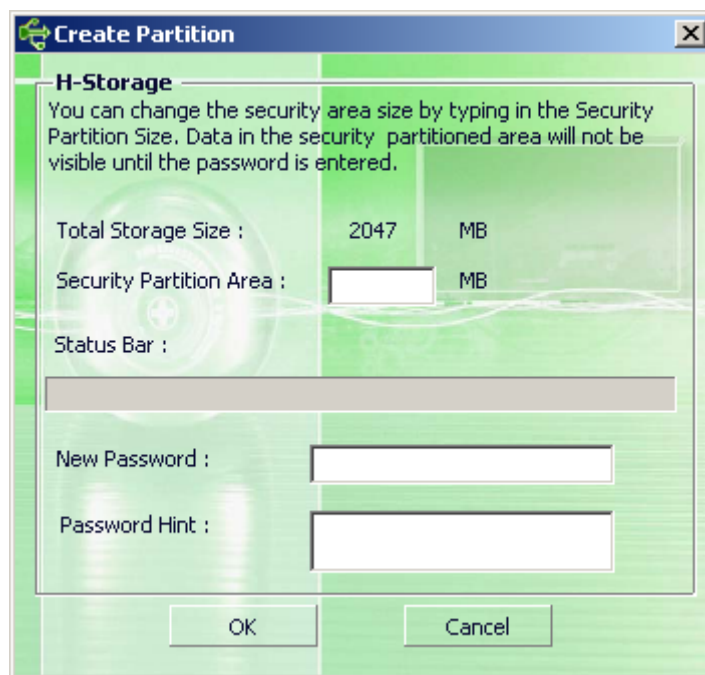

- Puteți introduce un indiciu referitor la noua parolă în cadrul casetei "password Hint". Acest indiciu va fi afișat în momentul în care apăsați butonul "Hint" din cadrul ferestrei "Login". Lungimea maximă a Indiciului este de 32 de caractere. După ce ați încheiat setarea, apăsați butonul [OK]. Va apărea fereastra „Confirmation”.

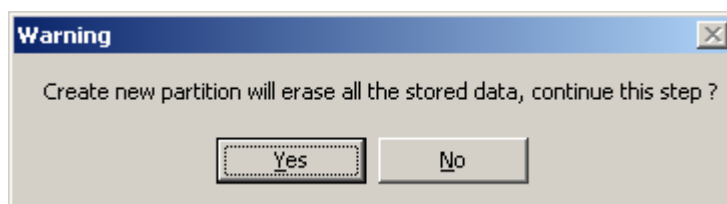

- După ce a fost efectuată redimensionarea, se va afișa următorul mesaj.



8. Logare în zona de securitate:

În cazul în care creați partiții securizate, puteți executa următoarea funcție de logare pentru accesarea Zonei de Securitate.




Avertisment: În momentul logării sau delogării, asigurați-vă că nu există aplicații sau programe în curs de rulare sau documente deschise. În caz contrar, se pot pierde date sau se pot produce defecțiuni.

8-1 Introduceți parola în căsuța "Password".

- Puteți crea indiciul pentru parolă în cadrul funcțiilor [Create Partition] sau [Manage Password]. După ce ați creat indiciul pentru parolă, puteți apăsa butonul „Hint” din cadrul ferestrei „Login” pentru a vă ajuta să vă reamintiți parola corectă. Indiciul va fi afișat timp de 3 secunde.



- Aveți dreptul la trei încercări de introducere a parolei. După expirarea celor trei încercări, se va afișa următorul mesaj. Pentru a putea efectua alte operațiuni trebuie să deconectați și să conectați dispozitivul.

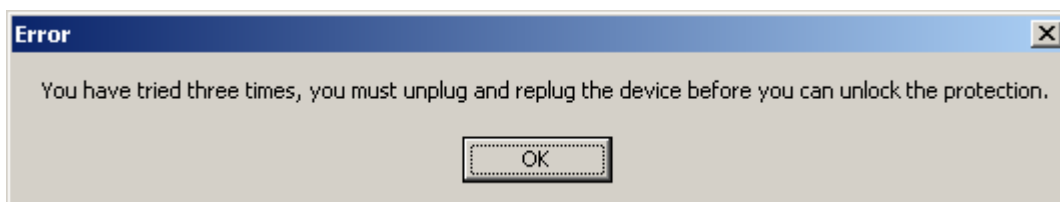

8-2 Apăsați butonul [OK].


9. Delogarea din zona de securitate:

Există trei metode de delogare din zona de securitate:

9-1 Dați click dreapta și selectați opțiunea H-Storage din cadrul ferestrei de notificare, apoi selectați opțiunea [logout] pentru a ieși din zona de securitate după afișarea următoarei ferestre.



Avertisment: În momentul logării sau delogării în/din dispozitiv, asigurați-vă că nu rulează nicio aplicație sau nici un fișier în cadrul dispozitivului. În caz contrar, se pot pierde date sau se pot produce defecțiuni.

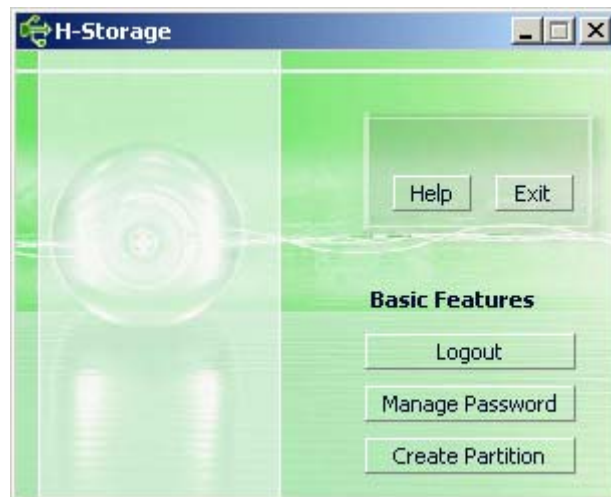

9-2 Dați click dreapta și selectați opțiunile [Logout] sau [Exit].




9-3 Dați dublu click pe pictograma H-Storage din bara de notificare.



10. Administrarea parolei:

Utilizatorul poate schimba parola și poate introduce indiciul pentru aceasta selectând funcția „Manage Password” din fereastra principală H-Storage. Puteți selecta această opțiune în momentul în care zona de securitate este activă.

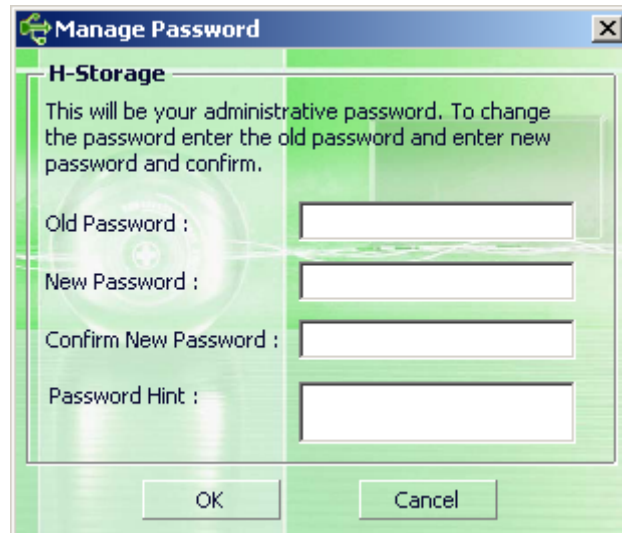


- Asigurați-vă că butonul „Write Protect” se află în poziția „OFF”.
- Introduceți parola actuală în căsuța "Old Password".
- Apoi introduceți noua parolă și confirmați în căsuța "New Password" și „Confirm New Password” Lungimea maximă a parolei este de 8 caractere.
- Puteți introduce un indiciu referitor la noua parolă în cadrul casetei "Password Hint". Acest indiciu va fi afișat în momentul în care apăsați butonul "Hint" din cadrul ferestrei "Login".

PARTEA III Backup cu funcție One-Touch (OTB) – Funcția "Personal Backup"

1.Instalarea funcției "Personal Backup":

- Dați click pe "PersonalBK.exe" în cadrul directorului de instalare.
- Va apărea fereastra "Personal Backup".
- Va fi creată pictograma "Personal Backup" pe bara de sistem.
- Pictograma va fi afișată pe această bară în momentul rulării programului. Dați click dreapta pe pictogramă pentru a selecta comanda dorită din cadrul sub-meniului.




Notă: Programul poate fi folosit doar cu dispozitivul autorizat livrat în pachet.
Programul nu suportă un alt fel de dispozitiv.

2.Părăsirea programului:

2-1. Trebuie să accesați opțiunea "Safely Remove Hardware" înainte de a îndepărta dispozitivul de stocare.

- Dați clic pe pictograma din bara de sistem și selectați "Exit and Uninstall".



Selectați „Yes”.

- Accesați “Safely Remove Hardware” din bara de sistem.



După finalizarea comenzii “exit and uninstall”, pictograma nu va mai apărea pe bara de sistem în momentul în care veți conecta dispozitivul de stocare la portul USB al calculatorului.

Dacă doriți să inițializați programul, dați clic pe “PersonalBK.exe” din cadrul directorului de instalare.

2-2. Puteți îndepărta dispozitivul în mod direct după oprirea calculatorului.


Notă: Datele se vor pierde dacă îndepărtați dispozitivul înainte de a rula comanda “Safely Remove Hardware” în timpul operării calculatorului.

3.Backup personal:


Puteți defini configurările de sincronizare sau puteți sincroniza fișierele selectate pentru efectuarea unui backup al datelor și puteți crea link-uri pentru backup.

4.Setările funcției de Backup personal:

- Dați clic pe pictograma din bara de sistem și selectați “Setup”.




Selectați <Setup> pentru a accesa fereastra <Personal Backup Settings>. Butoanele <Add New>, <Copy>, <Edit>, <Delete> se află în partea superioară a ferestrei, iar butoanele <Save and Test>, <Save and Apply>, și <Close> se află în partea inferioară a acesteia.

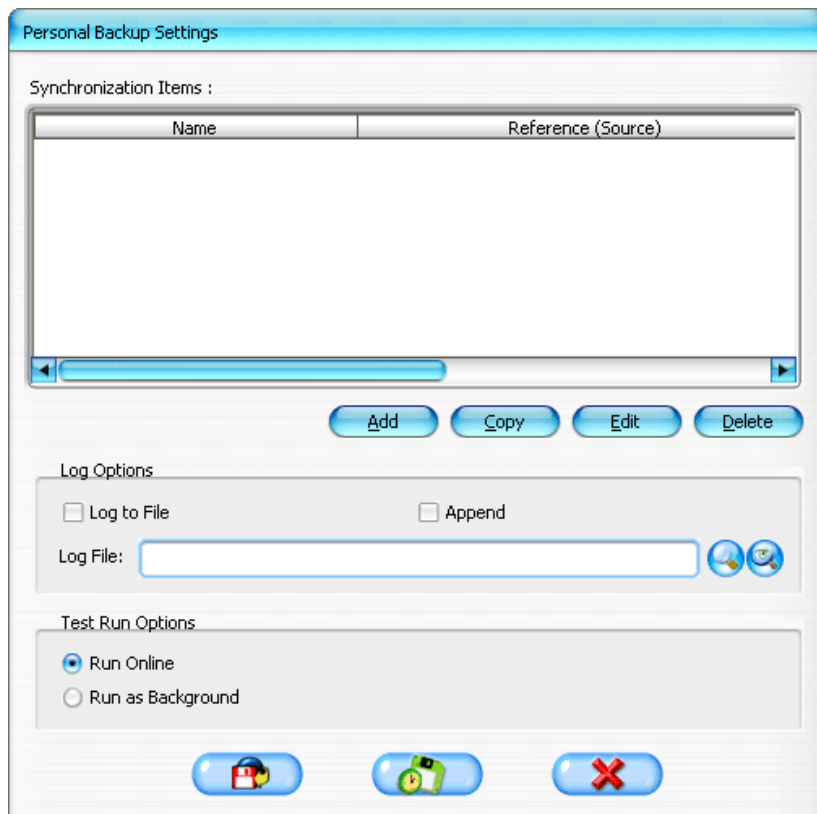


5. Adăugarea unor noi opțiuni de sincronizare:

Apăsați butonul <Add New> pentru a accesa fereastra <Synchronization Folder>.

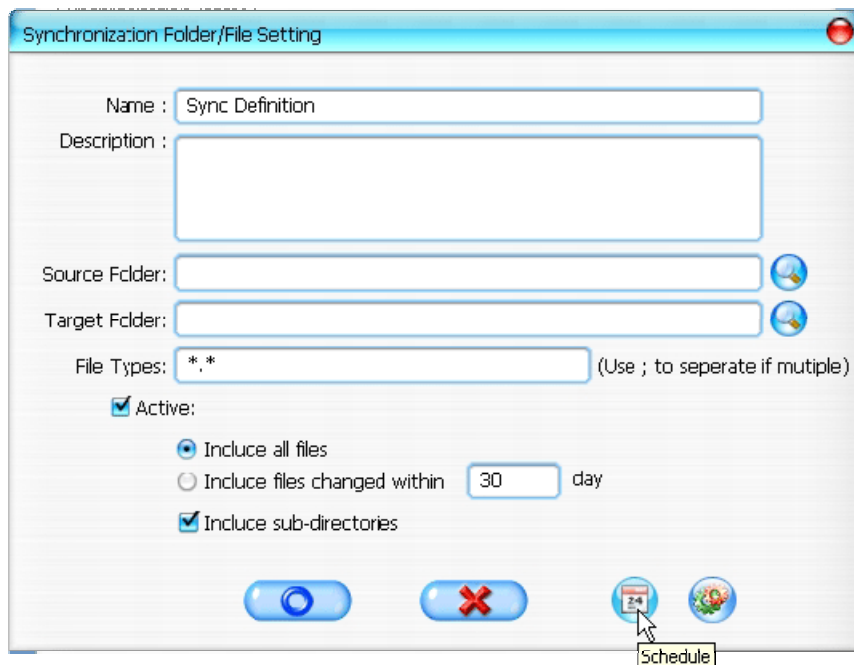

- Desemnați și introduceți numele și descrierea opțiunii de sincronizare. Apoi introduceți fișierul sursă și pe cel țintă în cadrul ferestrei <Synchronization Folder>. Toate tipurile de fișiere pentru backup sunt setate în mod implicit și pot fi modificate în funcție de setările introduse de utilizator.

- Sincronizarea va fi rulată doar dacă articolele ale căror căsuțe [Active] sunt selectate pentru a rula sincronizarea în modul selectat.
- Setarea programului: Selectați <Schedule> pentru a accesa fereastra <Schedule Setup>. Există 4 variante de program: O singură dată, zilnic, săptămânal sau lunar. Mai există și o opțiune de programare avansată pentru toate aceste variante cu excepția celei „O singură dată” („Once”).

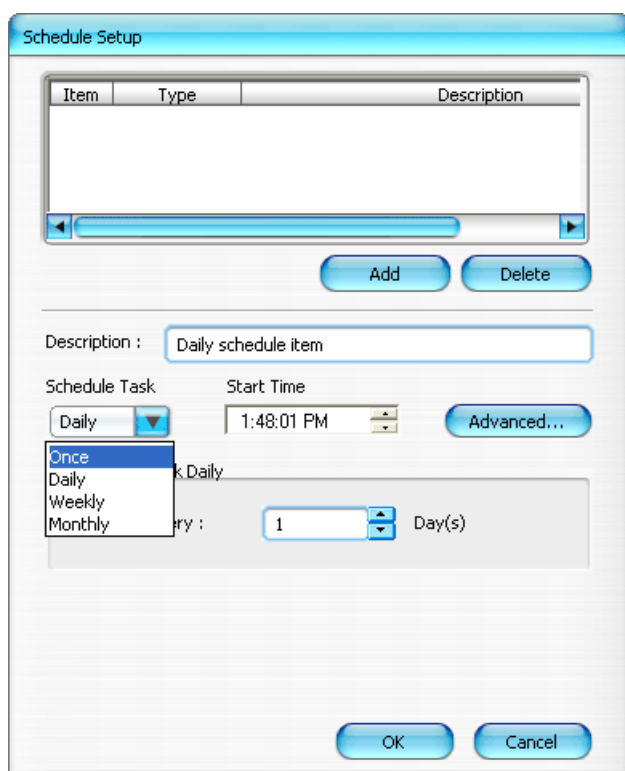

Programările multiple pot fi aplicate în mod simultan în cadrul setării sincronizării. Setarea programului poate fi editată sau ștearsă prin selectarea acesteia și apoi prin selectarea opțiunii aferente.

- Setarea avansată: selectați <Advance Setting> pentru a accesa fereastra de setare Advanced Option.

Advanced Schedule Options

Start Date : Wednesday, April 27, 2

☐ End Date :

☐ Repeat Task

Every

Until

2:23:47 PM

OK

Cancel

Schedule Setup

Item	Type	Description
1	Daily	Daily schedule item
2	Once	Once schedule item

Add

Delete

Description : Once schedule item

Schedule Task

Start Time

Once

2:24:12 PM

Advanced...

One Time Schedule

Execution Date : Wednesday, April 2

OK

Cancel

6. Copierea articolului de sincronizare:

Dați clic pe butonul <Copy> pentru a copia articolul de sincronizare selectat.

Personal Backup Settings

Synchronization Items :

Name	Reference (Source)
Sync Definition-Demo1	C:\Documents and Settings\WinXPEn\My Documents\..
Sync Definition-Demo2	C:\Documents and Settings\WinXPEn\My Documents\..
Copy - Sync Definition-Demo2	C:\Documents and Settings\WinXPEn\My Documents\..

Add

Copy

Edit

Delete

Log Options

☐ Log to File
☐ Append

Log File:

Test Run Options

☒ Run Online
☐ Run as Background


7. Editarea articolului de sincronizare:

Dați clic pe butonul <Edit> pentru a edita articolul de sincronizare selectat.

8. Ștergerea articolului de sincronizare:

Dați clic pe butonul <Delete> pentru a șterge articolul de sincronizare selectat. Va apărea un mesaj de confirmare.

Articolul va fi șters după ce utilizatorul confirmă acțiunea.

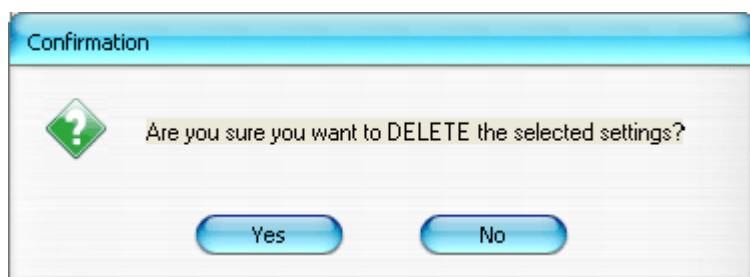

9. Opțiuni de înregistrare

Înregistrați statusul transmisiei de date. Dacă bifați căsuța „Append”, în momentul în care nu mai este spațiu, programul va șterge fișierele începând cu cele care nu au mai fost rulate de multă vreme.

10. Opțiuni de rulare a testelor

Este o opțiune în cadrul [Save and Test]. Dacă selectați [Run Online], va apărea fereastra “File Synchronization” în timpul efectuării testului de backup. Dacă selectați [Run as Background], această fereastră nu va apărea în timpul efectuării testului (programul este rulat pe fundal).

11. Opțiunea Save and Apply – După efectuarea unei configurații de sincronizare, utilizatorul trebuie să apese butonul <Save and Apply> pentru a rula programul cu aceste setări sau butonul <Save and Test> pentru a salva aceste setări și pentru a le testa.

12. Setările avansate ale backup-ului personal

Synchronization Folder/File Setting

Name : Sync Definition

Description :

Source Folder: C:\Documents and Settings\johnny.TEST\My Documents

Target Folder: C:\Documents and Settings\johnny.TEST\My Documents

File Types: *.* (Use ; to separate if mutiple)

☒ Active:

- ☒ Include all files
- ☐ Include files changed within day
- ☒ Include sub-directories

    Advance Setting



Advanced Options

☒ Create same sub-folder with source if didn't specified

☐ Ignore sync direction, always update older file with new one

OK Cancel

What if new file or folder existed in target but not existed in source?

- ☒ Do Nothing
- ☐ Do Nothing but logged in file (check only)
- ☐ COPY new created file or folder in target to source
- ☐ DELETE new created file or folder in target

How to deal with the file with same name for synchronization?

- ☒ Overwrite if different
- ☐ Overwrite but create different versions of backup files
- Reserved versions count :
- ☐ Do not overwrite but logged in file

12-1 În cazul în care calea specificată de destinație nu conține aceleași subdirectoare ca directorul sursă, vor fi create automat directoare.

- Selectat: Creează un director cu același nume în cadrul destinației specificate și apoi efectuează sincronizarea.
- Neselectat: Programul va efectua în mod direct sincronizarea în cadrul directorului specificat.

12-2 Ignorați direcția de sincronizare; noul fișier va fi întotdeauna actualizat față de versiunea anterioară.

- Selectat: Programul va determina în mod automat noua versiune (ultima versiune modificată) a fișierelor cu același nume, va decide în mod dinamic sursa și destinația și va înlocui fișierul existent. În cazul în care fișierul este înregistrat, în timp ce procesul de sincronizare inversează sursa și destinația, funcția de sincronizare va indica "####".
- Neselectat: Programul se va sincroniza în mod automat; nu va asista la determinarea fișierelor noi/vechi.

12-3 Cum trebuie manevrate fișierele existente în folderul de destinație, dar nu în cel sursă?

- Ignoră: Aceasta este o opțiune implicită. Procesul de sincronizare va sincroniza doar fișierele și folderele din destinația sursă.
- Ignoră, verifică doar și înregistrează: Procesul de sincronizare va sincroniza fișierele și folderele din destinația sursă; celelalte fișiere și foldere vor fi înregistrate în fișierul de log-uri sub semnul "####".
- Copiați fișierele sau folderele din calea de destinație în cea sursă: Pe lângă copierea fișierelor și a folderelor din destinația sursă în cea țintă, procesul de sincronizare le va copia și pe cele din destinația țintă în cea sursă.
- Ștergeți fișierele și folderele din destinația țintă: Procesul de sincronizare va șterge fișierele și folderele existente doar în destinația țintă, dar nu și în cea sursă.

12-4 Cum trebuie manevrate denumirile fișierelor duplicate pe parcursul procesului de sincronizare?


- Modificarea și înlocuirea ulterioară a fișierului: Aceasta este o opțiune implicită. În cazul în care procesul de sincronizare descoperă că un fișier este modificat, acesta va fi înlocuit.
- Modificarea fișierului și crearea unor versiuni diferite ale fișierelor de rezervă, înainte de a-l înlocui: Realizarea unui backup al fișierului înainte de înlocuire. Denumirea convențională a acestui backup este „denumire_originală_V#” (# este numărul versiunii), de exemplu: dacă denumirea fișierului original este TestFile.txt, denumirea fișierului backup va fi TestFile_V1.txt.

- Modificarea fișierului, fără înlocuirea acestuia și înregistrarea lui într-un fișier de log-uri:
În momentul în care procesul de sincronizare descoperă că fișierul a fost modificat, acest nu va fi înlocuit, ci doar înregistrat în fișierul de log-uri.

13. Inițializarea sincronizării programate:

Dați clic dreapta pe pictograma programului din bara de sistem și selectați comanda “Start Schedule Sync”. După realizarea tuturor configurațiilor, procedurile de backup vor fi inițializate conform programului setat.


- Pictograma de pe bara de sistem nu va conține acel semn în formă de cruce.
- Dați clic dreapta pe pictograma programului de pe bara de sistem și va apărea opțiunea [Personal Backup-Schedule sync running...].
- Dați clic pe pictogramă și selectați comanda “Start Schedule Sync” pentru a accesa “Stop Schedule Sync”.

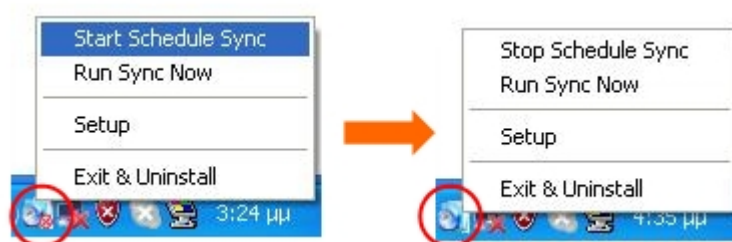


14. Comanda Run Sync now


14-1 Dați clic pe pictograma din bara de sistem și selectați “Run Sync Now”.

Fereastra prezintă și listează toate opțiunile disponibile. Selectați „Run” pentru a sincroniza datele dumneavoastră și pentru a afișa fișierul de log-uri.



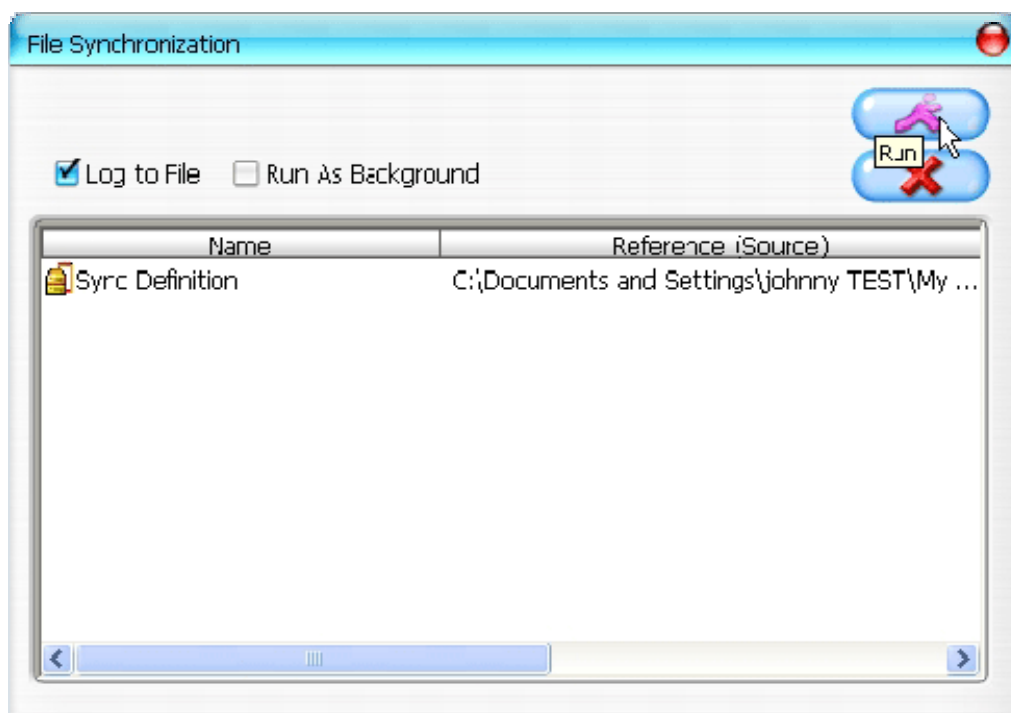

14-2 Apăsați butonul [Hot Key] pentru a rula backup-ul de sincronizare.

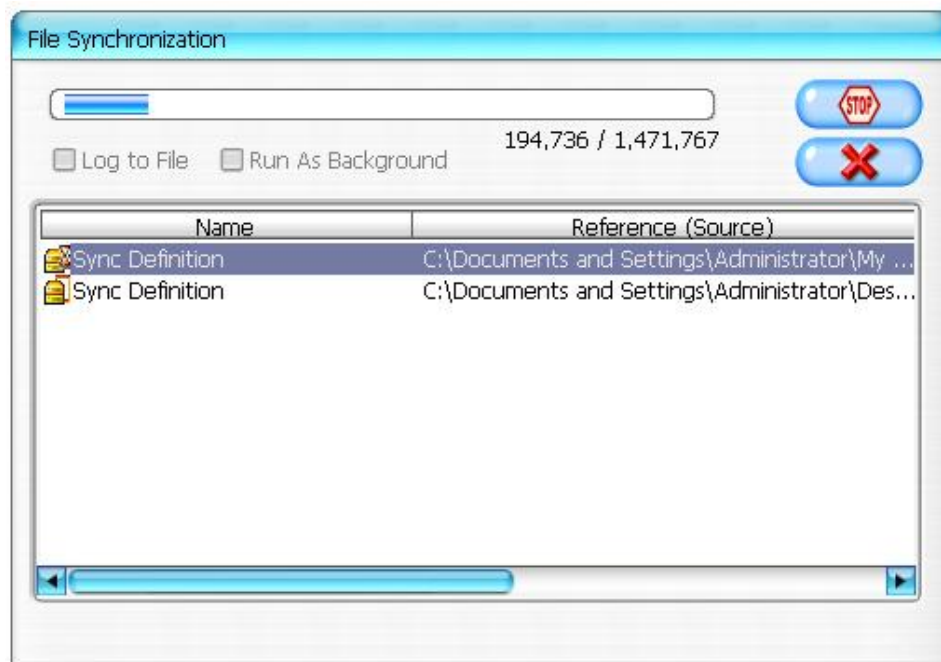

Anexă

Caracteristicile produsului	Carcasă HDD USB cu funcții de backup și de securitate accesibile prin accesarea unui singur buton și butoane de control soft-touch.
Interfață	Interfață USB 2.0
Tip HDD	HDD de 2.5 inci
Capacitate maximă HDD	120GB
Sursă de alimentare electrică	Direct de la portul USB , prevăzut cu sursă auxiliară de alimentare la c.c.
Driver	Driver WINDOWS98

Cerințele sistemului

Calculatoare	IBM sau calculatoare compatibile sau notebook-uri
	din categoria MAC
Sistem de operare	WINDOWS98SE/2000/ME/2003/XP
	Mac OS9.0 sau versiuni ulterioare
	LINUX9.0 KERNEL 2.4.20-8

Limitarea răspunderii

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și descrierile procedurilor din acest manual sunt corecte și complete, nu ne asumăm răspunderea pentru erori sau omisiuni. Ours Technology Inc. (OTI) își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor menționate fără notificare în prealabil.

Mărci înregistrate

- IBM este marcă înregistrată a corporației International Business Machines.
- iBook și iMac sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, și Windows 2003 Server sunt fie mărci înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele unite și/sau din alte țări.

Alte nume sau produse care nu sunt menționate mai sus pot fi mărci înregistrate ale respectivelor companii.