

Prestigio

Data Safe III

USB 2.0 liidesega väline kõvaketas

Kasutusjuhend

Prestigio

Version 1.0

Sisukord

- 1 Millest alustada
 - 1.1 Ohutusmeetmed
 - 1.2 Süsteeminõuded
 - 1.3 Pakendi sisu
 - 1.4 Toote vaated
 - 1.5 Toote omaduste ülevaade
- 2 Kasutusjuhised
 - 2.1 Põhifunktsioonid
 - 2.1.1 Isehäälestumine
 - 2.1.2 Lugemine ja kirjutamine
 - 2.1.3 Seadme eemaldamine
 - 2.2 SecureDrive EX tarkvara kasutamine
 - 2.2.1 SecureDrive EX paigaldamine
 - 2.2.2 Salasõna
 - 2.2.3 Turvalise sektsiooni lukustus/avamine
 - 2.2.3.1 Turvalise sektsiooni lukustus
 - 2.2.3.2 Turvalise sektsiooni avamine
 - 2.2.4 Data Safe II ohutu eemaldamine
 - 2.2.5 Seadistusvalikud
 - 2.2.6 SecureDrive EX deinstalleerimine
 - 2.2.7 Muud funktsioonid
 - 2.3 Varukoopia ühe puutega
 - 2.3.1 PCCloneEX installeerimine
 - 2.3.2 Regulaarse varukoopia funktsioonid
 - 2.3.2.1 Faili varukoopia
 - 2.3.2.2 Faili taastamine
 - 2.3.2.3 Faili varukoopia kustutamine
 - 2.3.3 Kiirkäivitus
 - 2.3.3.1 Faili varukoopia kiirkäivituse abil
 - 2.3.4 Faili varukoopia ühe puutega
 - 2.3.5 Failihaldur
 - 2.3.6 Paigaldus
 - 2.3.7 Muud funktsioonid
- 3 Lisa
 - 3.1 Toote tehnilised andmed
 - 3.2 Ühilduvad operatsioonisüsteemid

- 3.3 Vastutusest loobumine
- 3.4 Kaubamärkide omanikud

1. Millest alustada

Täname Teid **Prestigio** stiilse kõvaketta Data Safe III ostmise eest. Tegite suurepärase valiku ning loodame, et naudite kõiki toote tähelepanuväärseid võimalusi. See toode esindab mobiilse andmesalvestuse uut kontseptsiooni, mis on turvaline ja kasutajasõbralik. Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi ja järgige juhendi näpunäiteid, et oskaksite toote kõiki funktsioone täielikult ära kasutada.



Et kasutada SecureDriveEX turvalisuse tarkvara ja PCCloneEX varukoopia tarkvara, palun lae alla vastavad failid Prestigio ametlikult koduleheküljelt.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Tootegrupp:	Data Storage
Välised kõvakettad:	Data Safe III
Faili nimed:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip
SecureDrive EX Serial Key:	Palun järgi kollast kleebist kiirjuhendist

1.1 Ohutusmeetmed

Järgige **Prestigio** Data Safe III kasutamisel kõiki ohutusmeetmeid. Palun järgige alati juhendi näpunäiteid, et oskaksite toodet õigesti kasutada.



Hoiatused. See tähis juhib Teie tähelepanu juhiste, mille eiramine võib põhjustada tõsise vigastuse või seadme kahjustuse.

- Ärge üritage seadet lahti võtta või modifitseerida viisil, mida juhend ei kirjelda.
- Hoidke seadet kokkupuute eest vee ja muude vedelikega. Seade EI OLE veekindel.
- Vedeliku sattumisel seadme sisemusse, katkestage viivitamatult seadme ja

arvuti vaheline ühendus. Seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Konsulteerige toote müüja või lähima teeninduskeskusega.

- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge ühendage või katkestage seadme ühendust märgade kätega.
- Ärge asetage seadet küttekeha lähedale ning hoidke seda leekide ja kuumuse eest.
- Ärge asetage seadet tugeva elektromagnetvälja allika lähedusse. Kokkupuude tugeva elektromagnetväljaga võib põhjustada tõrkeid, andmete riknemise või kadumise.

1.2 Süsteeminõuded

Järgnevalt on loetletud minimaalsed riistvara- ja tarkvaranõuded, mis peavad olema täidetud seadme nõuetekohaseks tööks.

- Arvuti IBM PC/AT-ga ühilduv personaalarvuti
- Ühilduvad operatsioonisüsteemid:
 - IBM PC-ga ühilduv:
 - Microsoft Windows XP / Vista
 - Mac OS:
 - Mac OS 9.x, 10.x jne (ainult FAT32)
 - Linux:
 - Linux alates 2.4 (ainult FAT32)
- Protsessor: Pentiumist alates
- Mälu: vähemalt 32 MB RAM
- Kuvaadapter: VESA standardile vastav
- Kasutajaõigused: Administraator
- **Vähemalt 16 MB vaba kõvakettaruumi**


Märkus:

Windows 98 SE ei toeta vaikimisi installeeritavat massmälu draiverit.

1.3 Pakendi sisu

Nimetus / kirjeldus	Hulk
Väline kõvaketas	1
25 cm pikkune USB-kaabel	1
60 cm pikkune USB-kaabel	1
Stiilne vutlar	1
Kasutusjuhend	1

1.4 Toote vaated

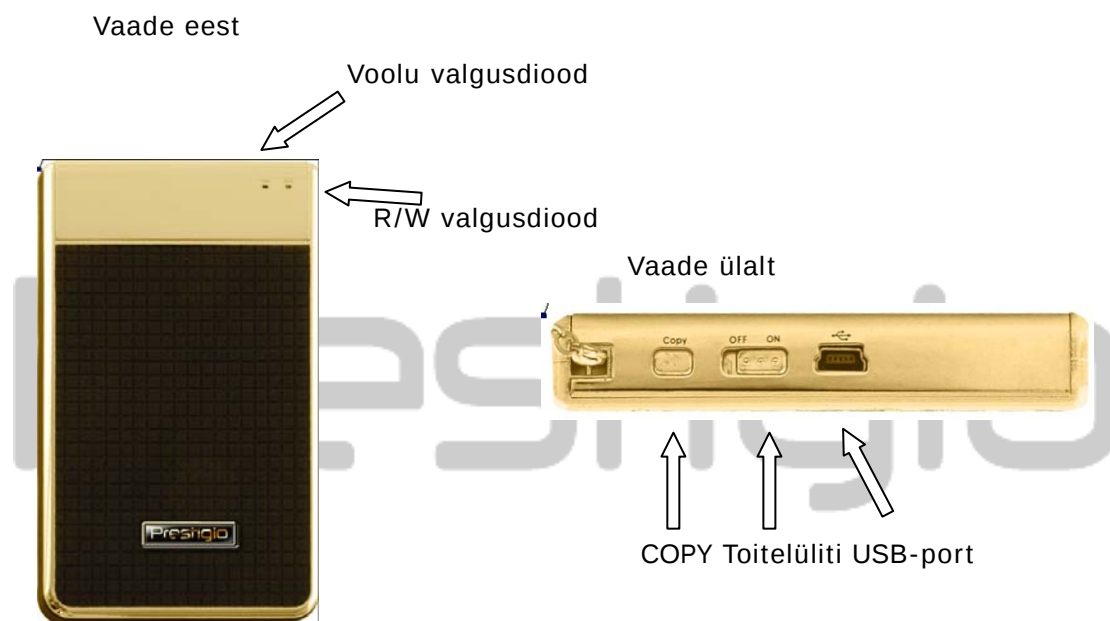

1.5 Toote omaduste ülevaade

- Stiilne kaetud ümbris
Presigio Data Safe III lisab andmesalvestuse igapäevaellu nii luksust kui lihtsust.
- Maksimaalne andmete turvalisus (**SecureDrive EX**)
SecureDrive EX rakendustarkvara võimaldab Teil oma seadet salasõnaga kaitsta ning selle “avalikuks” ning “turvaliseks” sektsiooniks jagada.
 - ◆ Public Section – Avalik sektsioon ei võimalda salasõna rakendada. Sektsioon võimaldab teha põhifunktsioon, vaadake jaotist “Põhifunktsioonid”.
 - ◆ Security Section – Turvaline sektsioon on ligipääsetav ainult pärast

sisselogimist. Pärast blokeerimist on kasutamiseks avatud ainult selle sektsiooni sisselogimistarkvara Pidage meeles, et lukustatuna ei ole võimalik AP-piirkonda lugeda või kirjutada.


2. Kasutamine



Hoiatused. Seade ühildub täielikult arvutite põhifunktsioonidega, mida kirjeldab jaotis “Süsteeminõuded”, kuid SecureDrive EX ja PCClone EX EI TÖÖTA siiski Mac'i ja Linuxiga.

2.1 Põhifunktsioonid

2.1.1 Isehäälestumine

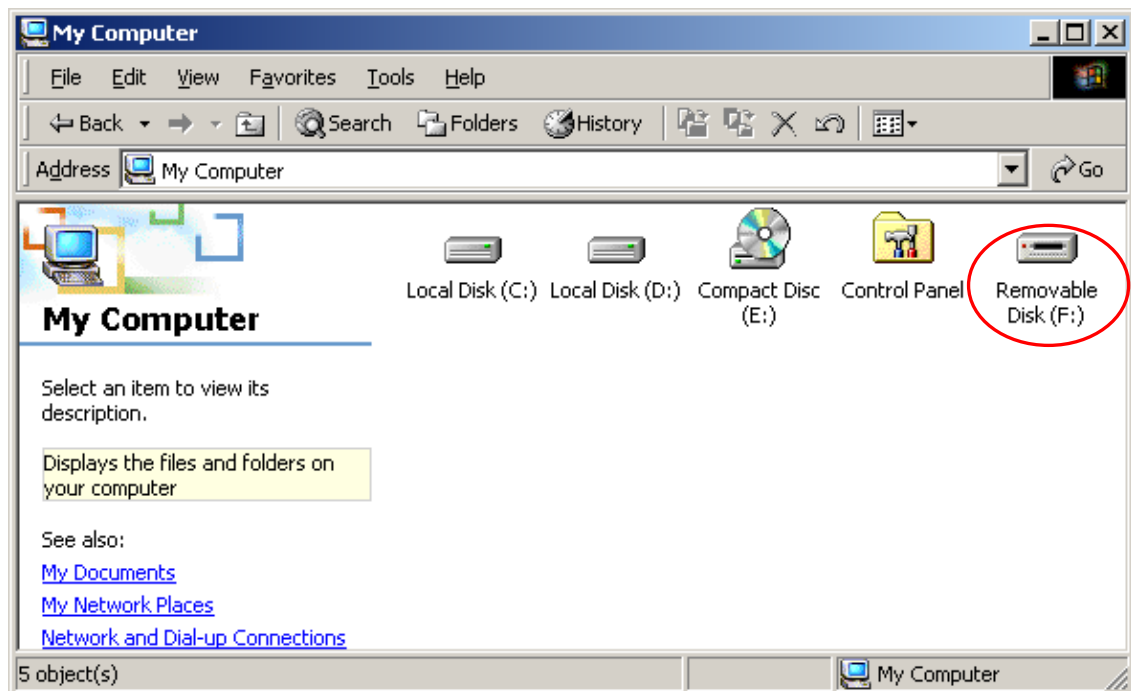

Seadme ühendamisel arvuti USB-poriga, ilmub failihalduri aknasse eemaldatava ketta ikoon “Removable Disk”, nagu eespool näidatud. **Macintoshi** arvutis võite märgata ketta ikooni ilmumist töölauale pärast USB-ühenduse loomist seadmega.

Linuxis saate seadme ühendada järgmiste käskudega.

- Execute `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Kontrollige seadme infot failis `hwconf`, kirjutage "mount point" üles.
- Looge kataloog `in/mnt` (näide: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Seejärel tippige `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (kui "mount point" oli `.dev/sda`)

2.1.2 Lugemine ja kirjutamine

Seadmesse saab faile salvestada ja neid sellelt lugeda nii, nagu kõvakettalt. Seadme lugemine ja sellele kirjutamine toimib sarnaselt kõvakettale.


2.1.3 Seadme eemaldamine

Andmekao ohu vähendamiseks Windows XP ja Vista operatsioonisüsteemides toimige seadme eemaldamisel järgmiselt.

- ◆ Teie arvuti teavitusalas on ohutu eemaldamise ikoon.



- ◆ Tehke topeltklõps ohutu eemaldamise ikoonile ("safe removal"); avaneb riistvara eemaldamise või väljatõukamise ("Unplug or Eject Hardware") aken.
- ◆ Seejärel saate valida seadme, mille eemaldada soovite. Klõpsake nuppu [Stop]. Nüüd võite arvuti USB-pordiga ühendatud seadme arvutist eemaldada.

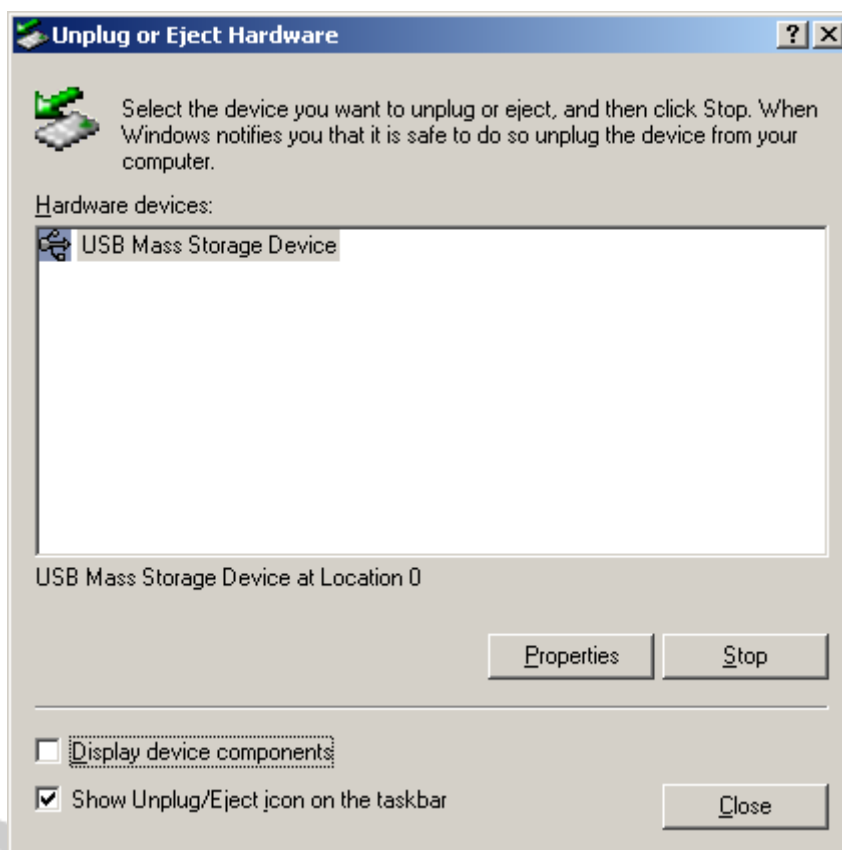

Hoiatus. Enne USB-seadme eemaldamist veenduge, et selle valgusdiodid ei vilgu. Kui valgusdiodid vilgub, toimub USB-seadme ja arvuti vaheline andmevahetus. USB-seadet EI TOHI sel ajal eemaldada. Vastasel korral võib tekkida andmekadu või koguni Prestigio Data Safe III kahjustus.



Hoiatus. Kui Te ei järgi ohutu eemaldamise juhiseid Windows, Windows XP ja Windows Vista operatsioonisüsteemides, võib “vahemälusse kirjutamise” vea tõttu andmekadu tekkida.

Macintoshi operatsioonisüsteemis võite eemaldatava ketta prügikasti pukseerida. See toiming vastab väljatõukamise funktsioonile (“Eject”).

Linuxis järgige seadme eemaldamise (“umount”) juhiseid.

2.2 SecureDrive EX tarkvara kasutamine

SecureDrive EX rakendustarkvara võimaldab Teil oma seadet salasõnaga kaitsta ning selle "avalikuks" ning "turvaliseks" sektsiooniks jagada.



Hoiatus. Sektsioonideks jagamine ("Partitioning") kustutab kõik seadmesse salvestatud andmed. Toiming ei ole tagasivõetav. Tehke kõikidest vajalikest andmetest varukoopia ning sulgege kõik arvutis töötavad programmid ja aknad enne ketta sektsioonide muutmist.

2.2.1 SecureDrive EX paigaldamine




Hoiatus. SecureDrive Ex suudab korraga vaid ühte seadet juhtida. SecureDrive EX ei tarvitse korralikult töötada ja võib koguni andmekao põhjustada, kui sellega üritatakse korraga rohkem kui ühte seadet juhtida.



1. Ühendage ~~Peetaja~~ Data Safe III pakendis oleva USB-kaabli abil arvuti USB-pordiga.
2. Paigaldamise alustamiseks topeltklõpsake "SecureDriveEX" kataloogis asuval failil "Setup.exe".
3. Järgnevalt klõpsake "SecureDriveEX License Agreement" ning lugege litsentsileping tähelepanelikult läbi.
4. Tehke ruutu märge ja klõpsake "Next".



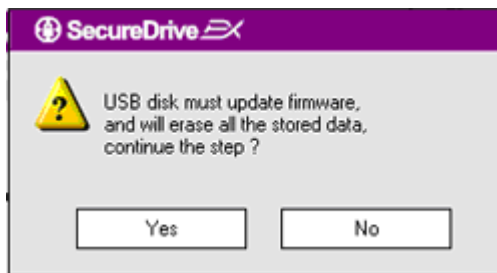

5. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust püsitarkvara uuendamise kohta. Püsitarkvara uuendamine põhjustab kõikide andmete kustumise. Jätkamiseks klõpsake "Yes", kui soovite püsitarkvara uuendamise tühistada, klõpsake "No".




6. Olenevalt Teie arvuti võimsusest ei tohiks püsitarkvara uuendamine vältida kauem kui 1 minuti.
7. Protsessi lõppedes lülitage **Prestigio Data Safe III** välja ja katkestage seadme ühendus arvutiga.
8. Jätkamiseks ühendage **Prestigio Data Safe III** uuesti arvuti USB-pordiga ja lülitage seade sisse.





9. Vastavalt joonisele, jagatakse Prestigio Data Safe III salvestusmaht kaheks sektsiooniks, millest üks nimetatakse turvaliseks ja teine avalikuks.
10. Sektsioonide mahte on võimalik liuguri nihutamise teel korrigeerida. Võite sektsiooni suuruse määrata ka sobiva väärtuse sisestamise teel vastavasse boksi.
11. Klõpsake „Next” sektsioonideks jagamise protsessi jätkamiseks.

Prestigio

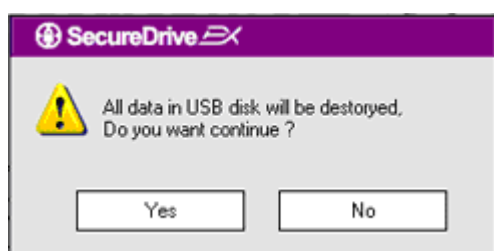


12. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust kõvaketta sektsioonideks jagamise kohta. Jätkamine põhjustab kõikide andmete kustumise. Sektsioonideks jagamiseks klõpsake „Yes”, kui soovite selle tühistada, klõpsake „No”.






13. Olenevalt arvuti võimsusest ei tohiks sektsioonideks jagamine kesta kauem kui 3 minutit. Lülitage Prestigio Data Safe III välja ja eemaldage arvutist.

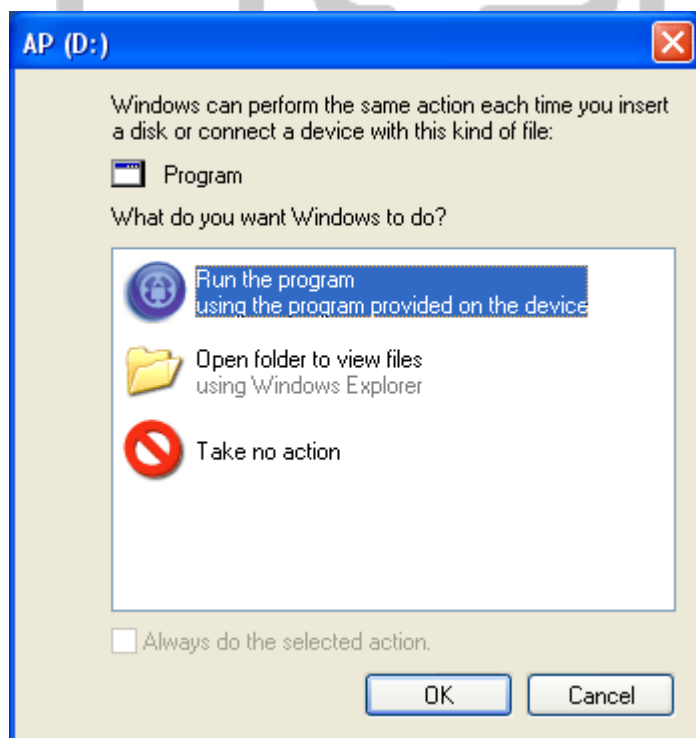

14. Jätkamiseks ühendage Prestigio Data Safe III uuesti arvuti USB-pordiga ja lülitage seade sisse
15. Avaneb aken, mis küsib järgnevate juhiste kohta. Tõstke esile programmi käivitamise valik ("Run the program") ja klõpsake "OK" installeerimise jätkamiseks.

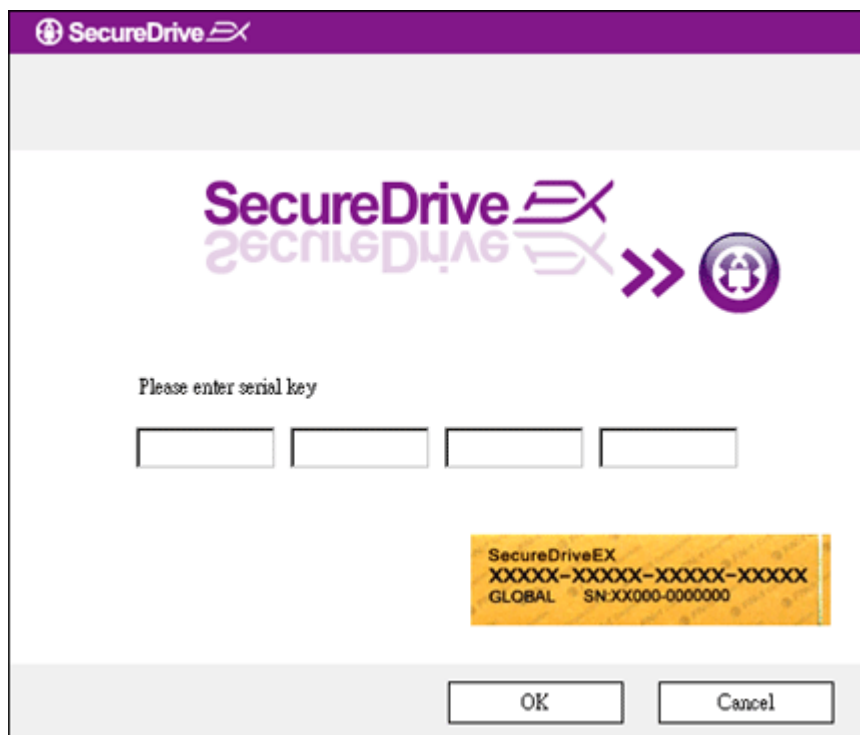

16. Avaneb SecureDrive EXi aken autentimiseks. **Sisestage lühijuhendi viimase lehekülje kollasel kleebisel olev kood.** Sisestage koodi numbrid aknas olevatele väljadele. Lõpetamiseks klõpsake "OK".

2.2.2 Salasõna

Nagu eelnevalt mainiti, võimaldab SecureDrive EX kasutada kahte salvestussektsiooni, millest üks on turvaline ja teine avalik. Turvalisele sektsioonile on soovitatav kohe salasõna anda, et konfidentsiaalsed andmed oleksid paremini kaitstud. Salasõna maksimaalne pikkus on 16 märki ning see võib sisaldada inglise keele tähestiku tähti ja numbreid. Kirjutage seadmele antud salasõna üles ja säilitage seda kindlas kohas, et see ei ununeks. Ühendage Prestigio Data Safe III arvutiga ja lülitage jätkamiseks sisse.



1. Avaneb aken, mis küsib järgnevate juhiste kohta. Tõstke esile programmi käivitamise valik ("Run the program") ja jätkamiseks klõpsake "OK".
2. Klõpsake punasel ikoonil "Lock" turvalise sektsiooni avamiseks.
3. Avaneb väike aken, mis näitab luku avamise protsessi.
4. Varasem punane ikoon "Lock" muutub siniseks ikooniks "Unlock". See näitab, et turvaline sektsioon on nüüd kasutusvalmis.
5. Pärast luku avamist klõpsake seadistusikoonil "setup" seadistusmenüü avamiseks.
6. „Setup” menüü valimisel avaneb vaikimisi salasõna lehekülg. Leheküljel on 4 tekstivälja kasutajaandmete sisestamiseks.
7. Sisestage salasõna vihje, mis aitab Teil oma salasõna meelde jätta.
8. Kui soovite salasõna vahetada, sisestage esmalt kehtiv salasõna. Esmakordse kasutamise ajal jätke see väli tühjaks.
9. Sisestage uus salasõna veel teinegi kord, et uus salasõna kinnitada. Lugege selle peatüki

alguses toodud nõudeid
salasõnale.

10. Klõpsake „Save” salasõna
salvestamiseks või „Cancel”
peamenüüsse naasmiseks.

2.2.3 Turvalise sektsiooni lukustus/avamine


Veenduge, et Prestigio Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.

2.2.3.1 Turvalise sektsiooni lukustus




1. Klõpsake ikoonile „Minu arvuti”
(„My Computer”).
2. Turvaline sektisoon on nüüd
andmevahetuseks ligipääsetav.

Prestigio

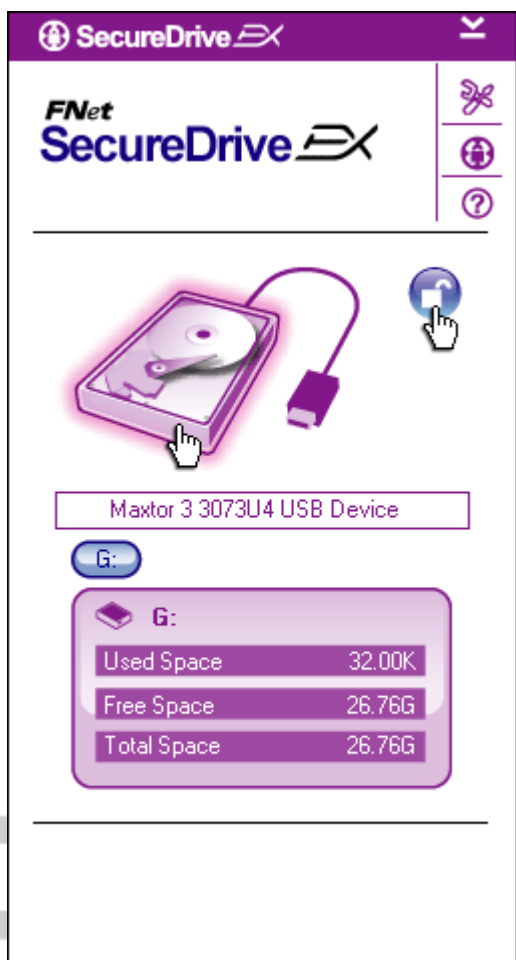

3. Nagu eelnevalt mainiti, näitab sinine ikoon „Unlock”, et turvaline sektsioon on avatud.
4. Selle lukustamiseks klõpsake ikoonil „Unlock” või kõvaketta kujutisel.
5. Avaneb väike aken, mis näitab lukustamise protsessi.




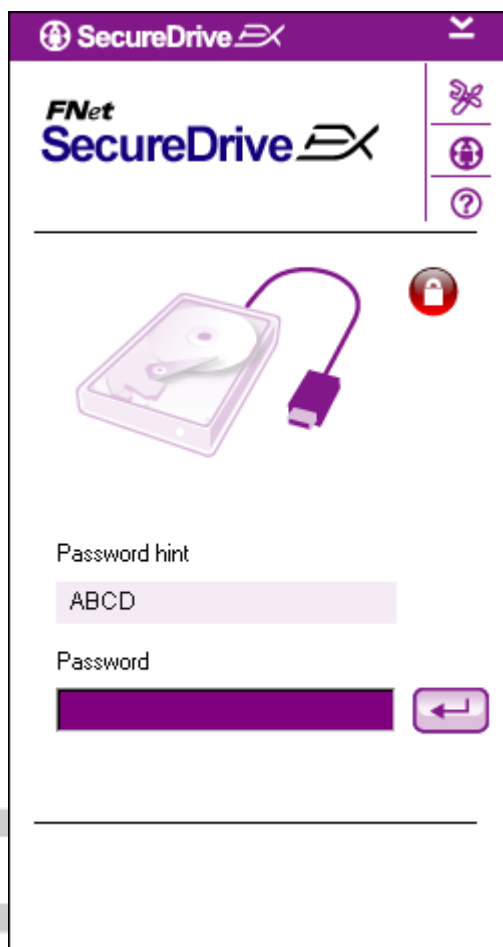


6. Punase ikooni „Lock” ilmumine näitab, et sektsioon on nüüd lukustatud. Samal ajal ilmub ekraanile salasõna sisestamise väli.

5. Klõpsake ikoonile „Minu arvuti” („My Computer”).
6. Turvaline sektsioon asendatakse nüüd AP-draiviga, mis näitab, et see on andmevahetuseks lukustatud.

1. Klõpsake ikoonile „Minu arvuti” („My Computer”).
2. Turvalise sektsiooni asemel kuvatakse AP-draiv, mis näitab, et see on andmevahetuseks lukustatud.

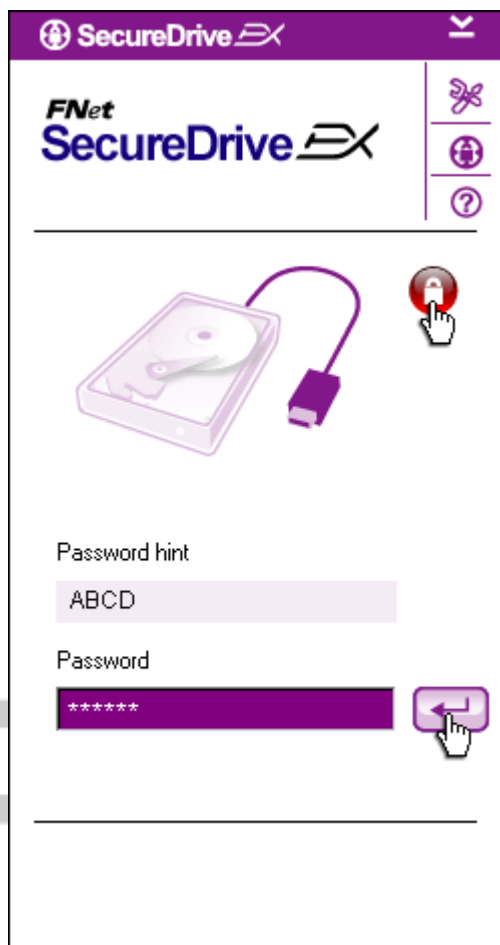

3. Nagu eelnevalt mainiti, näitab punane ikoon „Lock”, et turvaline sektsioon on lukus.
4. Luku avamiseks sisestage tekstiväljale oma salasõna ja klõpsake “reavahetuse” ikoonile või punasele ikoonile „Lock”.
5. Avaneb väike aken, mis näitab luku avamise protsessi.

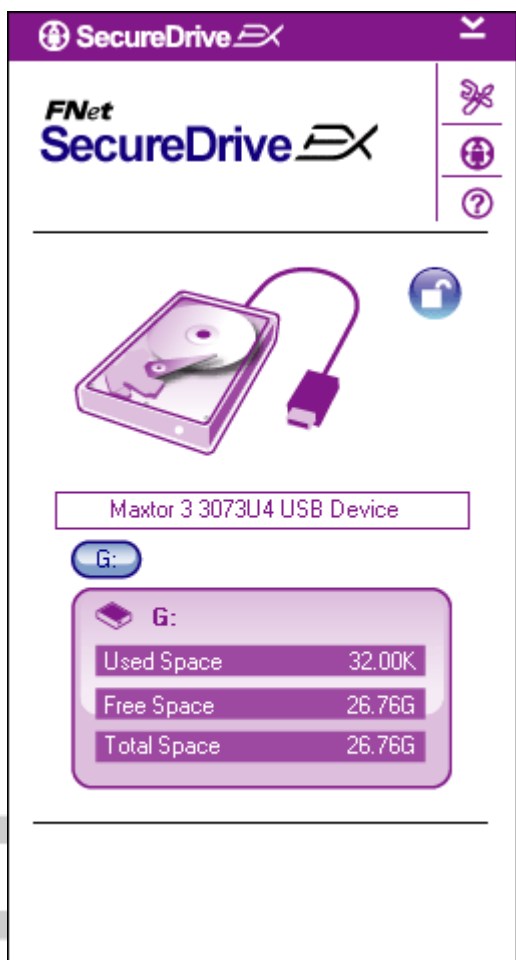

6. Sinise ikooni „Unlock” ilmumine näitab, et sektsioon on nüüd avatud. **Parast** Data Safe III info ilmub kasutaja teavitamiseks SecureDrive EX akna allserva.



7. Klõpsake ikoonile „Minu arvuti” („My Computer”).
8. AP-draiv asendatakse nüüd turvalise sektsiooniga, mis näitab, et see on andmevahetuseks avatud.




Hoiatus. Enne seadme lukustamist või avamist veenduge, et ükski seadmele salvestatud rakendus või programm ei tööta ning dokument ei ole avatud. Vastasel korral võib tekkida andmekadu või kahjustus.

2.2.4 Data Safe III **Prestigio** ohutu eemaldamine



1. Olenemata turvalise sektsiooni olekust (lukus/lahti), võib **Prestigio** Data Safe III arvutist ohutult eemaldada.
2. Klõpsake andmekaablil **Prestigio** Data Safe III eemaldamiseks.

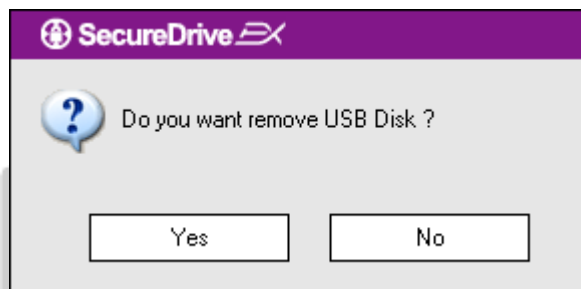

3. Avaneb dialoogiaken, mis kinnitab **Prestigio** Data Safe III eemaldamist.
4. Eemaldamiseks klõpsake „Yes”, selle tühistamiseks klõpsake „No”.




2.2.5 Paigaldus

Veenduge, et **Reshio** Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.



5. **Reshio** Data Safe III ühendus on katkestatud. Andmekaabel on lahti võetud välimusega.
6. Avatud **Reshio** Data Safe III eemaldamine põhjustab turvalise sektsiooni automaatse lukustamise.
7. Juurdepääsuks SecureDrive EXile pärast **Reshio** Data Safe III eemaldamist, eemaldage **Reshio** Data Safe III arvutist ja ühendage uuesti arvutiga.

1. Klõpsake ikoonil „Setup”.
2. Avaneb menüü „Setup”, mis võimaldab mitmeid seadistusi.

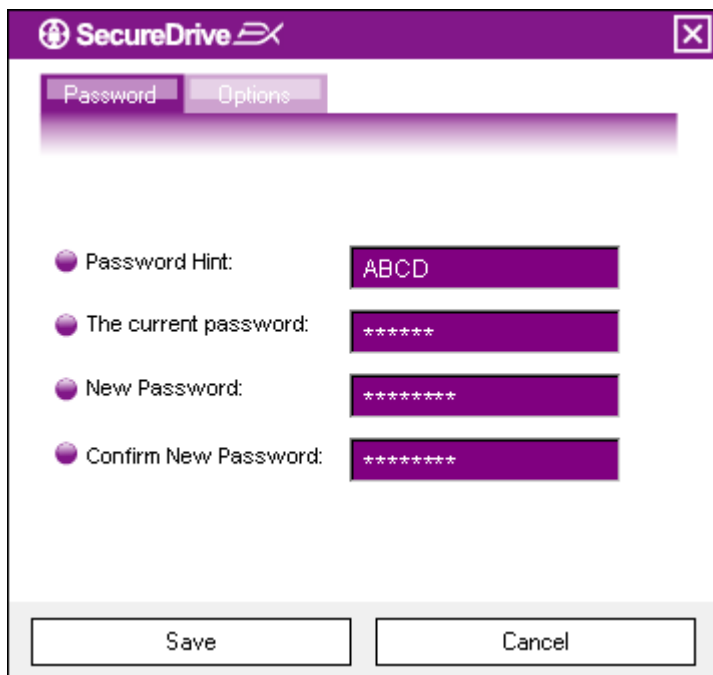

The image shows the 'SecureDrive EX' application window with the 'Options' tab selected. It contains four password-related fields: 'Password Hint' (set to 'ABCD'), 'The current password' (masked with six asterisks), 'New Password' (masked with seven asterisks), and 'Confirm New Password' (masked with seven asterisks). At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.


1. Järgige peatüki „Salasõna” juhiseid salasõna andmiseks ja vahetamiseks.
2. Salasõna vahetamiseks sisestage kehtiv salasõna, uus salasõna ja veelkord uus salasõna selle kinnitamiseks. Klõpsake „Save” salasõna salvestamiseks või „Cancel” peamenüüsse naasmiseks.
3. Seadistuse sulgemiseks klõpsake paremas ülanurgas oleval ristil või nupul „Cancel”..

2.2.7 SecureDrive EX deinstalleerimine

Veenduge, et Prestigio Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.




Hoiatus. Pärast SecureDrive Exi deinstalleerimist, kustuvad jäädavalt kõik Prestigio Data Safe III salvestatud andmed. Ühtlasi tuleb Windowsi kettahalduris kõvakettale uus sektsioon luua.

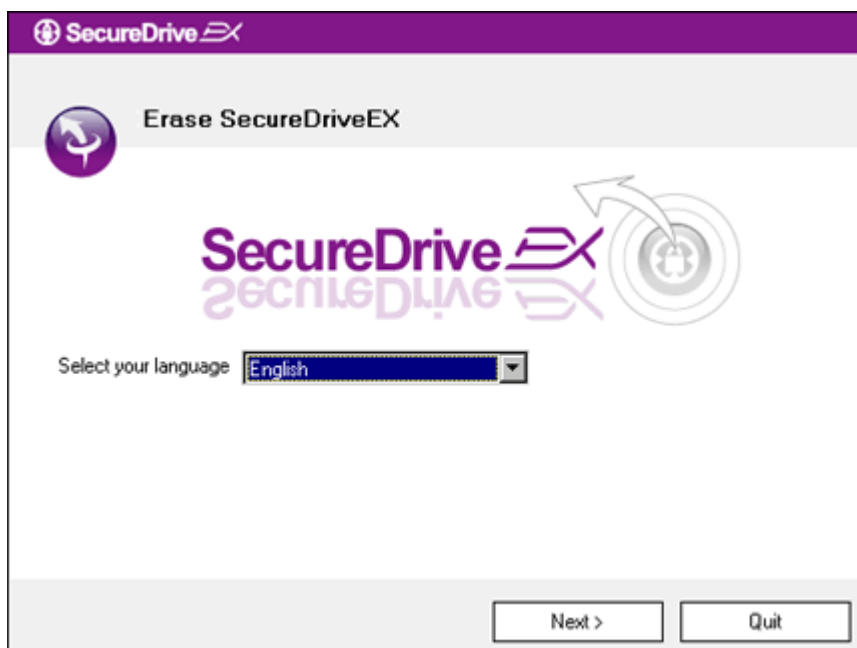

The image shows the 'SecureDrive EX' application window with the 'Erase SecureDriveEX' dialog box open. It features a circular arrow icon, the 'SecureDrive EX' logo, and a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. At the bottom are 'Next >' and 'Quit' buttons.


1. Ühendage Prestigio Data Safe III pakendis oleva USB-kaabli abil arvuti USB-pordiga.
2. Eemaldamise alustamiseks topeltklõpsake “SecureDriveEX” kataloogis failil “Erase.exe”.

3. Eemaldamise jätkamiseks klõpsake "Next", katkestamiseks klõpsake "Quit".

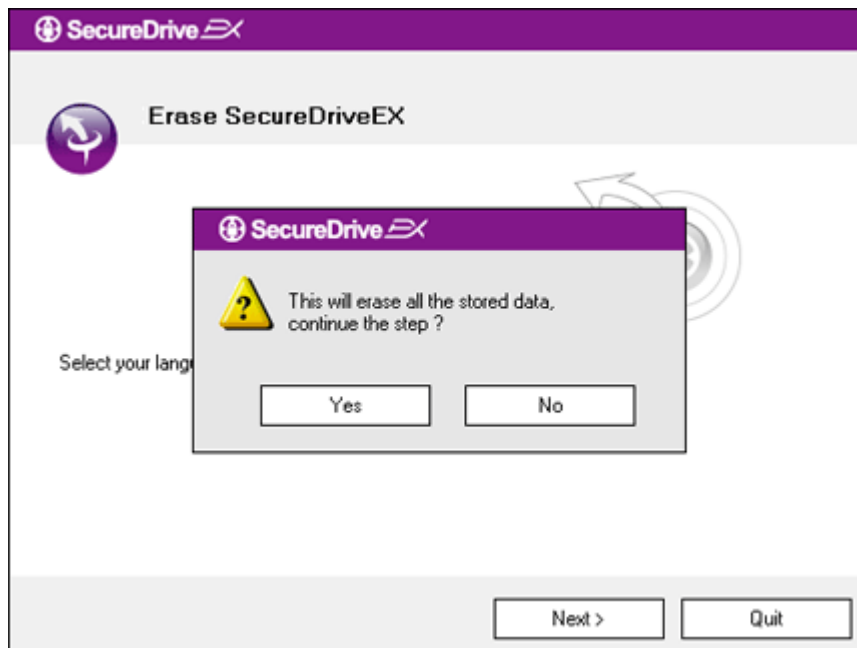

4. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust. jätkamiseks klõpsake „Yes”, tühistamiseks klõpsake „No”.



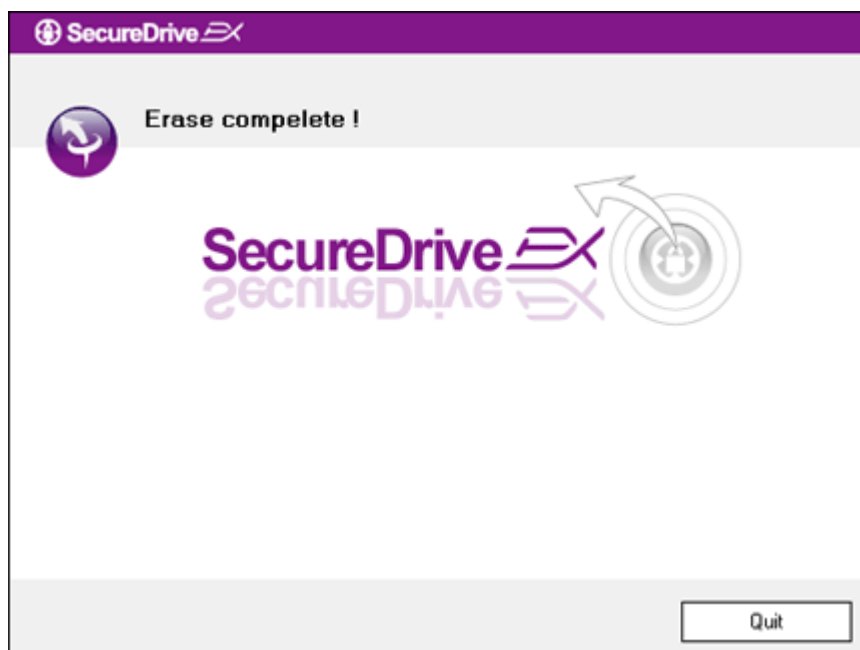

5. SecureDrive EX on eemaldatud. Väljumiseks klõpsake „Quit”.
6. Prestigio Data Safe III muutus nüüd taas arvuti tavaliseks väliseks kõvakettaks.

2.2.8 Muud funktsioonid



Klõpsake „SecureDrive EX” ikoonil tarkvara detailsete andmete vaatamiseks.



Klõpsake ülal paremal oleval ikoonil „?” abikeskuse „Help Center” avamiseks, mis aitab Teil SecureDrive EXi paremini tundma õppida.




tehke paremklõps SecureDrive EXi ikoonil arvuti teavitusalas teatud funktsioonide otseteede avamiseks.

2.3 Varukoopia ühe puutega




Hoiatus. Prestigio Data Safe III tuleb enne PCClone EX toiminguid avada. Veenduge, et Prestigio Data Safe III on kõikide PCClone EX toimingute ajal avatud. Vastasel korral võib tekkida andmekadu või kahjustus.


2.3.1 PCCloneEX installeerimine

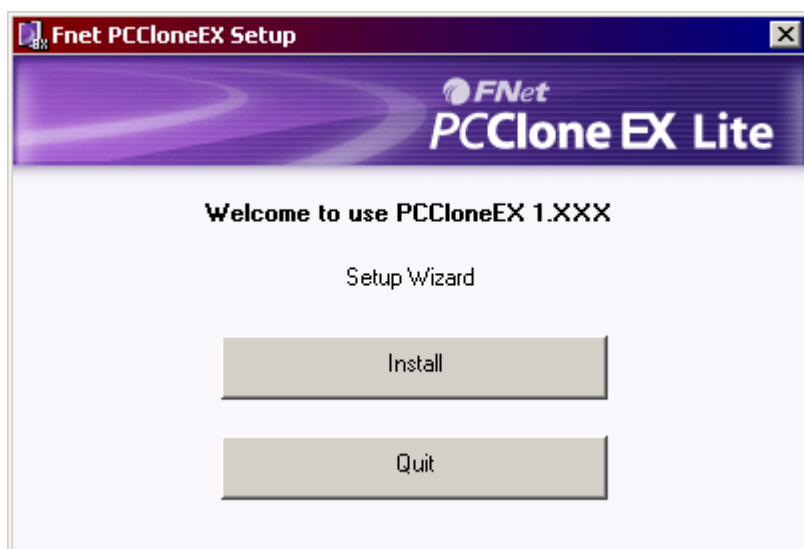

1. Ühendage Prestigio Data Safe III pakendis oleva USB-kaabli abil arvuti USB-pordiga.
2. Paigaldamise alustamiseks topeltklõpsake "PCCloneEX" kataloogis failil "Setup.exe".
3. Paigaldamiseks klõpsake "Install", katkestamiseks klõpsake "Quit".

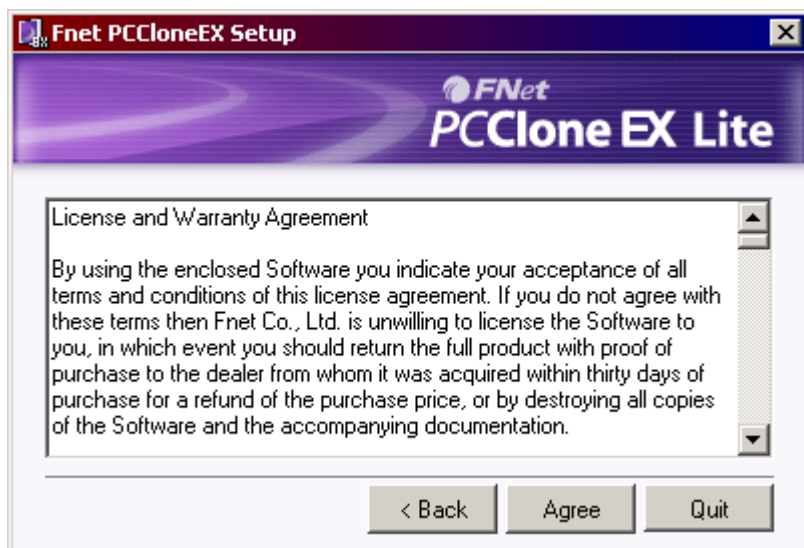


4. Lugege litsentsileping tähelepanelikult läbi.
5. Kui nõustute lepinguga, klõpsake jätkamiseks „Agree”, kui ei, klõpsake „Quit” installeerimise tühistamiseks.

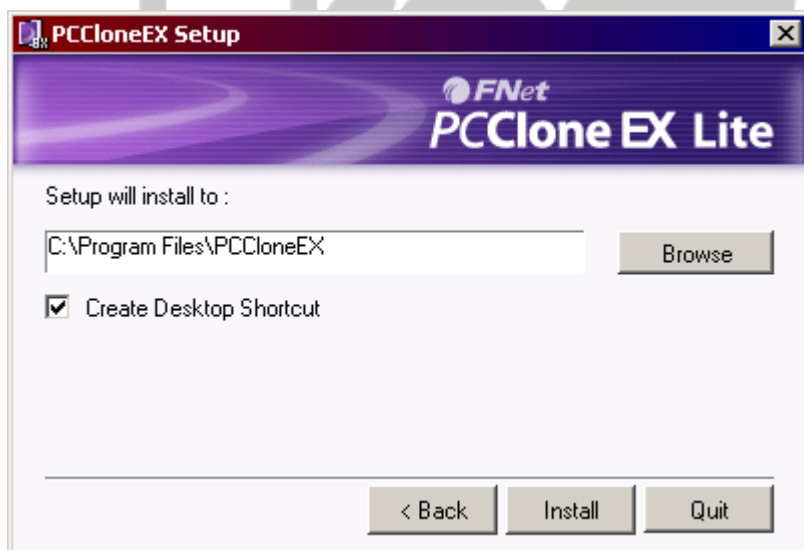


6. Valige PCCloneEX'i installeerimistee. Võite klõpsata ka „Browse” kettapuu skeemi avamiseks.
7. Töölauaikonide loomise valik „Create Desktop Shortcut” on vaikimisi ära märgitud. Vajadusel võite selle valiku tühistada.
8. Klõpsake „Install” jätkamiseks või „Quit” toimingut tühistamiseks.



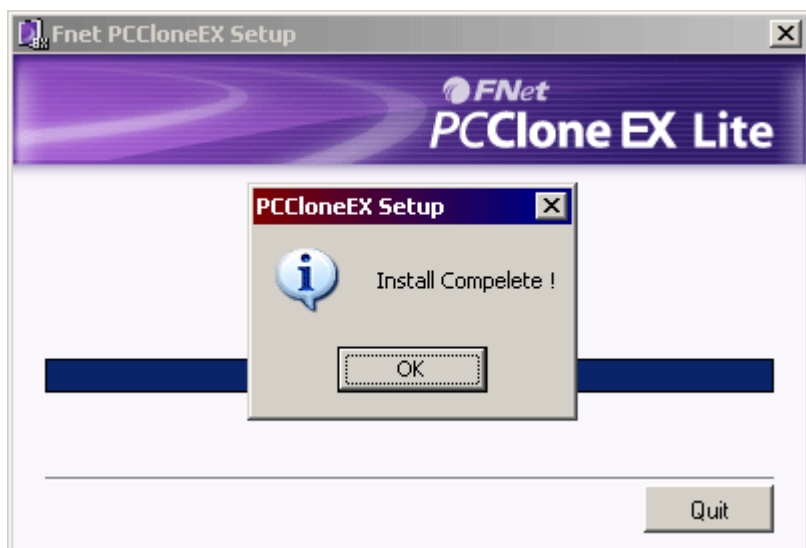

9. Installeerimine peaks vältama vaid mõne hetke. Lõppemisel avaneb vastav dialoogiboks, milles klõpsake „OK” installeerimise sulgemiseks.

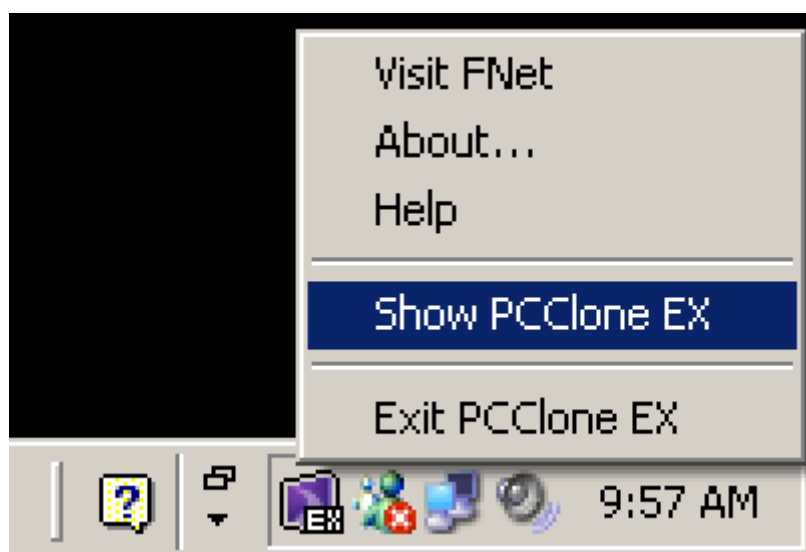

10. Pärast installeerimist ilmub töölaua teavitusalasse PCCloneEX'i ikoon. PCClone EX'i kasutamiseks võite ikoonil teha topelt- või paremklõpsu.




Hoiatus. Programmi on võimalik kasutada ainult koos seadmega, millega programm tarniti. Muud seadmed selle programmiga ei tööta.


2.3.2 Regulaarse varukoopia funktsioonid

Veenduge, et **Presidio** Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.


2.3.2.1 Faili varukoopia

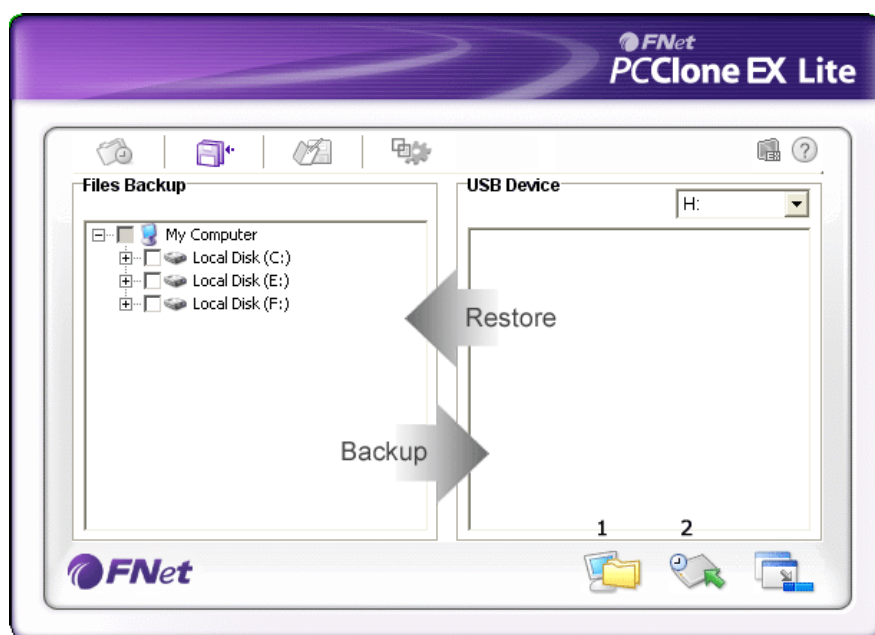


1. Klõpsake töölaua otseleel „PCCloneEX” programmi käivitamiseks.
2. Klõpsake faili varukoopia vahekaardil „File Backup” varukoopia ja taastamise („Backup/Restore”) teede määratlemiseks.

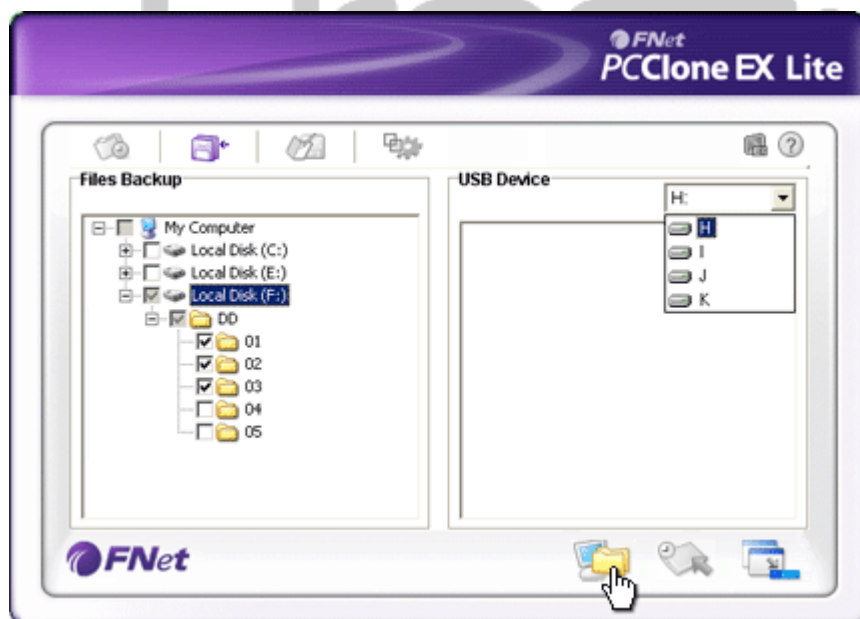

3. Failide varukoopia veerus „Files Backup” märkige ära fail(id)/kaust(ad), millest soovite varukoopiaid teha.
4. USB-seadme veerus „USB Device” klõpsake rippmenüüle ja valige varukoopia salvestusseade.

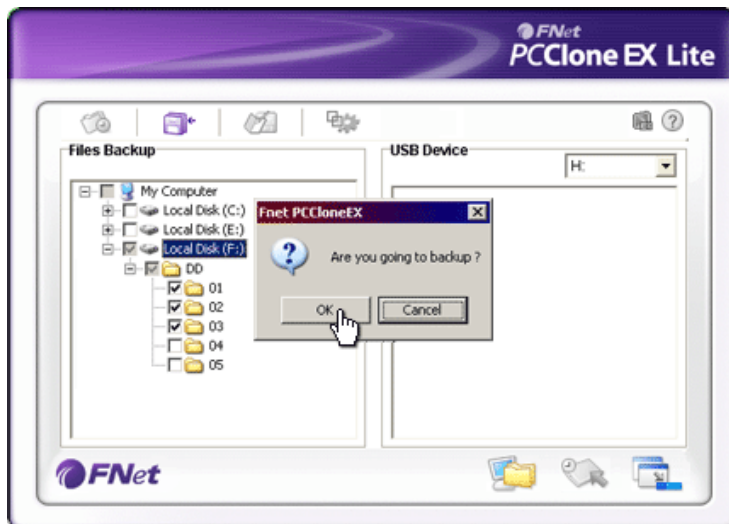

5. Klõpsake „Backup” varukoopiate tegemise käivitamiseks. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust. Jätkamiseks klõpsake „OK”, tühistamiseks klõpsake „Cancel”.
6. Protsessi lõppedes avaneb teine dialoogiaken. Lõpetamiseks klõpsake „OK”.

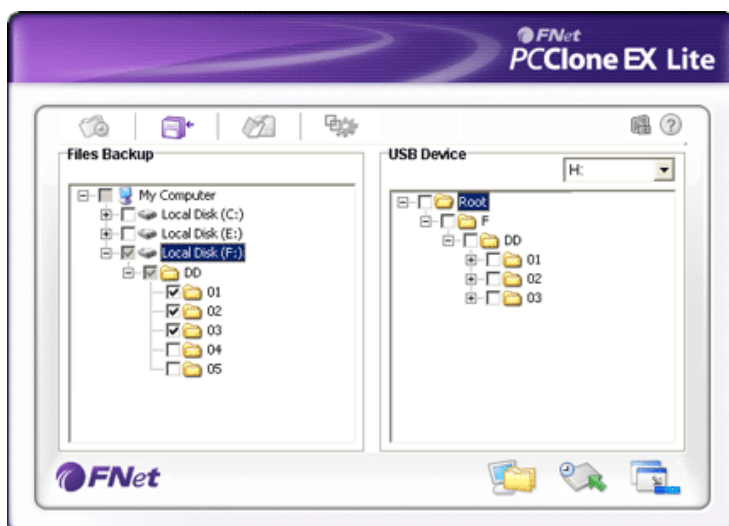


7. Valitud fail(id)/kaust(ad) on arvutist **Preshjo** Data Safe III-le edukalt varundatud.




Hoiatus. Seadmes **Preshjo** Data Safe III on varjatud juurkataloog F:. Kõik varundatud failid ja kaustad salvestatakse sellesse kataloogi. Ärge seda kataloogi eemaldage.

2.3.2.2 Faili taastamine

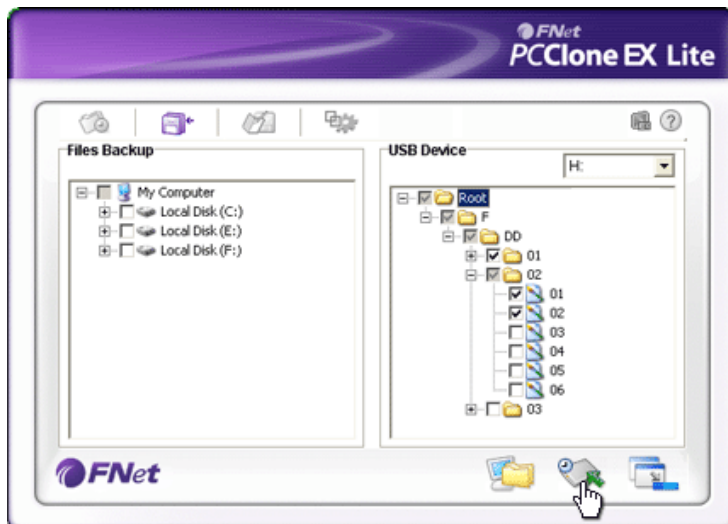


1. Klõpsake töölaua otseleel „PCCloneEX” programmi käivitamiseks.
2. Klõpsake faili varukoopia vahekaardil „File Backup” varukoopia ja taastamise („Backup/Restore”) teede määratlemiseks.
3. Valige veerus USB Device kaust(ad)/fail(id), mille soovite taastada.

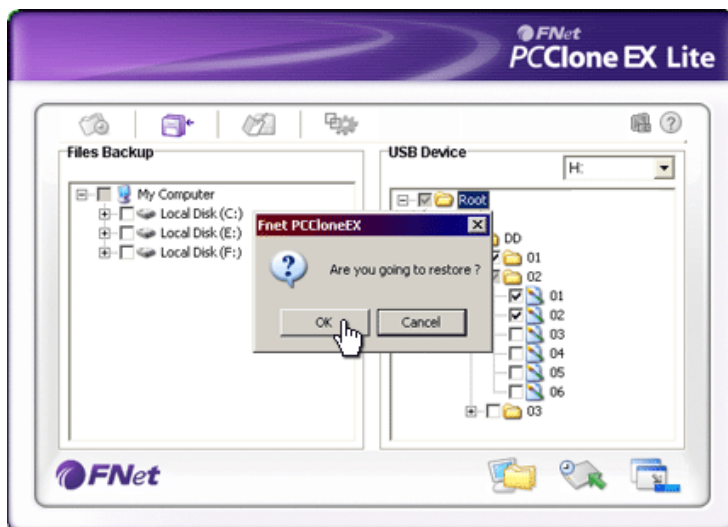


4. Klõpsake „Restore” varukoopiate taastamiseks. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust. Jätkamiseks klõpsake „OK”, tühistamiseks klõpsake „Cancel”.
5. Protsessi lõppedes avaneb teine dialoogiaken. Lõpetamiseks klõpsake „OK”.

2.3.2.3 Faili varukoopia kustutamine

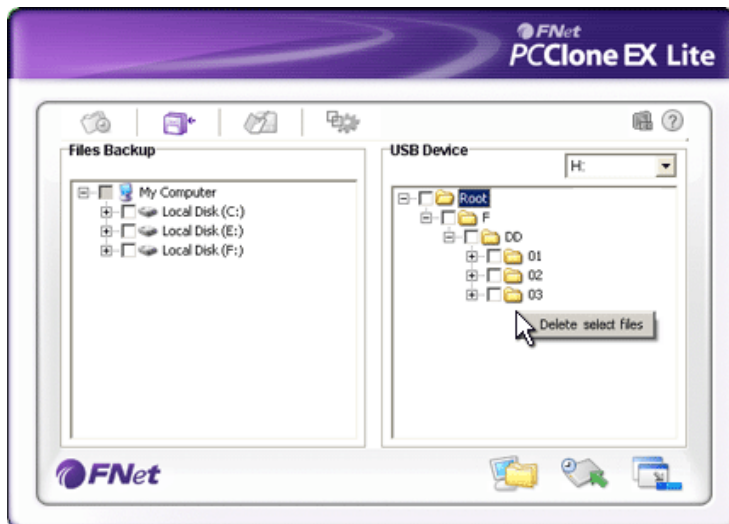

1. Klõpsake töölaua otseteel „PCCloneEX” programmi käivitamiseks.
2. Klõpsake faili varukoopia vahekaardil „File Backup” varukoopiate info vaatamiseks.
3. Valige veerus USB Device kaust(ad)/fail(id), mis ei ole enam vajalikud, ja failide kustutamiseks klõpsake „Delete select files”.

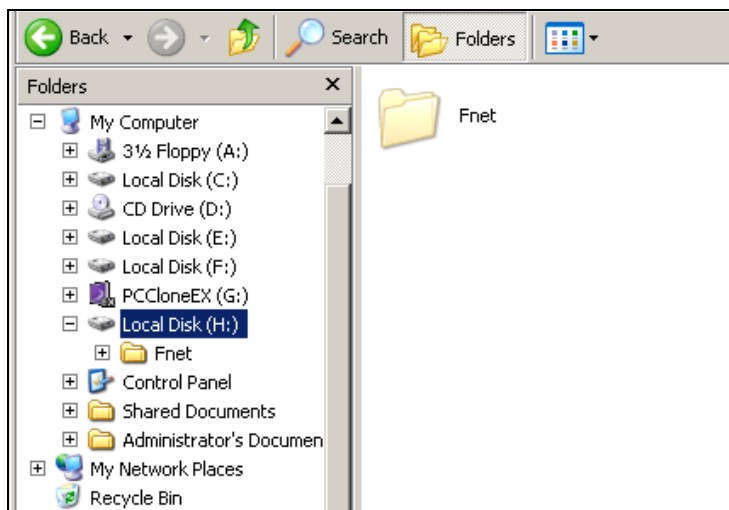


4. Varundatud kaust(ad)/fail(id) võib ka Windowsi failihalduri abil kustutada. Eemaldage lihtsalt „Fnet” juurkataloog.

2.3.3 Kiirkäivitus


Kiirkäivitus on mõeldud kausta(de)/faili(de) varundamiseks ühe klõpsu või kasutaja poolt määratletud kiirklahvi abil. Kiirkäivituse funktsiooni valimisel teeb süsteem valitud failidest ja kaustadest varukoopia. Esmakordsel kasutamisel lugege peatükist “Faili varukoopia”, kuidas varundatavad failid välja valida, ning peatükist “Seadistamine”, kuidas kiirklahv määratleda.

Veenduge, et **Presigio** Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.

2.3.3.1 Faili varukoopia kiirkäivituse abil

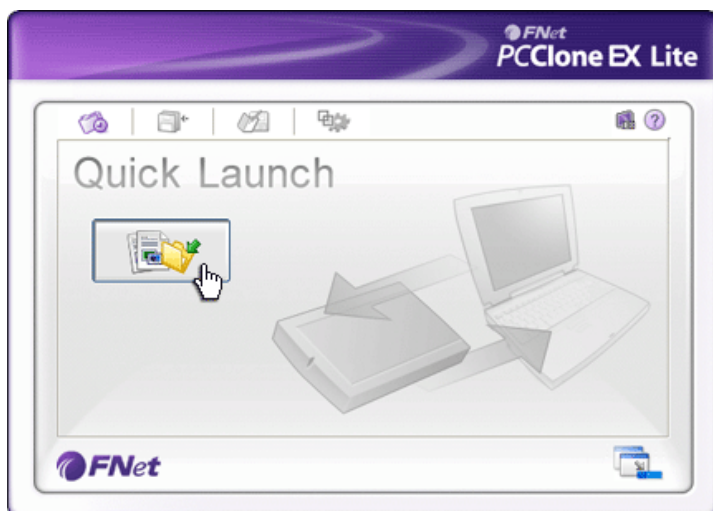

1. Klõpsake töölaua otseteel „PCCloneEX” programmi käivitamiseks.
2. Klõpsake kiirkäivituse vahekaardil „Quick Launch”.
3. Klõpsake valikul „File Backup” või vajutage kiirklahvide kombinatsiooni valitud kasuta(de)/faili(de) varundamiseks.

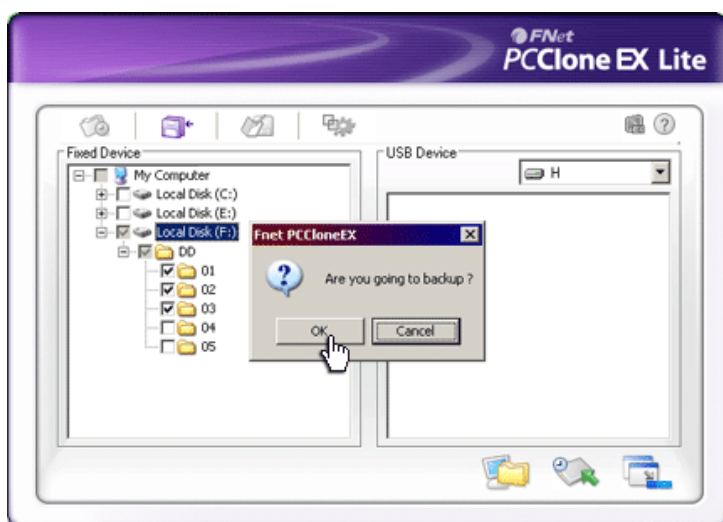

4. Avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust. Jätkamiseks klõpsake „OK”, tühistamiseks klõpsake „Cancel”.
5. Protsessi lõppedes avaneb teine dialoogiaken. Lõpetamiseks klõpsake „OK”.

2.3.4 Faili varukoopia ühe puutega

See funktsioon võimaldab Teil valitud kasuta(d)/faili(d) Prestigio Data Safe III ühe nupuvajutusega varundada. Operatsioonisüsteemid Windows 98 ja Windows ME selle funktsiooniga siiski ei ühildu.

Veenduge, et Prestigio Data Safe III on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.




Hoiatus. PCClone EX ikoon peab olema töölaua teavitusalas enne Prestigio Data Safe III nupu “COPY” vajutamist.




COPY

1. Klõpsake töölaua otseteel „PCCloneEX” programmi käivitamiseks.
2. Vajutage lihtsalt seadme nuppu „COPY”.

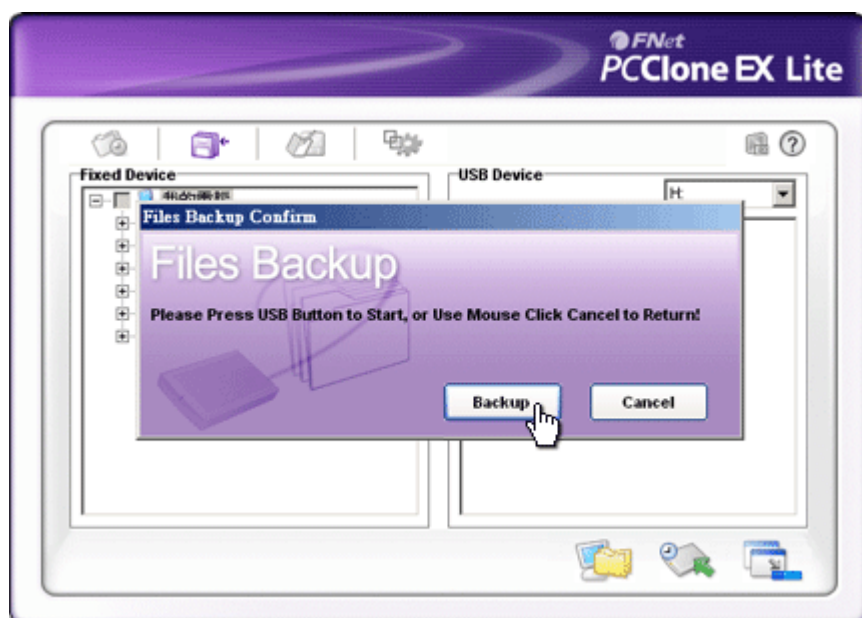


3. Avaneb dialoogiaken, mis kinnitab varukoopia tegemist failidest. Jätkamiseks klõpsake „Start” või vajutage uuesti Data Safe III nuppu „COPY”. Tühistamiseks klõpsake „Cancel”.



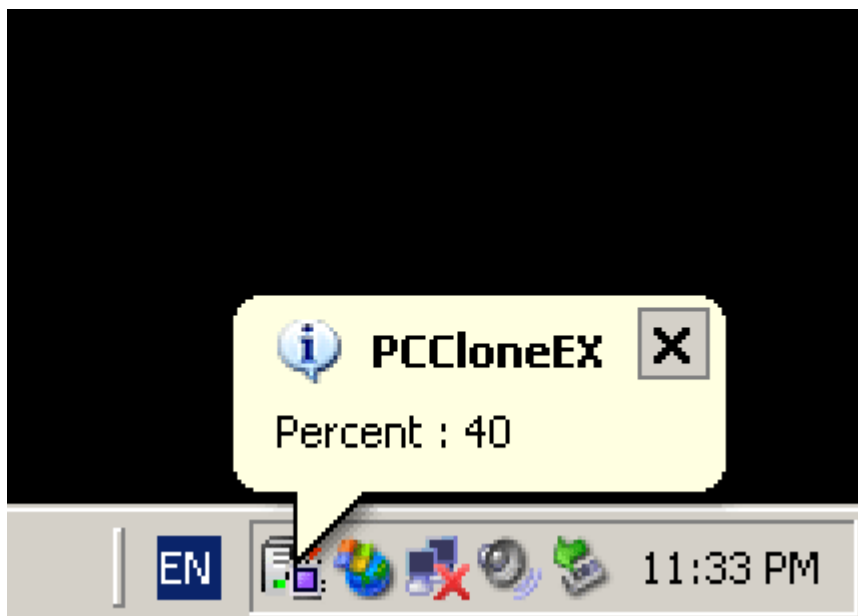


4. Varukoopia tegemise ajal vilgub töölaua teavitusalas PCClone EXi ikoon. Iga 10% täitumise järel ilmub ikooni juurde infomull.
5. Kui varukoopai on valmis, ilmub PCClone EXi ikooni juurde järgmine infomull, mis teatab, et varundamine on lõppenud.

2.3.5 Failihaldur

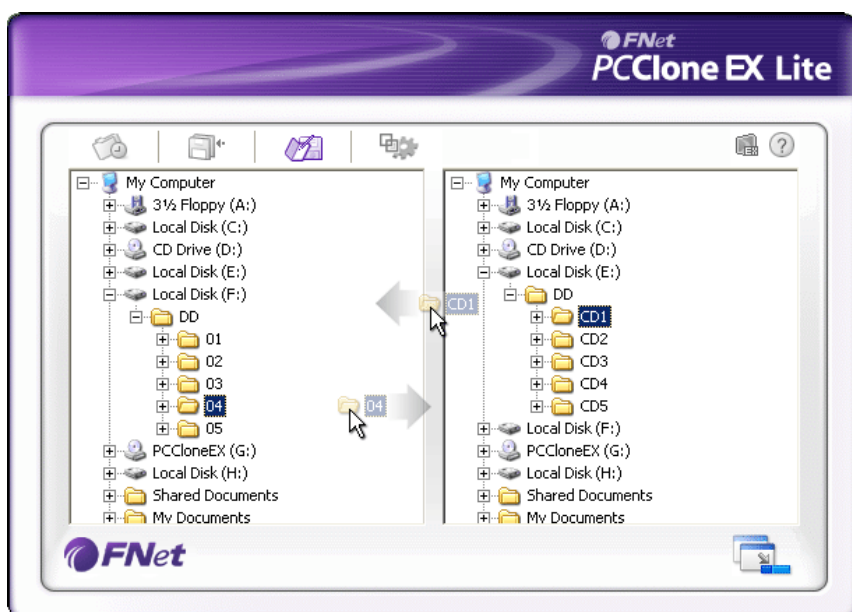

Failihaldur PCClone EX File Manager toimib sarnaselt Windows Exploreriga. Programm võimaldab kaustu ja faile vabalt arvuti kõvaketta ning PCClone EX Data Safe III vahel edasi-tagasi pukseerida. See funktsioon on mõeldud kausta(de)/faili(de) haldamiseks ilma Windows Explorerit või My Computerit kasutamata.

2.3.6 Paigaldus

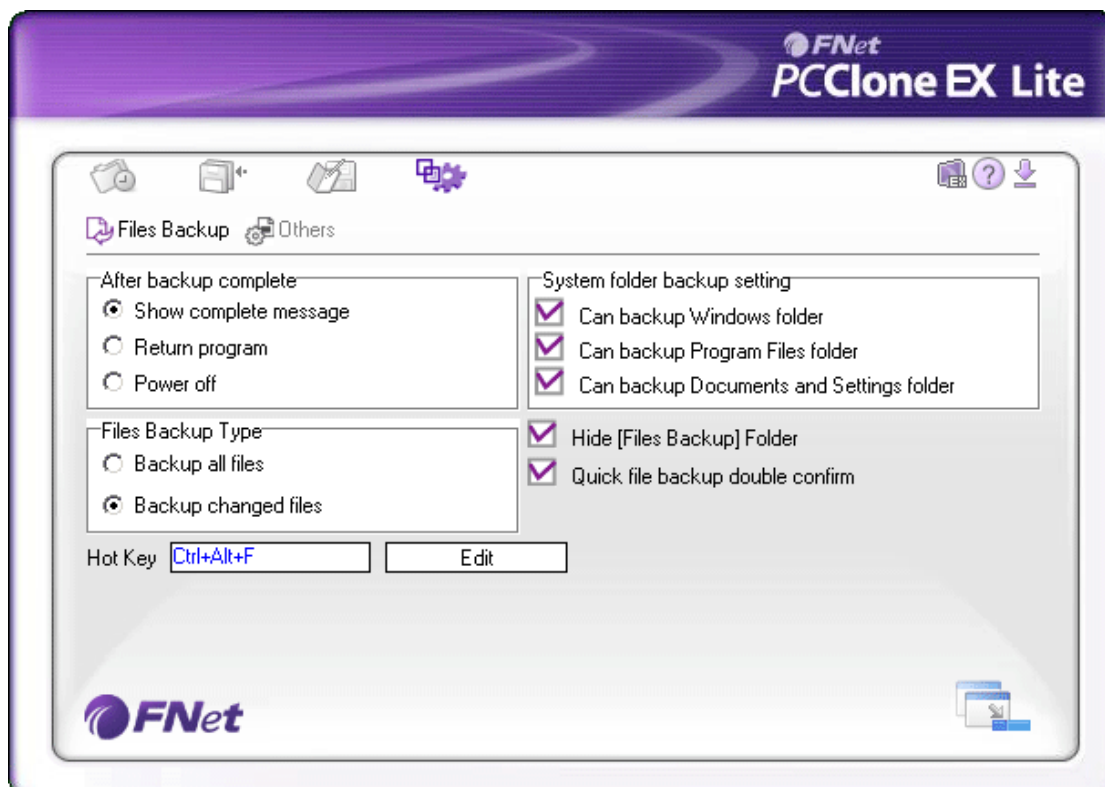

File Backup alajaotus

Pärast varukoopia loomist (After backup completed)

Varukoopia tüüp (File Backup Type)

Kiirklahv

Süsteemsete kataloogide varundamine (System folder backup setting)

Peida [Files Backup] kataloog (Hide [Files Backup] Folder)


Kiire varukoopia kinnitus

Süsteemi tegevus pärast edukat varukoopia loomist. Vali "Show complete message" õnnestunud loomise kinnituse näitamiseks, "Return program" programmi pealehele naasmiseks ning "Power off" programmi sulgemiseks. Varukoopia tegemise valikud. Vali "Backup all files" kõikide kataloogis leiduvate failide varundamiseks ning "Backup changed files" ainult muudetud failide varundamiseks. Nupu „Edit“ klõpsamisel avaneb dialoogiboks, mis võimaldab kasutajal uue kiirklahvide kombinatsiooni sisestada. Hoidke all kahte järgmistest klahvidest (Shift, Ctrl ja Alt) ning veel ühte klahvi uue kiirklahvide kombinatsiooni loomiseks. Jätkamiseks klõpsake „Yes“, tühistamiseks klõpsake „Cancel“.

Varundamise piirangute defineerimine. Märki ruuduke "Can backup Windows folder", et lubada Windows'i süsteemsete failide varundamine, "Can backup Program Files folder" Program Files kataloogi varundamise lubamiseks ning "Can backup Documents and Settings folder" Documents and Settings kataloogi varundamise lubamiseks.

Märki see ruuduke Files Backup kataloogi peitmiseks.

See valik on vaikimisi aktiivne. Kausta(de)/faili(de) varundamisel kiirklahvi abil avaneb dialoogiaken, mis palub Teilt kinnitust. Vajadusel eemaldage märk.

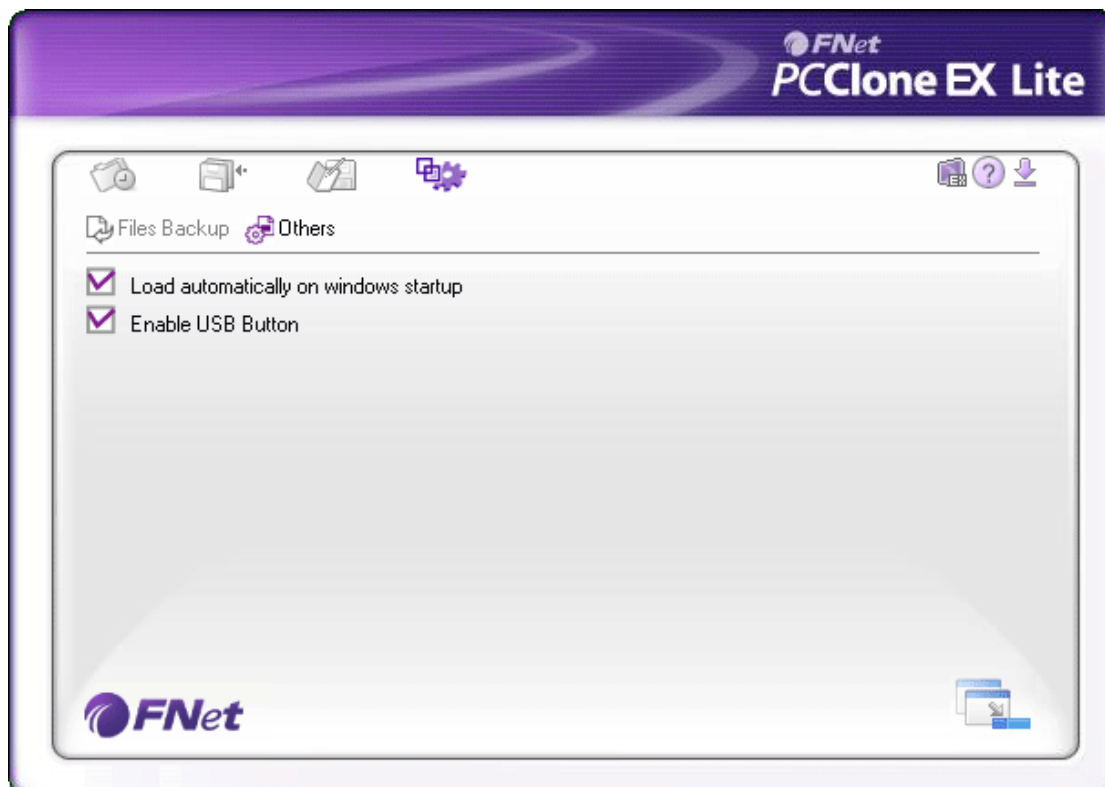

Others alajaotus


Load automatically on windows startup

See valik lubab PCCloneEX programmil käivituda koos Windows'i käivitumisega. Vajadusel eemalda linnuke.


Enable USB Button

Märgi see ruuduke kiire varundamise nupu COPY näitamiseks. Eemalda linnuke funktsiooni deaktiveerimiseks.

2.3.7 Muud funktsioonid

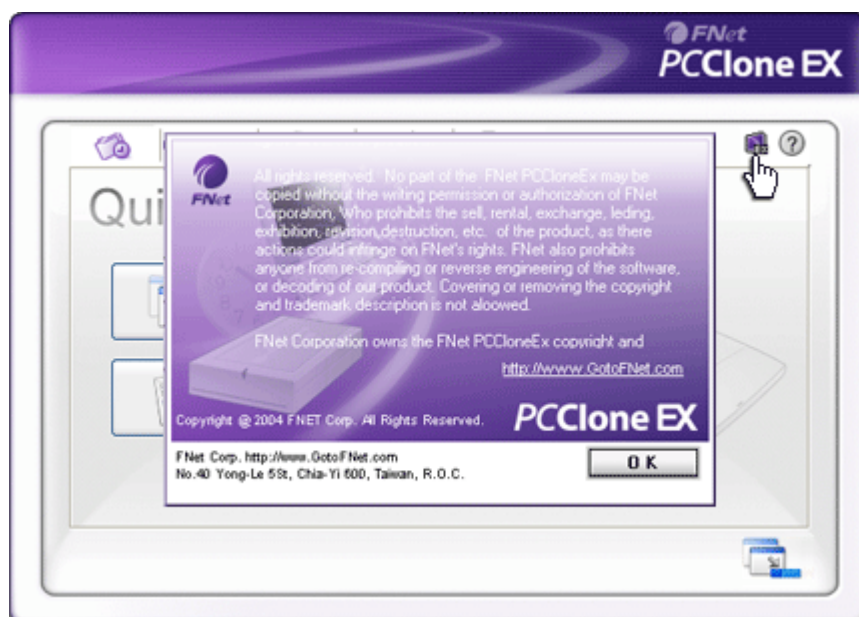

Programmi lisainfo vaatamiseks klõpsake akna paremas ülaosas oleval ikoonil „About”.

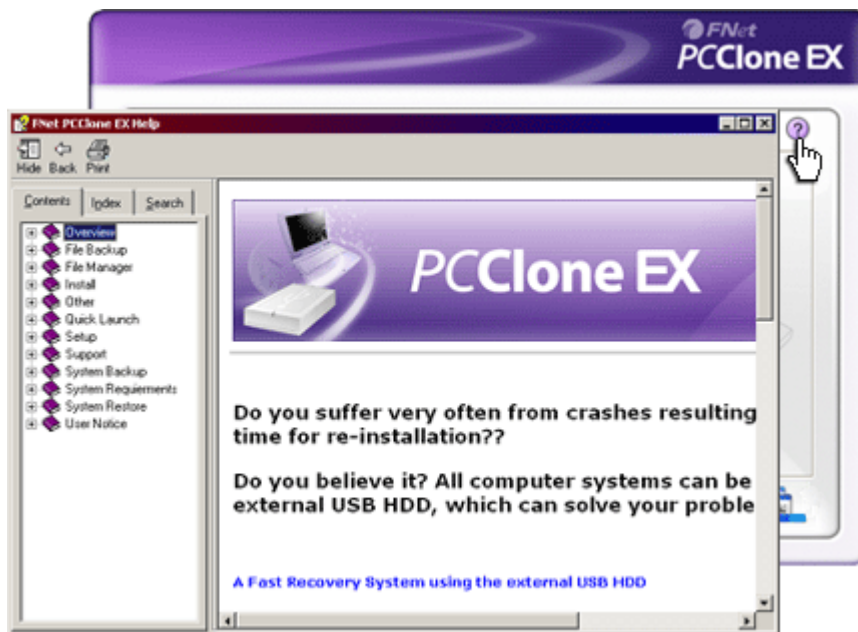

Klõpsake ülal paremal oleval ikoonil „Help” abikeskuse „Help Center” avamiseks, mis aitab Teil PCClone EXi paremini tundma õppida.

3. Lisa

3.1 Toote tehnilised andmed

Toote omadused Prestigio Data Safe III USB-kõvaketas, varunduse ja turvalisuse funktsioonide nupp, pehme pinnaga puutenupud.

Liides USB2.0 liides

Kõvaketta tüüp 2,5-tolline Serial ATA-tüüpi kõvaketas

Max kõvakettamaht 500 GB

Elektritoide Otse USB-pordist

3.2 Ühilduvad operatsioonisüsteemid

IBM PC-ga ühilduv:

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

- Mac OS 9.x, 10.x jne (ainult FAT32)

Linux :

- Linux alates 2.4 (ainult FAT32)

3.3 Tehniline tugi ja garantii

Seadme tehnilise toe ja garantiiga seotud info leiate internetisaidilt

www.prestigio.com.

3.4 Vastutusest loobumine

Teeme kõik endast oleneva, et käesolevas juhendis toodud informatsioon ja juhised oleksid täpsed ning täielikud. Koostaja ei vastuta võimalike vigade ja puuduste eest.

Prestigio võib oma tooteid alati etteteatamata muuta.

3.5 Kaubamärkide omanikud

- IBM on International Business Machines Corporation'i registreeritud kaubamärk.
- iBook ja iMac on Apple Computer Inc kaubamärgid.
- Macintosh, k PowerBook, Power Macintosh on Apple Computer Inc kaubamärgid.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista Server on Microsoft Corporation'i USAs ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

Muud nimed ja tooted, mida ei mainitud, võivad olla vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid.