

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 Harici HDD

Kullanıcı Kılavuzu

Prestigio

Sürüm 1.0

İçindekiler

- 1 Başlarken
 - 1.1 Güvenlik Önlemleri
 - 1.2 Sistem Gereklilikleri
 - 1.3 Paket İçeriği
 - 1.4 Ürün Görünümleri
 - 1.5 Ürün Özelliklerine Genel Bakış
- 2 İşletim Talimatları
 - 2.1 Temel Fonksiyonlar
 - 2.1.1 Tak ve Çalıştır Özelliği
 - 2.1.2 Okuma ve Yazma
 - 2.1.3 Cihazın çıkarılması
 - 2.2 SecureDrive EX Yazılımının Kullanımı
 - 2.2.1 SecureDrive EX kurulumu
 - 2.2.2 Kişisel Şifrenizin Belirlenmesi
 - 2.2.3 Güvenlik Bölümünü Kilitleme/Kilit açma
 - 2.2.3.1 Güvenlik Bölümünü Kilitleme
 - 2.2.3.2 Güvenlik Bölümünün kilidini açma
 - 2.2.4 ~~SecureDrive~~ Data Safe III cihazını güvenli olarak çıkarma
 - 2.2.5 Kurulum Seçenekleri
 - 2.2.6 SecureDrive EX'i kaldırma
 - 2.2.7 Diğer Fonksiyonlar
 - 2.3 Tek Tuş Yedekleme (OTB) Kullanımı
 - 2.3.1 PCCloneEX Kurulumu
 - 2.3.2 Normal Dosya Yedekleme Fonksiyonları
 - 2.3.2.1 Dosyayı yedekleme
 - 2.3.2.2 Dosyayı Geri Yükleme
 - 2.3.2.3 Yedekleme Dosyasını Silme
 - 2.3.3 Hızlı Kurulum
 - 2.3.3.1 Hızlı Kurulumu kullanarak Dosya Yedeklemesi
 - 2.3.4 Tek Tuş Yedekleme kullanarak Dosya Yedekleme
 - 2.3.5 Dosya Yöneticisi
 - 2.3.6 Kurulum
 - 2.3.7 Diğer Fonksiyonlar
- 3 Ek
 - 3.1 Ürün Spesifikasyonları
 - 3.2 OS Desteklemesi

3.3 Yasal Uyarı

3.4 Marka Bildirimleri

1. Başlarken

Sert HDD kutusu olan **Prestigio Data Safe III** ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız tüm heyecan verici olan özelliklerinin keyfini çıkarırsınız. Ürün, güvenlik ve kullanıcı dostu özelliklerine sahip olan yeni mobil veri depolama konsepti sunar. Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli olarak okuyunuz, ve ürünün tüm özelliklerini kullanabilmek için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürleri takip ediniz.



SecureDriveEX Güvenlik Yazılımı ve PCCloneEX yedekleme yazılımını kullanmak için lütfen kurulum dosyalarını aşağıda belirtilen Prestigio web sitesinden bilgisayarınıza indiriniz.

URL:

<http://www.prestigio.com/product/downloads>

Ürün Grubu:

Veri Depolama

Harici Sabit Disk:

Data Safe III

Dosya İsimleri:

SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip

PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip

SecureDrive EX Seri No:

Lütfen hızlı kullanım kılavuzunun son sayfasındaki Sarı Etiketini kontrol edin.

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Data Safe III'ü kullanmaya başlamadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyiniz. Cihazı doğru olarak kullanmak için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürleri takip ediniz.



Uyarılar: Bu işaret, yanlış olarak taşındığı ya da kullanıldığı zamanlarda cihaza zarar verebilecek olan ya da cihazı kullanan kişide ciddi yaralanmalara neden olabilecek eylemleri belirtir.

- Bu kılavuzda açıklanmamış olan hiçbir parçayı sökmeyiniz ya da değiştirmeyiniz.

- Cihazı, su ya da diğer sıvılar ile teması olacak şekilde yerleştirmeyiniz. Bu cihaz, herhangi bir tipte sıvı geçirmezliği olacak şekilde TASARLANMAMIŞTIR.
- Cihazın iç kısmına sıvı girişi olması durumunda, derhal cihazın bilgisayar bağlantısını kesiniz. Cihazın iç kısmına sıvı girişi olması durumunda, derhal cihazın bilgisayar bağlantısını kesiniz. Lütfen ürün temsilcinize ya da en yakın destek merkezine başvurunuz.
- Elektrik şoku riskini engellemek için, cihazı, ıslak elle bağlamayınız ya da bağlantısını kesmeyiniz.
- Cihazı, bir ısı kaynağının yakınına ya da doğrudan ısıya ya da aleve maruz kalacak şekilde yerleştirmeyiniz.
- Asla cihazı güçlü elektromanyetik alanlar yayan ekipmanların etrafına yerleştirmeyiniz. Güçlü manyetik alanlara maruz kalınması durumu, arızalara ya da veri kaybına ve veri hasarlarına neden olabilir.

1.2 Sistem Gereklilikleri

Aşağıda, cihazın doğru olarak kullanımı için belirtilen minimum donanım ve yazılım gereklilikleri yer almaktadır.

- Bilgisayar: IBM PC/AT Uyumlu Kişisel bilgisayarlar
- OS Desteklemesi
 - IBM PC Uyumluluk:
 - Microsoft Windows XP / Vista
 - Mac OS:
 - Mac OS 9 ve 10.x ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)
 - Linux:
 - Linux 2.4 ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)
- CPU: Pentium ya da üstü
- Hafıza: En az 32 MB RAM
- Ekran kartı: VESA standartları ile uyumlu
- Kullanıcı Yetkisi: Yönetici
- Optik sürücüler: CD ROM ya da CD ROM uyumlu cihaz
- **Boş hard disk alanı – 16 MB'dan daha az olmamak kaydıyla (Win 98 sürücüsü için 3MB ve Kişisel Yedekleme uygulamaları için**

30MB)


NOT:

Windows 98 SE, varsayılan yığın depolama sürücüsünü desteklemez.

1.3 Paket İçeriği

İsim/Açıklama	Miktar
HDD Kutusu Ana Ünitesi	1
25cm USB Kablosu	1
60cm USB Kablosu	1
Şık Taşıma Çantası	1
Hızlı Kullanıcı Kılavuzu ve Sarı Seri No Çıkartması	1

1.4 Ürün Görünümleri

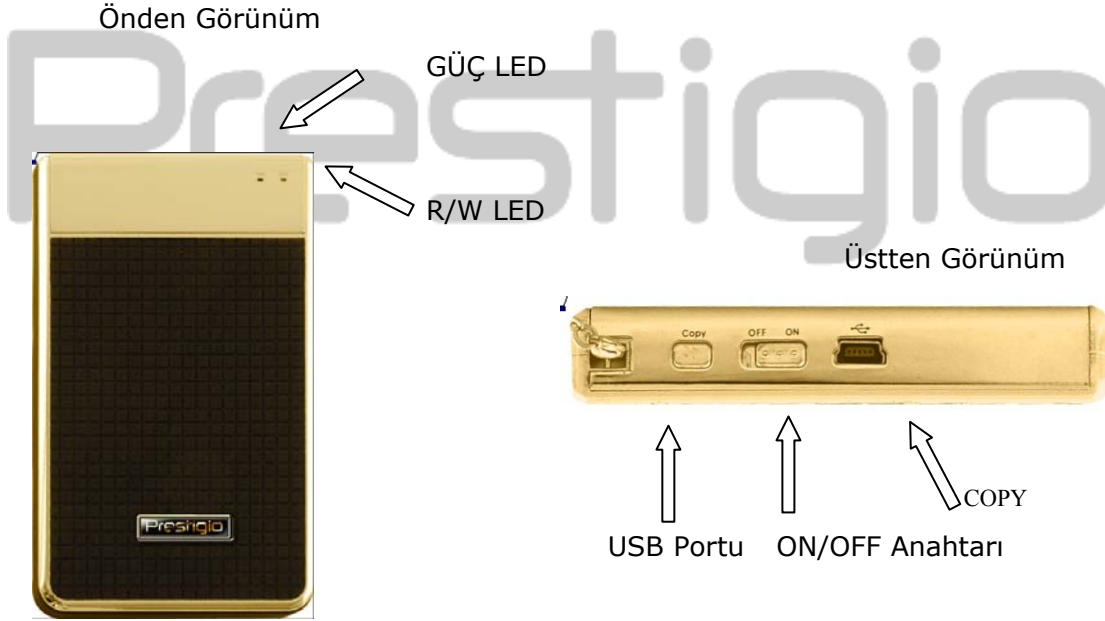

1.5 Ürün Özelliklerine Genel Bakış

- Şık Deri Kaplı Ustalık
Prestigio Data Safe III, günlük dijital yaşantınıza lük ve basitliği bir arada getiriyor.
- Maksimum Veri Güvenliği (**SecureDrive EX**)
SecureDrive EX uygulama yazılımı ile, "Toplum" ve "Güvenlik" bölümlerine cihazınızı şifreleyerek ve bölerek koruyabilirsiniz.

- ◆ Toplum Bölümü – Toplum Bölümü, şifre korumasını desteklemez. “Temel Fonksiyonlar” bölümünde belirtilen tüm temel fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz.
- ◆ Güvenlik Bölümü – Güvenlik, güvenlik girişi olmadan erişilebilir değildir. Bu bölüm kilitliken, yalnız kullanıcı girişi yazılımı mevcuttur. Lütfen not ediniz, AP Alanı, kilitliken yazılamaz ya da okunamaz.


2. İşletim Talimatları



Uyarılar: Cihaz, “Sistem Gereklilikleri” bölümünde belirtilen bilgisayar ile temel fonksiyonlar için tamamen uyumludur, ancak; ne SecureDrive EX ne de PCClone EX, Mac OS ve Linux OS üzerinde çalışmaz.

2.1 Temel Fonksiyonlar

2.1.1 Tak ve Çalıştır Özelliği

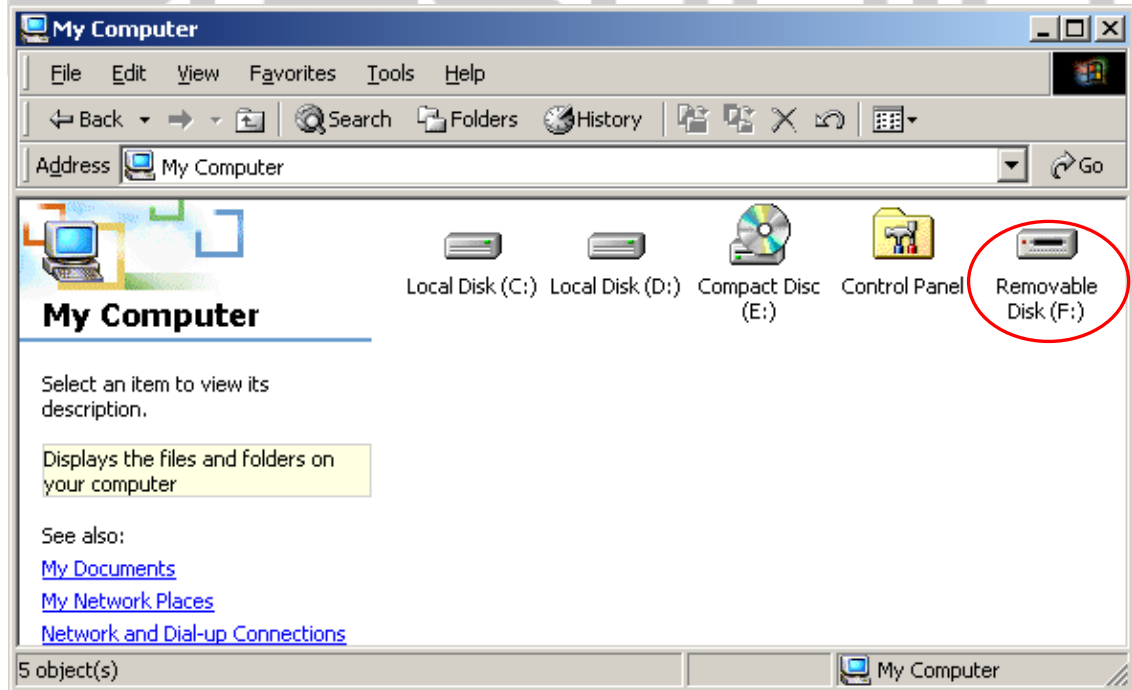

Cihazı bilgisayarınızın USB portuna bağladığınızda, yukarıda gösterildiği gibi dosya yöneticisinde “Çıkarılabilir Disk” ikonu görüntülenecektir. **Macintosh** makinelerinde, cihazı USB portuna taktığınızda “Masaüstü”nde bir disk ikonu

göreceksiniz.

Linux OS’de, cihazı, aşağıda belirtilen talimatlar ile monte edebilirsiniz.

- `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)` yürütünüz.■ Cihaz bilgilerini `hwconf` içinde kontrol ediniz, montaj noktasını yazınız.
- `/mnt` içinde bir dizin oluşturunuz (örn: `mkdir/mnt/usbHD`)■ Daha sonra, `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` yürütünüz (eğer montaj noktası `.dev/sda` ise)


2.1.2 Okuma ve Yazma

Bir hard disk kullanır gibi aynı şekilde cihazın içindeki dosyaları okuyabilir ya da saklayabilirsiniz. Cihazın okuma/yazma işlemi, bir hard disk ile aynıdır.


2.1.3 Cihazın çıkarılması

Windows ME, 2000 ve XP OS üzerindeki veri kaybı risklerini azaltmak için, lütfen aşağıda belirtilen çıkartım prosedürlerini izleyiniz:

- ◆ Güvenli çıkarım ikonunu bilgisayarınızın bildirim alanında bulabilirsiniz.



- ◆ “güvenli çıkarım” ikonuna çift tıklayınız; “Donanımı sök ya da çıkar” penceresi açılacaktır.
- ◆ Lütfen çıkarmak istediğiniz cihazı seçiniz. Daha sonra, [Stop] düğmesine basınız. Cihazı, bilgisayarınızın USB portundan güvenli olarak çıkarabilirsiniz.

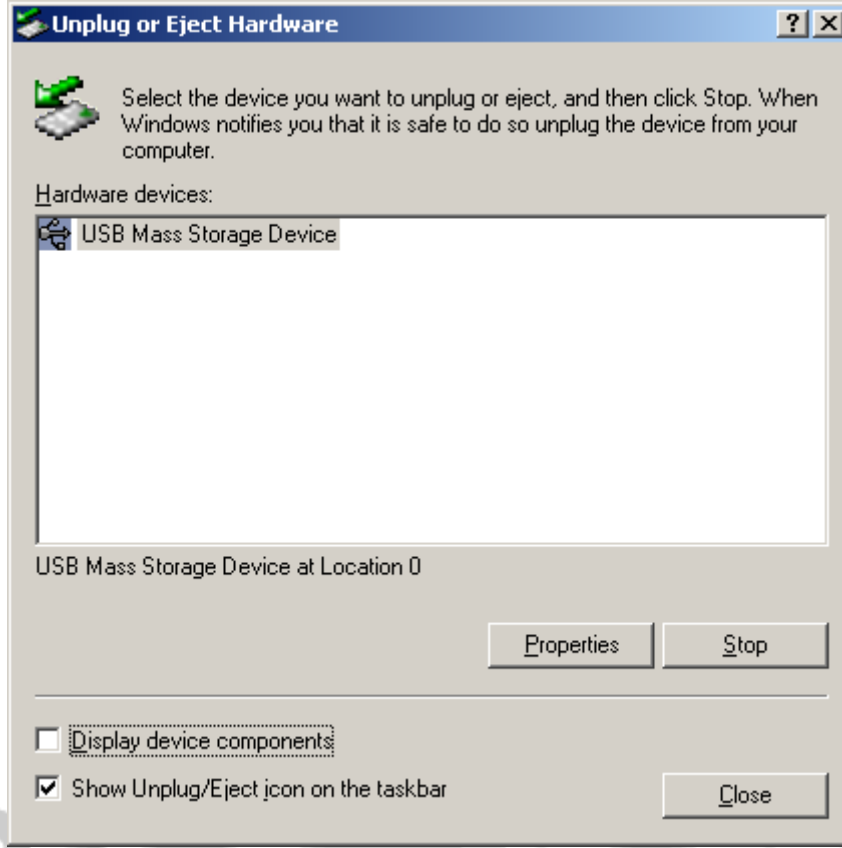

Uyarı: USB cihazını çıkarmadan önce, LED sinyalinin yanıp sönmediğinden emin olunuz. LED hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, sunucu bilgisayar ve USB cihazı arasında süregelen bir trafik vardır. Bu süre içerisinde USB cihazını ÇIKARMAYINIZ. Uyumsuzluk, Prestigio Data Safe III'e hasar verebilir ya da veri kaybına neden olabilir.



Uyarı: Windows ME, Windows 2000 ve Windows XP işletim sistemleri üzerinde güvenlik çıkartım prosedürlerini takip etmezseniz, "yazım önbellegi" konusuna istinaden veri kaybı meydana gelebilir.

Macintosh işletim sistemlerinde, sökülebilir disk ikonunu çöp kutusuna taşıyabilirsiniz. Bu eylem, "Çıkar" fonksiyonunu uygulayacaktır.

Linux işletim sisteminde, cihazı sökmek için lütfen "sökme" prosedürlerini izleyiniz.

2.2 SecureDrive EX Yazılımının Kullanımı

SecureDrive EX uygulama yazılımı ile, "Toplum" ve "Güvenlik" bölümlerine cihazınızı şifreleyerek ve bölerek koruyabilirsiniz.




Uyarı: Bölme işlemi, cihazın içindeki tüm veriyi silecektir. İşlemin geri dönüşümü yoktur. Lütfen gerekli olan tüm verileri yedekleyiniz, ve bu işlemi gerçekleştirmeden önce tüm etkin programları ve Windows programını kapatınız.

2.2.1 SecureDrive EX kurulumu




Uyarı: SecureDrive Ex, bir kerede yalnız bir cihazı idare edebilir. SecureDevice EX, birden fazla cihaz çalışıyorsa düzgün olarak çalışmayabilir ya da veri kaybına neden olabilir.

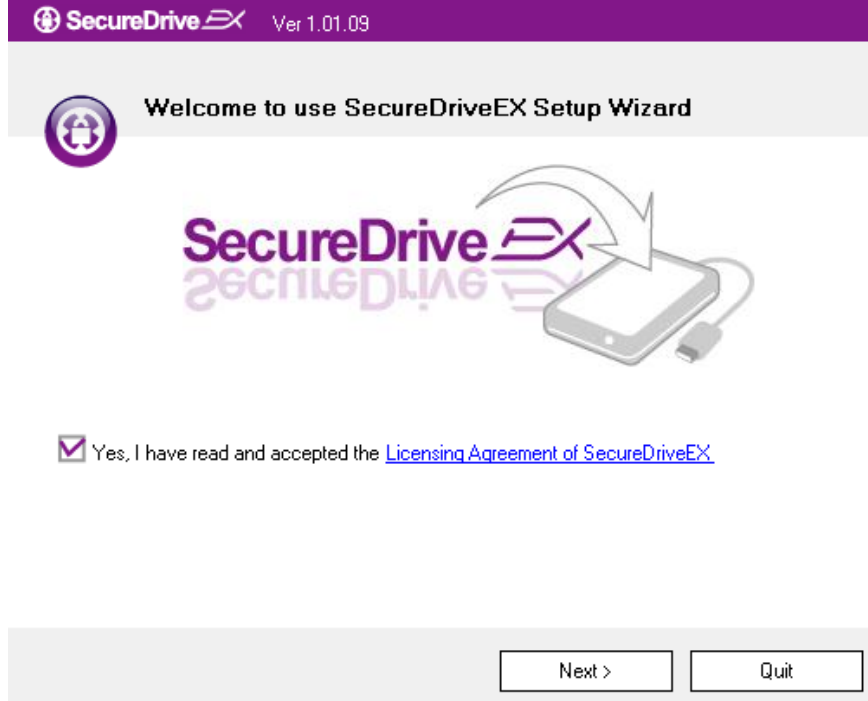

1. Prestigio Data Safe III'ü, USB kablosu ile sunucu bilgisayara bağlayınız.
2. Otomatik USB Aygıt kurulumundan sonra, Prestigio Data Safe III içerisindeki "Data Safe III" klasörünü sunucu bilgisayara kopyalayınız.
3. Kurulumu başlatmak için "SecureDriveEX" klasörü içindeki "Setup.exe" dosyasına çift tıklayınız.
4. SecureDrive EX Lisans Anlaşması'nı dikkatle okuyunuz.
5. Kutuya bir onay işareti koyunuz ve daha sonra "Next" düğmesine basınız.



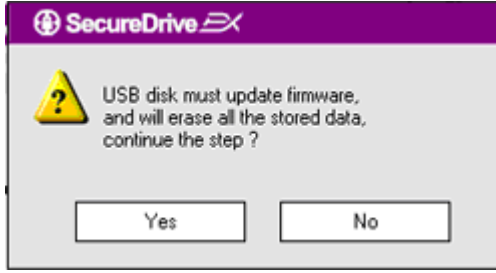

6. Ürün bilgisi güncelleme onayını soran bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Eğer onay uygulanırsa, tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Devam için "Evet" ya da Ürün bilgisi güncellemesini iptal etmek için "Hayır" tuşuna basınız.



7. Ürün bilgisi güncelleme işlemi, sunucu bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak 1 dakikadan fazla sürmemelidir.
8. İşlem tamamlandığında, lütfen **Prestigio** Data Safe III cihazını kapatınız ve sunucu bilgisayardan bağlantısını kesiniz.
9. Lütfen **Prestigio** Data Safe III cihazını sunucu bilgisayara yeniden bağlayınız ve ilerlemek için cihazı açınız.






10. Şekilde gösterildiği gibi,

Prestigio Data Safe III cihazı iki bölüme ayrılmıştır, güvenlik bölümü ve genel bölüm.

11. İki bölümün kapasiteleri, imleci yatay olarak tutarak ve tıklayarak ayarlanabilir. Aynı zamanda uygun kutu içerisinde sayıyı girerek de belirli bir ebadı ayarlayabilirsiniz.

12. Ayırma işlemine devam etmek için "İleri" düğmesine tıklayınız.


Prestigio

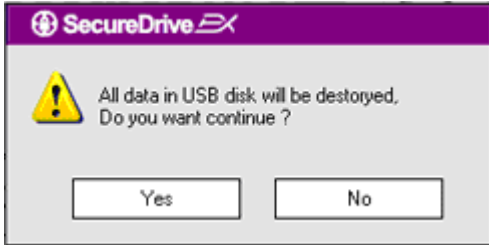


13. Ayırma işlemi onayını soran bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Eğer onay uygulanırsa, tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Devam için "Evet" ya da ayırma işlemini iptal etmek için "Hayır" tuşuna basınız.



14. Ayırma işlemi, bilgisayarın kapasitesine göre 3 dakikayı geçmemelidir. Prestigio Data Safe III cihazını kapatınız ve sunucu bilgisayardan bağlantısını kesiniz.

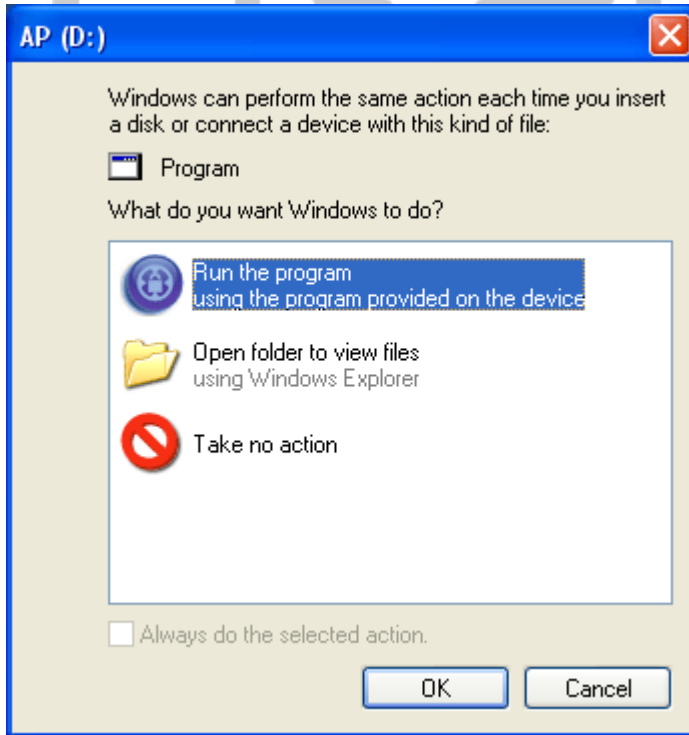

15. Lütfen Prestigio Data Safe III cihazını sunucu bilgisayara yeniden bağlayınız ve ilerlemek için cihazı açınız.
16. Diğer talimatları sunan bir pencere açılacaktır. "Programı çalıştır" seçeneğini işaretleyiniz ve kurulum işlemine devam etmek için "OK" tuşuna basınız.

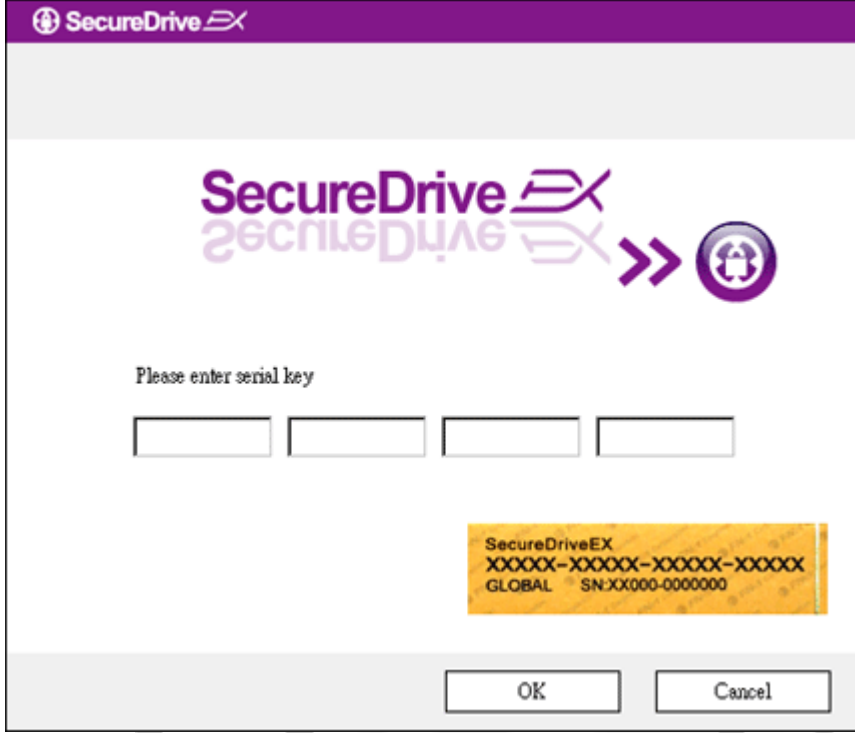


17. Doğrulama için bir SecureDrive EX penceresi açılacaktır. **Seri numarası için kullanıcı kılavuzunun son sayfasındaki sarı etikete bakınız.** Bu sayıları, belirtilen metin kutularına giriniz. Bitirmek için "OK" tuşuna basınız.

2.2.2 Kişisel Şifrenizin Belirlenmesi

Yukarıda belirtildiği gibi, SecureDrive EX, 2 depolama alanı önerir, kullanıcı kolaylığı açısından genel alan ve güvenlik alanı. Gizli verilerin daha iyi korunması amacıyla güvenlik bölümü için derhal bir şifre belirlemeniz önerilir. Bir şifre, İngiliz harfleri ve nümerik karakterlerden oluşarak en fazla 16 karakter içerir. Lütfen şifrenizi yazınız ve her zaman hatırlayabileceğiniz güvenli bir yerde saklayınız. Lütfen **Prestigio** Data Safe III cihazını sunucu bilgisayara bağlayınız ve ilerlemek için cihazı açınız.



1. Diğer talimatları sunan bir pencere açılacaktır. "Programı çalıştır" seçeneğini işaretleyiniz ve devam etmek için "OK" tuşuna basınız.
2. Güvenlik bölümünün kilidini açmak için kırmızı "Kilit" ikonuna tıklayınız.
3. Kilit açma dizinin işlemde olduğunu gösteren küçük bir pencere açılacaktır.
4. Önceki kırmızı "Kilit" ikonu, şimdi mavi bir "Kilit açma" ikonuna dönüşmüştür. Kullanım için güvenlik bölümünün açıldığını belirtir.
5. Kilit açma işleminden sonra "kurulum" ikonuna basmanız, kurulum menüsünü ekrana getirecektir.

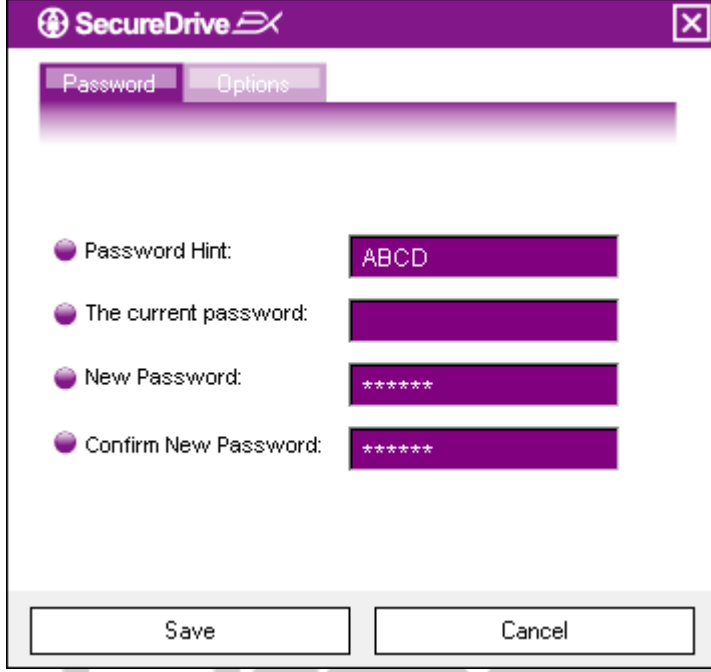

6. Kurulum menüsü, varsayılan olarak şifre sayfasıyla açılacaktır. Kullanıcı veri girişi için 4 adet metin alanı vardır.
7. Kendi şifrenizi katırlamanıza yardımcı olarak bir hatırlatıcı görevi gören bir şifre hatırlatıcı giriniz.
8. Eğer bir şifre değişikliği isteniyorsa, mevcut şifrenizi giriniz. İlk kez kullanım için boş bırakınız.
9. Lütfen yeni bir şifre giriniz ve yeni şifre girişini onaylamak için yeniden şifreyi giriniz. Şifre kriterleri için lütfen bölümün başına bakınız.
10. Şifre ayarlarını kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basınız ve ana menüye dönmek için "İptal" seçeneğini seçiniz.


2.2.3 Güvenlik Bölümünü Kilitleme/Kilit açma

Lütfen Prestigio Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.

2.2.3.1 Güvenlik Bölümünü Kilitleme




1. "Bilgisayarım"a tıklayınız.
2. Güvenlik bölümü, veri girişi/çıkışı için erişilebilir.

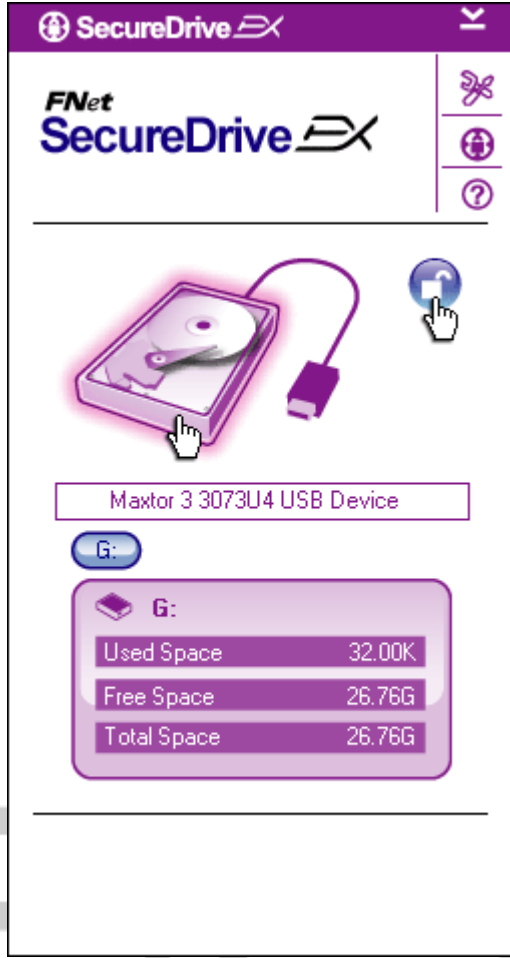

3. Diğer bölümde açıklandığı üzere, mavi "Kilit açma" ikonu, açık bir güvenlik bölümünü belirtir.
4. Kilitlemek için, kilitleme dizisini başlatmak için mavi "Kilit açma" ikonuna ya da HDD grafiğine tıklayınız.
5. Kilitleme dizisinin işlemde olduğunu gösteren küçük bir pencere açılacaktır.




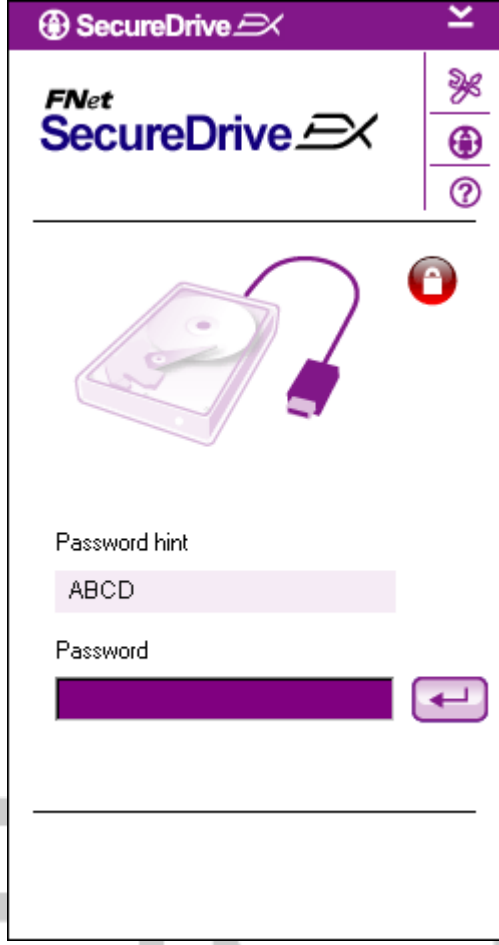


6. Kırmızı "Kilit" ikonu, güvenlik bölümünün başarılı bir şekilde kilitlendiğini belirtmektedir. Şifre giriş talebi de görüntülenecektir.

5. "Bilgisayarım"a tıklayınız.
6. Güvenlik Bölümü, artık veri girişi/çıkışı için kilitli olduğunu belirtmek için AP sürücüsü ile yer değiştirmiştir.

1. "Bilgisayarım"a tıklayınız.
2. Güvenlik bölümü yerine, bu bölümün veri girişi/çıkışı için kilitli olduğunu belirtmek için AP sürücüsü görüntülenir.

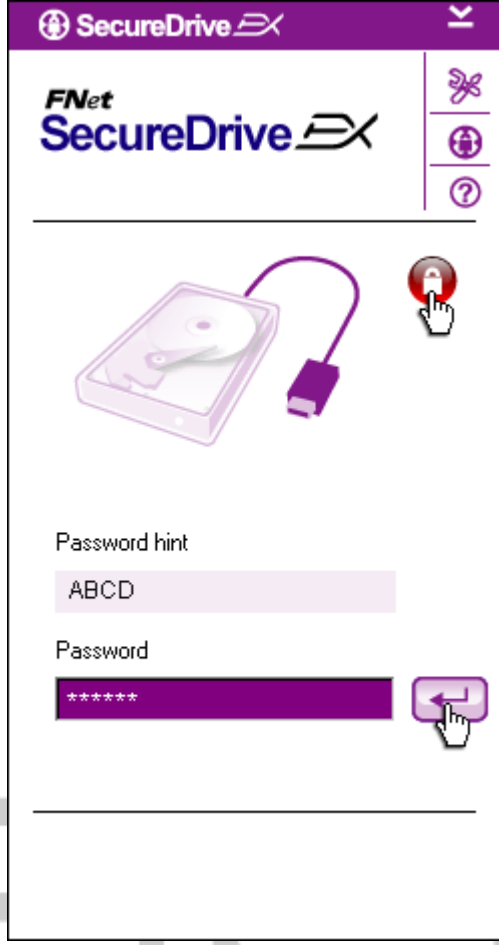

3. Yukarıdaki bölümde belirtildiği üzere, kırmızı bir "Kilit" ikonu güvenlik bölümünün kilitli olduğunu belirtir.
4. Kilidi açmak için, metin alanına şifrenizi giriniz ve kilit açma dizisini başlatmak için ya "geri dön" ikonuna tıklayınız ya da kırmızı "Kilit" ikonuna tıklayınız.
5. Kilit açma dizinin işlemde olduğunu gösteren küçük bir pencere açılacaktır.

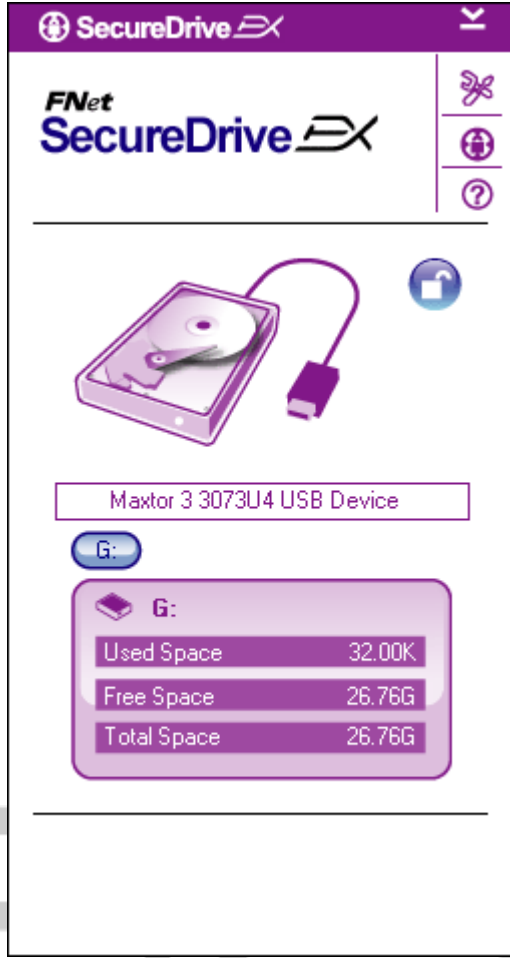

6. Mavi "Kilit açma" ikonu, güvenlik bölümünün başarılı bir şekilde kilidinin açıldığını belirtmektedir. **Preshtigio** Data Safe III bilgileri, kullanıcı referansı olarak SecureDrive EX'in alt tarafında görüntülenmektedir.



7. "Bilgisayarım"a tıklayınız.
8. Güvenlik Bölümü, artık veri girişi/çıkışı için kilitli olmadığını belirtmek için AP sürücüsü ile yer değiştirmiştir.




Uyarı:

Cihaz ile kilitleme ve kilit açma işlemlerini gerçekleştirirken, lütfen çalışan başka programların ya da uygulamaların olmadığından ya da cihazda açık olan belgelerin olmadığından emin olunuz. Bu uyarıya uymamanız, veri kaybına ya da hasara neden olabilir.

2.2.4 ~~Peshtigo~~ Data Safe III cihazını güvenli olarak çıkarma



1. Güvenlik alanının durumuna bakmaksızın (kilitli/kilitli değil), ~~Peshtigo~~ Data Safe III, sunucu bilgisayardan güvenli olarak çıkarılabilir.
2. ~~Peshtigo~~ Data Safe III cihazını çıkarmak için transfer kablosuna tıklayınız.

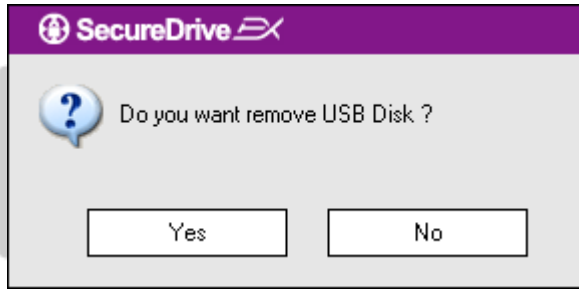

3. ~~Peshtigo~~ Data Safe III cihazının çıkarılmasını onaylamak için bir iletişim kutusu açılacaktır. Çıkarma işlemini onaylamak için "Evet" ya da işlemi iptal etmek için "Hayır" tuşuna basınız.



2.2.5 Kurulum

Lütfen **Prestigio** Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.



4. **Prestigio** Sata Safe III cihazının bağlantısı kesilmiştir. Transfer kablosu ayrılmış olarak görünecektir.
5. Kilit açma durumu altında **Prestigio** Data Safe III cihazının çıkarılması, otomatik olarak güvenlik bölümünü kilitleyecektir.
6. **Prestigio** Data Safe III cihazının çıkarılmasından sonra SecureDrive EX'e tekrar ulaşmak için, lütfen **Prestigio** Data Safe III cihazının bağlantısını kesiniz ve sunucu bilgisayara yeniden bağlayınız.

1. "Kurulum" ikonuna tıklayınız.
2. Daha sonraki konfigürasyonlar için "Kurulum" menüsü açılacaktır.

The image shows a software window titled "SecureDrive EX" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are two tabs: "Password" and "Options". The "Password" tab is selected. Below the tabs, there are four labeled input fields, each preceded by a purple circular icon. The first field is "Password Hint:" with the text "ABCD" entered. The second field is "The current password:" with seven asterisks "*****" entered. The third field is "New Password:" with seven asterisks "*****" entered. The fourth field is "Confirm New Password:" with seven asterisks "*****" entered. At the bottom of the window, there are two buttons: "Save" and "Cancel".


1. Şifre seçeneklerini yapılandırmak için lütfen "Kişisel Şifrenizi Ayarlama" bölümüne bakınız.
2. Şifrenizi değiştirmek için, lütfen mevcut şifrenizi, yeni şifrenizi giriniz ve yeni şifrenizi onaylayınız. Ayarları kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basınız ve geriye dönmek için "İptal" tuşuna basınız.
3. Kurulum menüsünden çıkmak için sağ üst köşede bulunan "X" işaretine ya da "İptal" tuşuna basınız.

2.2.7 SecureDrive EX'i kaldırma


Lütfen Prestigio Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.



Uyarı: SecureDrive EX'i kaldırdıktan sonra, Prestigio Data Safe III içerisindeki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Ek olarak, Windows disk yönetiminden yeni bir ayırma oluşturmak zorundadır.

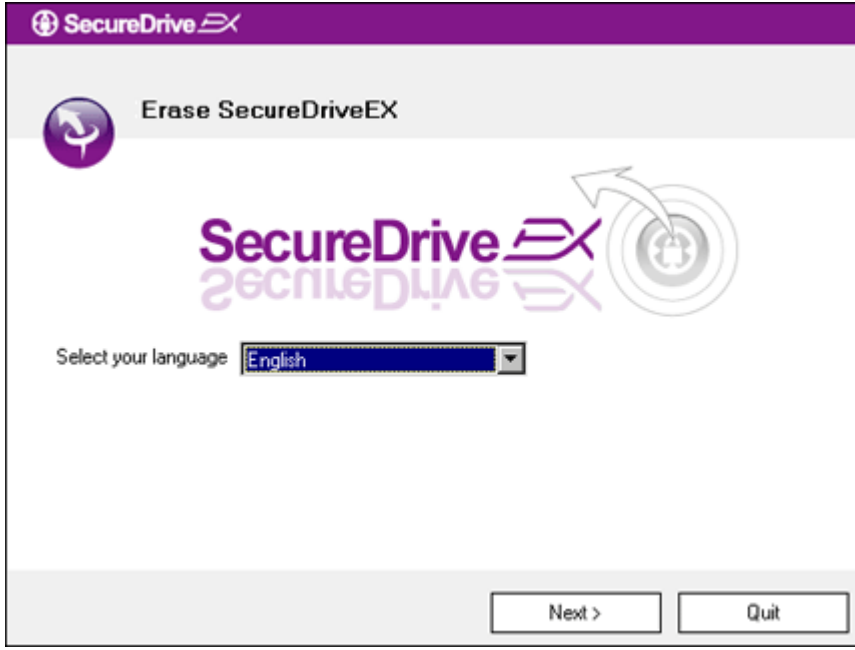


1. Prestigio Data Safe III'ü gelen USB kablosu ile sunucu bilgisayara bağlayınız.
2. "SecureDriveEX" klasörü içindeki "Erase.exe" dosyasına çift tıklayarak kaldırım işlemini başlatınız.
3. Kaldırma işlemine devam etmek için "İleri" tuşuna ya da işlemi iptal etmek için "Çıkış" tuşuna basınız.

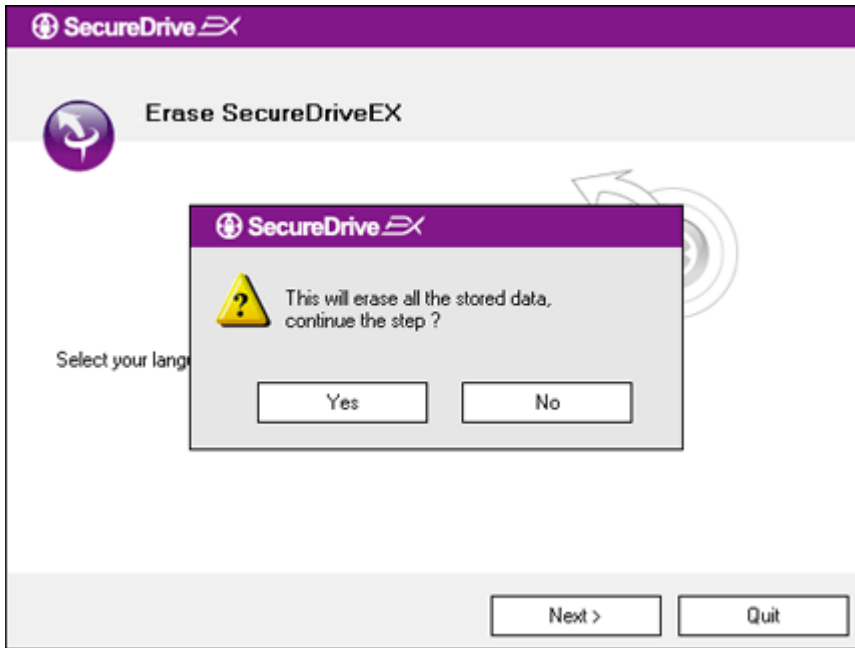

4. Onay isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. Devam için "Evet" ya da iptal etmek için "Hayır" tuşuna basınız.



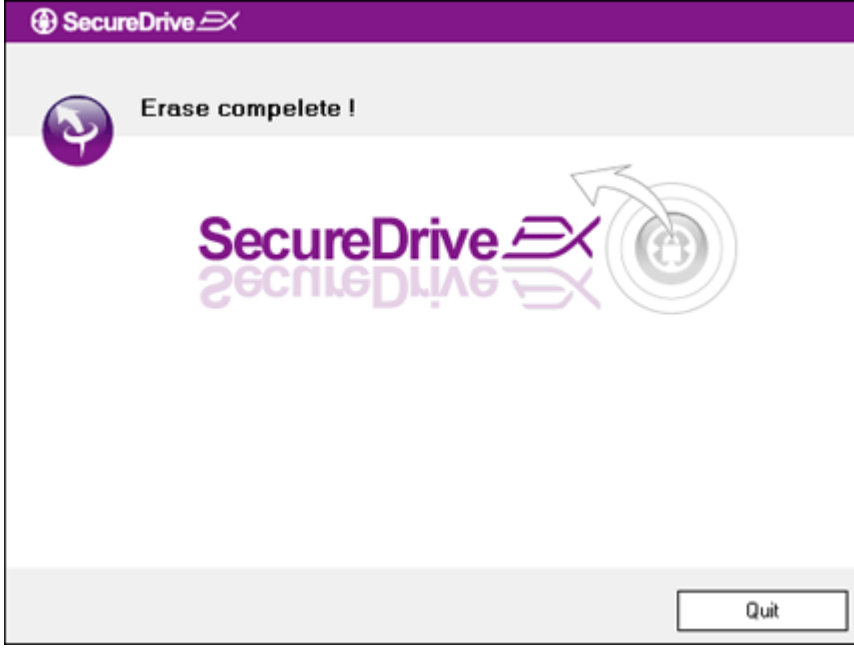

1. SecureDrive EX başarılı olarak kaldırılmıştır. Çıkış için "Çıkış" tuşuna basınız.
5. Prestigio Data Safe III, harici bir sabit sürücüye kaydedilmiştir.


2.2.8 Diğer Fonksiyonlar



Detaylı yazılım spesifikasyonları için "SecureDrive EX" ikonuna tıklayınız.



Kullanıcının SecureDrive EX'in daha iyi kullanmasına yardımcı olacak olan Yardım Merkezini görüntülemek için sağ üst tarafta bulunan "?" ikonuna tıklayınız.

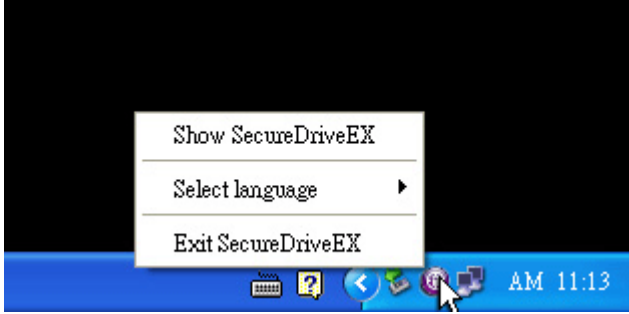


Ayırma işlevlerinin kısayollarını görüntülemek için masaüstü bildirim alanındaki SecureDrive EX ikonuna sağ tıklayınız.

2.3 Tek Tuş Yedekleme (OTB) Kullanımı




Uyarı: Herhangi bir PCClone EX işlemlerini gerçekleştirmeden önce Data Safe III'nin mutlaka kilidi açık olmalıdır. Lütfen tüm PCClone EX işlemleri esnasında Data Safe III'nin kilidinin açık olduğundan emin olunuz. Kuralı ihlal etmek, veri kaybı ya da hasar ile sonuçlanabilir.

2.3.1 PCCloneEX Kurulumu

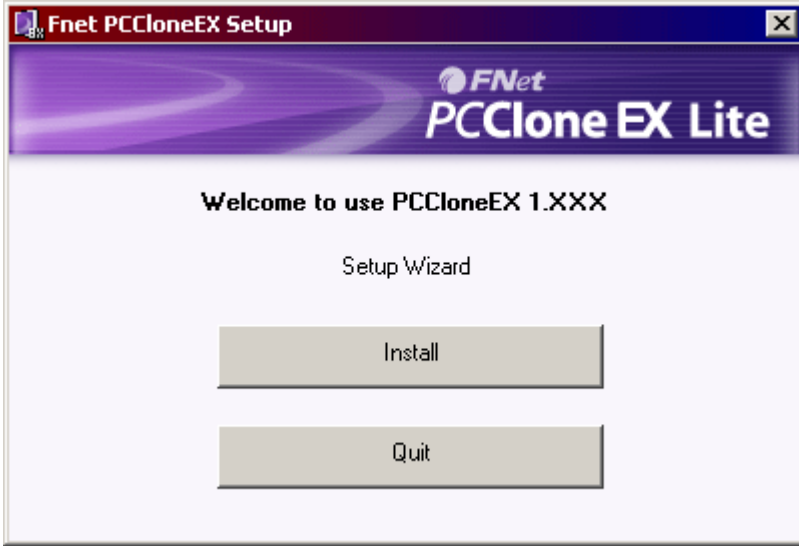


1. Gelen USB kablosu ile **Preshgio** Data Safe III'ü sunucu bilgisayara bağlayınız.
2. "PCCloneEX" klasörü içindeki "Setup.exe" dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatınız.
3. Kurulum işlemini başlatmak için "kurulum" ikonuna ve iptal etmek için "iptal" ikonuna tıklayınız.

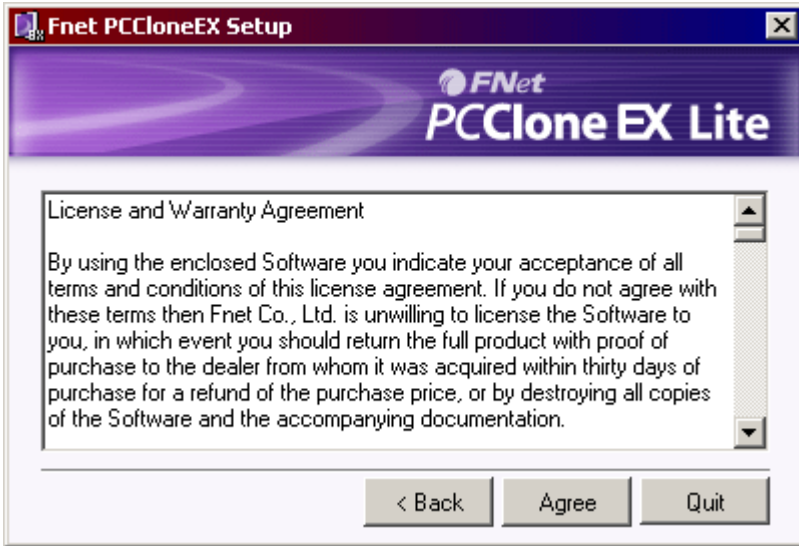


4. Tüm lisans sözleşmesini detayları ile okuyunuz.
5. Eğer kullanıcı sözleşmeyi kabul ederse, lütfen devam etmek için "Kabul ediyorum"a tıklayınız ya da kurulumu iptal etmek için "İptal" seçeneğine tıklayınız.



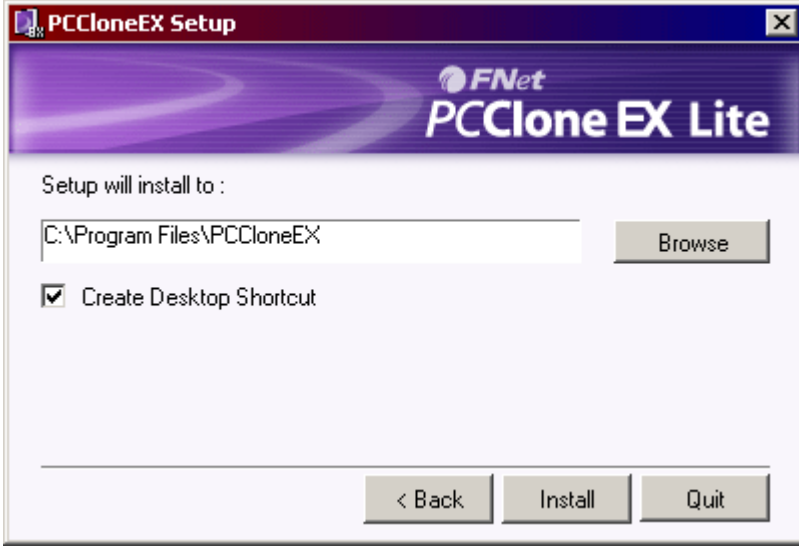


6. PCCloneEX kurulum yolunu belirleyiniz. Ağaç diyagramı incelemek için "Araştır" seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
7. Varsayılan olarak "Masaüstü Kısayolu Oluştur" seçeneğinde bir onay işareti bulunacaktır. Gerekliyse onay işaretini kaldırınız.
8. İşlemi gerçekleştirmek için "Kur" seçeneğine ya da işlemi iptal etmek için "İptal" seçeneğine tıklayınız.

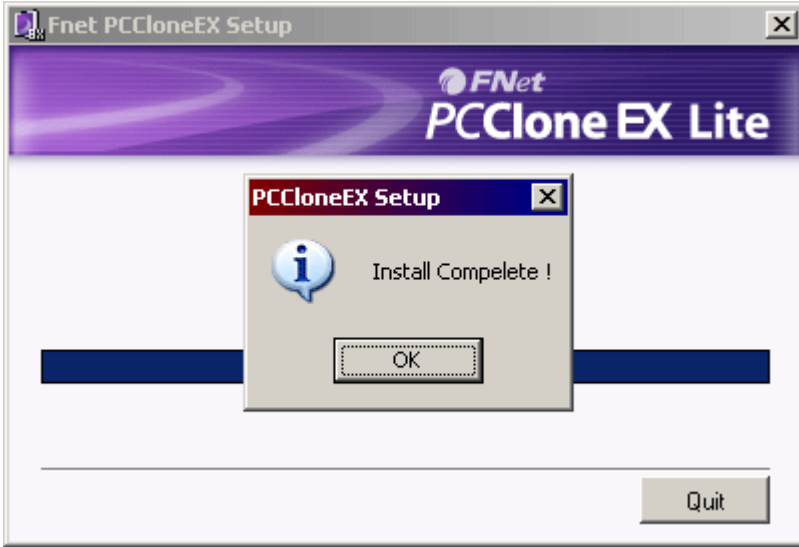

9. Kurulum işlemi, birkaç dakika sürecektir. Tamamlandığında bir iletişim kutusu görüntülenecektir, lütfen kurulumdan çıkmak için "OK" seçeneğine basınız.



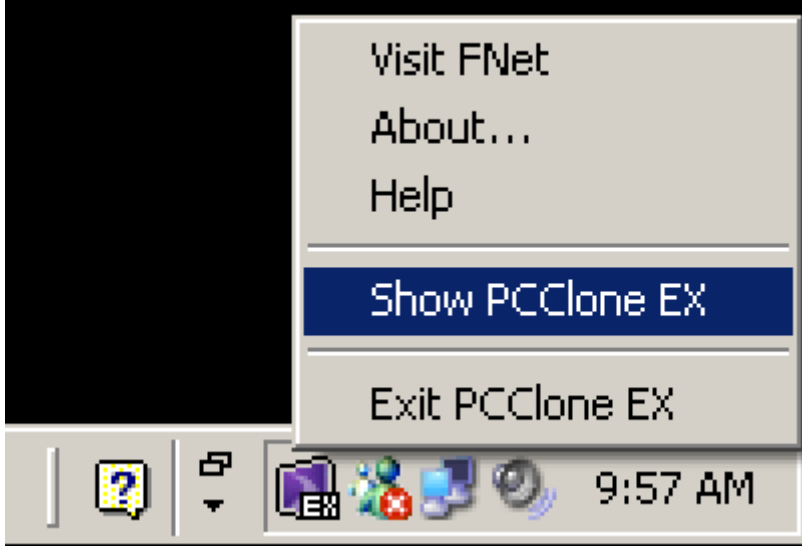

10. Kurulum sonrası, masaüstü bildirim alanında PCCloneEX ikonu görüntülenecektir. Kullanıcılar, PCCloneEX'i başlatmak için ikona çift tıklayabilir ya da sağ tıklayabilirler.




Uyarı: Program, yalnızca paket içerisinde teslim edilen cihaz ile birlikte çalışır. Diğer cihazlar, bu program ile çalışmayacaktır.


2.3.2 Normal Dosya Yedekleme Fonksiyonları

Lütfen Prestigio Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.


2.3.2.1 Dosyayı yedekleme

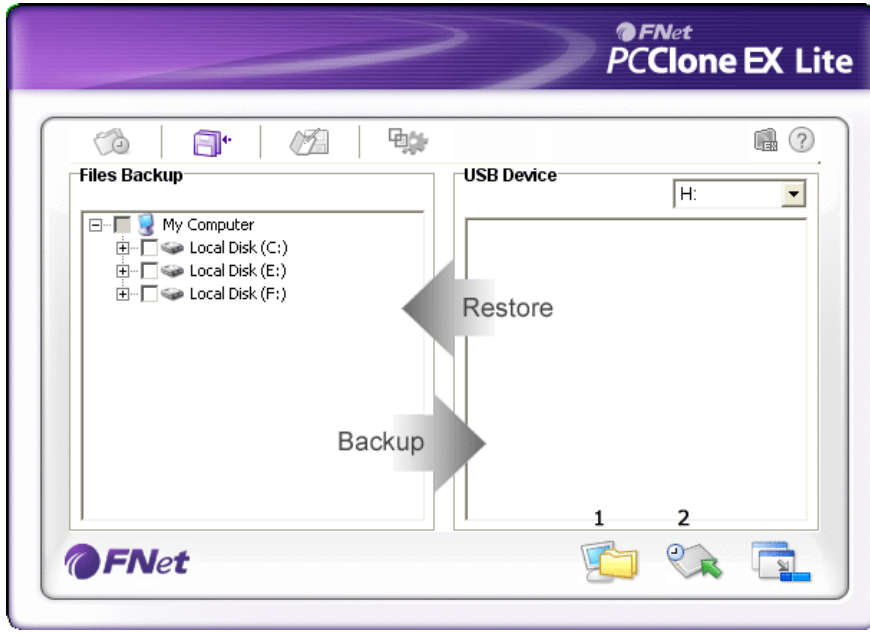


1. Programı yürütmek için "PCCloneEX" masaüstü kısayoluna tıklayınız.
2. Yedekleme/Geri yükleme yollarını belirlemek için "Dosya Yedekleme" sekme noktasına tıklayınız.

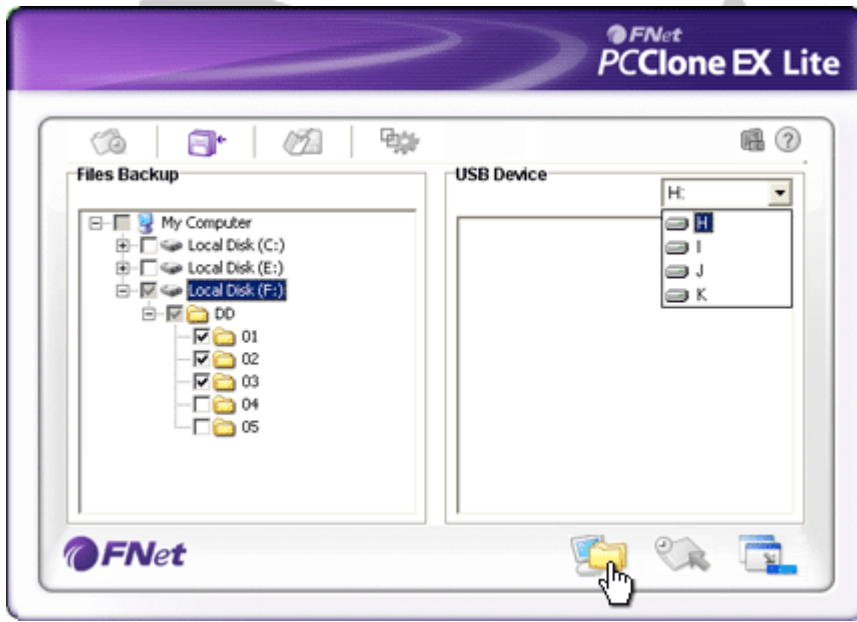

3. Dosya Yedekleme" kolonunun altında, yedeklenecek olan dosyaları/klasörlerin yanındaki onay kutularını işaretleyiniz.
4. "USB Cihazı" kolonunun altında, tasarlanan yedekleme deposu cihazını seçmek için açılan kutunun üzerine tıklayınız.

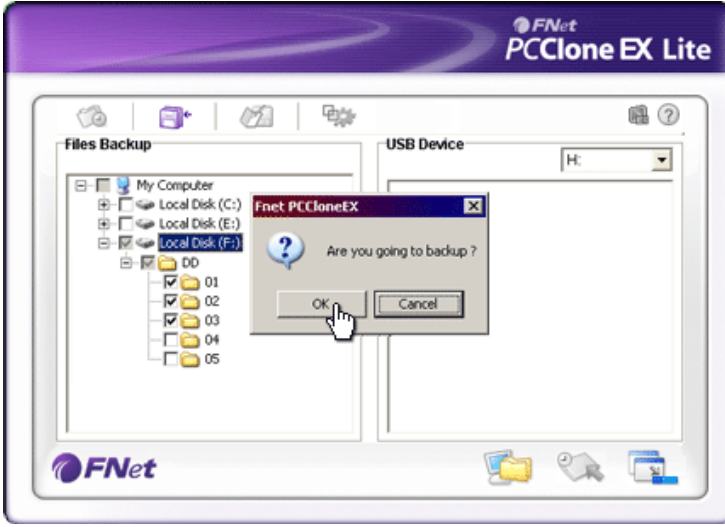

5. Yedekleme işlemini başlatmak için "Yedekle" bölümüne tıklayınız. Onay isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. Devam etmek için "OK" ya da işlemi iptal etmek için "İptal" seçeneğine basınız.
6. İşlem tamamlandığından başka bir iletişim kutusu açılacaktır. Çıkmak için "OK" seçeneğine basınız.

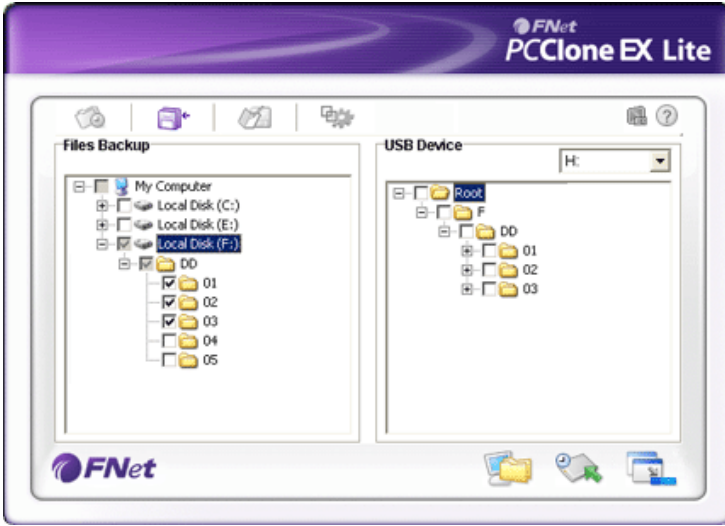


7. Seçilen dosyalar/klasörler, sunucu bilgisayarınızdan **Freshgio** Data Safe III içerisine başarılı bir şekilde yedeklenmiştir.




Uyarı: **Freshgio** Data Safe III içerisinde F:FNet isimli gizli bir kök dizini vardır. Tüm yedekleme dosyaları/klasörleri, dizinin içerisinde kalacaktır. Lütfen dizini silmeyiniz.

2.3.2.2 Dosyayı Geri Yükleme

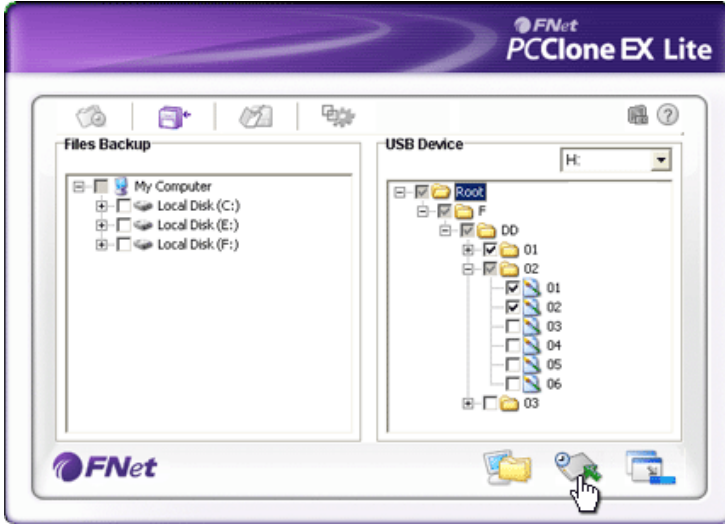


1. Programı yürütmek için "PCCloneEX" masaüstü kısayoluna tıklayınız.
2. Yedekleme/Geri yükleme yollarını belirlemek için "Dosya Yedekleme" sekme noktasına tıklayınız.
3. USB cihaz kolununun altında, yeniden yedeklenmeye hazır olan dosyaları/klasörleri seçiniz.

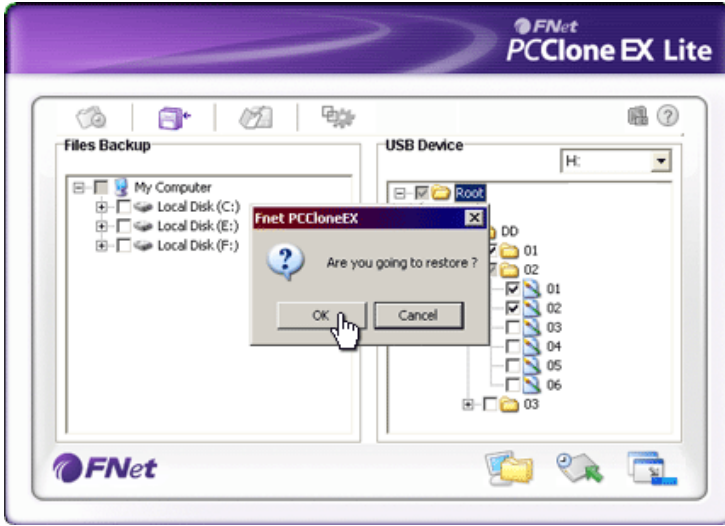


4. Yeniden Yedekleme işlemini başlatmak için "Yeniden Yedekle" bölümüne tıklayınız. Onay isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. Devam etmek için "OK" ya da işlemi iptal etmek için "İptal" seçeneğine basınız.
5. İşlem tamamlandığndan başka bir iletişim kutusu açılacaktır. Çıkmak için "OK" seçeneğine basınız.

2.3.2.3 Yedekleme Dosyasını Silme

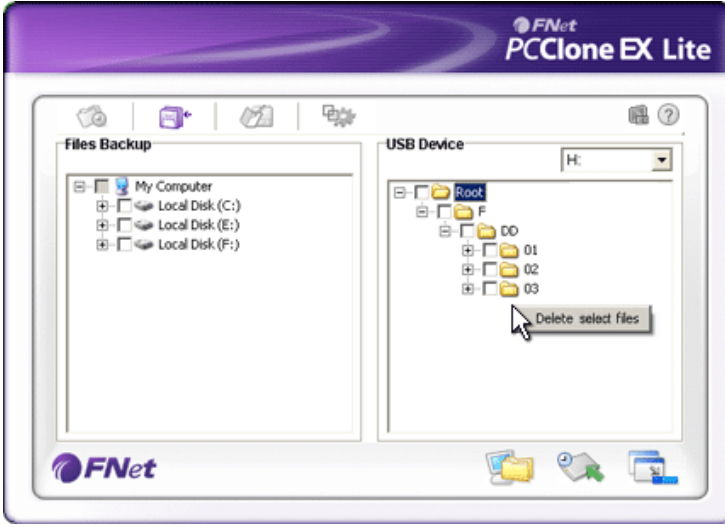

1. Programı yürütmek için "PCCloneEX" masaüstü kısayoluna tıklayınız.
2. Yedekleme bilgilerini görüntülemek için "Dosya Yedekleme" sekme noktasına tıklayınız.
3. USB Cihazının altında, artık gerekli olmayan dosyaların/klasörlerin üzerine sağ tıklayınız ve silmek için "Seçilen dosyaları sil" seçeneğine tıklayınız.

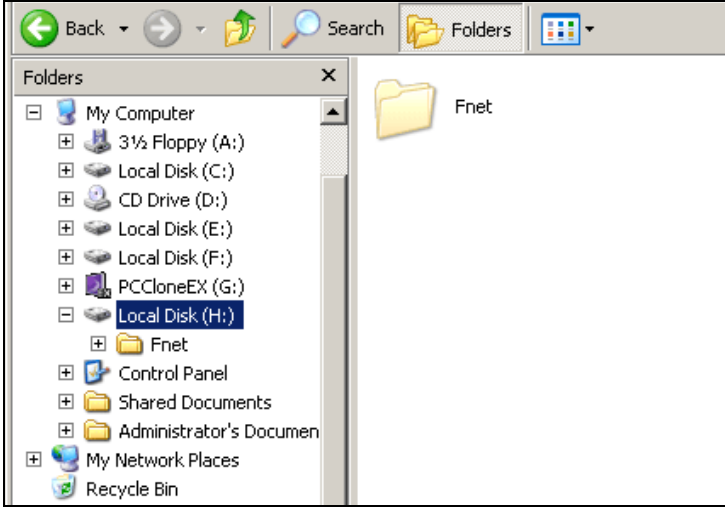


4. Yedeklenen dosyalar/klasörler aynı zamanda Windows dosya yöneticisinden de silinebilirler. Safede "Fnet" kök dizinini siliniz.

2.3.3 Hızlı Kurulum


Hızlı kurulum, bir tıklama ya da kullanıcı tanımlı bir tuş ile dosyaları/klasörleri yedeklemek için kullanıcılar için bir kısayol olarak tasarlanmıştır. Sistem, hızlı kurulum işlevini etkinleştirdikten sonra seçilen nesneleri yedekleyecektir. İlk kullanım için, istenilen dosyaların yedeklenmesi ve kısayol tuşu kurulumu için "Kurulum işlemi" için "Yedekleme Dosyalama" bölümüne bakınız.

Lütfen **Freshio** Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.

2.3.3.1 Hızlı Kurulumu kullanarak Dosya Yedeklemesi

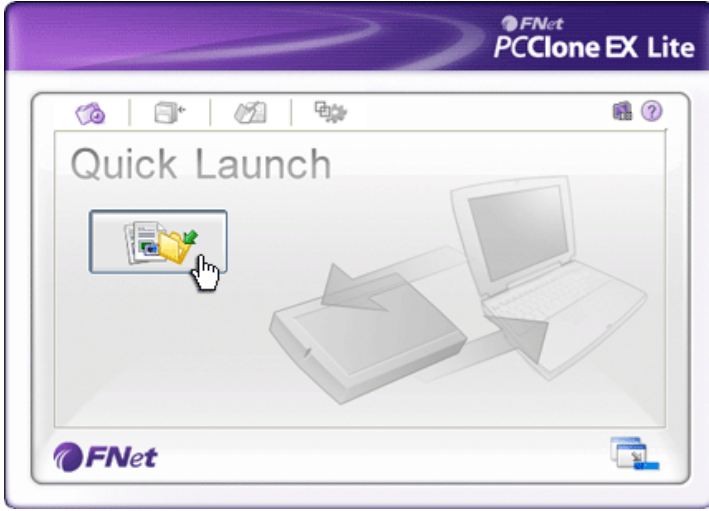

1. Programı yürütmek için "PCCloneEX" masaüstü kısayoluna tıklayınız.
2. "Hızlı Kurulum" sekme noktasına tıklayınız.
3. Seçilen dosyaları/klasörleri yedeklemek için "Dosya Yedekleme" ya da kısayol tuşlarına tıklayınız.

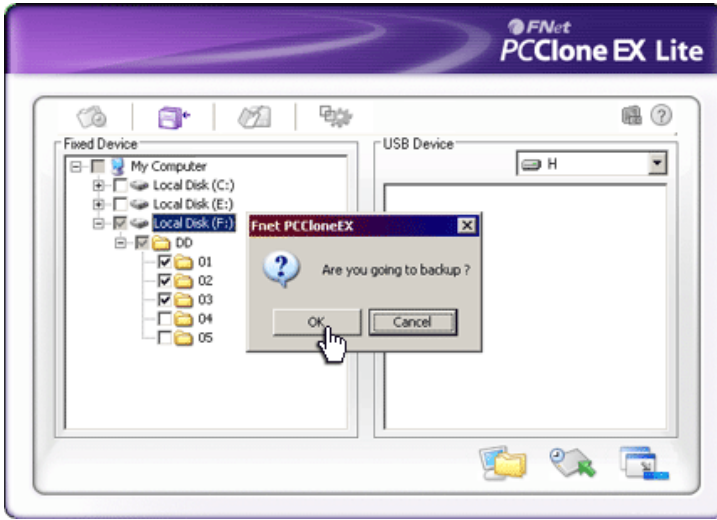

4. Onay isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. Devam için "Evet" ya da iptal etmek için "Hayır" tuşuna basınız.
5. Yedekleme işleminin bittiğini onaylayan bir başka iletişim kutusu açılacaktır. Bitirmek için "OK" tuşuna basınız.

2.3.4 Tek Tuş Yedekleme kullanarak Dosya Yedekleme

Bu fonksiyon, kullanıcının **Freshijo** Data Safe III üzerinde yalnızca tek bir tuşa basarak seçilen dosyaları/klasörleri yedeklemesini sağlar. Bu fonksiyonun, Windows 98 ya da Windows ME yayımları ile çalışmadığını biliniz.

Lütfen **Freshijo** Data Safe III cihazının sunucu bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz ve gücün ON konumunda olduğunu kontrol ediniz.




Uyarı: PCClone EX ikonunun, **Freshijo** Data Safe III üzerindeki "KOPYALA" tuşuna basılmadan önce masaüstü bildirim alanında olduğundan emin olunuz.




COPY

1. Programı yürütmek için "PCCloneEX" masaüstü kısayoluna tıklayınız.
2. Harici kasa üzerindeki "KOPYALA" düğmesine basınız.

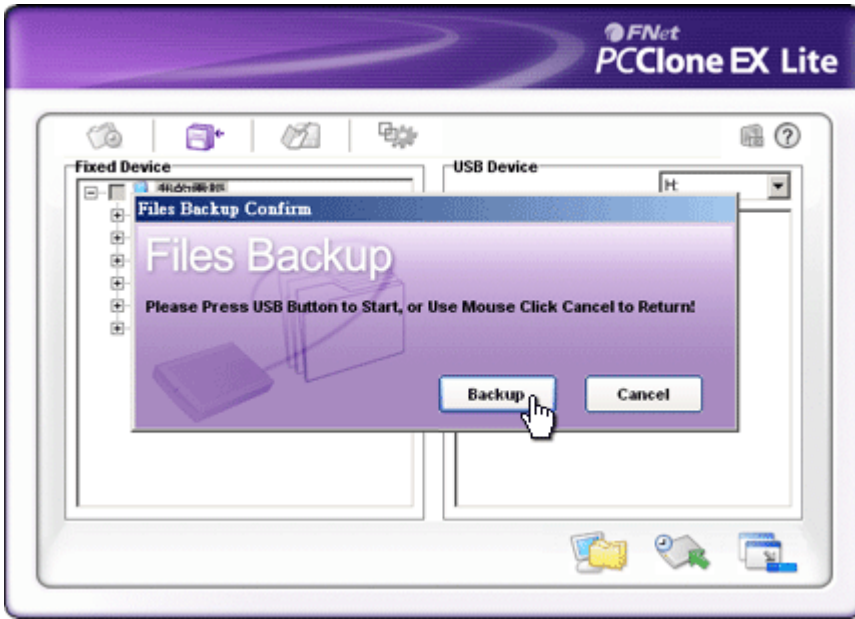


3. Dosya yedekleme işlemini onaylayan bir iletişim kutusu açılacaktır. Devan etmek için "Data Safe III" üzerindeki "KOPYALA" düğmesine ya da "BAŞLAT" seçeneğine basınız. İşlemi iptal etmek için "İptal" seçeneğine basınız.



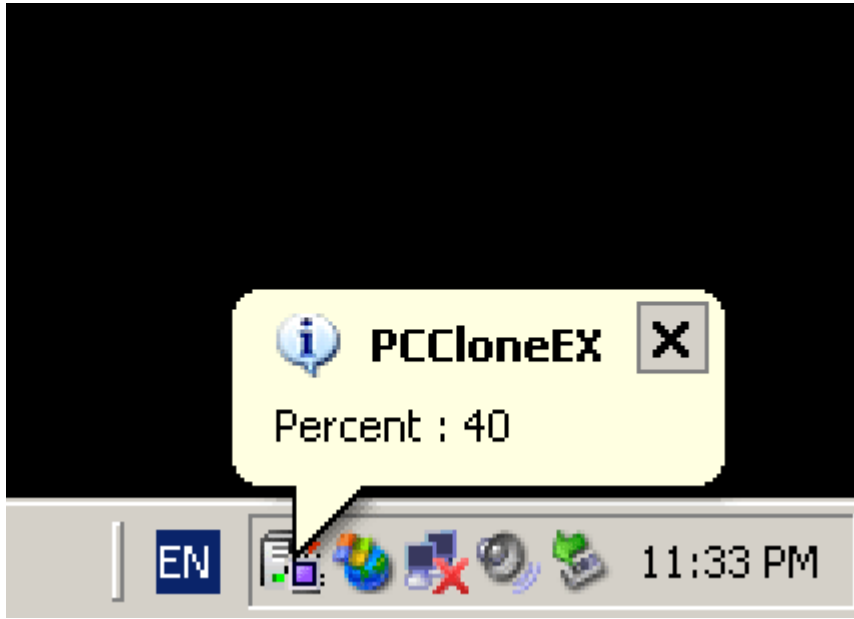


4. Yedekleme işlemi devam ederken, OCClone EX ikonu, masaüstü bildirim alanında yanıp sönecektir. Toplam işlem her %10 oranına ulaştığında bir balon kutusu açılacaktır.
5. Yedekleme işlemi tamamlandığında, yedeklemenin tamamlandığını belirten diğer bir balon kutusu PCClone EX ikonundan açılacaktır.

2.3.5 File Manager

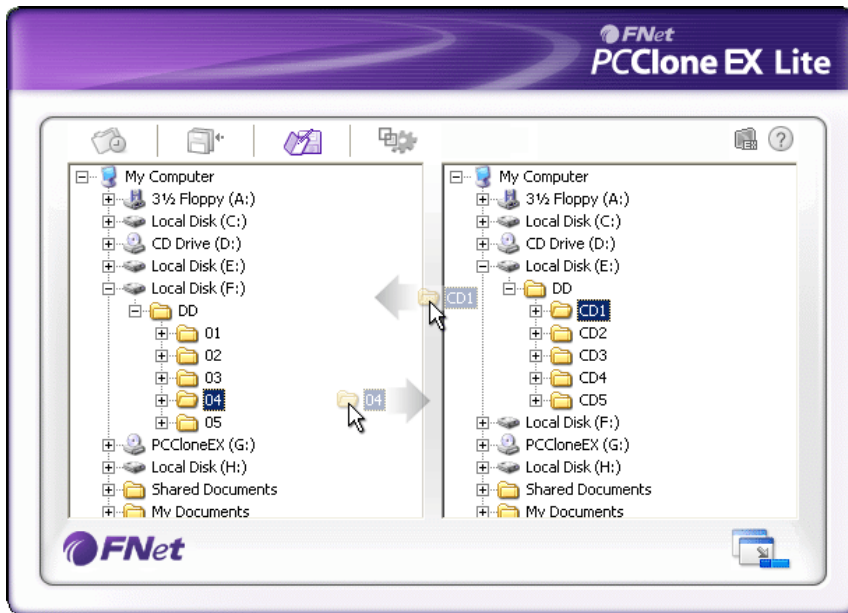

PCClone EX Dosya Yöneticisi, Windows Explorer'a benzer şekilde çalışır. Kişisel bilgisayar kullanıcıları, sunucu bilgisayarının sabit disk ile *Pesitjo* Data Safe III arasında dosyaları/klasörleri ileri geri sürüklemekte serbesttirler. Bu işlev, kullanıcılar için "Windows Explorer" ya da "Bilgisayarım" seçeneklerini kullanmadan klasörlerini/dosyalarını yönetmeleri için tasarlanmıştır.

2.3.6 Kurulum

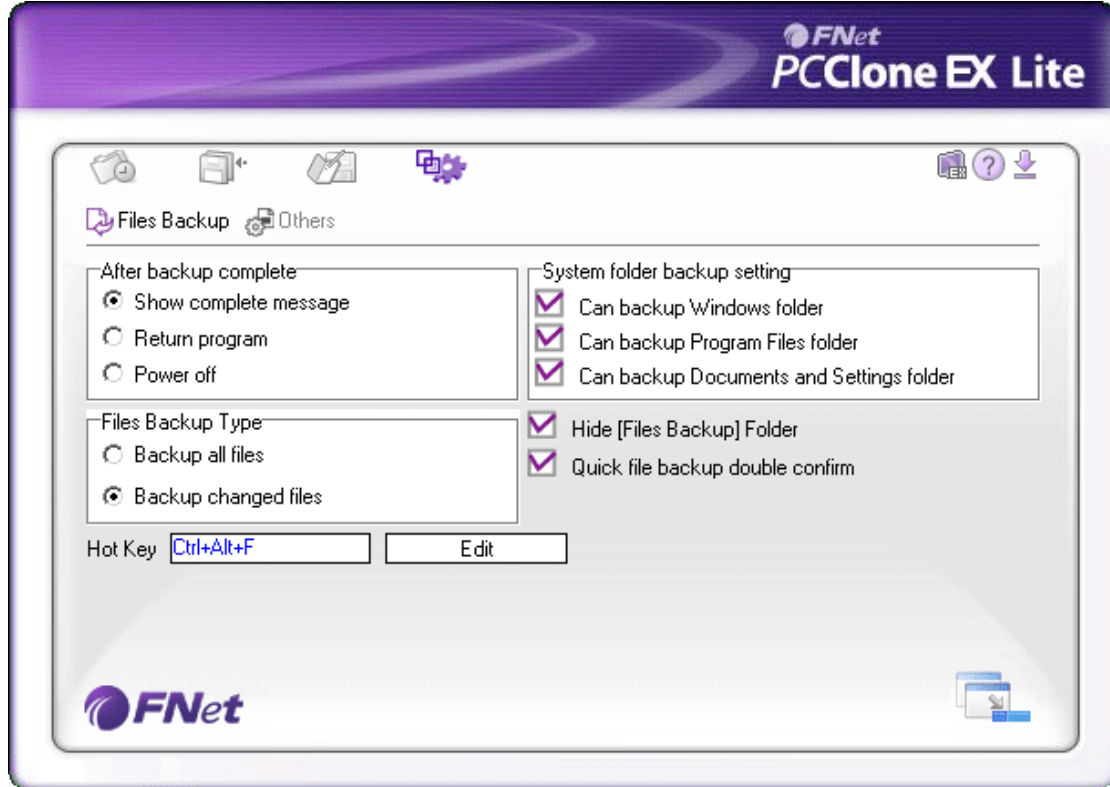

"File Backup" Sekmesi

Yedekleme Sonrası

"File Backup Type"

Hot Key

"System folder backup setting"

"Hide [Files Backup] Folder"

"Quick file backup Confirmation"

Başarılı Yedekleme işlemi sonrası system aktivitesi. Onay penceresini çıkarmak için "Show complete message" seçeneğini seçiniz, programa dönmek için "Return program" ve programı kapatmak için "Power off" seçeneğini seçiniz.


Dosya Yedekleme Seçenekleri. Klasördeki tüm dosyaları yedeklemek için "Backup all files" seçeneğini, sadece değişen dosyaları yedeklemek için "Backup changed files" seçeneğini seçiniz.

"Edit" butonuna tıklandığında, kullanıcıdan yeni kısayol tuşlarını girmesini isteyen bir pencere açılır. (Shift, Ctrl, and Alt) tuşlarından herhangi ikisine birlikte basarken diğer üçüncüye de basarak yeni kısayol kombinasyonunu oluşturunuz. Devam için "Evet" ya da iptal etmek için "İptal" tuşuna basınız.

Dosya yedekleme türü için tanımlanmış kısıtlamalar. "Can backup Windows folder" seçeneğiyle windows dosyalarını yedekleme, "Can backup Program Files folder" seçeneğiyle Program Files klasörü yedekleme ve "Can backup Documents and Settings folder" seçeneği ile Documents and Settings klasörünü yedekleme izinleri açılacaktır.

Bu seçeneğe tıklayarak Dosya Yedekleme Klasörünü gizleyebilirsiniz.

Bu seçenek, varsayılan olarak işaretlenmiştir. Bir kısayol tuşu kullanarak dosyalar/klasörler yedeklenirken, onay isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. Gerekli olması durumunda işareti kaldırınız.

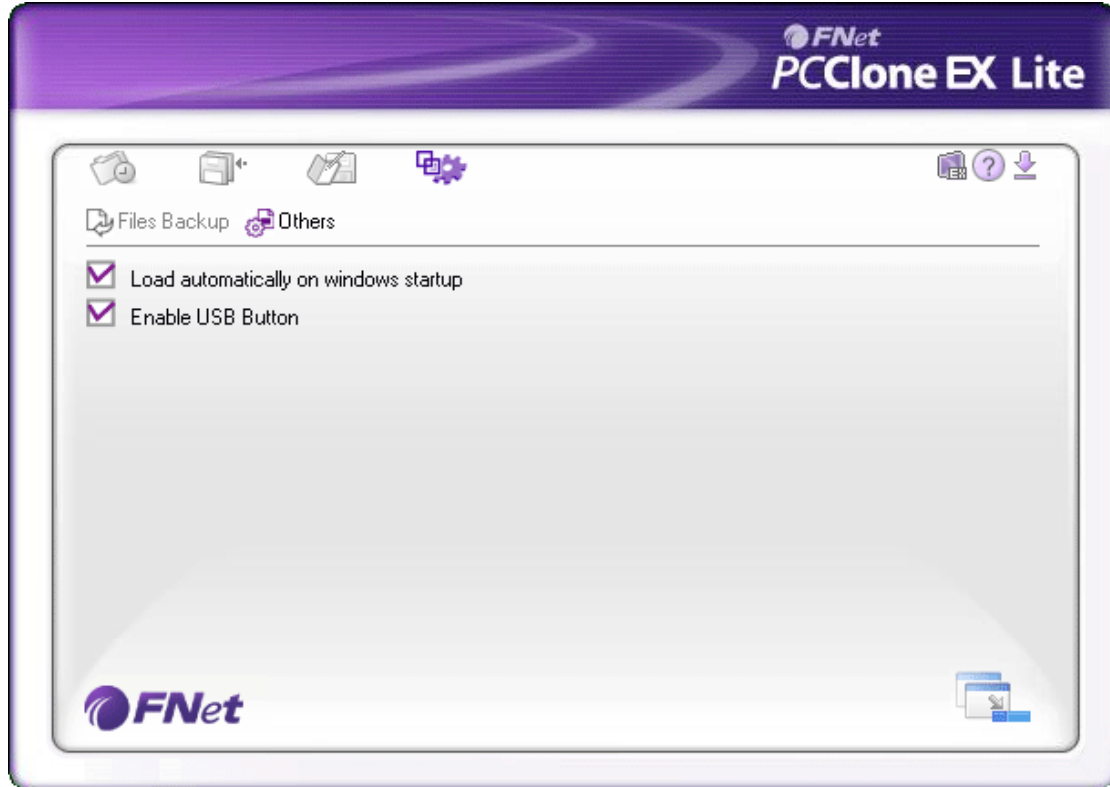

“Others” Sekmesi


“Load automatically on windows startup”

“Enable USB Button”


Bu seçenek, Windows başladığında PCClone EX'in otomatik olarak yüklemesini sağlayacaktır. Gerekli olması durumunda işareti kaldırınız.

COPY butonunu etkinleştirmek ve Hızlı Yedekleme Servisi'ni kullanmak için bu seçeneği işaretleyiniz. İşareti kaldırdığınızda fonksiyon devre dışı kalır.

2.3.7 Diğer Fonksiyonlar

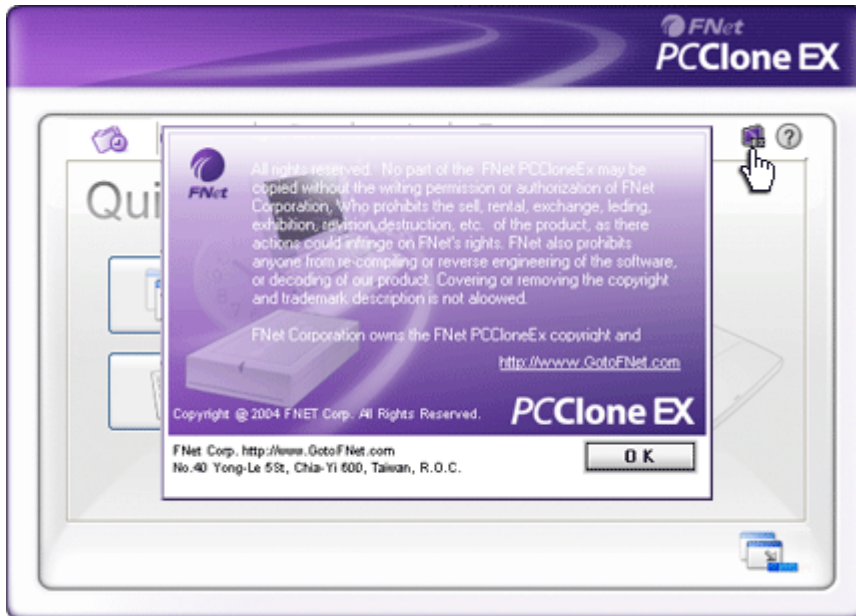

Programın daha fazla spesifikasyonlarını gözden geçirmek için sağ üst ekranda bulunan “Hakkında” ikonuna tıklayınız.

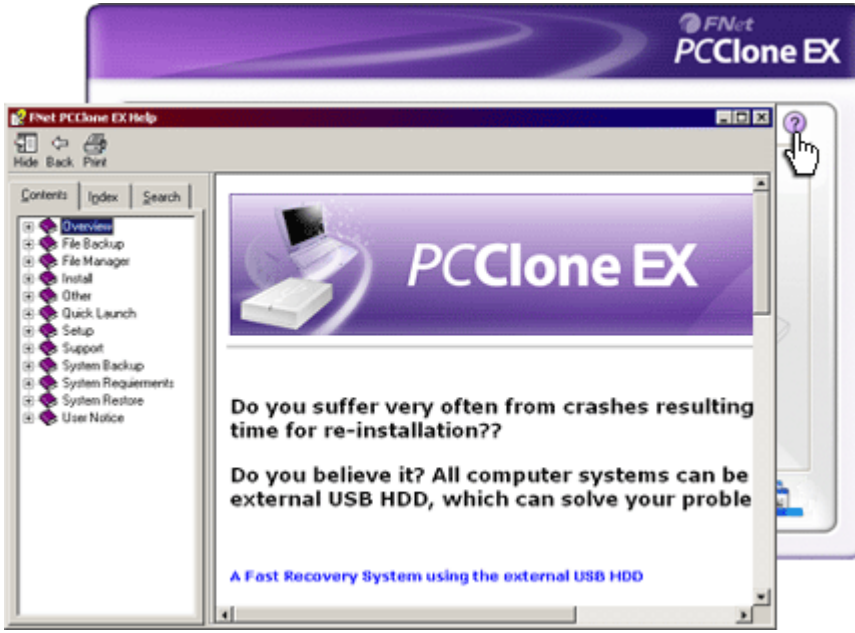

Kullanıcının PCClone EX'in daha iyi kullanmasına yardımcı olacak olan Yardım Merkezini görüntülemek için sağ üst tarafta bulunan "?" ikonuna tıklayınız.

3. Ek

3.1 Ürün Spesifikasyonları

Ürün Özellikleri

Prestigio 1-Tuş Yedekleme ve Güvenlik fonksiyonları, ve yumuşak dokunuşlu düğme kontrolü ile Data Safe III USB HDD Kutusu

Ara Birim

USB2.0 Ara birimi

HDD Tipi

2.5 inç Seri ATA HDD

Maks. HDD

500 GB'a kadar

Kapasitesi

Güç Kaynağı

USB portundan doğrudan

3.2 OS Desteklemesi

IBM PC Uyumluluk :

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x and 10.x ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)

Linux :

-Linux 2.4 ya da daha yüksek (yalnızca FAT32 formatı)

3.3 Teknik Destek ve Garanti Bilgileri

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresini ziyaret ediniz.

3.4 Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bilgilerin ve prosedürlerin doğru ve eksiksiz olarak sağlanması için çaba gösterdik Hatalar ya da değişiklikler için hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecektir. Prestigio, burada belirtilen ürünler için herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3.5 Marka Bildirimleri

- IBM, International Business Machines Corporation firmasının kayıtlı bir markasıdır.
- iBook ve iMac, Apple Computer, Inc. firmasının markalarıdır.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh; Apple Computer, Inc. Firmasının markalarıdır.
- Microsoft Windows XP ve Windows Vista; Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation firmasının kayıtlı markalarıdır.

Yukarıda belirtilen diğer isimler ve ürünler, ilgili firmaların kayıtlı markaları olabilirler.