

Sadržaj

<u>1</u>	<u>UPUTE O SIGURNOSTI</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>SADRŽAJ PAKETA</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>PREGLED PROIZVODA</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SPAJANJE SUSTAVA</u>	<u>5</u>
4.1	SPAJANJE STRUJNOG KABLA	5
4.2	SPAJANJE MONITORA	5
4.3	SPAJANJE PRINTERA ILI SKENERA	5
4.4	SPAJANJE NA MREŽU	5
4.5	SPAJANJE SUSTAVA ZVUČNIKA I MIKROFONA	6
<u>5</u>	<u>PRVO POKRETANJE PC-A</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>DOPUNA</u>	<u>8</u>
6.1	SPECIFIKACIJE PROIZVODA	8
6.2	TEHNIČKA PODRŠKA I OBAVIJEST O JAMSTVU	8
6.3	ODRICANJE	8

1 Upute o sigurnosti

Pročitajte pažljivo upute o sigurnosti.

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasnije korištenje..
- Isključite ovu opremu iz spojnika prije čišćenja. Ne koristite tekućine ili raspršivače za čišćenje. Koristite navlaženu tkaninu ili krpu.
- Provjerite napon izvora napajanja dok pokušavate spojiti opremu na izlaz napajanja.
- Treba paziti na sva upozorenja I naputke na opremi.
- Nikad ne proljevajte ikoju tekućinu u otvor, to može uzročiti požar ili strujni udar.
- Nikad ne otvarajte opremu. Iz sigurnosnih razloga, oprema bi trebala biti otvorena jedino od strane kvalificiranih servisera.
- Pri nastanku slijedećih situacija, ustupite opremu servisu na provjeru:
 - a. Tekućina je prodrla u opremu.
 - b. Oprema je bila izložena vlazi.
 - c. Oprema ne radi kako treba, ili ju ne možete pokrenuti prema naputcima iz priručnika.
 - d. Oprema je srušena I oštećena je.
 - e. Ako oprema ima vidljive znakove oštećenja.
- **NE OSTAVLJAJTE OPREMU U NEPRIPREMLJENOM OKOLIŠU, TEMPERATURE POHRANE IZNAD 40°C, TO JU MOŽE OŠTETITI.**




Upozorenja: Ovaj znak ukazuje na radnje koje bi mogle uzročiti ozbiljne ozlijede operatorima na uređaju, ili oštetiti uređaj u slučaju zanemarivanja ili krivog korištenja.

2 Sadržaj paketa

Prije raspakiranja računala, provjerite da imate dovoljno prostora za postavljanje istog. Pažljivo raspakirajte karton i izvadite sadržaj. Ako išta od slijedećeg nedostaje ili je oštećeno, smjesta kontaktirajte dobavljača:

1. **Prestigio Nettop PC** X 1
2. **USB ili PS/2 tipkovnica** X 1 (opcija)
3. **USB ili PS/2 miš** X 1 (opcija)
4. **Strujni kabl** X 1
5. **Korisnički priručnik ili poster instaliranja** X 1
6. **Ostala korisnička dokumentacija, driver i software treće strane**

3 Pregled proizvoda

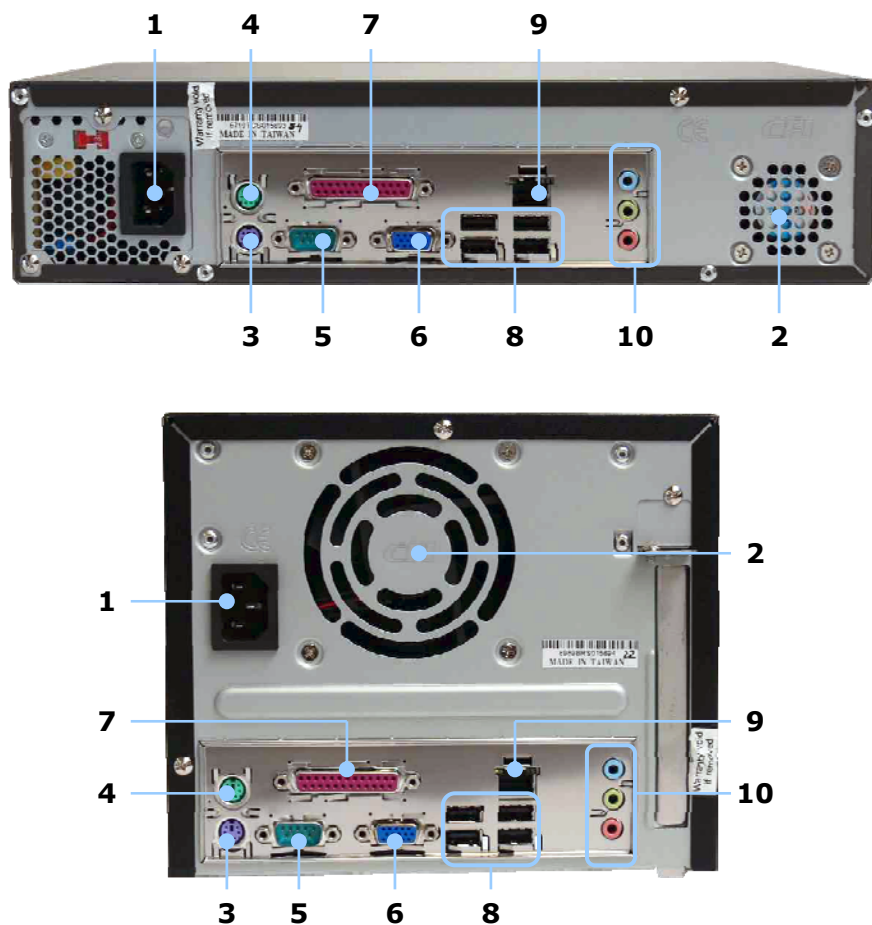

1. Spojnik strujnog kabla 220 V
2. Ventilator
3. PS/2 konektor tipkovnice (ljubičasta)
4. PS/2 konektor miša (zelena)
5. Serijski konektor COM1
6. Spojnik VGA monitora
7. Paralelni konektor
8. Universal Serial Bus (USB)
9. RJ-45 konektor
10. Konektori zvuka

- Headphone/Line-Out konektor (zelena)
- Line-In Audio konektor (plava)
- Konektor mikrofona (crvena)

4 Spajanje sustava

4.1 Spajanje strujnog kabla

1. Utaknite strujni kabl u utičnicu strujnog kabla smještenu na stražnjoj ploči računala.
2. Potom drugi kraj utaknite u izlaz napajanja

4.2 Spajanje monitora

1. Spojite monitor na računalo. Monitor nije priložen uz PC.
2. Obratite se na dokumentaciju koja ide uz vaš monitor.

4.3 Spajanje printera ili skenera

1. Spajajte periferalne uređaje na PC jedan po jedan. Printer ili skener nisu priloženi uz PC.
2. Obratite se na dokumentaciju koja ide uz vaš uređaj.

4.4 Spajanje na mrežu

1. Priključite mrežni kabl u Ethernet (RJ-45) port na poledini vašeg PC-a
2. Priključite drugi kraj mrežnog kabla u 10BaseT ili 100BaseT port na network hub.
3. Zeleni LED (light-emitting diode) indicira valjano spajanje
4. Obratite se na dokumentaciju koja ide uz vaš uređaj.

4.5 Spajanje sustava zvučnika i mikrofona

- 1.** Uvijek uključite PC prije uključivanja sustava zvučnika.
- 2.** Spojite audio kabele (nisu u sadržaju pakiranja) u odgovarajuće audio konektore na stražnjoj strani uređaja.
 - Line-Out konektor (zeleni) spaja se na aktivne zvučnike ili višekanalni uređaj.
 - Line-In konektor (plavi) spaja se na analogni audio uređaj.
 - Microphone konektor (ružičasti) spaja se na mikrofona.
- 3.** Obratite se na dokumentaciju koja die uz vaš uređaj.

5 Prvo pokretanje PC-a

Po dovršenju spajanja komponenti vašeg PC-a, spremni ste za uključivanje računala.

1. Pritisnite Power gumb monitora.
2. Pritisnite Power gumb na prednjem dijelu PC-a.
3. Pratite onscreen instrukcije za iniciranje Microsoft Windows-a ili Linux-a.

6 Dopuna

6.1 Specifikacije proizvoda

CPU	Integrirani Intel® Atom™ processor 230 / Integrirani Intel® Atom™ processor 330 sa 533 MHz system bus
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, do 2GB
HDD	High-capacity, ATA-IDE/Serial ATA Hard Disk
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX kompatibilno
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Miša i tipkovnicu
Serijski Port	1
Paralelni Port	1
USB Port	8
LAN	Ethernet LAN podrška sa remote wake-up funkcijom
OS	Windows Vista

6.2 Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se na www.prestigio.com radi tehničke podrške I obavijesti o jamstvu.

6.3 Odricanje

Učinili smo sve napore kako bi osigurali da informacije I procedure u ovom priručniku budu točne I potpune. Nikakva odgovornost ne može I neće biti prihvaćena za ikoje pogreške ili neispravnosti. **Prestigio** zadržava pravo svih izmjena bez daljnje obavijesti za ikoji od proizvoda.