

Съдържание

1. ПЪРВИ СЪПКИ.....	2
1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	2
1.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. ИЗГЛЕДИ НА ПРОДУКТА.....	4
2.1 ИЗГЛЕД ОТПРЕД.....	4
2.2 ИЗГЛЕДИ ОТСТРАНИ.....	5
2.3 ИЗГЛЕД ОТЗАД.....	5
3. ИНСТАЛИРАНЕ НА БЕЗЖИЧНИТЕ КЛАВИАТУРА И МИШКА.....	7
3.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА.....	7
3.2 СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТА В ДВОЙКА.....	8
3.3 БЪРЗИ КЛАВИШИ.....	9
4. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1 СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.....	10
4.2 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ.....	11
4.3 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.4 ТЪРГОВСКИ МАРКИ.....	11

1. Първи стъпки

Благодарим ви, че закупихте **Prestigio Officer PO795**. Вие направихте отличен избор, и се надяваме че ще се радвате на всичките му възможности. Продуктът предлага пълнофункционална работа с персонален компютър, притежаващ най-съвременен дизайн. Моля прочетете внимателно ръководството на потребителя и следвайте всички описани в него процедури преди да започнете да използвате продукта.

1.1 Мерки за безопасност

Моля спазвайте всички мерки за безопасност преди да използвате **Prestigio Officer PO795**. Моля следвайте всички процедури описани в ръководството за правилната работа с продукта. Неспазването на инструкциите може да доведе до рискови ситуации с възможни увреждания или повреди на имущество.

- **НЕ** се опитвайте да разглобявате или променят каквато и да е част от компютъра, която не е описана в ръководството.
- **НЕ** закривайте вентилационните отвори.
- **НЕ** поставяйте компютъра в близост до вода или други течности. Машината **НЕ Е** водоустойчива по никакъв начин.
- Ако случайно вода попадне компютъра, веднага откачете захранването, за да предотвратите пожар или електрически удар. Моля консултирайте се с дистрибутора или най-близкия сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не откачайте, нито свързвайте компютъра с мокри ръце.
- **НЕ** поставяйте компютъра в близост до топлинен източник, нито го излагайте на пряк пламък и топлина.
- **НЕ** поставяйте компютъра в близост до уреди генериращи силни електромагнитни полета. Последното би довело до загуба на данни или недобро функциониране.

1.2 Съдържание на пакета

Обект	Описание	Количество
	Prestigio Officer PO795	1
	AC адаптер	1
	Ръководство на потребителя	1
	CD с драйвери и документация	1
	Гаранционна карта	1
	Безжична клавиатура	1
	Безжична мишка	1



Радио-честотен
приемник


1

2. Изгледи на продукта

Изображенията в този документ са само за илюстрация. Реалният продукт може леко да се различава от изображенията.

2.1 Изглед отпред




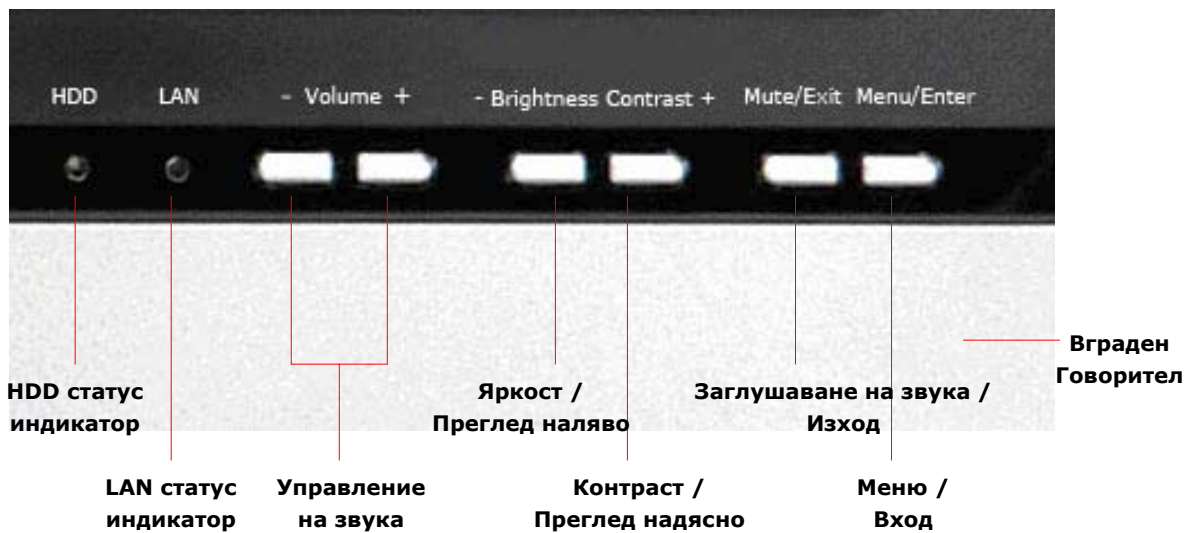


2.2 Изгледи отстрани



2.3 Изглед отзад

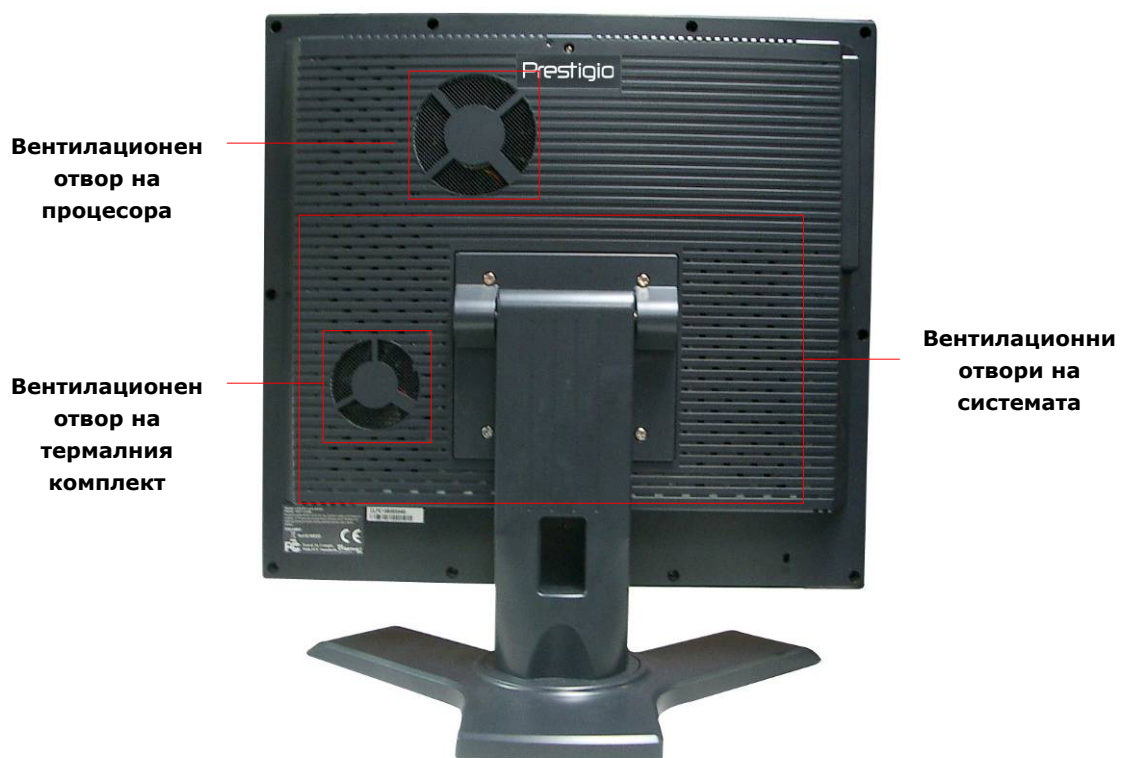

2.4 Изглед на задния панел

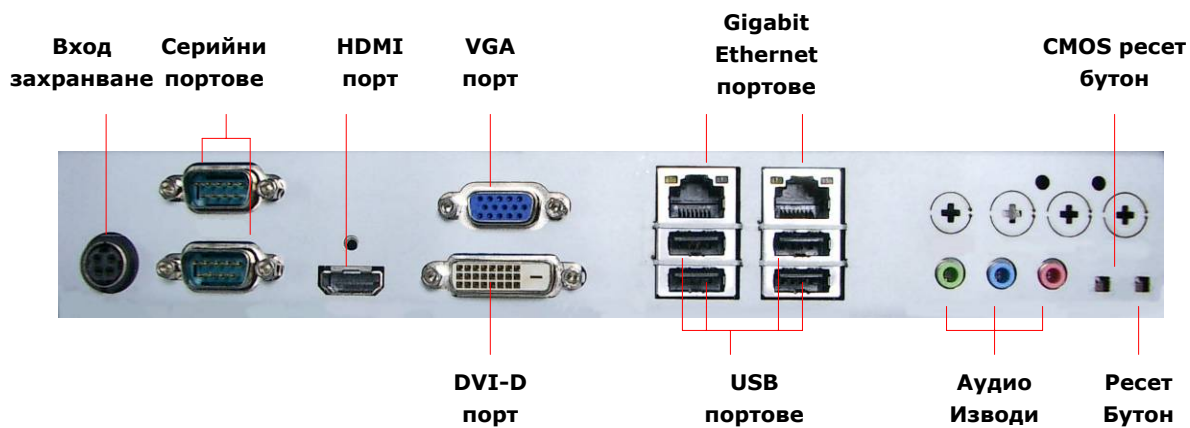


3. Инсталиране на безжичните клавиатура и мишка

Prestigio Officer PO795 е оборудван с комплект от безжична клавиатура и мишка, за повишена мобилност. Устройствата са готови за работа след установяване на радио връзка между радиочестотния (RF) приемник и хост-компютъра по USB интерфейс. Безжичната клавиатура също предлага набор бутони за често пускани приложения като Интернет браузър или мултимедия. Моля следвайте процедурите за установяване на връзка , инсталиране на софтуер; разгледайте описанието на устройствата.


3.1 Инсталиране на хардуера



1. Свържете RF приемника към свободен USB порт на хост компютъра.

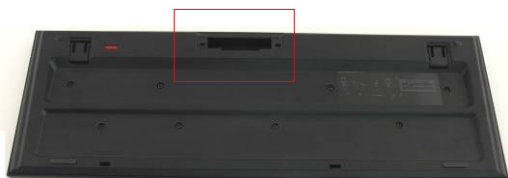

2. Инсталирайте батериите в клавиатурата и мишката, както показват илюстрациите. Моля спазвайте указания полярите.
3. Натиснете заключалките отдолу на клавиатурата за да освободите капачето.
4. Натиснете и плъзнете капачето на батериите на мишката.



Забележки:

- Клавиатурата и мишката използват по 2 UM-3 (AA) алкални батерии.
- Животът на батериите зависи от използването, но средно за клавиатурата е около 5 месеца, а за мишката – 3 месеца.

3.2 Установяване на комуникация между устройствата

Безжичните устройства са готови за работа с изваждането им от кутията, веднага след свързване на RF приемника към USB порт на хост компютъра. В случай, че връзка между RF приемника и устройствата не се установи, вижте процедурата по-долу за успешното им свързване.



1. Свържете RF приемника към USB порт. Натиснете бутона **CONNECT** на RF приемника. Той ще мига бавно, като показва че е в режим на свързване и е готов да приема сигнали от клавиатурата и мишката.
2. Натиснете един път **CONNECT** бутона отдолу на мишката, за да стартирате режим на свързване. Бутонът на RF приемника ще мигне бързо 3 пъти, ако процесът на свързване е завършил.
3. Натиснете един път **CONNECT** бутона отдолу вдясно на клавиатурата, за да стартирате режим на свързване. Бутонът на RF приемника ще мигне бързо 3 пъти, ако процесът на свързване е завършил.
4. И двете устройства са готови за използване. Ако все още не са свързани, повторете процедурата.

Забележки:

- Установяването на връзка не трябва да надвишава 60 секунди. RF приемникът автоматично ще излезе от режима, ако за този период не приеме сигнали.
- Уверете се, че хост-компютърът е включен преди свързване.
- Повторете процеса на свързване, при интерференция с други у-ва.

3.3 Бързи бутони

Бутон	Име на бутона	Функция
	Сън	Натиснете, за да вкарате компютъра в режим "сън". Натиснете произволен бутон за събуждане на системата и се върне в статуса преди "сън".
	Предишна страница	Натиснете за връщане към предишната уеб-страница, когато сте в Интернет браузър.
	Следваща страница	Натиснете за преминаване към следваща уеб-страница, когато сте в Интернет браузър.
	Главна страница	Натиснете за да изведете Интернет-браузъра по подразбиране.
	My Favorites	Натиснете за да изведете "My Favorites" , когато сте в Интернет браузър.
	Email	Натиснете за да изведете програмата за електронна поща по подразбиране.
	Play/Pause	Натиснете за пауза, при възпроизвеждане на файл от медиа плейър. Натиснете отново за да продължите възпроизвеждането.
	Stop	Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
	Volume Down	Натиснете, за да намалите звука.
	Volume Up	Натиснете, за да увеличите звука.
	Previous Track	Натиснете, за да се върнете към предишен файл, който се възпроизвежда от медиа плейъра.
	Next Track	Натиснете, за да преминете към следващ файл, който се възпроизвежда от медиа плейъра.
	Battery Status	Индикаторът става червен, когато батерията на клавиатурата се изтощи.

4. Приложение

4.1 Спецификации на продукта

Процесор	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo and Core™ 2 Quad съвместими с FSB 1066/800 MHz в LGA775 гнездо, до 95W разсейвана мощност
Чипсет	Северен мост: Intel® G31 чипсет Южен мост: Intel® ICH7 чипсет
Памет	Небуферирана, Не-ECC, двуканална DDRII 800/667 MHz 200-пинови модули DDRII SO-DIMM X 2 Максимум 4GB системна памет
Видео	Интегриран Intel® графичен ускорител 3100
Аудио	Съвместимост с Intel® High Definition Audio 6-канален аудио изход с детектиране на жакове
Мрежова свързаност	Вграден Realtek® RTL8111B Ethernet контролер поддържа 10/100/1000 двоен Gigabit Ethernet порт 802.11b/g безжичен LAN с WPA/WPA2 съвместимост Безжична IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express карта
Твърд диск	Serial ATA II интерфейс с 300MB/s трансфер на данни Капацитет до 1 TB
Оптично устройство	CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL supported
LCD панел	19" TFT LCD панел размери: 310mm(L) X 190mm(W)
Адаптер за захранване	DC 12V 180W
USB свързаност	6 бр. USB 2.0 портове
I/O свързаност	2 серийни порта, 1 HDMI порт, 1 VGA порт, 1 DVI-D порт, 2 Gigabit LAN порта, 4 USB порт, 1 набор аудио изводи
Говорители	2 бр. Вградени говорители с 76dB+/-3dB на 3W, 1M
Размери	430mm(В) X 410mm(Ш) X 250mm(Д)

4.2 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

4.3 Ограничена отговорност

Ние сме положили всички усилия да осигурим пълнота и точност на информацията и процедурите в това ръководство. Не поемаме отговорност за щети по повод грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва правото да прави промени в продуктите без допълнително уведомление.

4.4 Търговски марки

Intel® е търговска марка на Intel Corporation.

Realtek® е търговска марка на Realtek Semiconductor Corporation.

Други имена и продукти, не упоменати по-горе, могат да бъдат регистрирани търговски марки на съответните компании-собственици.