

Obsah

1. ZAČÍNAME	2
1.1 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	2
1.2 OBSAH BALENIA	3
2. POPIS PRODUKTU.....	4
2.1 POHĽAD SPREDU.....	4
2.2 POHĽADY ZBOKU	5
2.3 POHĽAD ZOZADU	5
2.4 ZADNÝ PANEL	6
3. INŠTALÁCIA BEZDRÔTOVEJ MYŠI A KLÁVESNICE.....	7
3.1 HARDVÉROVÁ INŠTALÁCIA	7
3.2 SPÁROVANIE ZARIADENÍ	8
3.3 FUNKCIE HORÚCICH TLAČIDIEL	9
4. PRÍLOHA.....	10
4.1 ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	10
4.2 TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE.....	11
4.3 ZRIEKNUTIE SA PRÁV.....	11
4.4 INFORMÁCIE O OBCHODNÝCH ZNAČKÁCH	11

1. Začínáme

Ďakujeme vám za zakúpenie počítača **Prestigio Officer P0795**. Urobili ste excelentné rozhodnutie. Veríme, že využijete všetky jeho možnosti. Produkt kombinuje všetky podstatné funkcie osobného počítača s najmodernejším vzhľadom. Predtým, ako začnete produkt používať, si prosím preštudujte užívateľský manuál. Aby ste využili všetky funkcie produktu na maximum, postupujte prosím podľa odporúčaní uvádzaných v tomto manuáli.

1.1 Bezpečnostné upozornenia

Pri používaní počítača **Prestigio Officer P0795** dodržiavajte prosím všetky nasledujúce bezpečnostné upozornenia. V opačnom prípade sa môžete vystaviť nebezpečným situáciám, ktoré môžu spôsobiť vaše zranenie alebo poškodenie majetku.

- Pokiaľ to nie je popísané v tomto užívateľskom manuáli, **nepokúšajte sa** ktorúkoľvek časť tohto zariadenia rozoberať alebo modifikovať.
- **Neblokujte** vetracie otvory.
- Zariadenie **nepokladajte** na miesta, kde môže prísť do kontaktu s kvapalinami. Zariadenie **nie je** vodeodolné.
- V prípade vniknutia kvapalín do vnútra zariadenia okamžite odpojte zariadenie od počítača. Ak budete zariadenie i naďalej používať, môže prísť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte prosím predajcu zariadenia, alebo najbližšie servisné stredisko.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, mokrými rukami zariadenie nepripájajte do elektrickej siete, ani ho z nej neodpájajte.
- Zariadenie **nepokladajte** do blízkosti tepelných zdrojov, ani ho nevystavujte priamemu ohňu alebo zvýšenému teplu.
- Zariadenie **nepokladajte** do blízkosti prístrojov, ktoré generujú silné elektromagnetické pole. Vystavenie zariadenia silnému magnetickému poľu môže spôsobiť jeho poruchu, alebo stratu dát.


1.2 Obsah balenia

Položka	Popis	Množstvo
	Prestigio Officer PO795	1
	Napájací adaptér	1
	Užívateľský manuál	1
	CD s ovládačmi a dokumentáciou	1
	Záručný list	1
	Bezdrôtová klávesnica	1
	Bezdrôtová myš	1
	RF prijímač	1

2. Popis produktu

Obrázky v tomto dokumente sa používajú iba na referenčné účely. Skutočný vzhľad produktu sa môže od vyobrazenia mierne líšiť.

2.1 Pohľad spredu

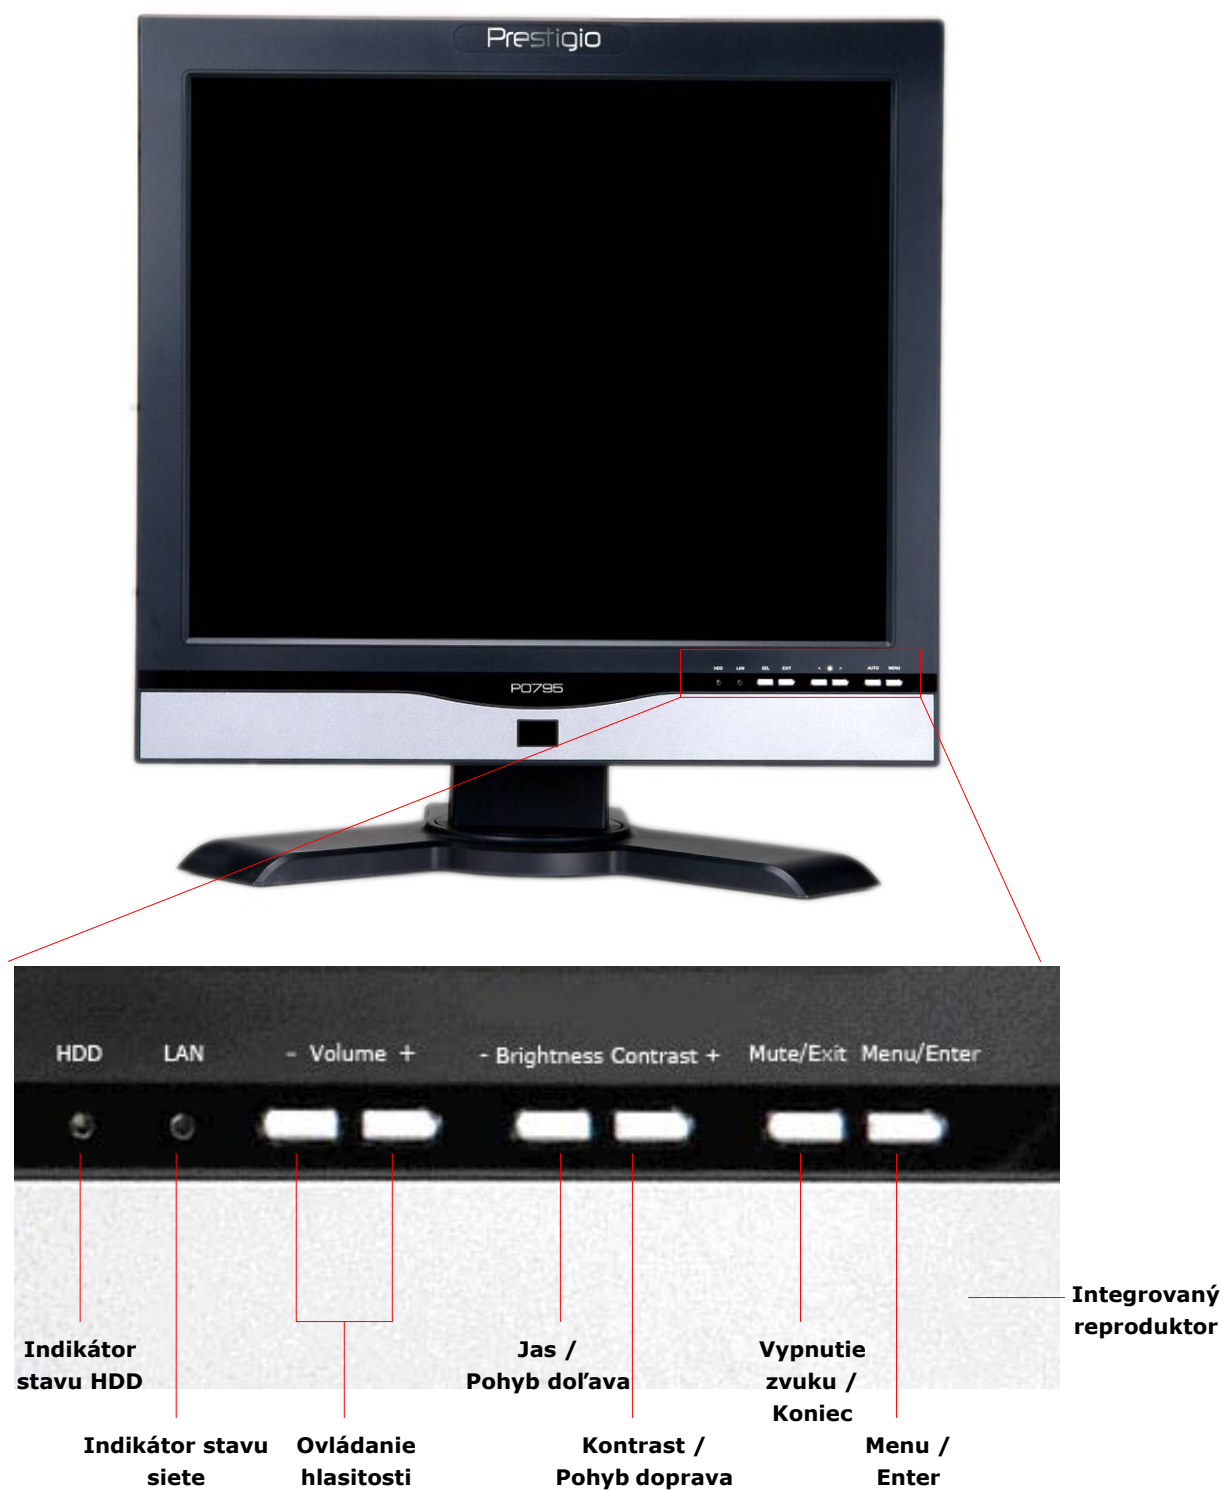


2.2 Pohľady z boku



2.3 Pohľad zozadu



2.4 Zadný panel

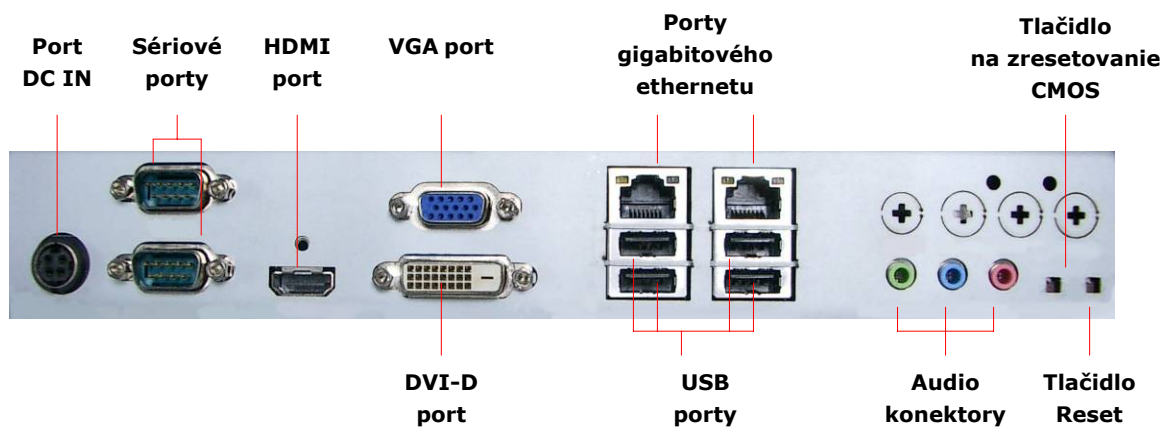


3. Inštalácia bezdrôtovej myši a klávesnice

Počítač Prestigio Officer PO795 je dodávaný s bezdrôtovou klávesnicou a myšou, ktoré zvyšujú jeho mobilitu. Po pripojení RF prijímača k počítaču prostredníctvom USB rozhrania je možné začať zariadenia okamžite používať. Bezdrôtová klávesnica je tiež vybavená sadou tlačidiel určených na ovládanie internetového prehliadača a najčastejšie používaných multimediálnych funkcií. Pri párovaní zariadení a inštalácii softvéru postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

3.1 Hardvérová inštalácia



1. RF prijímač pripojte k voľnému USB portu na počítači.

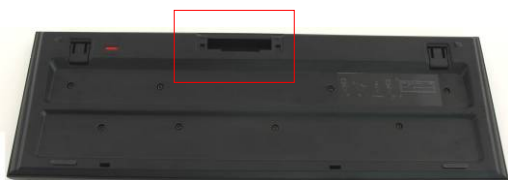

2. Do klávesnice a myši nainštalujte batérie (pozrite obrázok). Dodržujte predpísanú polaritu.
3. Na uvoľnenie krytu na batérie zatlačte na západky na spodnej strane klávesnice.
4. Na otvorenie krytu na batérie stlačte a odsuňte prepínač na spodnej strane myši.



Poznámky:

- Klávesnica a myš vyžadujú po dve alkalické batérie typu UM-3 (AA).
- Životnosť batérií v klávesnici je približne 5 mesiacov, a v myši približne 3 mesiace (závisí od spôsobu používania).

3.2 Spárovanie zariadení

Bezdrôtové zariadenia je možné používať okamžite po pripojení RF prijímača k počítaču prostredníctvom USB rozhrania. Ak neprišlo k nadviazaniu spojenia medzi RF prijímačom a bezdrôtovým zariadením, postupujte prosím podľa nasledujúcej sekcie.



1. RF prijímač pripojte k USB portu na počítači. Na RF prijímači stlačte tlačidlo **CONNECT**. Tlačidlo začne pomaly blikať, čím indikuje, že prijímač je v režime párovania, pripravený prijímať signály z klávesnice a myši.
2. Na spustenie párovania stlačte jeden raz tlačidlo **CONNECT** na spodnej strane myši. Tlačidlo na RF prijímači 3-krát rýchlo blikne, čím indikuje, že párovanie je ukončené.
3. Na spustenie párovania stlačte jeden raz tlačidlo **CONNECT** v pravom hornom rohu klávesnice. Tlačidlo na RF prijímači 3-krát rýchlo blikne, čím indikuje, že párovanie je ukončené.
4. Obe zariadenia by teraz mali byť pripravené na použitie. Ak niektoré z nich nie je pripojené správne, postup zopakujte.

Poznámky:

- Párovanie by nemalo trvať dlhšie, ako 60 sekúnd. RF prijímač automaticky ukončí režim párovania, ak počas tejto doby neprijal žiadne signály.
- Pred začatím párovania zapnite počítač, ku ktorému je pripojený RF prijímač.
- V prípade, že dochádza k rušeniu iných bezdrôtových zariadení, párovanie zopakujte.

3.3 Funkcie horúcich tlačidiel

Obrázok tlačidla	Názov tlačidla	Funkcia
	Spánok	Stlačte na uvedenie počítača do režimu spánku. Na prebudenie počítača a návrat do pôvodného stavu stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo.
	Predch. stránka	Pri otvorení internetovom prehliadači stlačte na presun na predchádzajúcu internetovú stránku.
	Nasl. stránka	Pri otvorení internetovom prehliadači stlačte na presun na nasledujúcu internetovú stránku.
	Domovská stránka	Stlačte na spustenie štandardného internetového prehliadača.
	Obľúbené položky	Pri otvorení internetovom prehliadači stlačte na zobrazenie panela „Obľúbené položky“.
	Email	Stlačte na spustenie štandardného emailového klienta.
	Prehrávanie / Pauza	Pri prehrávaní súboru v mediálnom prehrávači stlačte na pozastavenie prehrávania. Na obnovenie prehrávania stlačte ešte raz.
	Stop	Stlačte na zastavenie prehrávania.
	Zníženie hlasitosti	Stlačte na zníženie hlasitosti systému.
	Zvýšenie hlasitosti	Stlačte na zvýšenie hlasitosti systému.
	Predch. súbor	Pri prehrávaní súboru v mediálnom prehrávači stlačte na presun na predchádzajúci súbor.
	Nasl. súbor	Pri prehrávaní súboru v mediálnom prehrávači stlačte na presun na nasledujúci súbor.
	Stav batérie	Indikátor sa rozsvieti načerveno pri nízkej úrovni batérií v klávesnici.

4. Príloha

4.1 Špecifikácia produktu

CPU	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo a Core™ 2 Quad kompatibilný s FSB 1066/800 MHz, formát LGA775 do 95 W
Chipset	Severný mostík: chipset Intel® G31 Južný mostík: chipset Intel® ICH7
Pamäť	Bez vyrovnávacej pamäti, bez ECC, dvojkanálová DDR II 800/667 MHz 2 x 200-pinový DDRII SO-DIMM Maximálne 4 GB systémovej pamäti
Grafická karta	Integrovaná, Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Zvuková karta	V súlade s Intel® High Definition Audio Flexibilný 6-kanálový audio výstup s rozpoznávaním pripojených konektorov
Sieťová konektivita	Integrovaný ethernetový radič Realtek® RTL8111B s podporou dvoch 10/100/1000 Mbps ethernetových portov 802.11b/g Wireless LAN v podporou WPA/WPA2 Karta Wireless IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express
Harddisk	Serial ATA II @ 300 MB/s Kapacita do 1 TB
Optická mechanika	Podpora CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL
LCD panel	19" TFT LCD panel Rozmery: 310 mm (d) x 190 mm (š)
Napájací adaptér	DC 12 V 180 W
USB konektory	6 x port USB 2.0
Vstupno/výstupné konektory na zadnom paneli	2 x sériový port, 1 x HDMI port, 1 x VGA port, 1 x DVI-D port, 2 x Gigabit LAN port, 4 x USB port, 1 x sada audio portov
Reproduktory	2 x interný reproduktor, 76 dB ±3dB @ 3W, 1 m
Rozmery	430 mm (v) x 410 mm (š) x 250 mm (h)

4.2 Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore a záručné informácie sú uvedené na internetovej stránke www.prestigio.com.

4.3 Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. **Prestigio** si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.

4.4 Informácie o obchodných značkách

Intel® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Intel.

Realtek® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Realtek Semiconductor.

Ďalšie názvy spomínaných produktov môžu byť registrovanými obchodnými značkami zodpovedajúcich vlastníkov.