

İçindekiler

1. BAŞLARKEN.....	2
1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	2
1.2 PAKET İÇERİĞİ	3
2. ÜRÜN GÖRÜNÜMLERİ	4
2.1 ÖNDEN GÖRÜNÜM	4
2.2 YAN GÖRÜNÜMLER.....	5
2.3 ARKA GÖRÜNÜM	5
3. KABLOSUZ KLAVYE VE MOUSE KURULUMU.....	7
3.1 DONANIM KURULUMU	7
3.2 EŞLEŞME CİHAZI	8
3.3 KISAYOL TUŞU ÖZELLİĞİ	9
4. EK.....	10
4.1 ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI	10
4.2 TEKNİK DESTEK VE GARANTİ BİLGİLERİ	11
4.3 YASAL UYARI	11
4.4 MARKA ONAYI	11

1. Başlarken

Prestigio Officer PO795 cihazını aldığınız için teşekkür ederiz. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız tüm heyecan verici olan özelliklerinin keyfini çıkarırsınız. Ürün, en gelişmiş görünüm ile tam işlevli kişisel programlama deneyimi sunuyor. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu okuyunuz ve ürünün tüm özellikleri kullanabilmek için kılavuzda belirtilen prosedürleri takip ediniz

1.1 Güvenlik Önlemleri

Lütfen **Prestigio Officer PO795** cihazını kullanmadan önce tüm güvenlik önlemlerini gözlemleyiniz. Lütfen cihazı doğru bir şekilde kullanmak için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürleri takip ediniz. Aşağıda belirtilen potansiyel olarak tehlikeli durumlar ile bozulma durumu, yaralanmalar ya da mal zararları ile sonuçlanabilir.

- Bu kılavuzda açıklanmamış olan hiçbir parçayı sökmeyiniz ya da değiştirmeye **çalışmayınız**.
- Herhangi bir havalandırma açıklıklarını **kapatmayınız**.
- Cihazı, su ya da diğer sıvılar ile teması olacak şekilde yerleştirmeyiniz. Bu cihaz, herhangi bir tipte sıvı geçirmezliği olacak şekilde **TASARLANMAMIŞTIR**.
- Cihazın iç kısmına sıvı girişi olması durumunda, derhal cihazın bilgisayar bağlantısını kesiniz. Cihazın kullanımına devam etmeniz, yangın ya da elektrik şoku ile sonuçlanabilir. Lütfen ürün temsilcinize ya da en yakın destek merkezine başvurunuz.
- Elektrik şoku riskini engellemek için, cihazı, ıslak elle bağlamayınız ya da bağlantısını kesmeyiniz.
Cihazı, bir ısı kaynağının yakınına ya da doğrudan ısıya ya da alev maruz kalacak şekilde **yerleştirmeyiniz**.
- Asla cihazı güçlü elektromanyetik alanlar yayan ekipmanların etrafına **yerleştirmeyiniz**. Güçlü manyetik alanlara maruz kalınması durumu, arızalara ya da veri kaybına ve veri hasarlarına neden olabilir.

1.2 Paket İÇeriĐi

ÖĐe	Açıklama	Miktar
	Prestigio Officer PO795	1
	AC Güç Adaptörü	1
	Kullanıcı Kılavuzu	1
	Sürücü ve Dokümantasyon CD'si	1
	Garanti Kartı	1
	Kablosuz Klavye	1
	Kablosuz mouse	1



RF Alıcısı


1

2. Ürün Görünümleri

Bu belgenin içerisinde resimler, yalnızca kullanıcı referansı içindir. Gerçek ürün, bu resimlerden biraz daha farklı görünebilir.

2.1 Önden Görünüm



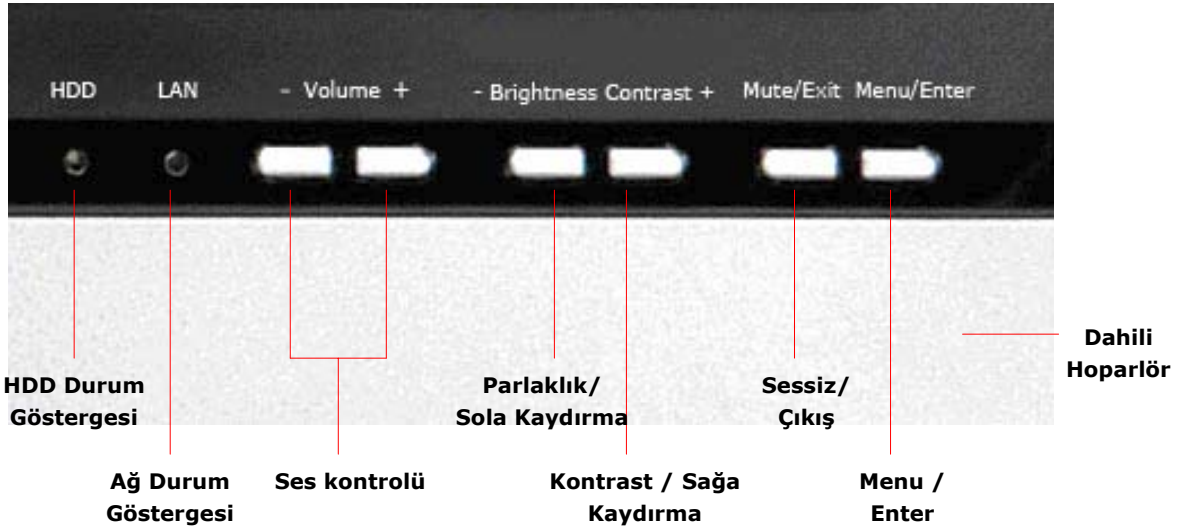


2.2 Yan Görünümler



2.3 Arka Görünüm



2.4 Arka Panel Görünümü

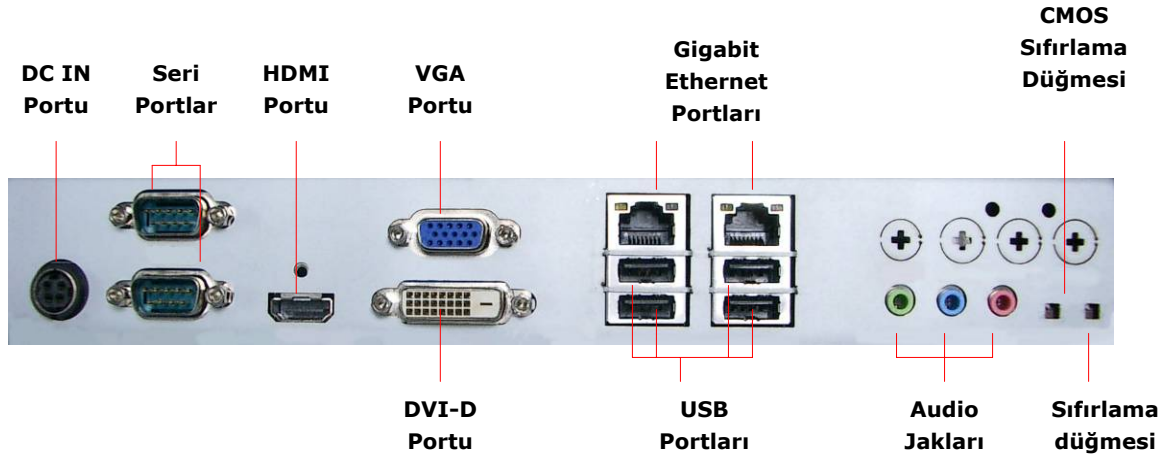

3. Kablosuz Klavye ve Mouse Kurulumu

Prestigio Officer PO795, hareket kabiliyetini daha fazla geliřtirmek için kablosuz bir klavye ve Mouse ile donanmıştır. Cihazlar, RF alıcısı ile bağlantıyı gerçekleřtirdikten sonra hemen çalıştırılabilirler ve sunucu bilgisayar, USB ara birimi yoluyla tesis edilir. Kablosuz klavye aynı zamanda, sık kullanılan internet tarayıcısı ve çoklu ortam işlevlerine tahsis edilen bir düğme seti de sunmaktadır. Lütfen cihaz eşleřtirmesi, yazılım kurulumu ve cihazların genel açıklamaları için ařağıda belirtilen talimatları takip ediniz.

3.1 Donanım Kurulumu



1. RF alıcısını, uygun olan USB portu yoluyla sunucu bilgisayara bađlayınız.



2. Pilleri, řekilde gösterildiđi řekilde klavyeye ve mouse'a takınız. Lütfen pillerin ve cihazların üzerindeki kutup işarelerini eşleřtiriniz.

3. Pil kapađını kapatmak için, klavyenin alt tarafında bulunan tırnakları itiniz.

4. Mouse'un alt tarafında bulunan anahtara bastırınız ve kaydırınız ve pil kapađını kaydırarak açınız.



Notlar:

- Hem klavye hem de Mouse, 2 adet UM-3 (AA) Alkalin pil ile çalışır.
- Kullanım yoğunluđuna göre, klavyenin pil ömrü yaklaşık olarak 5 aydır ve mouse'un pil ömrü ise yaklaşık olarak 3 aydır.

3.2 Eşleştirme Cihazı

Kablosuz cihazlar, RF alıcısının USB portu yoluyla sunucu bilgisayara bağlanmasından sonra, hemen kullanılabilir durumda olacaklardır. RF alıcısı ve kablosuz cihazlar arasındaki kablosuz bağlantının uygun şekilde çalışmaması durumunda, lütfen cihazların eşleştirilmesi için aşağıda belirtilen bölüme bakınız.



1. RF alıcısını, sunucu bilgisayara USB portu yoluyla bağlayınız. RF alıcısının üzerindeki **CONNECT** düğmesine basınız. Düğme, eşleştirme modunda olduğunu ve klavye ve mouse'tan gelecek sinyalleri almaya hazır olduğunu belirtmek için yavaşça yanıp sönecektir.
2. Eşleştirme işlemine başlamak için mouse'un alt tarafındaki CONNECT düğmesine bir kez basınız. RF alıcısının üzerindeki düğme, eşleşme işlemi bittiğinde 3 kez hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
3. Eşleştirme işlemine başlamak için klavyenin sağ üst köşesinde bulunan **CONNECT** düğmesine bir kez basınız. RF alıcısının üzerindeki düğme, eşleşme işlemi bittiğinde 3 kez hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
4. Her iki cihaz da, şimdi kullanıma hazırdır. Uygun şekilde bağlanmadıkları takdirde, yukarıdaki talimatları tekrarlayınız.

Notlar:





- Eşleştirme işlemi, 60 saniyeyi aşmamalıdır. Belirli bir süre içerisinde

herhangi bir sinyal alınmazsa, RF alıcısı, otomatik olarak eşleşme modundan çıkacaktır.

- Lütfen sunucu bilgisayarın, eşleşme öncesinde açık olduğundan emin olunuz.
- Eşleşme işlemi, diğer kablosuz cihazın müdahalesinde olduğunda, eşleşme işlemi tekrarlayınız.

3.3 Kısayol Tuşu Özellikleri

Düğme İmgesi	Düğme Adı	İşlev
	Uyku	Bilgisayarın uyku moduna geçmesi için basınız. Bilgisayarı uyandırmak ve uyku modundan önceki durumuna döndürmek için herhangi bir tuşa basınız.
	Önceki sayfa	Bir Internet tarayıcısı açıkken, önceki web sayfasına dönmek için basınız.
	Sonraki sayfa	Bir Internet tarayıcısı açıkken, sonraki web sayfasına geçmek için basınız.
	Ana Sayfa	Varsayılan Internet tarayıcısını açmak için basınız.
	Sık Kullanılanlar	Bir Internet tarayıcısı açıkken, "Sık Kullanılanlar" panelini açmak için basınız.
	E-posta	Varsayılan e-posta programını görüntülemek için basınız.
	Oynat/Durdur	Bir dosya, ortam yürütücüsü tarafından oynatılırken, durdurmak için basınız. Yeniden oynatmaya başlamak için tekrar basınız.
	Durdur	Geri oynatımı durdurmak için basınız.
	Ses Aşağı	Sistemin sesini azaltmak için basınız.

	Ses Yukarı	Sistemin sesini yükseltmek için basınız.
	Önceki Parça	Bir dosya, ortam yürütücüsü tarafından oynatılırken, önceki parçaya dönmek için basınız.
	Sonraki Parça	Bir dosya, ortam yürütücüsü tarafından oynatılırken, sonraki parçaya geçmek için basınız.
	Batarya Durumu	Gösterge, klavye bataryası düşükken kırmızı yanacaktır.

4. Ek

4.1 Ürün Spesifikasyonları

CPU	W'a kadar LGA775 form faktörü üzerinde FSB 1066/800 MHz ile Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo and Core™ 2 Quad uyumlu
Yonga Kümesi	Kuzey Köprüsü: Intel® G31 chipset Güney Köprüsü: Intel® ICH7 chipset
Hafıza	Arabelleksiz, ECC yok, çift kanallı DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Maksimum 4GB sistem hafızası
Video	Entegre Intel® Graphics Ortam Hızlandırıcı 3100
Audio	Intel® Yüksek Çözünürlüklü Audio ile uyumlu Jak sensörlü esnek 6 kanallı audio çıkışı
Ağ Bağlantısı	Yerleşik Realtek® RTL8111B Ethernet kontrol birimi, 10/100/1000 çift Gigabit Ethernet portunu destekler WPA/WPA2 uyumluluğu ile 802.11b/g Kablosuz LAN Kablosuz IEEE 802.11b/g Genişletilmiş Mini-PCI Express kart
Sabit Disk Sürücüsü	Seri ATA II @ 300MB/s veri transfer hızı 1 TB'a kadar kapasite
Optik Sürücü	CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL destekli

LCD Panel	19" TFT LCD panel Ebat: 310mm(U) X 190mm(G)
Güç Adaptörü	DC 12V 180W güç adaptörü
USB Bağlantısı	6 X USB 2.0 portu
Arka I/O Bağlantısı	2 X Seri port, 1 X HDMI portu, 1 X VGA portu, 1 X DVI-D portu, 2 X Gigabit LAN portu, 4 X USB portu, 1 X Audio port seti
Hoparlör	76dB+/-3dB @ 3W, 1M ile 2 X Dahili hoparlör
Ebat	430mm(Y) X 410mm(G) X 250mm(D)

4.2 Teknik Destek ve Garanti Bilgileri

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresini ziyaret ediniz.

4.3 Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bilgilerin ve prosedürlerin doğru ve eksiksiz olarak sağlanması için çaba gösterdik. Herhangi bir hata ya da noksanlıklar için sorumluluk kabul edilmemektedir. **Prestigio**, burada belirtilen ürünler için herhangi bir ön bildirim yapmaksızın değiştirme yapma hakkını saklı tutar.

4.4 Marka Bildirimi

Intel®, Intel Corporation şirketinin kayıtlı bir markasıdır.
Realtek®, Realtek Semiconductor Corporation şirketinin kayıtlı bir markasıdır.
Yukarıda belirtilmemiş olan diğer isimler ve ürünler, diğer ilişkili şirketlerin kayıtlı markaları olabilir.