

ION Super Slim 525

Kratke upute



Prestigio

Sigurnosne upute

- Pročitajte i slijedite sve upute u ovom priručniku prije upotrebe uređaja.
- Ne pokušavajte rastaviti niti promijeniti niti jedan dio uređaja ako tako nije opisano u ovim uputama.
- Otvori na kućištu su radi ventilacije. NE pokrivajte te otvore. NE umećite predmete u te otvore.
- Ne dovodite uređaj u kontakt s vodom ili bilo kojom tekućinom. Uređaj nije predviđen da bude voodootporan.
- U slučaju da voda dospije u unutrašnjost uređaja, odmah ga isključite iz struje. Ako nastavite koristiti uređaj može doći do udara struje ili požara.
- Da bi izbjegli rizik od udara struje, nikada ne uključujte uređaj mokrim rukama.
- Ne postavljajte uređaj u blizini otvorenog plamena ili izvora topline.
- Ne postavljajte uređaj u blizini opreme koja proizvodi jako elektromagnetsko polje. Takva izloženost može rezultirati gubitkom podataka ili neispravnim radom.
- Koristite uređaj na temperaturi od 0°C do 40°C.

Sadržaj pakiranja


Pažljivo otvorite pakiranje i provjerite sadržaj:

- Prestigio ION PC
- Nosač za montažu
- Držač
- Kabel napajanja
- Vanjska jedinica napajanja
- Kratke upute
- Ostali dokumenti, instalacijski CD i/ili softver

Obratite se na mjesto kupnje ako nedostaje bilo koji od navedenih dijelova sadržaja.

Pregled uređaja

Pogled sprijeda

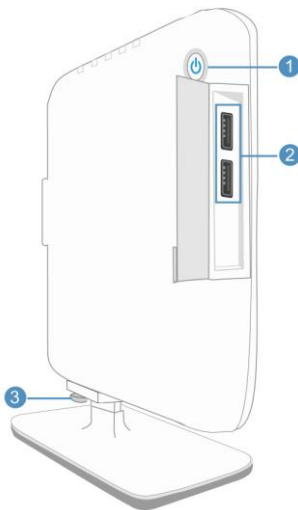


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Tipka napajanja/Indikator napajanja |
| 2 | USB 2.0 priključak X 2kom |
| 3 | Vijak držača podnožja* |

*Postavljanje držača podnožja

1. Spojite držač podnožja na uređaj.
2. Učvrstite vijak prstima.


Pogled straga

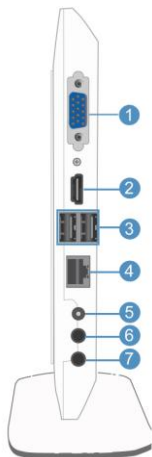


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | D-Sub izlaz |
| 2 | HDMI izlaz |
| 3 | USB 2.0 priključak X 2kom |
| 4 | LAN priključak |
| 5 | DC ulaz napajanja |
| 6 | Audio izlaz |
| 7 | Izlaz za mikrofona |

Spajanje uređaja

Pogled srijeda

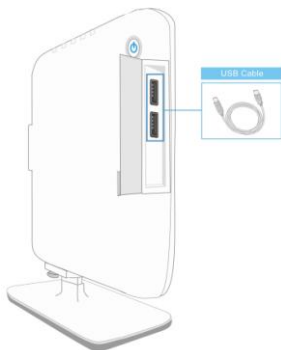


Pogled straga

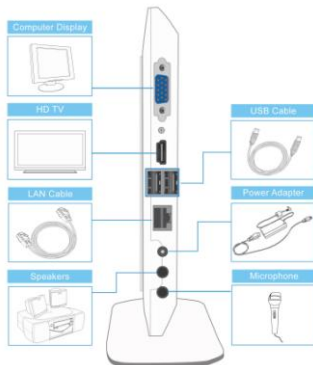

Spajanje uređaja

Postavljanje VESA montaže



**Specifikacija
vijaka**

M4*8L (K) W-ZN
#2

**Dimenzije
nosača
(V/Š/D)**

189.8 x 155.2 x
39.27 mm

Specifikacije

CPU	Integrirani Intel® Atom™ procesor D525 (dual-core /1.8 GHz /512 KB x 2 L2 cache)
MEmorija	Single-channel DDR3 800 MHz SODIMM 204-Pin utor x 1 (2 GB maks.)
Tvrđi disk	Do 750GB 2.5" SATA HDD
Audio	Audio jedinica 5.1 Channel Surround (ugrađena) dostupna kroz HDMI, 1 x Audio izlaz / 1 x Mikrofon
Video	Integrirana VGA nVidia GPU GT218-ION (ugrađena DDR3/512M), HDMI i D-Sub poveznica
Čipset	Intel® NM10 Express čipset
USB	Universal Serial Bus 2.0 priključak x 4 (2x straga, 2x sprijeda)
LAN	Gigabit Ethernet LAN
WiFi	802.11 b/g/n
Napajanje	Vanjsko napajanje AC 100-240V, 50/60Hz, 65W, DC 19V, 3.4A
Operativni sustav	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Premium/Business, Window 7 Home Premium/Business, ili Unix Ubuntu/Kubuntu
Dimenzije	172.6 x 153.6 x 25.2mm
Težina	1.2Kg

Tehnička podrška i jamstvo

Molimo pročitajte sve informacije na internetskoj stranici www.prestigio.com o tehničkoj podršci i uključenom jamstvu za ovaj proizvod.

Izjava o odricanju

Učinili smo sve kako bi osigurali da su informacije i procedure u ovim uputama točne i kompletne. Ne možemo preuzeti odgovornost za eventualne pogreške ili propuste. Prestigio zadržava pravo na izmjene bez prethodne obavijesti.

FCC deklaracija

Ovaj uređaj je usklađen s člankom 15 FCC pravila. Upotreba je sukladna ovim uvjetima:

- Uređaj ne može proizvesti štetan utjecaj
- Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku interakciju pa makar ista bila štetna

Ovaj uređaj je testiran i u skladu je s ograničenjima klase B digitalnih uređaja, članka 15 FCC pravila. Navedena ograničenja predviđena su da osiguraju razumnu zaštitu od štetne interakcije u korisničkom okružju. Ova oprema proizvodi, koristi i može emitirati radio-frekvencijsku energiju i ako nije instalirana i korištena u skladu s proizvođačkim uputama, može izazvati smetnje u radijskoj komunikaciji. Svejedno, ne postoji jamstvo da se smetnje neće javiti i u pravilnoj instalaciji. Ako se pojave smetnje u radijskoj komunikaciji televizijskog ili radio signala, što se može uočiti kod uključivanja i isključivanja opreme, korisniku se preporuča sljedeće:

- Premještanje ili okretanje antene prijamnika.
- Povećanje udaljenosti između uređaja i prijamnika.
- Spajanje uređaja na utičnicu napajanja koja je udaljena od napajanja prijamnika.
- Konzultacija s ovlaštenim servisom za radio/TV uređaje.

OPERZ: Bilo kakve promjene ili prilagodbe koje nisu jasno dozvoljene od proizvođača mogu biti uzrokom gubitka mogućnosti za korištenje uređaja.

Napomena o skladištenju



VAŽNO: Ovaj znak označava da proizvod (električni, električka komponenta, proizvod koji sadrži živu) ne smije biti odložen u miješani otpad. Raspitajte se o lokalnim pravilima odlaganja takovog otpada.

CE oznaka



Ovo je proizvod B klase, u korisničkom okružju može dovesti do radijske interferencije, u kojem slučaju korisnik treba preuzeti daljnje mjere.

Napomena Macrovision Corporation proizvođača

Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za sprječavanje kopiranja koja je zaštićena patentima SAD i ostalim autorskim pravima tvrtke Macrovision Corporation i ostalih pravnih sljedbenika. Korištenje ove zaštite mora biti odobreno od strane Macrovision Corporation i predviđeno je za kućnu upotrebu i ostala ograničena korištenja jedino ako su odobrena od strane tvrtke Macrovision Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje nisu dozvoljeni.