

ION Super Slim 525

Īsa lietošanas pamācība



Prestigio

Drošības norādījumi

- Pirms ierīces darbināšanas izlasiet un ievērojiet visas šajā pamācībā sniegtās norādes.
- Nemēģiniet izjaukt vai veikt izmaiņas jebkurā ierīces sastāvdaļā, ja tas nav aprakstīts šajā pamācībā.
- Atveres korpusā ir paredzētas ventilācijas nolūkiem. NEAIZSPROSTOJIET vai NENOSEDZIET atveres. NEIEVIETOJIET atverēs jebkādus priekšmetus.
- Novietojiet ierīci tā, lai tā nenonāktu saskarē ar ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu. Ierīce konstruktīvi NAV droša pret jebkāda veida šķidrumiem.
- Šķidrumam iekļūstot ierīces iekšpusē, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ierīces lietošanas turpināšana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nepievienojiet un neatvienojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai nepakļaujiet to tiešai liesmas vai karstuma iedarbībai.
- Nekad novietojiet ierīci tuvu citām ierīcēm, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētisko lauku. Pakļaušana spēcīgam elektromagnētiskajam laukam var izsaukt ierīces kļūdainu darbību vai datu bojājumus un zudumu.
- Darbiniet ierīci vietās, kur apkārtējās vides temperatūra ir starp 0°C un 40°C.


Komplektācija

Uzmanīgi izpakojiet zemāk uzskaitītos priekšmetus:

- Prestigio ION PC
- Montāžas kronšteins
- Statīvs
- Barošanas kabelis
- Ārējais barošanas bloks
- Īsa lietošanas pamācība
- Cita dokumentācija, CD ar dzinīem un/vai programmnodrošinājumu

Ja iepakojumā nav kāds no augstāk uzskaitītajiem priekšmetiem, lūdzam sazināties ar tirgotāju.

Ierīces priekšpuse

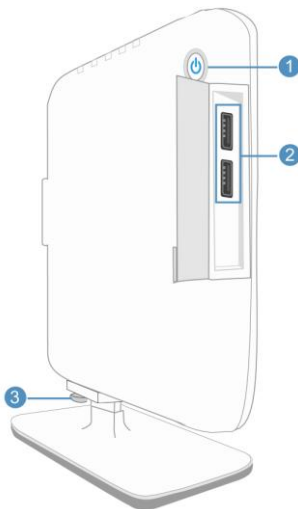


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Ieslēgšanas poga/Barošanas indikators |
| 2 | 2×USB 2.0 pieslēgvietā |
| 3 | Pamatnes statīva skrūve* |

*Pamatnes statīva uzstādīšana

1. Pievienojiet pamatnes statīvu ierīcei.
2. Ar pirkstiem pievelciet skrūvi.


Ierīces aizmugure

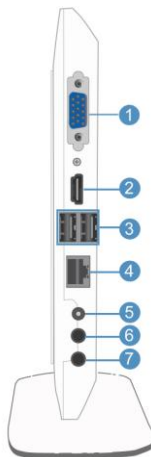


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | D-Sub izejas pieslēgvietā |
| 2 | HDMI izejas pieslēgvietā |
| 3 | 2×USB 2.0 pieslēgvietā |
| 4 | Lokālā tīkla (LAN) pieslēgvietā |
| 5 | Barošanas līdzsprieguma pieslēgvietā |
| 6 | Audio izejas pieslēgvietā |
| 7 | Mikrofona ieejas pieslēgvietā |

Ierīces pievienojumi

Ierīces priekšpuse




Ierīces aizmugure

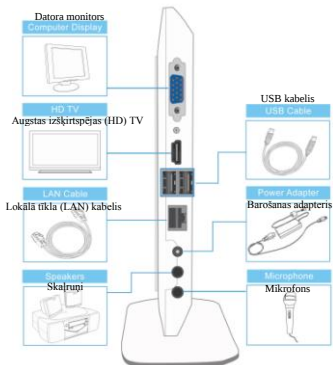

Ierīces pievienojumi

VESA stiprinājuma uzstādīšana



**Skrūves
specifikācija**

M4×8L (K) W-ZN
#2

**Plāksnes
izmēri
(A×P×G)**

189.8 × 155.2 ×
39.27 mm

Specifikācija

Centrālais processors	Integrēts Intel® Atom™ procesors D525 (divkodolu /1.8 GHz /512 KB × 2 L2 kešatmiņa)
Operatīvā atmiņa	Vienkanāla DDR3 800 MHz SODIMM 1 × 204-spraudņa ligzda (Maks. 2 GB)
Cietais disks	Līdz 750GB 2.5" SATA HDD
Audio	Pieejams telpiskais audio 5.1 kanālu kontrolleris, izmantojot HDMI, 1 × audio izeja / 1 × mikrofona ieeja
Video	Integrēts VGA nVidia GPU GT218-ION (DDR3/512M), HDMI un D-Sub interfeisi
Mikroshēmojums	Intel® NM10 Express Chipset
USB pieslēgvietas	Universālās seriālās kopnes 2.0 pieslēgvietas × 4 (2 × aizmugurē, 2 × priekšā)
LAN	Gigabit Ethernet lokālais tīkls
WiFi	802.11 b/g/n
Barošana	Ārējs barošanas adapters maiņspriegumam 100-240 V, 50/60Hz, 65W, līdzspriegumam 19 V, 3.4 A
Operētāj-sistēma	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Premium/Business Window 7 Home Premium/Business Unix Ubuntu/Kubuntu
Izmēri	172.6 × 153.6 × 25.2 mm
Svars	1.2 kg

Tehniskā atbalsta un garantiju informācija

Lai saņemtu tehnisku atbalstu, lūdzam vērsties mājaslapā www.prestigio.com. Garantijas informācija pieejama pievienotajā garantijas kartē.

Saistību atruna

Mēs veicam visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu to, ka šajā rokasgrāmatā ietverta pareiza un pilnīga informācija un veicamo darbību apraksti. Neuzņemamies atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur visas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas jebkuram šeit aprakstītajam produktam.

Federālās sakaru komisijas paziņojums

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15 daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu iedarbi, un
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts, un konstatēta tā atbilstība B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar ražotāja norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies, veicot pareizu uzstādīšanu. Ja šis aprīkojums tomēr izraisa nevēlamus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, ieslēdzot izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākus no sekojošiem pasākumiem:

- pārorientējot vai pārvietot uztverošo antenu;
- palieliniet atstatumu starp ierīci un uztvērēju;
- pievienojiet šo ierīci kontaktligzdai, kura nav vienā elektriskajā ķēdē ar uztvērēju;
- sazinieties ar izplatītāju vai kvalificētu radio / TV tehniķi.

UZMANĪBU: Jebkādas izmaiņas vai pielāgojumi, kas nav īpaši apstiprināti šīs ierīces garantijās, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Norādes par ierīces utilizāciju



SVARĪGI: Pārsvītrots atkritumu urnas simbols norāda, ka izstrādājumu (elektriskais, elektroniskā iekārta un dzīvsudrabu saturošas baterijas) nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no elektroniskiem izstrādājumiem.

CE marķējuma brīdinājums



Šis ir B klases izstrādājums, lietojot mājssaimniecībā šis izstrādājums var izraisīt radio traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus.

Macrovision Corporation paziņojums par izstrādājumu

Šis produkts ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kuru aizsardzību nodrošina noteiktas ASV licences un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju lietošana jāsaņem ar Macrovision Corporation, un tā ir paredzēta lietošanai tikai mājssaimniecībās un citos ierobežotos pielietojumos, citādi jāsaņem Macrovision Corporation atļauja. Dekonstruēšana vai izjaukšana ir aizliegta.