



DataRacer II

USB2.0/eSATA ārējais HDD

Lietošanas instrukcija

Satura rādītājs

1. UZSĀKŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
1.1 PIESARZDĪBAS PASĀKUMI	錯誤! 尚未定義書籤。
1.2 SISTĒMAS PRASĪBAS	錯誤! 尚未定義書籤。
1.3 PAKAS SATURS	錯誤! 尚未定義書籤。
1.4 PRODUKTA APSKATS	錯誤! 尚未定義書籤。
2. PAMATA FUNKCIJAS	錯誤! 尚未定義書籤。
2.1 IEVIETOŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJA	6
2.2 NOLASĪŠANA UN IERAKSTĪŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
2.3 IERĪCES ATVIEĻOŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
3. TURBO HDD USB PROGRAMMAS IZMANTOŠANA	9
3.1 PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2 PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3 IERĪCES DROŠA ATVIEĻOŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
3.4 KONFIGURĀCIJAS IESTATĪŠANA	13
3.5 PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	錯誤! 尚未定義書籤。
4. PIELIKUMS	錯誤! 尚未定義書籤。
4.1 PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS	錯誤! 尚未定義書籤。
4.2 TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTIJAS INFORMĀCIJA	16
4.3 ATSAUKŠANA	錯誤! 尚未定義書籤。
4.4 PREČU ZĪMES APSTIPRINĀJUMI	16

1. Uzsākšana

Paldies, ka esat iegādājušies Prestigio DataRacer II , stilīgo **HDD Enclosure**. Jūs esat veikuši lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks piedāvātās iespējas. Produkts piedāvā jaunu konceptu mobilai datu uzglabāšanai, kas ir lietotājam draudzīgs un drošs. Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju rūpīgi pirms produkta izmantošanas un ievērojiet visus norādījumus instrukcijā, lai varētu pilnībā baudīt produkta priekšrocības.

1.1 Piesardzības pasākumi

Lūdzu, ievērojiet visus piesardzības pasākumus pirms lietojiet Prestigio DataRacer II . Lūdzu, ievērojiet visus norādījumus, kas ir izcelti šajā instrukcijā, lai pareizi lietotu ierīci.



Brīdinājums:

Šī zīme norāda darbības, kas var radīt nopietnu ievainojumu lietojot ierīci vai var arī to sabojāt, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijas.

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzmanieties, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Ierīce NAV ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīces iekšpusē iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana šādā stāvoklī var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lūdzu, konsultējieties ar jūsu produkta izplatītāju vai griezieties tuvākajā atbalsta centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai tiešas liesmas tuvumā.
- Nekad novietojiet ierīci tuvumā iekārtām, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētiskos laukus. Spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmē ierīce var nedarboties vairs vai var pazust dati.

1.2 Sistēmas prasības


Zemāk ir norādītas minimālās programmatūras prasības, kādām ir jābūt, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces darbību.

- Dators :
IBM PC/AT saderīgi personālie datori, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, vai iBook
- Operētājsistēma:
IBM PC saderīga : Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Mac OS : Mac OS 9.x un 10.x vai jaunāka (FAT32 tikai)
Linux : Linux 2.6 vai jaunāka (FAT32 tikai)
- Atmiņa:
Minimāli 32MB RAM
- USB ports
- eSATA ports (izvēles)
- Lietotājs:
Administrators
- **Brīva vieta diskā – ne mazāk kā 32 MB**


1.3 Pakas saturs

Apraksts	Daudz.
Prestigio DataRacer II ierīce	1
25cm USB kabelis	1
60cm USB kabelis	1
60cm eSATA kabelis	1
Stilīga ādas somiņa	1
Instrukcija un dzeltena sērijas koda uzlīme	1

1.4 Produkta apskats

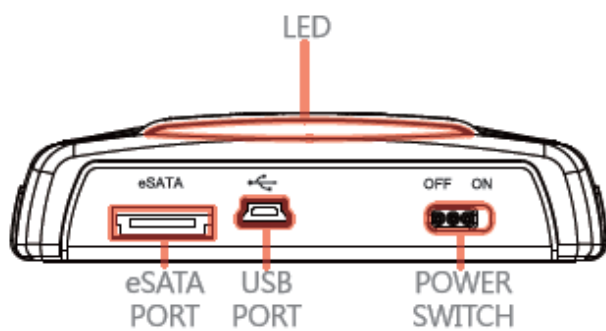

Skats no aizmugures

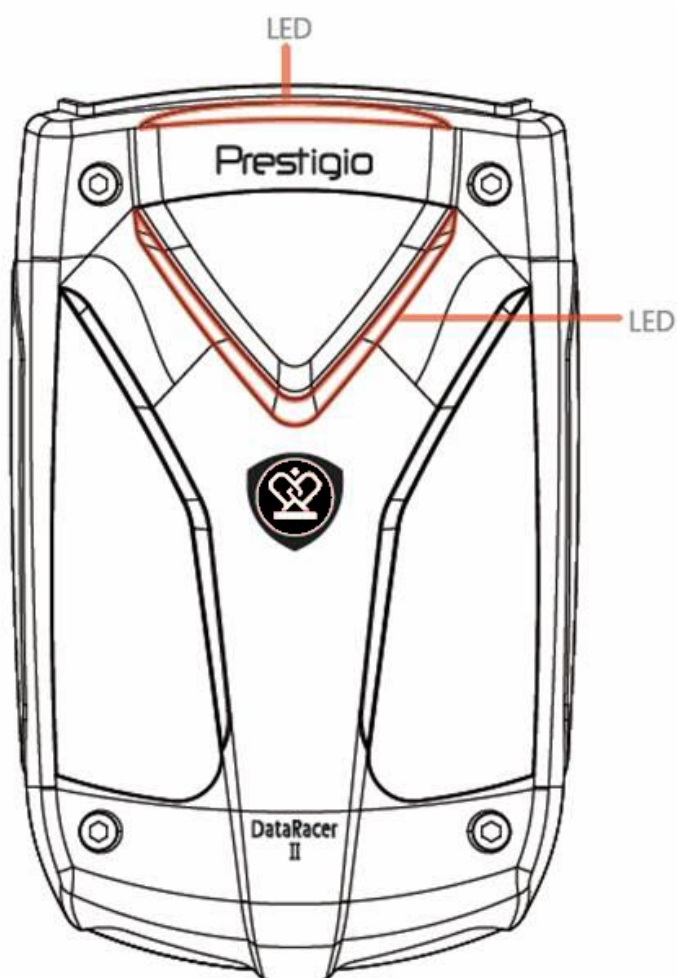


Skats no priekšpuses



Skats no sāniem

2. Pamata funkcijas

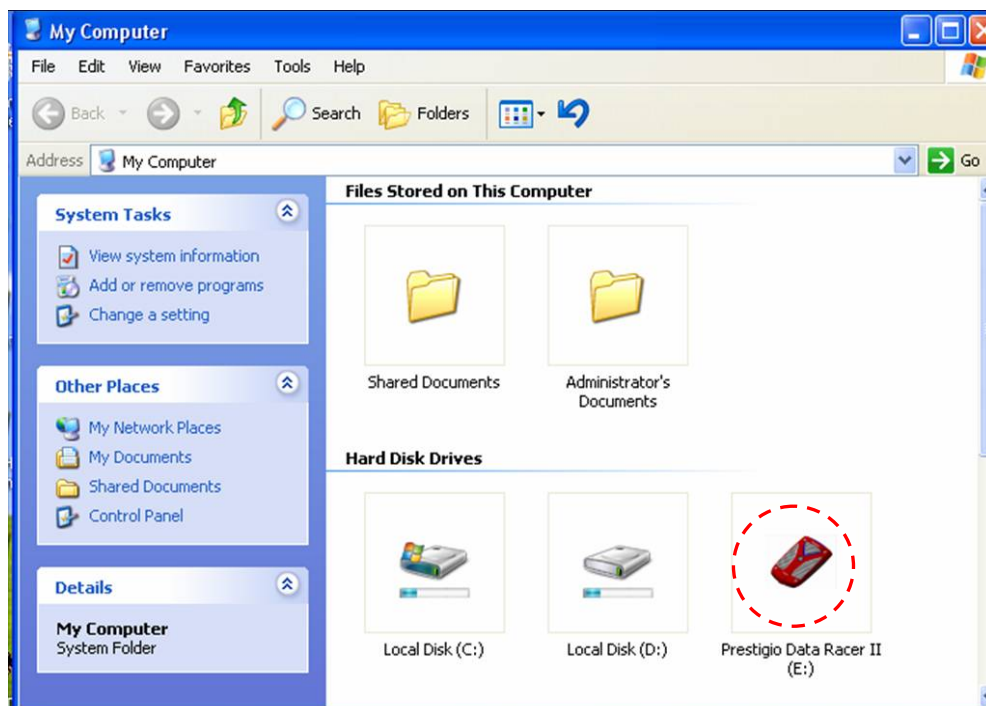

2.1 Pievienošanas un atskaņošanas funkcija

USB Ports

Windows sistēmā, kad jūs pievienojiet ierīci USB portam, būs redzama **Prestigio DataRacer II** ikona un failu pārvaldnieka logs.

Jūs ievērosiet diska ikonu "darbvirsma" tikko kā pievienosiet ierīci USB portam. Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, formatējiet ierīci MAC saderīgā failu sistēmā (tikai FAT32 formāts).

Linux operētājsistēmā jūs varat:

Pārbaudīt informāciju par ierīci dev/s*.

- Veidot direktoriju /media (ex: mkdir/media/prestigio)
- Tad izpildīt sudo uzsākšanu -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (ja uzsākšanas punkts bija /dev/sdb1)

eSATA ports (tikai Windows sistēmā)

1. Lūdzu, pārliecinieties, vai ieslēgšanas slēdzis ir izslēgtā **OFF** pozīcijā pirms pievienojiet ierīci datoram. Pievienojiet eSATA kabeli atbilstošajam eSATA portam un tad pievienojiet USB kabeli atbilstošajam USB portam. Jauda tiek nodrošināta caur USB portu eSATA režīmā.
2. **Pabīdiet ieslēgšanas slēdzi ON pozīcijā, lai ieslēgtu ierīci.** Kad ierīce ir pareizi pievienota, būs redzama Prestigio DATARACER II ikona un failu pārvaldnieka logs.

PIEZĪME:

- eSATA saderība var atšķirties atkarībā no lietotāja tehniskā nodrošinājuma

konfigurācijas un operētājsistēmas. Daži eSATA kontrolieri var pieprasīt sistēmas atsāknēšanas procesu, lai atpazītu jauno ierīci.

- Ierīce ir iestatīta tā, ka eSATA savienojums irk ā pirmā datu pārvades režīma prioritāte. Gadījumā, ja ir iestatīti gan eSATA , gan USB savienojumi, eSATA savienojums tiks automātiski noteikts, kā datu pārvades mērķis un USB savienojums būs paredzēts strāvas pievades mērķim.
- Ir ieteicams izmantot Y veida USB kabeli, lai būtu drošāka un stabilāka jaudas pievade. Lūdzu, pievienojiet USB kabeļa galus atbilstošajos USB slotos.

2.2 Nolasīšana un ierakstīšana

Jūs varat atgūt vai saglabāt failus ierīcē. Nolasīšanas un ierakstīšanas darbība ierīcē ir tāda pat, kā cietajā diskā.


2.3 Ierīces atvienošana

Lai mazinātu datu zuduma risku Windows XP un Vista OS, lūdzu, ievērojiet sekojošās darbības:

- ◆ Jūs varat atrast drošu noņemšanas ikonu datora notifikācijas zonā.



- ◆ Uzklikšķiniet divreiz uz "safe removal" ikonas; būs redzams **Unplug or Eject Hardware** logs.
- ◆ Jūs varat izvēlēties ierīci, ko vēlaties noņemt. Tad uzklikšķiniet uz **Stop** pogas. Jūs varat droši atvienot ierīci no USB porta.

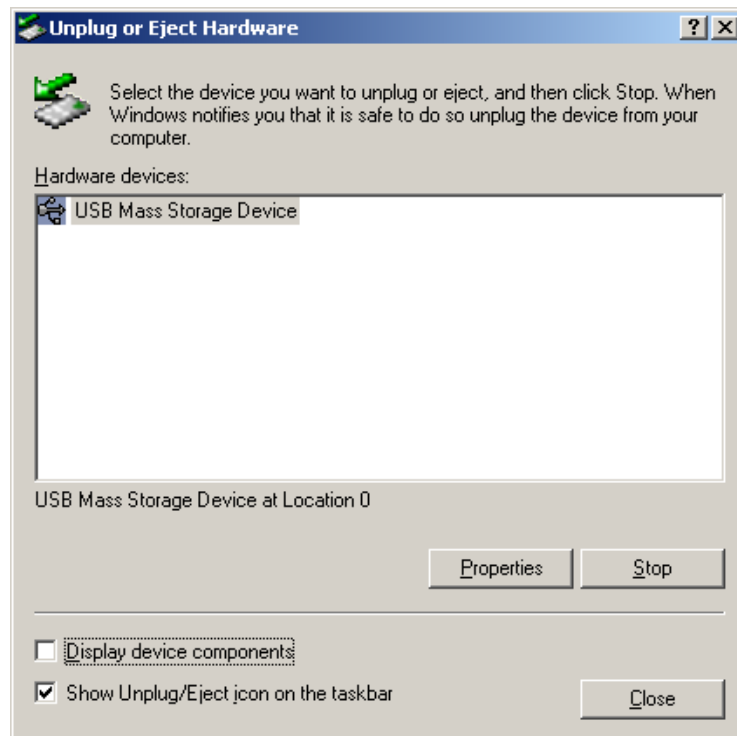

Brīdinājums:

Pirms USB ierīces atvienošanas, pārliedzinieties, vai indicators nemirgo. Notiek saziņa starp datoru un USB ierīci, ja indikators mirgo strauji. NEatvienojiet USB ierīci šajā brīdī. Pretējā gadījumā varat sabojāt Prestigio DataRacer II ierīci vai zaudēt datus.



Brīdinājums:

Ja neievērosiet drošas noņemšanas instrukcijas Windows, Windows XP un Windows Vista operētājsistēmās, varat zaudēt datus.

Macintosh operētājsistēmā jūs varat pārvilkt noņemamā diska ikonu atkritnē. Šī darbība veic "Eject" funkciju.

Linux operētājsistēmā, lūdzu, ievērojiet noņemšanas instrukcijas.

3. Turbo HDD USB programmatūras izmantošana

3.1 Lai instalētu programmatūru



Brīdinājums:


- Lūdzu, pierēģistrējieties, kā administrators pirms TurboHDD USB programmatūras instalēšanas, ja jūsu operētājsistēma ir Windows 2000/XP.
- Lūdzu, kopējiet visus kritiskos datus, ieskaitot TurboHDD USB programmatūras instalēšanas failus pirms instalēšanas. Ja tiek zaudēti programmatūras dati, lūdzu, skatiet <http://www.prestigio.com/product/downloads> , lai lejupielādētu programmatūru.



1. Pievienojiet Hard Disk Enclosure ierīci datoram ar USB kabeli.
2. Automātiski būs redzams palaišanas logs. Lūdzu, izvēlaties **FNet Turbo HDD USB** opciju, lai turpinātu.
3. Uzklīšķiniet uz minimizētu logu vai rīkjoslū, lai būtu redzams **User Account Control** dialoglodziņš.

PIEZĪME:

- Lūdzu, veiciet darbības līdz 5 solim, ja jūsu operētājsistēma nav Windows Vista.

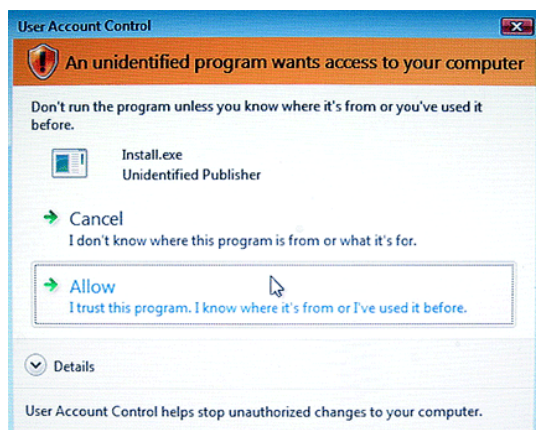

4. Uzklīšķiniet uz **Allow** opcijas **User Account Control** dialoglodziņā.



5. Lūdzu, ievadiet produkta atslēgu, ko var redzēt lietošanas instrukcijas pēdējā lapā.
6. Uzklikšķiniet uz **Install** pogas, lai uzsāktu instalācijas procesu. Uzklikšķiniet uz **Back** pogas, lai atgrieztos iepriekšējā lapā un **Cancel** pogu, lai apturētu procesu.



7. Pēc tam, kad programmatūra ir veiksmīgi uzinstalēta, lūdzu, atvienojiet un atkal pievienojiet datoram DataRacer II .



8. Pēc veiksmīgas instalācijas un aktivizācijas TurboHDD programmatūras interfeiss būs automātiski redzams.

3.2 Programmatūras izmantošana



1. Uzklīkšķiniet uz darbvirsmas īsceļa "TurboHDD USB" vai uzklīkšķiniet uz Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" .
2. Ieejot galvenajā izvēlbē, būs redzama detalizēta informācija par cieto disku interfeisa apakšā. Programmatūra ir iestatīta **Turbo** režīmā pēc noklusējuma.
3. Uzklīkšķiniet uz "Hard Disk" attēla, lai virzītos pa **Turbo** un **Normal** režīmiem.




- **Turbo** režīms: Programmatūra paātrina datu pārvades ātrumu un efektivitāti.
- **Normal** režīms: Datu pārvade uztur normālu ātrumu.

3.3 Lai ierīci droši atvienotu



1. Uzklikšķiniet uz **USB Cable** attēlu, kas atrodas cietā diska attēla malā, lai droši atvienotu cieto disku no datora.
2. Uzklikšķiniet uz **Yes** pogas, lai apstiprinātu noņemšanu vai uz **No** pogas, lai atceltu darbību.

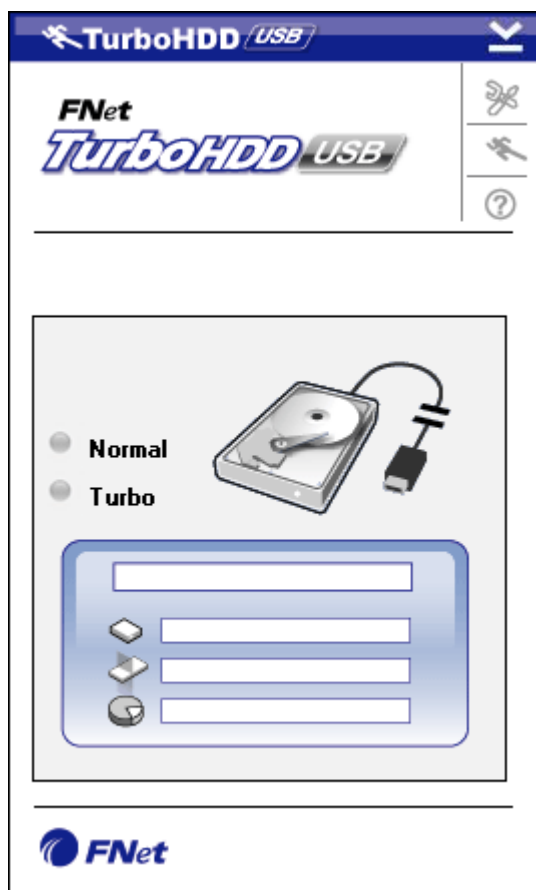

3. **USB kabeļa** attēls ir atvienots no "cietā diska" attēla. Cietais disks tiek droši atvienots no datora.
4. Lai palaistu programmatūru atkal, vienkārši fiziski atvienojiet cieto disku un pievienojiet to atkal pie datora.

3.4 Setting Configuration



1. Uzklīkšķiniet uz **Settings** ikonas labā stūra augšā, lai ieietu iestatījumu logā.




2. Izvēlaties vēlamo programmatūras valodu no ailītes.

3.5 Pārējā informācija




- Programma var atbalstīt un paātrināt līdz 2 USB HDD. Vienkārši uzklikšķiniet uz ikonām, lai virzītos starp 2 USB HDD.

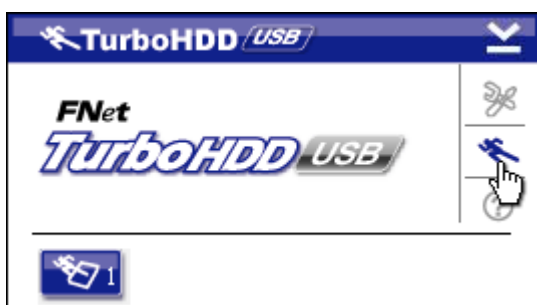

- Uzklikšķiniet uz **About** ikonas, lai nolasītu informāciju par programmatūru.



- Uzklikšķiniet uz ? ikonas, lai redzētu palīdzības izvēlni.

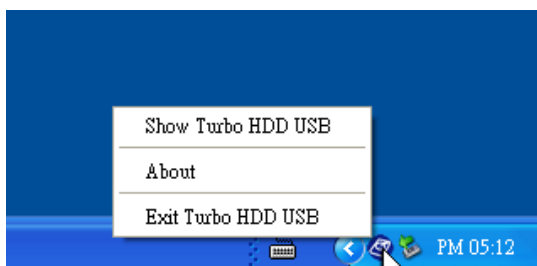

- Uzklikšķiniet ar labo taustiņu uz TurboHDD ikonas notifikācijas zonā, lai piekļūtu pamata funkcijai.

4. Pielikums

4.1 Produkta specifikācijas

Produkta iezīmes	Prestigio DataRacer II USB2.0/eSATA External HDD Enclosure
-------------------------	--

Interfeiss	● USB2.0 Interfeiss (Maks. 480mbps) ● eSATA Interfeiss (Maks. 3.0Gbps)
HDD veids	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD
HDD kapacitāte	320/500GB+
Jaudas padeve	Tieši no USB porta
Programmatūra	TurboHDD USB programmatūra

4.2 Karšu saraksts

Numurs	Core IC tips	Karšu veids	Galvenā funkcija	Platforma	OS pārbaude
Card-SATA-01	JMicron JMB360 A stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-02	Promise PDC20771 (RAID SATA II 300)	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-03	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-05	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-06	Silicon Image Sil3112ACT144	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-07	Silicon Image Sil3512ECTU128	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-09	Silicon Image Sil3124ACBHU	PCI(64 bit)	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-10	Silicon Image Sil3132CNU	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-11	JMicron JMB363 C stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3

4.3 Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai gūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

4.4 Atsauksana

Mēs atzīstam, ka informācija un norādījumi šajā lietošanas instrukcijā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio patur visas tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma.

4.5 Tirdzniecības zīmes apstiprinājumi

- IBM ir reģistrēta International Business Machines Corporation tirdzniecības zīme.
- iBook un iMac ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, ir Microsoft Corporation Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas tirdzniecības zīmes.

Citi nosaukumi un produkti, kas nav minēti augstāk var būt reģistrētas atbilstošo kompāniju tirdzniecības zīmes.