

Prestigio

Data Safe II

USB2.0 Vanjski HDD

Korisnički priručnik

Prestigio

Sadržaj

- 1 Započinjanje
 - 1.1 Sigurnosne mjere
 - 1.2 Zahtjevi sustava
 - 1.3 Sadržaj paketa
 - 1.4 Pregled proizvoda
 - 1.5 Pregled mogućnosti proizvoda
- 2 Instrukcije o radu
 - 2.1 Osnovne funkcije
 - 2.1.1 Plug & Play mogućnost
 - 2.1.2 Za Read & Write
 - 2.1.3 Za izmještanje uređaja
 - 2.2 Korištenje SecureDrive EX Software-a
 - 2.2.1 Instaliranje SecureDrive EX-a
 - 2.2.2 Postavljanje vlastite lozinke
 - 2.2.3 Zaključavanje/otključavanje sigurnosne sekcije
 - 2.2.3.1 Zaključavanje sigurnosne sekcije
 - 2.2.3.2 Otključavanje sigurnosne sekcije
 - 2.2.4 Sigurno uklanjanje Prestigio Data Safe II
 - 2.2.5 Opcije postavki
 - 2.2.6 Deinstaliranje SecureDrive EX-a
 - 2.2.7 Ostale funkcije
 - 2.3 Korištenje One Touch Backup-a (OTB)
 - 2.3.1 Instaliranje PCCloneEX-a
 - 2.3.2 Regularne File Backup Funkcije
 - 2.3.2.1 Za Backup File
 - 2.3.2.2 Za Restore File
 - 2.3.2.3 Za Delete Backup File
 - 2.3.3 Quick Launch – brzo pokretanje
 - 2.3.3.1 Za Backup File korištenjem Quick Launch-a
 - 2.3.4 Za Backup File korištenjem One Touch Backup-a
 - 2.3.5 File Manager
 - 2.3.6 Postavke
 - 2.3.7 Ostale funkcije
- 3 Dodatci
 - 3.1 Specifikacije proizvoda
 - 3.2 Podržavanje OS-a

3.3 Disclaimer

3.4 Trademark Acknowledgements

1. Započinjanje

Hvala što ste nabavili **Prestigio** Data Safe II, Leather HDD Enclosure. Izvrsno ste odabrali i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostima. Proizvod nudi novi koncept pokretne pohrane podataka što omogućuje sigurnost i lakše rukovanje korisnicima. Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja proizvoda, pratite sve procedure iz priručnika kako bi u cjelosti uživali u svim mogućnostima istog.

1.1 Sigurnosne mjere

Molimo uočite sve sigurnosne mjere prije korištenja **Prestigio** Data Safe II. Molimo pratite svu proceduru naznačenu u ovom priručniku kako bi ispravno upravljali uređajem.



Upozorenja: Ovaj znak ukazuje na aktivnosti koje bi mogle voditi do ozbiljnih ozlijeđa osoblja koje rukuje uređajem ili oštećenja istog, ako se ignoriraju ili rukuje neispravno.

- Ne pokušavajte rastaviti ili mijenjati ikoji dio uređaja koji nije opisan u ovom vodiču.
- Ne smještajte uređaj tako da dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama. Uređaj NIJE osmišljen tako da bude siguran od tekućina ikoje vrste.
- U slučaju prodora tekućine u unutrašnjost uređaja, smjesta isključite isti iz računala. Nastavak korištenja uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Molimo konzultirajte dobavljača ili najbliži centar podrške.
- Kako bi izbjegli rizik od strujnog udara, ne spajajte niti otpajajte uređaj mokrim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu izvora topline, niti ga ne izlažite izravnom

plamenu ili vrelini.

- Nikada ne smještajte uređaj u blizinu opreme koja generira jako elektromagnetsko polje. Izlaganje akom magnetskom polju može uzročiti kvarove ili izmjenu ili gubitak podataka.

1.2 Zahtjevi sustava

Dolje su naznačeni minimalni zhtjevi hardware-a i software-a koji moraju biti zadovoljeni kako bi osigurali pravilan rad uređaja.

- Računalo : IBM PC/AT kompatibilna osobna računala
- Podržani OS:
 - IBM PC kompatibilno :
 - Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Windows 2003 Server / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 9.x and 10.x ili više (FAT32 format jedino)
 - Linux :
 - Linux 2.4 ili više (FAT32 format jedino)
- CPU: Pentium ili više
- Memorija: Minimum od 32MB RAM-a
- Display kartica: kompatibilna s VESA standardom
- Autorizacija korisnika: Administrator
- Optički drive: CD ROM ili CD ROM kompatibilni uređaj
- **Slobodan proctor hard disk-a – ne manje od 16 MB (3MB za Win 98 driver i 30MB za Personal Backup aplikaciju)**

OPASKA:

Windows 98 SE ne podržava tvornički postavljen mass storage driver.


Molimo pratite upute kako bi instalirali driver.

- Ključite računlo
- Spojite **Prestigio** Data Safe II na USB port računala koristeći USB kabl iz paketa.
- Smjestite driver CD priložen u paketu u CD ROM drive računala.
- Windows 98 SE će automatski otkriti novo spojeni **Prestigio** Data Safe II i okvir dijaloga "Add New Hardware" će se pojaviti. Molimo pratite step-by-step upute kako bi ispravno instalirali driver.

1.3 Sadržaj paketa

Naziv/Opis	Količina
HDD Enclosure glavna jedinica	1
25cm USB kabl	1
60cm USB kabl	1
Stilska torba za prijenos	2
Driver i Software CD	1
Korisnički priručnik	1

1.4 Pregled proizvoda

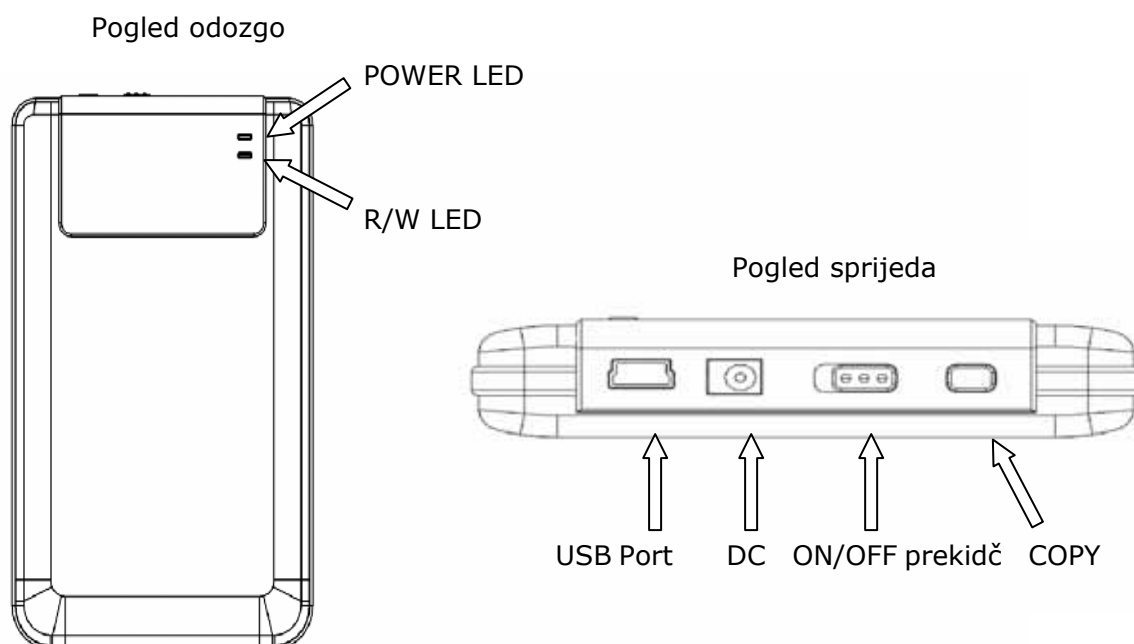

1.5 Pregled mogućnosti proizvoda

- Sjajna kožom obložena izrada **Prestigio** Data Safe II uvodi luksuz i jednostavnost u vašu digitalnu svakodnevicu.
- Maksimum Data Security (**SecureDrive EX**)
Uz SecureDrive EX aplikacijski software, možete zaštititi uređaj s logiranjem lozinkom I staviti u particiju isti u "Public" i "Security" sekcije.
 - ◆ Public Section – Public Section ne podržava zaštitu lozinkom. I dalje možete izvoditi sve osnovne funkcije opisane u "Basic Functions" sekciji.
 - ◆ Security Section – Osiguranje nije dostupno bez sigurnosne lozinke.

Jedino je login software dostupan u sekciji dok je zaključana. Molimo primijetite da AP Area ne može biti read/written (čitana/pisana) dok je zaključana.


2. Instrukcije o radu



Upozorenja: Uređaj je potpuno kompatibilan za osnovne funkcije s računalima naznačenim u "System Requirements" dijelu, ipak, i SecureDrive EX i PCClone EX NE RADE kod Mac OS i Linux OS-a.

2.1 Osnovne funkcije

2.1.1 Plug & Play Mogućnost

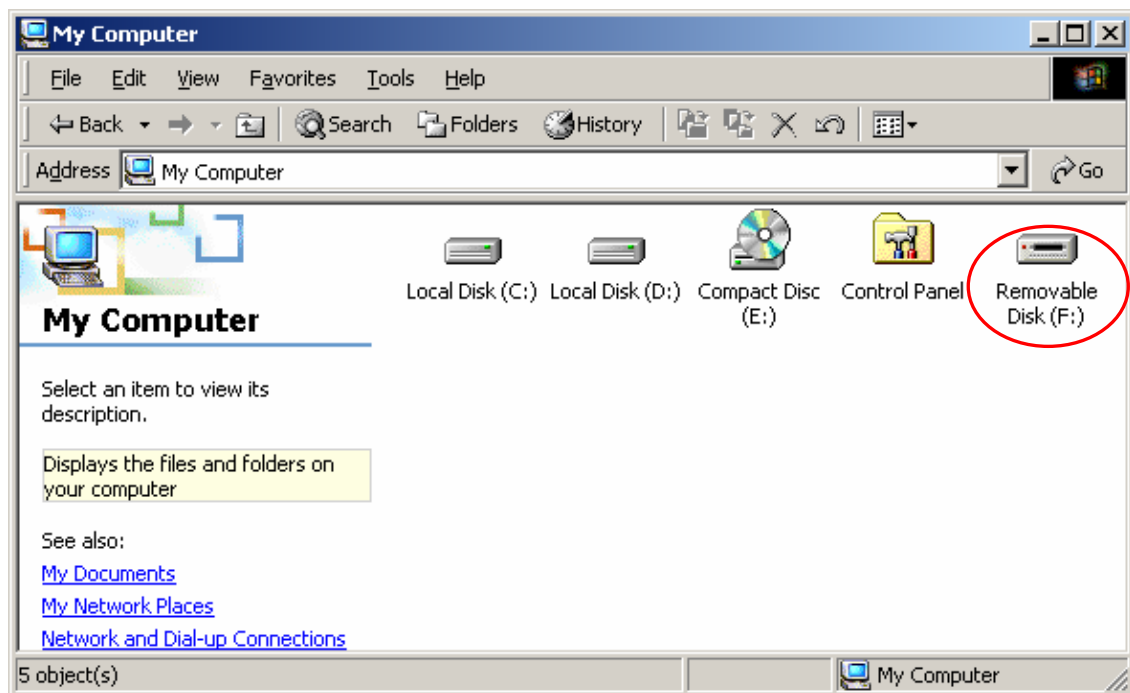

Kad uređaj spojite na USB port računala, "Removable Disk" ikona će se pojaviti u file manager okviru kako je gore prikazano. Na **Macintosh** aparatima, možete primijetiti disk ikonu u "Desktop"-u jednom kad priključite uređaj u USB port.

U **Linux** OS-u, možete pokrenuti uređaj izvršenjem slijedećih uputa.

- Izvršite `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Provjerite upute uređaja u `hwconf`, upišite točku pokretanja - mount point.

- Napravite direktorij - directory in/mnt (ex: mkdir/mnt/usbHD)
- Tada, izvršite mount/dev/sda1 /mnt/usbHD (ako je mount point bio was .dev/sda)

2.1.2 Za Read & Write

Možete vratiti ili pohraniti datoteke u uređaju dok radite hard disk-om. Read/write operacija uređaja jednaka je kao kod hard disk-a.


2.1.3 Za uklanjanje uređaja

Kako bi umanjili rizike od gubitka podataka u Windows ME, 2000 i XP OS, molimo praitе proceduru uklanjanja kako slijedi:

- ◆ Možete pronaći sigurnu ikonu uklanjanja u obavjesnom području računala.



- ◆ Dvaput kliknite na "safe removal" ikonu; "Unplug or Eject Hardware" okvir će se pojaviti.
- ◆ Možete odabrati uređaj koji želite ukloniti. Tada kliknite [Stop] gumb. Možete sigurno otpojiti uređaj iz USB porta vašeg računala potom.

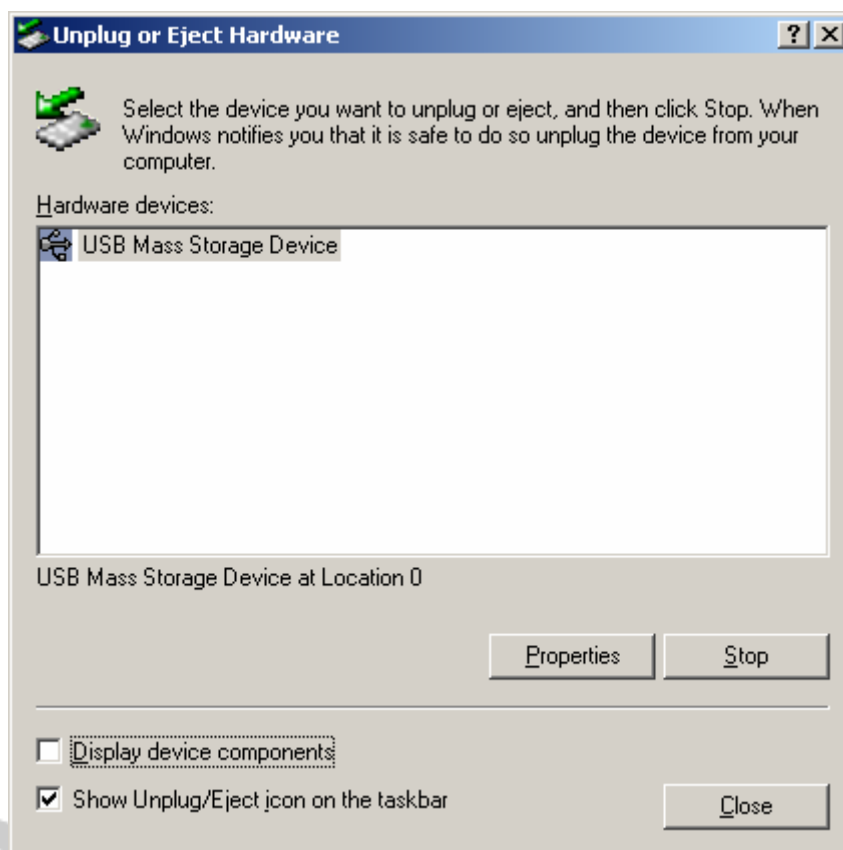

Upozorenje: Prije uklanjanja USB uređaja, provjerite da LED ne treperi. Promet teče između računala I USB uređaja dok LED brzo treperi. **NE UKLANJAJTE USB uređaj u tom trenutku.** Ugrožavanje može uzročiti gubitak podataka ili oštećenje na Prestigio Data Safe II.



Upozorenje: Ako ne pratite procedure sigurnog uklanjanja na Windows ME, Windows 2000 I Windows XP operativnim sustavima, gubitak podataka može nastati zbog "write cache" problema.

Na Macintosh operativnim sustavima, možete prevlačiti ikonu removable disk u smeće. Ova akcija izvest će "Eject" funkciju.

Na Linux operativnom sustavu, molimo pratite "demount" proceduru kako bi zaustavili rad uređaja.

2.2 Korištenje SecureDrive Ex Software-a

Sa SecureDrive EX aplikacijskim software-om, možete zaštititi uređaj lozinkom I partijom unijeti uređaj u "Public" i "Security" sekcije.



Upozorenje: Akcija partije obrisati će sve podatke iz uređaja. Akcija nije povratna. Napravite back up za sve neophodne podatke, zatvorite sve aktivne programe I okvire na računalu prije izvođenja ove akcije.

2.2.1 Za instaliranje SecureDrive EX-a




Upozorenje: SecureDrive Ex može rukovati jednim uređajem u trenutku. SecureDrive EX može ne raditi ispravno ili čak uzročiti gubiak podataka ako se radilo na više uređaja istodobno.




1. Spojite Prestigio Data Safe II na računalo domaćina pomoću priloženog USB kabela.
2. Umetnite SecureDrive EX instalacijski CD u CD ROM drive, SecureDrive EX okvir automatski će se pojaviti. Ako se ništa ne pojavljuje nakon par trenutaka, molimo dvaput kliknite na Setup.exe u "My Computer" -> CD ROM drive.
3. molimo kliknite na SecureDrive EX License Agreement I pročitajte radi legalne uporabe.
4. Potvrdite u okviru I kliknite "Next".



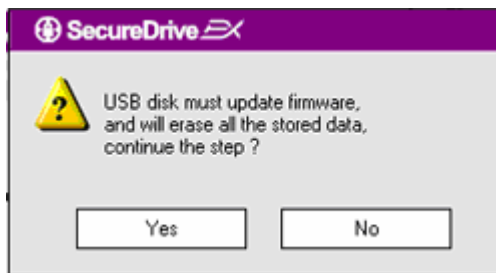

5. Okvir će se dijaloga pojaviti upitom za firmware update potvrdu. Svi će podatci ukoliko su izvršeni biti trajno obrisani. Kliknite "Yes" za nastavak ili kliknite "No" kako bi odgodili firmware update.

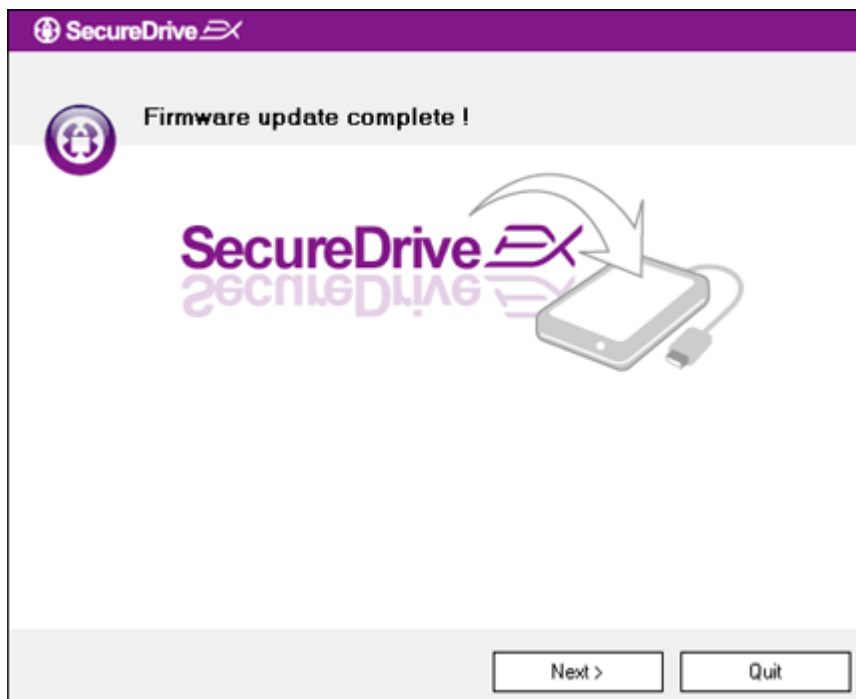


6. Firmware update proces ne bi trebao iznositi više od 1 minute ovisno o mogućnostima računala.
7. Kad je proces dovršen, molimo isključite Prestigio Data Safe II I otpojite ga od računala.
8. Molimo nanovo spojite Prestigio Data Safe II na računalo I uključite mu napajanje radi nastavka.





9. Kako se vidi na dijagramu, Prestigio Data Safe II pohrana biti će podijeljena u dvije sekcije, nazivom security section i public section.
10. Kapacitet dviju sekcija može se podesiti klikom i vodoravnim pomicanjem ukazivača. Možete podesiti i određenu veličinu unosom u odgovarajući okvir.
11. Kliknite "Next" kako bi nastavili proces particije.

Prestigio

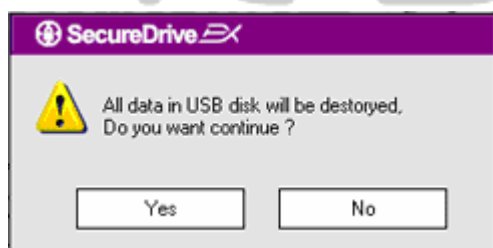


12. Okvir će se dijaloa pojaviti s upitom za potvrdu particije. Svi će podatci biti obrisani trajno ukoliko su izvršeni. Kliknite "Yes" radi nastavka procesa particije ili "No" radi odustajanja od akcije.






13. Proces particije ne bi trebao prelaziti više od 3 minute ovisno o mogućnostima računala. Molimo isključite Prestigio Data Safe II I otpojite ga iz računala.

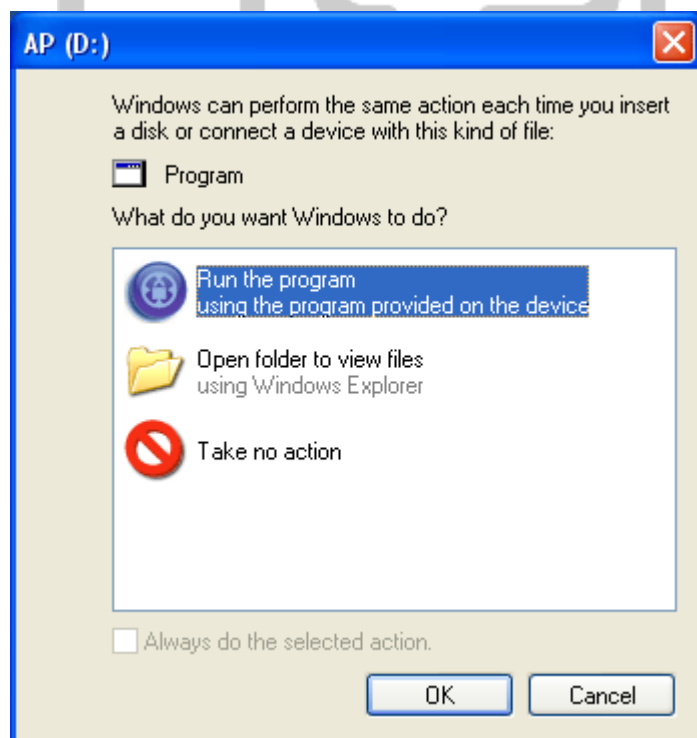

14. Prestigio Data Safe II
15. Okvir će se pojaviti sa idućim zahtjevom. Označite "Run the program" opciju I kliknite "OK" za nastavak procesa instalacije.

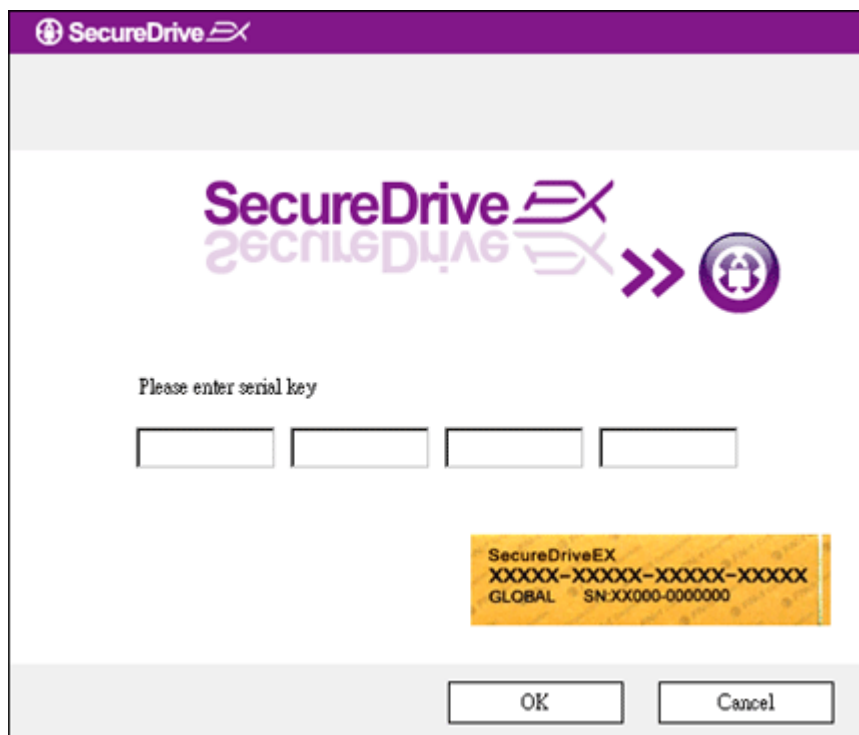

16. SecureDrive EX okvir će se pojaviti radi potvrde. **Molimo obratite se na žutu naljepnicu na zadnjoj stranici korisničkog priručnika radi serijskog ključa.** Unesite te brojeve u omogućena polja za tekst. Kliknite "OK" za kraj.

2.2.2 Postavljanje vlastite lozinke

Kako je gore naznačeno, SecureDrive EX nudi 2 particije pohrane, public section I security section radi korisnika. Preporuča se postavljanje lozinke za security section smjesta radi bolje zaštite povjerljivih podataka. Lozinka mora biti unutar 16 znakova sadržanih od engleskog alfabeta I numeričkih oznaka. Molimo svakao upišite lozinku I pohranite ju na sigurno radi prisjećivanja. Molimo spojite Prestigio Data Safe II na računalo I uključite ga radi idućih aktivnosti.



1. Okvir će se pojaviti sa zahtjevom za iduću uputu. Označite "Run the program" opciju I kliknite "OK" radi nastavka.
2. Kliknite na crvenu "Lock" ikonu kako bi otključali security section.
3. Mali okvir će se pojaviti indicirajući sekvencu otključavanja u procesu.
4. Prethodna crvena "Lock" ikona sada je plava "Unlock" ikona. Znači da je sekcija sigurnosti otvorena za korištenje.
5. Kliknite na "setup" ikonu nakon otključavanja otvorit će se setup menu.
6. Setup menu postavljen je na stranicu lozinke tvornički. Postoji 4 polja teksta za unos podataka.
7. Molimo unesite hint lozinke koja koristi kao podsjetnik kako bi vam pomoglo u prisjećanju vlastite lozinke.
8. Molimo unesite trenutnu lozinku ako se ukaže potreba za promjenom lozinke. Molimo ostavite prazno za prvu uporabu.
9. Molimo unesite novu lozinku I unesite ponovno radi potvrde nove lozinke. Obratite se na

početak sekcije radi kriterije lozinke.

10. Kliknite "Save" kako bi pohranili postavke lozinke I "Cancel" za povratak na glavni izbornik.

2.2.3 Za zaključavanje/otključavanje sigurnosne sekcije


Svakako se uvjerite da je **Prestigio** Data Safe II spojen na računalo I uključen na ON.

2.2.3.1 Zaključavanje sigurnosne sekcije




1. Kliknite "My Computer".
2. Security sekcija sada je dostupna za unos/iznos podataka.

Prestigio

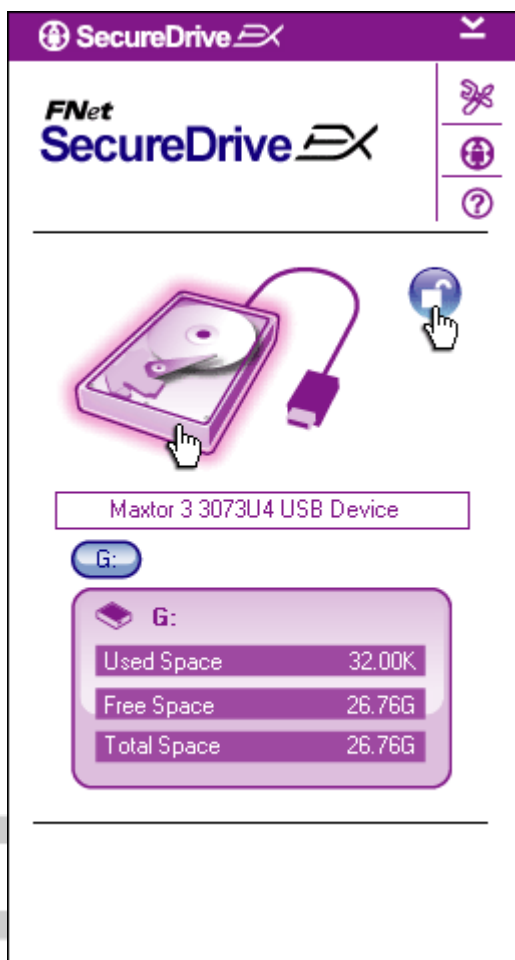

3. Kako se spominje u drugoj sekciji, plava "Unlock" ikona ukazuje na otvorenu sekciju sigurnosti.
4. Za zaključavanje, kliknite na plavu "Unlock" ikonu ili HDD grafiku kako bi inicirali sekvencu zaključavanja.
5. Mali okvir će se pojaviti indicirajući sekvencu zaključavanja u procesu.



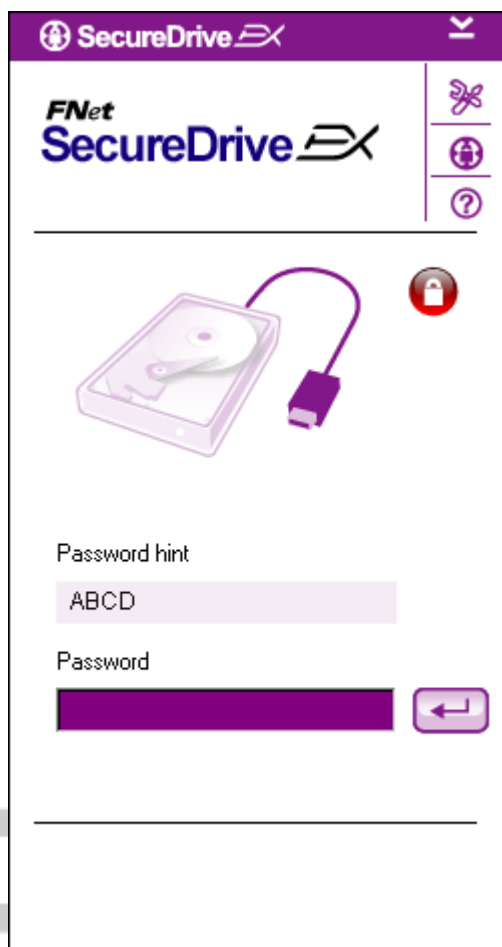


6. Crvena "Lock" ikona indicira sekciju sigurnosti da je uspješno zaključana. Zahtjev za unosom lozinke isto će biti prikazan.



5. Kliknite na "My Computer".
6. Security sekcija sada je zamijenjena s AP drive-om indicirajući da je zaključana za unos/iznos podataka.




1. Kliknite na "My Computer".
2. AP drive prikazuje se umjesto sekcije sigurnosti indicirajući da je zaključana za unos/iznos podataka.

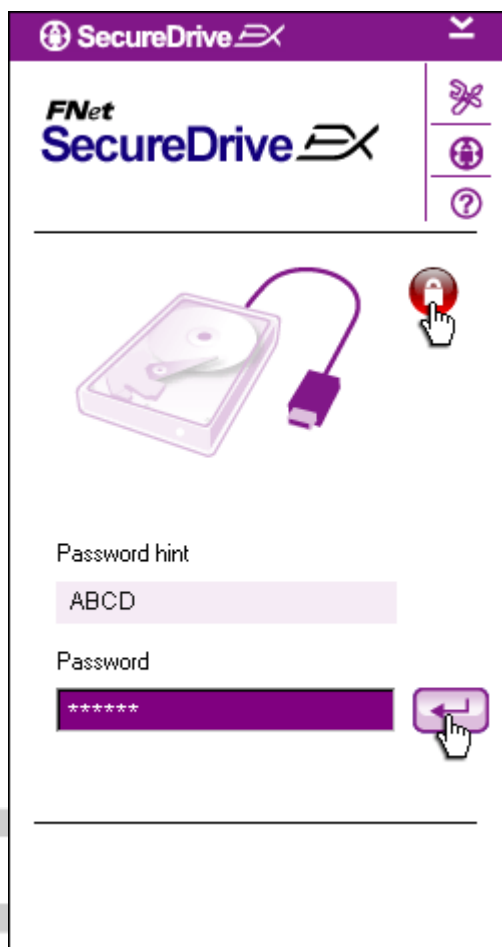

3. Kako je gore spomenuto, crvena "Lock" ikona indicira da je sigurnosna sekcija zaključana.
4. Za otključavanje, samo unesite svoju lozinku u polje teksta I ili kliknite na "return" ikonu ili kliknite crvenu "Lock" ikonu za započinjanje sekvence otključavanja.
5. Mali okvir će se pojaviti indicirajući da je proces otključavanja u tijeku.



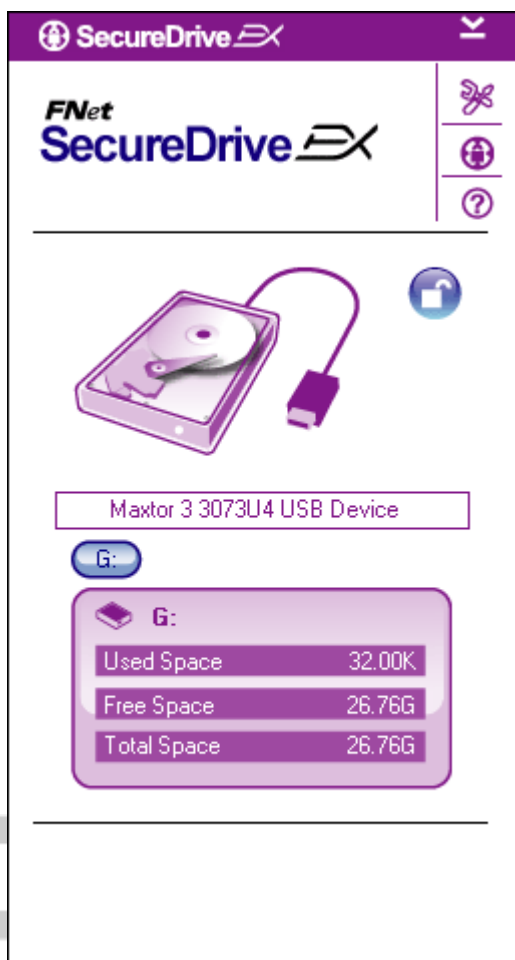

6. Plava "Unlock" ikona indicira da je security sekcija uspješno otključana. Informacija za Prestigio Data Safe II biti će prikazana pri dnu SecureDrive EX-a radi reference korisnika.




7. Kliknite na "My Computer".
8. AP drive sada je zamijenjen sa Security Section indicirajući da je otključana za unos/iznos podataka.




Upozorenje: Pri izvođenju on zaključava I otključava akcije uređaja, Molimo provjerite da ostale aplikacije ili programi nisu u tijeku ili da dokumenti nisu zatvoreni u uređaju. Ugrožavanje može uzročiti gubitkom podataka ili oštećenjem.

2.2.4 Sigurno uklanjanje *Prestigio* Data Safe II

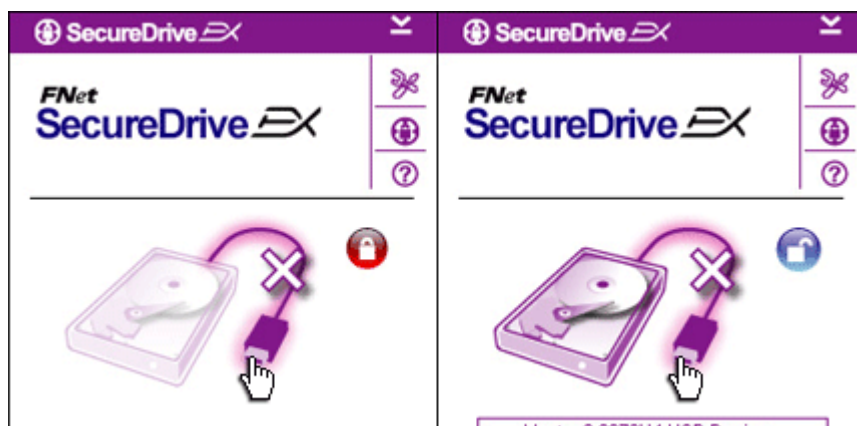

1. Bez obzira na status područja sigurnosti (zaključano/otključano), *Prestigio* Data Safe II može biti sigurno uklonjen iz računala.
2. Kliknite na prienos kabla kako bi uklonili *Prestigio* Data Safe II.

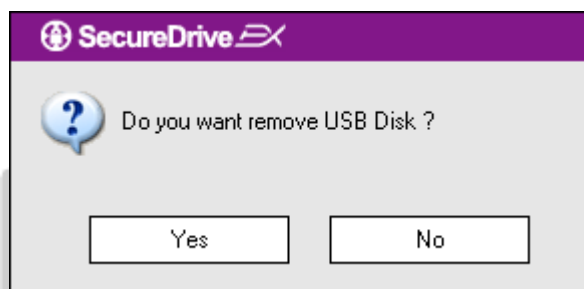

3. Okvir dijaloga pojavit će se potvrdom o uklanjanju *Prestigio* Data Safe II.
4. Kliknite "Yes" za nastavak akcije uklanjanja I "No" za odustajanje.



2.2.5 Postavke

Provjerite da je Prestigio Data Safe II spojen na računalo I uključen na ON.



5. Prestigio Data Safe II je otpojen. Kabl prijenosa pojavljuje se odvojeno.
6. Uklanjanje Prestigio Data Safe II u statusu otključavanja automatski će zaključati sekciju sigurnosti.
7. Za pristup SecureDrive EX-u ponovno nakon uklanjanja Prestigio Data Safe II, molimo otpojite Prestigio Data Safe II I spojite ponovno na računalo.

1. Kliknite "Setup" ikonu.
2. "Setup" izbornik će se pojaviti radi daljih konfiguracija.






1. Molimo obratite se na "Setting Your Own Password" poglavlje radi konfiguriranja opcija lozinke.
2. Za promjenu lozinke, unesite trenutnu lozinku, novu lozinku I potvrdu nove lozinke. Kliknite "Save" za pohranu postavki I "Cancel" za povratak.
3. Kliknite "X" u gornjem desnom uglu ili "Cancel" za izlaz iz Setup izbornika.

2.2.7 Za deinstaliranje SecureDrive EX-a


Provjerite da je Prestigio Data Safe II spojen na računalo I uključen na ON.




Upozorenje: nakon deinstaliranja SecureDrive Ex-a, svi podatci u Prestigio Data Safe II biti će trajno izbrisani. U dodatku, nova particija treba biti kreirana iz windows disk management-a.

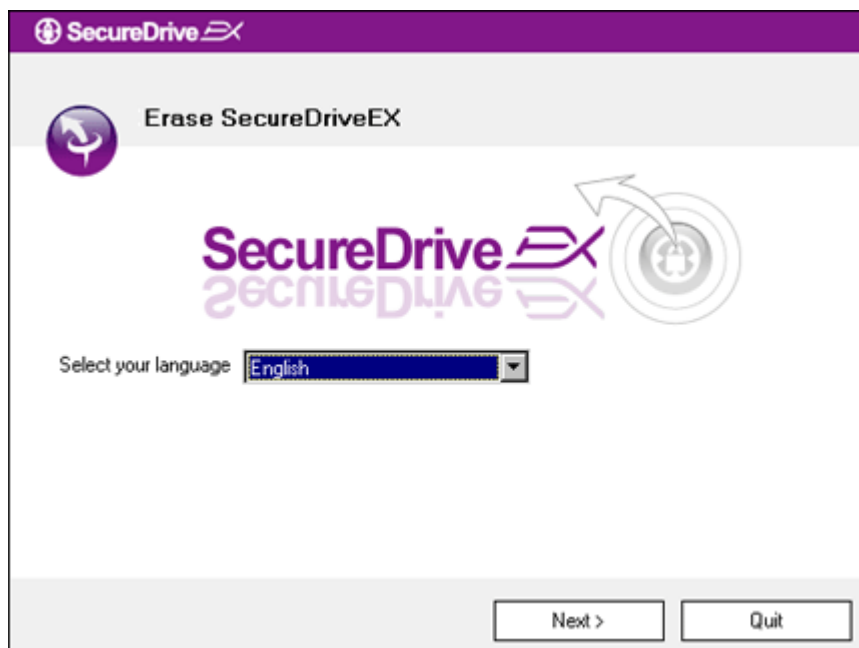

1. Umetnite SecureDrive EX instalacijski CD u CD ROM drive računala.
2. SecureDrive EX setup okvir će se pojaviti. kliknite "Remove Software" opciju.
3. Ako se okvir ne pojavi nakon par trenutaka, kliknite na autorun.exe u "My Computer" -> CD ROM drive-u.
4. odaberite jezik izbornika I kliknite "Next" za nastavak deinstaliranja ili "Quit" radi odustajanja.

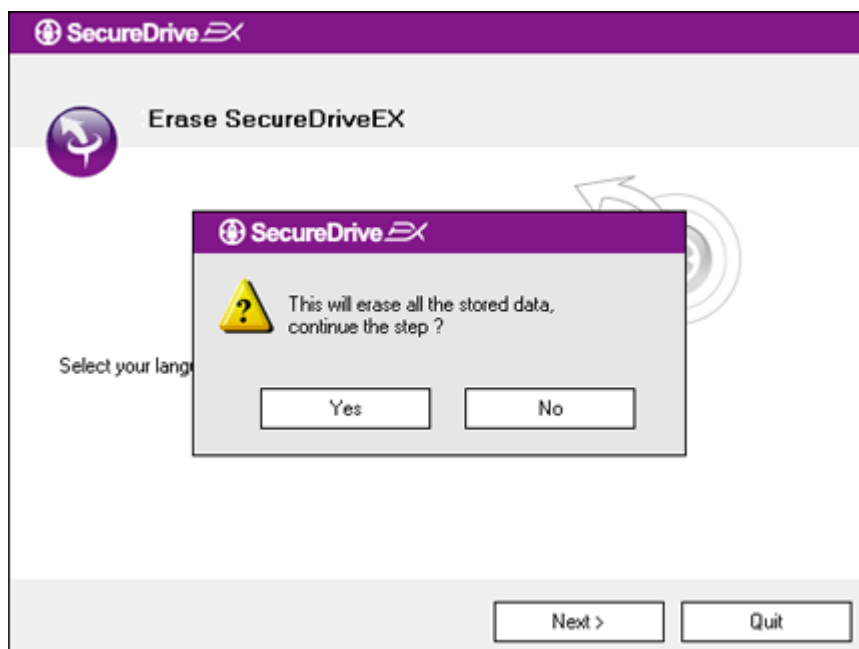

5. Okvir će se dijaloga pojaviti tražeći potvrdu. Kliknite "Yes" za nastavak ili "No" za odustajanje.

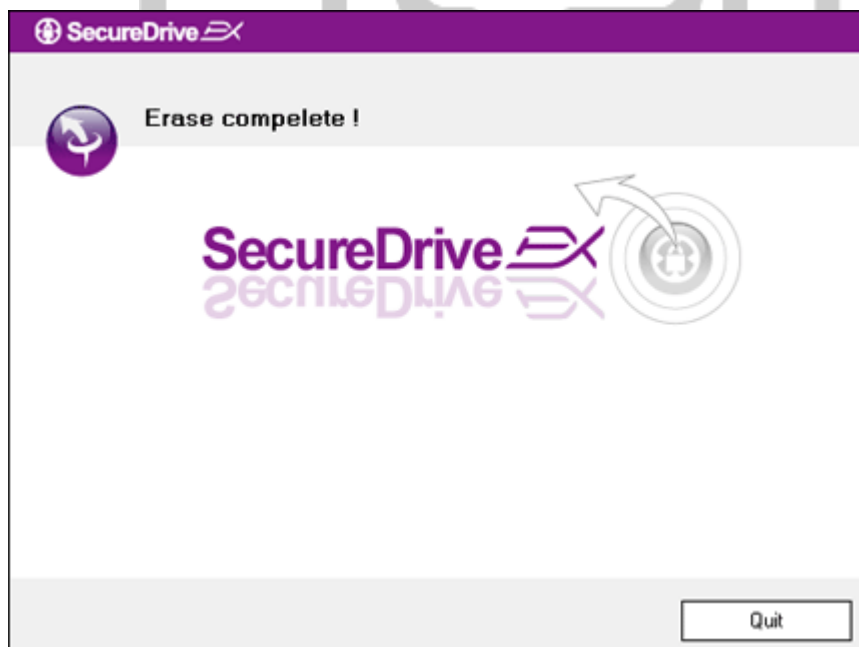

6. SecureDrive EX je uspješno uklonjen. Kliknite "Quit" za izlaz.
7. Prestigio Data Safe II je sada postavljen na regularni vanjski hard drive.


2.2.8 Ostale funkcije



Kliknite na "SecureDrive EX" ikonu za detaljne software specifikacije.



Molimo kliknite na "?" ikonu u gornjem desnom uglu ekrana za Help Center, alat vodiča koji korisniku pomaže pri boljem korištenju SecureDrive EX-a.

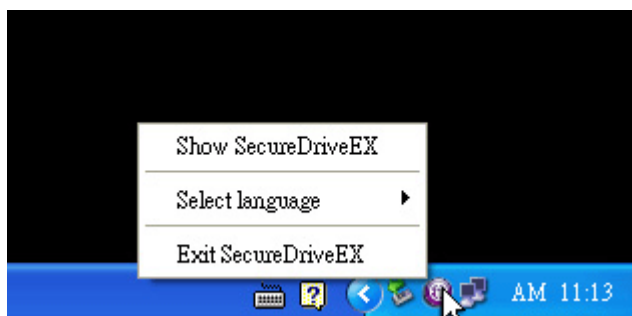


Desni klik na SecureDrive EX ikonu u desktop obavjesnom području za prikaz prečaca partijalnih funkcija.

2.3 Korištenje One Touch Backup-a (OTB)




Upozorenje: *Preshio* Data Safe II mora biti otključan prije izvršavanja ikoje PCClone EX operacije. Provjerite da je *Preshio* Data Safe II otključan tijekom svih PCClone EX operacija. Ugrožavanje može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem.


2.3.1 Za instaliranje PCCloneEX-a

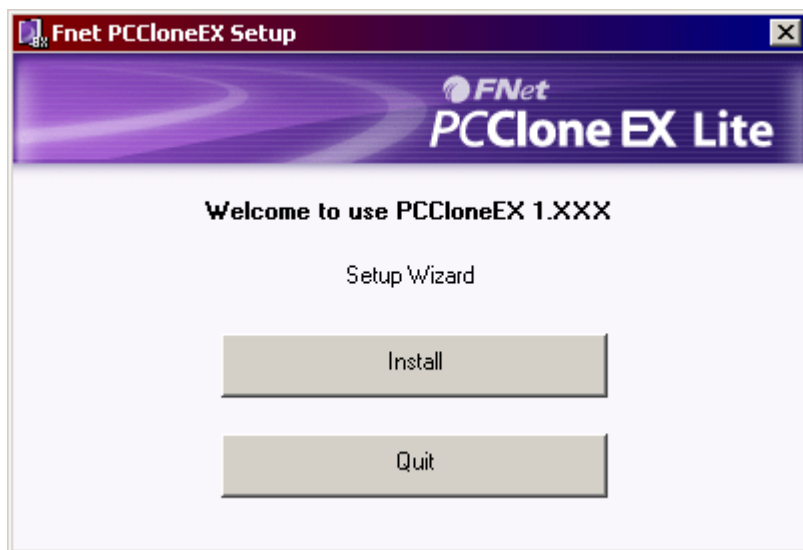

1. Molimo umetnite instalacijski CD u CD ROM drive, I kliknite na One-Touch Backup Software opciju.
2. Ako se okvir ne pojavi u par trenutaka, kliknite autorun.exe u "My Computer" -> CD ROM drive-u.
3. kliknite "install" za početak instalacijskog procesa I "Quit" za odustajanje.

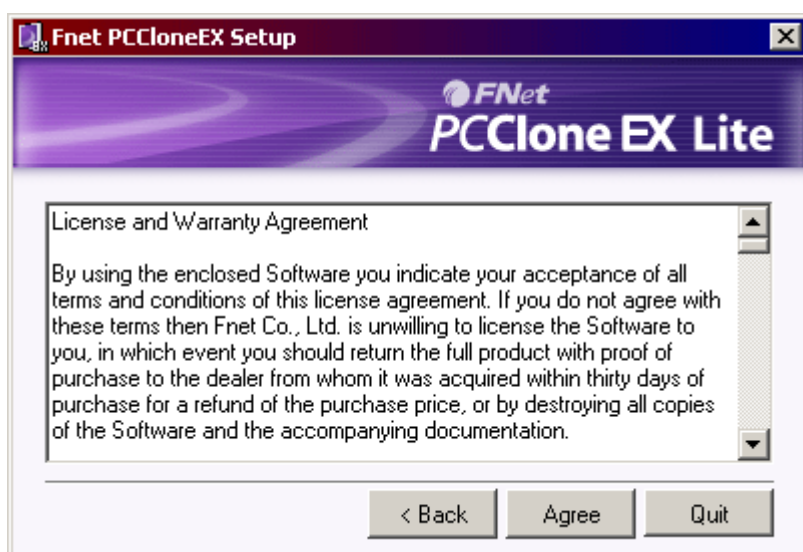


17. Molimo pročitajte licencno dopuštanje do detalja.
18. Ako korisnik prihvaća dogovor, kliknite "Agree" za nastavak ili "Quit" za odustajanje od instalacije.

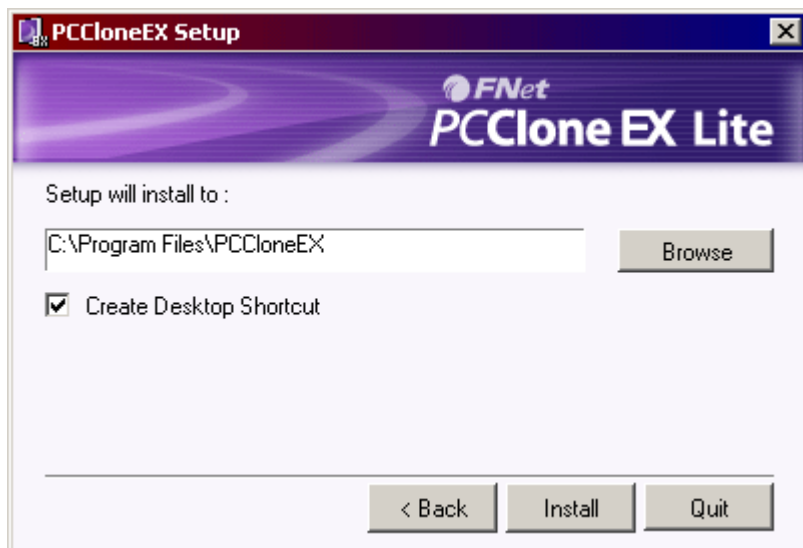


19. Molimo naznačite instalacijski put za PCCloneEX. Možete kliknuti I "Browse" za pregled grana dijagrama.

20. Potvrdni znak biti će smješten na "Create Desktop Shortcut" opciji po početnoj postavci. Ako je potrebno uklonite potvrdni znak.

21. Kliknite "Install" za nastavak ili "Quit" za odstajanje.

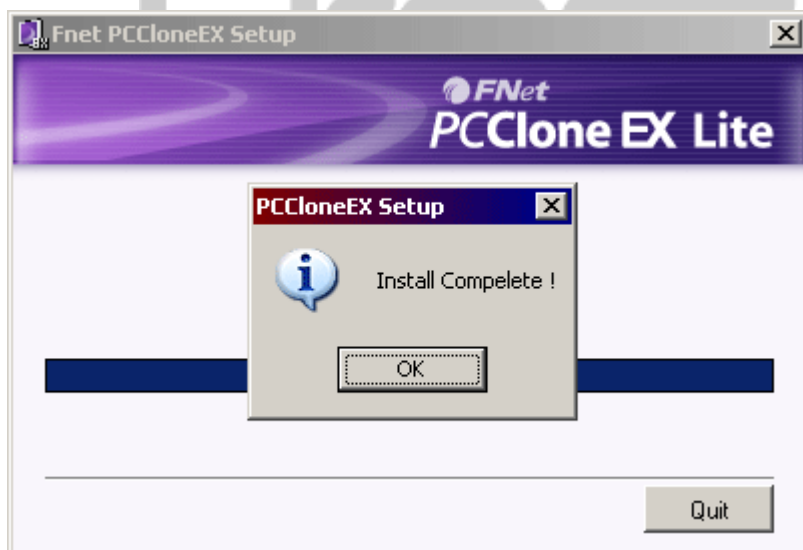

22. Instalacijski bi proces trebao trajati par trenutaka. Pojavit će se okvir dijaloga po završetku, kliknite "OK" za izlaz iz instalacije.

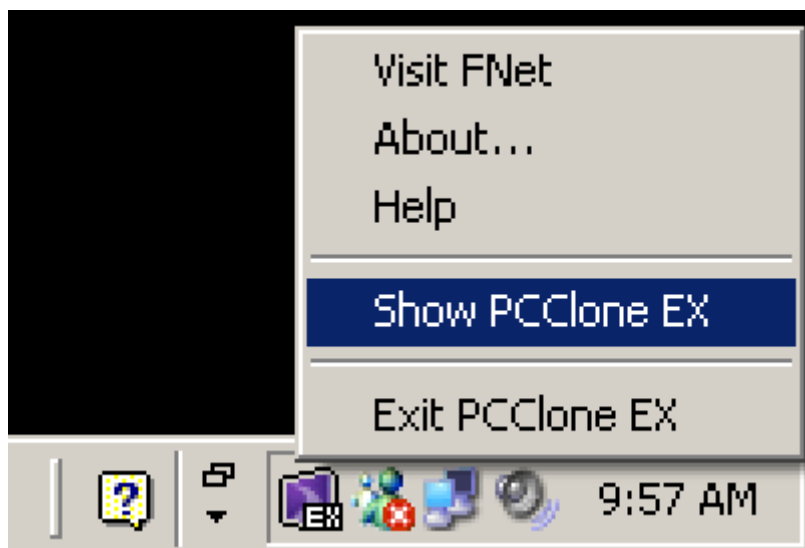

23. PCCloneEX ikona prikazati će se na desktopu bavjesnom području nakon postavki. Korisnici mogu dvaput kliknuti ili desni klik ikone za izvršenje PCClone EX.




Upozorenje: Program se može koristiti jedino s uređajem poslanim unutar paketa. Ikoji drugi uređaji neće raditi s ovim programom.


2.3.2 Regularne File Backup Funkcije

Provjerite da je Prestigio Data Safe II spojen na računalo I uključen na ON.

2.3.2.1 Za Backup File

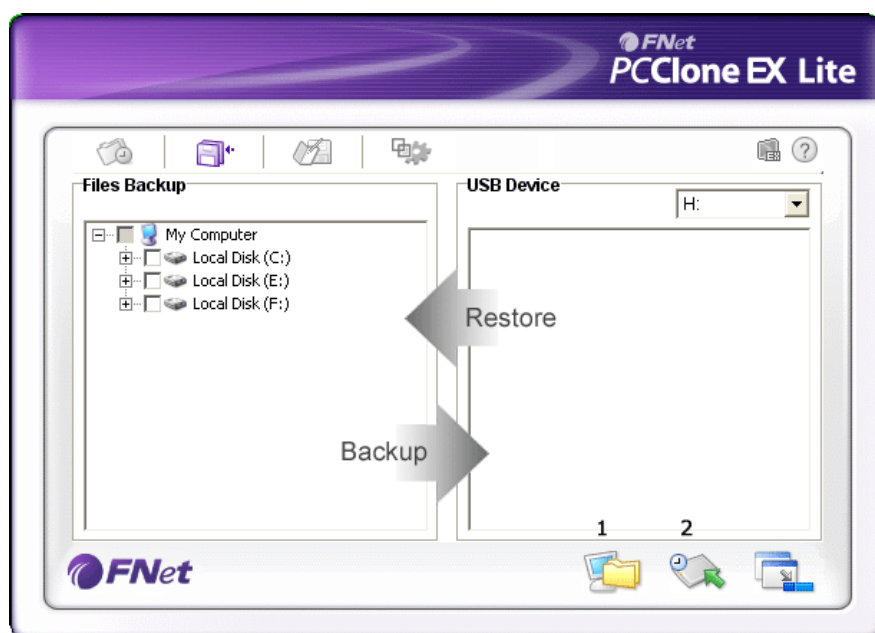


1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu za izvršenje programa.
2. Kliknite na "File Backup" tab za naznaku Backup/Restore puteva.

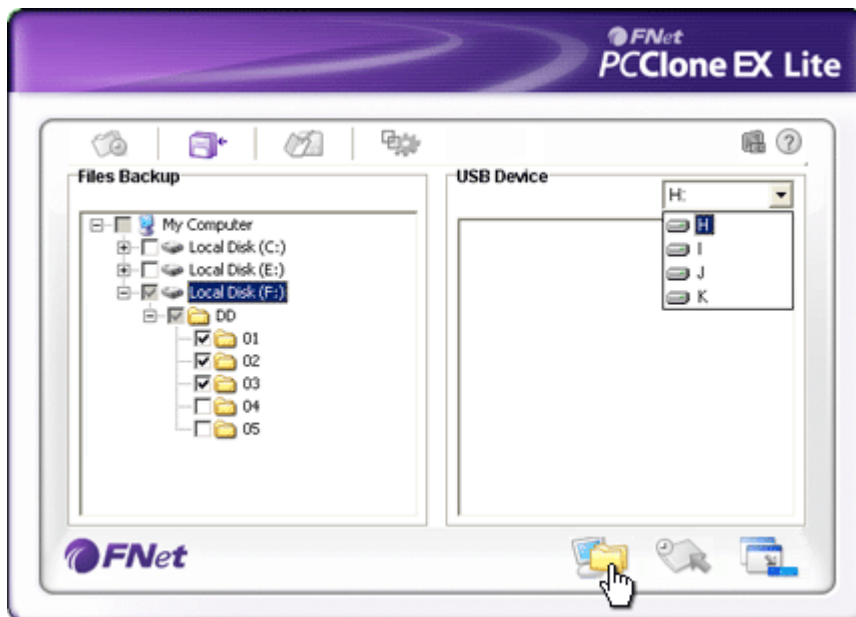


3. U "Files Backup" kolumni, stavite znak(ove) potvrde na datoteke/direktorije koji trebaju back up.
4. U "USB Device" kolumni, kliknite na drop down box za odabir neoznačenog back up uređaja pohrane.

Prestigio

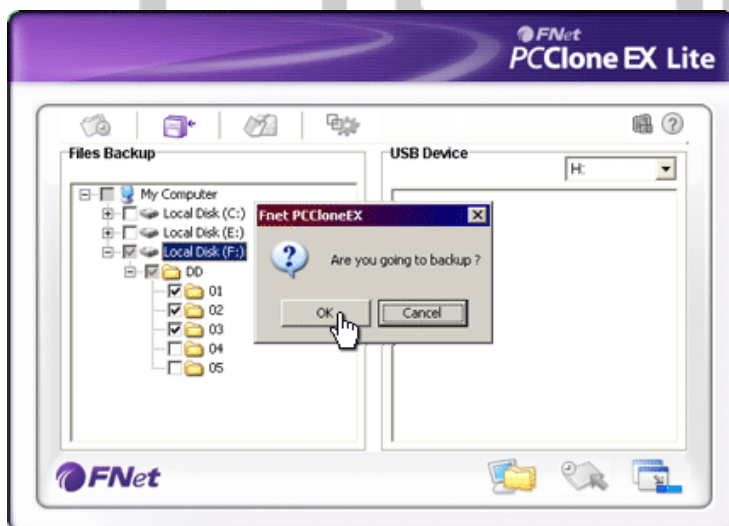

5. Kliknite na "Backup" za početak backup procesa. Okvir dijaloga pojavit će se potvrđujući akciju. Molimo kliknite na "OK" za nastavak I nastavite pritiskati "Cancel" za odustajanje.
6. Drugi će se okvir dijaloga otvoriti kad je proces dovršen. Molimo kliknite "OK" za izlaz.



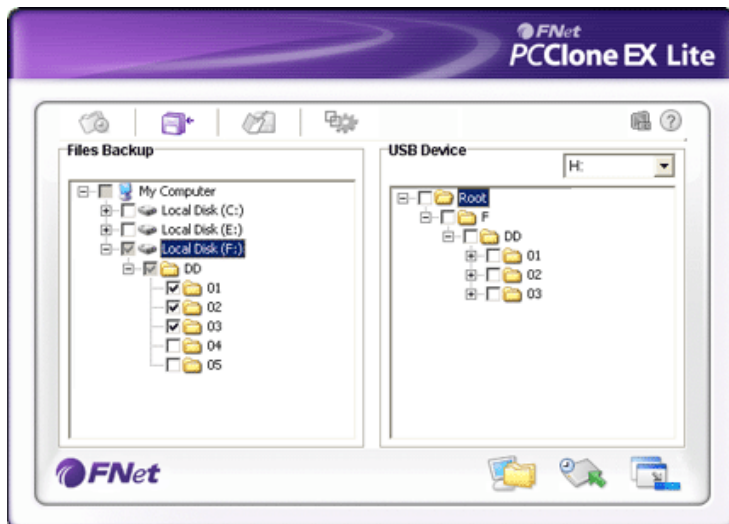


7. Odabrane datoteke/direktoriji sada imaju back up iz računala na **Prestigio Data Safe II**.




Upozorenje: Postoji skriven root direktorij F: FNet u **Prestigio Data Safe II**. sve backup datoteke/direktoriji biti će držani u direktoriju. Molimo ne uklanjajte direktorij.

2.3.2.2 Za Restore File

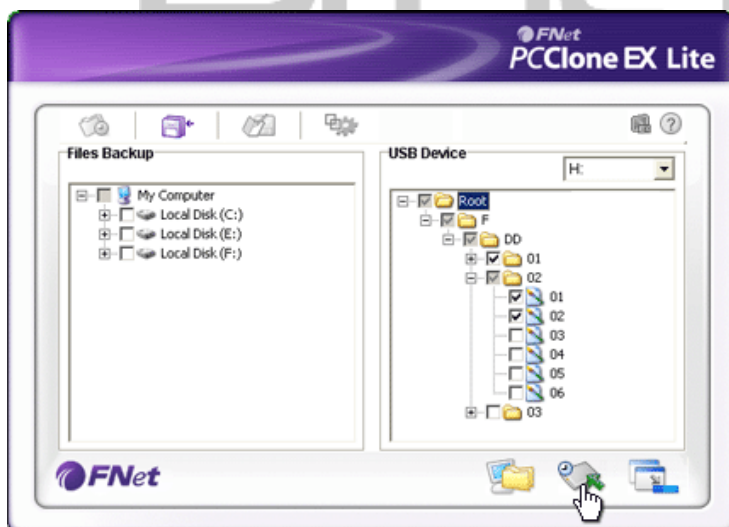


1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu radi izvršenja programa.
2. Kliknite na "File Backup" tab da naznačite Backup/Restore puteve.
3. U USB Device kolumni, odaberite datoteke/direktorije koji su spremni za restore.



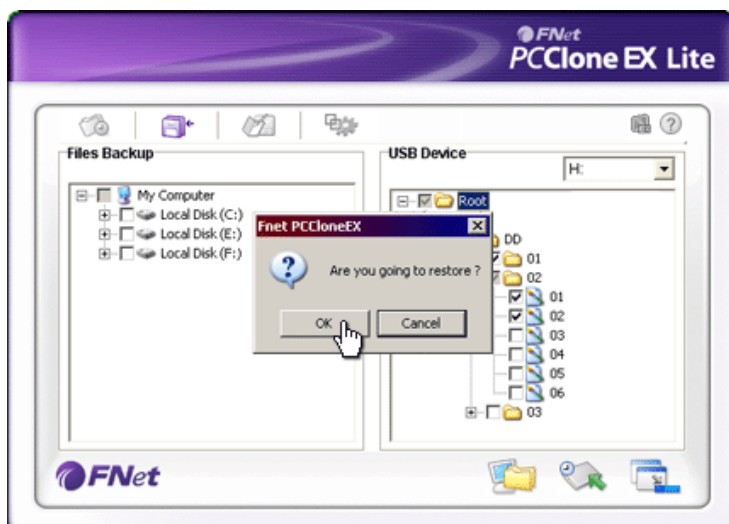


4. Kliknite na "Restore" za početak procesa. Okvir će se dijaloga pojaviti potvrđujući akciju. Molimo kliknite "OK" za nastavak I pritisnite "Cancel" za odustajanje.
5. Drugi će se okvir dijaloga pojaviti kad je proces dovršen. Molimo kliknite "OK" za izlaz.

2.3.2.3 Za brisanje Backup File -a

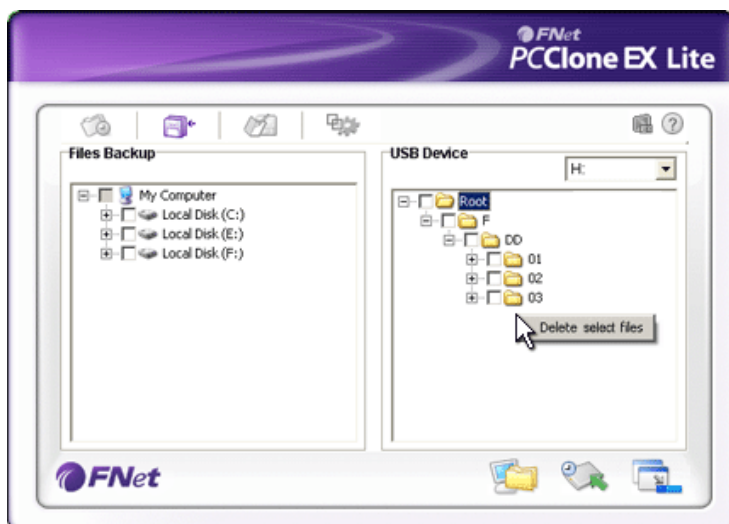

1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu za izvršenje programa.
2. Kliknite na "File Backup" tab za prikaz backup informacije.
3. U USB Device, desni klik na direktorije/datoteke koji više nisu potrebni I kliknite "Delete select files" za uklanjanje.

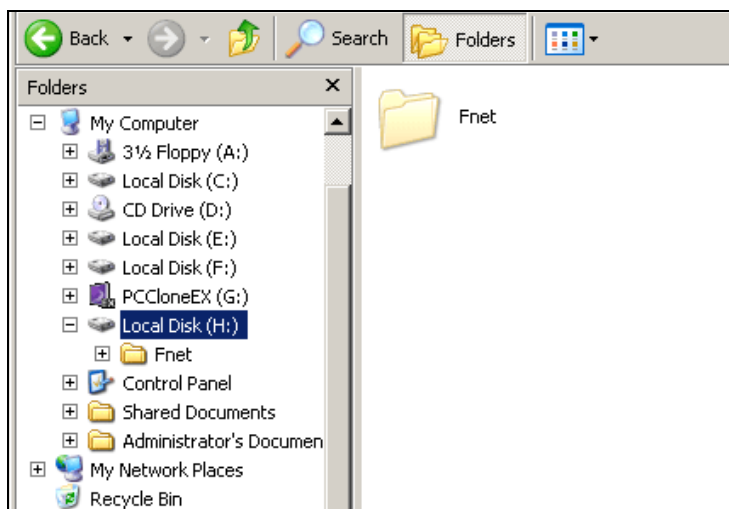


4. Backup direktoriji/datoteke mogu bitibrisani I u Windows file manager-u. Jednostavno uklonite "Fnet" root direktorij.

2.3.3 Brzo pokretanje


Quick launch je osmišljen kao prečica za korisnikov backup direktorija/datoteka jednim klikom ili od korisnika definiranom tipkom. Sustav će uraditi back up odabranog po izvršenju funkcije brzog pokretanja. Za prvu upotrebu, obratite se na "To File Backup" poglavlje radi odabira preferiranih datoteka za back up i "Setup session" za postavljanje tipke.

Provjerite da je **Prestigio Data Safe II** spojen na računalo i uključen na ON.

2.3.3.1 Za Backup File korištenjem Quick Launch-a

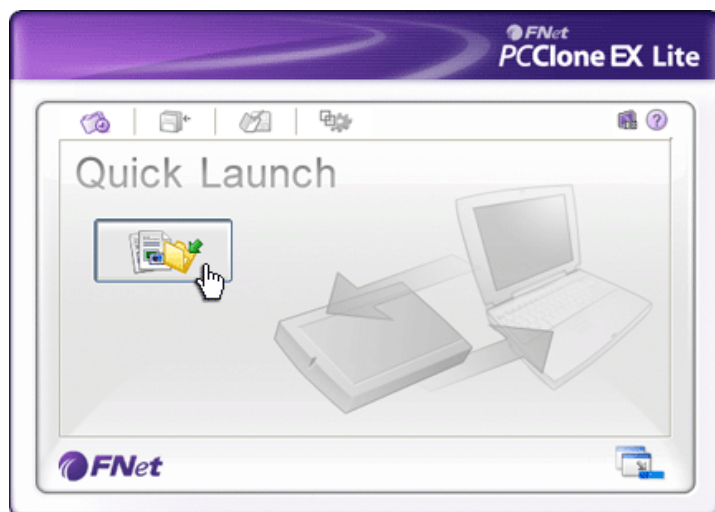

1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu za izvršenje programa.
2. Klik na "Quick Launch" tab.
3. Kliknite na "File Backup" ili pritisnite brzu tipku za backup odabranih direktorija/datoteka.

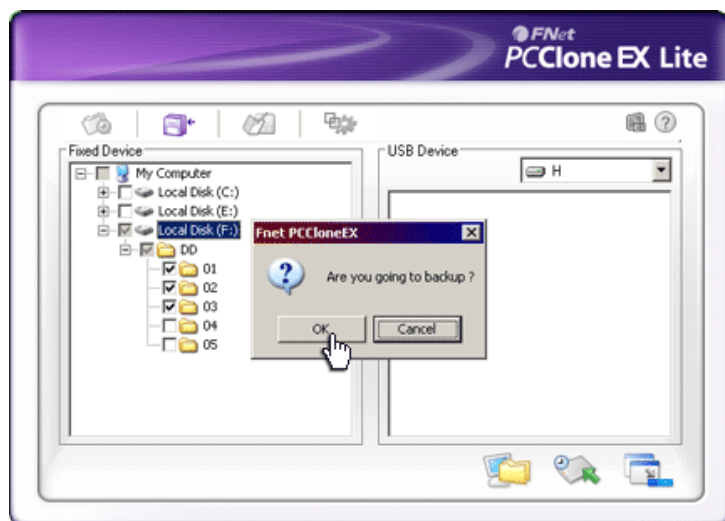

4. Okvir dijaloga pojaviti će se sa zahtjevom za backup potvrdu. Kliknite "OK" za nastavak i "Cancel" za odustajanje.
5. Drugi okvir dijaloga pojaviti će se potvrđujući dovršenje back up akcije. Kliknite "OK" za izlaz.


2.3.4 Za Backup File korištenjem One Touch Backup-a

Ova funkcija korisniku omogućuje backup odabranih direktorija/datoteka pritiskom na samo jedan gumb na **Prestigio** Data Safe II. Znajte da ta funkcija nije podržana od Windows 98 ili Windows ME edicija.

Provjerite da je **Prestigio** Data Safe II spojen na računalo I uključen na ON.




Upozorenje: PCClone EX ikona mora biti prisutna u obavjesnom području desktopa prije no što je "COPY" gumb na **Prestigio Data Safe II pritisnut.**

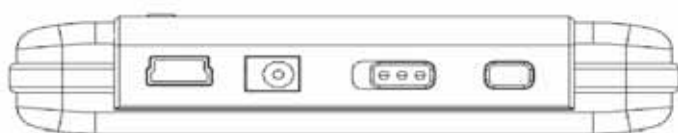


COPY

1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu za izvršenje programa.
2. Jednostavno pritisnite "COPY" kumb na vanjskom kućištu

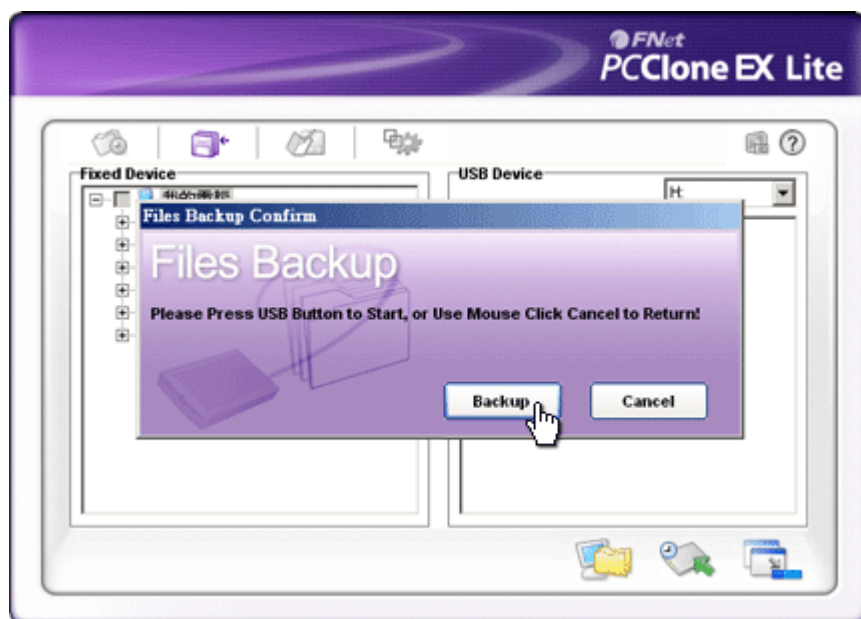


3. Okvir dijaloga pojavit će se potvrđujući File backup akciju. Kliknite na "Start" ili pritisnite "COPY" gumb na **Prestigio** Data Safe II ponovno za nastavak. Kliknite "Cancel" za odustajanje.

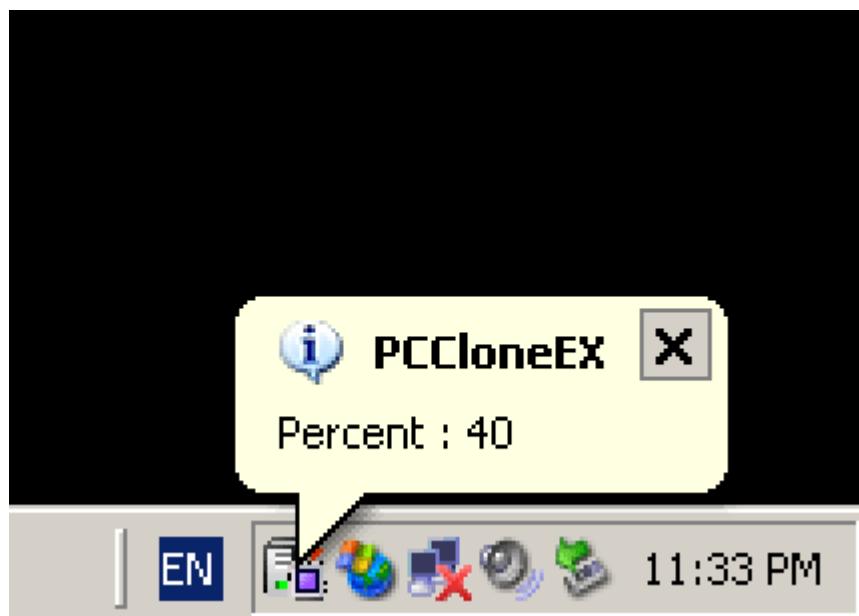


4. Kad je backup u tijeku, PCClone EX ikona će treperiti u obavjesnom području desktopa. Balon okvir pojaviti će se svaki put kad ukupni progress dostigne 10%.
5. Nakon dovršenja backupa, drugi balon okvir iz PCClone EX ikone će se pojaviti indicirajući dovršenje backup-a.

2.3.5 File Manager

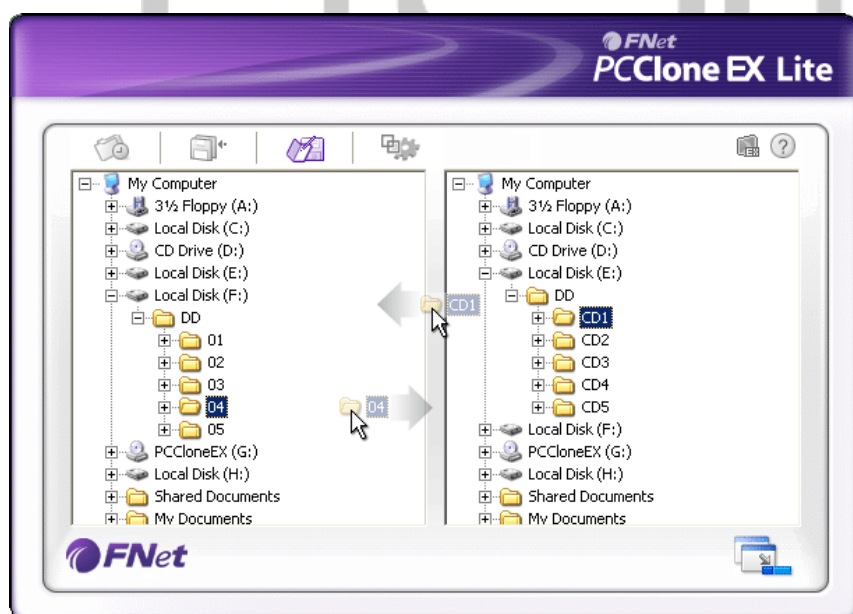

PCClone EX File Manager funkcije iste su kao za Windows Explorer. PC korisnik slobodno pomiče direktorije/datoteke naprijed natrag između hard drive-a računala i Prestigio Data Safe II. To je mogućnost osmišljena da korisnici upravljaju direktorijima/datotekama bez potrebe korištenja "Windows Explorer" ili "My Computer".

2.3.6 Setup

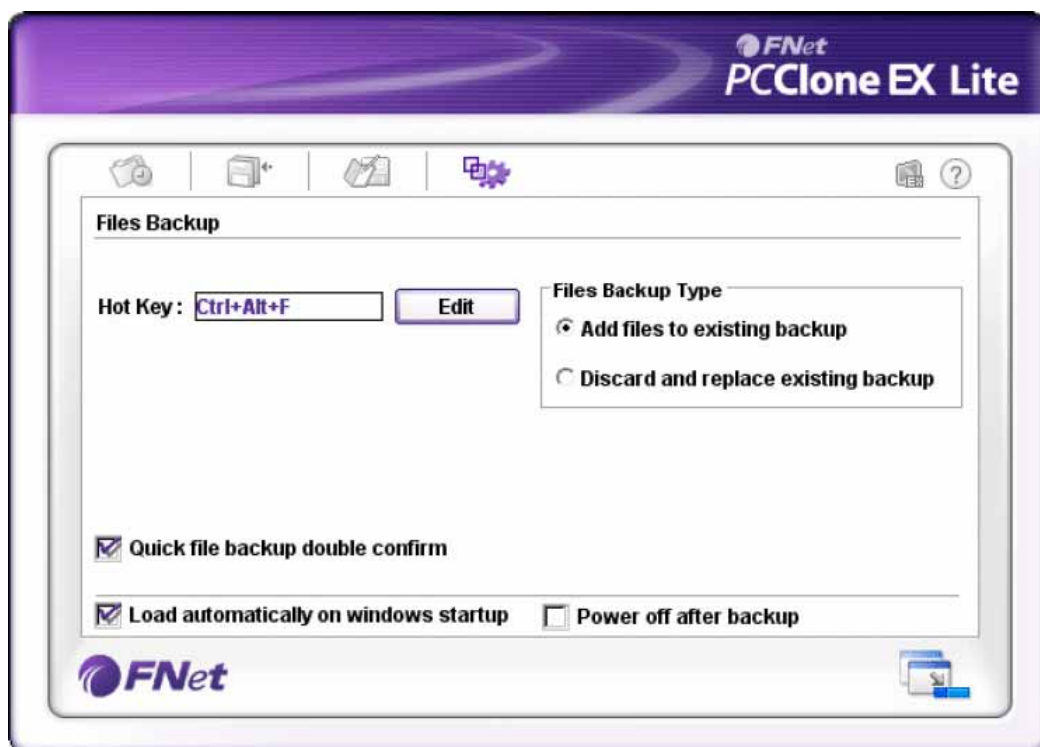

Hot Key

Kad je "edit" gumb kliknut, okvir će se dijaloga pojaviti zahtjevajući korisniku da unese novu kombinaciju brzih tipki. Držite pritisnute ikoje dvije tipke od sljedećih (Shift, Ctrl, and Alt) I drugu tipku za kreiranje nove brze tipke. Kliknite "Yes" za nastavak, "Cancel" za odustajanje.

File Backup Type

Postoje dva tipa file backup-a. Prva funkcija, "Add files to existing backup", radi jedino backs up za dodatne direktorije/datoteke na Prestigio Data Safe II; dok druga, "Discard and replace existing backup", duplicira sve direktorije/datoteke iz računala na Prestigio Data Safe II.

Quick file backup Confirmation

Ova je opcija označena u početnim postavkama. Kad radite backup direktorija/datoteka koristeći brze tipke, okvir će se dijaloga pojaviti zahtjevajući potvrdu. Ako je potrebno maknite znak potvrde.


Start program on Window Startup

Ova će opcija omogućiti PCCloneEX da automatski loada kad okvir počinje. Ako je potrebno maknite znak potvrde.


Turn off computer after backup

Ova će opcija isključiti domaćinsko računalo kad je backup dovršen. Ako je potrebno maknite znak potvrde.

2.3.7 Ostale funkcije

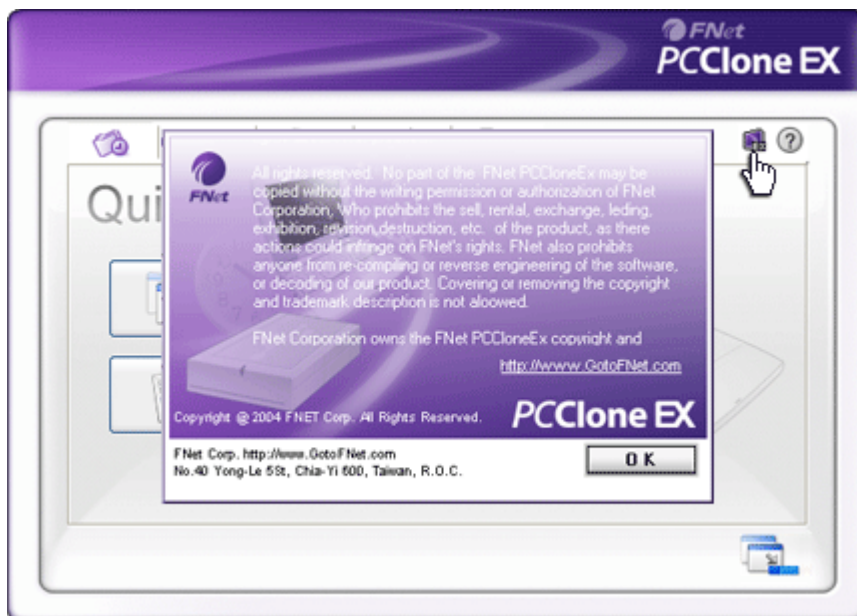

Molimo kliknite na "About" ikonu u gornjem desnom ekranu za pregled daljnjih specifikacija programa.

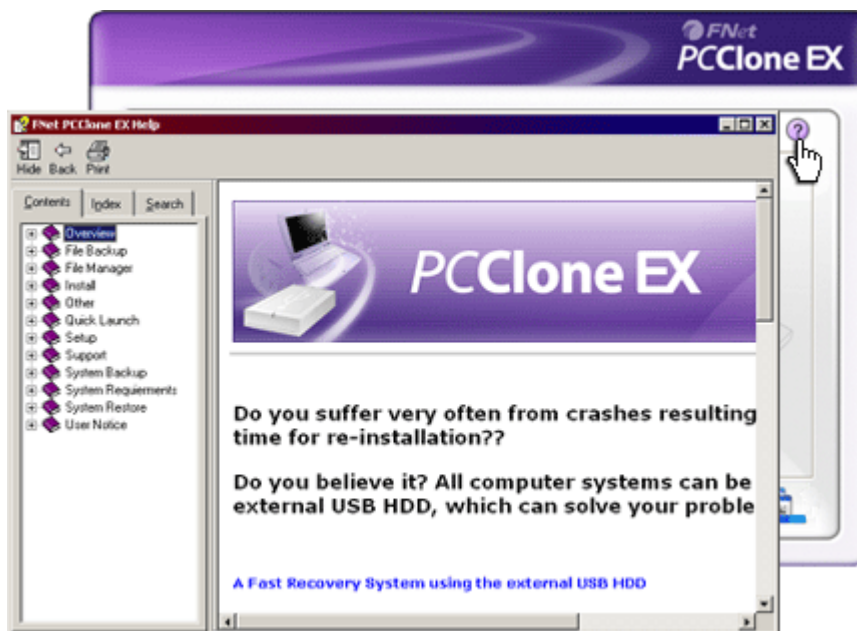

Molimo kliknite na "Help" ikonu u gornjem desnom ekranu za prikaz Help Center, alat uputstava koji korisniku pomaže u boljem korištenju PCClone EX.

3. Dodatci

3.1 Specifikacije proizvoda

Mogućnosti proizvoda	Prestigio Data Safe II USB HDD Enclosure s 1-Botton Backup & Security funkcijama, i soft-touch button kontrolom.
Interface	USB2.0 Interface
HDD Tip	2.5 inches Serial ATA HDD
HDD kapacitet	120 / 160 / 200 / 250 / 320 GB
Napajanje	Izravno iz USB porta, s Auxiliary DC power supply opcionalno
Driver	WINDOWS98 Driver

3.2 Podržavanje OS-a

IBM PC kompatibilno :

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Windows 2003 Server / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x i 10.x ili više (FAT32 format jedino)

Linux :

-Linux 2.4 ili više (FAT32 format jedino)

3.3 Tehnička podrška i informacije o jamstvu

Molimo obratite se na www.prestigio.com radi tehničke podrške i informacija o jamstvu.

3.4 Izjava

Učinili smo svaki napor kako bi osigurali da informacije i procedure ovog korisničkog priručnika budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi pogrešaka ili nedostataka. **Prestigio** pridržava pravo vršenja izmjena bez prethodne obavjesti za ikoji od proizvoda.

3.5 Zaštitni znaci

- IBM je registrirani zaštitni znak za International Business Machines Corporation.
- iBook i iMac zaštitni su znaci za Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh zaštitni su znaci za Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, i Windows 2003 Server su ili registrirani zaštitni znaci za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili ostalim zemljama.

Ostali nazivi i proizvodi koji nisu gore spomenuti mogu biti registrirani zaštitni znaci svojih odgovarajućih tvrtki.

Prestigio