

Prestigio

Data Safe II

USB2.0 išorinis standusis diskas (HDD)

Vartotojo žinynas

Prestigio

Turinys

- 1 Darbo pradžia
 - 1.1 Saugumo priemonės
 - 1.2 Reikalavimai sistemai
 - 1.3 Pakuotės turinys
 - 1.4 Produkto peržiūra
 - 1.5 Produkto funkcijų apžvalga
- 2 Naudojimo instrukcijos
 - 2.1 Pagrindinės funkcijos
 - 2.1.1 Funkcija „Prijungti ir leisti“
 - 2.1.2 Kai skaityti ir rašyti
 - 2.1.3 Kaip pašalinti įrenginį
 - 2.2 Programinės įrangos „SecureDrive EX“ naudojimas
 - 2.2.1 „SecureDrive EX“ diegimas
 - 2.2.2 Savo slaptažodžio nustatymas
 - 2.2.3 Saugos skyriaus užrakinimas / atrakinimas
 - 2.2.3.1 Kaip užrakinti saugos skyrių
 - 2.2.3.2 Kaip atrakinti saugos skyrių
 - 2.2.4 Kaip saugiai pašalinti ~~Programą~~ Data Safe II
 - 2.2.5 Sąrankos parinktys
 - 2.2.6 Kaip pašalinti „SecureDrive EX“
 - 2.2.7 Kitos funkcijos
 - 2.3 Atsarginio kopijavimo vienu palietimu (OTB) naudojimas
 - 2.3.1 Kaip diegti „PCCloneEX“
 - 2.3.2 Paprasto atsarginių failų kopijavimo funkcijos
 - 2.3.2.1 Kaip kurti atsarginę failo kopiją
 - 2.3.2.2 Kaip atkurti failą
 - 2.3.2.3 Kaip naikinti atsarginę failo kopiją
 - 2.3.3 Greitasis įkėlimas
 - 2.3.3.1 Kaip kurti atsarginę failo kopiją naudojantis greituoju įkėlimu
 - 2.3.4 Kaip kurti atsarginę failo kopiją naudojantis atsarginiu kopijavimu vienu palietimu
 - 2.3.5 Failų tvarkytuvas
 - 2.3.6 Sąranka
 - 2.3.7 Kitos funkcijos
- 3 Priedas
 - 3.1 Produkto specifikacijos

- 3.2 Palaikanti OS
- 3.3 Atsakomybės neprisiėmimas
- 3.4 Prekės ženklo pripažinimas

1. Darbo pradžia

Dėkojame, kad įsigijote **Prestigio** Data Safe II su odiniu standžiojo disko (HDD) priedu. Jūsų pasirinkimas puikus, tikimės, kad galėsite mėgautis visomis jo galimybėmis. Šis produktas siūlo naują mobiliosios duomenų saugyklos koncepciją, kurioje ypač svarbus saugumas ir naudojimo patogumas. Prieš pradėdami naudoti, įdėmiai perskaitykite Vartotojo vadovą ir atlikite visas ten nurodytas procedūras, kad galėtumėte išnaudoti visas produkto funkcijas.

1.1 Saugumo priemonės

Prieš pradėdami naudoti **Prestigio** Data Safe II, atkreipkite dėmesį į saugumo priemones. Norėdami tinkamai naudoti įrenginį, vadovaukitės visomis šiame vadove išdėstytomis procedūromis.



Įspėjimai: šis ženklas nurodo veiksmus, kurių metu gali būti sužeistas įrenginiu besinaudojantis personalas arba įrenginys, jei su juo bus elgiamasi netinkamai.

- Nemėginkite ardyti įrenginio arba keisti jo dalių, kurios neaprašytos šiame vadove.
- Neleiskite ant arba į įrenginį patekti vandeniui arba kitiems skysčiams. Įrenginys NĖRA atsparus skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skystis, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio: toliau naudojantis įrenginiu, gali kilti gaisras, arba galite patirti elektros iškvovą. Prašome kreiptis į įrenginio pardavėją arba artimiausią aptarnavimo centrą.
- Norėdami išvengti elektros iškvovos, nejunkite ir neatjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio arti šilumos šaltinio arba atviros liepsnos.
- Niekada nestatykite įrenginio prie įrangos, kuri skleidžia stiprų elektromagnetinį lauką. Dėl stipraus magnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, o duomenys gali būti sugadinti arba prarasti.

1.2 Reikalavimai sistemai

Toliau pateikiami minimalūs aparatūros ir programinės įrangos reikalavimai, būtini užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą.

- Kompiuteris: IBM PC /AT suderinami asmeniniai kompiuteriai
- Palaikomos OS:
 - suderinamos su IBM PC:
 - „Microsoft Windows 98SE“ / Me“ / 2000“ / XP“ / Windows 2003 Server“ / Vista“
 - „Mac OS“ :
 - „Mac OS 9.x“ ir 10.x“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)
 - „Linux“ :
 - „Linux 2.4“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)
- CPU: „Pentium“ arba naujesnis
- Atmintis: Mažiausiai 32 MB RAM
- Vaizdo plokštė: suderinama su VESA standartu
- Vartotojo įgaliojimai: administratorius
- Optiniai diskai: skaitomasis CD arba su skaitomuoju CD suderinamas įrenginys
- **Laisvos vietos standžiajame diske – ne mažiau kaip 16 MB (3 MB „Win 98“ tvarkyklei ir 30 MB taikomajai asmeninių atsarginių kopijų programai)**

PASTABA:

„Windows 98 SE“ nepalaiko nuolatinio saugojimo tvarkyklės. Vadovaukitės toliau pateikiamomis taisyklėmis ir įdėkite tvarkyklę.


- Įjunkite kompiuterį
- Prijunkite Prestigio Data Safe II naudodamiesi pakuotėje pridėtu USB kabeliu – prie USB prievado kompiuteryje.
- Įdėkite pakuotėje pridėdamą CD į kompiuterio diskų nuskaitymo įrenginį.
- „Windows 98 SE“ automatiškai aptiks naujai prijungtą Prestigio Data Safe II, ir atsidarys dialogo langas „Pridėti naują aparatūrą“. Vadovaukitės pateikiamomis taisyklėmis ir tinkamai įdėkite tvarkyklę.

1.3 Pakuotės turinys

Pavadinimas / aprašas	Kiekis
HDD priedo pagrindinė dalis	1
25 cm USB kabelis	1
60 cm USB kabelis	1
Stilingas dėklas	1
Tvarkyklės ir programinės įrangos CD diskas	1
Vartotojo vadovas	1

1.4 Produkto peržiūra

Vaizdas iš viršaus

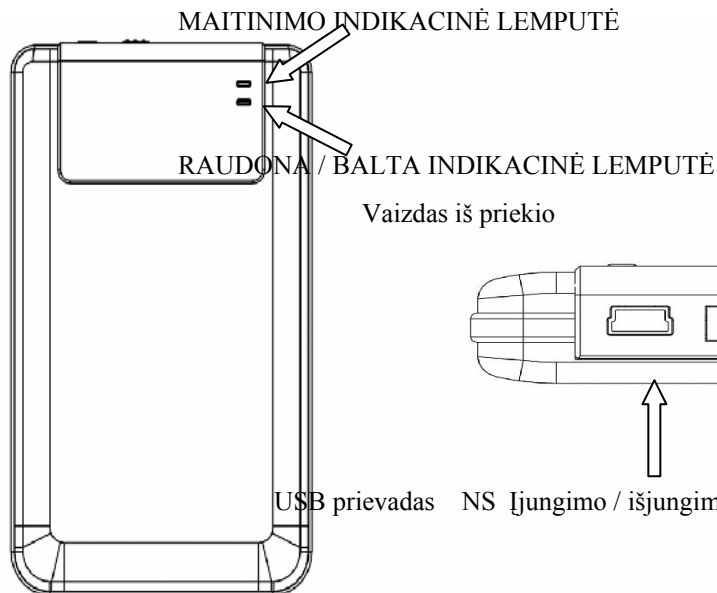

1.5 Produkto funkcijų apžvalga

- Klasikinis oda dengtas dėklas
Prestigio Data Safe II į skaitmeninį pasaulį įneša prabangos ir paprastumo.
- Maksimali duomenų apsauga („SecureDrive EX“)
Naudodamiesi taikomąja programine įranga „SecureDrive EX“, galite apsaugoti įrenginį įėjimo slaptažodžių ir suskaidyti įrenginį į „Viešąjį“ ir „Saugųjį“ skyrių.
 - ◆ Viešasis skyrius – nepalaiko apsaugos slaptažodžiu. Galite atlikti visas pagrindines funkcijas, kurios aprašytos skyriuje „Pagrindinės funkcijos“.
 - ◆ Saugusis skyrius – neprieinamas be įėjimo slaptažodžio. Užrakintame skyriuje prieinama tik įėjimo programinė įranga. Atkreipkite dėmesį, kad užrakintoje AP srityje negalima skaityti / rašyti.


2. Naudojimo instrukcijos



Įspėjimai: įrenginys suderinamas su pagrindinėmis funkcijomis kompiuteriuose, kurie buvo nurodyti skyriuje „Reikalavimai sistemai“, tačiau ir „SecureDrive EX“, ir „PCClone EX“ NEVEIKIA su „Mac OS“ ir „Linux OS“.

2.1 Pagrindinės funkcijos

2.1.1 Funkcija „Prijungti ir leisti“

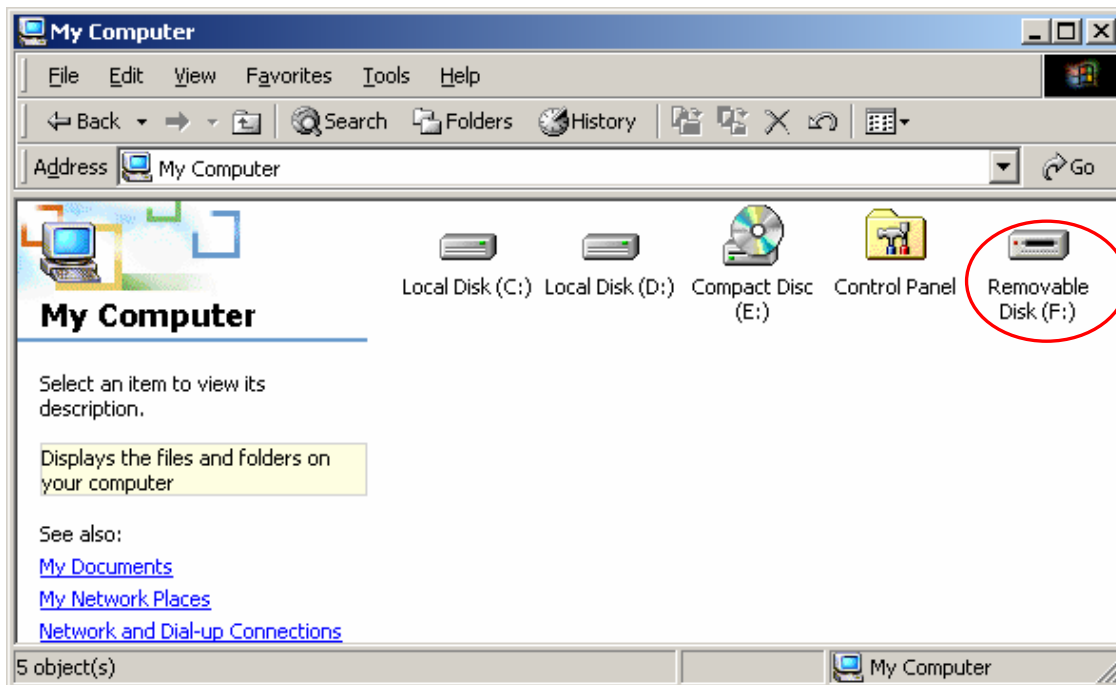

Kai prijungiate įrenginį prie kompiuterio USB prievado, failų tvarkytuvo lange pasirodys piktograma „Keičiamasis diskas), kaip tai parodyta aukščiau. Kompiuteriuose **Macintosh**, disko piktogramą darbalaukyje pamatysite prijungę įrenginį į USB prievadą.

Operacinėje sistemoje **Linux** prijunkite įrenginį vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis.

- Execute `cd/etc/sysconfig/` (`cat/etc/sysconfig/hwconf` | more)
- Patikrinkite įrenginio informaciją `hwconf` , užsirašykite prijungimo tašką.
- Sukurkite katalogą `/mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Tada execute `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (jeigu prijungimo taškas buvo `.dev/sda`)

2.1.2 Kaip skaityti ir rašyti


Įrenginyje galite nuskaityti arba įrašyti failus taip pat kaip ir standžiajame diske. Skaitymo / rašymo operacija įrenginyje yra tokia pati kaip ir standžiajame diske.

2.1.3 Kaip pašalinti įrenginį


Norėdami sumažinti duomenų praradimo riziką sistemose „Windows ME“, 2000“ ir XP“, vadovaukitės

pašalinimo procedūra:

- ◆ Saugaus pašalinimo piktogramą rasite kompiuterio pranešimų srityje.



- ◆ Dukart spustelėkite piktogramą „Saugaus pašalinimas), iššoks langas „Išjungti arba išstumti aparatūrą).
- ◆ Galite pasirinkti įrenginį, kurį norite pašalinti. Tada spustelėkite mygtuką [Stop]. Po to galite saugiai atjungti įrenginį kompiuterio USB prievade.

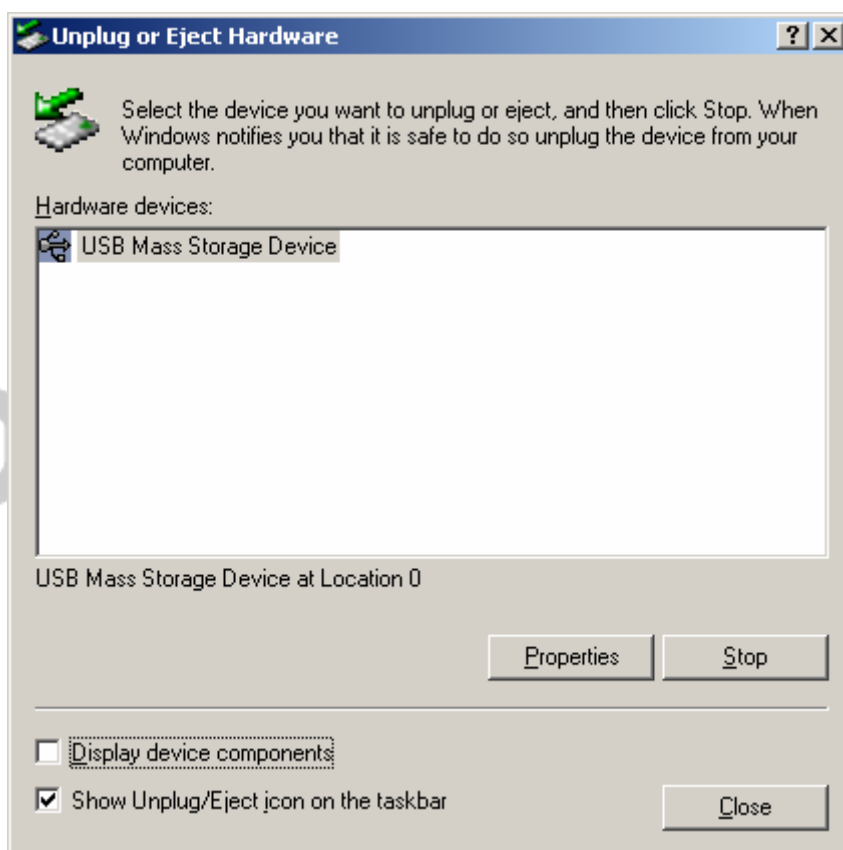

Įspėjimas: prieš atjungdami USB įrenginį įsitikinkite, ar nemirksi indikacinė lemputė. Jei indikacinė lemputė tankiai mirksi, tarp pagrindinio kompiuterio ir USB įrenginio vyksta srautas. **NEPAŠALINKITE** USB įrenginio tokiu metu. Galite prarasti duomenis arba net pažeisti **Perisio Data Safe II**.



Įspėjimas: jeigu nesivadovausite saugaus pašalinimo procedūromis operacinėse sistemose „Windows ME“, „Windows 2000“ ir „Windows XP“, dėl „įrašymo į talpyklą“ galite prarasti duomenis.

Operacinėje sistemoje „Macintosh“ galite vilkti keičiamojo disko piktogramą į šiukšlinę. Šis veiksmas atliks funkciją „Išstumti“).

Operacinėje sistemoje „Linux“, norėdami pašalinti įrenginį atlikite „pašalinimo“ procedūrą.

2.2 Programinės įrangos „SecureDrive EX“ naudojimas

Naudodamiesi taikomąja programine įranga „SecureDrive EX“, galite apsaugoti įrenginį įėjimo slaptažodžiu ir suskaidyti įrenginį į „Public“ (Viešąjį) ir „Saugųjį“ skyrių.



Įspėjimas: skaidinio kūrimas panaikins visus įrenginyje esančius duomenis. Šis veiksmas neanuliuojamas. Prieš atlikdami šį veiksmą, sukurkite visų būtinų duomenų atsargines kopijas ir uždarykite kompiuteryje aktyvias programas ir langus.


2.2.1 Kaip įdiegti „SecureDrive EX“




Įspėjimas: „SecureDrive EX“ vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu. „SecureDrive EX“ gali tinkamai neveikti arba duomenis gali būti prarasti, jeigu vienu metu naudosite daugiau nei vieną įrenginį.



1. Prijunkite Prestigio Data Safe II prie pagrindinio kompiuterio pridėtu USB kabeliu.
2. Įdėkite „SecureDrive EX“ diegimo diską į diskų įrenginį, ir automatiškai atsiras „SecureDrive EX“ langas. Jei po kiek laiko niekas nepasirodo, parinktyje „Mano kompiuteris) dukart spustelėkite Setup.exe” -> CD įrenginio tvarkyklę.
3. Spustelėkite „SecureDrive EX“ licencijos sutartį ir perskaitykite teisėto naudojimo sutartį.
4. Langelyje padėkite varnelę ir spustelėkite „Pirmyn“).

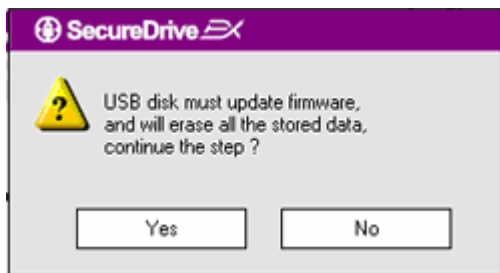

5. Pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma programinės – aparatinės įrangos naujinimo patvirtinimo. Tai atlikus, visi duomenys bus pašalinti visam laikui. Norėdami tęsti, spustelėkite „Yes“ (Taip), o norėdami atšaukti aparatinės – programinės įrangos atnaujinimą spauskite „No“ (Ne).

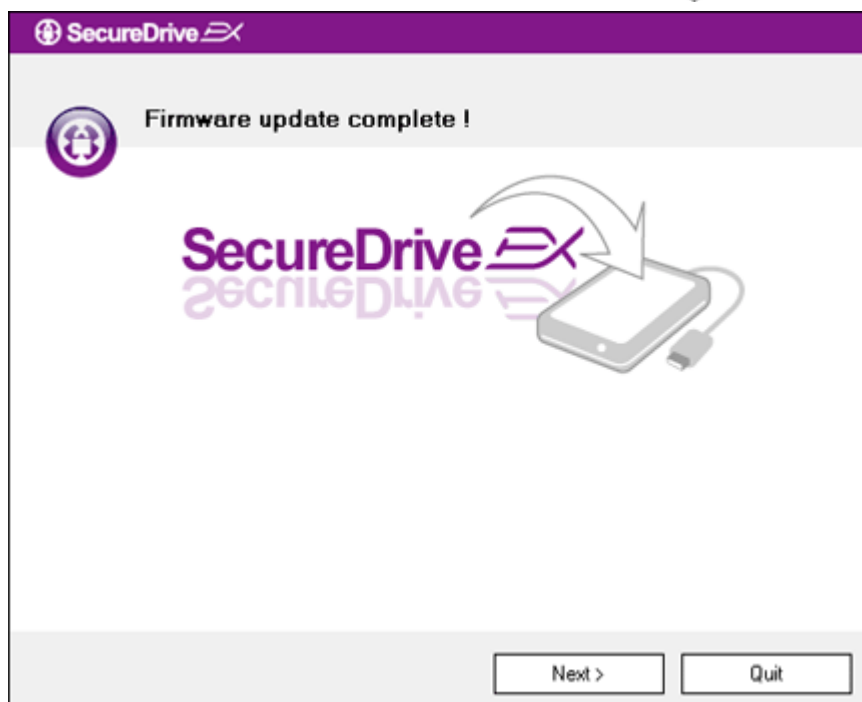

6. Aparatinės – programinės įrangos naujinimas neturėtų trukti ilgiau nei 1 min., priklausomai nuo pagrindinio kompiuterio galingumo.
7. Procesui pasibaigus, išjunkite **Prestigio** Data Safe II ir atjunkite jį nuo pagrindinio kompiuterio:
8. iš naujo prijunkite **Prestigio** Data Safe II prie pagrindinio kompiuterio ir norėdami tęsti įjunkite jo maitinimą.






9. Kaip parodyta schemoje, **Pasirinkta** Data Safe II talpykla bus suskaidyta į du skyrius: saugųjį ir viešąjį skyrių.
10. Šių dviejų skyrių talpa gali būti nustatyta spustelėjus ir horizontaliai velkant žymiklį. Tam tikrą dydį galite nurodyti ir įrašydami jį atitinkamuose laukuose.
11. Norėdami tęsti skaidinių kūrimo procesą, spustelėkite „Next“ (Pirmyn).



12. Pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma skaidinio kūrimo patvirtinimo. Atlikus šį veiksmą, visi duomenys bus pašalinti visam laikui. Norėdami tęsti skaidinio kūrimo procesą, spustelėkite „Yes“ (Taip), o norėdami atšaukti – spustelėkite „No“ (Ne).




13. Skaidinio kūrimo procesas neturėtų trukti ilgiau nei 3 min., priklausomai nuo kompiuterio galingumo. Išjunkite Prestigio Data Safe II air atjunkite jį nuo pagrindinio kompiuterio.

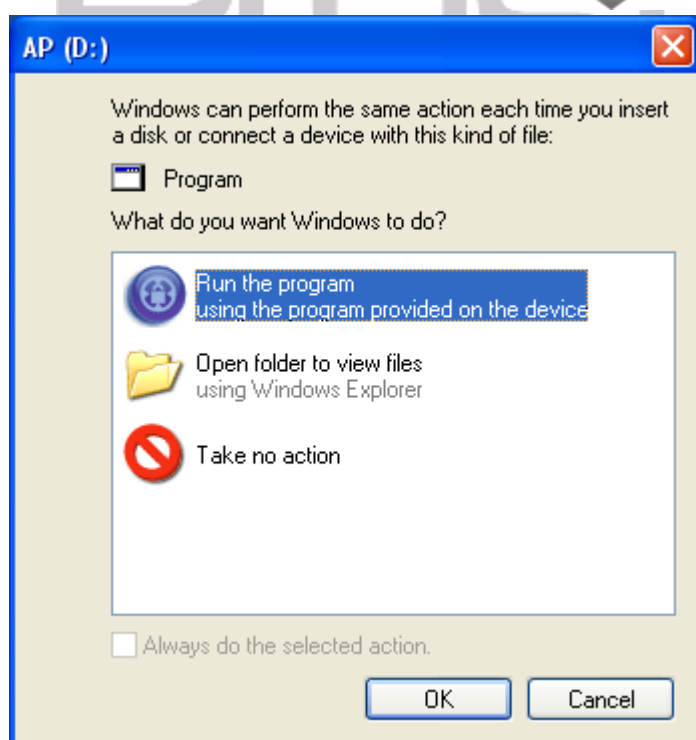

14. Prestigio Data Safe II
15. Iššoks langas, kuriame bus reikalaujama tolimesnių nurodymų. Norėdami tęsti diegimo procesą, paryškinkite parinktį „Paleisti programą“ ir spustelėkite „ok“ (Gera).



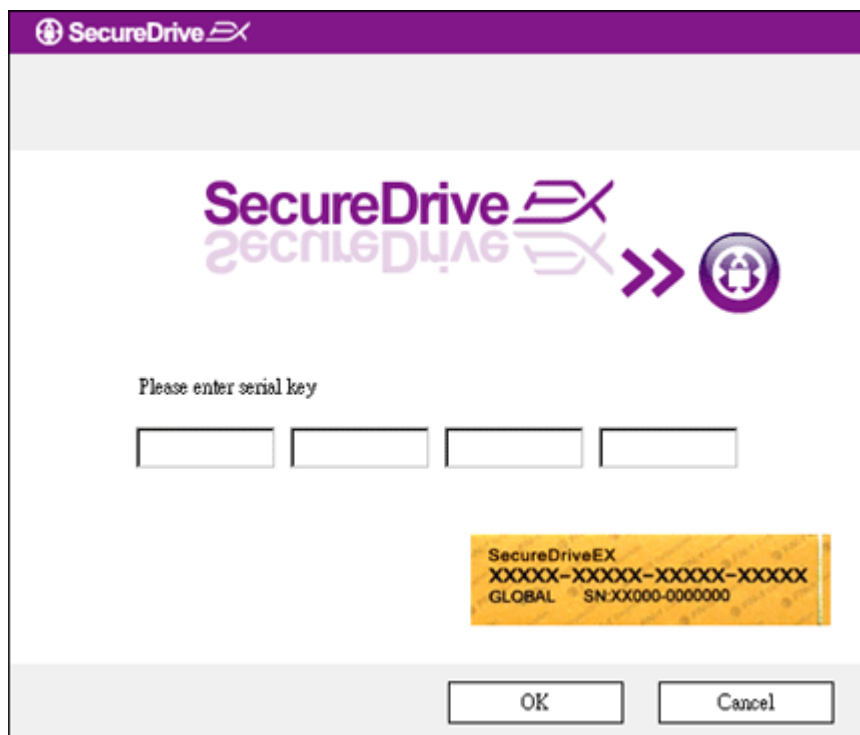

16. Bus rodomas „SecureDrive EX“ autentifikavimo langas. **Peržiūrėkite geltoną žymą paskutiniame Vartotojo vadovo puslapyje, kurioje rasite serijos kodą.** Pateiktuose teksto laukuose įveskite šiuos skaičius. Norėdami baigti, spustelėkite „OK“ (Gera).

2.2.2 Savo slaptažodžio nustatymas

Kaip buvo paminėta anksčiau, vartotojo patogumui „SecureDrive EX“ siūlo 2 saugyklos skaidinius: viešąjį ir saugųjį skyrių. Kad konfidencialūs duomenys būtų geriau apsaugoti, rekomenduojame nedelsiant nustatyti saugiojo skyriaus slaptažodį. Slaptažodis turi būti ne ilgesnis nei 16 simbolių, o naudoti galima angliškos abėcėlės raides ir skaičius. Nepamirškite užsirašyti slaptažodžio ir laikykite jį saugioje vietoje, kurią galite atsiminti.



1. Bus rodomas langas, kuriame reikalaujama tolimesnių nurodymų. Norėdami tęsti, paryškinkite parinktį „Paleisti programą“ ir spustelėkite „OK“ (Gera).
2. Norėdami atrakinti saugųjį skyrių, spustelėkite raudoną piktogramą „Užrakinti“.
3. Pasirodys mažas langelis, nurodantis, kad vyksta atrakinimo procesas.



4. Anksčiau buvusi raudona piktograma „Lock“ (Užrakinti), dabar tampa mėlyna piktograma „Unlock“ (Atrakinti). Tai rodo, kad saugusis skyrius yra atidarytas naudoti.
5. Kai atrakinus pamatysite sąrankos meniu, spustelėkite piktogramą „Sąranka“).

6. Sąrankos meniu pagal numatytąją reikšmę nustatytas slaptažodžio puslapyje. Čia yra 4 teksto laukai, į kuriuos vartotojas turi įvesti duomenis.
7. Įveskite slaptažodžio užuominą, kuri padeda geriau prisiminti savo slaptažodį.
8. Jeigu pageidaujate pakeisti slaptažodį, pirma įveskite dabartinį slaptažodį. Naudodamiesi pirmą kartą, palikite jį tuščią.
9. Įveskite naująjį slaptažodį, po to įveskite dar kartą jį patvirtindami. Apie slaptažodžio kriterijus, peržiūrėkite šio skyriaus pradžią.
10. Norėdami įrašyti slaptažodžio parametrus spustelėkite „Įrašyti“, o norėdami grįžti į pagrindinį meniu – „Atšaukti“).


2.2.3 Kaip užrakinti / atrakinti saugųjį skyrių

Patikrinkite, ar **Prestigio Data Safe II** prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir **ĮJUNGTA** jo maitinimas.


2.2.3.1 Kaip užrakinti saugųjį skyrių



1. Spustelėkite piktogramą „Mano kompiuteris“).
2. Dabar galite įvesti ir išvesti duomenis saugiajame skyriuje.

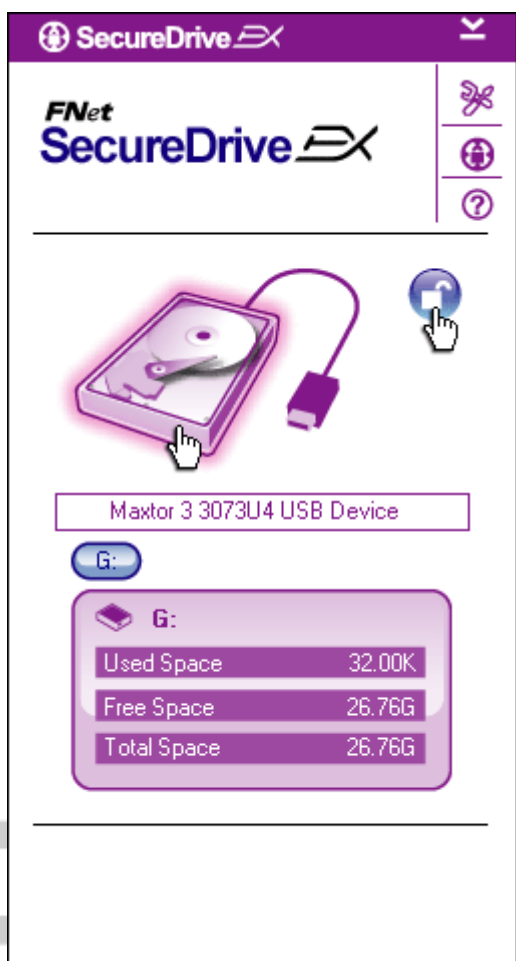

3. Kaip buvo minėta, mėlyna piktograma „Atrakinti) nurodo, kad saugusis skyrius yra atidarytas.
4. Norėdami užrakinti, spustelėkite mėlyną piktogramą „Atrakinti) arba grafinį HDD vaizdą.
5. Pasirodys mažas langelis, nurodantis, kad vyksta užrakinimo procesas.

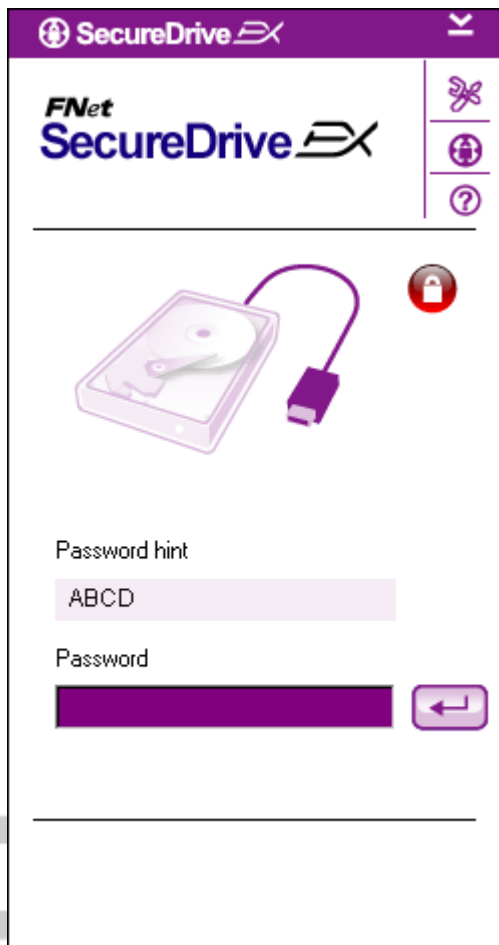

6. Raudona piktograma „Užrakinta) nurodo, kad saugusis skyrius buvo sėkmingai užrakintas. Taip pat bus rodoma slaptažodžio įvesties užklausa.




2.2.3.2




5. Spustelėkite piktogramą „Mano kompiuteris).
6. Saugusis skyrius pakeičiamas AP disku, nurodančiu, kad jis užrakintas duomenų įvesčiai / išvesčiai.

1. Spustelėkite piktogramą „Mano kompiuteris).
2. Vietoje saugiojo skyriaus rodomas AP diskas, nurodantis, kad jis užrakintas duomenų įvesčiai / išvesčiai.

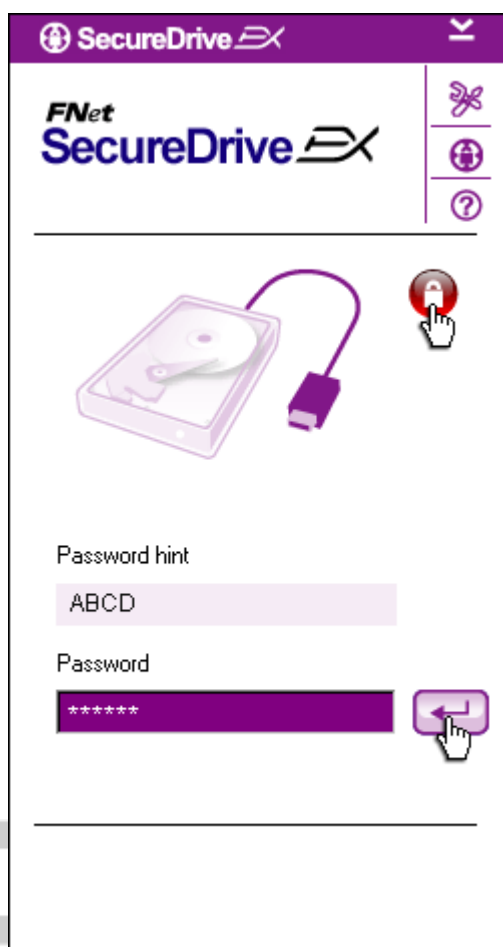

3. Kaip buvo minėta anksčiau, raudona piktograma „Lock“ (Užrakinta) nurodo, kad saugusis skyrius yra užrakintas.
4. Norėdami atrakinti, teksto lauke įveskite slaptažodį ir spustelėkite piktogramą „Grįžti“ arba raudoną piktogramą „Lock“ (Užrakinta).
5. Pasirodys mažas langelis, nurodantis, kad vyksta atrakinimo procesas.

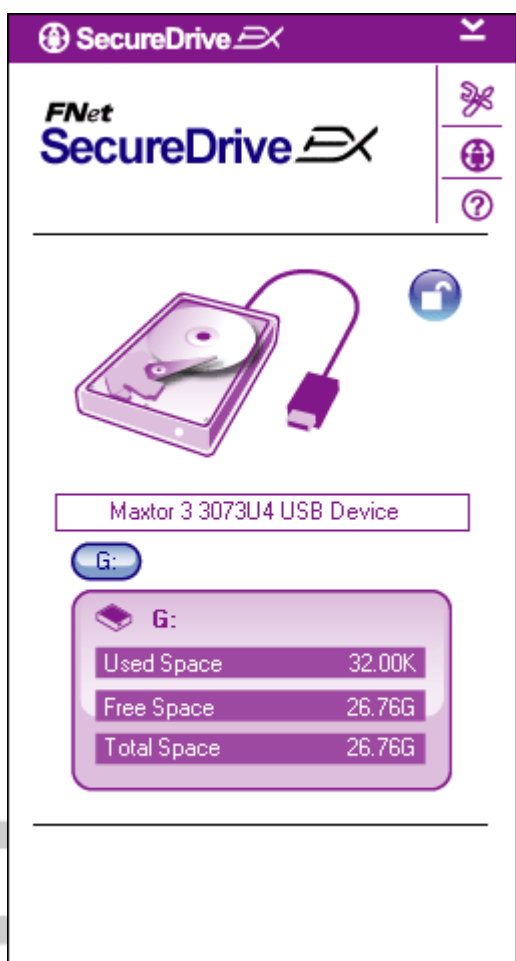

6. Mėlyna piktograma „Unlock“ (Atrakinta) nurodo, kad saugusis skyrius buvo sėkmingai atrakintas. Informacija vartotojui apie Prestigio Data Safe II bus rodoma „SecureDrive EX“ apačioje.




7. Spustelėkite piktogramą „Mano kompiuteris“.
8. AP diskas pakeičiamas saugiuoju skyriumi, nurodančiu, kad jis atrakintas duomenų įvesčiai / išvesčiai.




Įspėjimas: atlikdami įrenginio užrakinimo ir atrakinimo veiksmus, įsitikinkite, kad įrenginyje nėra veikiančių programų arba atidarytų dokumentų. Įvykus šiam pažeidimui, galite prarasti duomenis arba sugadinti įrenginį.

2.2.4 Kaip saugiai pašalinti Prestigio Data Safe II

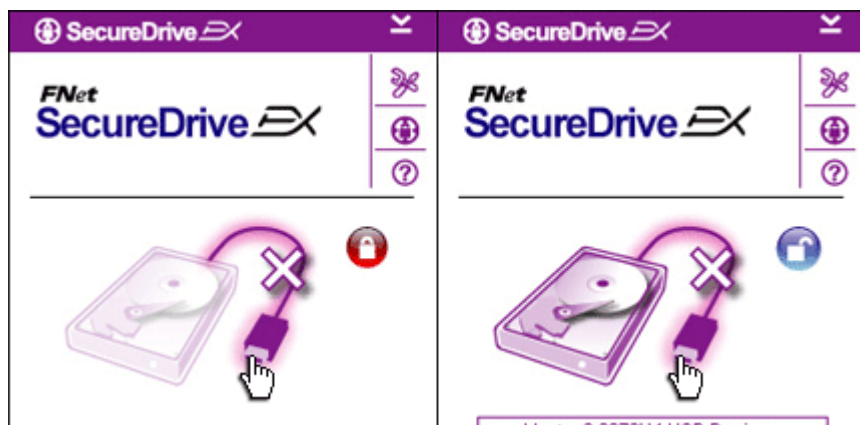

1. Nepaisant saugiosios srities būsenos (užrakinta / atrakinta), **Prestigio** Data Safe II gali būti saugiai atjungiamas nuo pagrindinio kompiuterio.
2. Norėdami atjungti **Prestigio** Data Safe II, spustelėkite ant perkėlimo kabelio.

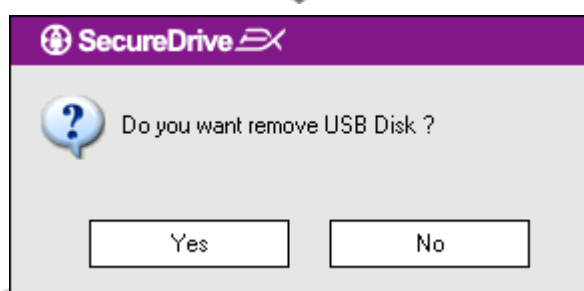

3. Pasirodys dialogo langas, patvirtinantis **Prestigio** Data Safe II pašalinimą.
4. Norėdami tęsti pašalinimą spustelėkite „Yes“ (Taip), o norėdami atšaukti – spustelėkite „No“ (Ne).

Prestigio



2.2.5 Sąranka


2.2.6 Sąrankos parinktys

Patikrinkite, ar **Prestigio** Data Safe II prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir ĮJUNGTA jo maitinimas.



5. **Prestigio** Data Safe II yra atjungtas. Rodomas atskirtas perkėlimo kabelis.
6. Pašalinus neužrakintos būsenos **Prestigio** Data Safe II, saugusis skyrius bus užrakinamas automatiškai.
7. Norėdami patekti į „SecureDrive EX“ po to, kai buvo pašalintas **Prestigio** Data Safe II, atjunkite **Prestigio** Data Safe II ir prijunkite jį prie pagrindinio kompiuterio iš naujo.

1. Spustelėkite piktogramą „Sąranka“.
2. Tolimesnėms konfigūracijoms atlikti pasirodys meniu „Sąranka“.

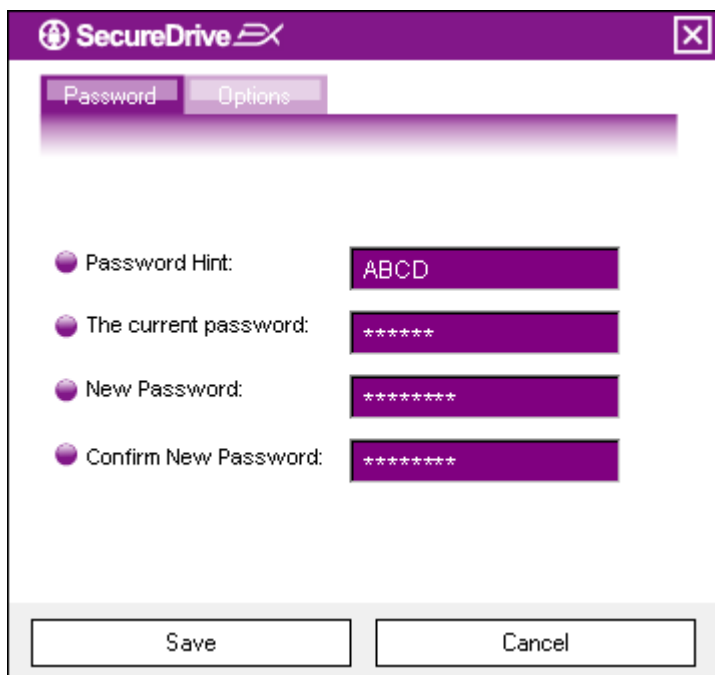

The image shows the 'SecureDrive EX' application window with the 'Options' tab selected. It contains four password-related fields: 'Password Hint' (set to 'ABCD'), 'The current password' (masked with asterisks), 'New Password' (masked with asterisks), and 'Confirm New Password' (masked with asterisks). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.


1. Norėdami konfigūruoti slaptažodžio parinktį, žr. skyrių „Savo slaptažodžio nustatymas“.
2. Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite dabartinį slaptažodį, naująjį slaptažodį ir po to patvirtinkite naująjį slaptažodį. Norėdami įrašyti parametrus spustelėkite „Įrašyti“, o norėdami grįžti – „Atšaukti“.
3. Norėdami išeiti iš „Setup“ (Sąrankos) meniu, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „X“, arba „Cancel“ (Atšaukti).

2.2.7 Kaip pašalinti „SecureDrive EX“

Patikrinkite, ar Prestigio Data Safe II prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir ĮJUNGTAS jo maitinimas.




Įspėjimas: Pašalinus SecureDrive Ex, visi Prestigio Data Safe II esantys duomenys bus pašalinti visam laikui. Be to, „Windows“ disko valdyme turi būti sukurtas naujas skaidinys.

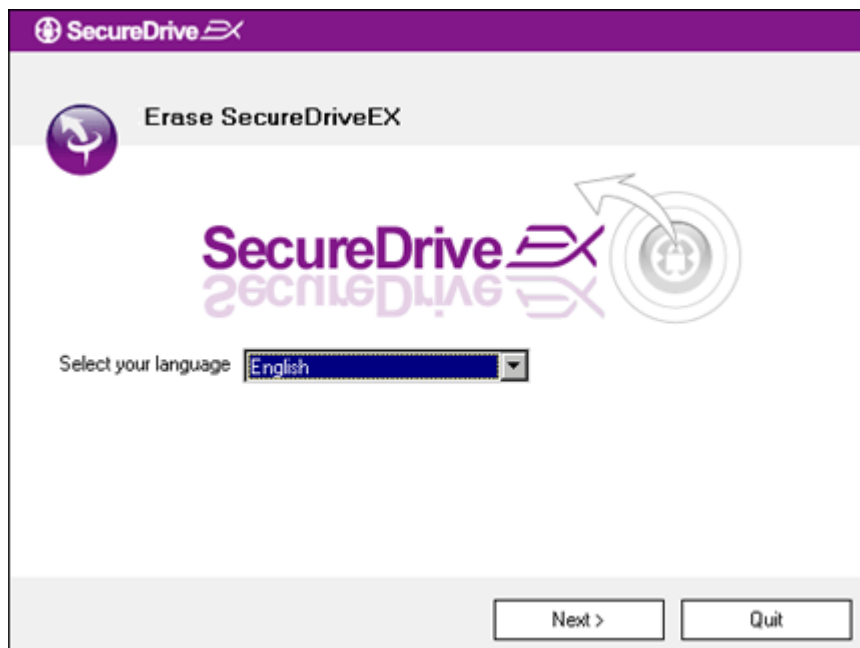


The image shows the 'SecureDrive EX' application window with the 'Erase SecureDriveEX' option selected. It features the SecureDrive EX logo, a language selection dropdown menu (currently set to 'English'), and 'Next >' and 'Quit' buttons at the bottom.

1. Įdėkite „SecureDrive EX“ diegimo diską į pagrindinio kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
2. Bus rodomas „SecureDrive EX“ sąrankos langas. Spustelėkite parinktį „Pašalinti programinę įrangą“.
3. Jei langas nepasirodo, parinktyje „Mano kompiuteris) spustelėkite autorun.exe -> kompaktinių diskų įrenginys.
4. Pasirinkite meniu kalbą ir norėdami tęsti pašalinimo procesą spustelėkite „Next“ (Pirmyn), o norėdami veiksmą atšaukti, spustelėkite „Quit“ (Baigti).

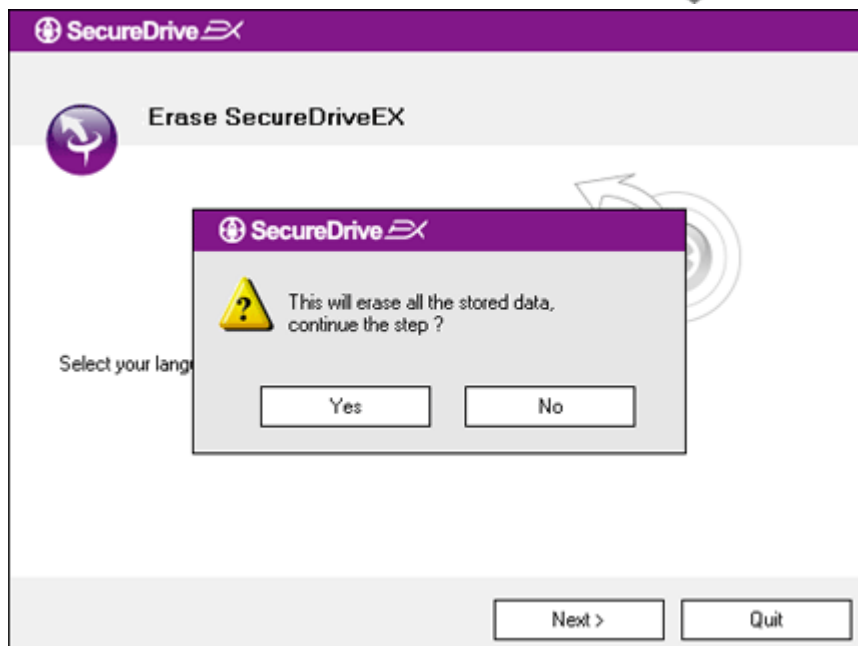

5. Pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma patvirtinimo. Norėdami tęsti spustelėkite „Yes“ (Taip), o norėdami atšaukti – spustelėkite „No“ (Ne).

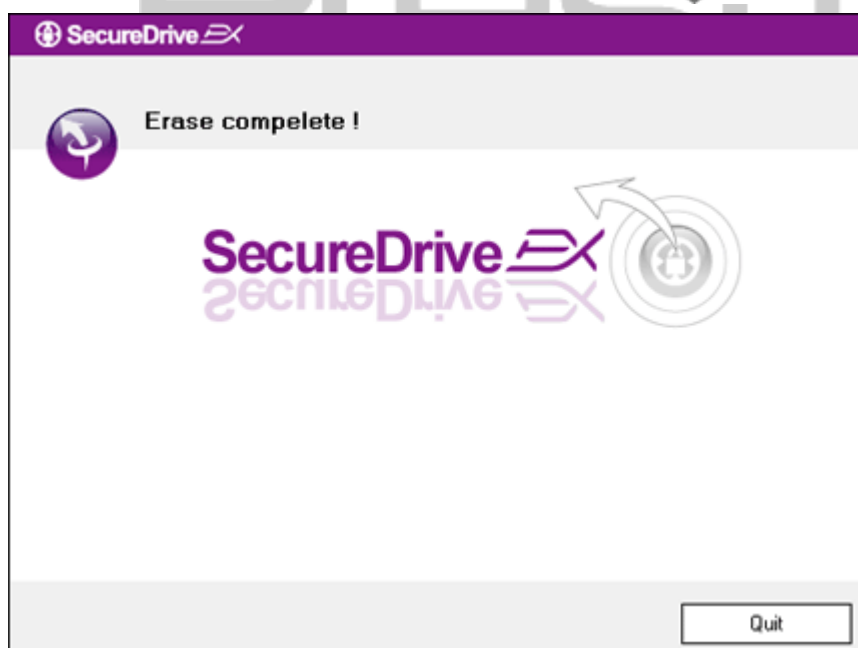

6. „SecureDrive EX“ sėkmingai pašalintas. Norėdami išeiti, spustelėkite „Quit“ (Baigti).
7. Prestigio Data Safe II atkuriamas kaip įprastas išorinis standusis diskas.


2.2.8 Kitos funkcijos



Norėdami gauti išsamias programinės įrangos specifikacijas, spustelėkite piktogramą „SecureDrive EX“.



Norėdami pamatyti „Pagalbos centrą“, viršuje dešinėje spustelėkite piktogramą “?” – tai įrankis, kuris padeda vartotojams naudotis „SecureDrive EX“.

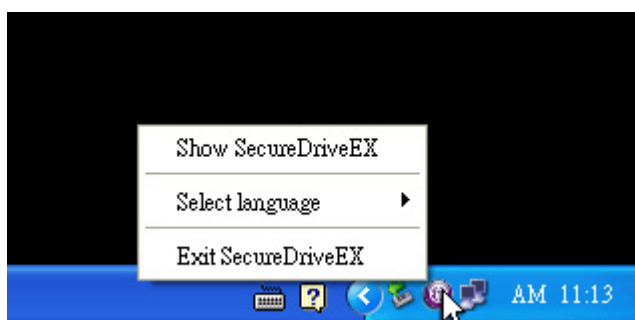


Norėdami pamatyti nuorodas ir dalines funkcijas, darbalaukio pranešimų srityje dešiniu pelės klavišu spustelėkite piktogramą „SecureDrive EX“.

2.3 Atsarginio kopijavimo vienu palietimu (OTB) naudojimas




Įspėjimas: **Prestigio** prieš atliekant bet kokias PCClone EX operacijas, Data Safe II turi būti atrakintas. Įsitikinkite, kad **Prestigio** Data Safe II visų PCClone EX operacijų metu yra atrakintas. Įvykus šiam pažeidimui, galite prarasti duomenis arba sugadinti įrenginį.


2.3.1 Kaip diegti „PCCloneEX“

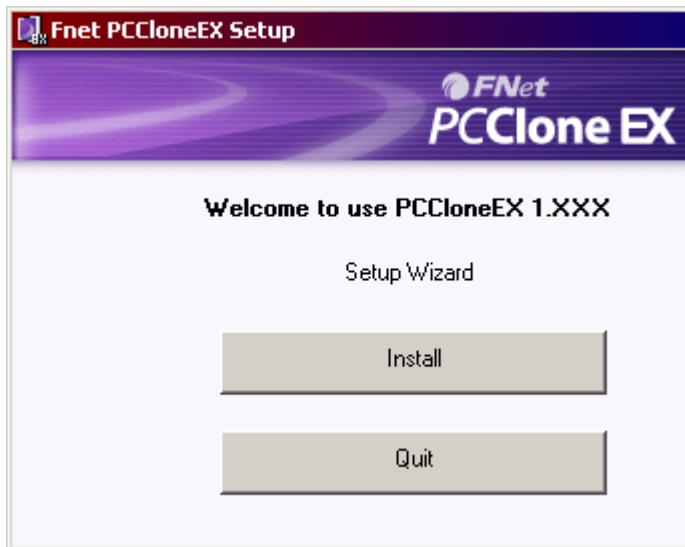


1. Į disko įrenginį įdėkite diegimo diską ir spustelėkite parinktį Atsarginio kopijavimo vienu palietimu programinė įranga.
2. Jei langas nepasirodo, parinktyje „Mano kompiuteris) spustelėkite autorun.exe -> kompaktinių diskų įrenginys.
3. Norėdami pradėti diegimo procesą, spustelėkite „install“ (diegti), o norėdami atšaukti – „Quit“ (Baigti).

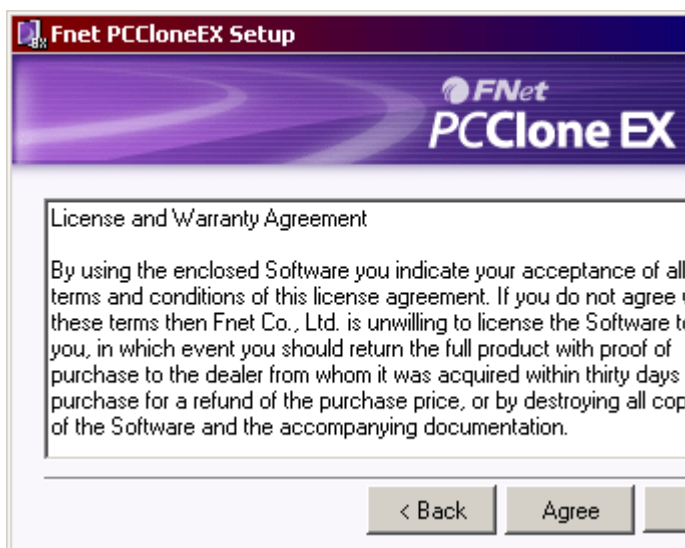

17. Prašome atidžiai perskaityti licencijos sutartį.
18. Jeigu vartotojas sutinka su sutartimi, norėdami tęsti spustelėkite „Sutinku), o norėdami atšaukti diegimą, spustelėkite „Baigti).

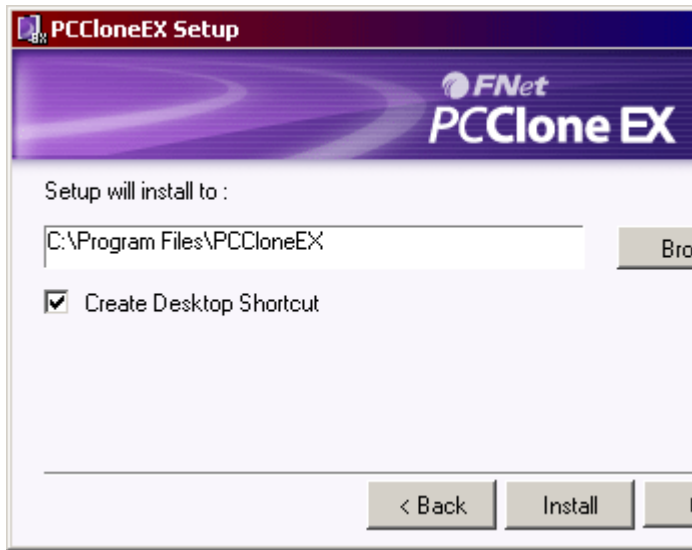


19. Nurodykite „PCCloneEX“ diegimo kelią. Norėdami pažiūrėti medžio diagramą, spustelėkite „Naršyti“.
20. Parinktyje „Sukurti nuorodą darbalaukyje) varnelė padedama pagal numatytąją reikšmę. Jeigu reikia, pašalinkite varnelę.
21. Norėdami tęsti, spustelėkite „Diegti), o norėdami atšaukti – „Baigti“).

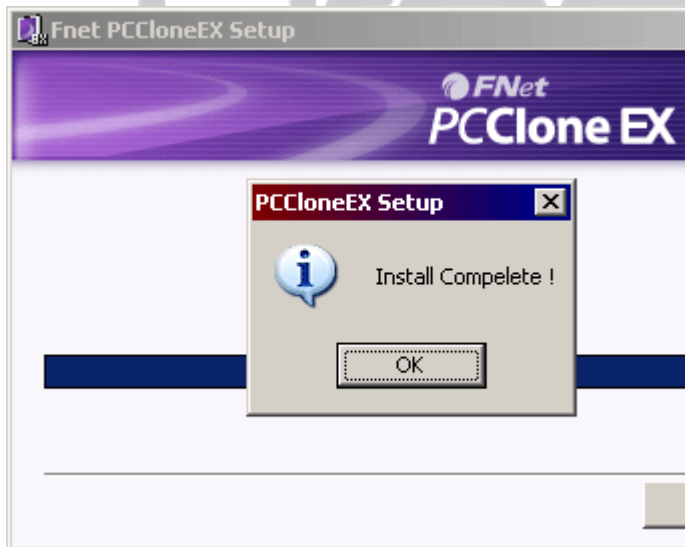

22. Diegimo procesas neturėtų trukti ilgai. Jam pasibaigus, pasirodys dialogo langas, norėdami išeiti iš diegimo, spustelėkite „OK“ (Gera).



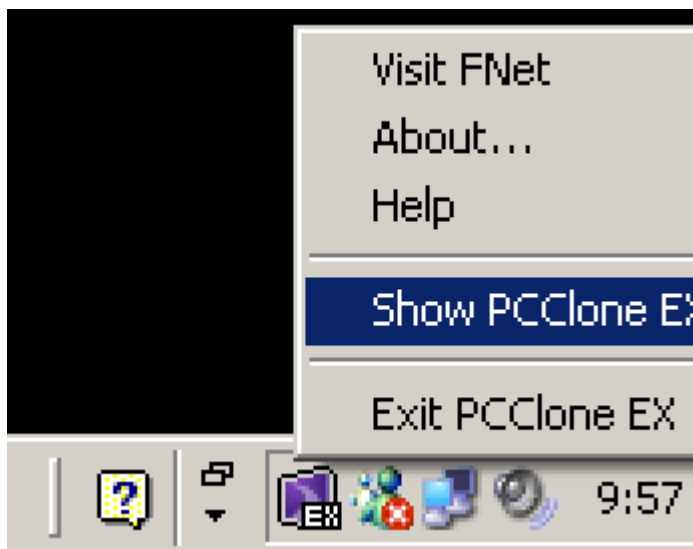

23. Po sąrankos darbalaukio pranešimų srityje atsiras piktograma „PCCloneEX“. Norėdami paleisti „PCClone EX“, vartotojai gali spustelėti piktogramą du kartus arba spustelėti ją dešiniuoju pelės klavišu.




Įspėjimas: programa gali būti naudojama tik su pakuotėje pateikiamu įrenginiu. Jokie kiti įrenginiai su šia programa neveiks.


2.3.2 Paprasto atsarginių failų kopijavimo funkcijos

Patikrinkite, ar Prestigio Data Safe II prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir ĮJUNGTA jo maitinimas.


2.3.2.1 Kaip kurti atsarginę failo kopiją

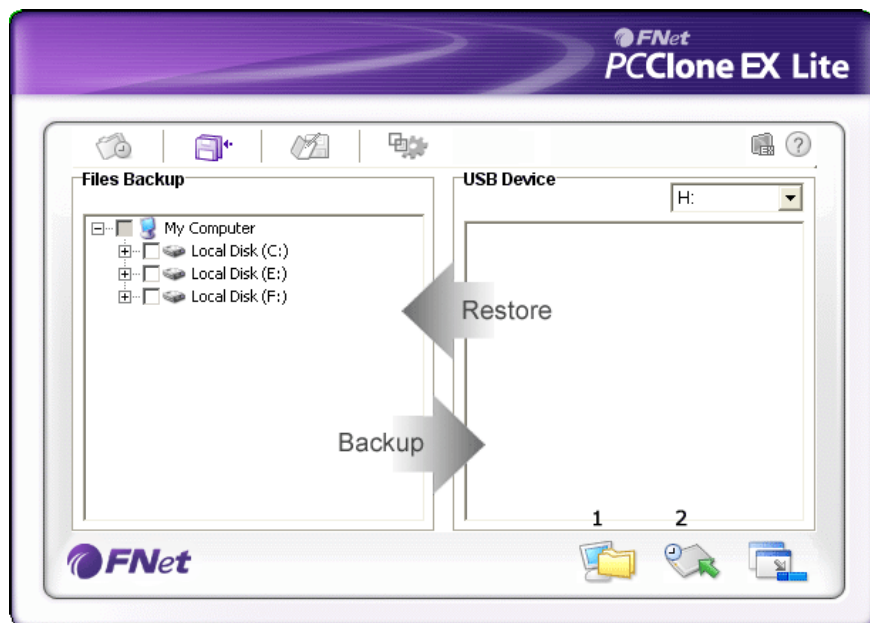

1. Norėdami paleisti programą, spustelėkite darbalaukyje esančią nuorodą „PCCloneEX“.
2. Norėdami nurodyti Atsarginės kopijos kūrimo / Atkūrimo kelią, spustelėkite skirtuką „Atsarginis failų kopijavimas“.

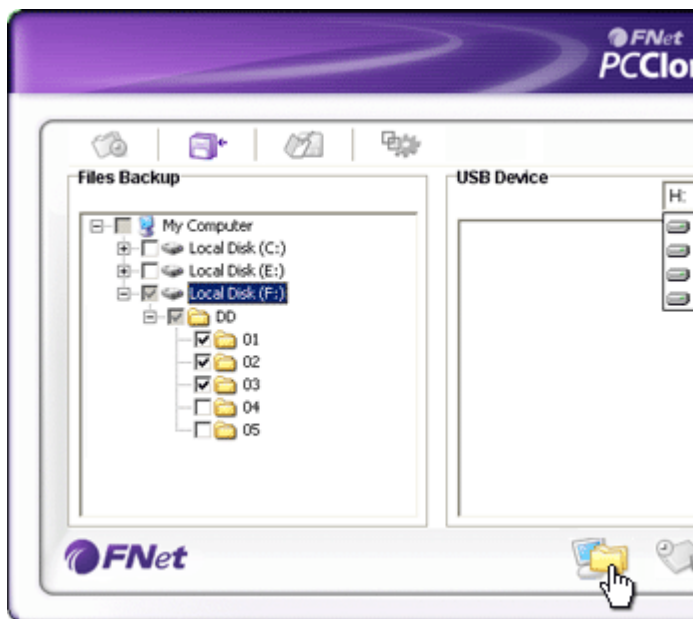


3. Stulpelyje „Atsarginis failų kopijavimas), prie failo (-ų) / aplanko (-ų), kurio atsarginę kopiją norite sukurti, padėkite varnelę (-es).
4. Stulpelyje „USB įrenginys), spustelėkite išplečiamąjį lauką ir pasirinkite skirtą atsarginių kopijų saugojimo įrenginį.

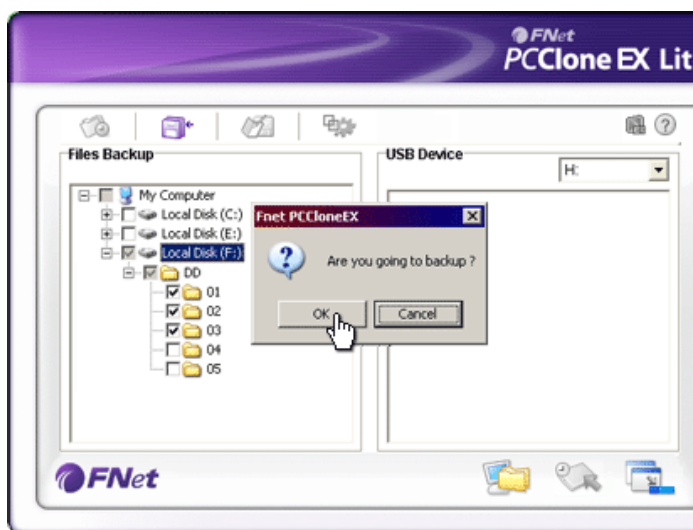

5. Norėdami pradėti atsarginį kopijavimą, spustelėkite „Atsarginis kopijavimas). Pasirodys dialogo langas patvirtinantis šį veiksmą. Norėdami tęsti spustelėkite „OK“ (Gera!), o norėdami atšaukti – „Cancel“ (Atšaukti).
6. Procesui pasibaigus, pasirodys dar vienas dialogo langas. Norėdami išeiti, spustelėkite „OK“ (Gera!).



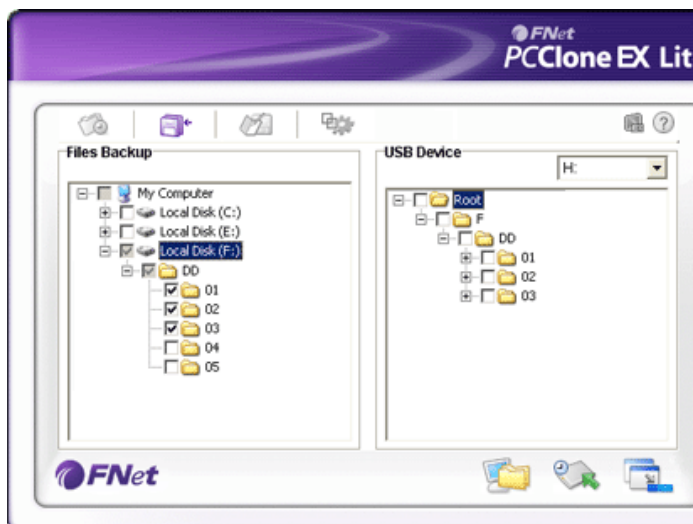


7. Atsarginė pagrindiniame kompiuteryje pasirinkto failo (-ai) / aplanko (-ai) kopija buvo sėkmingai sukurta Prestigio Data Safe II.




Įspėjimas: čia yra paslėptas šakninis katalogas F: FNet įrenginyje Prestigio Data Safe II. Visos atsarginės Failo (-ų) / aplanko (-ų) kopijos laikomos kataloge, todėl nepašalinkite katalogo.

2.3.2.2 Kaip atkurti failą

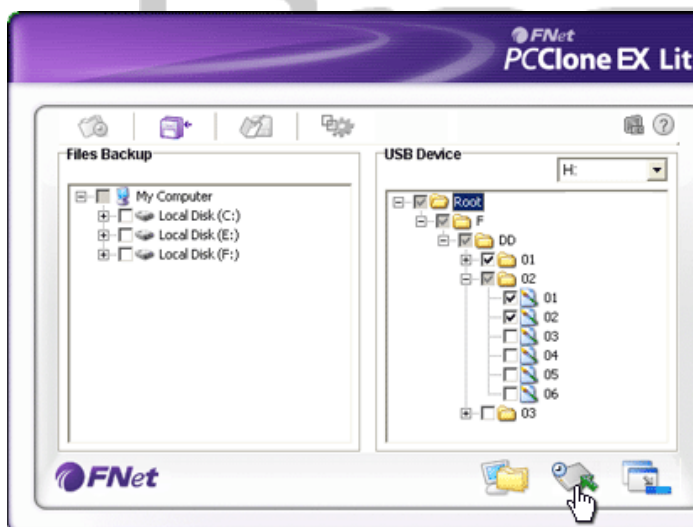


1. Norėdami paleisti programą, spustelėkite darbalaukyje esančią nuorodą „PCCloneEX”.
2. Norėdami nurodyti Atsarginės kopijos kūrimo / Atkūrimo kelią, spustelėkite skirtuką „Atsarginis failų kopijavimas”.
3. Stulpelyje „USB įrenginys) pasirinkite atkūrimui paruoštą aplanką (-us) / failą (-us).



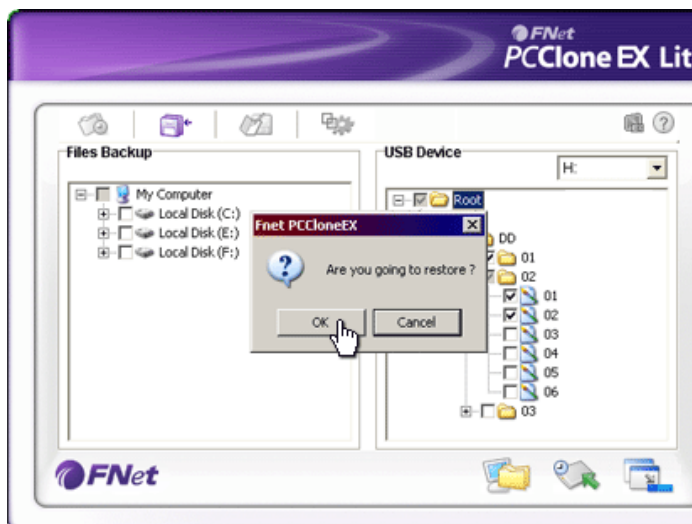


4. Norėdami pradėti atkūrimo procesą, spustelėkite „Atkurti“. Pasirodys dialogo langas patvirtinantis šį veiksmą. Norėdami tęsti spustelėkite „OK“ (Gera!), o norėdami atšaukti – „Cancel“ (Atšaukti).
5. Procesui pasibaigus, pasirodys dar vienas dialogo langas. Norėdami išeiti, spustelėkite „OK“ (Gera!).

2.3.2.3 Kaip naikinti atsarginę failo kopiją

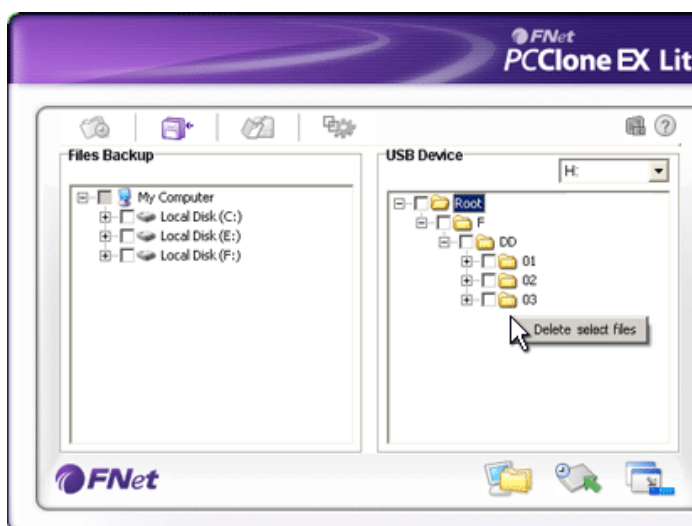

1. Norėdami paleisti programą, spustelėkite darbalaukyje esančią nuorodą „PCCloneEX“.
2. Norėdami pamatyti atsarginės kopijos informaciją, spustelėkite skirtuką „Atsarginis failų kopijavimas“.
3. Būdami parinktyje „USB įrenginys“, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką (-us) / failą (-us) kurių nebereikia ir norėdami juos pašalinti, spustelėkite „Naikinti pasirinktus failus“.

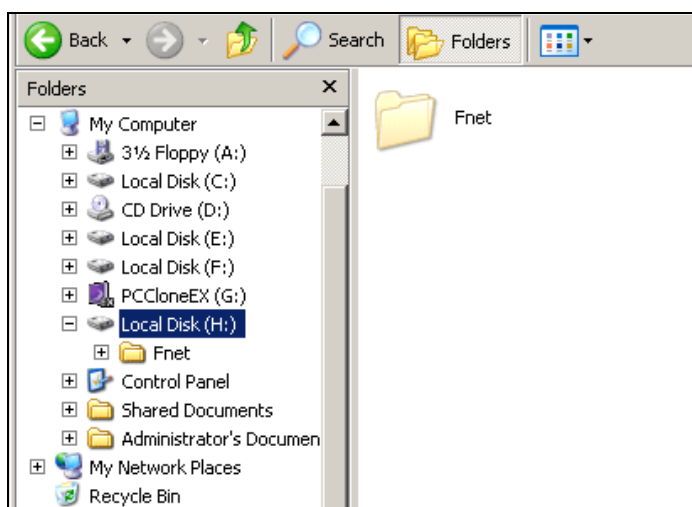

4. Atsarginės aplanko (-ų) / failo (-ų) kopijos gali būti pašalintos ir „Windows“ failų tvarkytuvu. Tiesiog pašalinkite šakninį katalogą „Fnet“.


2.3.3 Greitasis įkėlimas

Greitojo įkėlimo sritis sukurta kaip nuoroda vartotojams, kad jie galėtų kurti atsargines aplanko (-ų) /failo (-ų) kopijas vienu spustelėjimu arba vartotojo nurodytu sparčiuoju klavišu.


Sistema sukuria pasirinktų objektų kopijas, naudodama greitosios paleisties srities funkciją. Naudodamiesi pirmą kartą, skyriuje „Kurti atsarginę failo kopiją) pasirinkite failus, kurių atsargines kopijas norite sukurti, o skyriuje „Sąrankos seansas), nustatykite spartųjį klavišą.

Patikrinkite, ar **Prestigio** Data Safe II prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir ĮJUNGTA jo maitinimas.

2.3.3.1 Kaip kurti atsarginę failo kopiją naudojantis Greituoju įkėlimu

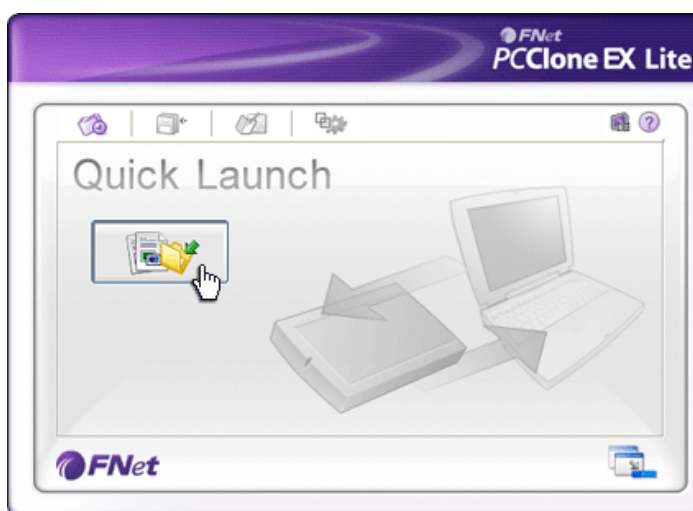

1. Norėdami paleisti programą, spustelėkite darbalaukyje esančią nuorodą „PCCloneEX”.
2. Spustelėkite skirtuką „Greitasis įkėlimas).
3. Norėdami kurti atsargines pasirinkto aplanko (-ų) / failo (-ų) kopijas, spustelėkite „Kurti atsarginę failo kopiją) arba paspauskite sparčiųjų klavišų kombinaciją.

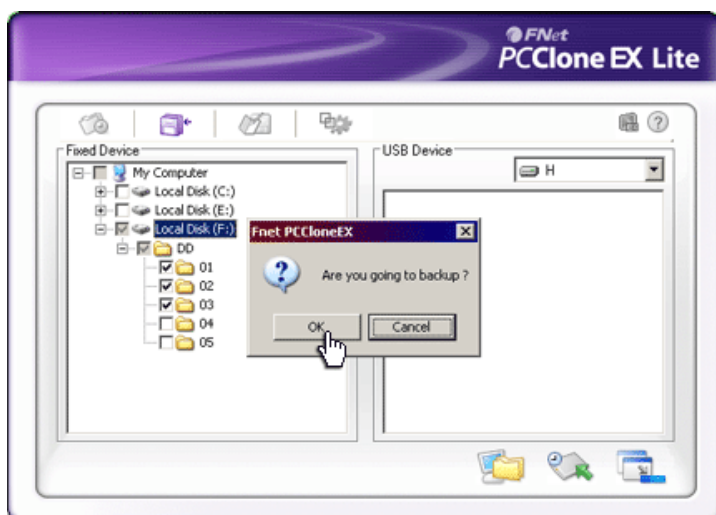

4. Pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma atsarginio kopijavimo patvirtinimo. Norėdami tęsti spustelėkite „OK“ (Gera), o norėdami atšaukti – spustelėkite „Cancel“ (Atšaukti).
5. Pasirodys dar vienas dialogo langas, patvirtinantis atsarginio kopijavimo baigimą. Norėdami išeiti, spustelėkite „OK“ (Gera).


2.3.4 Kaip kurti atsarginę failo kopiją naudojantis atsarginiu kopijavimu vienu palietimu

Ši funkcija leidžia vartotojui kurti atsargines pasirinkto aplanko (-u) / failo (-u) kopijas, spustelint tik vieną mygtuką **Prestigio** Data Safe II. Atminkite, ši funkcija nepalaikoma sistemos „Windows 98“ arba „Windows ME“ leidimuose.

Patikrinkite, ar **Prestigio** Data Safe II prijungtas prie pagrindinio kompiuterio ir ĮJUNGTA jo maitinimas.




Įspėjimas: prieš paspaudžiant **Prestigio** Data Safe II mygtuką „COPY“ (KOPIJUOTI), darbalaukio pranešimų srityje turi būti matoma piktograma PCClone EX.

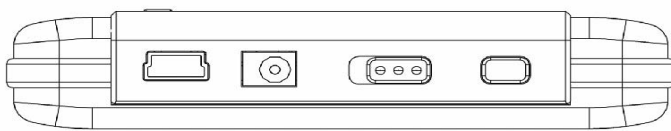


↑
COPY

1. Norėdami paleisti programą, spustelėkite darbalaukyje esančią nuorodą „PCCloneEX”.
2. Tiesiog paspauskite korpuso išorėje esantį mygtuką „COPY“ (KOPIJUOTI)

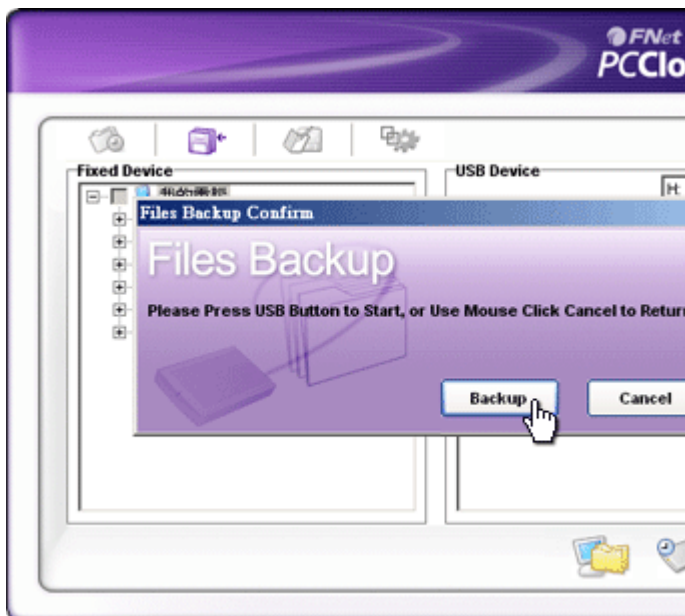


3. Pasirodys dialogo langas, patvirtinantis atsarginės failo kopijos kūrimą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite „Pradėti) arba paspauskite **Prestigio** Data Safe II mygtuką „COPY“ (KOPIJUOTI). Norėdami atšaukti veiksmą, spustelėkite „Atšaukti).

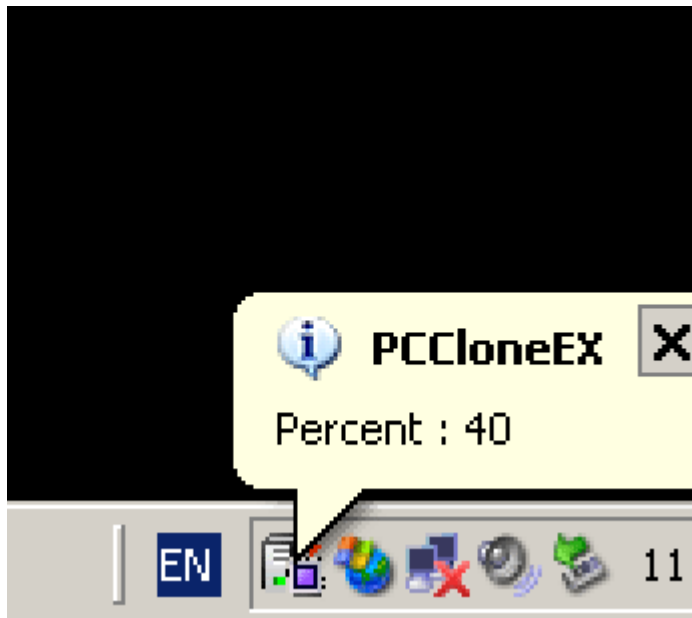


4. Atsarginio kopijavimo metu darbalaukio pranešimų srityje mirksės piktograma „PCClone EX“. Kiekvieną kartą atliekant procesą ir pasiekus 10%, pasirodys langas.
5. Atsarginės kopijos kūrimui pasibaigus pasirodys kitas piktogramos „PCClone EX“ langas, nurodantis, kad atsarginis kopijavimas baigtas.

2.3.5 Failų tvarkytuvas

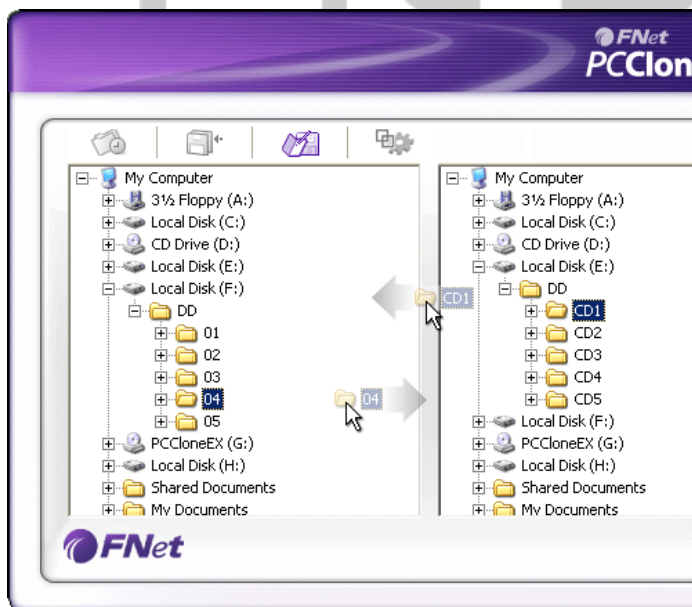

Failų tvarkytuvo funkcija „PCClone EX“ labai panaši į programos „Windows Explorer“. Kompiuterio vartotojai gali vilkti aplanką (-us) / failą (-us) į / iš pagrindinio kompiuterio standžiojo disko į / iš Prestigio Data Safe II. Ši funkcija leidžia vartotojams tvarkyti aplanką (-us) / failą (-us) nesinaudojant programa „Windows Explorer“ arba „My computer“ (Mano kompiuteris).

2.3.6 Sąranka

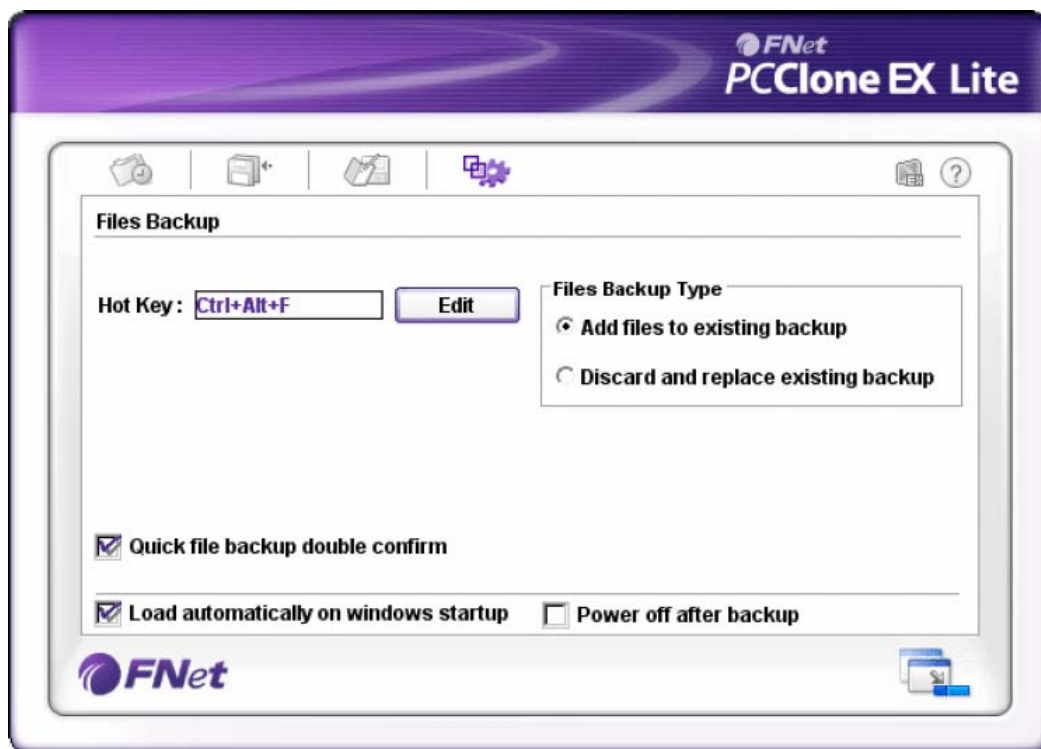

Aktyvinimo klavišas

Spustelėjus mygtuką „redaguoti“, iššoks dialogo langas, kuriame vartotojas turės įvesti naujas aktyvinimo klavišų kombinacijas. Norėdami sukurti naują aktyvinimo klavišą, laikykite nuspaustus bet kuriuos du klavišus (Shift, Ctrl ir Alt) ir dar vieną klavišą. Norėdami tęsti, spustelėkite „Yes“ (Taip), o norėdami atšaukti – spustelėkite „Atšaukti“.

Atsarginio kopijavimo tipas

Yra du atsarginio kopijavimo tipai. Pirmasis „Pridėti failus prie esamų atsarginių kopijų“, sukuria tik papildomų aplankų / failų kopijas įrenginyje **Prestigio Data Safe II**; antrasis „Atsisakyti ir pakeisti esamas atsargines kopijas) dubliuoja visus pagrindinio kompiuterio aplankus ir failus į **Prestigio Data Safe II**.

Greitojo atsarginio kopijavimo patvirtinimas Paleisti programą paleidžiant sistemą Windows


Ši parinktis pažymima pagal numatytąją reikšmę. Atliekant atsarginį aplanko (-ų) / failo (-ų) kopijavimą aktyvinimo klavišu, pasirodo patvirtinimo reikalaujantis dialogo langas. Jeigu būtina, panaikinkite žymėjimą.

Išjungti kompiuterį sukūrus atsargines kopijas


Ši parinktis leidžia automatiškai įkrauti „PCCloneEX“, kai paleidžiama sistema „Windows“. Jeigu būtina, panaikinkite žymėjimą.

Atsarginiam kopijavimui pasibaigus, ši parinktis išjungs pagrindinį kompiuterį. Jeigu būtina, panaikinkite žymėjimą.

2.3.7 Kitos funkcijos

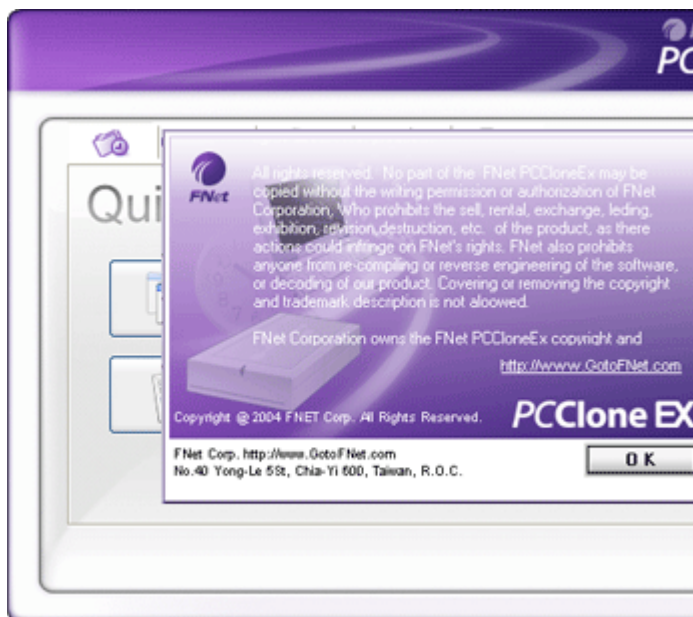

Norėdami pamatyti kitas programos specifikacijas, spustelėkite piktogramą „About“ (Apie), kuri yra ekrano viršuje dešinėje.

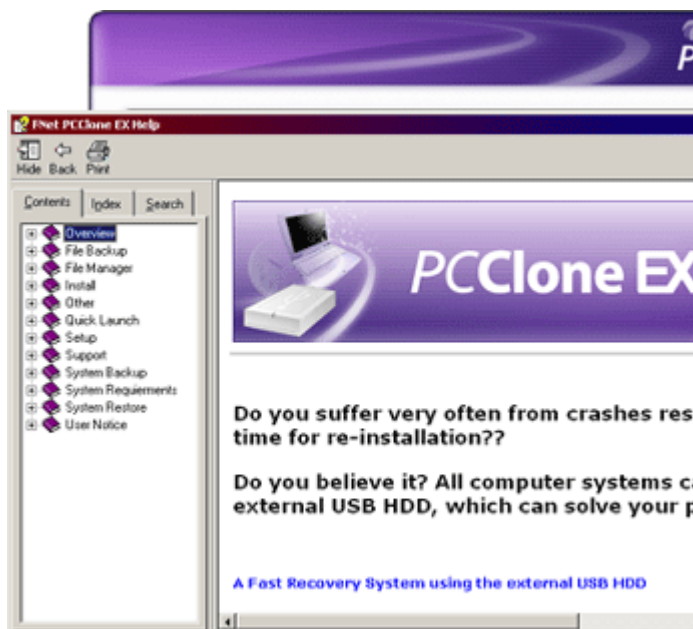

Norėdami pamatyti Pagalbos centrą, viršuje dešinėje spustelėkite piktogramą „Help“ (Žinynas), tai įrankis, kuris padeda vartotojams naudotis „PCClone EX“.

3. Priedas

3.1 Produkto specifikacijos

Produkto ypatybės	Prestigio „Data Safe II USB HDD“ priedas su 1 mygtuko paspaudimu atsarginėms kopijoms kurti, saugos funkcijos ir lengvas mygtukų valdymas.
Sąsaja	USB 2.0 sąsaja
HDD tipas	2,5 colių, serija ATA HDD
HDD pajėgumas	80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 GB
Maitinimo tiekimas	Tiesiogiai iš USB prievado, pasirinktinis papildomas NS energijos tiekimas
Tvarkyklė	Tvarkyklė „WINDOWS98“

3.2 Palaikomos OS

Suderinamos su IBM PC:

– „Microsoft Windows 98SE“ / Me“ / 2000“ / XP“ / Windows 2003 Server“ / Vista“

Mac OS :

– „Mac OS 9.x“ ir 10.x“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)

Linux :

– „Linux 2.4“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)

3.3 Techninis palaikymas ir garantijos informacija

Dėl techninio palaikymo ir garantijos informacijos eikite į www.prestigio.com.

3.4 Atsakomybės neprisiėmimas

Mes garantuojame, kad šiame Vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūrų aprašymas yra tikslus ir išbaigtas. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. **Prestigio** pasilieka teisę keisti produktą be išankstinio įspėjimo.

3.5 Prekės ženklo pripažinimas

- „IBM“ yra registruotas „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.
- „iBook“ ir „iMac“ yra bendrovės „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklai.
- „Macintosh“, „k PowerBook“, „Power Macintosh“ yra bendrovės „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklai.
- „Microsoft“, „Windows“, „Windows 98“, „Windows ME“, „Windows 2000“, „Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 2003 Server“ yra registruoti bendrovės „Microsoft“ prekės ženklai

Jungtinėse valstijose ir / arba kitose šalyse.

Kiti anksčiau nepaminėti pavadinimai ir produktai gali būti registruoti atitinkamų kompanijų prekių ženklai.

Prestigio