

Prestigio

Data Safe III

HDD Extern USB2.0

Manual de utilizare

Prestigio

Cuprins

- 1 Introducere
 - 1.1 Măsuri de siguranță
 - 1.2 Cerințe de sistem
 - 1.3 Conținutul pachetului
 - 1.4 Descrierea produsului
 - 1.5 Privire de ansamblu asupra caracteristicilor produsului
- 2 Instrucțiuni de funcționare
 - 2.1 Funcții de bază
 - 2.1.1 Funcția Plug & Play:
 - 2.1.2 Citire și scriere
 - 2.1.3 Îndepărtarea dispozitivului
 - 2.2 Utilizarea programului software SecureDrive EX
 - 2.2.1 Instalarea SecureDrive EX
 - 2.2.2 Stabilirea parolei
 - 2.2.3 Blocarea/Deblocarea secțiunii de Securitate
 - 2.2.3.1 Blocarea secțiunii de Securitate
 - 2.2.3.2 Deblocarea secțiunii de Securitate
 - 2.2.4 Îndepărtarea în condiții de siguranță a ~~vechiului~~ Data Safe III
 - 2.2.5 Opțiuni de instalare
 - 2.2.6 Dezinstalarea SecureDrive EX
 - 2.2.7 Alte funcții
 - 2.3 Utilizarea One Touch Backup (OTB)
 - 2.3.1 Instalarea PCCloneEX
 - 2.3.2 Funcții de backup pentru fișiere standard
 - 2.3.2.1 Backup pentru fișiere
 - 2.3.2.2 Refacerea fișierului
 - 2.3.2.3 Ștergerea fișierului de backup
 - 2.3.3 Quick Launch
 - 2.3.3.1 Crearea unui fișier de backup utilizând Quick Launch
 - 2.3.4 Crearea unui fișier de backup utilizând One Touch Backup
 - 2.3.5 File Manager
 - 2.3.6 Instalare
 - 2.3.7 Alte funcții
- 3 Anexă
 - 3.1 Specificațiile produsului
 - 3.2 Suport sistem de operare

- 3.3 Limitarea răspunderii
- 3.4 Confirmări ale mărcii înregistrate

1. Introducere

Vă mulțumim pentru ca ați achiziționat **Prestigio** Data Safe III, o unitate de disc cu carcasă din piele. Ați făcut o alegere excelentă și sperăm că vă veți bucura de toate funcțiile sale. Produsul oferă un nou concept de stocare a datelor mobile, caracterizat prin siguranță și accesibilitate. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să urmați toate procedurile din manual pentru a vă bucura din plin de produs.



Pentru utilizarea soft-ului de securitate SecureDriveEX și a soft-ului de backup PCCloneEX va rugăm să descărcați în calculatorul dvs. fișierele de setup de pe website-ul oficial Prestigio indicat mai jos.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Group of Products:	Data storage
External Hard Drives:	Data Safe III
Fișiere:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip
SecureDrive EX Serial Key:	Vă rugăm să vedeți pe eticheta galbenă de pe ultima pagină a Ghidului Rapid.

1.1 Măsuri de siguranță

Vă rugăm să respectați toate măsurile de siguranță înainte de a utiliza **Prestigio** Data Safe III. Vă rugăm să urmați toate procedurile specificate în acest manual pentru a utiliza în mod corect dispozitivul.



Avertismente: Acest simbol indică acțiunile care ar putea cauza accidentări grave personalului care utilizează dispozitivul sau deteriorări ale acestuia în cazul în care acestea sunt ignorate sau efectuate în mod incorect.

- Nu încercați să dezamblați sau să modificați dispozitivul în alt mod decât cel descris în acest manual.
- Evitați contactul dispozitivului cu apă sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este proiectat pentru a fi impermeabil.

- În cazul în care pătrunde lichid în interiorul dispozitivului, decuplați-l imediat de la calculator.
Folosirea continuă a dispozitivului poate cauza incendii sau șocuri electrice. Adresați-vă distribuitorului dumneavoastră sau celui mai apropiat centru de asistență
- Pentru evitarea riscurilor sau a șocurilor electrice, nu cuplați sau decuplați dispozitivul cu mâinile ude.
- Evitați expunerea dispozitivului la sursele de căldură.
- Nu așezați niciodată dispozitivul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice. Expunerea la câmpuri magnetice puternice poate cauza anumite defecțiuni sau coruperea sau pierderea datelor.

1.2 Cerințe de sistem

În continuare este prezentat un număr minim de cerințe cu privire la hardware și software care trebuie îndeplinite în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a dispozitivului.

- Calculator: PC-uri compatibile cu IBM PC/AT
- Suportat de sistemul de operare:
Compatibil IBM PC:
-Microsoft Windows XP / Vista
Sistem de operare Mac:
- Sistem de operare Mac OS 9.x și 10.x sau o versiune mai bună (doar formatul FAT32)
Linux :
-Linux 2.4 sau o versiune mai bună (doar formatul FAT32)
- Procesor: Pentium sau o versiune mai bună
- Memorie: Minimum 32MB RAM
- Placă video: Compatibilă cu standardul VESA
- Autorizația utilizatorilor: Administrator
- **Spațiu liber pe disc – nu mai puțin de 16 MB**


NOTĂ:

Windows 98 SE nu suportă drivere implicite de stocare în masă.

1.3 Conținutul pachetului

Denumire/Descriere	Cantitate
Unitatea principală HDD	1
Cablu USB de 25 cm	1
Cablu USB de 60cm	1
Geantă de transport elegantă	1
Manual de utilizare si abtibild galben cu seria produsului	1

1.4 Descrierea produsului

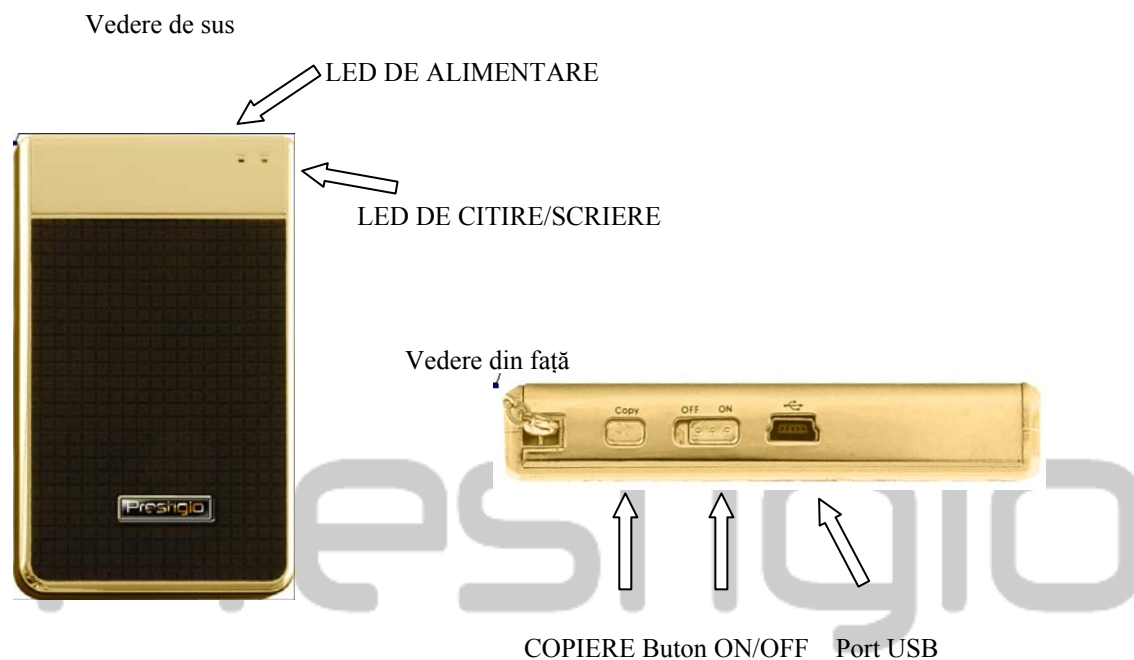

1.5 Privire de ansamblu asupra caracteristicilor produsului

- Carcasă din piele cu design elegant
Presigio Data Safe III aduce lux și simplitate în activitatea digitală zilnică.
- Securitate maximă a datelor (**SecureDrive EX**)
În cadrul aplicației software SecureDrive EX, vă puteți proteja dispozitivul prin logare cu parolă și puteți partiționa dispozitivul în secțiunile „Public” și „Securitate”.
- ◆ Secțiunea Public – Secțiunea Public nu suportă protecție cu parolă. Puteți să utilizați fiecare funcție de bază descrisă în secțiunea "Funcții de bază".
- ◆ Secțiunea de Securitate – Securitatea nu este accesibilă fără autentificare de securitate. Doar programul software de autentificare este disponibil în cadrul secțiunii atunci când este blocat. Vă rugăm să rețineți faptul că Zona AP nu poate efectua operațiuni de Citire/Scrisoare atunci când este în poziția blocat.


2. Instrucțiuni de funcționare



Avertismente: Dispozitivul este complet compatibil pentru funcționarea de bază împreună cu calculatoarele menționate în capitolul „Cerințe de sistem”; cu toate acestea, nici SecureDrive EX și nici PCClone EX NU funcționează pe Sistemul de operare Mac sau Linux.

2.1 Funcții de bază

2.1.1 Funcția Plug & Play

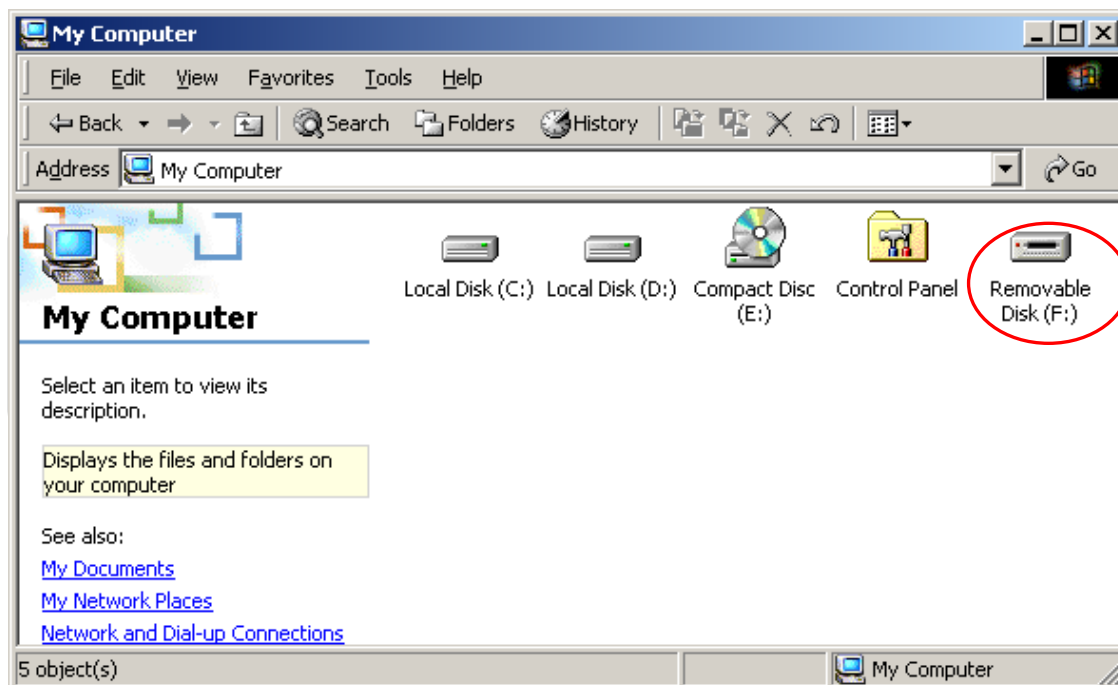

În momentul în care cuplați dispozitivul în portul USB al calculatorului dumneavoastră, va apărea pictograma “Removable Disk” în fereastra file manager, după cum se poate vedea în imaginea de mai sus. În cazul aparatelor **MacIntosh**, puteți observa pictograma unității de disc de pe „Desktop” imediat după ce cuplați dispozitivul în portul USB.

În cazul sistemului de operare **Linux**, puteți monta dispozitivul urmând instrucțiunile de mai jos.

- Executați `cd/etc/sysconfig/` (`cat/etc/sysconfig/hwconf` | `more`)
- Verificați informațiile dispozitivului în `hwconf` · scrieți punctul de încărcare.
- Creați un director în `/mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- După care executați `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (dacă punctul de încărcare

a fost .dev/sda)


2.1.2 Citire și scriere

Puteți extrage sau stoca folderele în dispozitiv, acesta funcționând împreună cu un hard disk. Activitatea de citire/scriere a dispozitivului se desfășoară asemenea celei unui hard disk normal.


2.1.3 Îndepărtarea dispozitivului

Pentru a reduce riscul de a pierde date în SO Windows XP și Vista, urmați următoarea procedură de deconectare:

- ◆ Veți găsi pictograma pentru îndepărtare în condiții de siguranță în zona de notificare a calculatorului dumneavoastră.



- ◆ Dați dublu click pe pictograma „safe removal”(îndepărtare în condiții de siguranță); va fi afișată fereastra “Unplug or Eject Hardware” (Decuplare sau evacuare echipament hardware).
- ◆ Puteți selecta dispozitivul pe care doriți să îl îndepărtați. Apoi selectați butonul [Stop]. După ce faceți acest lucru, puteți deconecta dispozitivul de la portul USB al calculatorului dumneavoastră.

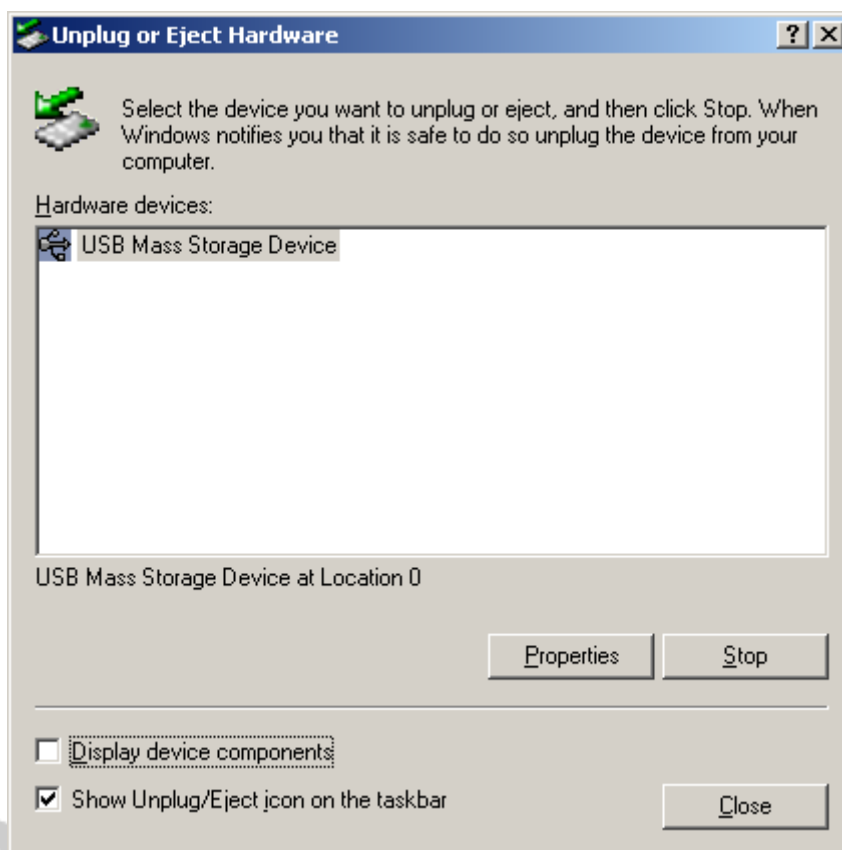

Avertisment: Înainte de a îndepărta dispozitivul USB, asigurați-vă că LED-ul nu se aprinde intermitent. Atunci când LED-ul luminează rapid înseamnă că există trafic între calculatorul gazdă și dispozitivul USB. NU îndepărtați dispozitivul USB în acest moment. Nerespectarea acestui lucru poate cauza pierderea datelor sau chiar defectarea dispozitivului **Prestigio Data Safe III**.



Avertisment: Dacă nu urmați procedura de îndepărtare în condiții de siguranță în cazul sistemelor de operare Windows XP și Vista pot apărea pierderi de date din cauza problemelor de „write cache” (stocare temporară în vederea scrierii).

În cazul sistemelor de operare Macintosh, puteți trage pictograma unității amovibile în Recycle Bin. Această acțiune va declanșa funcția "Eject".

În cazul sistemelor de operare Linux, urmați procedura de „demontare”, pentru a demonta dispozitivul.

2.2 Utilizarea programului software SecureDrive EX

În cadrul aplicației software SecureDrive EX, vă puteți proteja dispozitivul prin parolare și partiționarea dispozitivului în „Secțiune publică” și „Secțiune de securitate”.



Avertisment: Acțiunea de partiționare va duce la ștergerea tuturor datelor conținute de către dispozitiv. Acțiunea nu este reversibilă. Vă rugăm să creați copii de rezervă a tuturor datelor necesare și să închideți toate programele și ferestrele active ale calculatorului înainte de realizarea acestei acțiuni.

2.2.1 Instalarea SecureDrive EX





Avertisment: SecureDrive Ex este nu poate opera mai multe dispozitive în același timp. SecureDrive EX nu poate realiza în mod corespunzător sau cauza pierderi de date dacă operează în mod simultan mai multe dispozitive.



1. Conectați **Presidio** Data Safe III la calculatorul gazdă cu ajutorul cablului USB furnizat.
2. Dați dublu click pe „setup.exe” în folderul „SecureDriveEX” pentru a începe instalarea.
3. Vă rugăm să apăsați click pe Contractul de licență SecureDrive EX și să-l citiți cu atenție pentru utilizarea conform legii.
4. Marcați căsuța, după care apăsați „Next”.



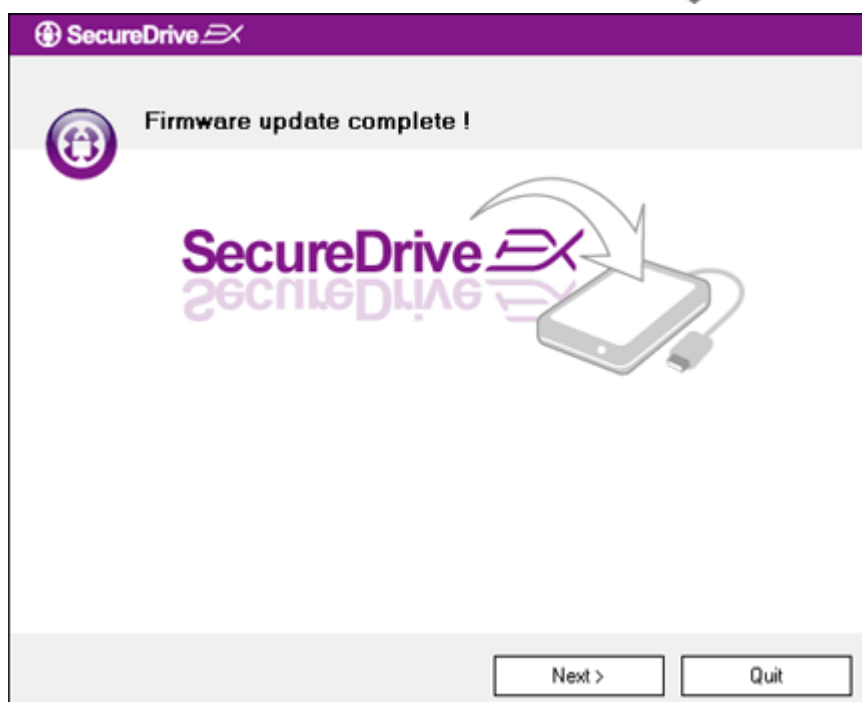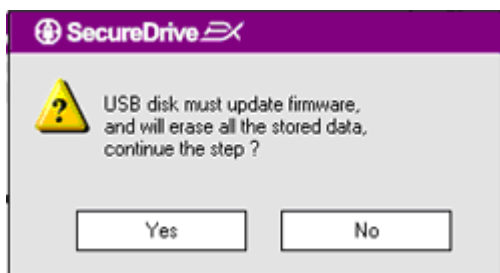

5. Va apărea o casetă de dialog pentru a solicita confirmarea actualizării firmware. Dacă va fi executat, toate datele vor fi șterse permanent. Apăsați „Yes” pentru a continua sau „No” pentru a anula actualizarea firmware.

6. Procesul de actualizare firmware nu trebuie să dureze mai mult de 1 minut, în funcție de compatibilitatea calculatorului gazdă.
7. Când procesul este finalizat, vă rugăm să opriți funcționarea **Peshtalo** Data Safe III și să îl deconectați de la calculatorul gazdă.
8. Pentru a continua, vă rugăm să reconectați **Peshtalo** Data Safe III la calculatorul gazdă și să îl porniți.




9. După cum se poate observa și în ilustrație, dispozitivul de stocare **Prosticio Data Safe III** va fi divizat în două secțiuni, și anume secțiunea de securitate și secțiunea publică.
10. Capacitatea celor două secțiuni poate fi ajustată prin poziționarea indicatorului în cadrul planului orizontal. De asemenea, puteți personaliza o anumită dimensiune prin introducerea unei valori în căsuța corespunzătoare.
11. Apăsați „Next” pentru a continua procesul de creare a partițiilor.



12. Va apărea o casetă de dialog pentru a solicita confirmarea creării partițiilor. Dacă operațiunea va fi executată, toate datele vor fi șterse permanent. Apăsați „Yes” pentru a continua procesul de creare a partițiilor sau „No” pentru a anula acțiunea.




13. Procesul de creare a partițiilor nu ar trebui să dureze mai mult de 3 minute, în funcție de capacitatea calculatorului. Vă rugăm să opriți funcționarea Prestigio Data Safe III și să-l decuplați de la calculatorul gazdă.

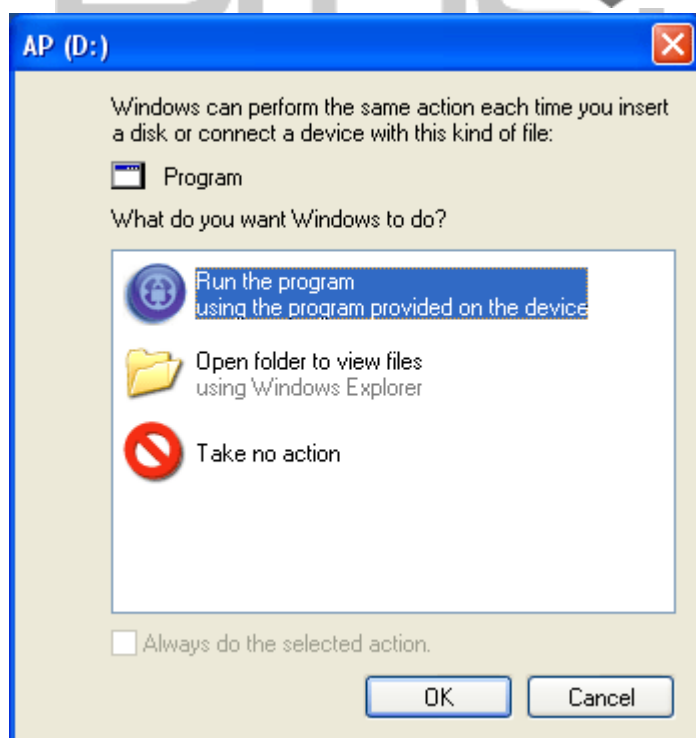

14. Pentru a continua, vă rugăm să reconectați Prestigio Data Safe III la calculatorul gazdă și să îl porniți.
15. Va apărea o fereastră pentru a solicita instrucțiuni ulterioare. Selectați opțiunea „Run the program” (rulare program) și apăsați „OK” pentru a continua procesul de instalare.



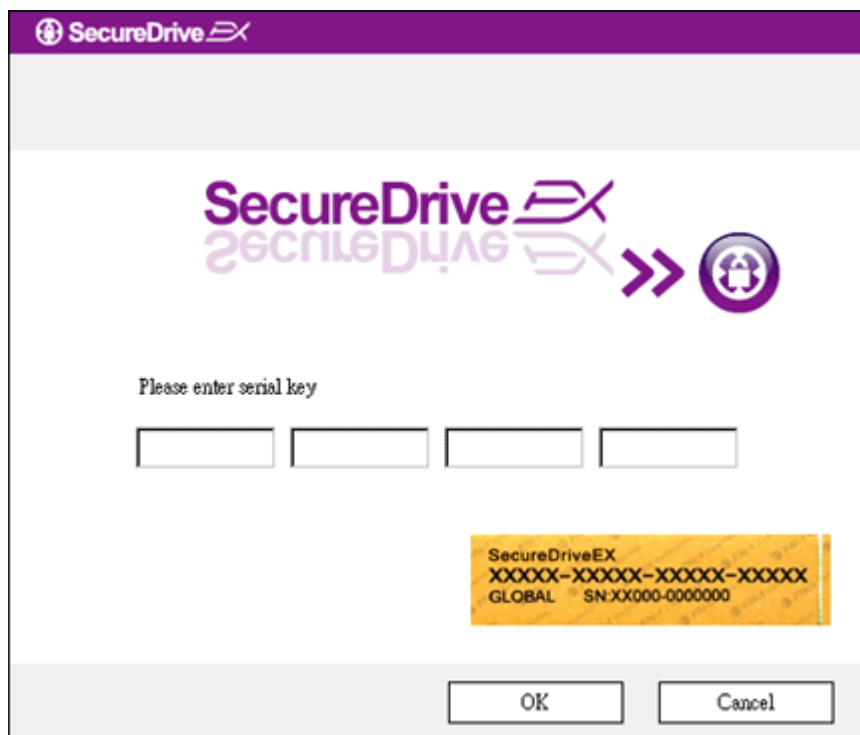

16. Pentru autentificare, va apărea o fereastră SecureDrive EX. **Pentru a afla codul serial, vă rugăm să consultați abțibildul galben de pe ultima pagină a ghidului rapid de utilizare.** Introduceți cifrele în câmpurile de text furnizate. Apăsați „OK” pentru finalizare.

2.2.2 Stabilirea parolei

Cum a fost menționat anterior, SecureDrive EX oferă 2 partiții pentru stocare, secțiunea publică și secțiunea de securitate pentru confortul clienților. Este recomandată stabilirea unei parole pentru ca secțiunea de securitate să protejeze mai bine datele confidențiale. O parolă trebuie să conțină până la 16 caractere numerice sau din limba engleză. Vă rugăm să vă notați parola și o păstrați într-un loc sigur pe care puteți să-l rețineți cu ușurință. Pentru alte operațiuni, vă rugăm să conectați Prestigio Data Safe III la calculatorul gazdă și să îl porniți.



1. Va apărea o fereastră pentru a solicita instrucțiuni mai multe. Selectați opțiunea „Run the program” și apăsați „OK” pentru a continua.
2. Apăsați pe pictograma roșie „Lock” pentru a debloca secțiunea Securitate.
3. Va apărea o mică fereastră care indică faptul că acțiunea de deblocare este în curs de procesare.



4. Pictograma roșie anterioară „Lock” este acum o pictogramă albastră „Unlock”. Acest lucru reprezintă faptul că secțiunea Securitate este deschisă și poate fi utilizată.
5. Dacă apăsați pe pictograma „setup” după deblocare, se va afișa meniul de instalare.

6. Acest meniu de instalare este setat implicit cu o pagină pentru parolă. Există 4 câmpuri de text pentru introducerea datelor de către utilizator.
7. Vă rugăm să introduceți un indiciu pentru a vă ajuta să vă amintiți mai bine parola.
8. Dacă doriți să schimbați parola, vă rugăm să introduceți parola actuală. Atunci când faceți acest lucru pentru prima dată, vă rugăm să lăsați spațiul liber.
9. Vă rugăm să introduceți o nouă parolă, după care să o reintroduceți pentru a confirma înregistrarea unei noi parole. Pentru criteriile de alegere a parolei, consultați partea de început a secțiunii.
10. Apăsați „Save” pentru a salva setarea parolei și „Cancel” pentru a vă întoarce la meniul principal.


2.2.3 Blocarea/Deblocarea Secțiunii de securitate

Asigurați-vă că **Presidio** Data Safe III este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNT.


2.2.3.1 Blocarea Secțiunii de Securitate



1. Apăsați pe pictograma „My Computer”.
2. Secțiunea de Securitate este acum accesibilă pentru introducerea și pentru transferul informațiilor din și în calculator.

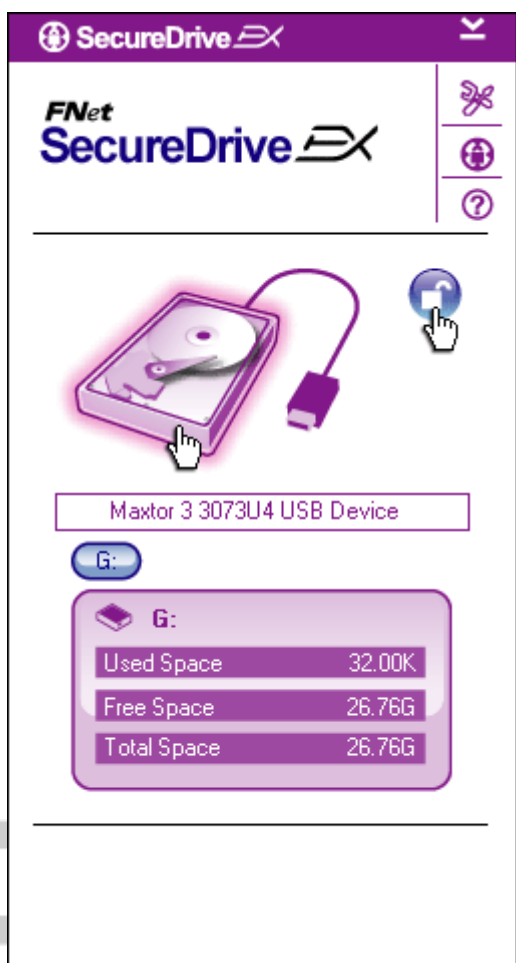

3. Așa cum a fost menționat deja în altă secțiune, o pictogramă albastră „Unlock” indică o secțiune de Securitate deschisă.
4. Pentru a bloca, apăsați pe pictograma albastră "Unlock" sau pe graficul HDD pentru a iniția procesul de blocare.
5. Va apărea o mică fereastră care indică faptul că acțiunea de blocare este în curs de procesare.

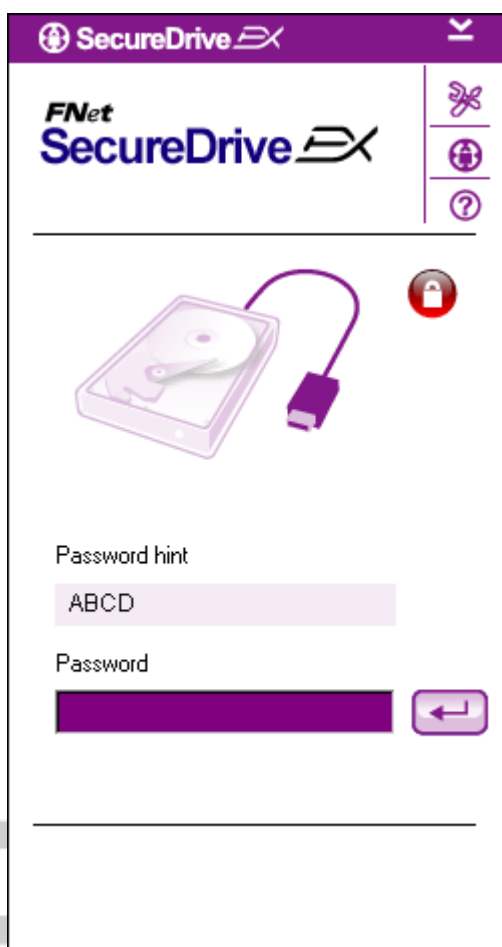

6. O pictogramă roșie "Lock" indică faptul că secțiunea de Securitate a fost blocată cu succes. De asemenea, va fi solicitată introducerea parolei.




5. Apăsați pe pictograma „My Computer”.
6. Secțiunea de Securitate este înlocuită cu o unitate de disc AP care indică faptul că aceasta este blocată pentru transferul de informații.


2.2.3.2 Deblocarea secțiunii de Securitate



1. Apăsați pe pictograma „My Computer”.
2. Unitatea de disc AP este afișată în locul secțiunii de Securitate pentru a indica faptul că aceasta este blocată pentru transferul de informații.

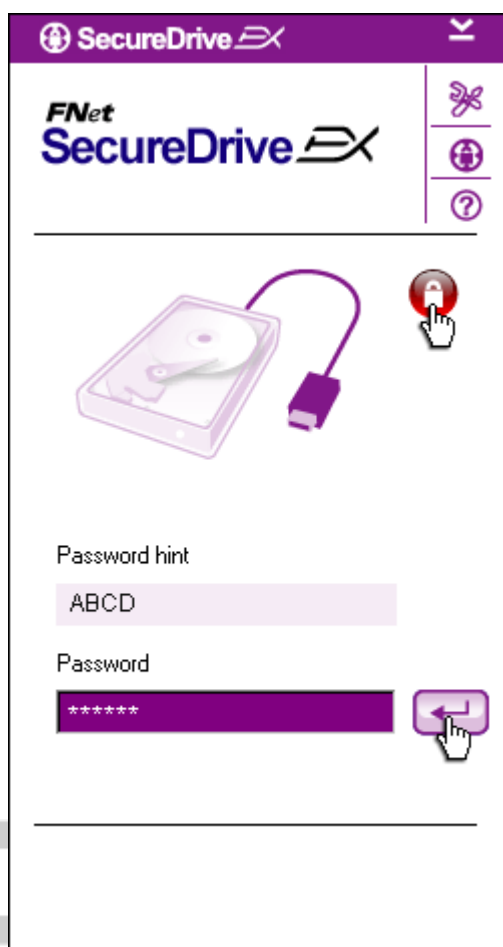

3. Așa cum am precizat între-o secțiune anterioară, o pictogramă roșie „Lock” indică faptul că secțiunea de Securitate este blocată.
4. Pentru a o debloca, trebuie doar să introduceți parola dumneavoastră în câmpul de text după care, fie apăsați butonul „return”, fie apăsați pe pictograma roșie „Lock” pentru a iniția procesul de deblocare.
5. Va apărea o mică fereastră indicând faptul că acțiunea de deblocare este în curs de procesare.

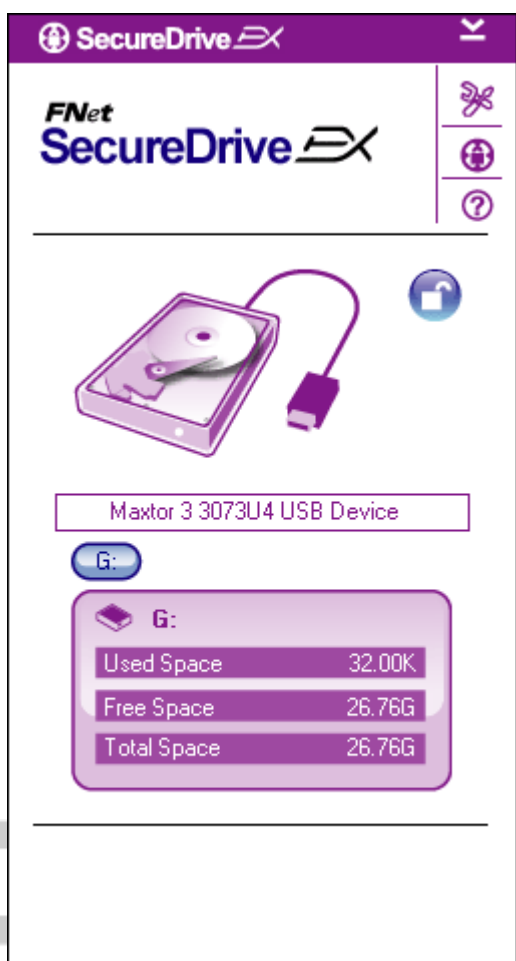

6. O pictogramă albastră "Unlock" indică faptul că secțiunea de Securitate a fost deblocată cu succes. Informațiile **Prestigio** Data Safe III vor fi afișate în partea de jos a SecureDrive EX ca referință pentru utilizator.




7. Apăsați pe pictograma „My Computer”.
8. Unitatea de disc AP este înlocuită cu Secțiunea de Securitate care indică faptul că aceasta este deblocată pentru transferul de date.




Avertisment: Atunci când efectuați acțiunile de blocare și deblocare cu dispozitivul, vă rugăm să vă asigurați de faptul că nu rulează alte aplicații sau programe sau că nu sunt deschise documente din dispozitiv. Nerespectarea acestui lucru poate cauza pierderi de date sau deteriorări.

2.2.4 Îndepărtarea în condiții de siguranță a **Prestigio** Data Safe III

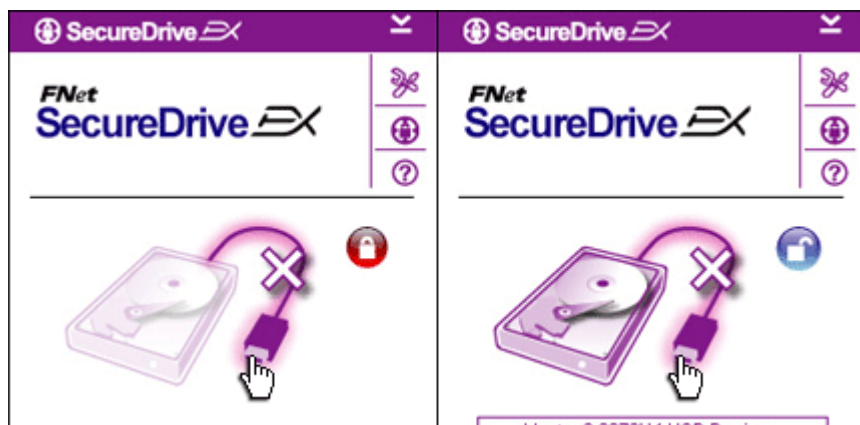

1. Indiferent de starea zonei de securitate (blocat/deblocat), Prestigio Data Safe III poate fi îndepărtat în condiții de siguranță de la calculatorul gazdă.
2. Pentru a îndepărta Prestigio Data Safe III, faceți click pe cablul de transfer.

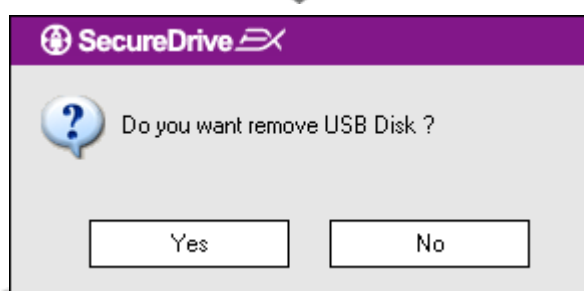

3. Va apărea o casuță de dialog pentru a confirma înlăturarea Prestigio Data Safe III.
4. Apăsați „Yes” pentru a continua procesul de îndepărtare sau „No” pentru a anula acțiunea.

Prestigio



5. **Preshigio** Data Safe III a fost deconectat. Cablul de transfer apare separat.
6. Îndepărtarea **Preshigio** Data Safe III cu statusul de deblocare va avea drept rezultat blocarea automată a secțiunii de Securitate.
7. Pentru a accesa din nou SecureDrive EX după înlăturarea **Preshigio** Data Safe III, vă rugăm să deconectați **Preshigio** Data Safe III și să-l reconectați la calculatorul gazdă.


2.2.5 Instalare

2.2.6 Opțiuni de instalare

Asigurați-vă că **Preshigio** Data Safe III este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNT.



1. Apăsați pe pictograma „Setup”.
2. Meniul „Setup” va fi afișat pentru configurări ulterioare.

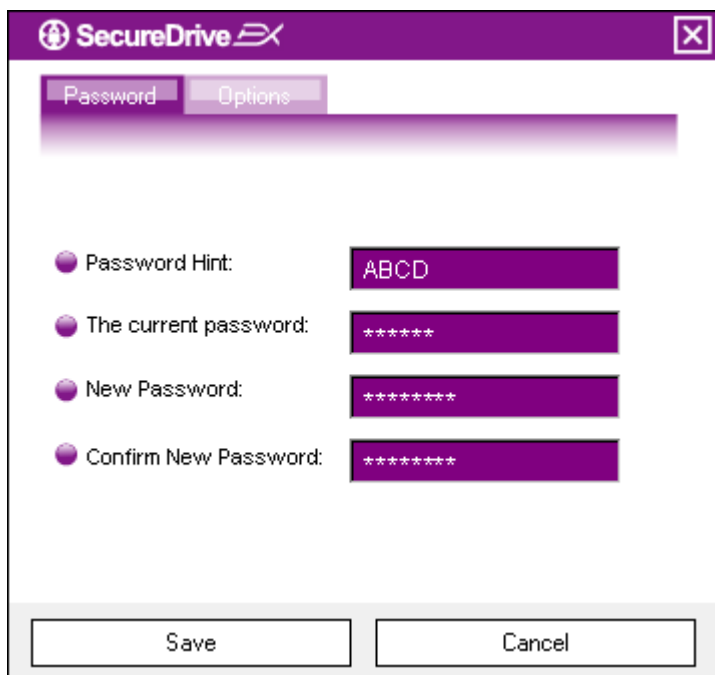


1. Vă rugăm să consultați capitolul „Stabilirea parolei” pentru configurarea opțiunilor legate de parolă.
2. Pentru a schimba parola, vă rugăm să introduceți parola actuală, parola nouă și să confirmați noua parolă. Apăsați „Save” pentru a salva setările și „Cancel” pentru a reveni la meniul anterior.
3. Apăsați pe „X” în colțul din dreapta sus sau "Cancel" pentru a părăsi meniul de instalare.

2.2.7 Dezinstalarea SecureDrive EX

Asigurați-vă că Prestigio Data Safe III este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNIT.




Avertisment: După dezinstalarea SecureDrive Ex, toate datele din dispozitivul Prestigio Data Safe III vor fi șterse permanent. În plus, trebuie să fie create noi partiții din Windows disk management.

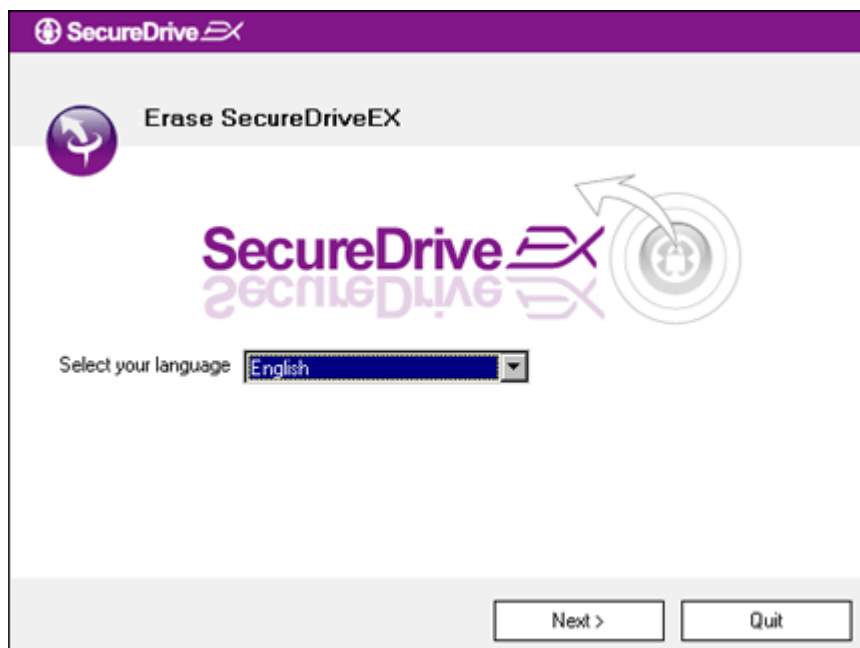


1. Conectați Prestigio Data Safe III la computer prin cablul prevăzut.
2. Dublu Click pe „Erase.exe” din folderul „SecureDriveEX” – pentru a începe dezinstalarea
3. Apasati „Next” pentru a continua dezinstalarea sau „Cancel” pentru anulare



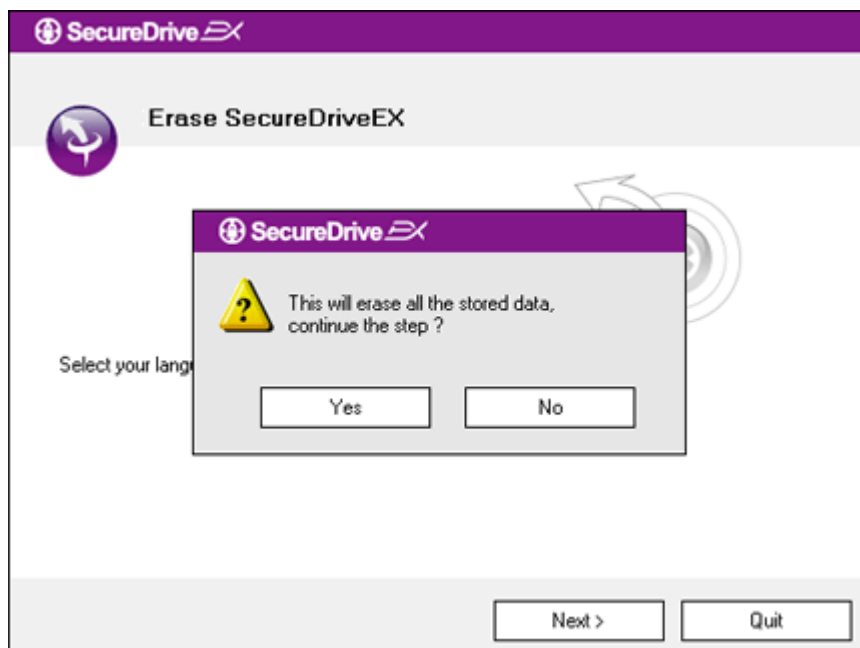

4. Va apărea o căsuță de dialog pentru a solicita confirmarea. Apăsați „Yes” pentru a continua sau „No” pentru a anula acțiunea.

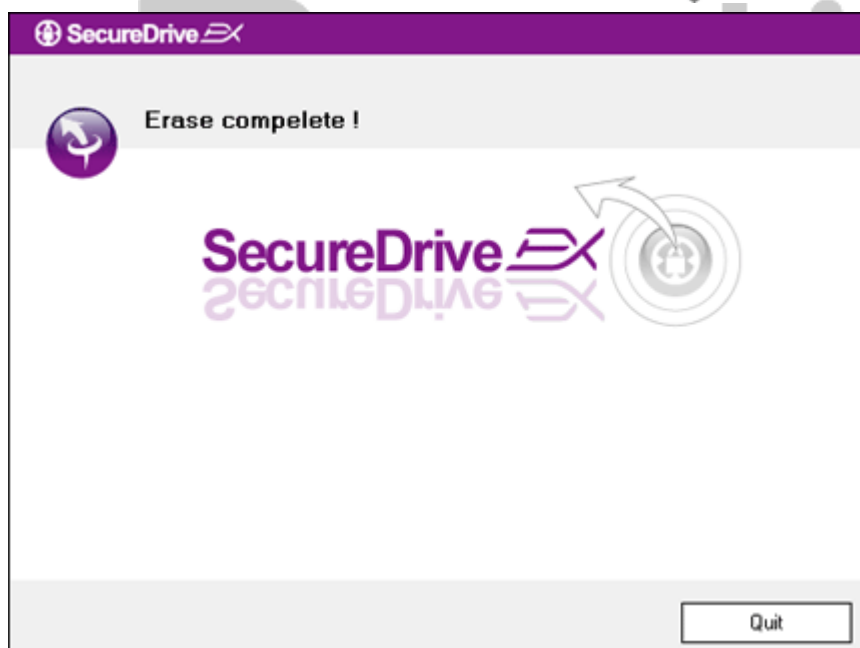

5. SecureDrive EX a fost deinstalat cu succes. Apăsați „Quit” pentru a ieși.
6. Prestigio Data Safe III este acum o unitate hard externă obișnuită.


2.2.8 Alte funcții



Apăsați pe pictograma "SecureDrive EX" pentru specificații detaliate cu privire la programul software.



Apăsați pe pictograma "?" din partea dreaptă sus pentru a afișa Help Center, un instrument de instruire prin exemple care ajută utilizatorii să opereze mai bine SecureDrive EX.

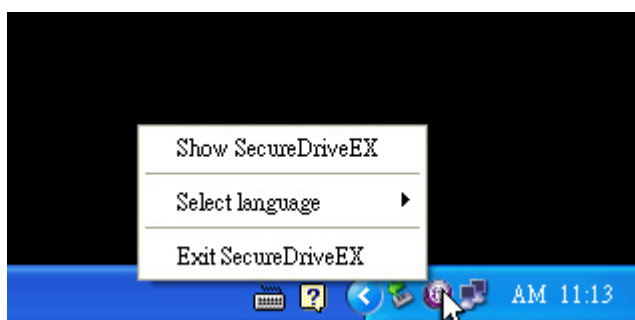


Apăsați click-dreapta pe pictograma SecureDrive EX din zona de notificare de pe desktop pentru a afișa comenzile rapide ale unor funcții.

2.3 Utilizarea One Touch Backup (OTB)




Avertisment: **Prestigio Data Safe III** trebuie să fie deblocat înaintea executării oricărei operațiuni PCClone EX. Asigurați-vă de faptul că **Prestigio Data Safe III** este deblocat pe durata tuturor operațiunilor PCClone EX. Nerespectarea acestui lucru poate avea drept rezultat pierderea unor date sau deteriorarea acestora.


2.3.1 Instalarea PCCloneEX

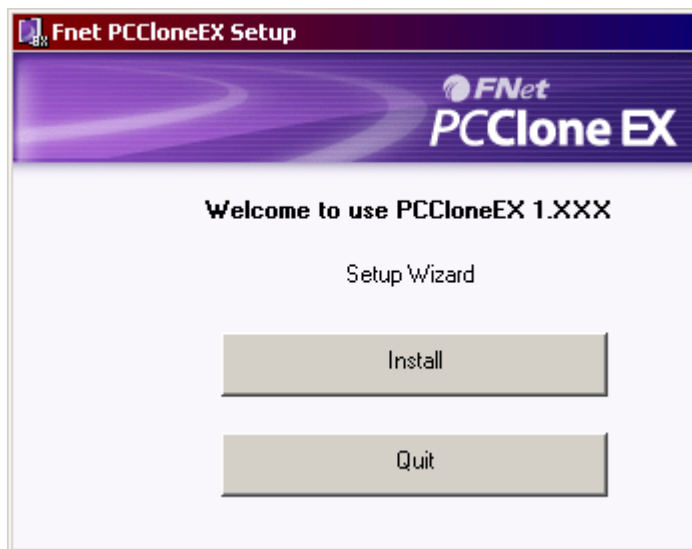


1. Conectati **Prestigio Data Safe III** la computer prin cablul prevazut
2. Dublu Click pe „Setup.exe” din folderul „PCClonEX” pentru a incepe instalarea.
3. Apăsati „Install” pentru a iniția procesul de instalare și „Quit” pentru anulare.

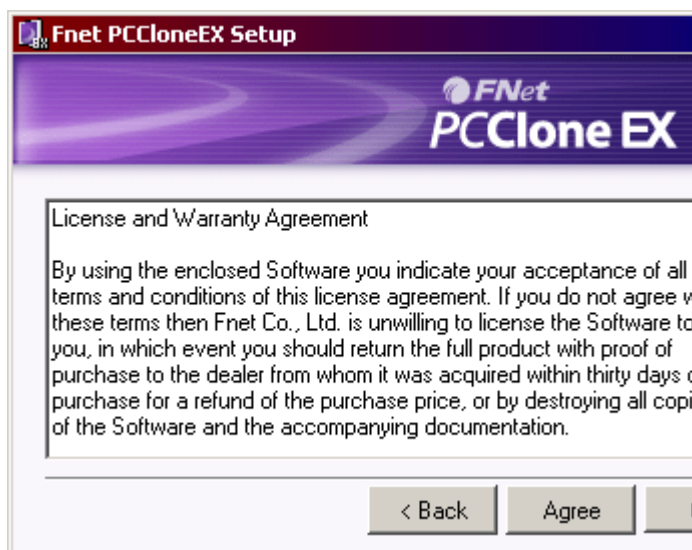

17. Vă rugăm să citiți cu atenție contractul de licență.
18. În cazul în care utilizatorul acceptă contractul, vă rugăm să apăsați „Agree” pentru a continua sau „Quit” pentru a anula instalarea.

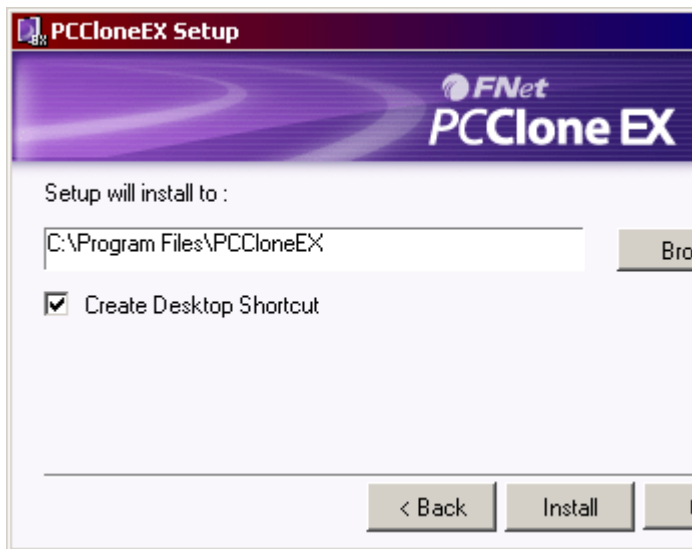


19. Vă rugăm să specificați calea de instalare pentru PCCloneEX. De asemenea, puteți apăsa „Browse” pentru a examina schema desfășurată.
20. În mod implicit, un semn de validare va fi poziționat în dreptul opțiunii “Create Desktop Shortcut”. Dacă este cazul, ștergeți semnul de validare.
21. Apăsați „Install” pentru a continua sau „Quit” pentru a anula acțiunea.

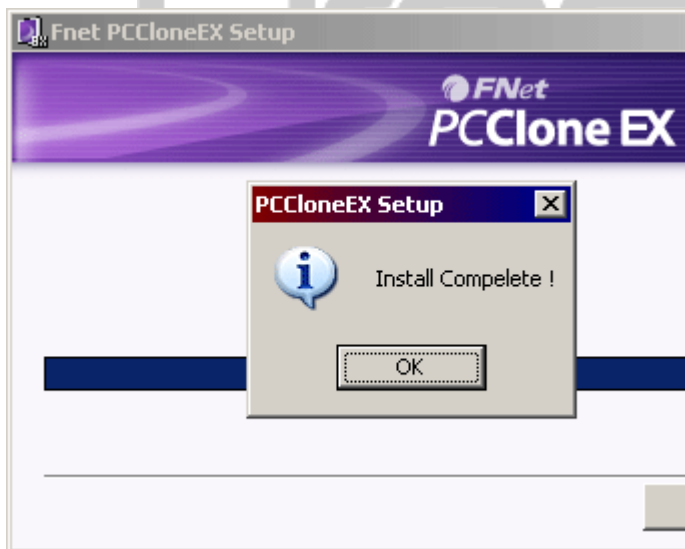

22. Procesul de instalare trebuie să dureze doar câteva momente. O casuță de dialog va fi afișată atunci când este finalizată; vă rugăm să apăsați „OK” pentru a ieși din meniul de instalare.



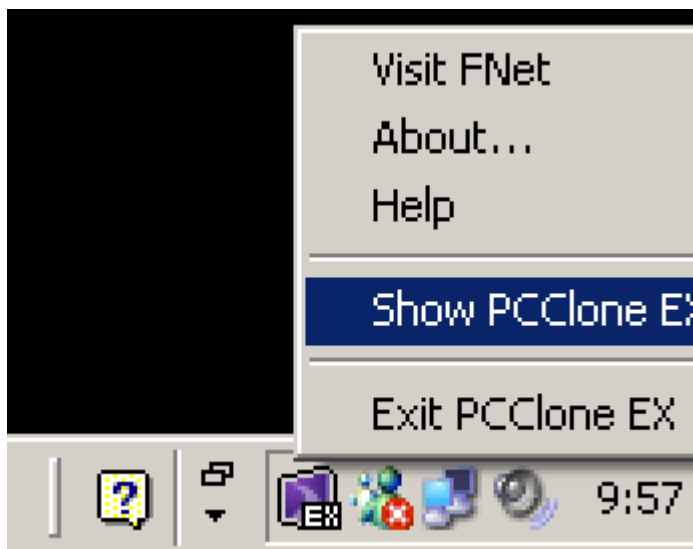

23. După instalare, pictograma PCCloneEX va fi afișată în zona de notificare de pe desktop. Utilizatorii pot face dublu-click sau click dreapta pe pictogramă pentru a rula PCClone EX.




Avertisment: Programul poate fi folosit doar împreună cu dispozitivul inclus în pachet la livrare. Nici un alt dispozitiv nu va funcționa împreună cu acest program.


2.3.2 Funcții de backup pentru fișiere standard

Asigurați-vă că Prestigio Data Safe III este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNIT.


2.3.2.1 Salvarea fișierelor de backup

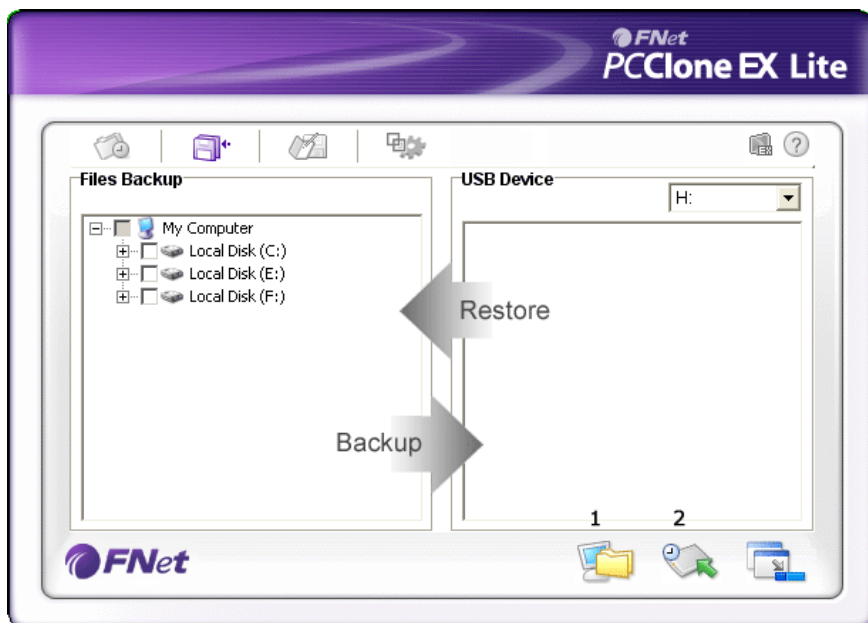

1. Apăsați comanda rapidă "PCCloneEX" de pe desktop pentru a executa programul.
2. Apăsați pe pictograma „File Backup” pentru a specifica calea pentru Backup/Restore.

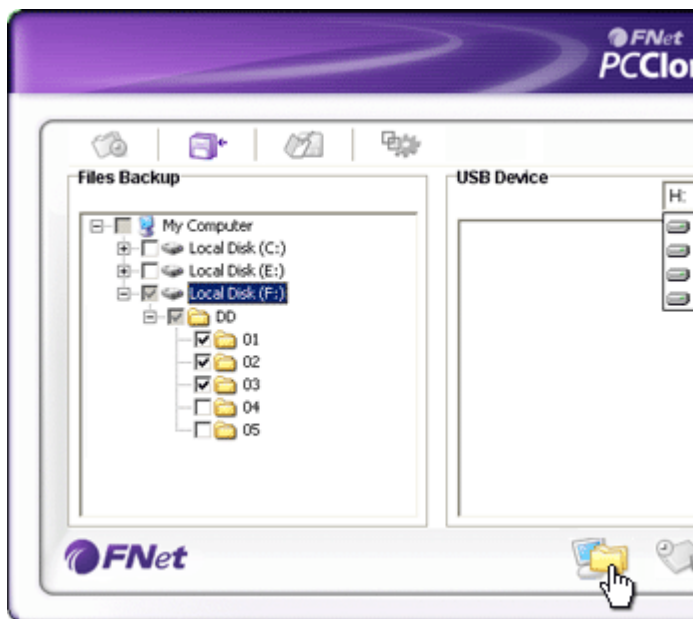


3. Sub coloana „Fișiere de backup”, vă rugăm să alăturați semne de validare în lângă fișier(e)/folder(e) pentru care doriți backup.
4. Sub coloana „Dispozitiv USB”, apăsați pe lista derulantă pentru a selecta dispozitivul desemnat pentru stocarea de backup.

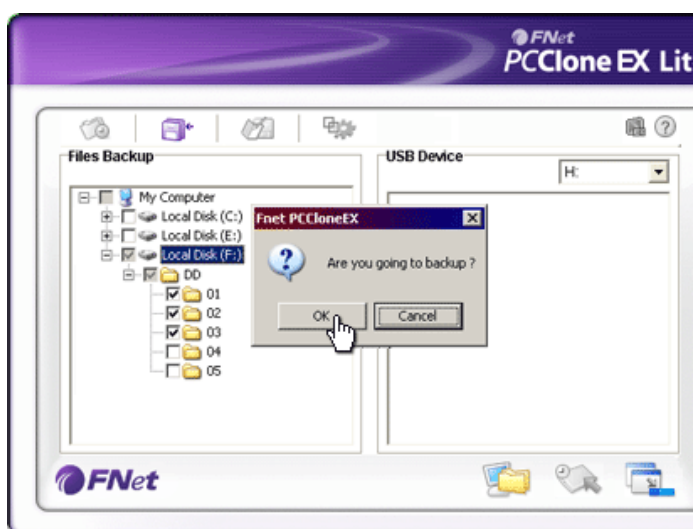

5. Apăsați „Backup” pentru a iniția procesul de backup. Va apărea o casuță de dialog pentru a solicita confirmarea acțiunii. Vă rugăm să apăsați „OK” pentru a continua și „Cancel” pentru a anula acțiunea.
6. Atunci când procesul este finalizat, o altă casuță de dialog va apărea. Apăsați „OK” pentru a ieși.



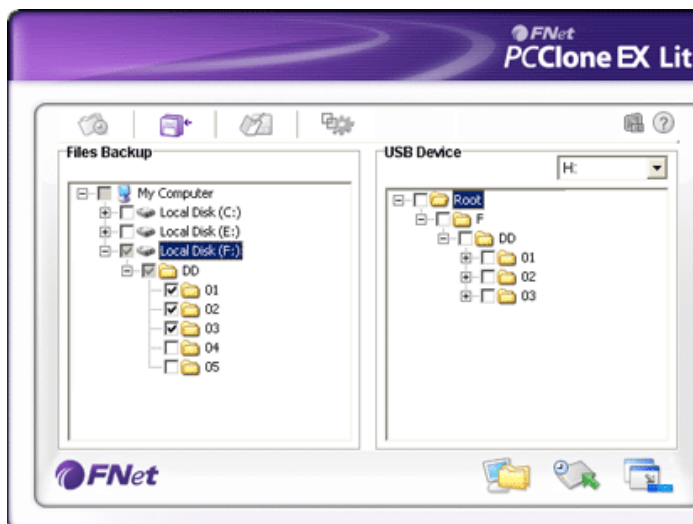


7. Fișierul(e)/folderul(e) selectate au fost salvate cu succes pentru backup din calculatorul gazdă în dispozitivul Prestigio Data Safe III.




Avertisment: Există un director rădăcină ascuns F: FNet în Prestigio Data Safe III. Toate fișierele/folderurile de backup vor fi stocate în acest director. Vă rugăm să nu ștergeți directorul.

2.3.2.2 Refacerea fișierului

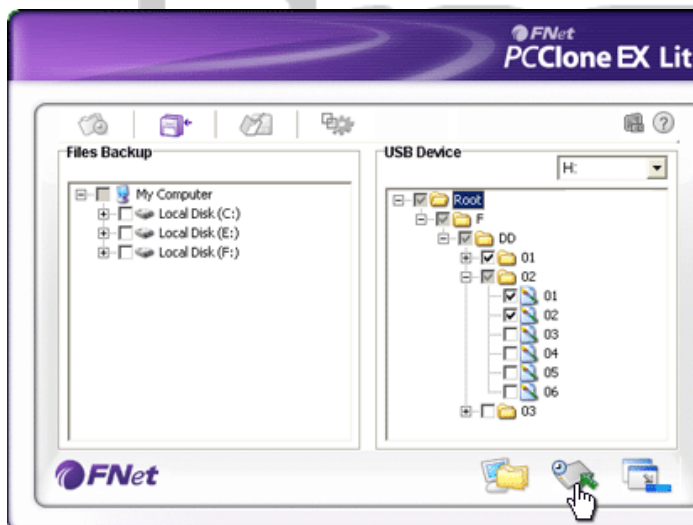


1. Apăsați comanda rapidă "PCCloneEX" de pe desktop pentru a rula programul.
2. Apăsați pe pictograma „File Backup” pentru a specifica căile pentru Backup/Restore.
3. Sub coloana dispozitiv USB, selectați folderul(e)/fișierul(e) care trebuie refăcute.



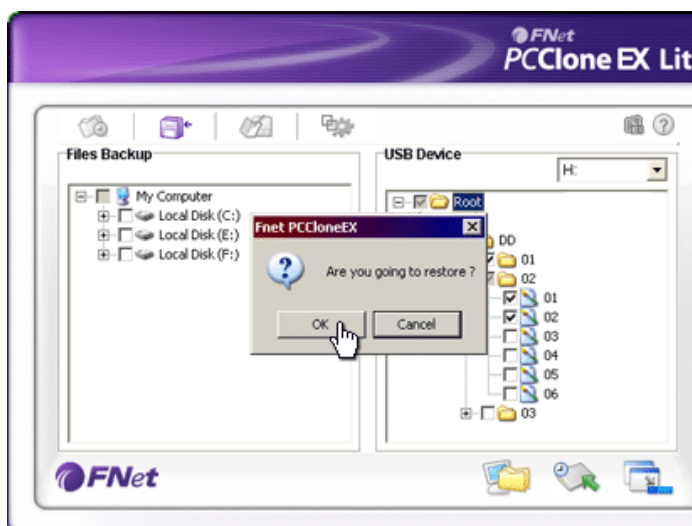


4. Apăsați „Restore” pentru a iniția procesul de refacere. Va apărea o casuță de dialog pentru a solicita confirmarea acțiunii. Vă rugăm să apăsați „OK” pentru a continua și „Cancel” pentru a anula acțiunea.
5. O altă casuță de dialog va apărea atunci când procesul este finalizat. Apăsați „OK” pentru a ieși.

2.3.2.3 Ștergerea fișierului de backup

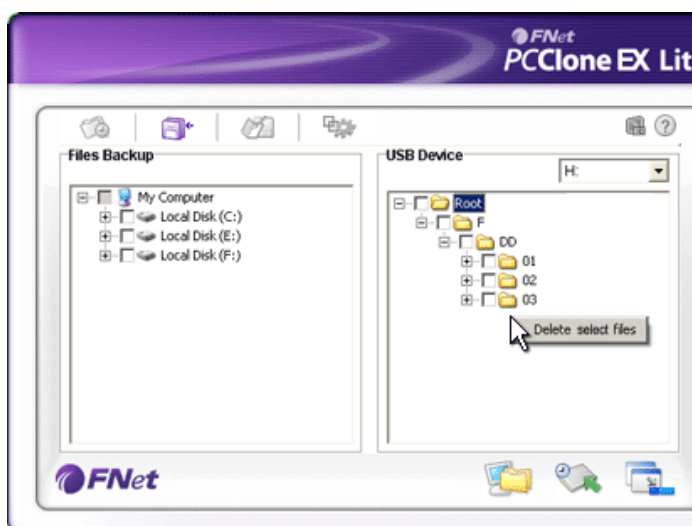

1. Apăsați comanda rapidă “PCCloneEX” de pe desktop pentru a rula programul.
2. Apăsați pe pictograma „File Backup” pentru a afișa informații cu privire la fișierele de backup.
3. Sub dispozitivul USB, apăsați click dreapta pe folderul(ele)/fișierul(ele) care nu mai sunt necesare și faceți click pe opțiunea “Delete select files” pentru a le îndepărta.

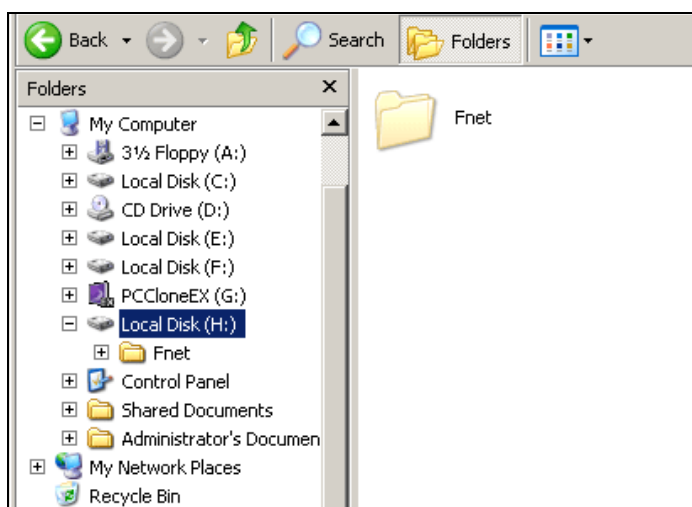


4. De asemenea, folderul(ele)/fișierul(ele) de backup pot fi șterse din Windows file manager. Trebuie doar să ștergeți directorul rădăcină „Fnet”.

2.3.3 Quick Launch


Quick Launch are rolul de comandă rapidă pentru utilizatori pentru a crea fișiere/foldere de backup cu un singur click, sau cu ajutorul unei taste directe predefinite. După executarea funcției de pornire rapidă, sistemul va crea fișiere de backup pentru fișierele selectate. Dacă utilizați funcția pentru prima dată, vă rugăm să consultați capitolul „Crearea fișierelor de backup” pentru selectarea fișierelor de backup, și „Configurare” pentru configurarea tastelor directe.

Vă rugăm să vă asigurați că **Pestigio** Data Safe III este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNIT.

2.3.3.1 Crearea unui fișier de backup utilizând Quick Launch

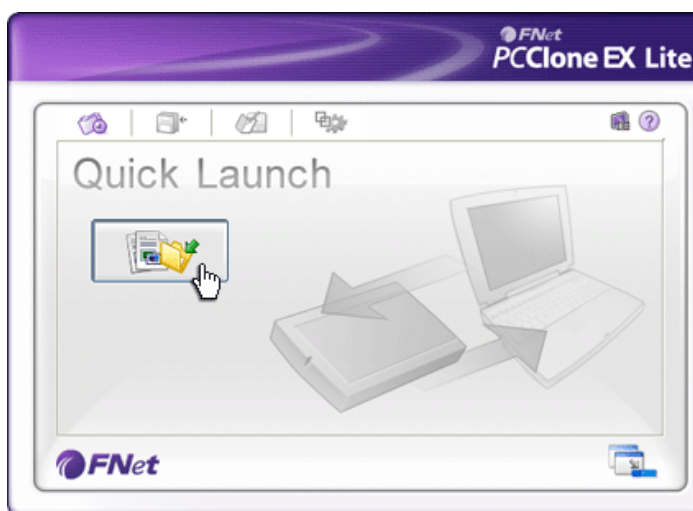

1. Apăsați pe comanda rapidă “PCCloneEX” de pe desktop pentru a rula programul.
2. Apăsați pe pictograma “Quick Launch”.
3. Apăsați “File Backup” sau combinația de taste directe pentru a crea fișiere de backup pentru fișierul(ele)/folderul(ele) selectat(e).

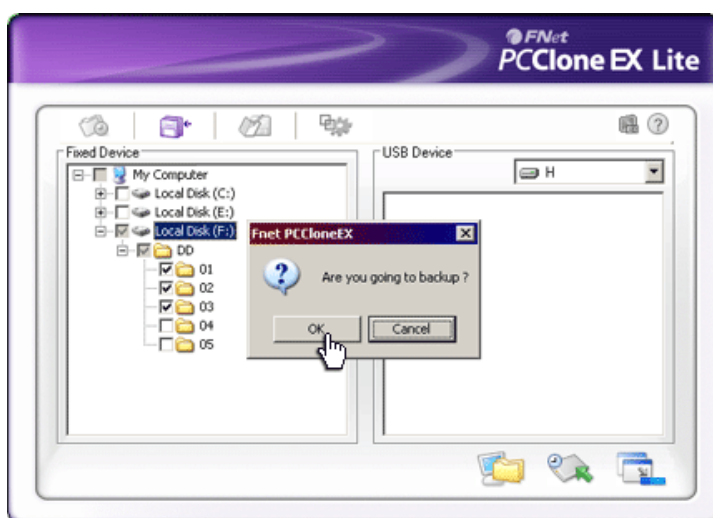

4. Va apărea o casuță de dialog pentru a cere confirmarea comenzii de creare a fișierelor de backup.
5. O altă casuță de dialog va fi afișată pentru a confirma finalizarea acțiunii de creare a fișierelor backup. Apăsați “OK” pentru a ieși.

2.3.4 Crearea unui fișier de siguranță utilizând One Touch Backup

Această funcție permite utilizatorului să creeze fișiere de backup a fișierului(lor)/folderului(lor) selectat(e) prin apăsarea unui buton de pe dispozitivul **Prestigio Data Safe III**. Această funcție nu este suportată de versiunile Windows 98 sau Windows ME.

Vă rugăm să vă asigurați că **Prestigio Data Safe III** este conectat la calculatorul gazdă și că este PORNIT.




Avertisment: Pictograma PCClone EX trebuie să fie prezentă în zona de notificare de pe desktop înainte ca butonul "COPY" de pe **Prestigio Data Safe III să fie apăsat.**




COPY

1. Apăsați pe comanda rapidă "PCCloneEX" de pe desktop pentru a rula programul. .
2. Apăsați butonul "COPY" de pe carcasă.

Prestigio

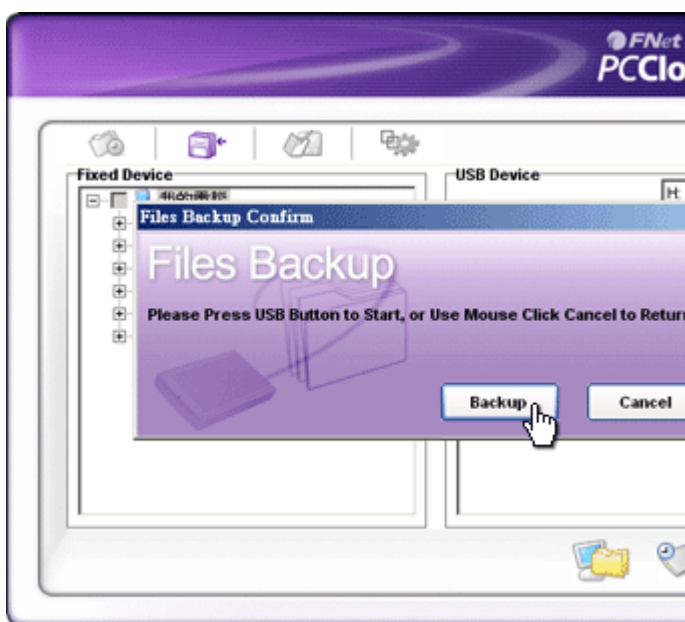


3. Va fi afișată o căsuță de dialog pentru a confirma acțiunea de creare de fișiere backup. Pentru a continua, apăsați din nou "Start" sau butonul "COPY" de pe **Prestigio Data Safe III**. Apăsați "Cancel" pentru a anula acțiunea.

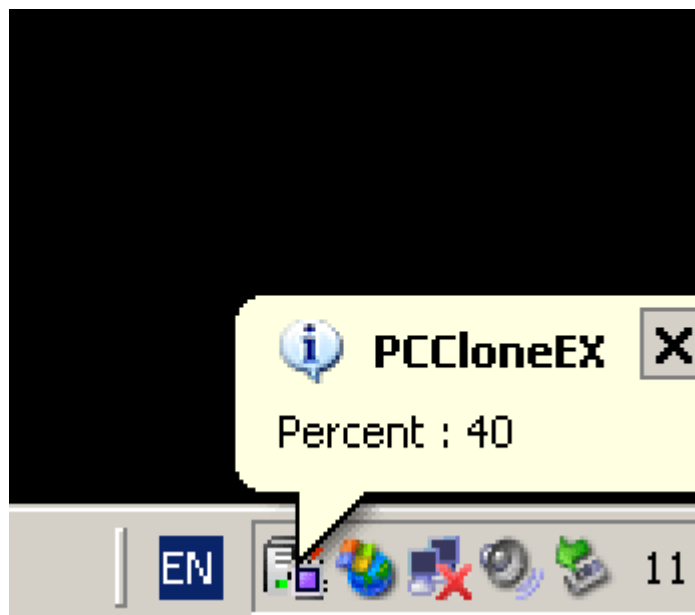


4. Atunci când procesul de creare de fișiere backup este în curs, pictograma PCClone EX se va aprinde intermitent în zona de notificare de pe desktop. O casetă balon va apărea de fiecare dată când procesul progresează cu 10%.
5. După finalizarea procesului de creare de fișiere backup, o altă casetă balon va apărea în dreptul pictogramei PCClone EX indicând finalizarea creării procesului de backup.

2.3.5 File Manager

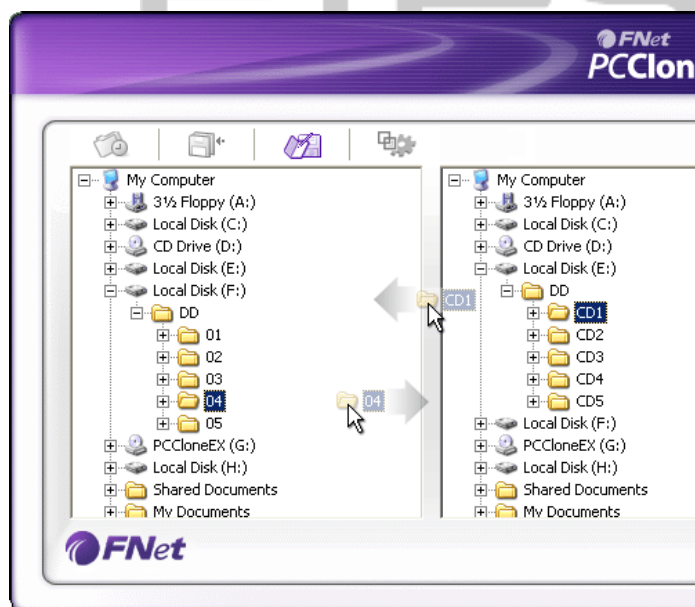

PCClone EX File Manager funcționează la fel ca Windows Explorer. Utilizatori PC-ului pot să mute foldere/fișiere între unitatea de hard a calculatorului gazdă și **Prestigio Data Safe III** prin tragere. Aceasta este o funcție destinată utilizatorilor pentru ca aceștia să-și administreze folderele/fișierele fără a utiliza Windows Explorer sau "My Computer".

2.3.6 Configurare

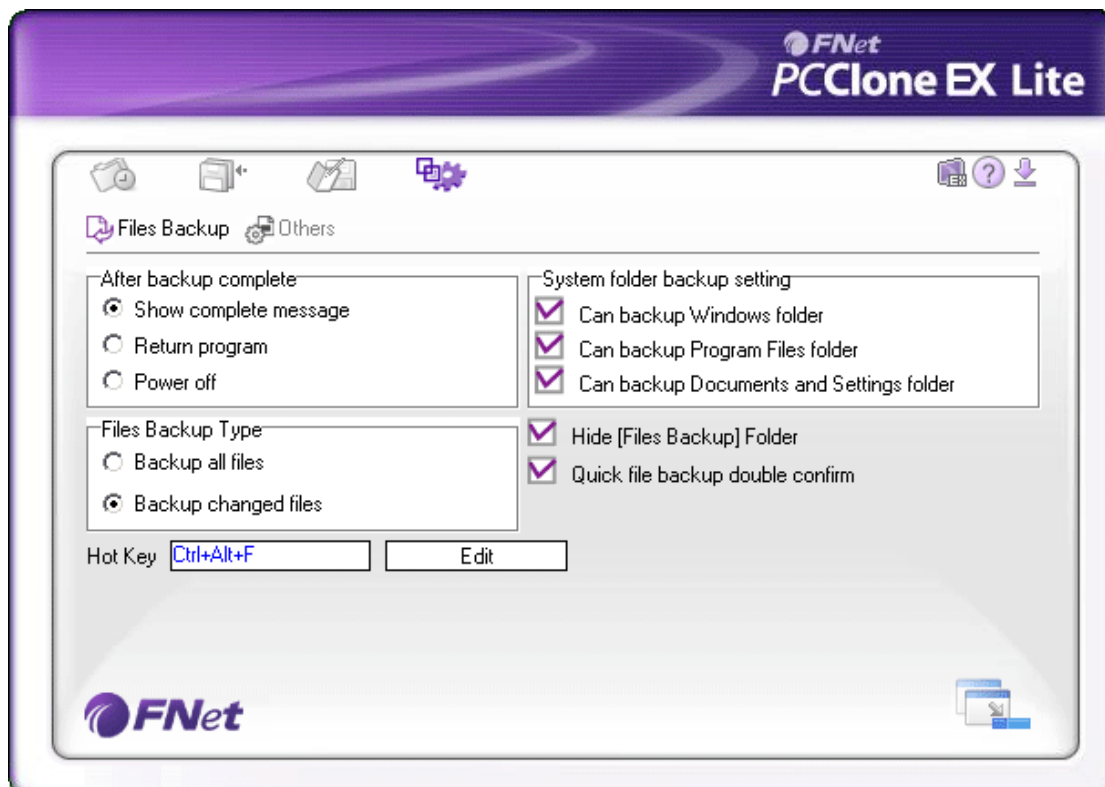

Tabul File Backup

Dupa efectuare back up

Tipuri de fisiere de Backup

Hot Key (Tastă directă)

Setari de backup

Ascunde folderul [Files Backup]


Confirmarea creării rapide a fișierelor de backup

Selectati "Show complete message" pentru fereastra de confirmare. Apasati "Return program" pentru a va intoarce in program sau "Power off" pentru inchidere program. Selectati "Backup all files" pentru a face backup la toate fisierele din director si "Backup changed files" pentru a face backup numai la fisierele care au suferit modificari. Atunci când este apăsat butonul "edit" (editare), va fi afișată o fereastră care va cere utilizatorului să introducă noile combinații de taste directe. Țineți apăstate oricare două dintre următoarele taste (Shift, Ctrl, și Alt) împreună cu încă o tastă pentru a crea o nouă tastă directă. Apăsați "Yes" pentru a continua, "Cancel" pentru a anula.

Defineste restrictiile de back up. Click pe "Can backup Windows folder" pentru a permite back up la fisierele windows, "Can backup Program Files folder" pentru a permite backup la folderul Program Files si "Can backup Documents and Settings folder" pentru a permite back up la folderul Documents and Settings.

Click pe aceasta optiune pentru a ascunde folderul Files Backup .

Această opțiune este validată în mod implicit. Atunci când se crează fișier(e)/folder(e) de backup cu ajutorul tastelor directe, va fi afișată o căsuță de dialog pentru confirmare. Debifați dacă nu este necesar.

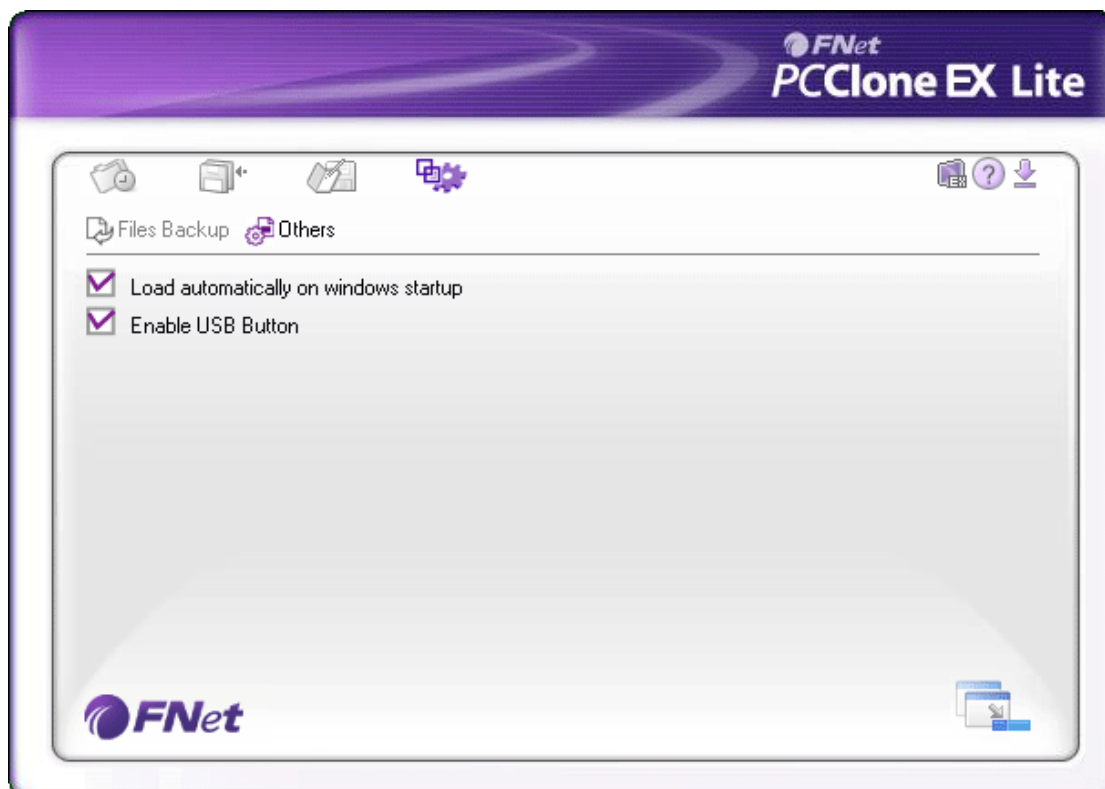

Tabul Others


Incarcare automata la pornirea windows

Aceasta optiune va permite PCCloneEX sa se incarece automat la pornirea Windowsului. Debifati daca nu este necesar.


Activare buton USB

Click pe aceasta functie daca doriti sa activati butonul COPY pentru un back up rapid. Debifati daca nu doriti acest lucru.

2.3.7 Alte funcții

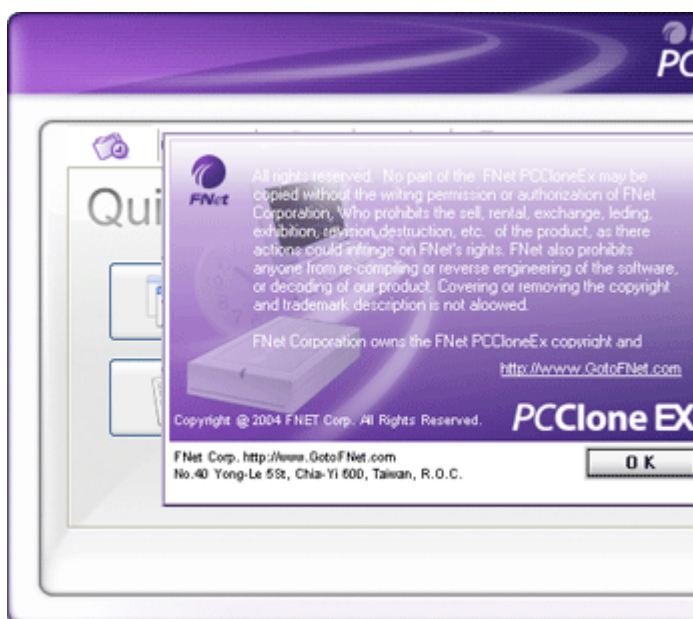

Vă rugăm să apăsați pe pictograma "About" (Despre) din partea de sus a ecranului pentru a revizui alte caracteristici ale programului.

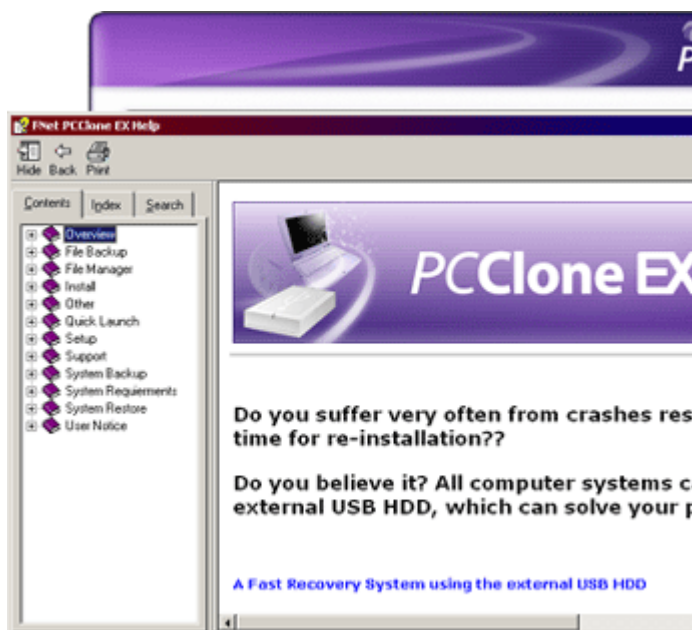

Vă rugăm să apăsați pictograma "Help" (Ajutor) din partea dreaptă de sus a ecranului pentru a afișa Help Center, un instrument de instruire prin exemple care ajută utilizatorul să utilizeze PCClone EX într-un mod mai eficient.

Prestigio

3. Anexă

3.1 Specificații ale produsului

Caracteristici ale produsului	Prestigio Data Safe III USB HDD cu funcții de Backup și securitate cu 1 buton și control cu butoane soft-touch.
Interfață	Interfață USB 2.0
Tip HDD	Serial ATA HDD de 2.5 inch.
Capacitate maximă a HDD	500 GB
Alimentare cu energie electrică	Direct din portul USB

3.2 Suport sistem de operare

Compatibil IBM PC :

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x și 10.x sau o versiune mai bună (doar formatul FAT32)

Linux :

-Linux 2.4 sau o versiune mai bună (doar formatul FAT32)

3.3 Asistență tehnică și informații referitoare la garanție

Vă rugăm să accesați www.prestigio.com pentru asistență tehnică și informații referitoare la garanție.

3.4 Limitarea răspunderii

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din acest manual de utilizare sunt exacte și complete. Nu vor accepta responsabilitatea pentru nicio greșală sau omisiune. Prestigio își rezervă dreptul să efectueze orice schimbări cu privire la produsele din prezentul manual fără notificare prealabilă.

3.5 Confirmări ale mărcii înregistrate

- IBM este o marcă înregistrată a International Business Machines Corporation.
- iBook și iMac sunt mărci înregistrate a Apple Computer, Inc.
- Macintosh, k PowerBook, Power Macintosh sunt mărci înregistrate a Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau din alte state.

Alte nume și produse care nu sunt menționate mai sus pot fi mărci ale respectivelor companii.