

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 Eksterni HDD

Uputstvo za upotrebu

Prestigio

Sadržaj

- 1 Uvod
 - 1.1 Mere predostrožnosti
 - 1.2 Zahtevi sistema
 - 1.3 Sadržaj pakovanja
 - 1.4 Prikaz proizvoda
 - 1.5 Karakteristike proizvoda
- 2 Osnovne operativne instrukcije
 - 2.1 Plug & Play funkcija
 - 2.2 Za čitanje & pisanje
 - 2.3 Da uklonite uređaj
- 3 Upotreba SecureDrive EX Software
 - 3.1 Instaliranje SecureDrive EX
 - 3.2 Podešavanje spostvene lozinke
 - 3.3 Zaključavanje/Otključavanje sigurnosnih sektora
 - 3.3.1 Da zaključate sigurnosni sektor
 - 3.3.2 Da otključate sigurnosni sektor
 - 3.4 Da bezbedno uklonite Prestigio Data Safe III
 - 3.5 Podešavanje opcija
 - 3.6 Da deinstalirate SecureDrive EX
 - 3.7 Ostale funkcije
- 4 Upotreba One Touch Backup (OTB) funkcije
 - 4.1 Da instalirate PCCloneEX
 - 4.2 Regularna File Backup funkcija
 - 4.2.1 Za Backup dokumenata
 - 4.2.2 Za obnovu dokumenata
 - 4.2.3 Brisanje Backup dokumenata
 - 4.3 Brzo lansiranje
 - 4.4 Backup dokumenata upotrebom One Touch Backup-a
 - 4.5 Menadžer fajlova
 - 4.6 Podešavanja
 - 4.7 Ostale funkcije
- 5 Dodatak
 - 5.1 Specifikacija proizvoda
 - 5.2 OS podrška
 - 5.3 Odricanje odgovornosti
 - 5.4 Robne marke

1. Uvod

Zahvaljujemo Vam na kupovini Prestigio Data Safe III, kožnog eksternog HDD uređaja. Napravili ste odličan izbor, a mi se nadamo da ćete uživati u mnogobrojnim mogućnostima ovog uređaja. Proizvod Vam približava novi koncept mobilnog smeštaja koji karakteriše bezbedna i korisniku naklonjena upotreba. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja proizvoda, i ispoštujte navedenu proceduru u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u svim karakteristikama ovog proizvoda.



Da biste koristili SecureDriveEX bezbednosni softver i PCCloneEX backup softver, molimo izvršite download fajlova za podešavanja sa zvaničnog Prestigio web sajta sa niže navedene lokacije.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Grupa proizvoda:	Data Storage
External Hard Drives:	Data Safe III
Nazivi fajlova:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip
SecureDrive EX serijski ključ:	Pogledajte žutu nalepnicu na zadnjoj strani brzog uputstva

1.1 Mere predostrožnosti

Molimo Vas da pažljivo pročitate sve mere predostrožnosti pre upotrebe proizvoda Prestigio Data Safe III. Pridržavajte se naznačenih procedura u ovom uputstvu kako biste pravilno upotrebljavali uređaj.



Upozorenje: Ovaj znak ukazuje na akcije koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda osoba koje rukuju uređajem ili oštećenja uređaja ukoliko se upozorenja ignorišu ili nepravilno primenjuju.

- Nemojte pokušavati da rasklapate bilo koje delove uređaja ukoliko nije naznačeno u uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE

vodootporan.

- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, istog trenutka ga diskonektujte sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Kako biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj ukoliko su Vam ruke mokre.
- Nemojte proizvod postavljati u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili toploti.
- Nikada nemojte postavljati uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagneto polje. Izlaganje jakom magnetnom polju može dovesti do kvara, oštećenja ili gubitka podataka.

1.2 Zahtevi sistema

Niže su navedeni minimalni hardverski i softverski zahtevi koji se moraju zadovoljiti kako bi uređaj pravilno funkcionisao.

- Kompjuter : IBM PC/AT kompatibilni kompjuteri
- OS podrška:
 - IBM PC kompatibilan:
 - Microsoft Windows / XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 9.x i 10.x ili jači (FAT32 format samo)
 - Linux :
 - Linux 2.4 ili jači (FAT32 format samo)
- CPU: Pentium ili jači
- Memorija: Minimum 32MB RAM
- Display karta: Kompatibilna sa VESA standardom
- Korisnički autoritet: Administrator
- **Slobodan prostor na disku – ne manje od 16 MB**


NAPOMENA:

Windows 98 SE ne podržava fabrički mass storage drajver.

1.3 Sadržaj pakovanja

Naziv/Opis	Količina
HDD glavna jedinica	1
25cm USB kabl	1
60cm USB kabl	1
Moderna futrola	1
Brzo uputstvo i stiker sa serijskim brojem	1

1.4 Pogled na proizvod

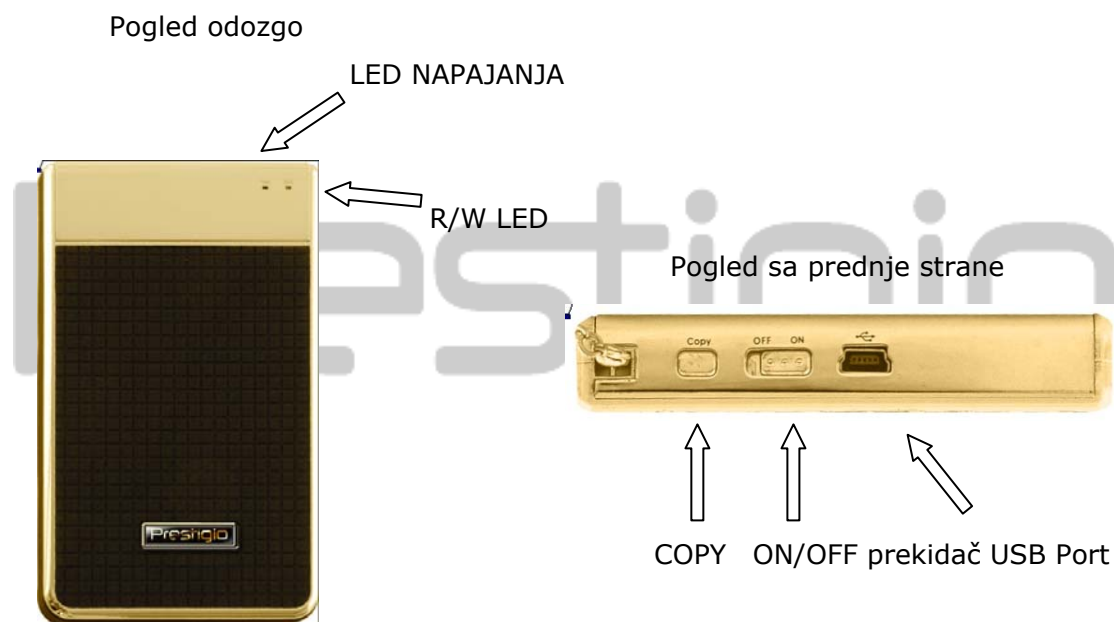

1.5 Prikaz karakteristika proizvoda

- Prvoklasno, moderno kožno kućište
Prestigio Data Safe III donosi luksuz i jednostavnost u Vaše digitalne živote.
- Maksimalna bezbednost podataka (**SecureDrive EX**)
Uz SecureDrive EX aplikacioni softver, možete zaštititi Vaš uređaj lozinkom i particijom na "javni" i "bezbednostni" sektor.
 - ◆ Javni sektor – Javni sektor ne podržava zaštitu lozinkom. Ipak možete izvršiti svaku osnovnu funkciju opisanu u sektoru "Osnovne funkcije" .


- ◆ Bezbednosni sektor – Nije moguće pristupiti bezbednosnom sektoru bez lozinke. Login softver je raspoloživ u sektoru samo kada je zaključan. Imajte u vidu da AP se ne može čitati ili na nju prenositi podaci kada je zaključana.

2. Operativne instrukcije



Upozorenje: Uređaj je potpuno komapatabilan za osnovne funkcije sa kompjuterima preciziranim u delu „Zahtevi sistema“, ipak SecureDrive EX i PCClone EX NE rade na Mac OS i Linux OS.

2.1 Plug & Play funkcija

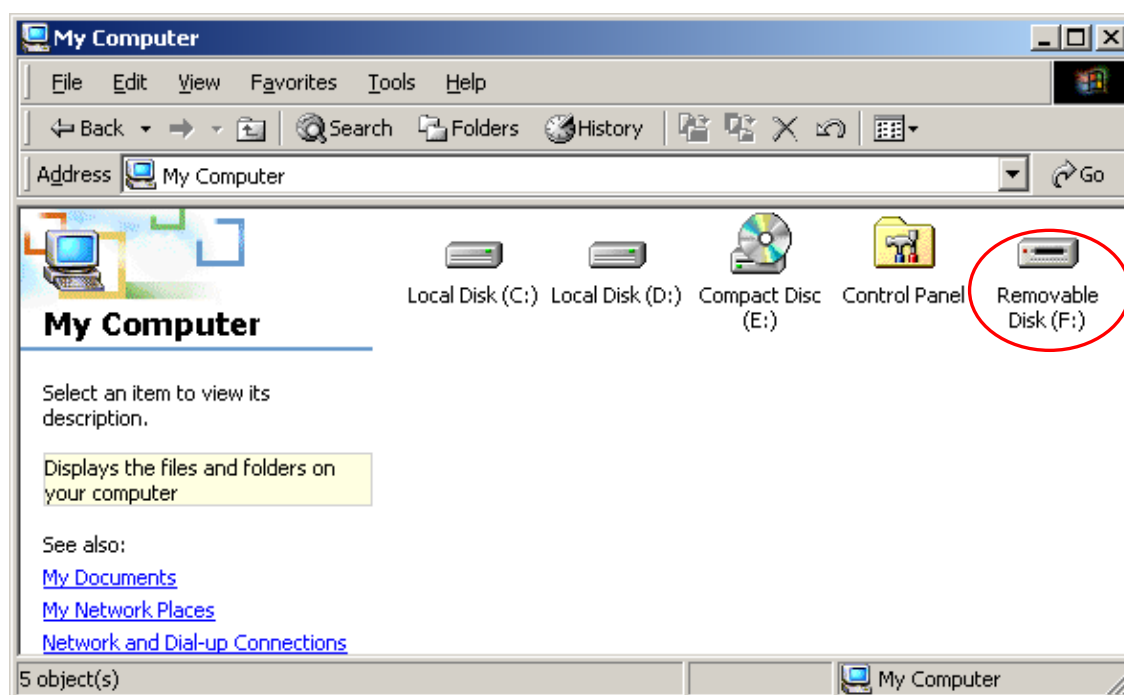

Kada povežete uređaj na USB port Vašeg kompjutera "Removable Disk" ikona će se pojaviti u file manager prozoru kao što je gore prikazano. Na **Macintosh** mašinama, primetićete disk ikonu na "Desktop-u" jednom kada povežete uređaj na USB port.

Na **Linux** OS, možete namestiti da uređaj izvršava sledeće instrukcije.

- Izvrši `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Proveru informacija uređaja u `hwconf` , write ispod postavljene tačke.

- Postaviti direktorijum u/mnt (ex: mkdir/mnt/usbHD)
- Zatim izvršiti mount/dev/sda1 /mnt/usbHD (ukoliko je postavljena tačka bila .dev/sda)

2 Za čitanje i pisanje

Možete povratiti ili smestiti fajlove na uređaj kao kada radite sa hard diskom. Operacija čitanja i pisanje je ista kao pri radu sa hard diskom.


2.1 Za uklanjanje uređaja

Da biste minimizirali rizik od gubitka podataka u Windowsi XP i Vista OS, pratite proceduru bezbednog uklanjanja kao što je niže prikazano:

- ◆ Ikonu za bezbedno uklanjanje naćićete u informacionoj oblasti računara.



- ◆ Dvostruki klik na "safe removal" ikonu; "Unplug or Eject Hardware" prozor će se pojaviti.
- ◆ Odaberite uređaj koji želite da uklonite. Zatim, kliknite na [Stop] taster. Bezbedno možete isključiti uređaj sa USB porta Vašeg računara nakon ove procedure.

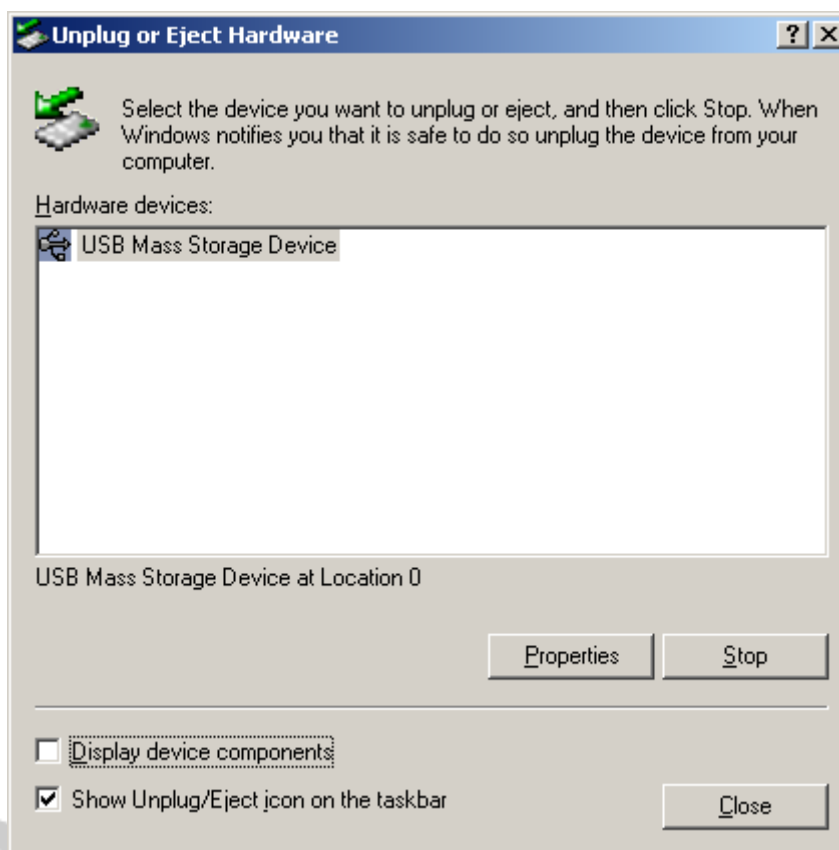

Upozorenje: Pre uklanjanja USB uređaja uverite se da LED indikator ne svetli. Ukoliko LED svetli onda se dešava prenos podataka između USB uređaja i računara ukoliko LED blinka brzo. **NEMOJTE** uklanjati USB uređaj u ovom trenutku. Prekršaj ove informacije može dovesti do gubitka podataka ili čak do oštećenja Prestigio Data Safe III.



Upozorenje: Ukoliko ne pratite bezbednosnu proceduru na Windows XP operativnim sistemima, može doći do gubitka podataka usled "write cache" problema.

Na Macintosh operativnim sistemima, možete prevući ikonu za uklanjanje uređaja u trash ikonu. Ova akcija će proizvesti "Eject" funkciju.

Na Linux operativnim sistemima, pratite "demonmount" proceduru kako biste bezbedno uklonili uređaj.

3. Upotreba SecureDrive Ex softvera

Sa SecureDrive EX aplikacionim softverom, možete zaštititi uređaj uz pomoć lozinke i particije oblasti na "javne" i "zaštićene".



Upozorenje: Sprovođenje particije će dovesti do brisanja svih podataka na uređaju. Akcija se ne može poništiti. Izvršite back up svih neophodnih podataka, i zatvorite sve aktivne programe i prozore na kompjuteru pre sprovođenja ove akcije.

3.1 Da instalirate SecureDrive EX




Upozorenje: SecureDrive Ex je moguće sprovesti u jednom trenutku na samo jednom uređaju. SecureDrive EX možda neće raditi pravilno ili će čak dovesti do gubitka podataka ukoliko se izvodi na više uređaja.




1. Povežite Prestigio Data Safe III na kompjuter putem USB kabla priloženog uz uređaj.
2. Dva puta kliknite na "Setup.exe" u okviru u okviru "SecureDrive EX" foldera za start instalacije.
3. Kliknite na SecureDrive EX licencni ugovor i pročitajte pažljivo informacije o legalnoj upotrebi.
4. Označite prihvatanje i kliknite "Next".



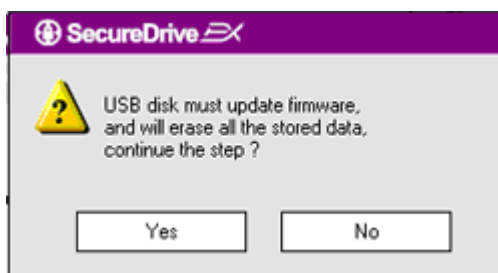

5. Pojaviće se dialog box i zatražiti update firmware. Svi podaci će biti automatski obrisani ukoliko prihvatite izvršenje. Kliknite na "Yes" da nastavite ili kliknite "No" da obustavite firmware update.

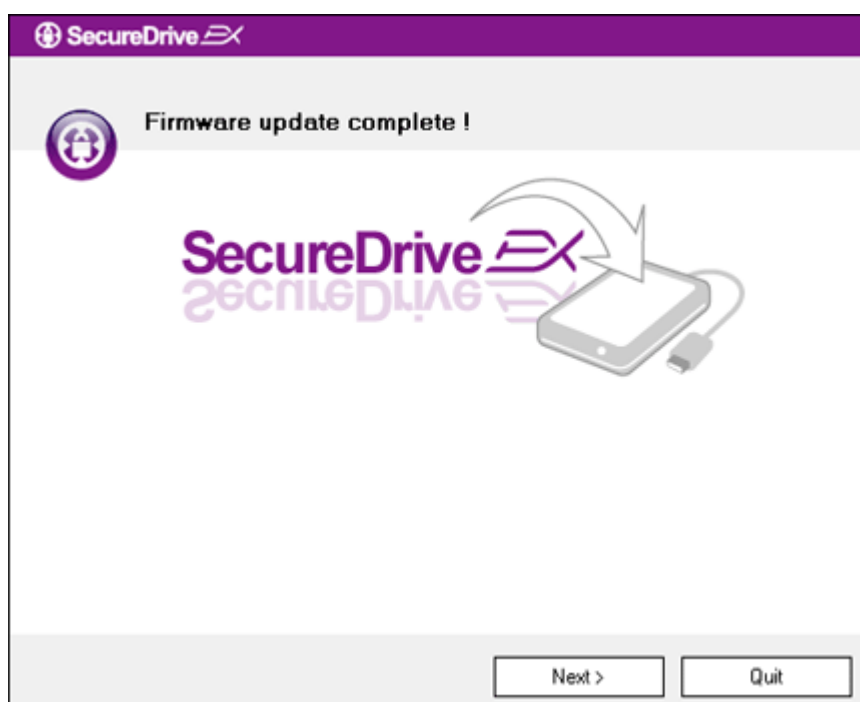


6. Firmware update proces ne bi trebalo da traje duže od 1 minuta u zavisnosti od mogućnosti računara.
7. Kada se proces završi, ugashite Prestigio Data Safe III i diskonektujte ga sa računara.
8. Ponovo povežite Prestigio Data Safe III na kompjuter i uključite napajanje kako biste nastavili.





9. Kako je prikazano dijagramom, Prestigio Data Safe III uređaj za smeštaj biće podeljen na dve oblasti, nazvane su zaštićena i javna oblast.
10. Kapacitet oblasti se može podešavati klikom i pomeranjem horizontalnog usmerivača. Takođe, možete podesiti specifičnu veličinu unošenjem iste u prostor predviđen za veličinu oblasti.
11. Kliknite na "Next" da biste nastavili particioni proces.


Prestigio

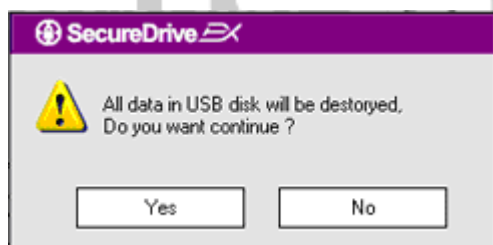


12. Dialog box će se pojaviti i tražiti saglasnost. Svi podaci biće obrisani trajno ukoliko prihvatite. Kliknite na "Yes" da nastavite particioni proces ili "No" da obustavite akciju.



13. Particioni proces ne bi trebalo da traje duže od 3 minuta u zavisnosti od mogućnosti računara. Ugasite Prestigio Data Safe III i diskonektujte ga sa kompjutera.

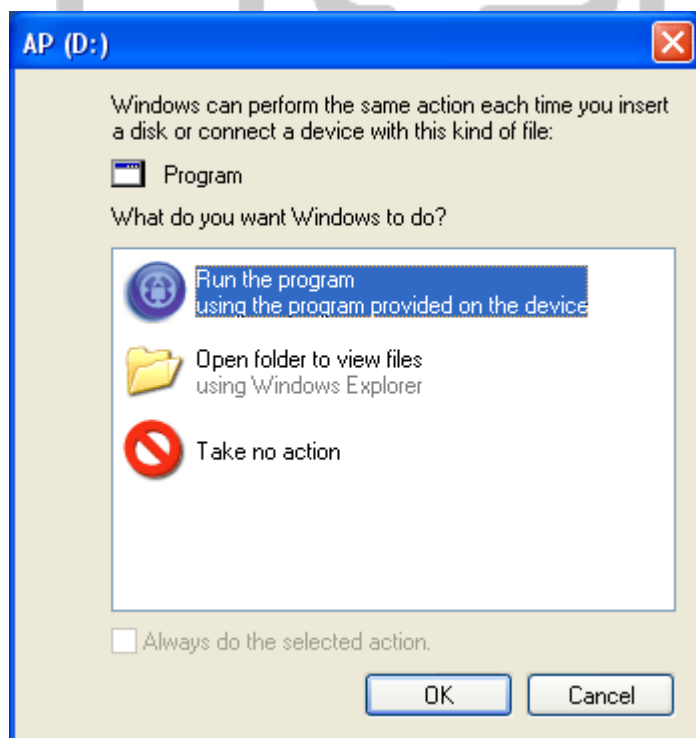

14. Data Safe III
15. Pojaviće se prozor i tražiće dalje instrukcije. Obeležite "Run the program" opciju i kliknite na "OK" da nastavite instalacioni proces.

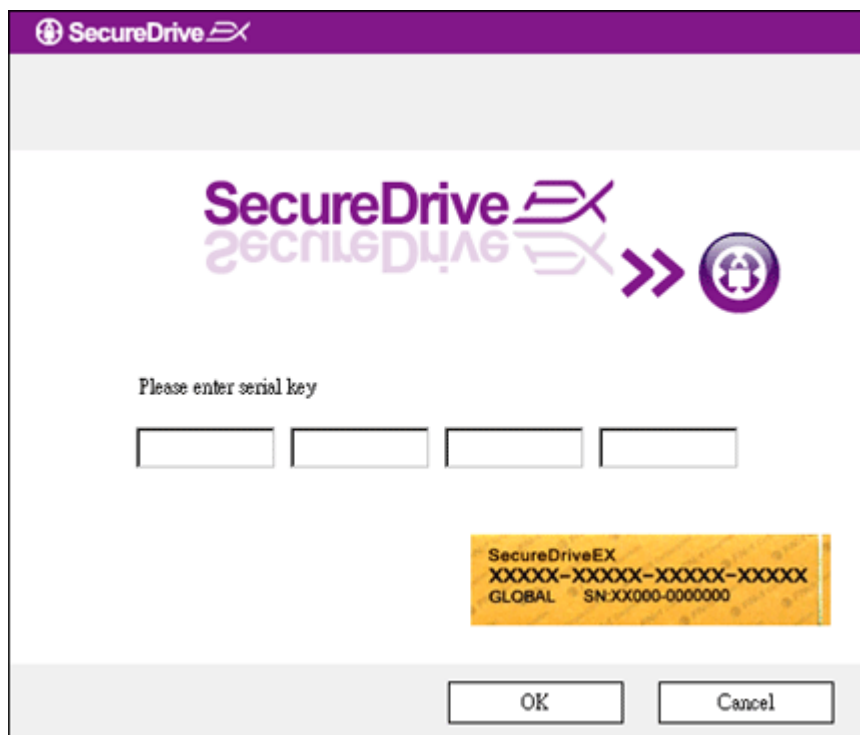

16. SecureDrive EX prozor će se pojaviti za autorizaciju. **Pogledajte žutu nalepnicu na poslednjoj strani brzog uputstva za upotrebu gde se nalazi serijski broj.** Unesite ove brojeve u ponuđena polja. Kliknite "OK" kako biste kompletirali operaciju.

3.2 Postavljanje vaše lozinke

Kao što je gore navedeno, SecureDrive EX nudi 2 smeštajne particije, javnu oblast i zaštićenu. Preporučuje se da podesite lozinku za zaštićenu oblast odmah kako biste bolje zaštitili poverljive podatke. Lozinka mora imati do 16 karaktera koji se sastoje od engleskog alfabeta i numeričkih karaktera. Osigurajte da lozinku zapišete i sačuvate je na bezbednom mestu gde ćete je uvek pronaći kada Vam zatreba. Povežite Data Safe III na kompjuter i upalite napajanje za dalje akcije.



1. Prozor će se pojaviti i zatražiti dalje instrukcije. Obeležite "Run the program" opciju i kliknite "OK" da nastavite.
2. Kliknite na crvenu "Lock" ikonu da otključate sigurnosnu oblast.
3. Mali prozor će se pojaviti ukazujući da je proces otključavanja u toku.



4. Prethodna crvena "Lock" ikona je sada plava "Unlock" ikona. Ona pokazuje da je sigurnosna oblast sada otvorena za upotrebu.

5. Kliknite na "setup" ikonu nakon otključavanja i pozvaćete meni za podešavanja.

6. Meni za podešavanja je fabrički podešen na stranu sa lozinkom. Tu postoje 4 tekstualna polja za input korisničkih podataka.

7. Unesite nagoveštaj lozinke koji će Vam pomoći da lakše zapamtite sopstvenu lozinku.

8. Ukoliko želite da izmenite lozinku unesite trenutnu lozinku. Ovo polje ostavite praznim ukoliko lozinku unosite prvi put.

9. Unesite novu lozinku i ukucajte je ponovo kako biste potvrdili unos. Pogledajte početak ovog poglavlja da biste se upoznali sa kriterijumima lozinke.

10. Kliknite "Save" da sačuvate podešavanja lozinke i "Cancel" da se vratite u glavni meni.


3.3 Da zaključate/otključate sigurnosnu oblast

Uverite se da je Prestigio Data Safe III konektovan na računar i da je napajanje UKLJUČENO.


3.3.1 Da zaključate sigurnosnu oblast



1. Kliknite na "My Computer".
2. Sigurnosna oblast je sada pristupačna za ulaz/izlaz.

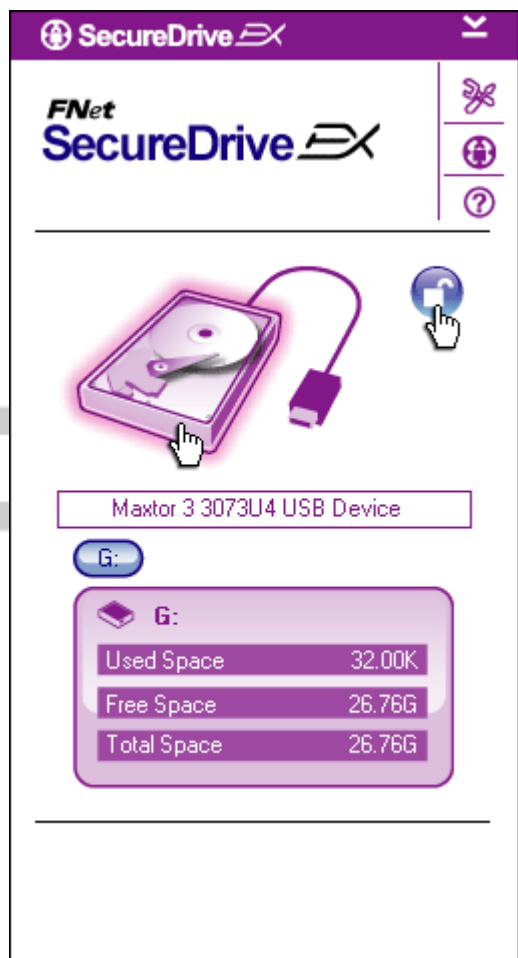

3. Kao što je već napomenuto plava "Unlock" ikona ukazuje na otvorenu sigurnosnu oblast.
4. Da je zaključate kliknite na plavu "Unlock" ikonu ili nad HDD grafik da inicirate zaključavanje.
5. Mali prozor će se pojaviti koji ukazuje da je zaključavanje u toku.

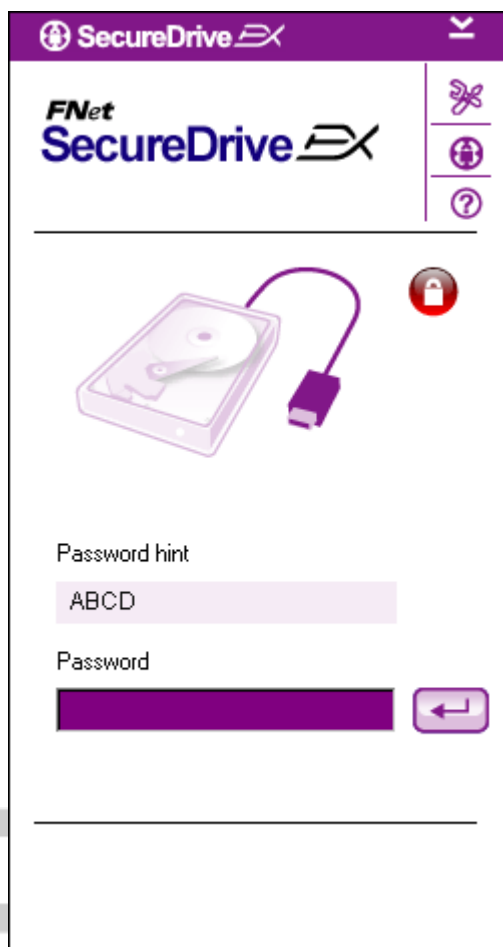

6. Crvena "Lock" ikona ukazuje da je sigurnosna oblast uspešno zaključana. Zahtev za unosom lozhinke će se takođe pojaviti.




3.3.2 Da otključate




5. Klinkite na "My Computer".
6. Sigurnosna oblast je sada zamenjena AP uređajem ukazujući da je zaključan za input/output podataka.

1. Klinkite na "My Computer".
2. AP uređaj je prikazan umesto sigurnosne oblasti ukazujući da je zaključan za input/output podataka.

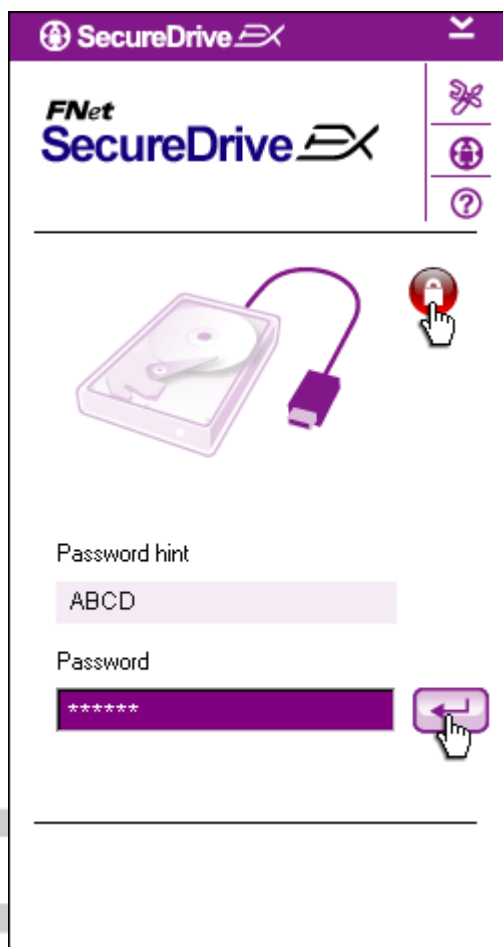

3. Kao što je ranije napomenuto, crvena "Lock" ikona ukazuje da je sigurnosna oblast zaključana.
4. Da je otključate, jednostavno ukucajte svoju lozinku u polje ili kliknite na "return" ikonu ili kliknite na crvenu "Lock" ikonu da inicirate otključavanje.
5. Mali prozor će se pojaviti ukazujući da je proces otključavanja krenuo.

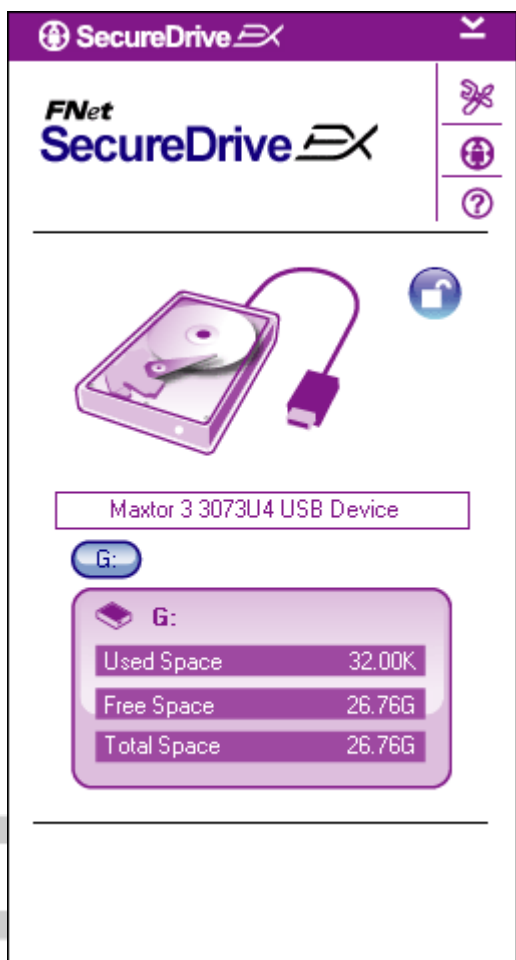

6. Plava "Unlock" ikona ukazuje da je sigurnosna oblast uspešno otključana. Informacija o Prestigio Data Safe III biće prikazana u donjem delu SecureDrive EX za potrebe korisnika.




7. Kliknite na "My Computer".
8. AP drive je sada zamenjen sigurnosnom oblašću ukazujući da je otključana za input/output podataka.




Upozorenje: Prilikom izvođenja akcija zaključavanja ili otključavanja uređaja, uverite se da nepostoji neka druga aplikacija ili program koji rade ili dokument koji nije zatvoren na uređaju. Kršenje ovog pravila može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja.

3.4 Za bezbedno uklanjanje Prestigio Data Safe III

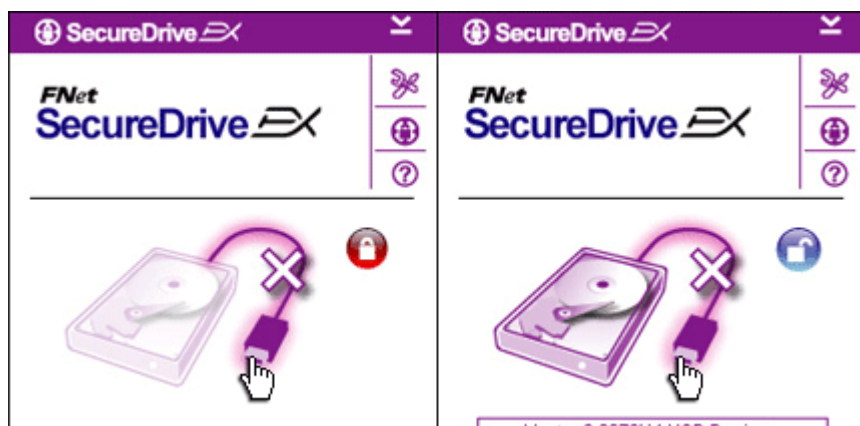

1. Bez obzira na stanje sigurnosne oblasti (lock/unlock), Prestigio Data Safe III može se bezbedno ukloniti sa kompjutera.
2. Kliknite na transfer kabl da uklonite Prestigio Data Safe III.

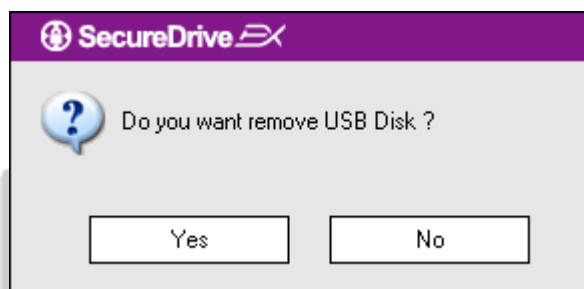

3. Dialog box će se pojaviti potvrđujući uklanjanje uređaja Prestigio Data Safe III.
4. Kliknite na "Yes" da nastavite sa izvršenjem akcije i "No" da obustavite akciju.




5. Prestigio Data Safe III je uspešno diskonektovan. Transfer kabl će se pojaviti odvojeno.
6. Uklanjanje Prestigio Data Safe III u okviru statusa unlock će automatski proizvesti zaključavanje sigurnosne oblasti.
7. Da ponovo pristupite SecureDrive EX nakon uklanjanja uređaja Prestigio Data Safe III, diskonektujte Prestigio Data Safe III i ponovo ga povežite na kompjuter.

3.5 Podešavanja

Uverite se da je Prestigio Data Safe III povezan na kompjuter i da je napajanje UKLJUČENO.



1. Kliknite na "Setup" ikonu.
2. "Setup" meni će se pojaviti za dalju konfiguraciju.

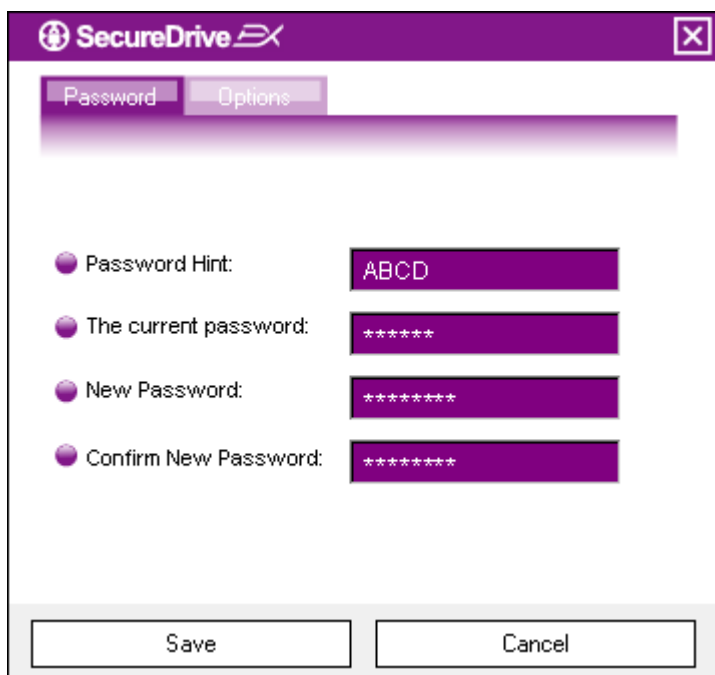


1. Pogledajte oblast "Podešavanje sopstvene lozinke" za opcije konfigurisanje lozinke.
2. Da izmenite lozinku, ukucajte trenutnu lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku. Kliknite na "Save" da sačuvate podešavanje i "Cancel" za povratak.
3. Kliknite na "X" u gornjem desnom uglu ili "Cancel" da napustite Setup meni.

3.6 Deinstaliranje SecureDrive EX


Uverite se da je Prestigio Data Safe III povezan na kompjuter i da je napajanje UKLJUČENO.




Upozorenje: Nakon instaliranja SecureDrive Ex, svi podaci na Prestigio Data Safe III će biti trajno obrisani. Novu particiju je neophodno kreirati iz Windows disk menadžmenta.

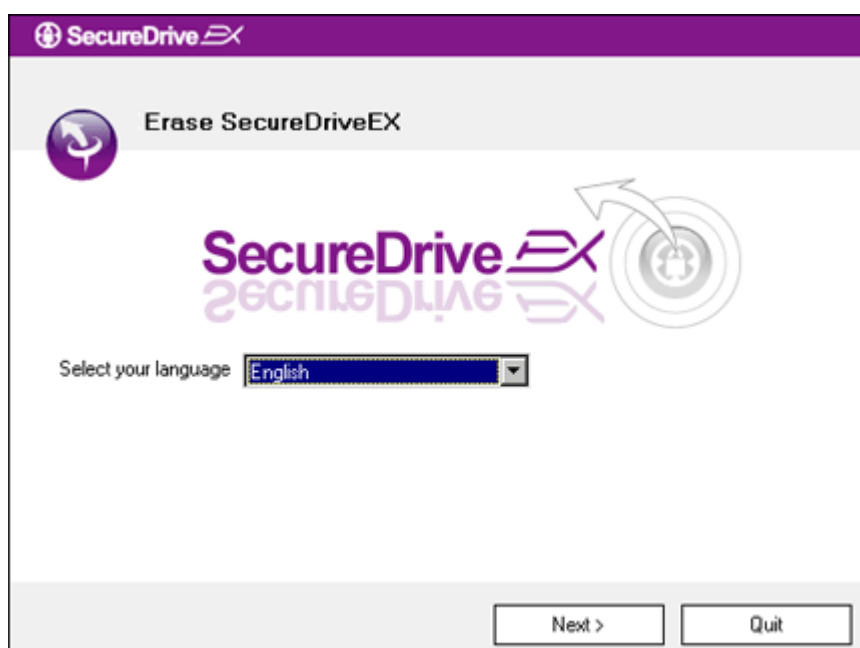

1. Povežite Prestigio Data Safe II na host kompjutera putem priloženog USB kablja.
2. Dva puta kliknite na "Erase.exe" u "SecureDrive EX" folderu za start deinstalacije
3. Kliknite na "Next" da nastavite deinstalacioni proces ili "Quit" da obustavite akciju.

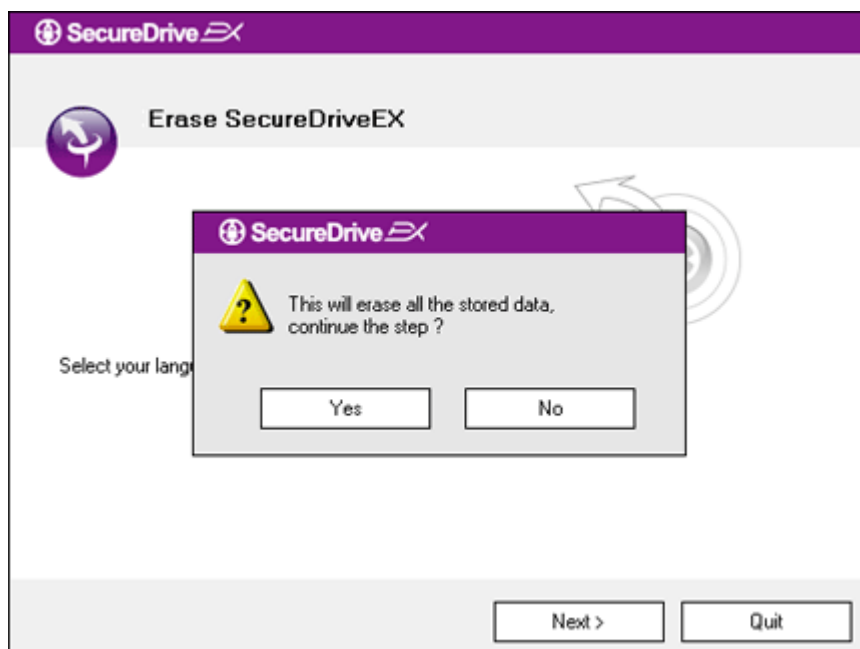

4. Dialog box će se pojaviti i zatražiti potvrdu. Kliknite na "Yes" da nastavite ili "No" da obustavite akciju.

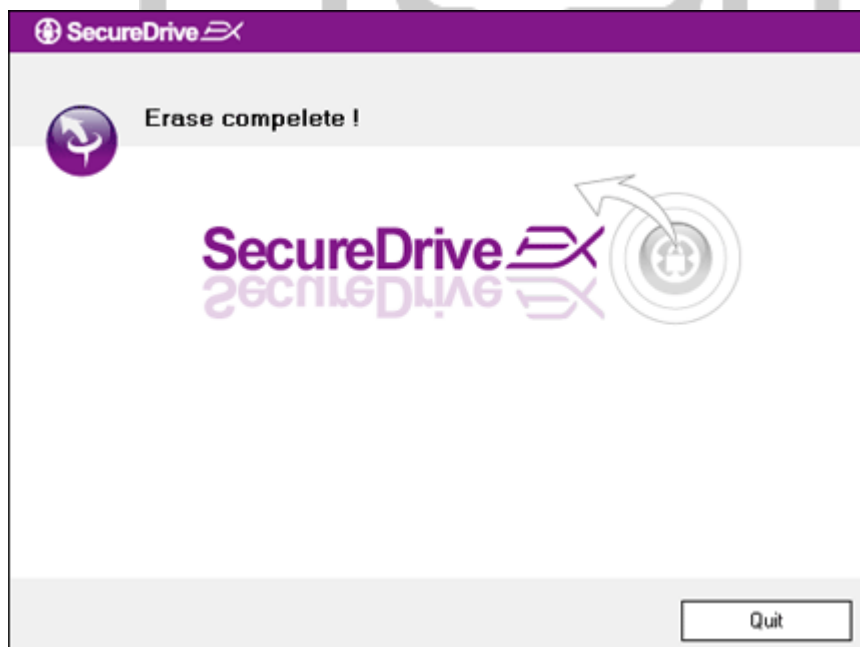

5. SecureDrive EX je uspešno uklonjen. Kliknite na "Quit" za izlazak.
6. Prestigio Data Safe III je ponovo smešten na eksterni hard uređaj.

3.7 Ostale funkcije



Kliknite na "SecureDrive EX" ikonu za detaljnu specifiakciju softvera.



Kliknite na "?" ikonu u desnom uglu za pozivanje Help centra, tutorial alatka koja korisnicima omogućuje bolje shvatanje SecureDrive EX.




Desni klik na SecureDrive EX ikonu u informativnoj oblsti desktopa za prikaz prečica ili delimičnih funkcija.

4. Upotreba One Touch Backup-a (OTB)




Upozorenje: Prestigio Data Safe III mora biti otključan pre izvršavanja bilo koje PCClone EX operacije. Uverite se da je Prestigio Data Safe III otključan tokom svih PCClone EX operacija. Kršenje ovog pravila može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja.


4.1 Instaliranje PCCloneEX

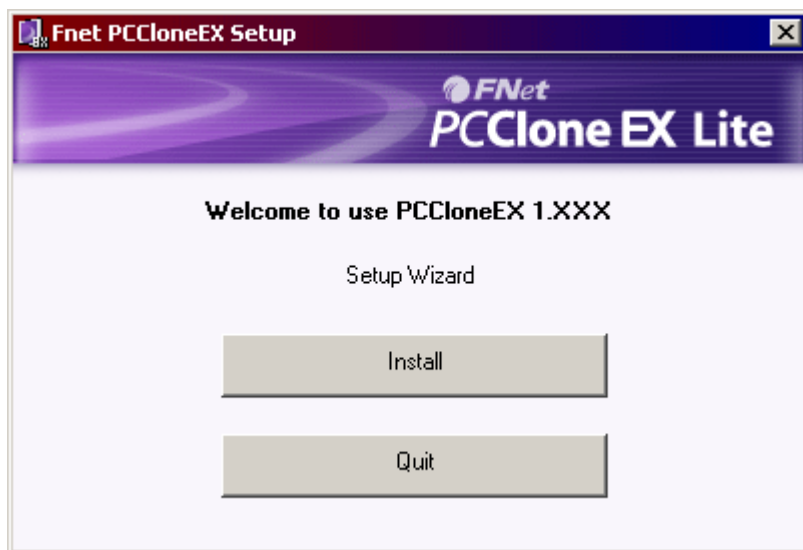


- 1- Povežite Prestigio Data Safe II na host kompjutera putem priloženog USB kabl
- 2- Nakon automatske instalacije USB uređaja, molimo kopirajte "Data Safe III" folder sa Prestigio Data Safe III uređaja na host kompjutera.
- 3- Dva puta kliknite na "Setup.exe" u okviru u okviru "PCCloneEX" foldera za start instalacije.
- 4- Klik na "install" da inicirate instalacioni proces i "Quit" da ga obustavite.

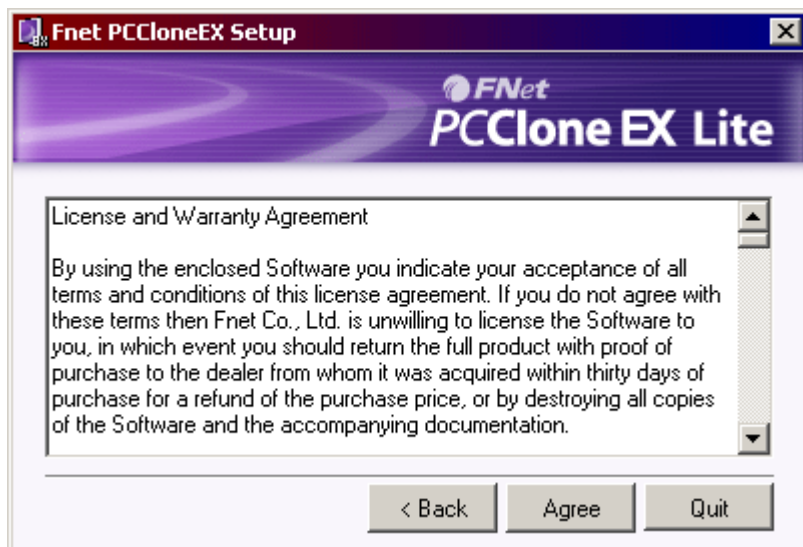

5. Pažljivo pročitajte licencni ugovor za detaljne informacije.
6. Ukoliko prihvatate ugovor, kliknite na "Agree" da nastavite ili "Quit" da obustavite instalaciju.

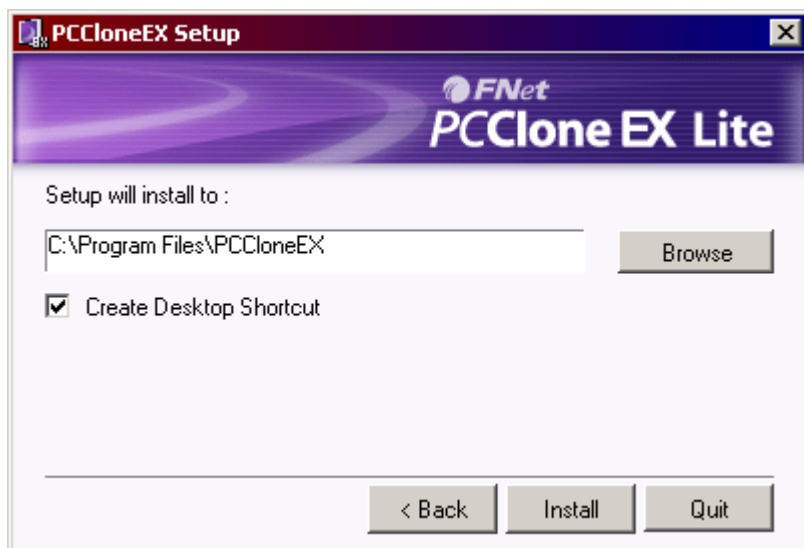


7. Precizirajte instalacioni put PCCloneEX. Možete kliknuti i na "Browse" da ispitajte stablo dijagrama.
8. Kvačica će biti postavljena na "Create Desktop Prečicu" opciju fabrički. Uklonite oznaku ukoliko je to potrebno.
9. Kliknite na "Install" da nastavite ili "Quit" da obustavite akciju.

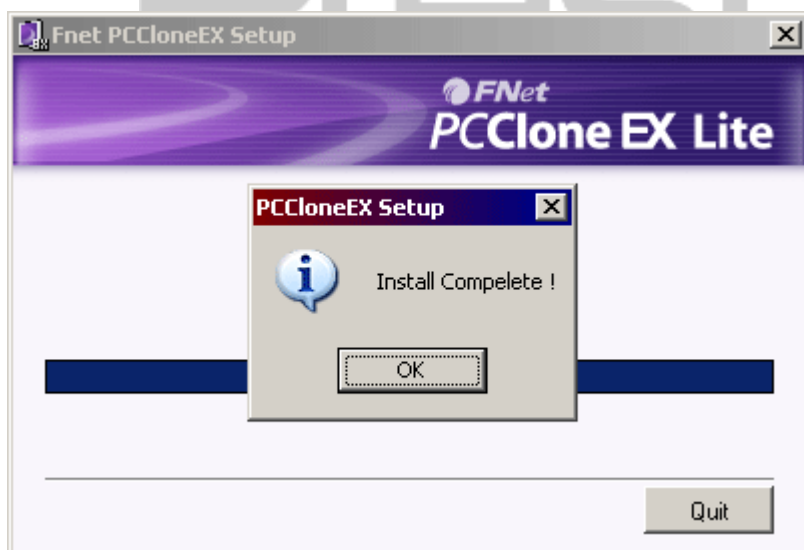

10. Instalacioni proces bi trebalo da potraje par trenutaka. Dialog box će se pojaviti kada proces bude završen, kliknite na "OK" da napustite instalaciju.



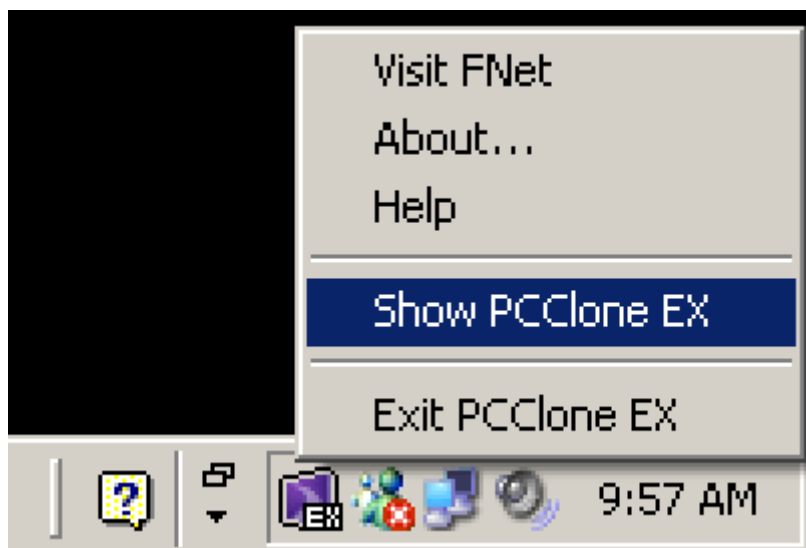

11. PCCloneEX ikona biće prikazana u statusnoj liniji nakon podešavanja. Korisnik može dvostrukim klikom na ikonu da izvrši PCClone EX.




Upozorenje: Program se može koristiti samo uz uređaj priložen u pakovanje. Bilo koji drugi uređaj neće raditi uz ovaj program.


4.2 Regularna funkcija bekapovanja fajlova

Uverite se da je Prestigio Data Safe III povezan na kompjuter i da je napajanje UKLJUČENO.

4.2.1 Za Backup File

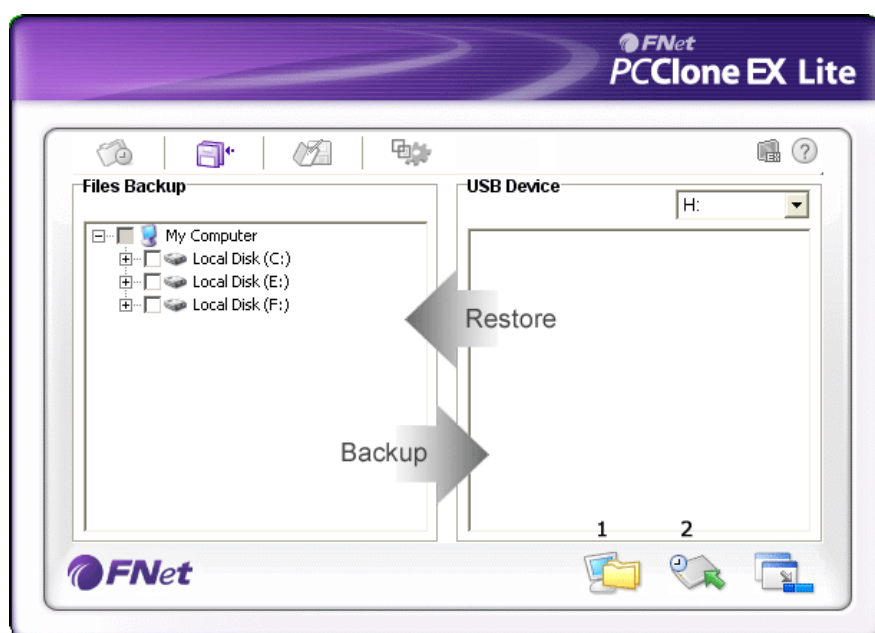


1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu da izvršite program.
2. Kliknite na "File Backup" tab da precizirate Backup/Restore put.

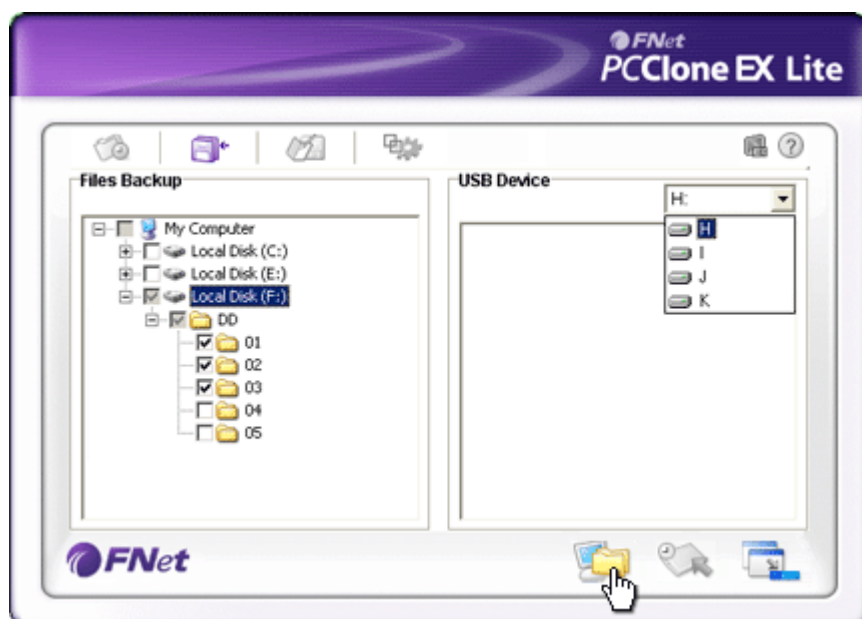


3. U okviru "Files Backup" kolone, obeležite fajlove i foldere koje je potrebno bekapovati.
4. U okviru "USB Device" kliknite na bekap uređaj za smeštaj.

Prestigio

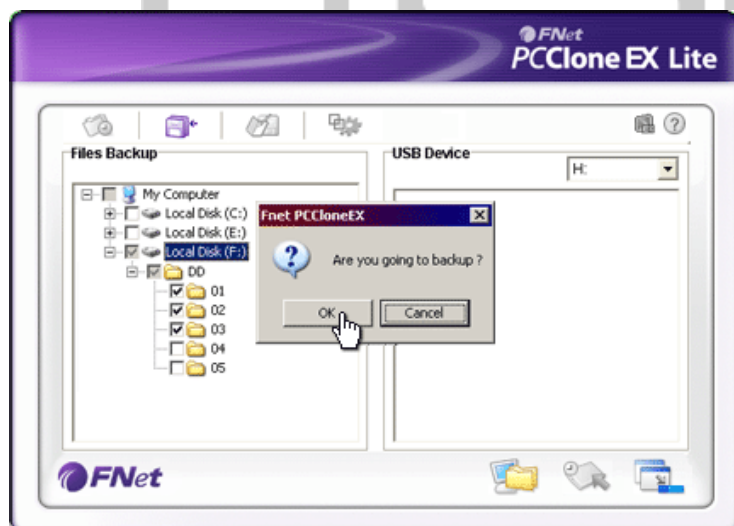

5. Kliknite na "Backup" za start backup procesa.
6. Dialog box će se pojaviti da potvrdi akciju. Kliknite na "OK" da nastavite i pritisnite "Cancel" da obustavite akciju.
7. Drugi dialog box će se pojaviti kada se proces završi. Kliknite "OK" za izlazak.



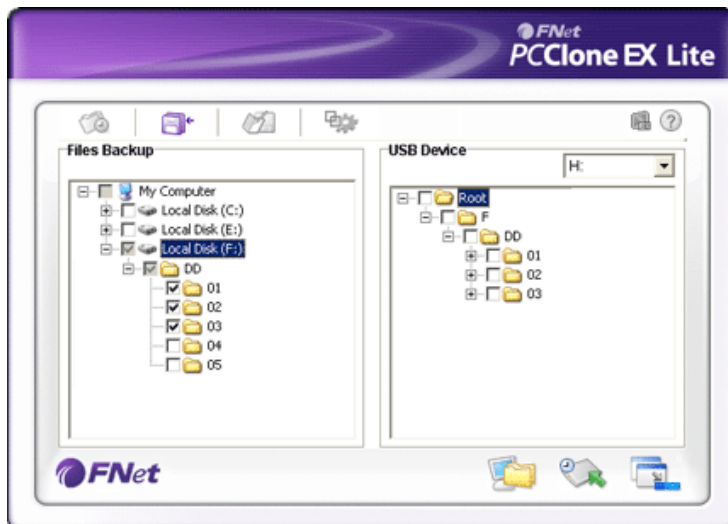


8. Selektovani fajlovi i folderi su supešno bekapovani sa kompjutera na Prestigio Data Safe III .




Upozorenje: Postoji skriven root direktorijum F: FNet u okviru Prestigio Data Safe III. Svi bekapovani fajlovi i folderi čuvaju se ovde. Nemojte ga uklanjati sa uređaja.

4.2.2 Za povraćaj falova

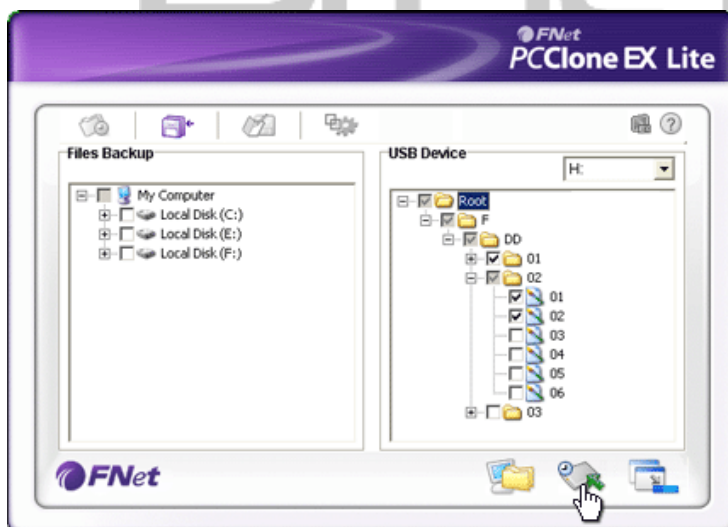


1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu da startujete program.
2. Kliknite na "File Backup" tab da precizirate Backup/Restore put.
3. U okviru USB Device kolone, selektujte fajlove i foldere koji su spremni za povraćaj.



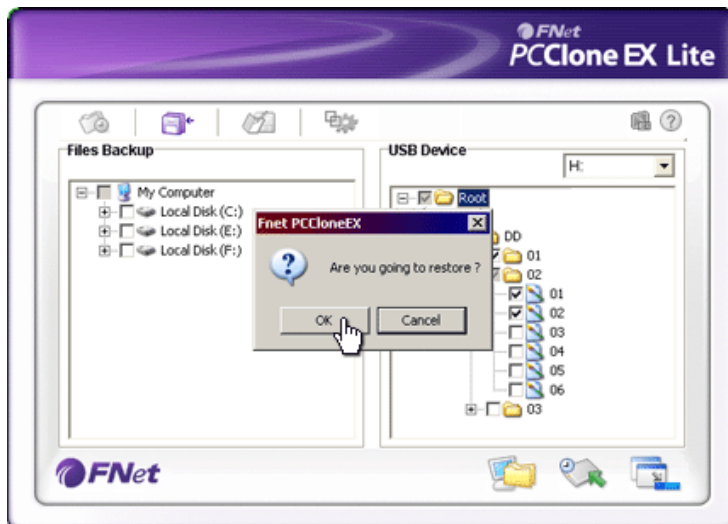


4. Kliknite na "Restore" da aktivirate proces. Dialog box će se pojaviti da potvrdi akciju. Kliknite na "OK" da nastavite proces ili pritisnite "Cancel" da obustavite akciju.
5. Drugi dialog box će se pojaviti kada je proces završen. Pritisnite "OK" za izlazak.

4.2.3 Da obrišete bekapovane fajlove

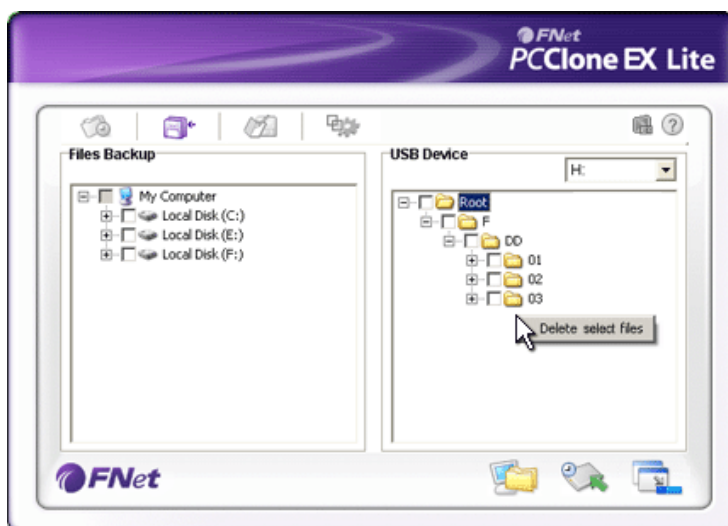

1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu da izvršite program.
2. Kliknite na "File Backup" tab za prikaz backup informacija.
3. U okviru USB Device, desni klik na foldere i fajlove koji Vam više nisu potrebni i kliknite na "Delete select files" da ih uklonite.

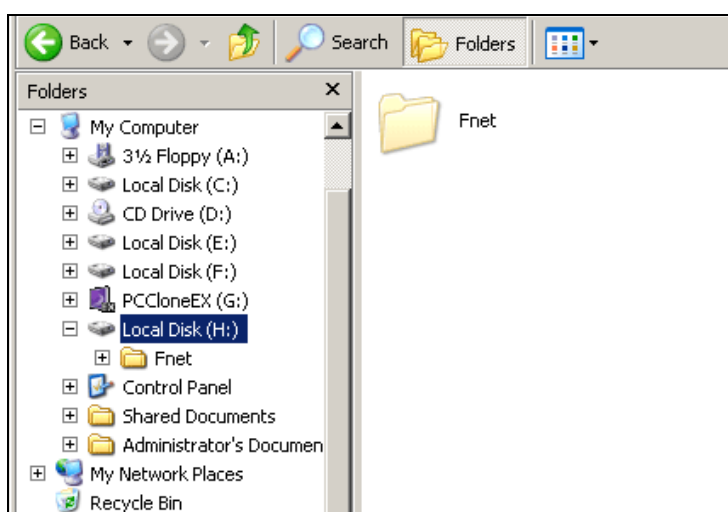


4. Bekapovani fajlovi i folderi se mogu obrisati iz Windows file menadžera. Jednostavno uklonite "Fnet" root direktorijum.

4.3 Brzo lansiranje

Brzo lansiranje dizajnirano je kao prečica za korisnike za bekapovanje fajlova i foldera uz pomoć jednog klika ili definisanog hot tastera. Sistem će bekapovati selektovane entitete nakon izvršenje funkcije brzog lansiranja. Pri prvoj upotrebi, pogledajte "Za bekapovanje fajlova" poglavlje za selekciju željenih fajlova i "Poglavlje o podešavanjima" za podešavanje hot taster.


Uverite se da je Prestigio Data Safe III povezan na kompjuter i da je UKLJUČEN.

4.4 Bekapovanje fajlova upotrebom brzog lansiranja

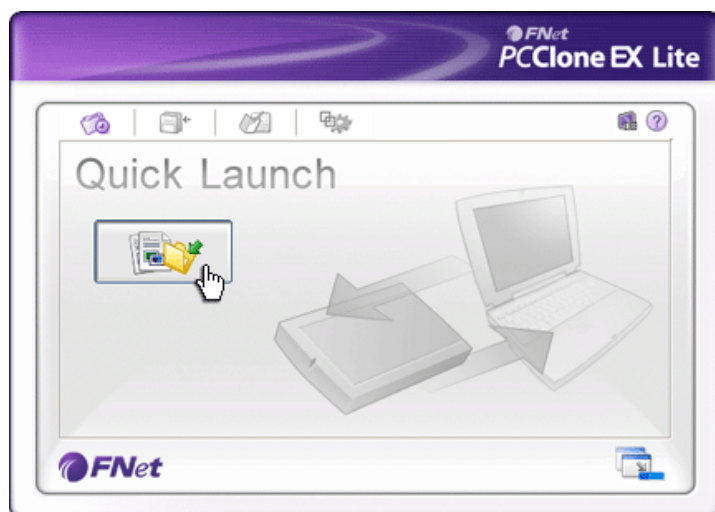

1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu da izvršite program.
2. Kliknite na "Quick Launch" tab.
3. Kliknite na "File Backup" ili pritisnite hot taster kombinaciju za bekap selektovanih fajlova i foldera.



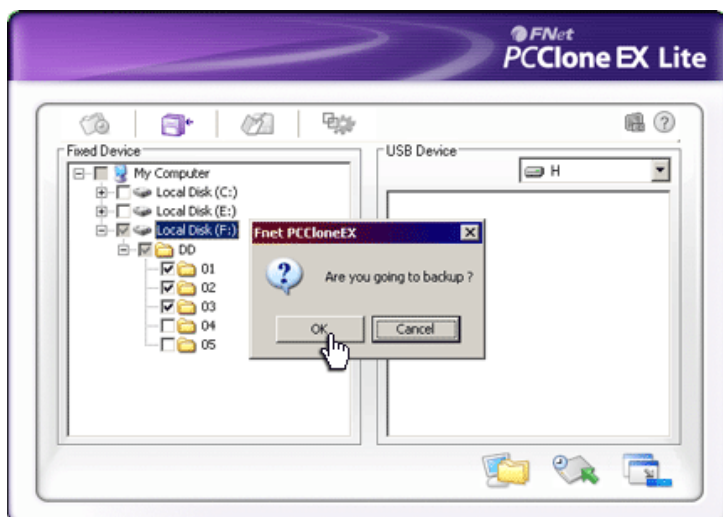

4. Dialog box će se pojaviti i zahtevati backup potvrdu. Kliknite na "OK" da nastavite i "Cancel" da obustavite akciju.
5. Drugi dialog box će se pojaviti za potvrdu backup akcije. Kliknite "OK" za izlazak.

4.5 Bekapovanje fajlova upotrebom One Touch bekapa

Ova funkcija omogućuje korisnicima da izvrše bekap selektovanih fajlova pritiskom na samo jedan taster Prestigio Data Safe III. Imajte u vidu da ova funkcija nije podržana od strane Windows 98 ili Windows ME .

Uverite se da je Prestigio Data Safe III konektovan na kompjuter i da je napajanje **UKLJUČENO**.




Upozorenje: PCClone EX ikona mora biti prisutna u statusnoj liniji pre nego što se "COPY" taster na Prestigio Data Safe III pritisnete.




COPY



1. Kliknite na "PCCloneEX" desktop prečicu za izvršenje programa.
2. Jednostavno pritisnite "COPY" taster na eksternom kućištu

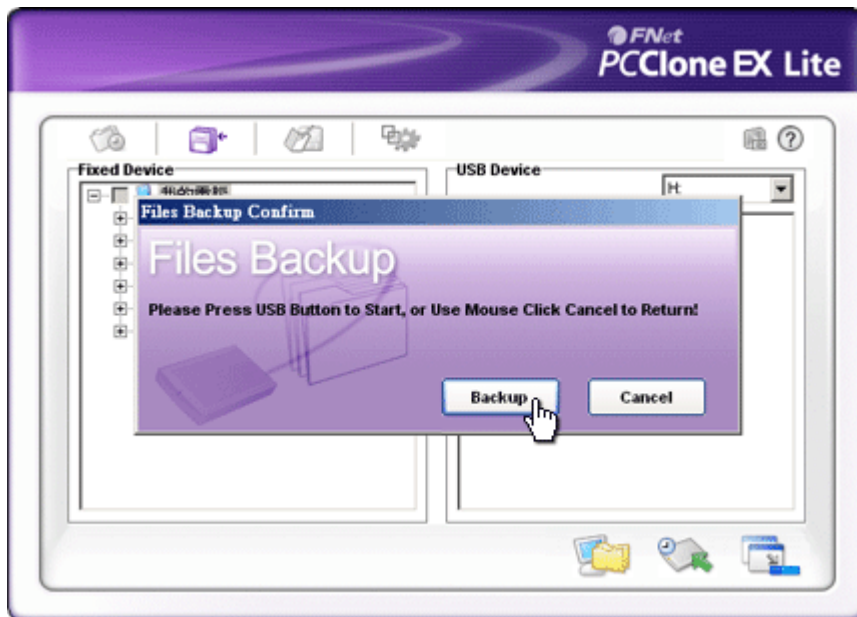


3. Dialog box će se pojaviti potvrđujući File backup akciju. Kliknite na "Start" ili pritisnite "COPY" taster na Prestigio Data Safe III uređaju ponovo da nastavite. Kliknite na "Cancel" da obustavite akciju.

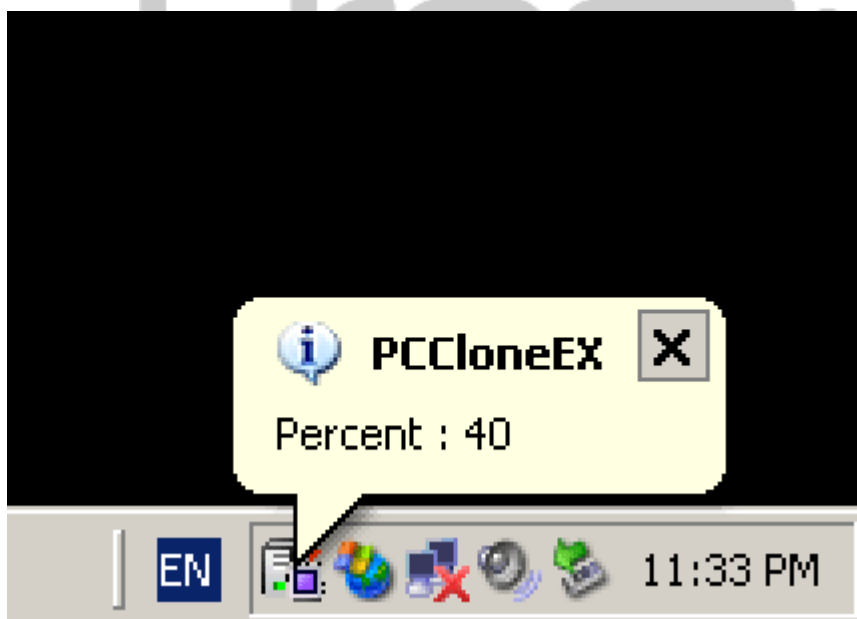


4. Kada je bekap u progresu, PCClone EX ikona će blinkati u statusnoj liniji. Pojaviće se prozor na svaki put kada ukupan progress dostigne 10%.
5. Nakon završetka, novi prozor iz PCClone EX ikone će se pojaviti ukazujući da je bekap obavljen.

4.5 File menadžer

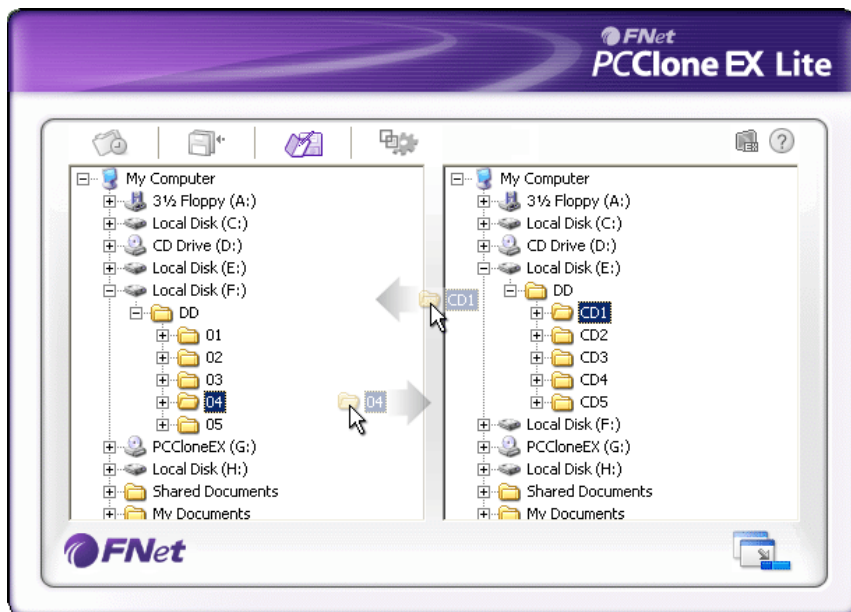

PCClone EX File menadžer funkcija sličana je Windows Explorer-u. PC korisnici su u mogućnosti da prevuku fajlove i foldere između hard diska kompjutera i Prestigio Data Safe III uređaja. Ova opcija dizajnirana je za korisnike koji žele da rade sa fajlovima i folderima a da ne koriste "Windows Explorer" ili "My Computer".

4.6 Podešavanja

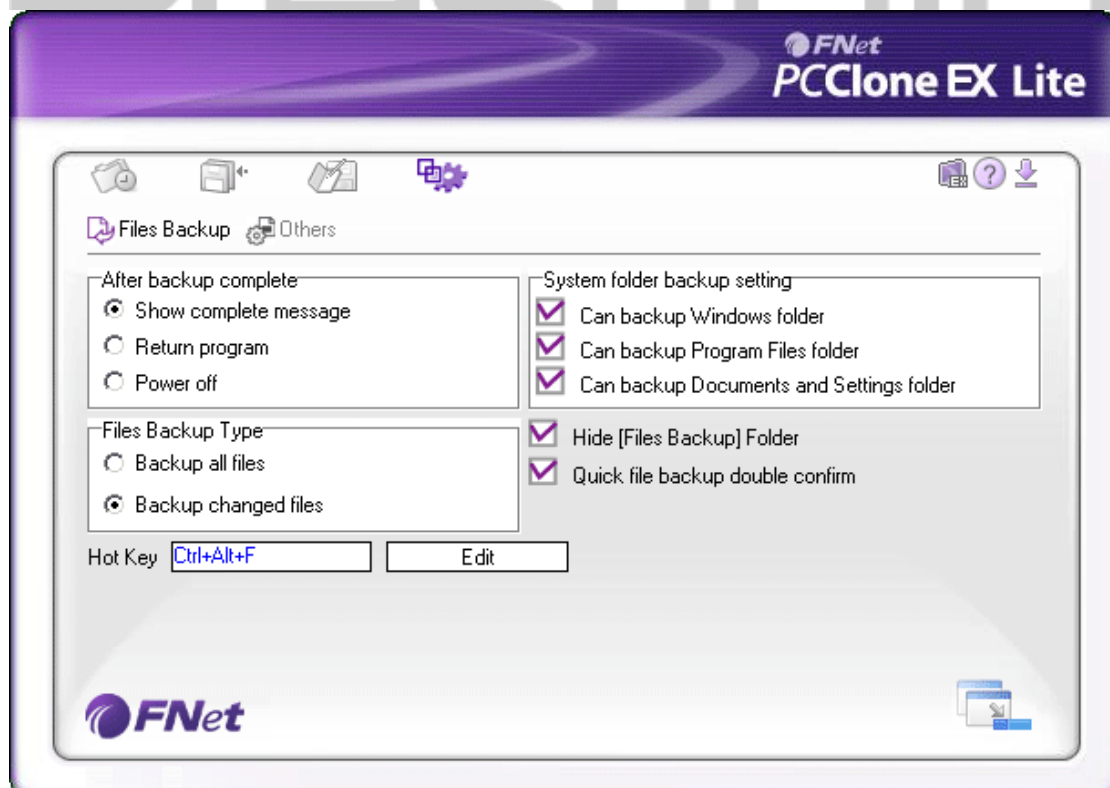

File Backup Tab

Nakon završenog backup-a

Aktivnost sistema nakon uspešnog backup-a. Selektujte "Show complete message" da pozvete informacioni boks, "Return program" za povratak u program i "Power off" da zatvorite program.

File Backup Type

Backup file opcije. Selaktujte "Backup all files" da bekapujete sve fajlove u direktorijumu i "Backup changed files" da bekapujete samo modifikovane fajlove.

Hot tasteri

Kada je "edit" taster kliknut, dialog box će se pojaviti sa zahtevom da korisnik unese novu hot taster kombinaciju. Zadržiti bilo koja dva od sledećih tastera (Shift, Ctrl, i Alt) i drugi taster kako biste kreirali novi Hot taster. Kliknite "Yes" da nastavite, i "Cancel" da obustavite proces.

System folder backup podešavanja

Definisanje ograničenja za bekapovane tipove fajlova. Kliknite na "Can backup Windows folder" da dozvolite backup fajlova "Can backup Program Files folder" da dozvolite Program Files folder backup, i "Can backup Documents and Settings folder" da dozvolite backup foldera Documents and Settings .


Sakriveni

[Files Backup] Folder

Kliknite na opcije da sakrijete Files Backup folder.

Potvrda brzog bekapa fajlova

Ova opcija je obeležena po glavnim setovanjima. Kada vršite bekap fajlove i foldera upotrebom hot tastera, dialog box će se pojaviti zahtevajući potvrdu. Onemogućite ovu funkciju ukoliko je potrebno skidanjem kvačice.

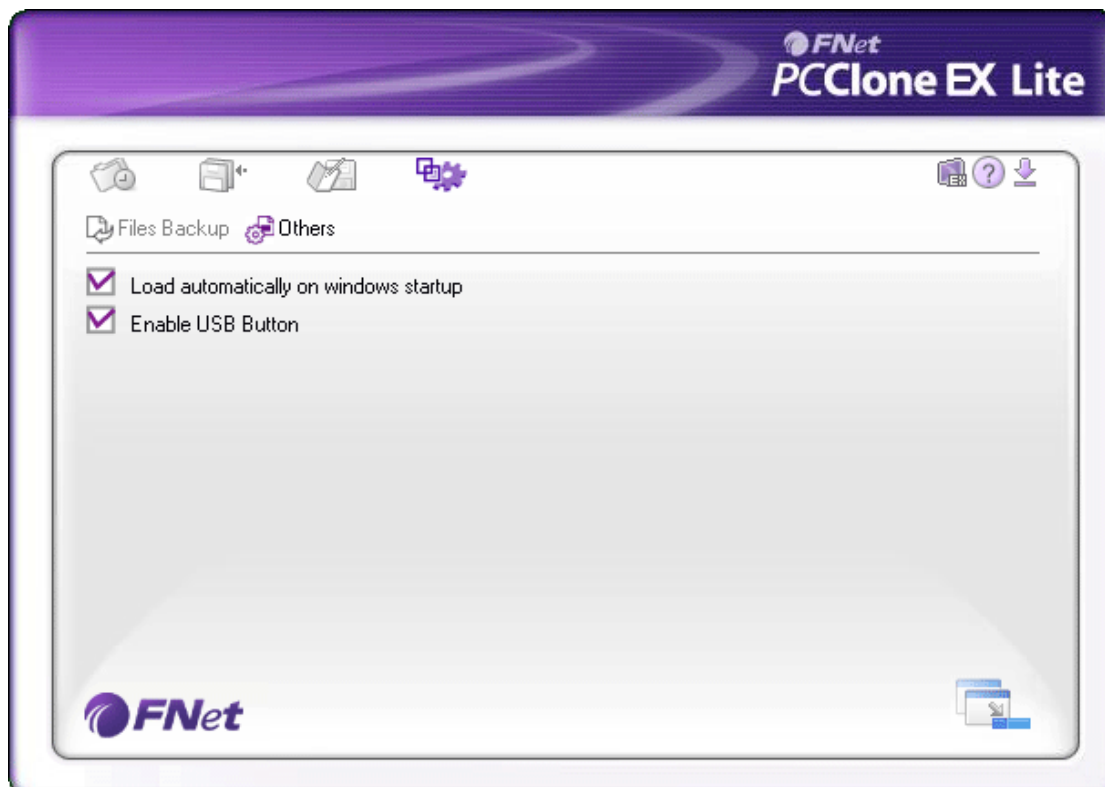

Ostali Tabovi


Automatsko učitavanje pri windows startup-u

Ova opcija dozvolice PCCloneEX učitavanje automatskog windows statusa. Onemogućite je ukoliko je potrebno.


Omogući USB taster

Kliknite na ovu opciju da omogućite KOPIRANJE za brzi bekap. Uklonite oznaku da onemogućite ovu funkciju.

4.7 Ostale funkcije

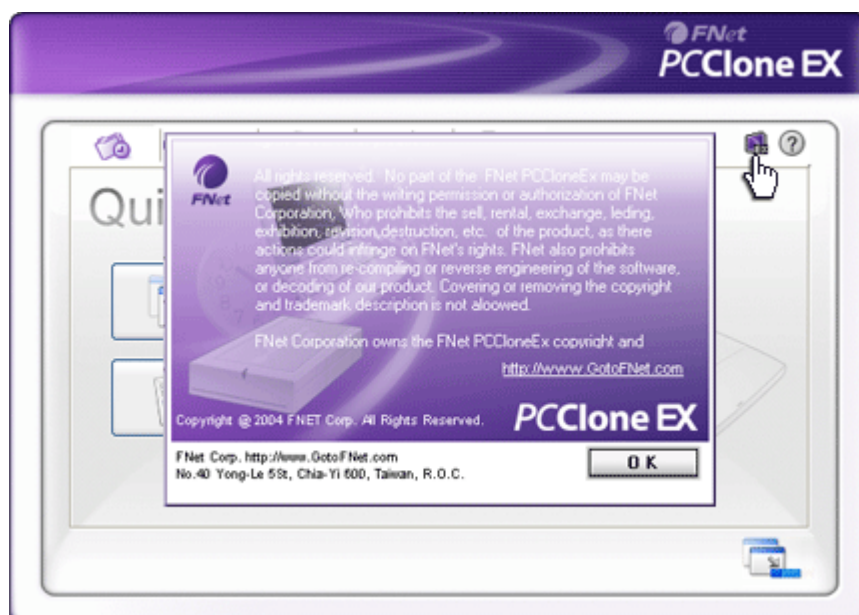

Kliknite na "About" ikonu u gornjem desnom ekranu da pregledate dalje specifikacije program.

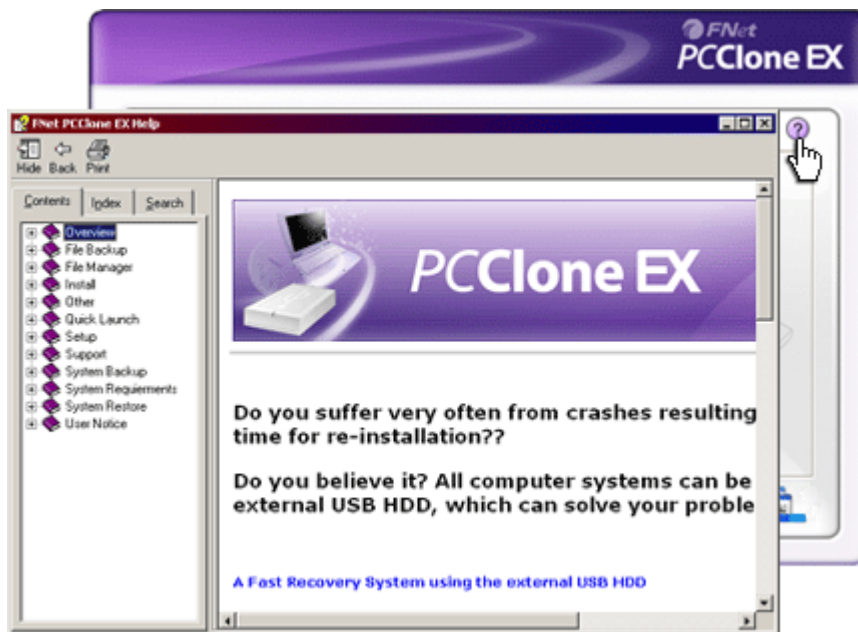

Kliknite na "Help" ikonu u gornjem desnom uglu za prikaz Help Centra, tutorial alat koji korisnicima omogućuje bolje shvatanje PCClone EX programa.

5 Dodatak

5.1 Specifikacija proizvoda

Karakteristike proizvoda	Prestigio Data Safe III USB HDD uređaj sa 1-tasterom za Backup & Sigurnosnu funkciju, i kontrolnim tasterima.
Interface	USB2.0 Interface
HDD Tip	2.5 ični Serial ATA HDD
Max. HDD kapacitet	Do 500 GB
Napajanje	Direktno sa USB porta

5.2 Podrška OS

IBM PC kompatibilnost:

-Microsoft Windows / XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x i 10.x ili jači (FAT32 format samo)

Linux :

-Linux 2.4 ili jači (FAT32 format samo)

5.3 Tehnička podrška i informacije o garanciji

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i informacije o garanciji.

5.4 Odricanje od odgovornosti

Učinili smo svaki napor da osiguramo da informacije i procedure u ovom uputstvu za upotrebu budu precizne i kompletne. Nikakva odgovornost neće biti preuzeta za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.

5.5 Robne marke

- IBM je registrovana robna marka korporacije International Business Machines.
- iBook i iMac su robne marke Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh su robne marke Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista su registrovane robne marke korporacije Microsoft u Americi i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi i proizvodi koji nisu gore navedeni mogu biti registrovane robne marke pripadajući kompanija.