

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 Зовнішній НЖМД

Посібник користувача

Prestigio

Зміст

- 1 Початок роботи
 - 1.1 Заходи з безпеки
 - 1.2 Системні вимоги
 - 1.3 Вміст упаковки
 - 1.4 Зовнішній вигляд пристрою
 - 1.5 Огляд характеристик пристрою
- 2 Інструкція з використання
 - 2.1 Основні функції
 - 2.1.1 Функція Plug & Play (вмикай і працюй)
 - 2.1.2 Зчитування і запис
 - 2.1.3 Від'єднання пристрою
 - 2.2 Використання програмного забезпечення SecureDrive EX
 - 2.2.1 Інсталяція SecureDrive EX
 - 2.2.2 Установка особистого пароля
 - 2.2.3 Блокування/розблокування Security Section (безпечного сегмента)
 - 2.2.3.1 Блокування Security Section (безпечного сегмента)
 - 2.2.3.2 Розблокування Security Section (безпечного сегмента)
 - 2.2.4 Безпечне від'єднання Prestigio Data Safe III
 - 2.2.5 Параметри Setup (настройки)
 - 2.2.6 Деінсталяція SecureDrive EX
 - 2.2.7 Інші функції
 - 2.3 Використання One Touch Backup (ОТВ) (резервне копіювання одним натиском)
 - 2.3.1 Інсталяція PCCloneEX
 - 2.3.2 Стандартні функції резервного копіювання файлів
 - 2.3.2.1 Створення резервної копії файлу
 - 2.3.2.2 Відновлення файлу
 - 2.3.2.3 Видалення резервної копії файлу
 - 2.3.3 Швидкий запуск Quick Launch
 - 2.3.3.1 Створення резервної копії файла з використанням швидкого запуску Quick Launch
 - 2.3.4 Створення резервної копії файлу з використанням функції копіювання одним натиском
 - 2.3.5 Файловий менеджер

2.3.6 Установка

2.3.7 Інші функції

3 Додаток

3.1 Технічні характеристики пристрою

3.2 Операційні системи, які підтримуються

3.3 Заява про обмежену відповідальність

3.4 Торгівельна марка

1. Початок роботи

Дякуємо Вам за те, що придбали Prestigio Data Safe III, НМЖД зі стильним корпусом. Ви зробили правильний вибір, і ми сподіваємось, що Вам сподобаються його можливості. В цьому пристрої реалізований новий підхід до збереження мобільних даних, який поєднує безпечність і зручність для користувача. Перед використанням пристрою прочитайте посібник для користувача для того, щоб мати можливість повністю використовувати всі можливості пристрою.



To use SecureDriveEX security software and PCCloneEX backup software, please download the setup files from official Prestigio website indicated below onto your PC desktop.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Group of Products:	Data Storage
External Hard Drives:	Data Safe III
File Names:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.xxx PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.xxx
SecureDrive EX Serial Key:	Please refer to Yellow Sticker at the last page of Quick Guide

1.1 Заходи з безпеки

Перед використанням пристрою Prestigio Data Safe III приймайте всі заходи з безпеки. Для правильного використання пристрою дотримуйтеся всіх правил, наведених в цьому посібнику.



Попередження: Цей символ означає дії, що можуть призвести до важкого травмування персоналу,

що працює з пристроєм, або пошкодити пристрій при неправильному використанні.

- Не намагайтесь розбирати пристрій або замінювати окремі деталі, які не описані в даному посібнику.
- Запобігайте контакту пристрою з водою або іншою рідиною. Пристрій НЕ є водонепроникним.
- У випадку потрапляння води всередину пристрою негайно відключіть пристрій від комп'ютера. Продовження використання пристрою може призвести до пожежі або електрошоку. Зверніться до вашого дистриб'ютора або до найближчого сервісного центру.
- Для запобігання виникнення електрошоку не вмикайте і не вимикайте пристрій вологими руками.
- Не залишайте пристрій біля джерел тепла і не піддавайте пристрій безпосередній дії вогню або нагріву.
- Не залишайте пристрій поблизу обладнання, що створює потужні електромагнітні поля. Вплив сильних магнітних полів може негативно вплинути на роботу пристрою, або призвести до пошкодження або втрати даних.

1.2 Системні вимоги

Нижче наведені мінімальні вимоги до апаратного і програмного забезпечення, які повинні виконуватись для забезпечення нормального функціонування пристрою.

- Комп'ютер: IBM PC/AT сумісні персональні комп'ютери
- Операційні системи, що підтримуються:
 - IBM PC сумісні:
 - Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
 - Операційні системи Mac OS :
 - Mac OS 9.x і 10.x або вищі (лише FAT32)
 - Операційні системи Linux :

-Linux 2.4 або вищі (лише FAT32)

- CPU (центральний процесор): Pentium або вищі
- Пам'ять: Мінімум 32Мб RAM (ОЗУ)
- Відеокарта: Сумісна із стандартом VESA
- Рівень прав доступа: Адміністратор (прим.пер: в отредактированном файле прошлого заказа было написано Відповідальна особа, но имеется ввиду не ответственное лицо, а уровень прав доступа: администраторский или пользовательский)
- Вільне місце на жорсткому диску – не менше 16 Мб

ПРИМІТКА:


- За замовчуванням Windows 98 SE не підтримує драйвера накопичувача великої ємності

1.3 Вміст упаковки

Назва/Опис	Кількість
НМЖД в корпусі	1
USB кабель, 25см	1
USB кабель, 60см	1
Стильний футляр	1
Посібник користувача та жовтий стікер з серійним ключем	1

1.4 Зовнішній вигляд пристрою

Вид спереду

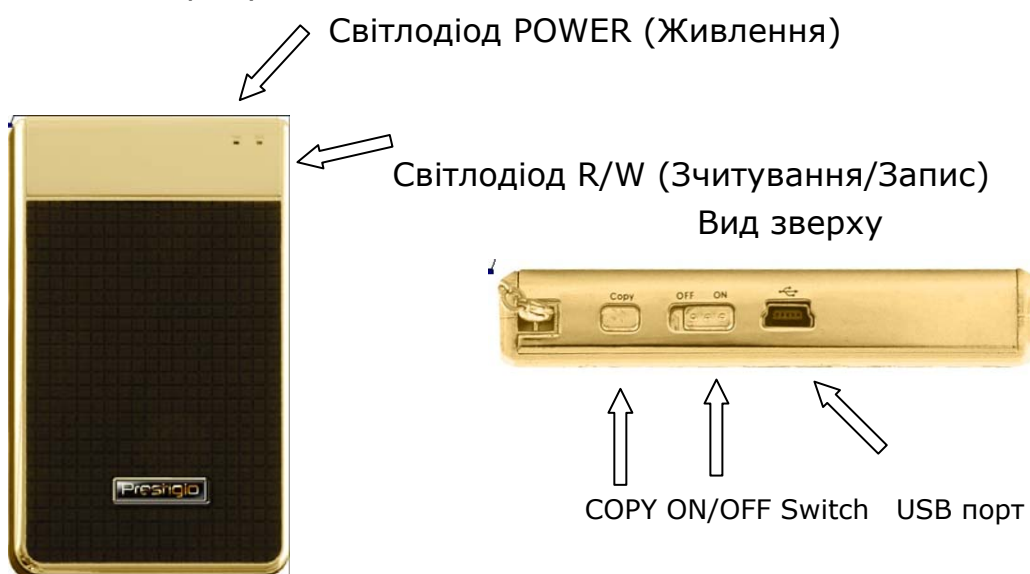

ON/OFF switch – перемикач УВИМКН/ВИМКН

COPY - копіювання

1.5 Огляд характеристик пристрою

- Стильний пристрій **Prestigio** Data Safe III додасть комфорту і простоти вашому щоденному життю в цифровому світі.
- Максимальна безпека даних (**SecureDrive EX**)
За рахунок використання програмного забезпечення SecureDrive EX ви можете захистити свій пристрій встановленням логіна і пароля, і розділення пристрою на "Public (Спільний)" та "Security (Безпечний)" сегменти.
 - ◆ Public (Спільний) сегмент – Public (Спільний) сегмент не підтримує пароля. Можна виконувати всі функції, які описані в розділі "Basic Functions (Основні функції)".
 - ◆ Security (Безпечний) сегмент – безпечність не може бути досягнута без захисту реєстрації. При блокуванні буде доступне лише програмне забезпечення встановлення паролів. Необхідно відзначити, що при блокуванні AP область є недоступною для зчитування/запису.


2. Інструкція з використання



Попередження: Пристрій є абсолютно сумісним за основними функціями з комп'ютерами, переліченими в "System Requirements (Системні вимоги)", однак, і SecureDrive EX і PCClone EX НЕ ПРАЦЮЮТЬ в операційних системах Mac і Linux.

2.1 Основні функції

2.1.1 Функція Plug & Play (вмикай і працюй)

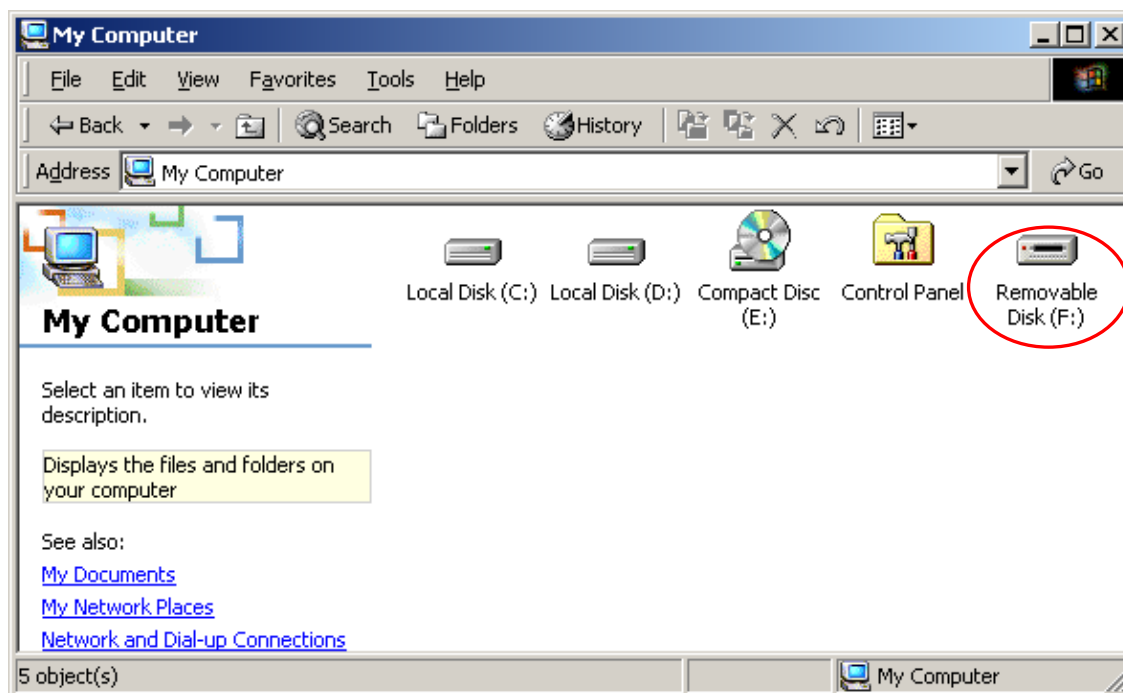

При підключенні пристрою до USB порту комп'ютера, у вікні менеджера програм, як показано вище, з'являється піктограма "Removable Disk (Знімний диск)". На комп'ютерах **Macintosh** такий значок з'являється на "Desktop (робочому столі)" при підключенні пристрою до USB порту.

В операційній системі **Linux** ви можете встановити пристрій, виконуючи наступні інструкції.

- Виконайте `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | і далі)`
- Перевірте інформацію щодо пристрою в `hwconf` · Запишіть точку монтування.
- Створіть директорію `in/mnt` (напр.: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Потім виконайте `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (якщо точка монтування була `.dev/sda`)


2.1.2 Зчитування і запис

Можна виконувати пошук або збереження файлів в пристрої аналогічно операціям при роботі з жорстким диском. Операції зчитування/запису з пристрою аналогічні тим, що виконуються при роботі з жорстким диском.


2.1.3 Від'єднання пристрою

Для зменшення ризику втрати даних в операційних системах XP та Vista OS, виконуйте процедуру зняття диску наступним чином:

- ◆ В області повідомлень комп'ютера знаходиться піктограма безпечного зняття знімного пристрою.



- ◆ Двічі клікніть на піктограмі „безпечне зняття”, після чого з'явиться вікно “Unplug or Eject Hardware (Від'єднати або зняти обладнання)”.
- ◆ Виберіть пристрій, який ви збираєтесь знімати. Потім клікніть на кнопці [Stop]. Після цього можна від'єднувати пристрій від USB порту комп'ютера.

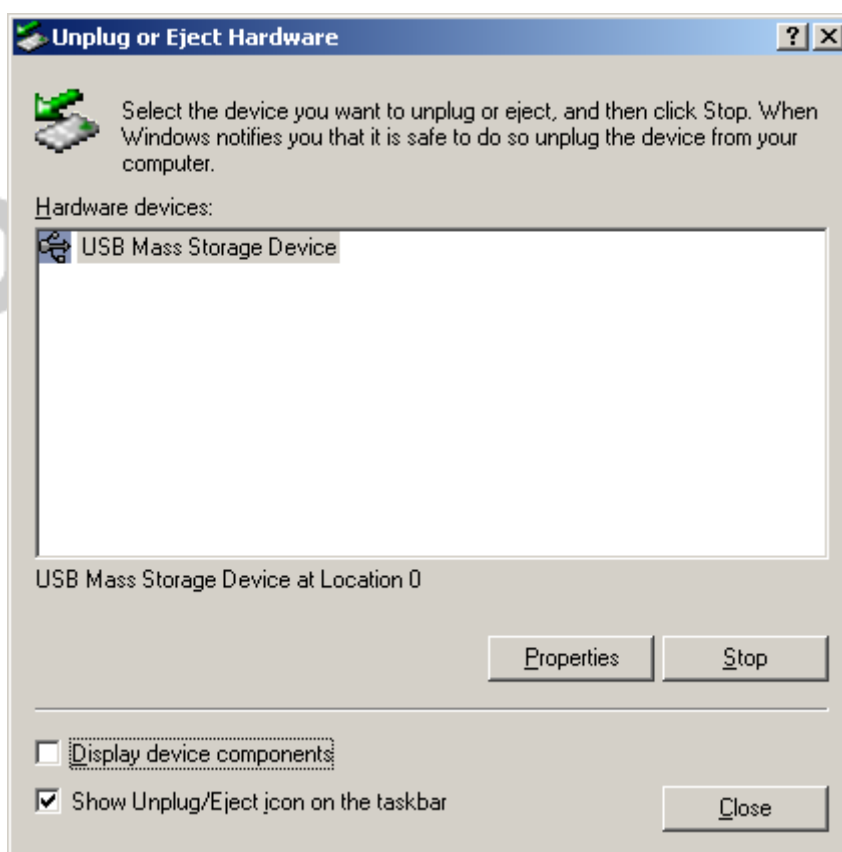

Попередження: Перед від'єднанням USB пристрою переконайтесь, що світлодіод не спалахує. Коли світлодіод швидко спалахує, це означає, що між головним комп'ютером і USB пристроєм іде обмін даними. НЕ від'єднуйте USB пристрій в такий момент. Порушення цієї вимоги може призвести

до втрати даних або навіть до пошкодження **Prestigio Data Safe III**.



Попередження: Якщо ви виконуєте від'єднання пристрою в операційних системах Windows, Windows XP та Windows Vista неправильно, втрата даних може статися через проблему запису в кеш.

В операційних системах Macintosh можна перетягти піктограму знімного диску до «кошику». Ця операція виконує функцію "Eject (Зняти)".

В операційній системі Linux для від'єднання пристрою виконуйте процедуру "dumount (від'єднати)".

2.2 Використання програмного забезпечення SecureDrive Ex

Використовуючи програмне забезпечення SecureDrive EX можна захистити пристрій паролем і розділити пристрій на "Public (Спільний)" and "Security (Безпечний)" сегменти.



Попередження: При розділенні на сегменти всі дані, що зберігаються в пристрої, будуть видалені. Ця процедура не є оберненою. Створіть резервні копії всіх необхідних даних, закрийте активні програми і вікна комп'ютера перед виконанням розділення.

2.2.1 Встановлення SecureDrive EX




Попередження: SecureDrive Ex може одночасно оперувати лише з одним пристроєм. При роботі з кількома пристроями SecureDrive EX може не працювати або навіть призвести до втрати даних.




1. З'єднайте Prestigio Data Safe III з головним комп'ютером за допомогою USB кабеля, що додається.
2. Двічі клацніть на файл "Setup.exe" в папці "SecureDriveEX" для початку інсталяції.
3. Клацніть на SecureDrive EX License Agreement (Ліцензійна угода) і прочитайте угоду щодо легального використання.
4. Поставте в полі прапорець, а потім клацніть "Next (Далі)".

Prestigio

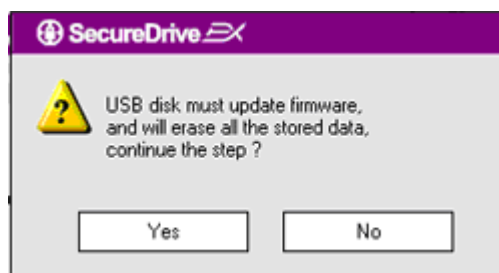


5. З'явиться діалогове вікно із запитом підтвердження оновлення фірмового програмного забезпечення(прим. Пер.: вообще-то это не просто фирменное ПО, а встроенное ПО. Оно так и называется и отличается просто от фирменного). При виконанні цієї команди всі дані на диску буде стерто без можливості їх відновлення. Клацніть "Yes (Так)" для продовження оновлення програмного забезпечення або "No (Ні)" щоб відмінити дію.

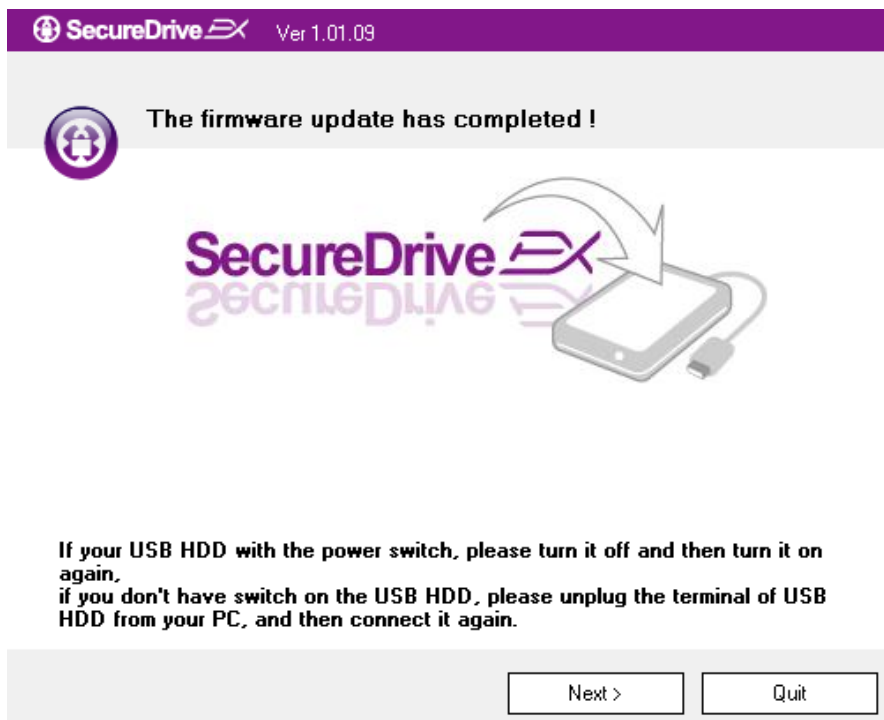

6. Процес оновлення фірмового програмного забезпечення не повинен тривати більше 1 хвилини в залежності від можливостей комп'ютера.
7. Після завершення процесу відключіть **Prestigio** Data Safe III та від'єднайте пристрій від комп'ютера.
8. Знову підключіть **Prestigio** Data Safe III до головного комп'ютера і включіть його джерело живлення для продовження.



9. Як показано на схемі, накопичувач **Prestigio** Data Safe III повинен бути розділений на 2 сегменти, а саме, безпечну секцію і спільну секцію.
10. Розміри цих двох сегментів можна встановити за допомогою стрілки, на яку треба натиснути і перетягти в горизонтальному напрямі. Можна також ввести необхідний розмір у відповідному вікні.
11. Клацніть "Next (Далі)" для продовження процесу розділення.

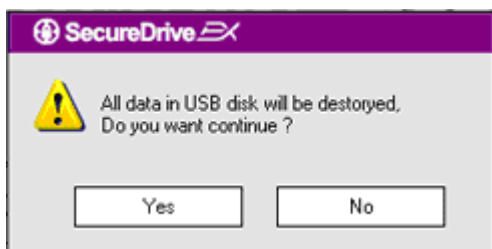


12. З'явиться діалогове вікно із запитом підтвердження розділення. Усі дані на диску буде видалено без можливості їх відновлення. Клацніть "Yes (Так)" для продовження процесу розділення або "No (Ні)" для відміни дії.




13. Процес розділення не повинен тривати більше 3 хвилин в залежності від можливостей комп'ютера. Відключіть Prestigio Data Safe III і від'єднайте від головного комп'ютера.



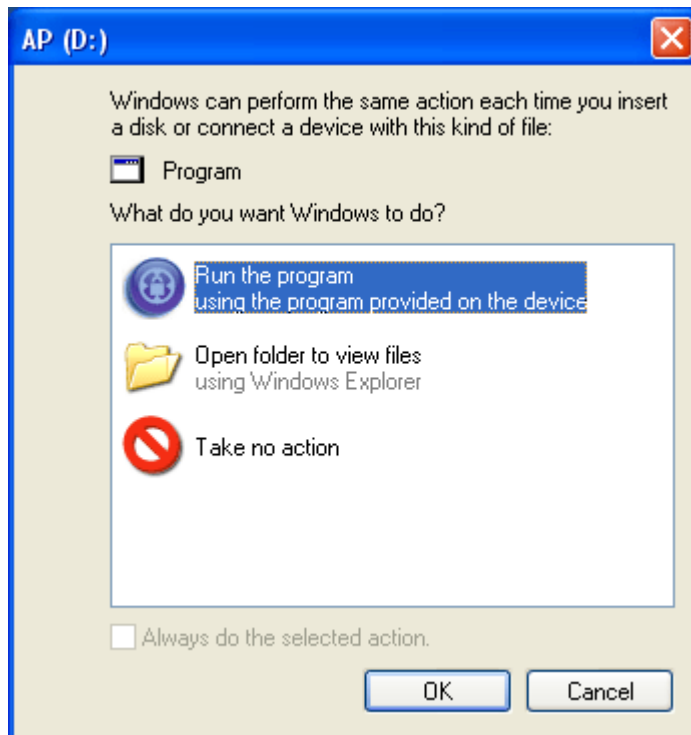

14. Prestigio Data Safe III

15. З'явиться вікно із запитом подальших інструкцій. Виділіть параметр "Run the program (Запуск програми)" і клацніть "OK" для продовження процесу інсталяції.

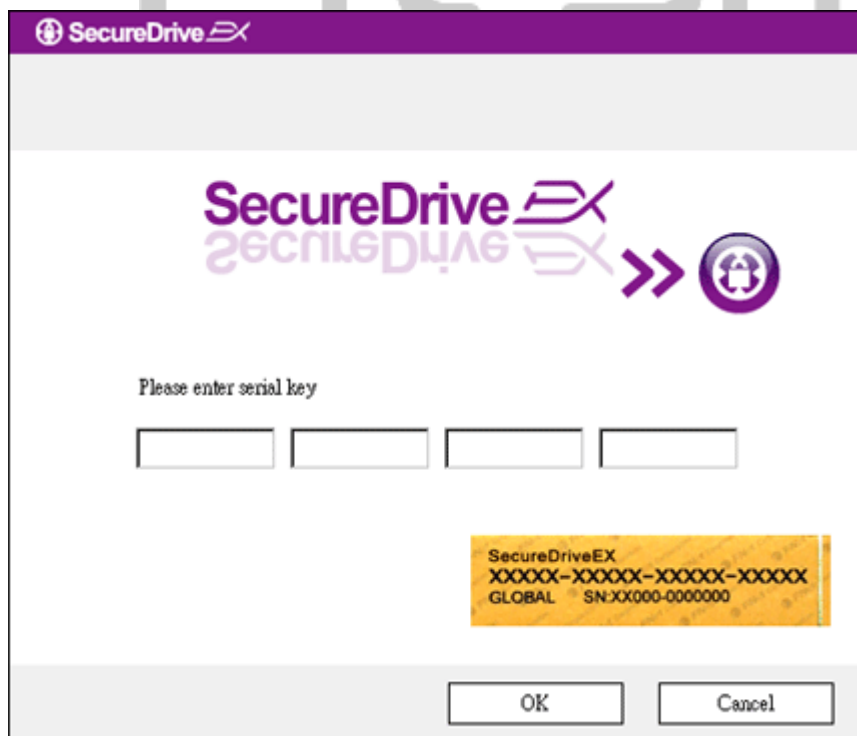

16. Для авторизації з'явиться вікно SecureDrive EX. **Серійний номер** приведений на **жовтій наліпці на останній сторінці посібника користувача**. Введіть ці числа в текстові поля. Для завершення клацніть "OK".

2.2.2 Встановлення особистого пароля

Як уже раніше згадувалось, для зручності користувача SecureDrive EX передбачає 2 сегменти для зберігання даних, спільний сегмент і безпечний сегмент. Рекомендується одразу встановити пароль для безпечного сегменту для більш надійного захисту конфіденційних даних. Пароль має складатись з букв англійського алфавіту і цифр довжиною і не повинен перевищувати 16 символів. Не забудьте записати свій пароль, і зберігайте його в надійному місці. Підключіть Prestigio Data Safe III до головного комп'ютера і ввімкніть його джерело живлення для подальшої роботи.



1. З'явиться вікно із запитом подальших інструкцій. Виділіть параметр "Run the program (Запуск програми)" і клацніть "ОК" для продовження.
2. Клацніть на червоній піктограмі "Lock (Блокування)" для розблокування безпечного сегменту.
3. З'явиться маленьке вікно, в якому відображається процес розблокування.
4. Піктограма "Lock (Блокування)", що була червоного кольору, стала піктограмою "Unlock (Розблокування)" синього кольору. Це означає, що безпечний сегмент відкритий для роботи.
5. Клік на піктограмі "setup (установка)" після розблокування викликає меню установки.




6. Setup menu (меню установки) за замовчуванням встановлено на сторінці паролю. На цій сторінці знаходяться 4 текстові поля для введення даних користувача.
7. Введіть нагадування пароля, яке використовується для того, щоб краще запам'ятати свій особистий пароль.
8. Введіть діючий пароль, якщо бажаєте його змінити. При першому використанні не заповнюйте це поле.
9. Введіть новий пароль і повторіть його для підтвердження введення нового паролю. Вимоги до паролю наведені на початку параграфа.
10. Клацніть "Save (Зберегти)" для збереження установки паролю і "Cancel (Відмінити)" для повернення в головне меню.


2.2.3 Блокування/Розблокування безпечного сегменту (Security Section)

Упевніться, що **Asustor** Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і джерело живлення ON (включене).

2.2.3.1 Блокування безпечного сегменту (Security Section)

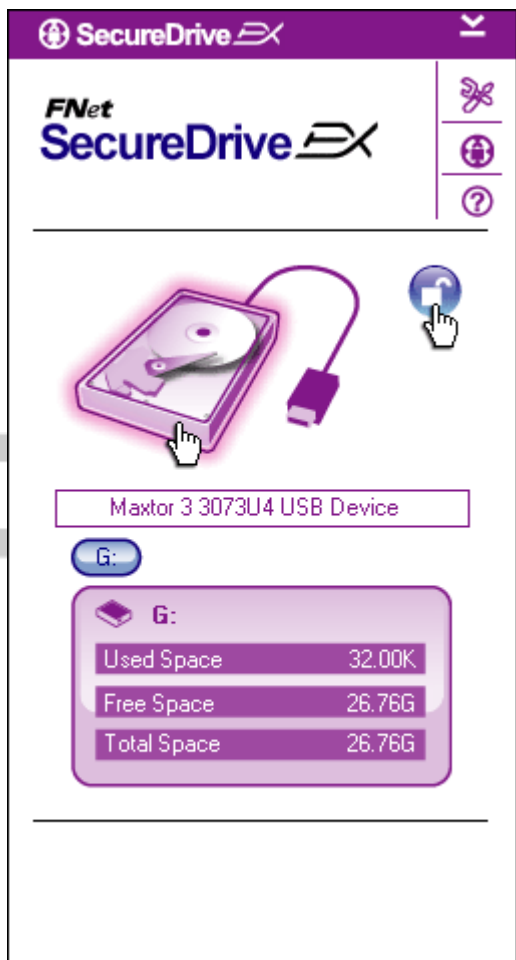

1. Клацніть на "My Computer (Мій комп'ютер)".
2. Тепер безпечний сегмент доступний для вводу/виводу даних.
3. Як зазначалось в іншому параграфі, синя піктограма "Unlock (Розблокувати)" вказує на те, що безпечний сегмент відкритий.
4. Для блокування сегменту, клацніть на синю піктограму "Unlock (Розблокувати)" або на графічному зображенні НЖМД для того, щоб почати процедуру блокування.
5. З'явиться маленьке вікно, в якому відображається процес розблокування.

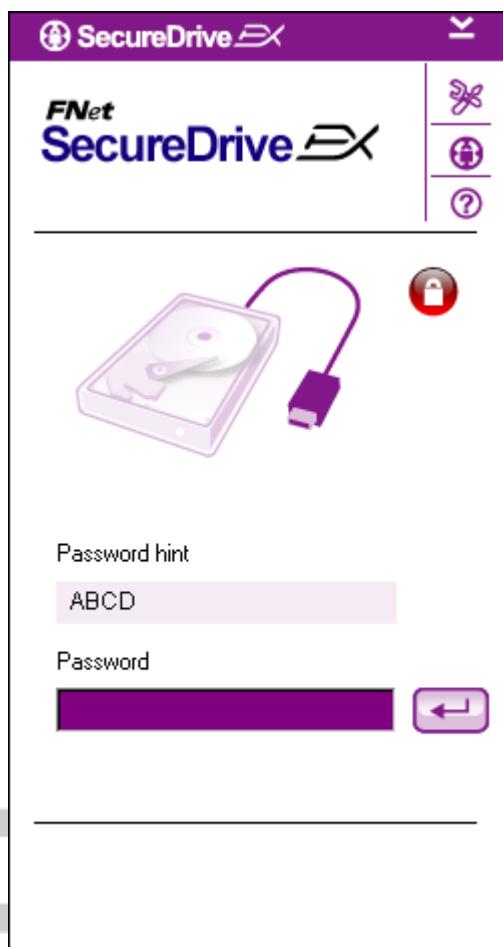


6. Поява червоної піктограми "Lock (Блокування)" означає, що безпечний сегмент заблокований. Буде також відображатись запит на введення паролю.




5. Клацніть на піктограмі "My Computer (Мій комп'ютер)".
6. Тепер безпечний сегмент замінюється AP диском; це означає, що він заблокований для вводу/виводу даних.



1. Клацніть на піктограмі "My Computer (Мій комп'ютер)"
2. Замість безпечного сегменту буде відображений AP диск; це означає, що він заблокований для вводу/виводу даних.

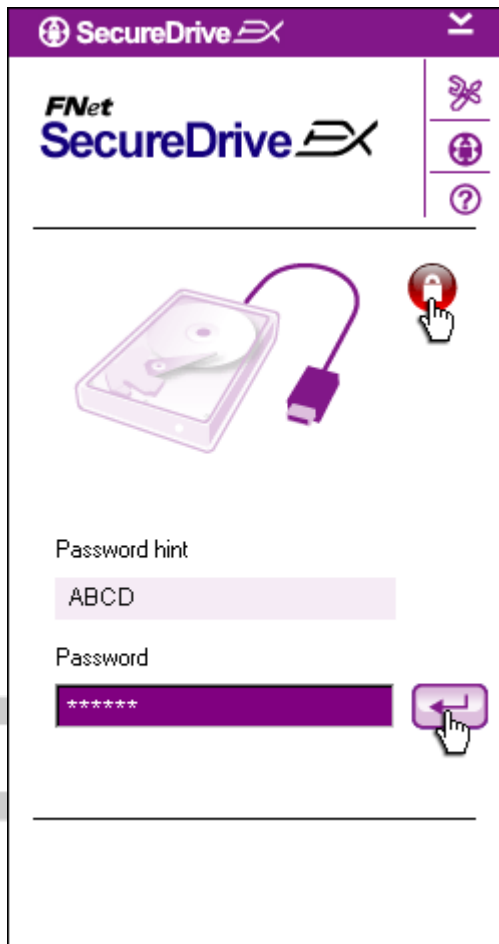

3. Як уже згадувалось у попередньому параграфі червона піктограма "Lock (Блокування)" означає, що безпечний сегмент заблокований.
4. Для розблокування просто введіть свій пароль в текстовому полі, і або клацніть на значку "return (повернення)" або на червоній піктограмі "Lock (Блокування)" для ініціювання процедури розблокування.
5. З'явиться маленьке вікно, в якому відображається процес розблокування.

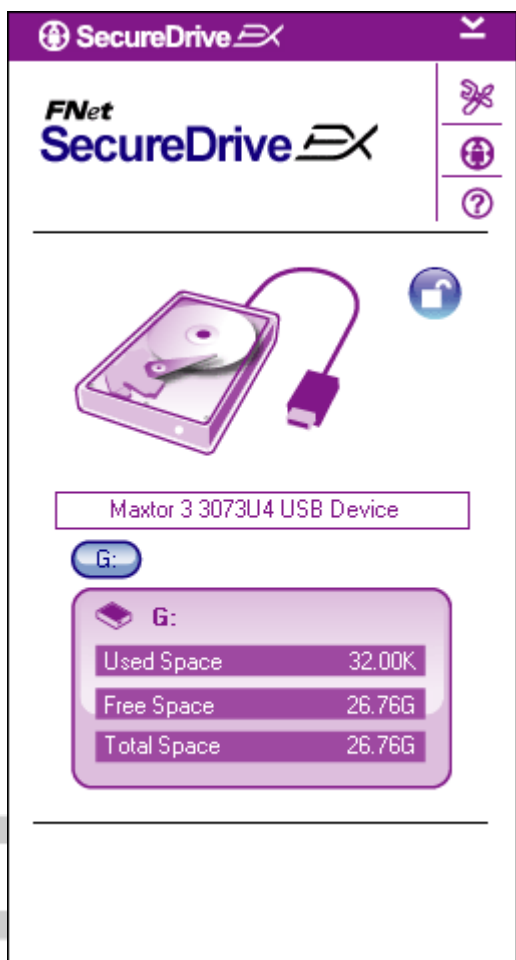

6. Синя піктограма "Unlock (Розблокування)" означає, що безпечний сегмент був розблокований. Інформація щодо **Prestigio Data Safe III** буде відображена для користувача внизу SecureDrive EX.



7. Клікніть на піктограмі "My Computer (Мій комп'ютер)".
8. Замість AP диску буде відображений безпечний сегмент; це означає, що він розблокований для вводу/виводу даних.




Попередження: При виконанні блокування і розблокування пристрою упевніться, що не відкриті інші програмні додатки або програми, або не закриті документи на пристрої. Порушення може призвести до втрати або пошкодження даних.

2.2.4 Безпечне від'єднання **Prestigio Data Safe III**



1. Незалежно від статусу безпечного сегменту (заблокований/розблокований), **Prestigio Data Safe III** може бути безпечно від'єднаний від головного комп'ютера.
2. Клацніть на комунікаційному кабелі для від'єднання **Prestigio Data Safe III**.

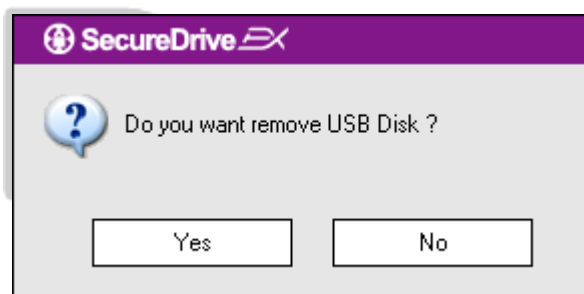

3. З'явиться діалогове вікно, що підтверджує від'єднання **Prestigio Data Safe III**.
4. Клацніть "Yes (Так)" для продовження від'єднання і "No (Ні)" для відміни дії.




5. Підключіть **Prestigio** Data Safe III від'єднаний. З'явиться зображення розірваного комунікаційного кабеля.
6. Від'єднання **Prestigio** Data Safe III в стані розблокування автоматично призводить до блокування безпечного сегменту.
7. Для повторного доступу до SecureDrive EX після від'єднання **Prestigio** Data Safe III, відключіть **Prestigio** Data Safe III і знову підключіть його до головного комп'ютера.

2.2.5 Setup (Установка)

Упевніться, що **Prestigio** Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і що його живлення увімкнене.



1. Натисніть піктограму "Setup (Установка)".
2. З'явиться меню "Setup" с наступними конфігураціями.

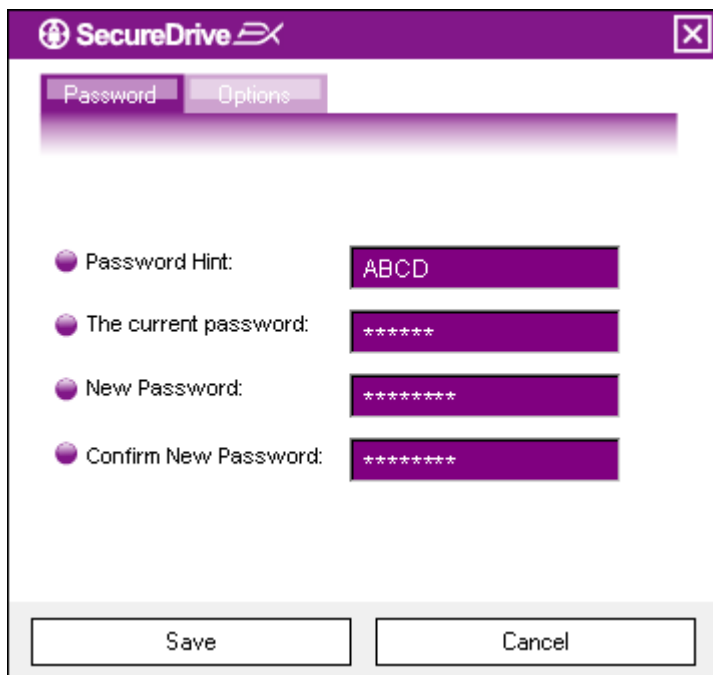


1. Зверніться до параграфу "Setting Your Own Password (Налаштування особистого паролю)" для введення параметрів паролю.
2. Для змінення паролю введіть діючий пароль, новий пароль, і підтвердіть новий пароль. Клацніть на "Save (Зберегти)" для збереження налаштувань і "Cancel (Відмінити)" для повернення.
3. Для виходу з меню Setup клацніть на "X" в правому верхньому куті або "Cancel (Відмінити)" щоб вийти з меню.

2.2.7 Деінсталяція SecureDrive EX


Упевніться, що Prestigio Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і що його живлення увімкнене.



Попередження: Після деінсталяції SecureDrive Ex, всі дані на Prestigio Data Safe III будуть видалені остаточно. Крім того, необхідно буде виконати нове розділення в менеджері розділення диску Windows.

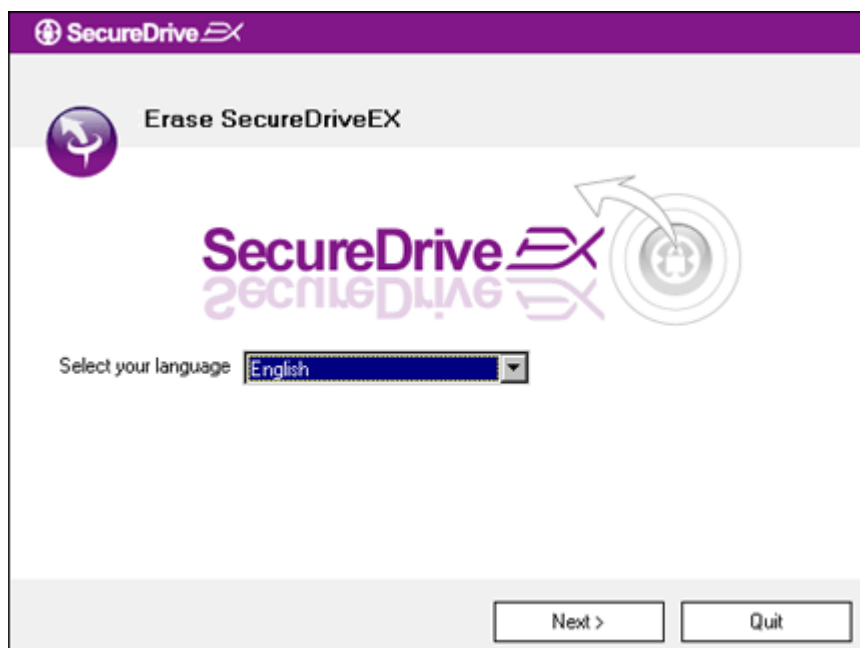


1. Підключіть Prestigio Data Safe III до головного комп'ютера через кабель USB.
2. Двічі клацніть на "Erase.exe" в папці "SecureDriveEX" щоб розпочати деінсталяцію.
3. Клацніть "Next (Далі)" для продовження процесу деінсталяції або "Quit (Вихід)" для відміни дії.

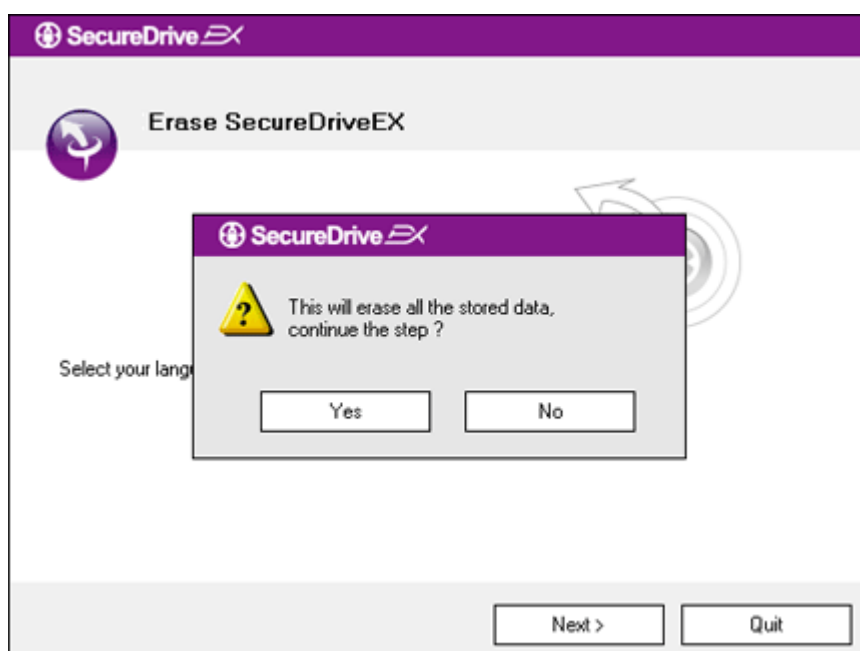

4. З'явиться діалогове вікно із запитом підтвердження. Клацніть "Yes (Так)" для продовження або "No (Ні)" для відміни дії.



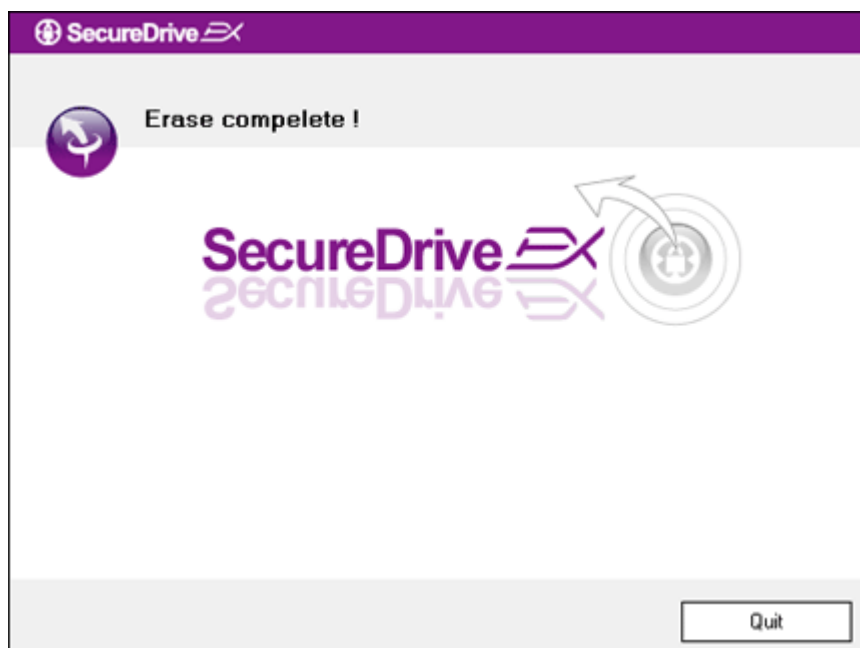

5. SecureDrive EX видалений. Клацніть "Quit (Вихід)" для виходу.
6. Тепер Prestigio Data Safe III знов перетворився на звичайний зовнішній жорсткий диск.

2.2.8 Інші функції




Для того, щоб отримати детальні характеристики програмного забезпечення, клацніть на піктограмі "SecureDrive EX".





Для виводу Help Center (Допомога) клацніть на піктограмі "?" в верхній частині дисплею праворуч. Це посібник, який допоможе користувачеві ефективніше використовувати SecureDrive EX.

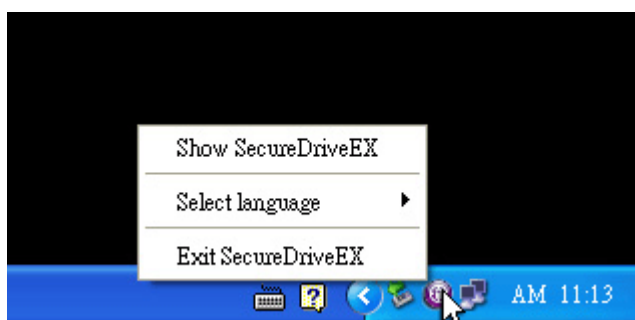


Для виведення гарячих клавіш для окремих функцій клацніть правою кнопкою на піктограмі SecureDrive EX в області повідомлень робочого столу.

2.3 Використання One Touch Backup (ОТВ) (резервне копіювання одним натиском)




Попередження: Перед виконанням будь-яких операцій PCClone EX Prestigio Data Safe III повинен бути розблокований. Упевніться, що Prestigio Data Safe III розблокований протягом всіх операцій PCClone EX. Порушення може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

2.3.1 Інсталяція PCCloneEX

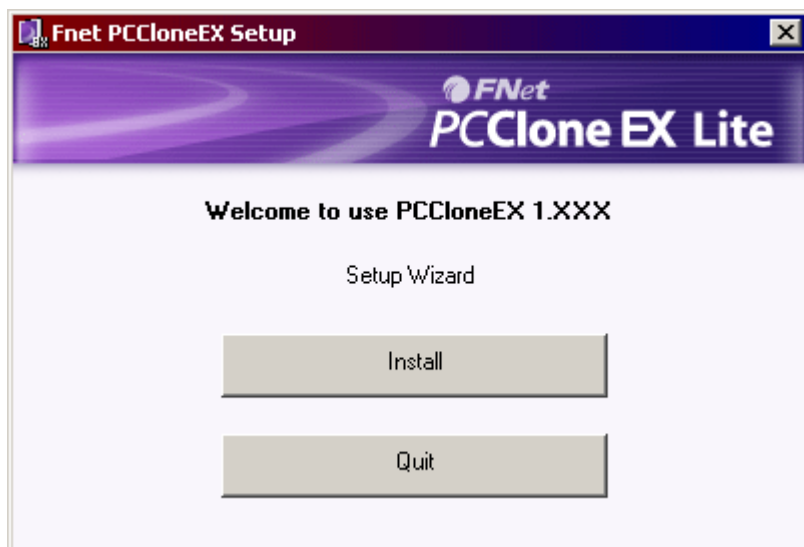


1. Підключіть **Preshio** Data Safe III до головного комп'ютера через кабель USB.
2. Двічі клацніть на файл "Setup.exe" в папці "PCCloneEX" щоб розпочати інсталяцію.
3. Для того, щоб почати процес інсталяції, клацніть на "install (встановити)" або "Quit (Вихід)" для відміни дії.

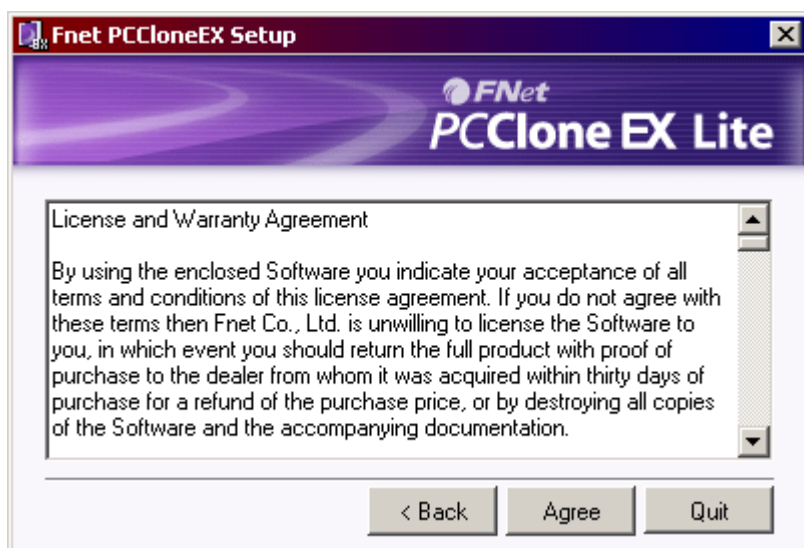


4. Уважно прочитайте ліцензійну угоду.
5. Якщо користувач приймає угоду, клацніть "Agree (Згодний)" для продовження або "Quit (Вихід)" для відміни інсталяції.




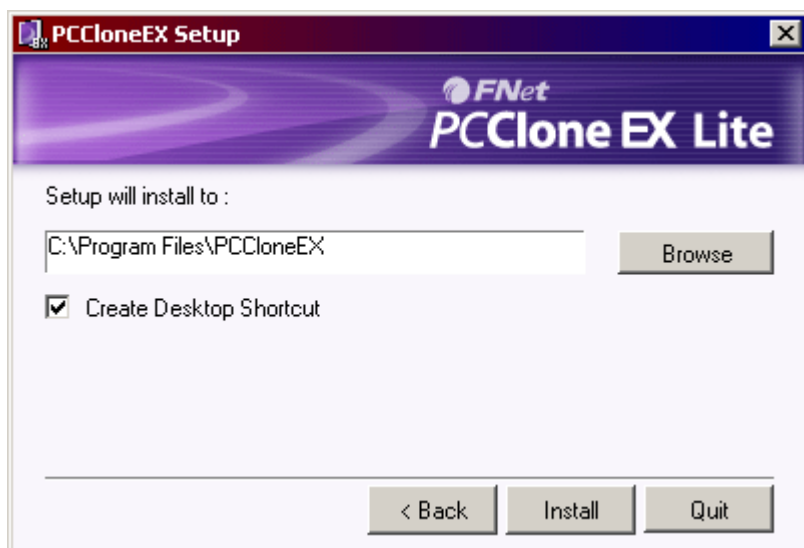

6. Вкажіть шлях інсталяції PCCloneEX. Можна також натиснути "Browse (Перегляд)" для вивчення схеми розгалуження (прим.пер. вообщє схему розгалуження я бы назвал „дерево папок").
7. За замовчуванням параметр "Create Desktop Shortcut" (Створити ярлик на робочому столі) позначений. При необхідності зніміть прапорець.
8. Клацніть "Install (Інсталяція)" для продовження або "Quit (Вихід)" для відміни дії.

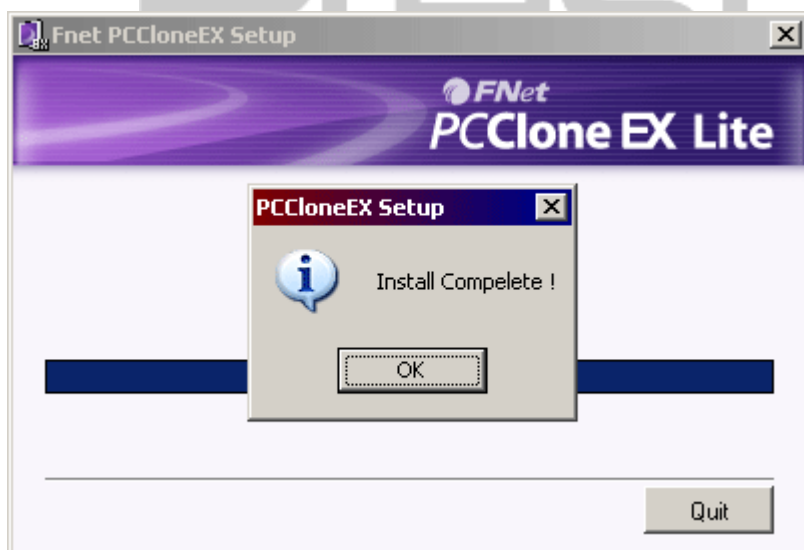

9. Процес інсталяції повинен тривати лише кілька секунд. Коли процес завершений, з'явиться діалогове вікно, клацніть "OK" для виходу.

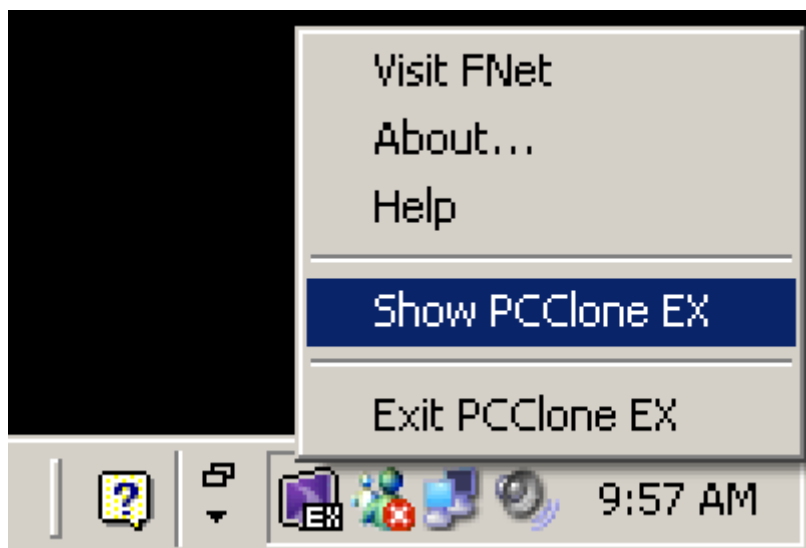

10. Після налаштування в області повідомлень робочого столу буде виведена піктограма PCCloneEX. Можна двічі клацнути на піктограмі або клацнути на ній правою кнопкою миші для виконання PCClone EX.




Попередження: Ця програма може використовуватись лише з пристроєм, що постачається в складі пакету. Інші пристрої з цією програмою працювати не будуть.


2.3.2 Стандартні функції резервного копіювання файлів (File Backup Functions)

Упевніться, що Prestigio Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і що його живлення увімкнене.

2.3.2.1 Резервне копіювання файлів

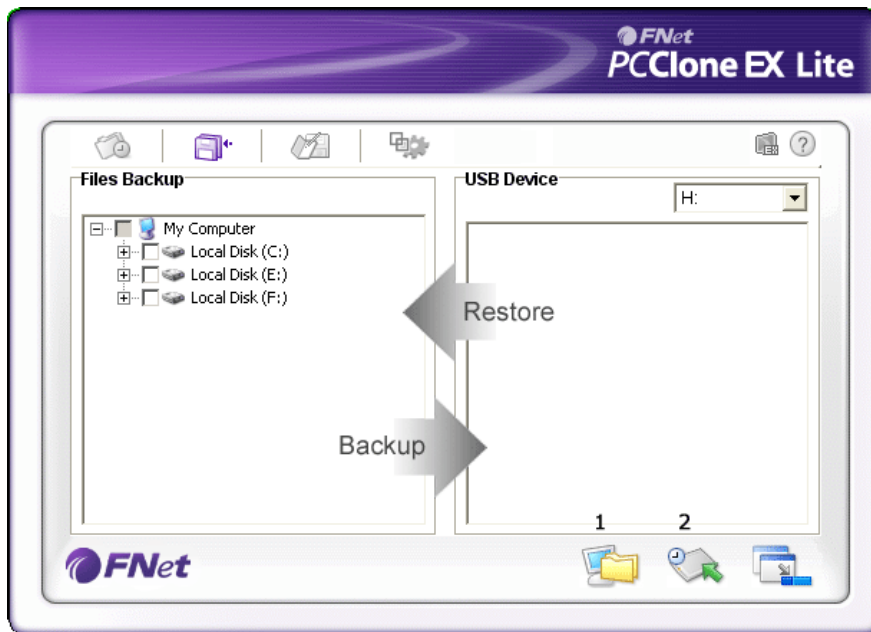


1. Клацніть на ярлику "PCCloneEX" на робочому столі для виконання програми.
2. Клацніть "File Backup (резервне копіювання)" для визначення шляхів Backup (Резервне копіювання)/Restore (Відновлення).

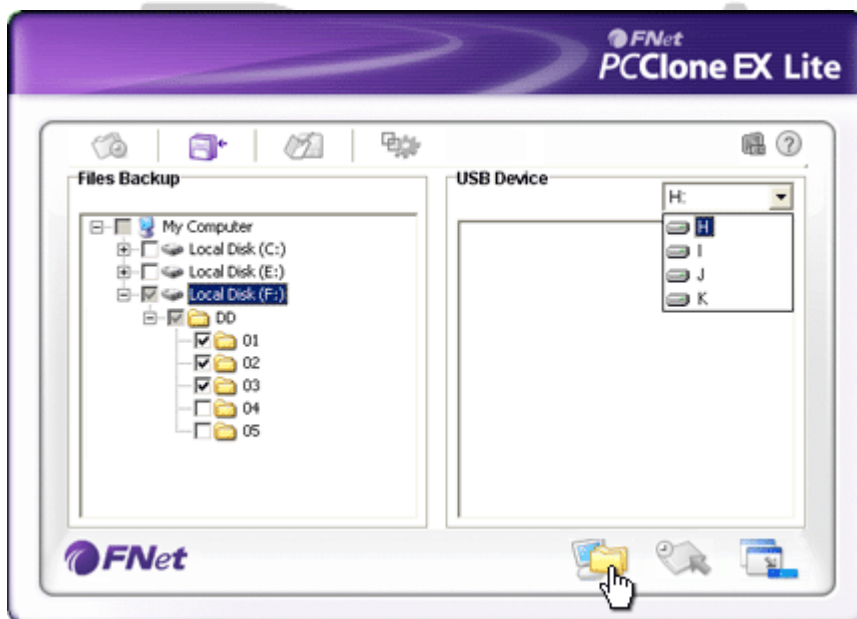


3. Під колонкою "Files Backup(резервне копіювання)" поставте прапорець(прапорці) на файлах/папках, для яких треба створити резервні копії.
4. Під колонкою "USB Device (пристрій)" клацніть у вікні, що випадає, для вибору місця для збереження резервної копії.



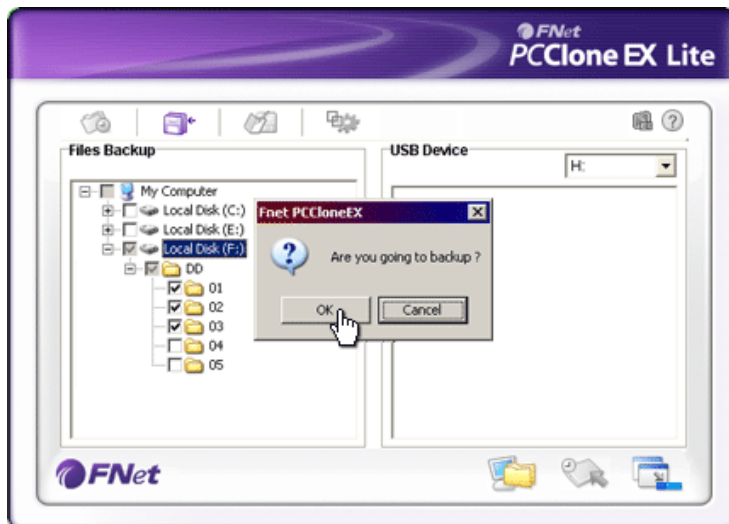

5. Клацніть на "Backup (Резервне копіювання)" для початку процесу резервного копіювання. З'явиться діалогове вікно для підтвердження цієї дії. Клацніть на "OK" для продовження і натисніть "Cancel (Відміна)" для відміни дії.
6. Коли процес закінчений, з'явиться ще одне діалогове вікно. Клацніть "OK" для виходу.

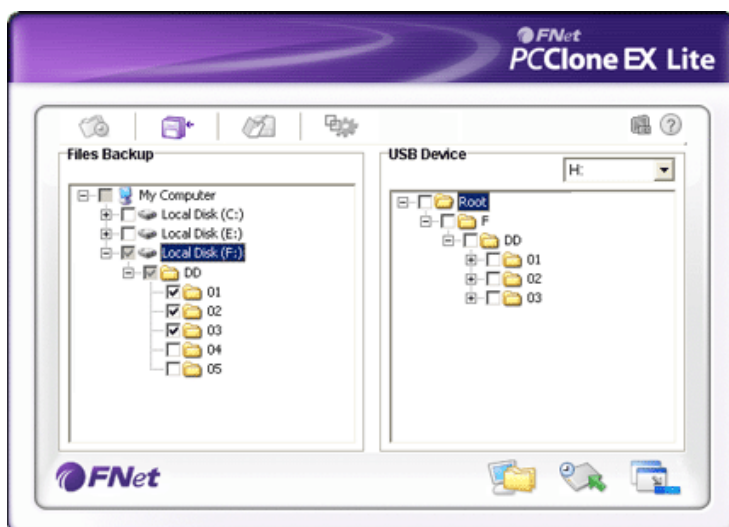


7. На **Presidio** Data Safe III створені резервні копії обраних файлів/папок з головного комп'ютера.




Попередження: В **Presidio** Data Safe III існує прихована директорія F: FNet. Всі резервні копії файлів/папок будуть зберігатись в цій директорії. Не видаляйте цю директорію.

2.3.2.2 Відновлення файлів

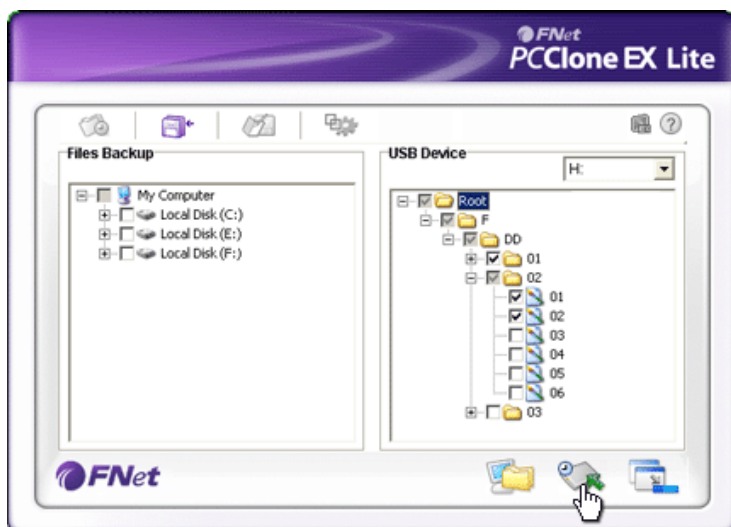


1. Клацніть на ярлику "PCCloneEX" на робочому столі для запуску програми на виконання.
2. Клацніть "File Backup (Резервне копіювання файлів)" для визначення шляхів Backup (Резервне копіювання)/Restore (Відновлення).
3. Під колонкою USB Device (пристрій) виберіть папки/файли, які готові для відновлення.

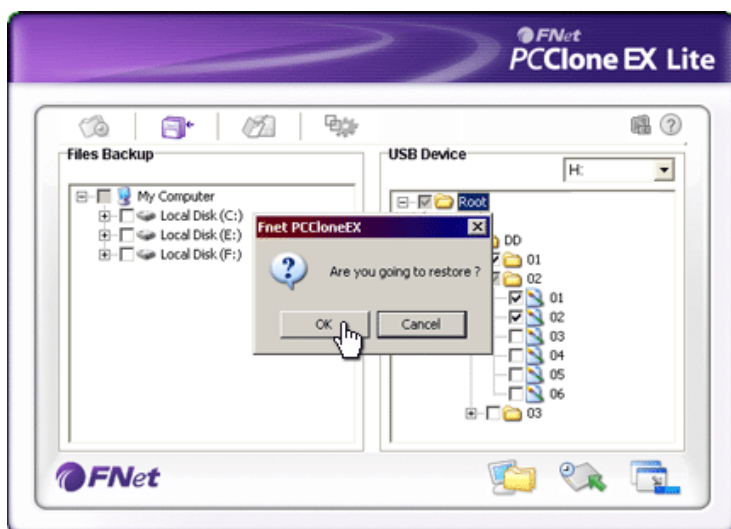


4. Клацніть "Restore(Відновлення)" для запуску процесу відновлення. З'явиться діалогове вікно для підтвердження дії. Клацніть "OK" для продовження і натисніть "Cancel (Відміна)" для відміни дії.
5. Коли процес завершений, з'явиться ще одне діалогове вікно. Клацніть "OK" для виходу.

2.3.2.3 Видалення резервних копій файлів

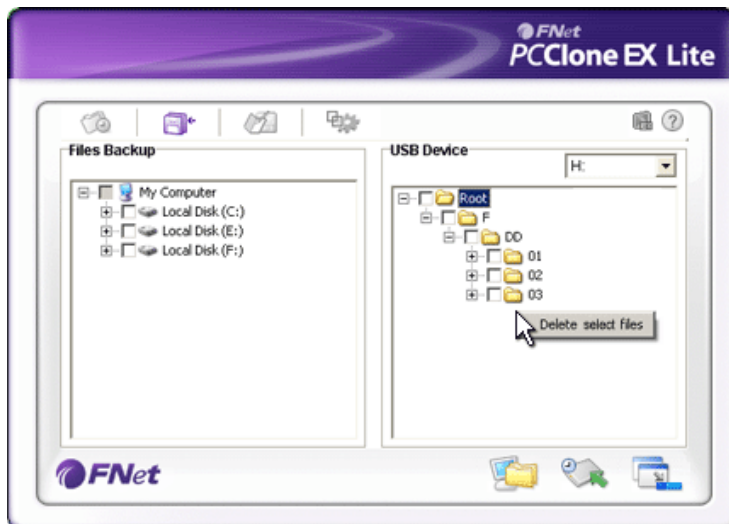

1. Клацніть на ярлику "PCCloneEX" на робочому столі для запуску програми на виконання.
2. Клацніть на "File Backup (Резервне копіювання файлів)" для виведення інформації щодо резервного копіювання.
3. Під USB Device, клацніть правою кнопкою на папках/файлах, які більше не потрібні, і для їх видалення клацніть "Delete select files (Видалити виділені файли)".

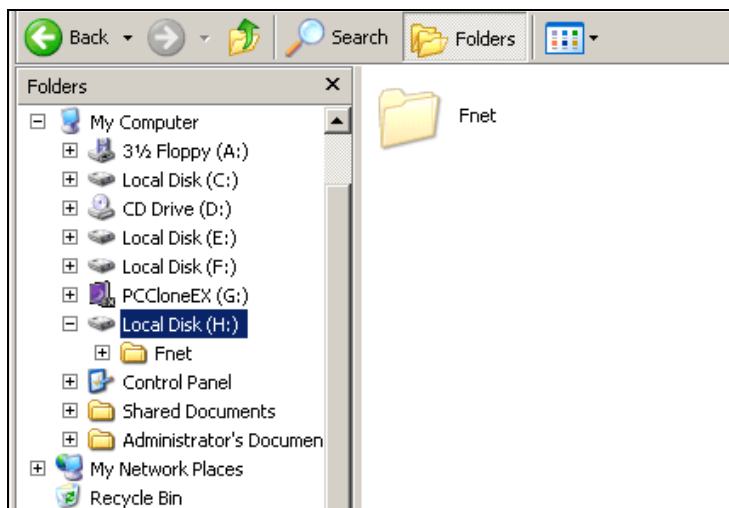


4. Резервні копії папок/файлів також можна видалити в файловому менеджері Windows. Просто видаліть кореневий каталог "Fnet".

2.3.3 Швидкий запуск


Швидкий запуск одним дотиком реалізується за допомогою швидкої клавіші резервного копіювання папок/файлів одним дотиком або за допомогою клавіатурної комбінації, визначеної користувачем. Система створить резервні копії виділених об'єктів після виконання швидкого запуску. При першому використанні прочитайте параграф "To File Backup (Резервне копіювання файлів)" про резервне копіювання і параграф "Setup (Установка)" про призначення гарячих клавіш.

Упевніться, що **Perisio** Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і що його живлення увімкнене.

2.3.3.1 Резервне копіювання файлів з використанням швидкого запуску

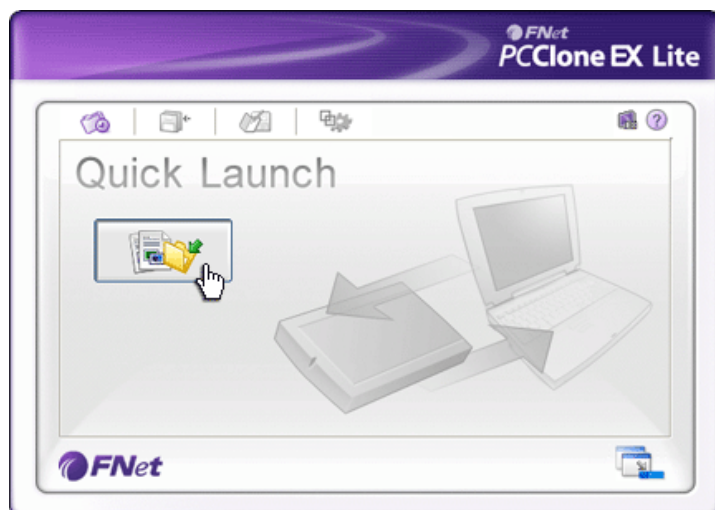

1. Клацніть на ярлику "PCCloneEX" на робочому столі для запуску програми на виконання.
2. Клацніть на панелі "Quick Launch (Швидкий запуск)".
3. Клацніть на "File Backup (резервне копіювання файлів)" або натисніть клавіатурну комбінацію „гарячих клавіш” для резервного копіювання виділених папок/файлів.

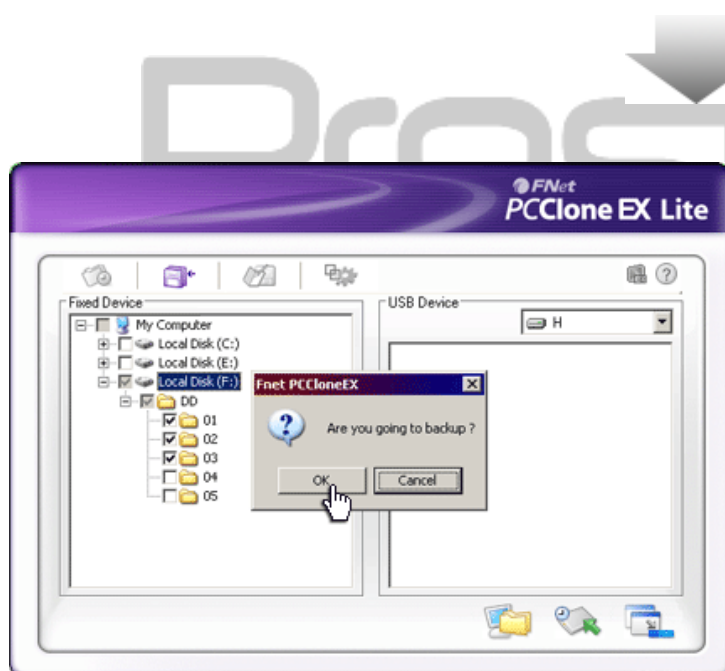

4. З'явиться діалогове вікно для підтвердження дії. Клікніть "OK" для продовження і натисніть "Cancel (Відміна)" для відміни дії.
5. З'явиться ще одне діалогове вікно, що підтверджує завершення процесу створення резервних копій. Клацніть "OK" для виходу.

2.3.4 Резервне копіювання з використанням резервного копіювання одним натиском

Ця функція дозволяє користувачеві створювати резервні копії папок/файлів натиском однієї клавіші на Prestigio Data Safe III. Майте на увазі, що ця функція не підтримується операційними системами Windows 98 або Windows ME.

Упевніться, що **Prestigio** Data Safe III підключений до головного комп'ютера, і що його живлення увімкнене.




Попередження: Перед тим, як натиснути клавішу "COPY (Копіювати)" на **Prestigio Data Safe III, упевніться, що в області повідомлень робочого столу знаходиться піктограма PCClone EX.**




COPY

1. Клацніть на ярлику "PCCloneEX" на робочому столі для запуску програми на виконання.
2. Просто натисніть кнопку "COPY (Копіювати)" на корпусі.


3. З'явиться діалогове вікно, що підтверджує створення резервних копій файлів. Клацніть на "Start (Пуск)" або ще раз натисніть кнопку "COPY (Копіювати)" на **Prestigio** Data Safe III для продовження. Клацніть "Cancel (Відмінити)" для відміни дії.

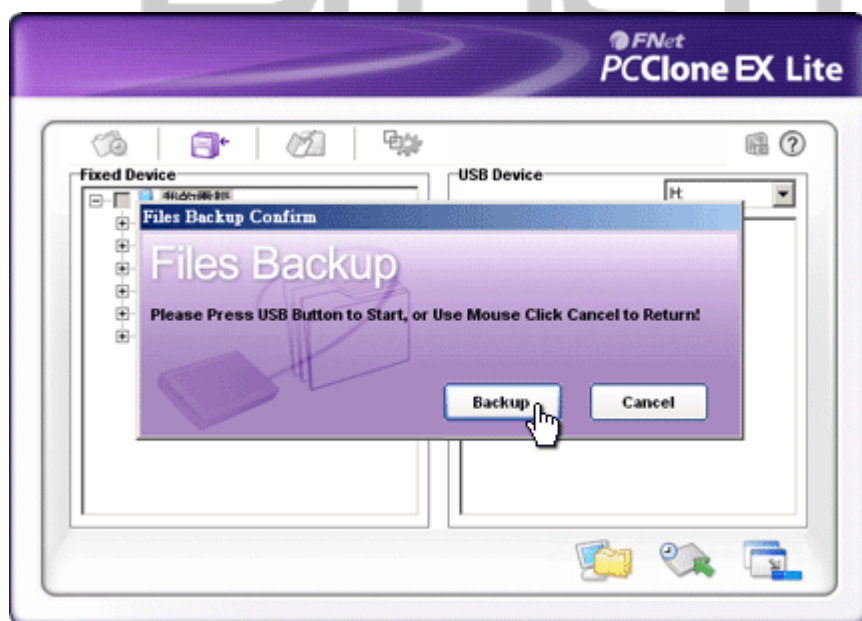

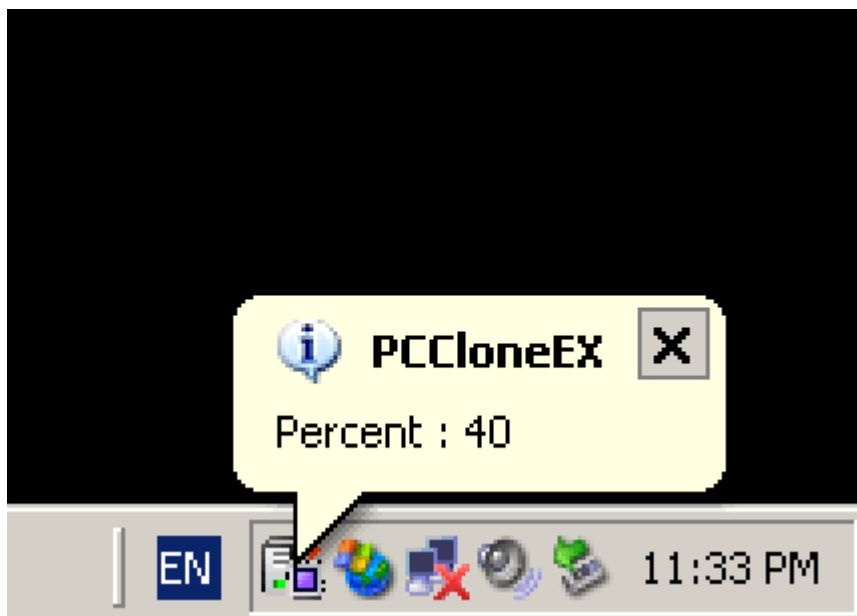


4. В процесі створення резервних копій в області повідомлень робочого столу буде спалахувати піктограма PCClone EX. Виноска буде з'являтися кожного разу, коли будуть пройдені чергові 10% процесу.
5. Після завершення створення резервних копій з піктограми PCClone EX з'явиться ще одна виноска, що вкаже на завершення процесу створення резервних копій.

2.3.5 Файловий менеджер

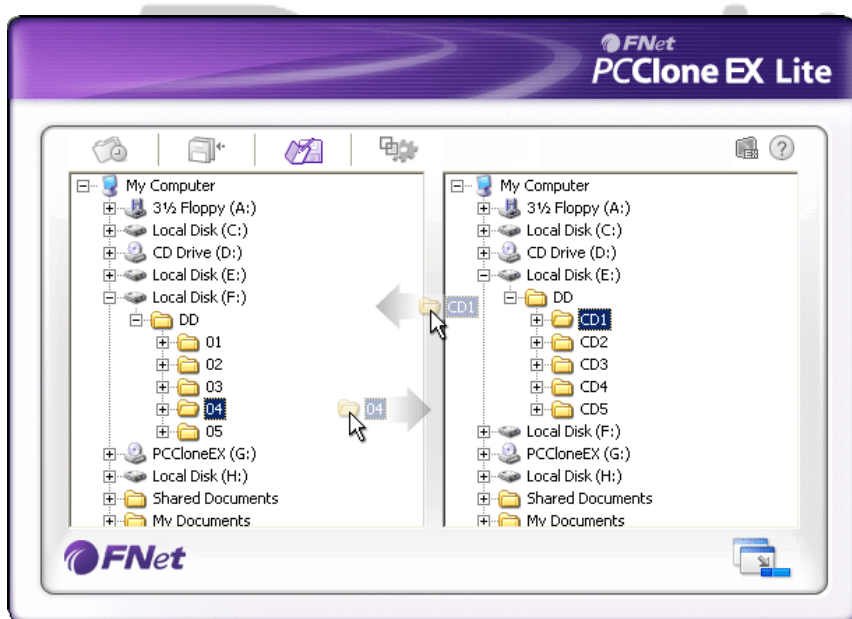

Функції файлового менеджера PCClone EX аналогічні функціям Windows Explorer. Користувачі ПК можуть перетягувати папки/файли вперед і назад між жорстким диском головного комп'ютера і Prestigio Data Safe III. Ця функція призначена для того, щоб користувачі працювали із своїми файлами без необхідності використовувати "Windows Explorer" або "My Computer".

2.3.6 Setup (Установка)

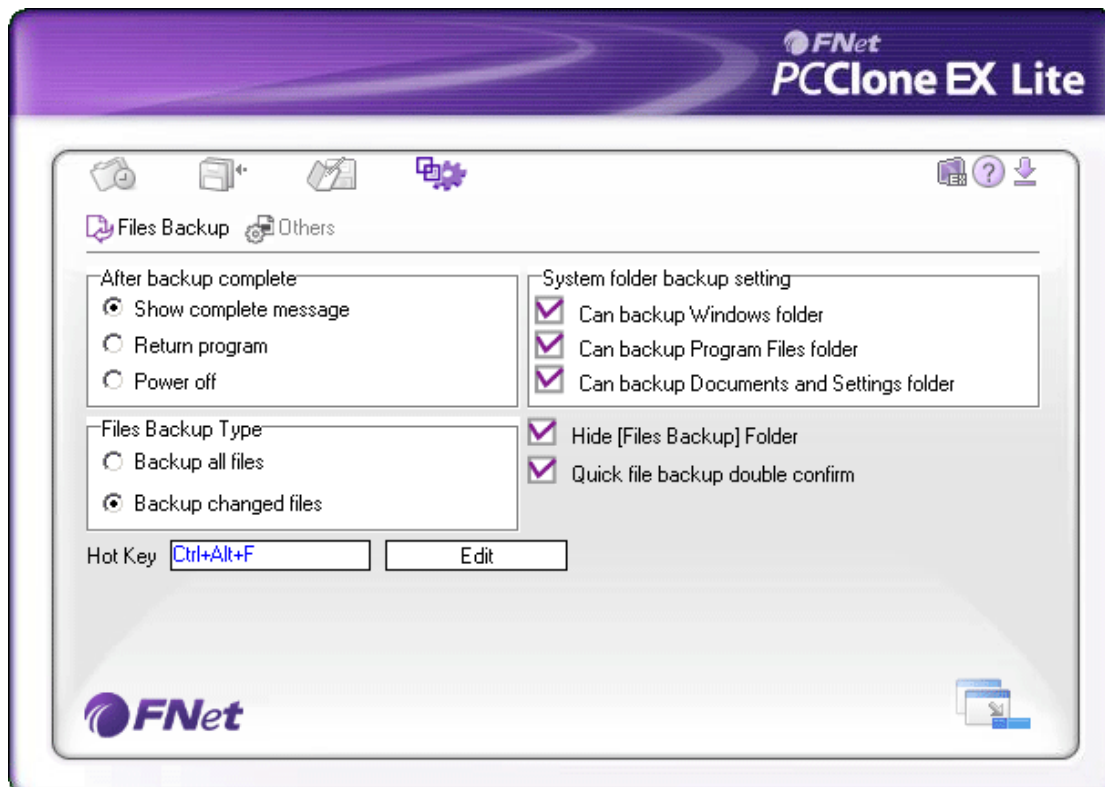

Вкладка File Backup (резервне копіювання файлів)

After back up completed (Після завершення резервного копіювання файлів)

File Backup Type (Тип резервного копіювання файлів)

Hot Key (Гаряча клавіша)

System folder backup setting (Опція створення резервних копій системних папок)

Hide [Files Backup] Folder (приховати папку Files Backup)

Дії системи після успішного завершення процесу резервного копіювання файлів. Виберіть "Show complete message" (Показати повідомлення цілком) щоб система показала повідомлення у віконці, що впливає, "Return program" (повернути програму) щоб повернутись до програми, або "Power off" (вимкнути) щоб вимкнути комп'ютер по завершенні створення резервних копій.

Варіанти створення резервних копій файлів. Виберіть "Backup all files" (зробити резервні копії усіх файлів), щоб зробити резервні копії усіх файлів в папці, або "Backup changed files" (створити резервні копії змінених файлів), щоб створити резервні копії лише тих файлів, до яких було внесено зміни.


Якщо клацнути на клавіші "edit (редагувати)", з'являється діалогове вікно, в якому користувач повинен ввести нову гарячу клавіатурну комбінацію. Утримуючи одну з клавіш (Shift, Ctrl, або Alt) та іншу клавішу, створіть нову гарячу клавішу. Клацніть "Yes (Так)" для продовження і "Cancel (Відмінити)" для відміни.

Встановлення обмежень на типи резервного копіювання файлів. Клацніть на "Can backup Windows folder", щоб дозволити створювати резервні копії файлів Windows, "Can backup Program Files folder", щоб дозволити створювати резервні копії папки Program Files, та "Can backup Documents and Settings folder", щоб дозволити створювати резервні копії папки Documents and Settings.

Клацніть, щоб приховати папку Files Backup, що містить резервні копії файлів.

**Backup)
Quick file backup
Confirmation
(Підтвердження
швидкого
копіювання
файлів)**

Ця функція встановлена за замовченням. При створенні резервних копій папок/файлів за допомогою гарячих клавіш з'являється діалогове вікно із запитом підтвердження. При необхідності зніміть відповідний прапорець.

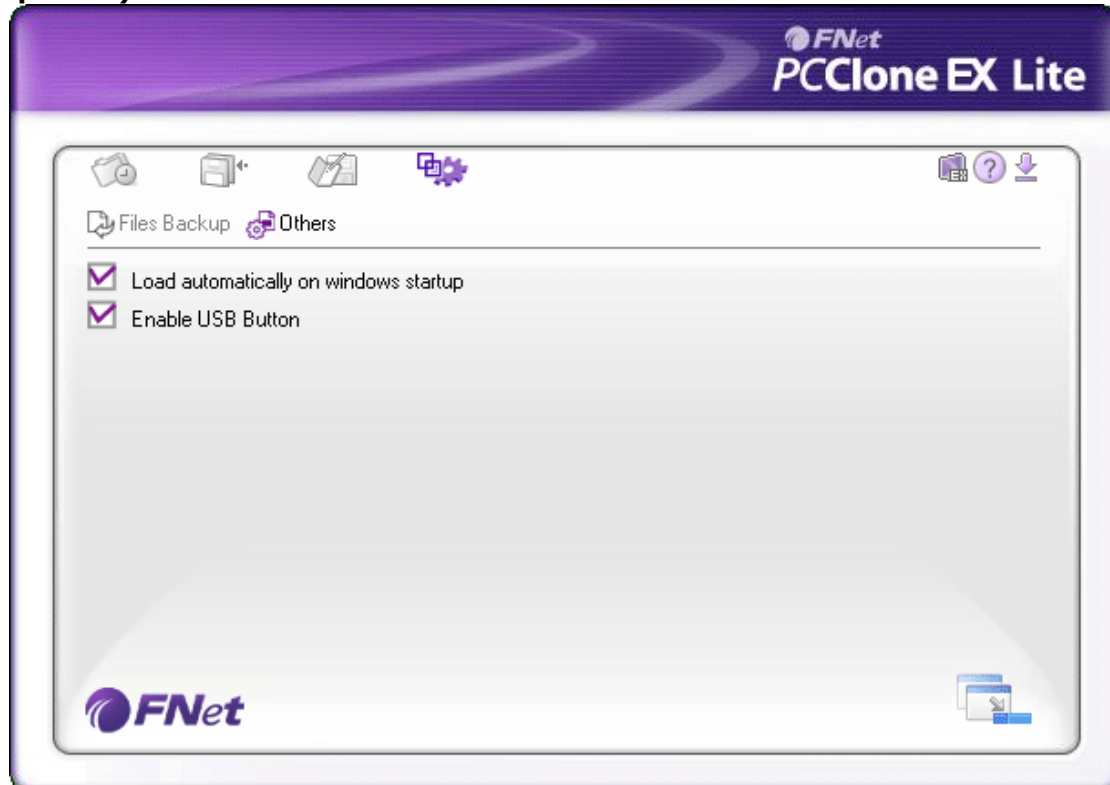


**Інші Вкладки
Load automatically on
Windows startup
(загружати
автоматично під час
запуску Windows)**

Ця функція дозволяє запускати PCCloneEX автоматично під час кожного запуску Windows. При необхідності зніміть відповідний прапорець.


Enable USB Button

Виберіть цю функцію, щоб дозволити створювати швидке копіювання натисканням кнопки COPY. Зніміть відповідний прапорець, щоб вимкнути цю функцію.

2.3.7 Інші функції

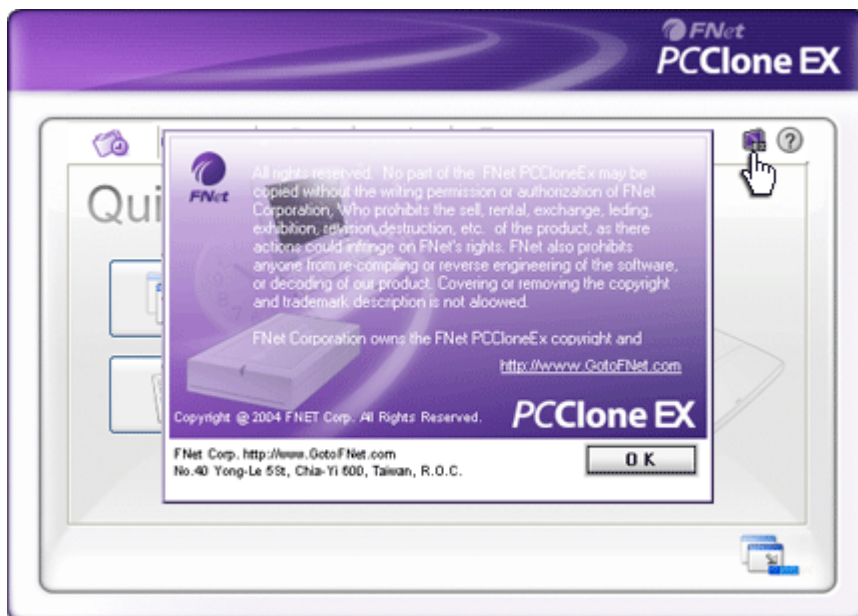

Для перегляду подальших характеристик програми клацніть піктограму "About (Про програму)" в верхній частині екрана праворуч.

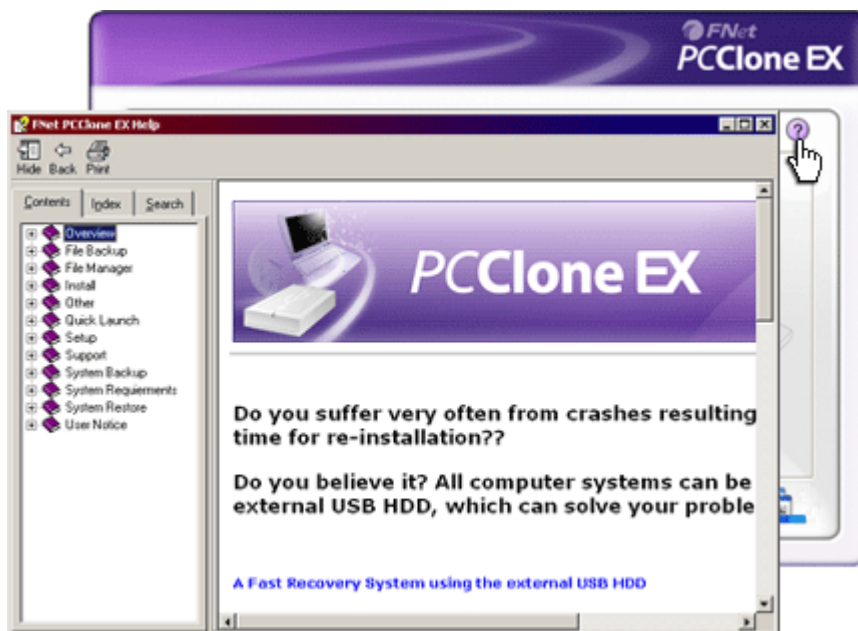

Для виведення Help Center (Центр допомоги), інструмента, що допомагає ефективно використовувати PCClone EX, клацніть на піктограмі "Help (Допомога)" в верхній частині дисплея праворуч.

3. Додаток

3.1 Технічні характеристики пристрою

Характеристики пристрою	НМЖД Flashio Data Safe III USB в корпусі з функцією резервного копіювання однією клавішею і функцією безпеки, і сенсорними клавішами.
Інтерфейс	USB2.0

Тип НЖМД	2.5 дюйми Serial ATA HDD
Максимальна ємність НЖМД.	500 Гб
Джерело живлення	Безпосередньо з USB порту

3.2 Операційні системи, що підтримуються

IBM PC сумісні:

-Microsoft Windows XP /Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x and 10.x або вище (лише FAT32)

Linux :

-Linux 2.4 або вище (лише FAT32)

3.3 Технічна підтримка та інформація щодо гарантій

За технічною підтримкою та інформацією щодо гарантій звертайтеся
www.prestigio.com.

3.4 Заява про обмежену відповідальність

Ми доклали зусиль для того, щоб забезпечити точність і повноту інформації і процедур, наведених в цьому посібнику користувача. Ми не несемо відповідальності за помилки або випущення. Компанія **Prestigio** залишає за собою право робити змінення в будь-якому пристрої без попередження.

3.5 Торгівельні марки

- IBM є зареєстрованою торговельною маркою корпорації International Business Machines Corporation.
- iBook та iMac є торговельними марками Корпорації Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh є торговельними марками Корпорації Apple Computer.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista є або зареєстрованими торговельними марками Корпорації Microsoft в Сполучених Штатах та/або в інших країнах.

Інші назви и продукти, не зазначені вище, можуть бути зареєстрованими

торгівельними марками відповідних компаній.

Prestigio