

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 външен твърд диск

Ръководство на потребителя

Prestigio

Версия 1.0

Съдържание

- 1 Начални инструкции
 - 1.1 Мерки за безопасност
 - 1.2 Системни изисквания
 - 1.3 Съдържание на пакета
 - 1.4 Изгледи на продукта
 - 1.5 Преглед на функциите на продукта
- 2 Основни инструкции за работа
 - 2.1 Основни функции
 - 2.1.1 Plug & Play Функционалност
 - 2.1.2 Четене и запис
 - 2.1.3 Откачане на устройството от системата
 - 2.2 Използване на софтуера SecureDrive EX
 - 2.2.1 Инсталиране на Install SecureDrive EX
 - 2.2.2 Поставяне на Вашата собствена парола
 - 2.2.3 Заклучване/отключване на Защитената зона
 - 2.2.3.1 Заклучване на Защитената зона
 - 2.2.3.2 Отключване на Защитената зона
 - 2.2.4 Безопасно откачане на ~~Acronis~~ Data Safe III
 - 2.2.5 Опции на настройката
 - 2.2.6 Деинсталиране на SecureDrive EX
 - 2.2.7 Други функции
 - 2.3 Използване на Архивиране с един бутон (One Touch Backup - ОТБ)
 - 2.3.1 Инсталиране на PCCloneEX
 - 2.3.2 Стандарни функции за архивиране на файлове
 - 2.3.2.1 Архивиране на файл
 - 2.3.2.2 Възстановяване на файл
 - 2.3.2.3 Изтриване на архивен файл
 - 2.3.3 Бързо пускане (Quick Launch)
 - 2.3.3.1 Архивиране на файл с Quick Launch
 - 2.3.4 Архивиране на файл с One Touch Backup
 - 2.3.5 Файлов мениджър
 - 2.3.6 Настройка
 - 2.3.7 Други функции
- 3 Приложение
 - 3.1 Спецификации на продукта

- 3.2 Поддръжка на операционни системи
- 3.3 Отказ от претенции
- 3.4 Търговски марки

1. Първи стъпки

Благодарим ви, че закупихте външния диск **Prestigio** Data Safe III, един стилизиран външен диск. Вие направихте отличен избор и се надяваме, че ще се наслаждавате на неговите възможности. Продуктът предлага нова концепция за мобилно съхранение на данни, съчетаващо функции за защита и лекота на използване. Моля прочетете внимателно цялото ръководство преди да използвате устройството, и следвайте всички препоръчани процедури, за да се наслаждавате пълно на всички качества на продукта.



За да използвате софтуера за защита на информацията SecureDriveEX, както и софтуера за архивиране PCCloneEX, моля изтеглете инсталационните файлове от официалната страница на Prestigio, посочена по-долу.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Група продукти:	Data Storage
Външни дискове:	Data Safe III
Име на файл:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip
SecureDrive EX серийен номер:	Моля вижте жълтия стикер на последната страница на Краткото ръководство

1.1 Мерки за безопасност

Моля разгледайте препоръките за безопасност преди да започнете да използвате **Prestigio** Data Safe III. Моля следвайте всички описани в ръководството процедури за да работите правилно с устройството.



Предупреждения: Този знак показва действия, които могат да доведат до сериозно нараняване на потребителя или повреда в устройството, ако бъдат предприети противно на указанията.

- Не се опитвайте да разглобявате или променяте никаква част от устройството, която не е описана в това ръководство.
- Не допускайте контакт на устройството с вода или други течности. Устройството НЕ Е проектирано да бъде устойчиво към никакви течности.
- Ако вода или друга течност попаднат във вътрешността му, незабавно го откачете от компютъра. Ако продължите да го използвате, това може да доведе до пожар или електрически удар. Моля обадете се на вашия дилър или най-близкия сервизен център.
- За избягване на електрически удар, не откачайте нито свързвайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте устройството близо до отоплителни уреди или директен огън.
- Не поставяйте устройството в близост до силни магнитни полета, за да не го повредите или да не повредите информацията в него.

1.2 Системни изисквания

Вижте по-долу минималните изисквания към хардуера и софтуера, за да може устройството да работи добре.

- Компютър: IBM PC/AT съвместим персонален компютър
- Поддържани ОС:
 - IBM PC съвместими:
 - Microsoft Windows XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 9.x и 10.x или по-висока (само FAT32 формат)
 - Linux :
 - Linux 2.4 или по-висока (само FAT32 формат)
- Процесор: Pentium или по-висок клас
- Памет: Минимум 32MB RAM
- Видео адаптер: Съвместим със стандарта VESA
- Права на администриране: Администратор
- ◆ **Свободно място на твърдия диск – не по-малко от 16 MB**

Забележка:

- ◆ **Windows 98 SE не поддържа по подразбиране Mass Storage Driver.**

1.3 Съдържание на пакета

Име/Описание	Количество
Външен диск – основно устройство	1
25cm USB кабел	1
60cm USB кабел	1
Стилен калъф	1
Кратко ръководство и жълт стикер със сериен номер	1

1.4 Изгледи на продукта

Изглед отпред



Светодиод на захранването

Светодиод за четене/запис

Изглед отгоре



Копиране

ON/OFF ключ

USB порт

1.5 Преглед на функциите на продукта

- Качествено и стилно изработен корпус



Data Safe III носи лукс и простота във вашето компютърно ежедневие.

- Максимална защита на данните (**SecureDrive EX**)

С приложния софтуер SecureDrive EX можете да защитите вашето устройство с парола, като го разделите на зони: „Достъпна“ и

„Защитена“.

- ◆ Достъпна зона – Достъпната зона не поддържа защита с парола. Можете да използвате всички основни функции описани в раздел “Основни функции”.
- ◆ Защитена зона – Защитената част от диска не може да бъде достъпна без защитната парола. Моля забележете, че в зоната не може да се пише/чете, когато тя е заключена.


2. Инструкции за работа



Предупреждение: Устройството е напълно съвместимо за основни функции на използване с компютри, съгласно изискванията в раздел “Системни изисквания, обаче, SecureDrive EX и PCClone EX НЕ РАБОТЯТ под Mac OS и Linux OS.

2.1 Основни функции

2.1.1 Plug & Play функционалност

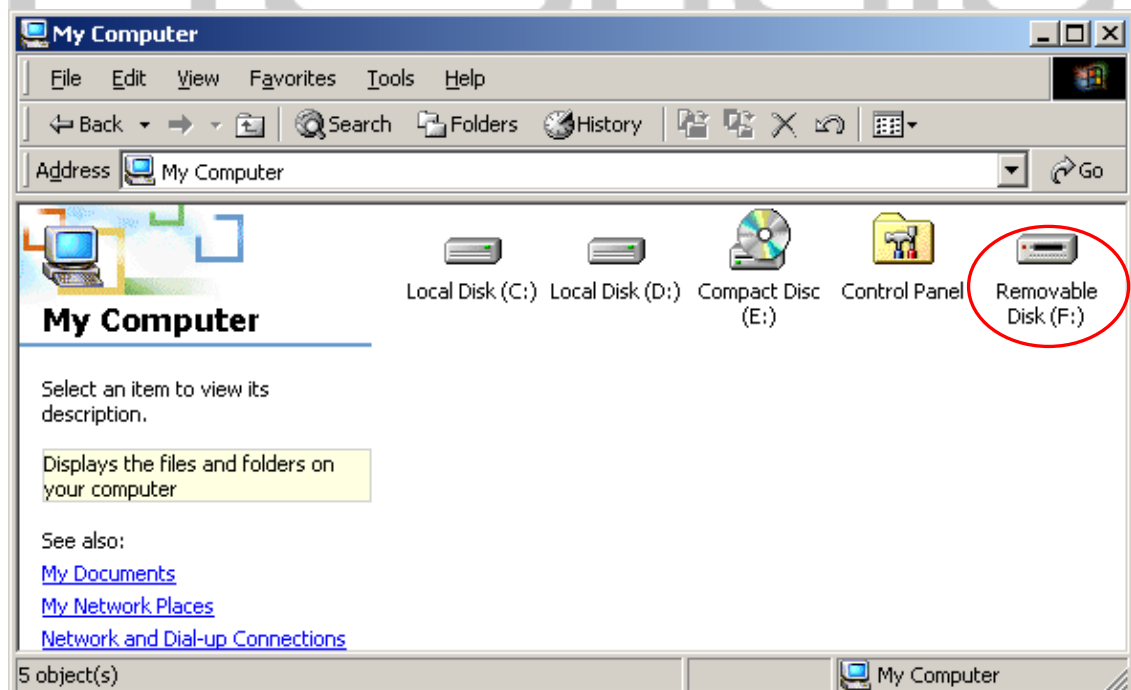

Когато свържете устройството в USB порт на компютъра, в прозореца на файловия мениджър ще се появи икона “Removable Disk”, както е показано

по-горе. На машини **Macintosh** можете да забележите иконата на диска в "Desktop" след включване на устройството в USB порт.

В **Linux** OS, можете да качите (mount) устройството използвайки следните инструкции.

- Изпълнете `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Проверете информацията за устройството в `hwconf`, запишете `mount point`.
- Направете директория в `/mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- След това изпълнете `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (ако `mount point` е `.dev/sda`)


2.1.2 Четене и запис

Можете да извличате и съхранявате данни в устройството както на твърдия диск на компютъра. Функцията за четене/запис е същата както с HDD.


2.1.3 Откачане от компютъра

За да минимизирате риска от загуба на данни в Windows XP и Vista OS, моля следвайте процедурите за безопасно откачане:

- ◆ Ще видите иконката за безопасно откачане в долния десен ъгъл на екрана.



- ◆ Щракнете 2 пъти тази икона, ще се покаже прозорец "Unplug or Eject Hardware".
- ◆ зберете устройството, което искате да откачите. После щракнете бутона [Stop]. След това можете да откачите устройството от USB порта на компютъра.

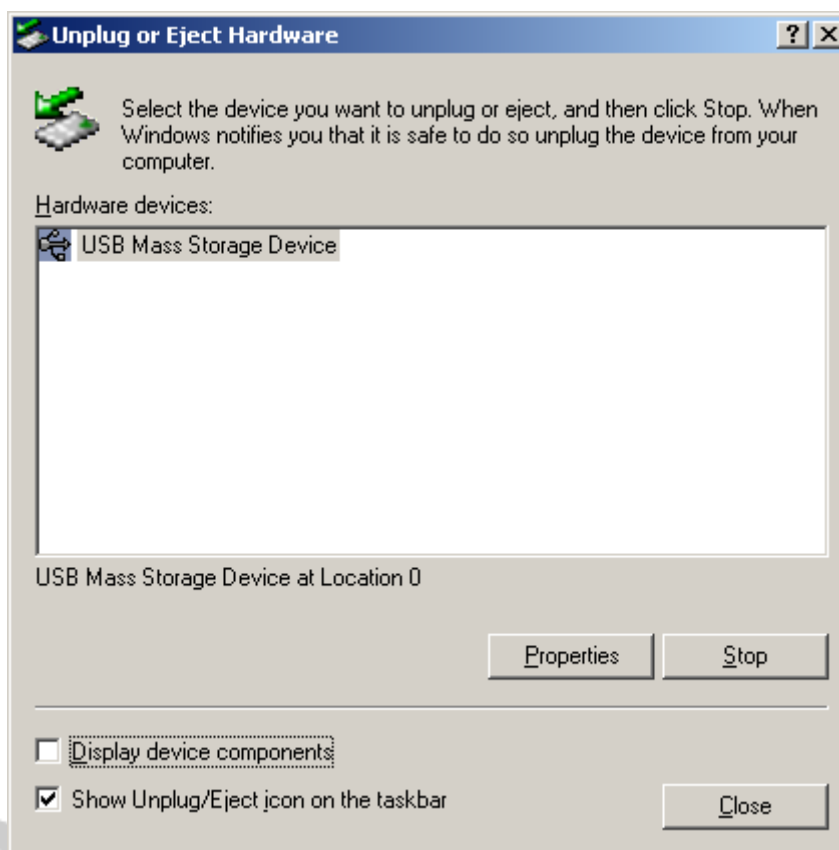

Предупреждение: Преди да откачите USB устройството, моля проверявайте дали светодиода не мига. Когато той мига бързо, има пренос на данни между компютъра и външния диск. НИКОГА не откачайте диска в такъв момент, защото това може да доведе до повреда на записаните данни или дори на самия **Prestigio Data Safe III**.



Предупреждение: Ако не следвате процедурата за безопасно откачане в Windows XP и Windows Vista ОС, може да се случи загуба на данни вследствие на запис в кеш-паметта.

При операционни системи Macintosh можете да провлачите иконата на външния диск в кошчето. Това действие изпълнява функцията "Eject".

При Linux ОС, следвайте процедурата "dumount" за откачане на устройството.

2.2 Използване на софтуера SecureDrive Ex

С приложния софтуер SecureDrive EX можете да защитите вашето устройство с парола и да го разделите на зони - "Достъпна" и „Защитена“.



Предупреждение: Разделянето на зони/дялове ще изтрие всички данни в устройството. Действието не е обратимо. Моля архивирайте всички нужни ви данни и затворете всички активни програми преди да извършвате това действие.

2.2.1 Инсталиране на SecureDrive EX




Предупреждение: SecureDrive Ex може да работи само с едно устройство едновременно. В противен случай, SecureDrive EX може да не работи добре или дори да причини загуба на данни.



1. Свържете ~~Pachio~~ Data Safe III към хост-компютър с доставения USB кабел.
2. Щракнете два пъти "Setup.exe" в папката "SecureDriveEX", за да започнете инсталацията.
3. Моля щракнете лицензионното споразумение на SecureDrive EX и го прочетете.
4. Поставете отметка и щракнете "Next".



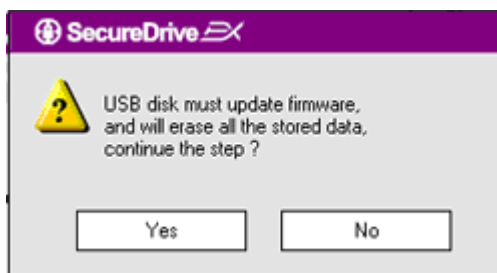

5. Ще излезе диалогов прозорец, който пита за потвърждение за обновяване на фърмуера. Ако се изпълни, всички данни ще бъдат трайно изтрети. Щракнете "Yes" за да продължите или "No" за да отмените обновяването на фърмуера.




6. Процесът на обновяване не трябва да трае повече от 1 мин., в зависимост от възможностите на хост-компютъра.
7. Когато процесът завърши, моля изключете **Prestigio Data Safe III** и го откачете от хост-компютъра.
8. Моля свържете отново **Prestigio Data Safe III** към хост-компютъра и включете захранването му, за да продължите.





9. Както е показано на схемата, Prestigio Data Safe III ще бъде разделен на 2 зони, а именно защитена и достъпна.
10. Капацитетът и на двете зони може да бъде настройван с щракване и провлачане на показалеца хоризонтално. Можете да зададете конкретен размер с въвеждане в съответното поле.
11. Щракнете "Next" за да продължите процеса на разделяне на зони.

Prestigio

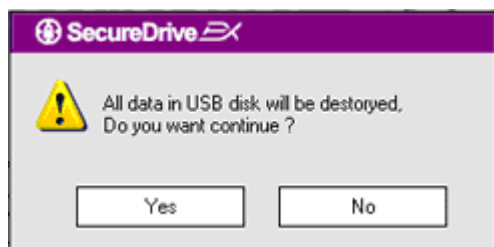


12. Ще излезе диалогов прозорец, с въпрос за потвърждаване на разделянето. Всички данни трайно ще бъдат изтрити, ако това бъде изпълнено. Щракнете "Yes" за да потвърдите процеса на разделяне, или "No" за да го отмените.






13. Процесът на разделяне на зони не трябва да трае повече от 3 мин., в зависимост от възможностите на компютъра. Моля изключете Prestigio Data Safe III и го откачете от хост-компютъра.

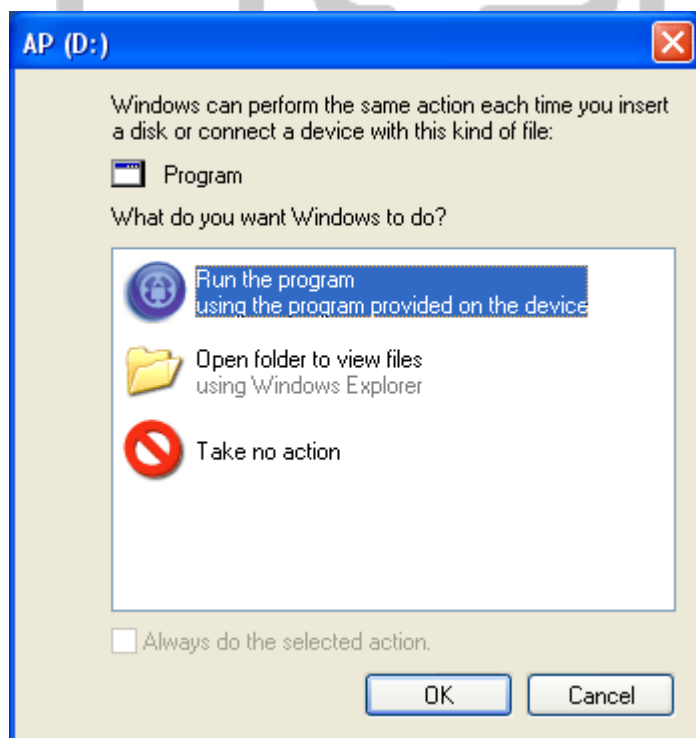

14. Свържете наново Prestigio Data Safe III
15. Ще се покаже прозорец, който ще пита за допълнителни инструкции. Осветете опцията "Run the program" и щракнете "OK" за да продължите инсталациония процес.

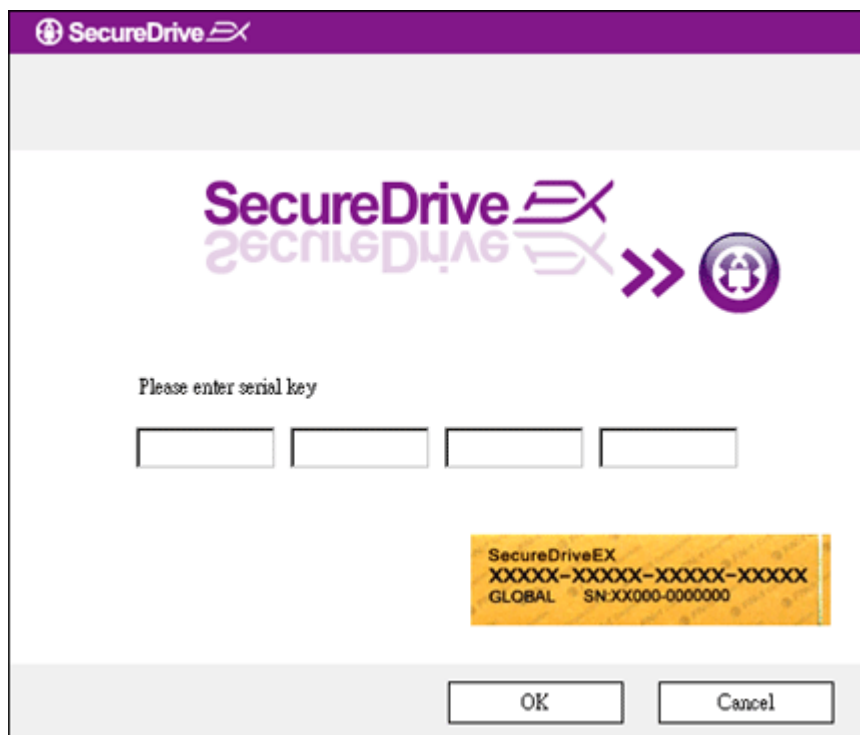


16. Ще излезе SecureDrive EX прозорец за автентификация. **Моля вижте жълтия стикер на последната страница на Краткото ръководство за серийния номер.** Въведете цифрите в предвидените полета. Щракнете "OK" за да завършите.

2.2.2 Настройка на вашата парола

Както бе споменато по-горе, SecureDrive EX предлага разделяне на 2 дяла – достъпна зона и защитена зона, за удобство на потребителя. Препоръчва се да настроите паролата за защитената зона веднага, за по-добра защита на конфиденциалната информация. Паролата трябва да бъде до 16 знака, съставена от букви от английската азбука и цифрови знаци. Моля запишете вашата парола и я съхранявайте на безопасно място, което да помните. Моля свържете Prestigio Data Safe III към хост-компютъра за по-нататъшни действия.



1. Ще излезе прозорец, който ще пита за следваща инструкция. Осветете опцията "Run the program" и щракнете "OK" за да продължите.
2. Щракнете червената иконка "Lock" за да отключите защитената зона.
3. Ще изскочи малко прозорче, което ще показва, че процедурата за отключване е в действие.
4. Предишната червена иконка "Lock" (заклучена) сега е синя иконка "Unlock" (отключена). Това показва, че защитената зона е отворена за използване.
5. Щракнете иконката "setup" (настройка) след отключването за да изведете менюто за настройки.

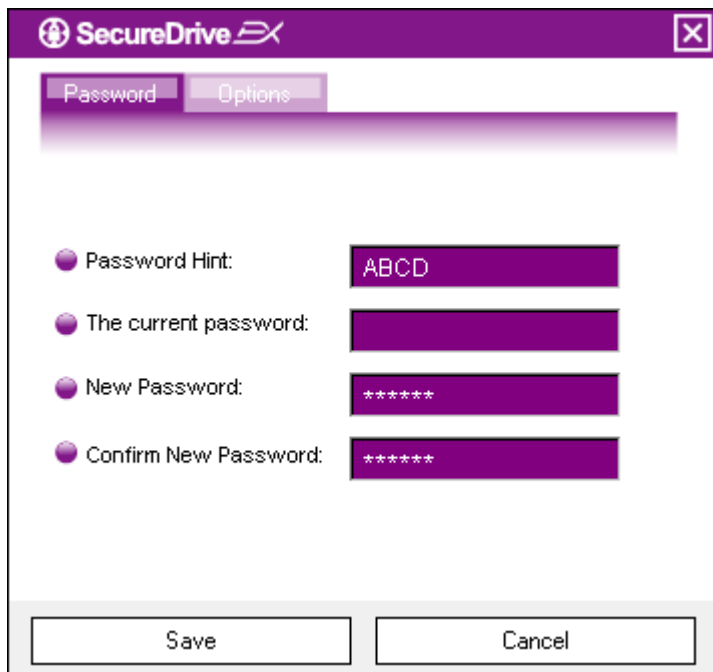

6. Менюто Setup (Настройки) е поставено по подразбиране на страницата за парола. Има 4 полета за попълване от потребителя.
7. Моля въведете подсказване за парола, което да подсказва как да помните паролата си.
8. Моля въведете текущата парола, ако се иска смяна на паролата. Моля оставете празно при използване за пръв път.
9. Моля въведете нова парола и я наберете отново за да потвърдите въвеждането на нова парола. Вижте в началото на раздела какви са критериите за парола.
10. Щракнете "Save" за да запомните настройката на паролата и "Cancel" за да се върнете в главното меню.


2.2.3 Отключване/заклучване на Защитената зона

Уверете се, че Prestigio Data Safe III е свързан към хост компютър и е включен (ON).


2.2.3.1 Заклучване на Защитената зона



1. Щракнете "My Computer".
2. Защитената зона е достъпна за въвеждане/извеждане на данни.

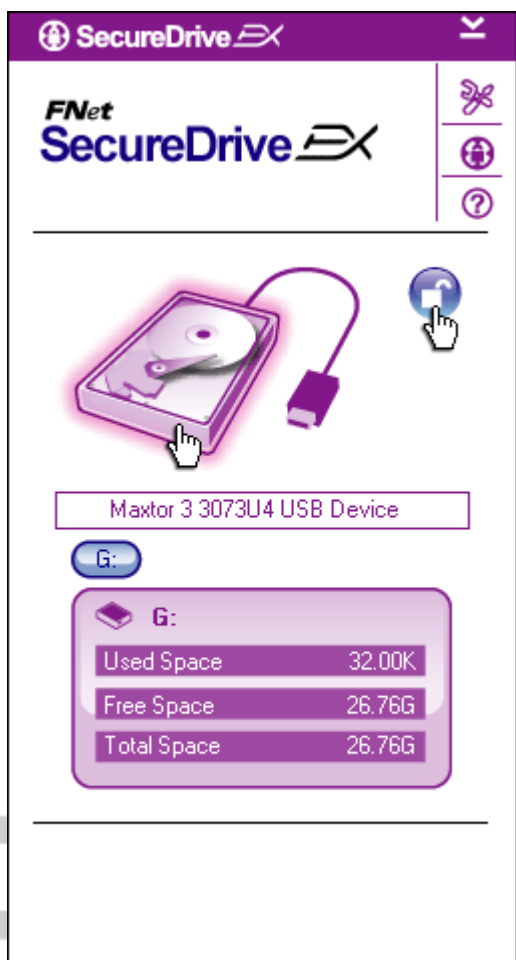

3. Както бе споменато в предишен раздел, синята иконка "Unlock" показва отворена защитена зона.
4. За заключване, щракнете синята иконка "Unlock" или графичния символ на HDD за да инициирате процедурата за заключване.
5. Показва се малък прозорец, който сочи, че заключващата процедура е в ход.

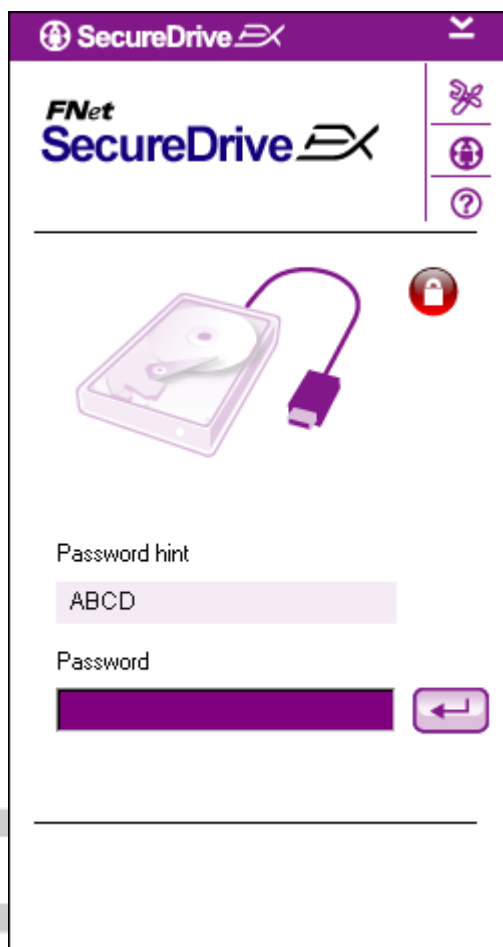


2.2.3.2 Отключване на Защитената зона




6. Червената иконка "Lock" показва, че защитената зона е успешно заключена. Ще се покаже също и искане за въвеждане на парола.

5. Щракнете "My Computer".
6. Защитената зона е заменена от AP устройство, което показва, че дисковото устройство е заключено за въвеждане или извеждане на данни.

1. Щракнете "My Computer".
2. Защитената зона е заменена от AP устройство, което показва, че дисковото устройство е заключено за въвеждане или извеждане на данни.

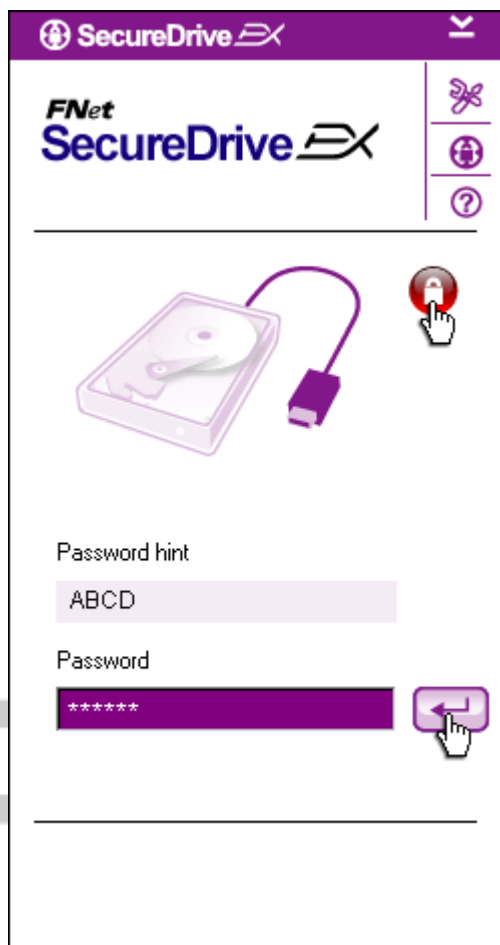

3. Както бе споменато по-горе, червената иконка "Lock" сочи, че защитената зона е заключена.
4. За отключване, просто въведете паролата си в текстовото поле и или щракнете иконката "return" icon или иконката "Lock" за да инициирате отключваща последователност.
5. Ще изскочи малък прозорец, който показва, че отключващата последователност е в ход.

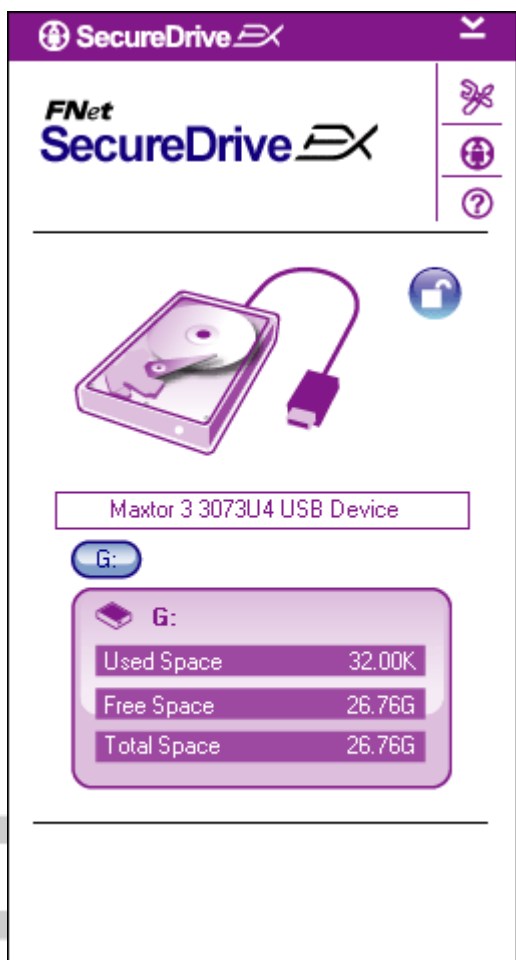

6. Синята иконка "Unlock" сочи, че защитената зона е успешно отключена. Информацията на **Prestigio Data Safe III** ще бъде показана в дъното на SecureDrive EX за сведение на потребителя.




7. Щракнете "My Computer".
8. AP устройството сега е заменено от Защитена (Security) зона, което показва, че е отключено за въвеждане / извеждане на данни.




Предупреждение: Когато извършвате действия по заключване и отключване, моля уверете се, че няма други приложения или програми, които да вървят на устройството, нито отворени документи съхранявани на него. В противен случай може да се стигне до загуба на данни или повреда.

2.2.4 Успешно откачане на **Prestigio Data Safe III**

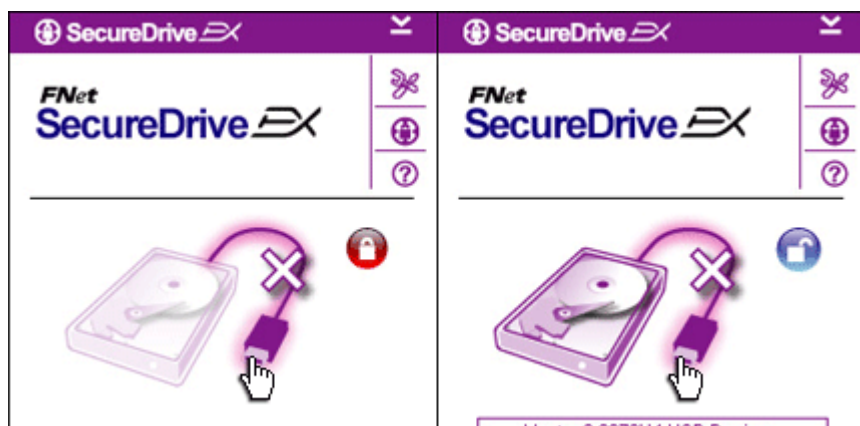

1. Независимо от състоянието на защитената зона (откл./закл.), **Prestigio Data Safe III** може успешно да бъде откачен от хост-компютъра.
2. Щракнете върху трансферния кабел, за да откачите **Prestigio Data Safe III**.

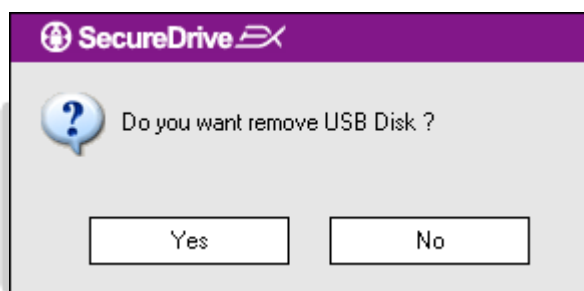

3. Ще изскочи диалогов прозорец, който ще пита за потвърждение на откачането на **Prestigio Data Safe III**.
4. Щракнете "Yes" за да продължите с откачането на устройството, или "No" за да отмените действието.




5. The **Preshio** Data Safe III е откачен. Трансферният кабел се изобразява като разделен.
6. Откачането на **Preshio** Data Safe III в статус отключен автоматично ще заключи защитената зона.
7. За достъп отново до SecureDrive EX след откачането на **Preshio** Data Safe III, моля откачете устройството **Preshio** Data Safe III и го свържете наново с компютъра.

2.2.5 Настройка

Моля уверете се, че **Preshio** Data Safe III е свързан към хост-компютъра и че е включен (ON).



1. Щракнете иконата "Setup" icon.
2. Ще се появи "Setup" меню за допълнителни конфигурации.

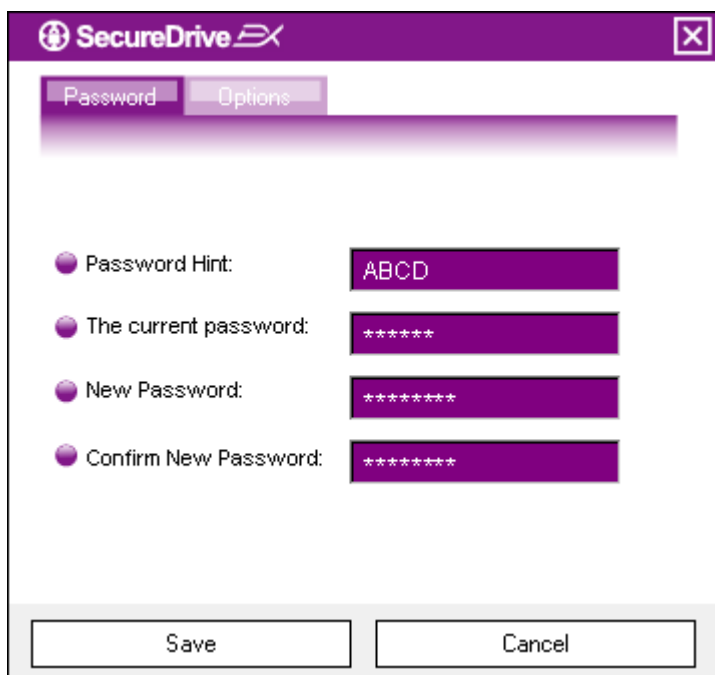

The image shows a dialog box titled "SecureDrive EX" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Password" (selected) and "Options". Under the "Password" tab, there are four password-related fields, each preceded by a purple circle icon:

- Password Hint: A text box containing "ABCD".
- The current password: A text box containing seven asterisks "*****".
- New Password: A text box containing seven asterisks "*****".
- Confirm New Password: A text box containing seven asterisks "*****".

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Save" and "Cancel".


1. Моля вижте раздела "Поставете Вашата парола" за да конфигурирате опциите за паролата си.
2. За смяна на вашата парола, моля въведете текущата парола, новата парола и потвърдете новата парола. Щракнете "Save" за да запомните настройките или "Cancel" за да се върнете обратно.
3. Щракнете "X" в горния десен ъгъл или "Cancel" за да излезете от Setup менюто.

2.2.7 Деинсталиране на SecureDrive EX


Моля уверете се, че Prestigio Data Safe III е свързан към хост-компютъра и че е включен (ON).



Предупреждение: След деинсталиране на SecureDrive Ex, всички данни в Prestigio Data Safe III ще бъдат изтрети трайно. В допълнение, ще трябва да се създаде нов дял от програмата за управление на диска в Windows.

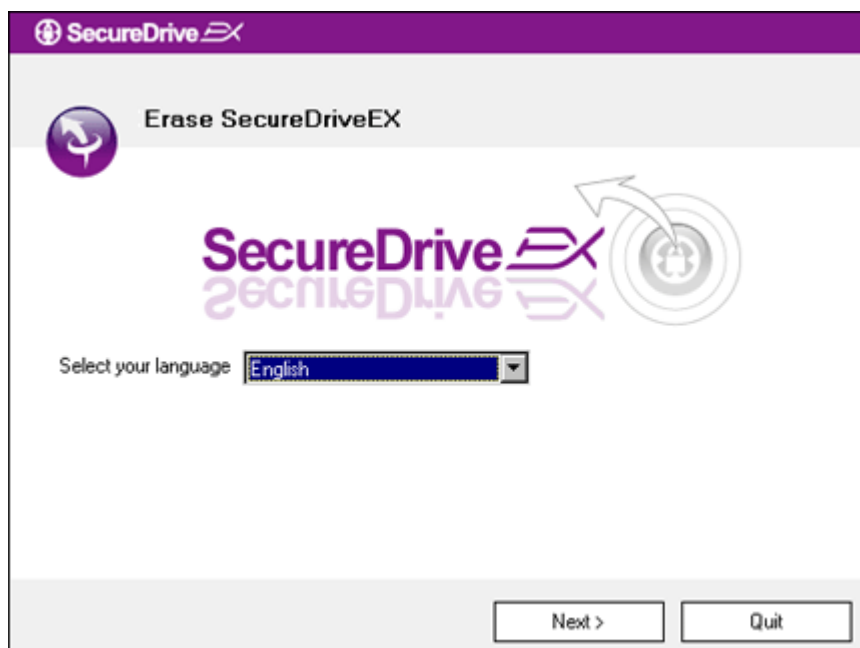


1. Свържете Prestigio Data Safe III към хост-компютъра с предвидения USB кабел.
2. Щракнете два пъти върху "Erase.exe" в папката "SecureDriveEX" за да стартирате деинсталацията.
3. Щракнете "Next", за да продължите процеса на деинсталация, или "Quit" за да отмените това действие.

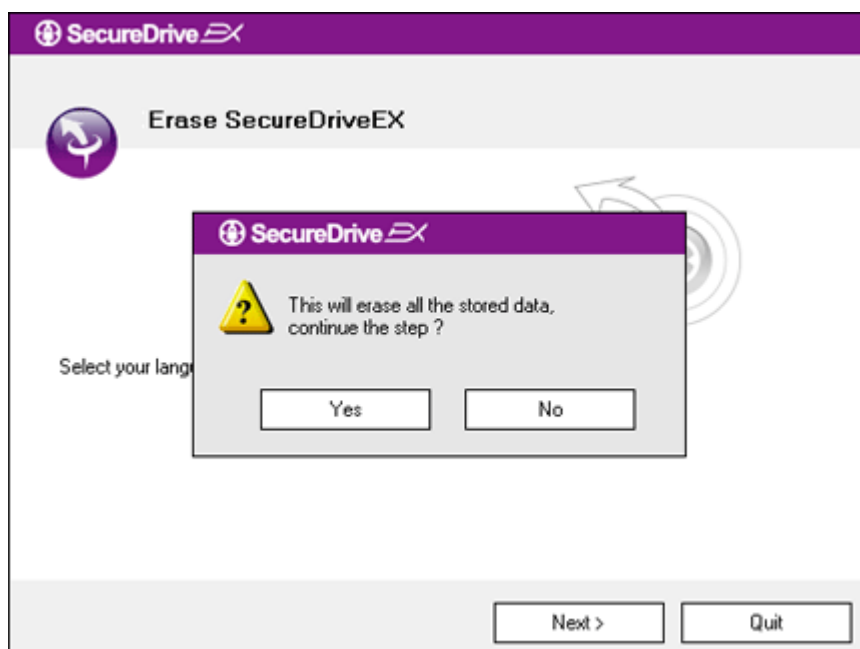

4. Ще се покаже диалогов прозорец, който иска потвърждение. Щракнете "Yes" за да продължите или "No" за да отмените действието.



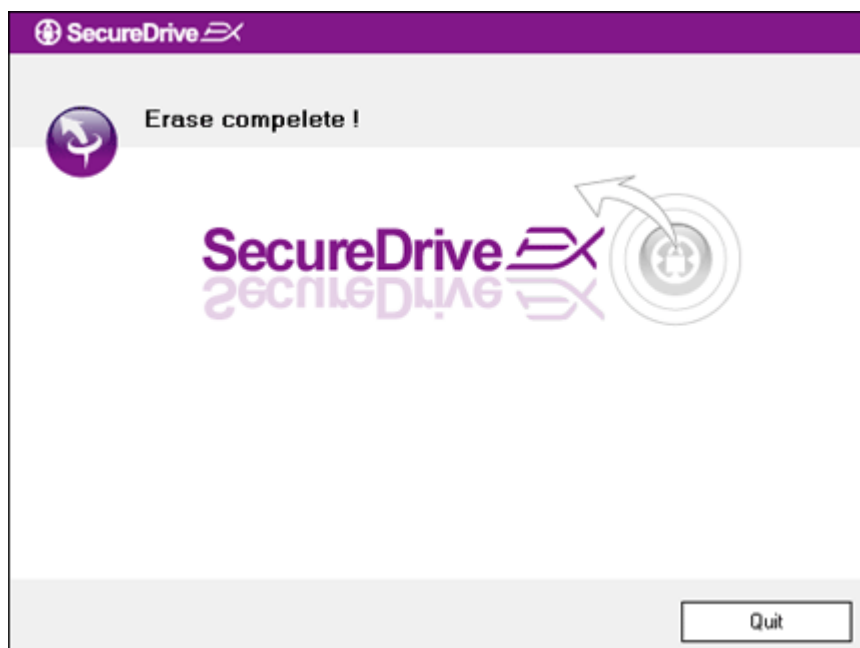

5. SecureDrive EX е отстранен успешно от системата. Щракнете "Quit" за да излезете.
6. **Prestigio** Data Safe III сега е възстановен до нивото на обикновен външен твърд диск.


2.2.8 Други функции



Щракнете иконата на "SecureDrive EX" за подробни спецификации на софтуера.



Моля щракнете иконата "?" в горния десен ъгъл, за да покажете Центъра за помощ (Help Center) – едно средство за обучение как потребителят по-добре да използва SecureDrive EX.

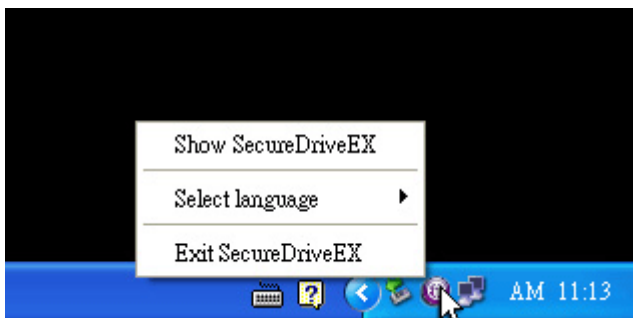


Щракнете десен бутон върху иконата на SecureDrive EX в системния трей в долния десен ъгъл на екрана, за да изведете шорткьти на отделни функции.

2.3 Използване на Архивирането с едно докосване (One Touch Backup - OTB)




Предупреждение: Prestigio Data Safe III трябва да бъде отключен, преди изпълнението на PCClone EX операции. Уверете се, че Prestigio Data Safe III е отключен по време на всички операции с PCClone EX, за да избегнете загуба на данни или повреда.

2.3.1 Инсталиране на PCCloneEX

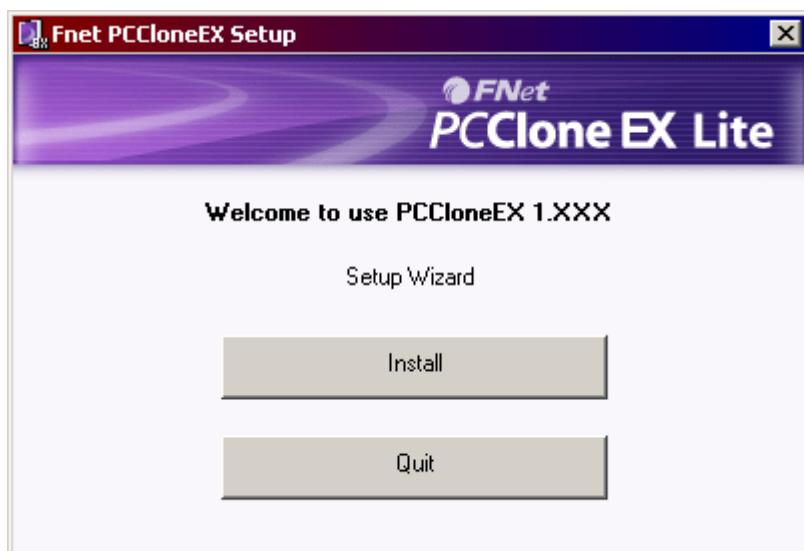


1. Свържете Prestigio Data Safe III към хост-компютъра с предвидения USB кабел.
2. Щракнете два пъти "Setup.exe" в папката "PCCloneEX", за да стартирате инсталирането.
3. Щракнете "install" за да стартирате процеса или "Quit" за да го отмените.



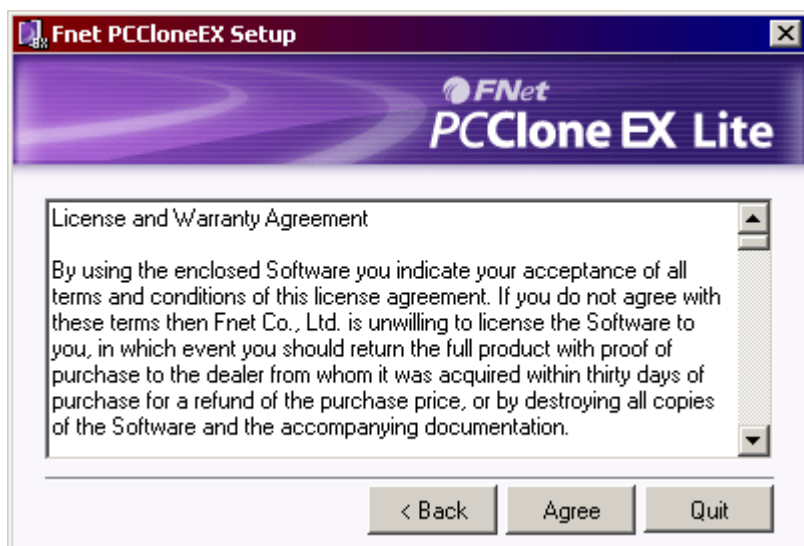


4. Моля прочетете внимателно лицензионното споразумение.
5. Ако приемате споразумението, щракнете "Agree" за да продължите или "Quit" за да отмените инсталацията.

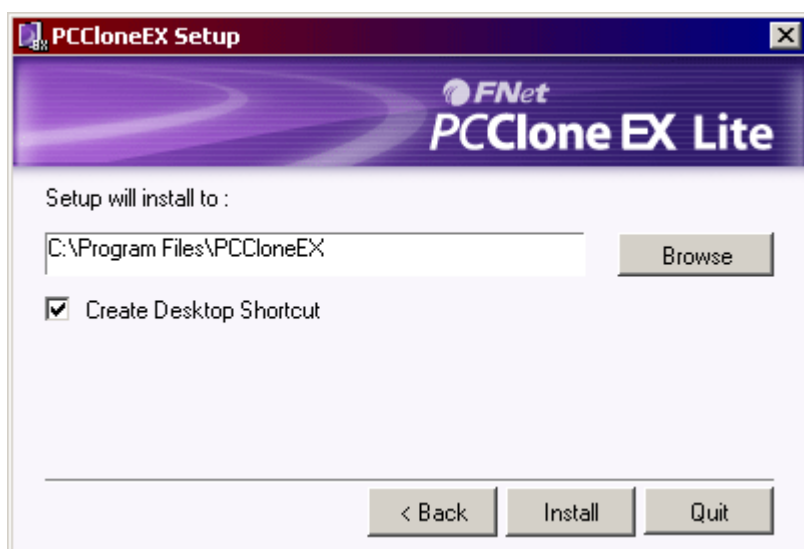


6. Моля задайте инсталационна пътека за PCCloneEX. Можете да щракнете също така "Browse" за преглед на директориите.
7. По подразбиране е поставена отметка на "Create Desktop Shortcut" (създаване на шорткът на десктопа). Махнете отметката, ако не желаете шорткът.
8. Щракнете "Install" за да продължите, или "Quit" за да отмените действието.



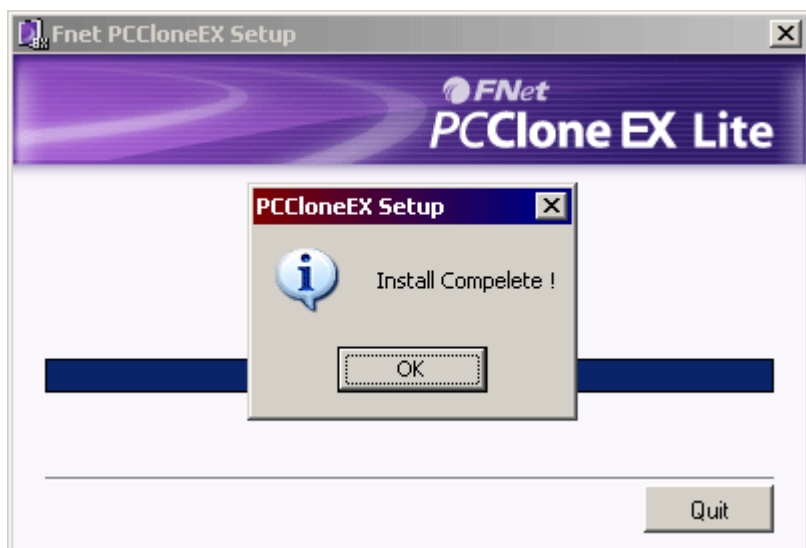

9. Инсталационният процес ще отнеме само няколко секунди. Когато той завърши ще се покаже диалогов прозорец, моля щракнете "OK" за да излезете от инсталацията.

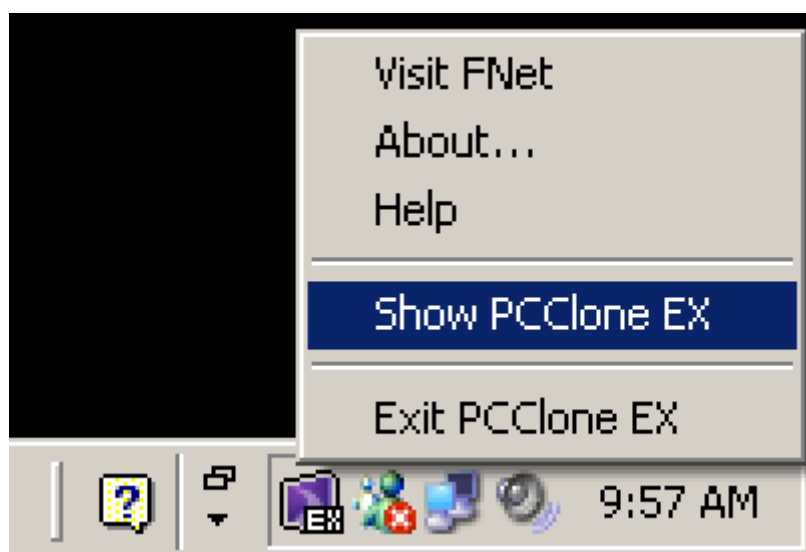

10. Иконата на PCCloneEX ще се покаже в системния трей. Потребителите могат да щракнат два пъти върху нея или да щракнат с десен бутон, за да пуснат PCClone EX.




Предупреждение: Програмата може да се използва само с устройството доставено в пакета. Други устройства няма да работят с тази програма.


2.3.2 Функции за регулярно архивиране на файлове

Моля уверете се, че **Freshio** Data Safe III е свързан към хост-компютъра и че е включен (ON).


2.3.2.1 Архивиране на файл

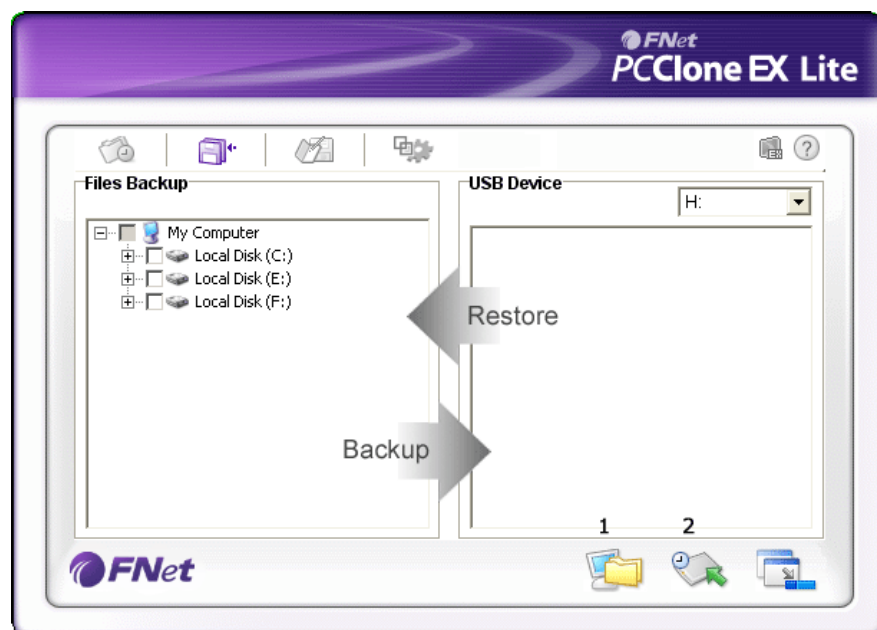


1. Щракнете десктоп шорткъта "PCCloneEX" за да пуснете програмата.
2. Щракнете "File Backup" за да зададете пътици за архивиране/възстановяване.

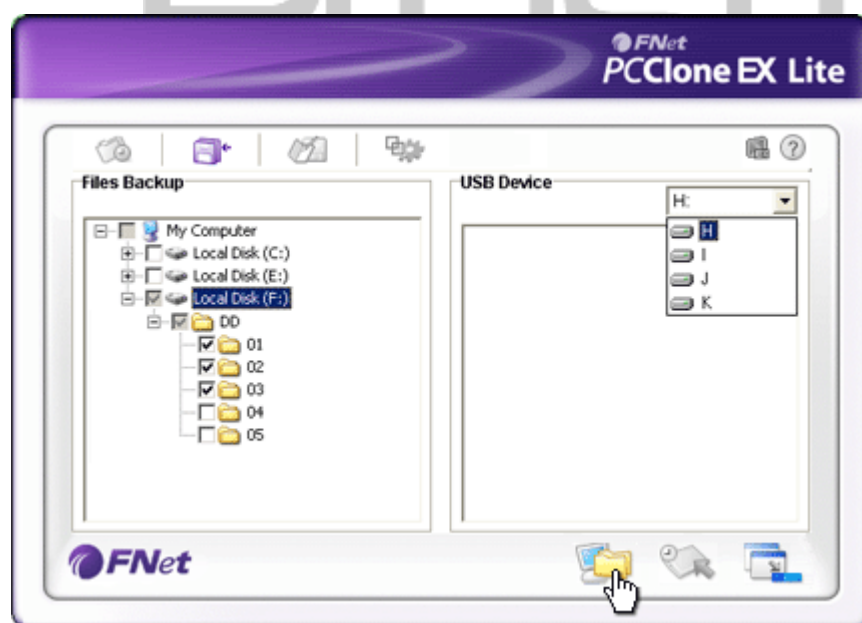

3. В колоната "Files Backup", моля отбележете папките/файловете, които ще се архивират.
4. В колоната "USB Device" щракнете падащия прозорец за да изберете архивиращото устройство, в което ще се съхраняват архивираните данни.

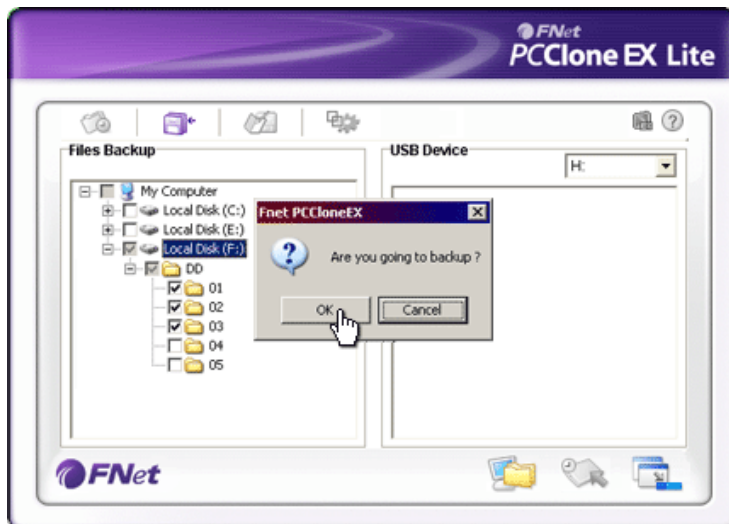

5. Щракнете "Backup" за да стартирате процеса на архивиране. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Моля щракнете "OK" за да продължите или "Cancel" за да отмените действието.
6. Друг диалогов прозорец ще се покаже, когато процесът завърши. Моля щракнете "OK" за да излезете.

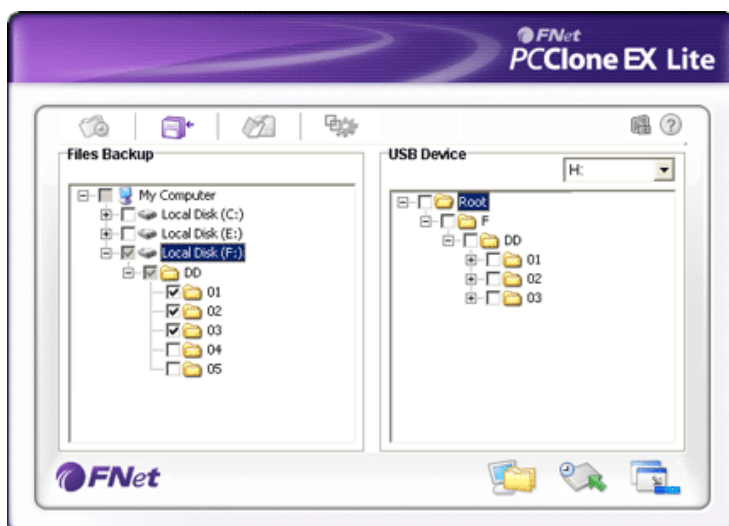


7. Избраните файлове/папки успешно са архивирани от хост-компютъра върху **Frigio** Data Safe III.




Предупреждение: в **Frigio** Data Safe III има скрита коренна директория F: FNet. Всички бекъп файлове/папки ще се съхраняват в тази директория. Моля не изтривайте директорията.

2.3.2.2 Възстановяване на файл

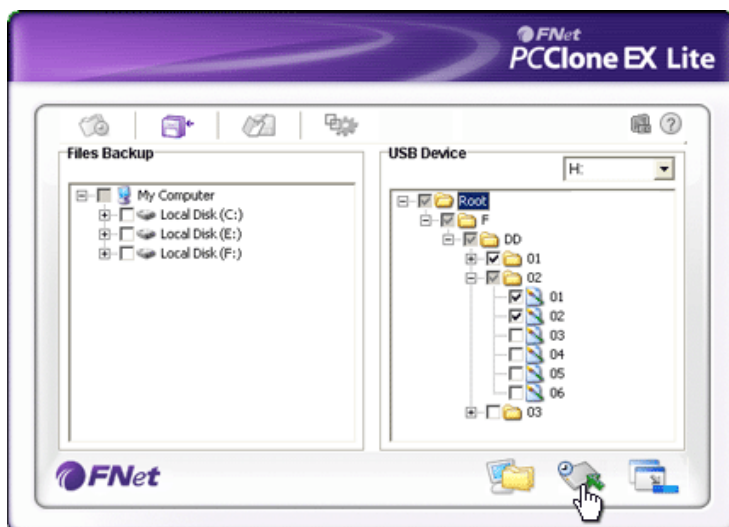


1. Щракнете върху десктоп иконата на "PCCloneEX" за да пуснете програмата.
2. Щракнете върху "File Backup" за да зададете пътеките за архивиране/възстановяване (Backup/Restore).
3. В колоната USB Device изберете папки/файлове, които са готови да бъдат възстановени.

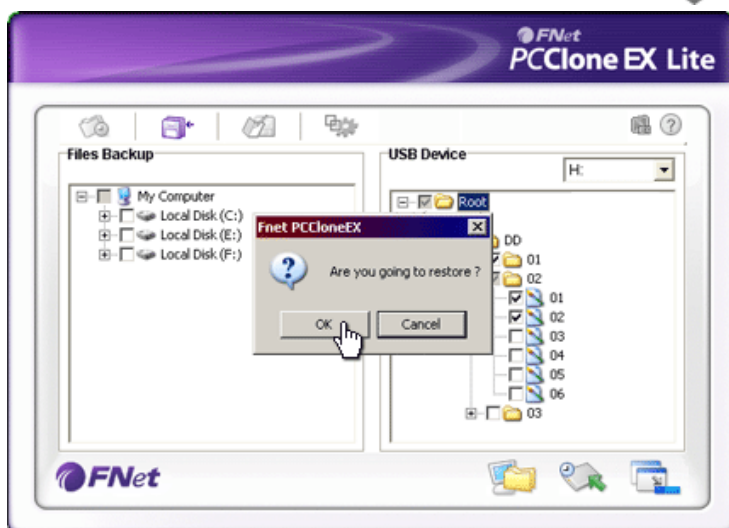


4. Щракнете върху "Restore" за да стартирате процеса на възстановяване. Ще излезе прозорче за потвърждение на действията. Щракнете върху "OK" за да продължите, или "Cancel" за да отмените действието.
5. Друг диалогов прозорец ще излезе, когато процесът завърши. Щракнете "OK" за да излезете.

2.3.2.3 Изтриване на архивен файл

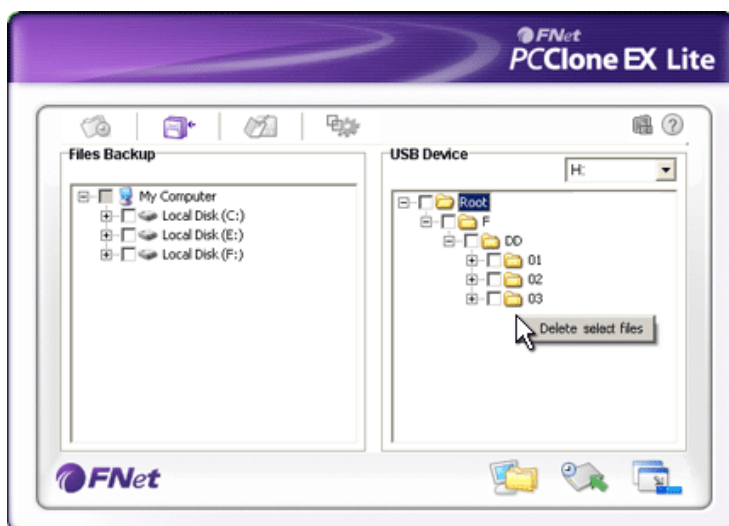

1. Щракнете върху десктоп иконата на "PCCloneEX" за да пуснете програмата.
2. Щракнете върху "File Backup" за да покажете бекъп информацията.
3. В колоната USB Device, щракнете десен бутон върху папките/файловете, които вече не са нужни, и щракнете "Delete select files" за да ги премахнете.

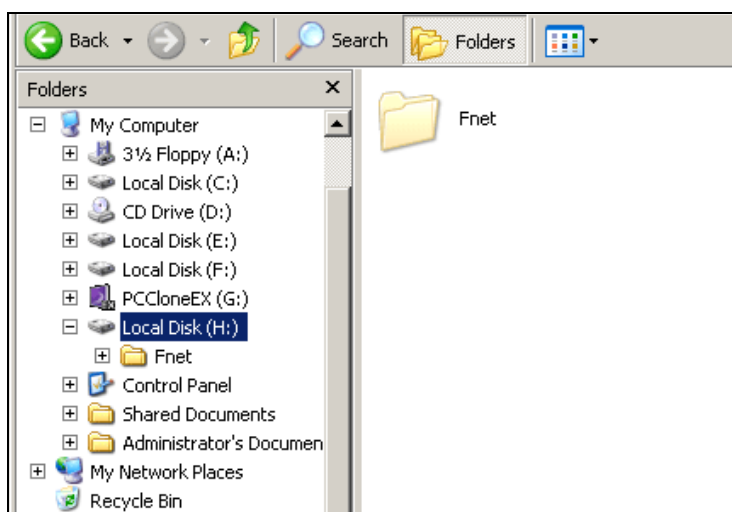


4. Бекъп папките / файловете могат също да се изтрият чрез Windows файловия мениджър. Просто изтрийте нещата в "Fnet" коренната директория.

2.3.3 Бързо пускане (Quick Launch)


Бързото пускане (Quick launch) е проектиран като шорткът за потребителите да архивират папки/файлове с едно щракване или дефиниран от потребителя "горещ клавиш". Системата ще архивира избрани обекти при изпълнение на функцията за бързо пускане. При използване за пръв път, моля вижте раздела "Архивиране на файлове" за избиране на предпочитани файлове за бекъп и "Раздел Настройка" за настройка на "горещи" клавиши.

Моля уверете се, че ~~Prestigio~~ Data Safe III е свързан към хост-компютъра и че е включен (ON).

2.3.3.1 Архивиране на файл с Quick Launch

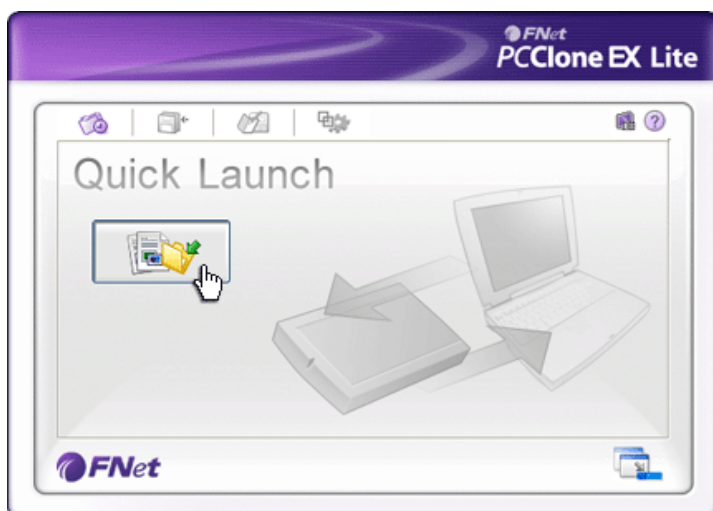

1. Щракнете върху "PCCloneEX" десктоп иконата за пускане на програмата.
2. Щракнете върху "Quick Launch".
3. Щракнете върху "File Backup" или натиснете комбинацията от горещи клавиши за архивиране на избраните папки/файлове.

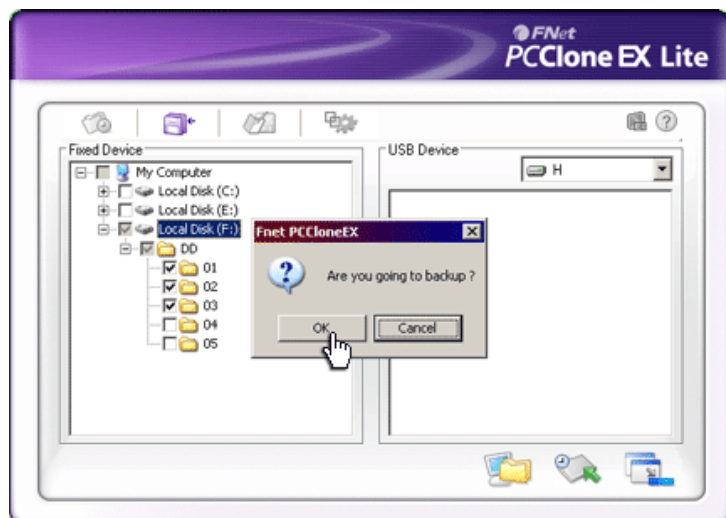

4. Ще се появи диалогов прозорец, питащ за потвърждение на архивирането. Щракнете "OK" за да продължите или "Cancel" да отмените действието.
5. Друг диалогов прозорец ще излезе с потвърждение на завършване на архивирането. Щракнете "OK" за да излезете.

2.3.4 Архивиране на файл с One Touch Backup

Тази функция позволява на потребителя да архивира избрани папки/файлове само с натискане на един бутон на Prestigio Data Safe III. Моля отбележете, че тази функция не се поддържа от Windows 98 или Windows ME.

Моля уверете се, че Prestigio Data Safe III е свързан към хост-компютъра и че е включен (ON).




Предупреждение: Иконата PCClone EX трябва да бъде налична в системния трей преди натискане на "COPY" бутона на Prestigio Data Safe III.




↑
COPY

1. Щракнете върху шорткъта "PCCloneEX" за да пуснете програмата.
2. Просто натиснете бутона "COPY" на предния панел.

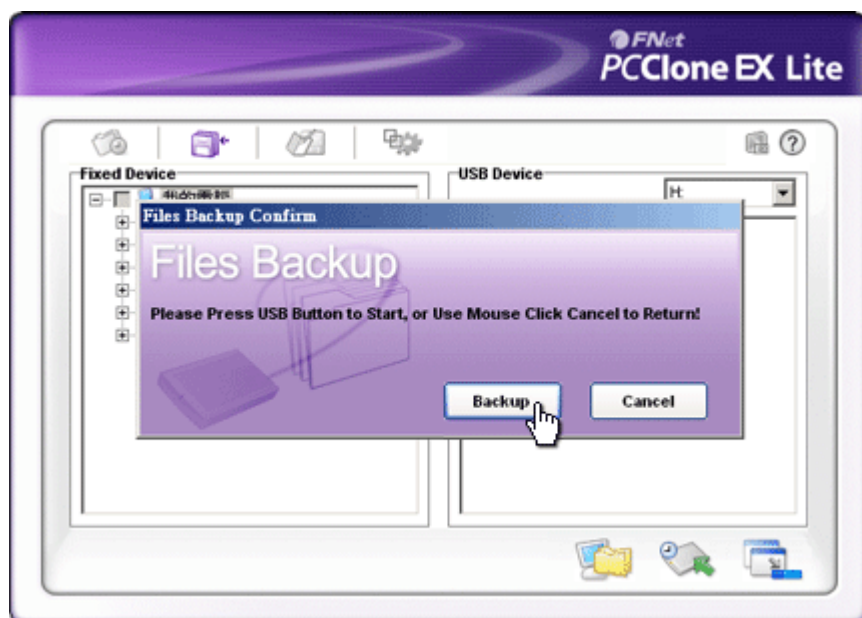


3. Ще се покаже диалогов прозорец, потвърждаващ действието на бекъпиране на файл. Щракнете "Start" или натиснете бутона "COPY" на Prestigio Data Safe III отново, за да продължите. Щракнете "Cancel" за да отмените действието.

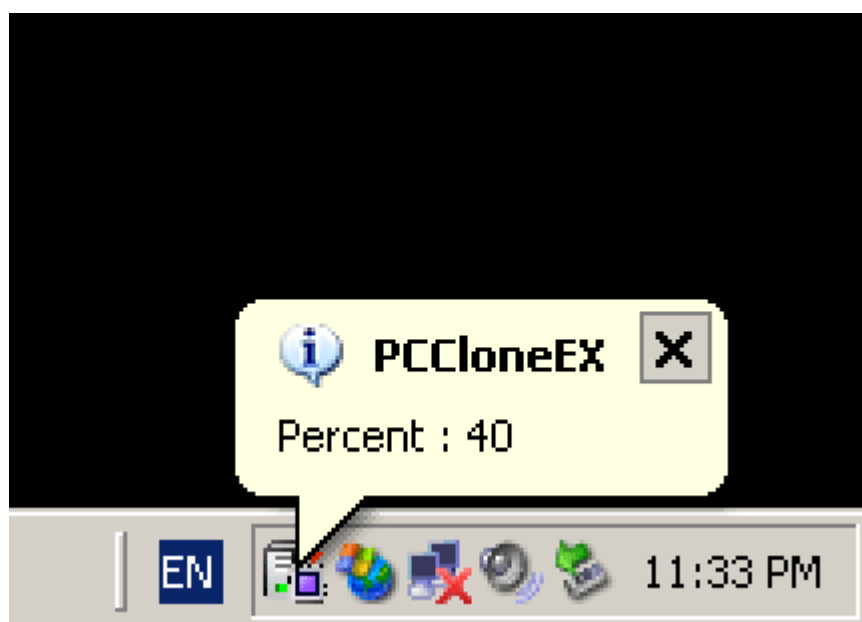


4. Когато се извършва архивиране, иконата на PCClone EX ще мига в системния трей. Съобщение-балон ще излиза всеки път, когато процесът измине нови 10%.
5. След завършване на архивирането, друго съобщение-балон от иконата PCClone EX ще изскочи, като индикатор за завършване на процеса.

2.3.5 Файлов мениджър

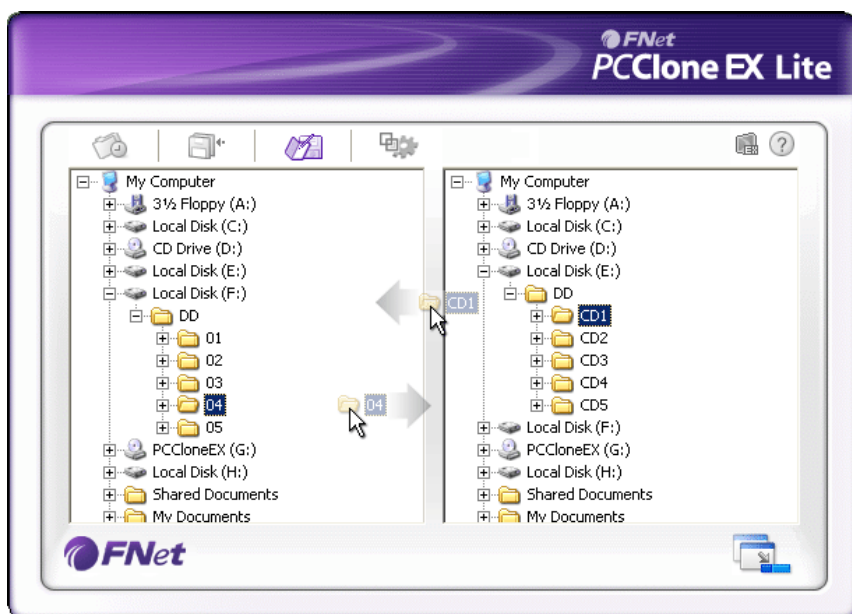

Файловият мениджър на PCClone EX функционира подобно на Windows Explorer. Потребителите могат свободно да провлачат папки/файлове напред-назад между диска на хост-компютъра и **Presidio Data Safe III**. Това е полезна характеристика за потребителите, за да могат те да управляват своите файлове без да използват Windows Explorer или My Computer.

2.3.6 Настройка

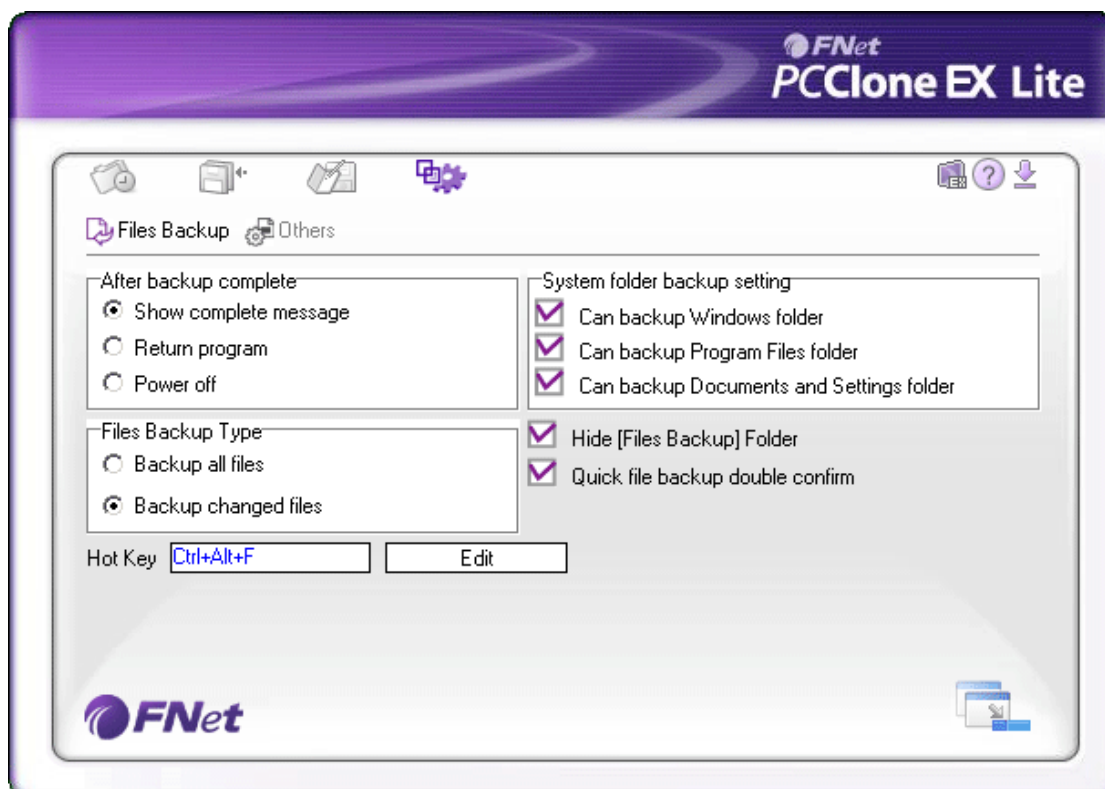

File Backup табулатор

След приключване на архивирането

Вид архивиране на файлове

Действие на системата след успешен бекъп. Изберете "Show complete message" за да изведете диалогов прозорец, "Return program" за да се върнете към програмата, и "Power off" за да затворите програмата. Опции за архивиране на файлове. Изберете "Backup all files" за архивиране на всички файлове в папката, и "Backup changed files" за бекъп само на

Горещ клавиш

модифицираните/променените файлове.
При щракване на бутон "Edit" се показва диалогов прозорец, който иска от потребителя да въведе нови комбинации на горещи клавиши. Задръжте който и да е от клавишите Shift, Ctrl, и Alt, и някой друг клавиш, за да създадете нова комбинация Горещ клавиш.

Настройка на архивирането на системната папка


Щракнете "Yes" за да продължите, "Cancel" да отмените. Дефинира ограниченията върху типа бекъп файлове. Щракнете "Can backup Windows folder" за да позволите бекъп на Windows файловете, "Can backup Program Files folder" за да позволите бекъп на папката с програмни файлове (Program Files), и "Can backup Documents and Settings folder" за да разрешите бекъп на папката Documents and Settings.

Скриване на [Files Backup] папката

Щракнете тази опция, за да скриете папката на бекъп файловете (Files Backup).

Потвърждение на бърз бекъп на файлове

Тази опция е сложена по подразбиране. Когато архивирате папки/файлове с горещ клавиш, ще излезе прозорец, който иска потвърждение. Махнете отметката, ако е нужно.

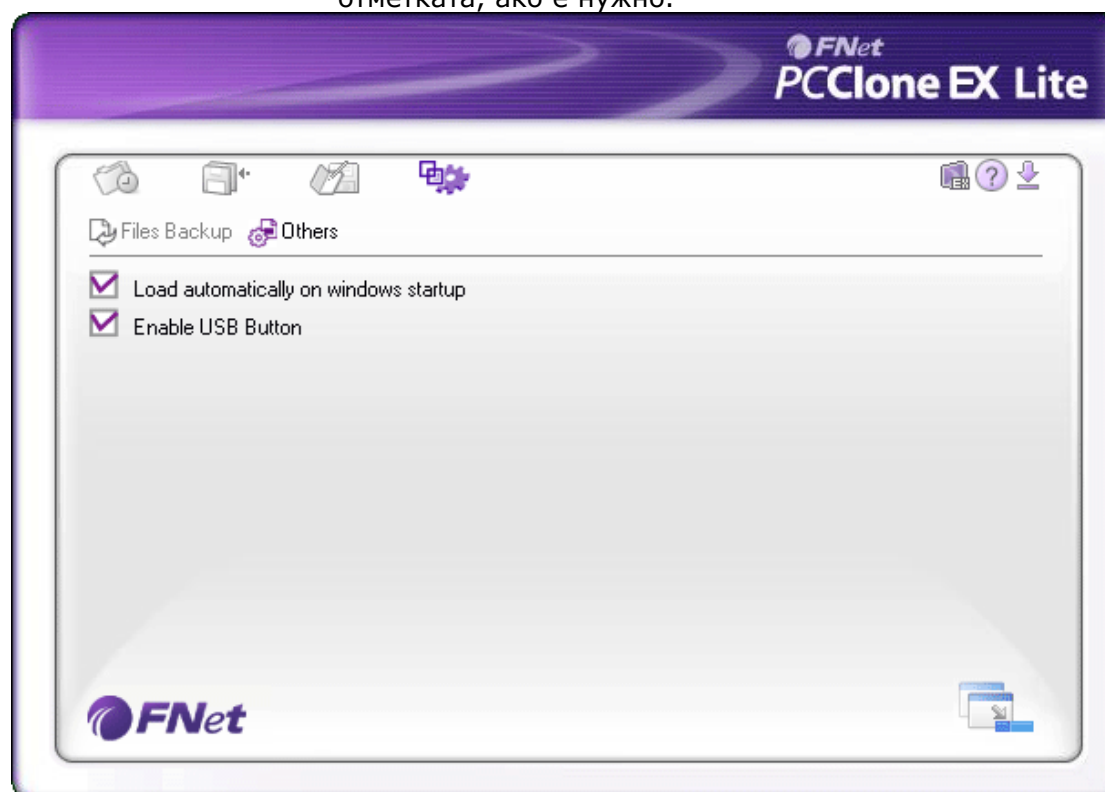

Others табулатор


Зарежда се автоматично при стартиране на Windows

Тази опция ще позволи на PCCloneEX да се зареди автоматично при старт на Windows. Махнете отметката, ако е нужно.


Активиране на USB бутон

Щракнете тази опция, за да активирате COPY бутона за бърз бекъп. Махнете отметката, за да деактивирате бутона.

2.3.7 Други функции

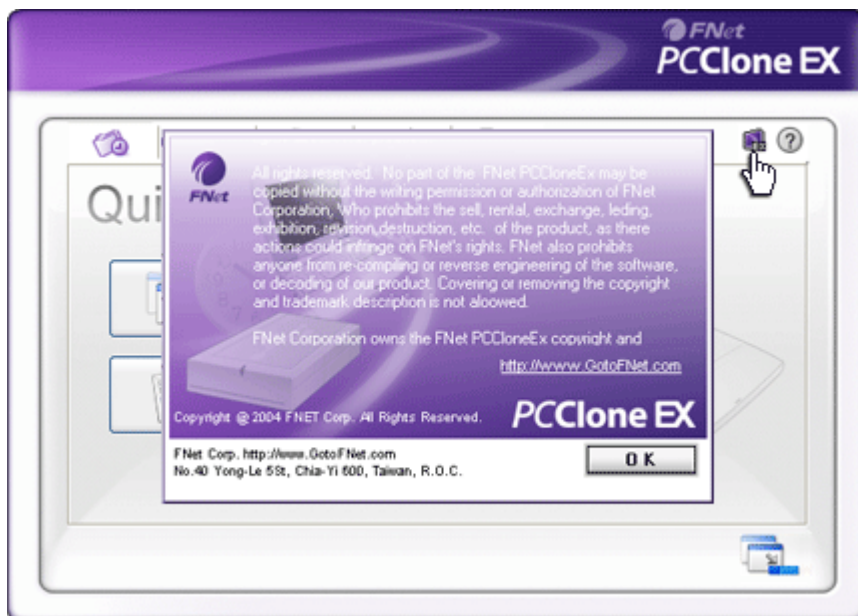

Моля щракнете иконата "About" горе вдясно на екрана, за да видите други спецификации на програмата.

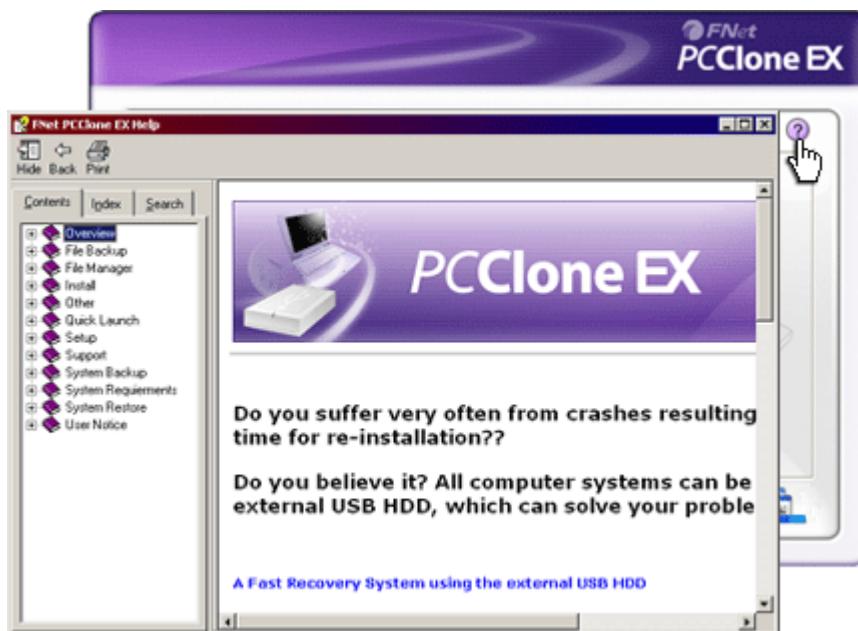

Моля щракнете иконата "Help" горе вдясно на екрана за да покажете Help Center, средство за обучение, което помага на потребителите по-добре да използват PCClone EX.

3. Приложение

3.1 Спецификации на продукта

Основни характеристики	Fastio Data Safe III външен USB твърд диск с функции за архивиране с 1 бутон и защита, с бутони с меко докосване.
Интерфейс	USB2.0

Тип твърд диск 2,5 инчов Serial ATA твърд диск

Максимален HDD До 500 GB
капацитет

Захранване Директно от USB порта

3.2 Поддържани Операционни системи (ОС)

IBM PC съвместими:

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x и 10.x или по-висока версия (само FAT32 формат)

Linux :

-Linux 2.4 или по-висока версия (само FAT32 формат)

3.3 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

3.4 Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия за да опишем точно и пълно продукта и процедурите в това ръководство. Няма да се приемат претенции поради грешки или пропуски в ръководството. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите без предварително уведомление.

3.5 Използвани търговски марки

- IBM е регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.
- iBook и iMac са търговски марки на Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh са търговски марки на Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP и Windows Vista са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Други имена и продукти могат да бъдат регистрирани търговски марки на техните компании-собственици.