

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 ārējais cietais disks

Lietotāja rokasgrāmata

Prestigio

Versija 1.0

Satura rādītājs

- 1 Uzsākšana
 - 1.1 Drošības nosacījumi
 - 1.2 Sistēmas prasības
 - 1.3 Pakas saturs
 - 1.4 Produkta apskats
 - 1.5 Produkta opciju apskats
- 2 Darbības instrukcijas
 - 2.1 Pamata funkcijas
 - 2.1.1 Pievienošanas un atskaņošanas funkcija
 - 2.1.2 Nolasīšana un ierakstīšana
 - 2.1.3 Ierīces atvienošana
 - 2.2 SecureDrive EX programmatūras izmantošana
 - 2.2.1 SecureDrive EX instalēšana
 - 2.2.2 Savas paroles iestatīšana
 - 2.2.3 Drošības nodaļas noslēgšana/atslēgšana
 - 2.2.3.1 Drošības nodaļas noslēgšana
 - 2.2.3.2 Drošības nodaļas atslēgšana
 - 2.2.4 Droša ~~Parasija~~ Data Safe III atvienošana
 - 2.2.5 Iestatnes opcijas
 - 2.2.6 SecureDrive EX atinstalēšana
 - 2.2.7 Citas funkcijas
 - 2.3 Viena skāriena kopēšanas opcijas izmantošana (OTB)
 - 2.3.1 PCCloneEX instalēšana
 - 2.3.2 Standarta failu kopēšanas funkcijas
 - 2.3.2.1 Faila kopēšana
 - 2.3.2.2 Faila atjaunošana
 - 2.3.2.3 Kopētā faila dzēšana
 - 2.3.3 Ātrā palaišana
 - 2.3.3.1 Faila kopēšana, izmantojot ātro palaišanu
 - 2.3.4 Faila kopēšana izmantojot viena skāriena kopēšanas opciju
 - 2.3.5 Faila pārvaldnieks
 - 2.3.6 Iestatne
 - 2.3.7 Citas funkcijas
- 3 Pielikums
 - 3.1 Produkta specifikācijas

- 3.2 Operētājsistēma
- 3.3 Atzinums
- 3.4 Tirdzniecības zīmju apstiprinājumi

1. Uzsākšana

Paldies, ka iegādājāties **Prestigio** Data Safe III, stilīgu ārējo cieto disku. Jūs esat veikuši lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks piedāvātās ierīces darbība. Produkts piedāvā jaunu datu saglabāšanas konceptu, kas nodrošina drošību un ir lietotājam draudzīgs. Lūdzu, izlasiet rūpīgi lietotāja rokasgrāmatu pirms produkta lietošanas un ievērojiet visas norādītās darbības, lai pilnībā izbaudītu visas šīs ierīces īpašības.



Lai izmantotu SecureDriveEX drošības programmatūru un PCClone kopēšanas programmatūru, lūdzu, lejupielādējiet iestatnes failus no oficiālās Prestigio mājas lapas, ka šī norādīta zemāk.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Produktu grupa:	Datu uzglabāšanas ierīces
External Hard Drives:	Data Safe III
Faila nosakumi:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.xxx PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.xxx
SecureDrive EX sērijas numurs:	Lūdzu, skatiet dzelteno uzlīmi instrukcijas pēdējā lapā.

1.1 Drošības nosacījumi

Lūdzu, ievērojiet visus drošības nosacījumus, pirms izmantojiet **Prestigio** Data Safe III. Lūdzu, ievērojiet visas norādes, kas ir izceltas šajā rokasgrāmatā, lai pareizi to lietotu.



Brīdinājums: Šī zīme norāda darbības, kas var radīt nopietnus ievainojumus cilvēkiem, kas lieto ierīci vai arī var tikt sabojāta ierīce, ja netiks ievēroti nosacījumi vai tā būs nepareizi lietota.

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, ja tas nav aprakstīts šajā instrukcijā.

- Uzraugiet, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai cita veida šķidrumu. Ierīce NAV ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīcē ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ja turpināsiet lietot ierīci, var rasties ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks. Lūdzu, sazinieties ar jūsu ierīces izplatītāju vai tuvāko servisa centru.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotam vai tiešas liesmas vai siltuma ietekmei.
- Nekad novietojiet ierīci tuvu ierīcēm, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētisko lauku. Ierīces pakļaušana spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmei var izraisīt datu zudumu.

1.2 Sistēmas prasības

Zemāk ir norādītas minimālās tehniskā nodrošinājuma un programmatūras prasības, kuras ir jānodrošina, lai ierīce atbilstoši darbotos.

- Dators : IBM PC/AT personālais dators
- Operētājsistēma:
 - IBM PC :
 - Microsoft Windows XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 9.x un 10.x vai augstāka (tikai FAT32 formāts)
 - Linux :
 - Linux 2.4 vai augstāka (tikai FAT32 formāts)
- CPU: Pentium vai augstāks
- Atmiņa: minimāli 32MB RAM
- Video karte: Saderīga ar VESA standartu
- Lietotāja autorizācija: Administrators
- **Brīvā vieta uz cietā diska – ne mazāk, kā 16 MB**

PIEZĪME:


- ◆ **Windows 98 SE neatbalsta noklusējuma lielapjoma atmiņas draiveri.**

1.3 Pakas saturs

Nosaukums/Apraksts	Daudzums
Ārējais cietais disks	1
25cm USB kabelis	1

60cm USB kabelis	1
Stilīga somiņa pārnēsāšanai	1
Neliela instrukcija un dzeltenas krāsas uzlīme ar sērijas numuru	1

1.4 Ierīces apskats

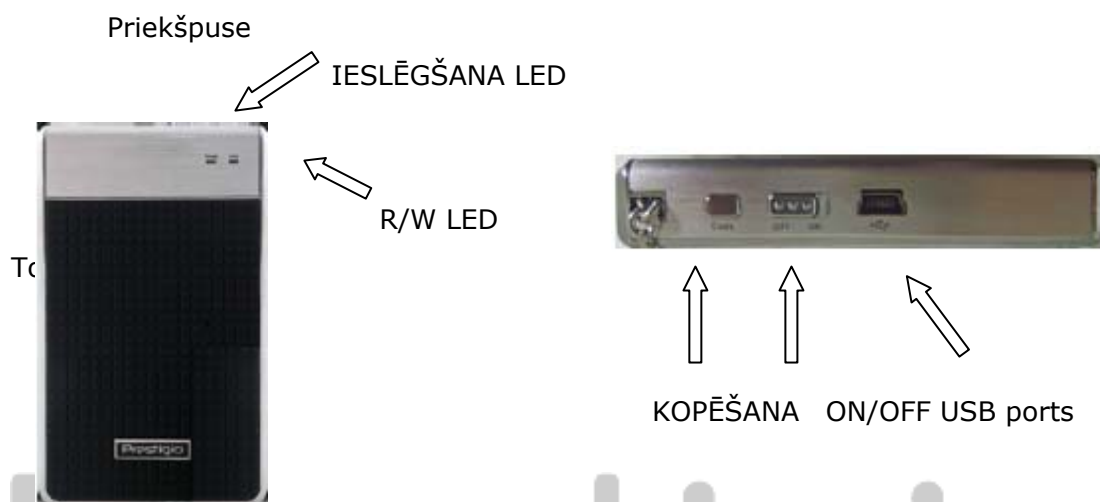

1.5 Ierīces īpašību pārskats

- Klasiski stilīgas darinājums **Prestigio** Data Safe III ienes mūsu ikdienas dzīvē greznumu un reizē arī vienkāršumu.
- Maksimāla datu drošība (**SecureDrive EX**)
ar SecureDrive EX programmatūru, jūs varat aizsargāt savu ierīci ar parole un sadalīt to "Publiskajā" un "Drošības" nodaļījumā.
 - ◆ Publiskais nodaļījums – publiskais nodaļījums neatbalsta paroles aizsardzību. Jūs varat veikt pamata funkcijas, kā tas ir aprakstīts nodaļā "Pamata funkcijas".
 - ◆ Drošības nodaļījums – Drošība nav pieejama bez drošības pieteikšanās. Tika pieteikšanās programmatūra ir pieejama šajā nodaļījumā, kad noslēgta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka AP laukumā nevar veikt nolasīšanu/ierakstīšanu, kad noslēgts.


2. Darbības instrukcijas



Brīdinājums: Ierīce ir pilnībā atbilstoša pamata funkciju izmantošanai datoros, kas norādīti nodaļā "Sistēmas prasības", tomēr SecureDrive EX un PCClone EX nedarbojas Mac OS un Linux OS.

2.1 Ierīces pamata funkcijas

2.1.1 Pievienošanas un atskaņošanas funkcija

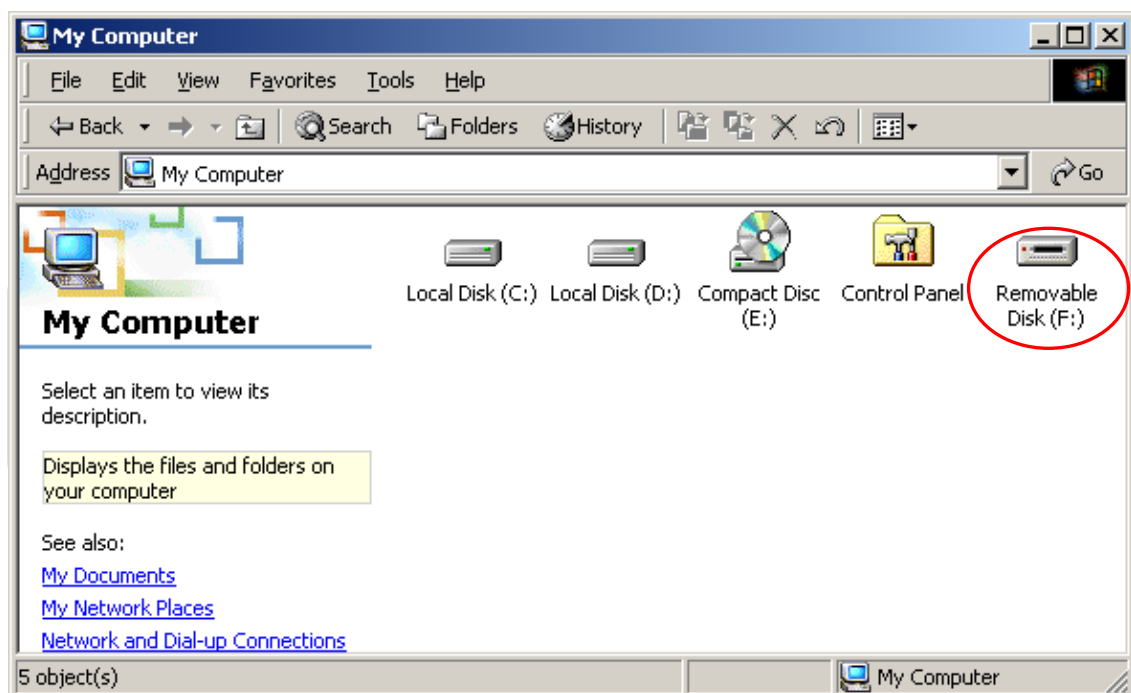

Kad jūs pievienojat ierīci jūsu datora USB portam, faila pārvaldnieka logā būs redzama ikona "Noņemams disks", kā tas ir atainots augstāk. **Macintosh** datoros jūs ievērosiet ikonu "Desktop", kad pievienosiet ierīci USB portam.

Linux operētājsistēmā jūs varat pievienot ierīci, veicot sekojošas instrukcijas:

- Izpildot `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Pārbaudot ierīces informāciju `hwconf` , pierakstot pievienošanas vietu.
Izveidojot direktoriju `/mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Tad izpildot `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (ja pievienošanas vieta ir `.dev/sda`)


2.1.2 Nolasīšana un ierakstīšana

Jūs varat atgūt vai uzglabāt failus ierīcē, kā darbojoties ar cieto disku. Nolasīšanas/ierakstīšanas darbība ierīcē ir tāda pat, kā cietajā diskā.


2.1.3 Ierīces atvienošana

Lai mazinātu datu zuduma risku Windows XP un Vista OS, lūdzu, ievērojiet ierīces noņemšanas instrukcijas:

- ◆ Jūs redzēsiet drošas atvienošanas ikonu jūsu datora notifikācijas joslā.



- ◆ Divreiz uzklikšķiniet uz "drošas atvienošanas" ikonu, būs redzams logs "Atvienojiet vai izņemiet ierīci".
- ◆ Jūs varat izvēlēties ierīci, kuru vēlaties atvienot. Tad uzklikšķiniet uz [Stop] pogas. Pēc tam jūs varat droši atvienot ierīci no jūsu datora USB porta.

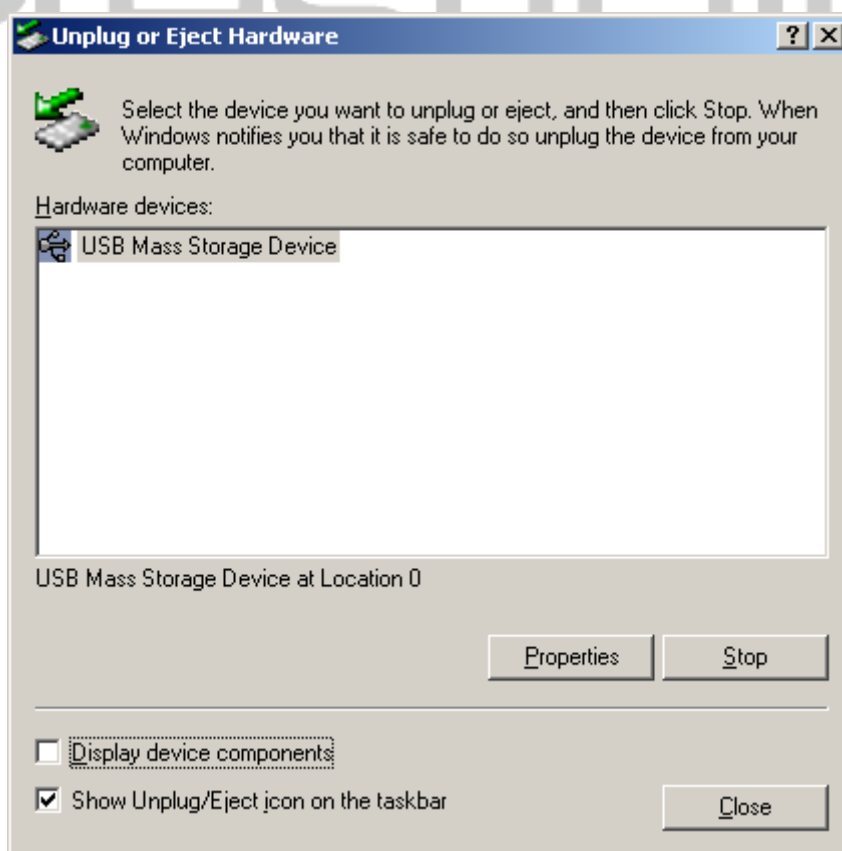



Brīdinājums: Pirms USB ierīces atvienošanas pārliecinieties, vai nemirgo indikators. Ja indikators strauji mirgo, starp datoru un USB ierīci notiek trafiks. Neatvienojiet USB ierīci šajā brīdī. Noteikumus neievērojot, varat zaudēt datus vai pat nodarīt bojājumu ~~Prestigio~~ Data Safe III ierīcei.



Brīdinājums: Ja neievērosiet drošas atvienošanas instrukcijas Windows, Windows XP un Windows Vista operētājsistēmās, var tikt zaudēti dati.

Macintosh operētājsistēmā jūs varat pārvilkt noņemamā diska ikonu atkritnē. Šī darbība veiks "Eject" funkciju.

Linux operētājsistēmā, lūdzu, ievērojiet "atvienošanas" instrukcijas, lai atvienotu ierīci.

2.2 SecureDrive Ex programmatūras izmantošana

Ar SecureDrive EX programmatūru jūs varat aizsargāt savu ierīci ar parole un sadalīt ierīci "Publiskajā" un "Drošības" nodalījumā.



Brīdinājums: Sadalīšanas darbību veicot, tiks dzēsti visi dati ierīcē. Darbība ir neatgriezeniska. Lūdzu, kopējiet visus nepieciešamos datus un aizveriet visas aktīvās programmas un logus datorā pirms šīs darbības veikšanas.

2.2.1 SecureDrive EX instalēšana




Brīdinājums: SecureDrive Ex var apstrādāt tikai vienu ierīci vienlaicīgi. SecureDrive EX var nedarboties atbilstoši vai var tikt zaudēti dati, ja tiek izmantota vairāk, kā vienai ierīcei.



1. Pievienojiet Prestigio Data Safe III datoram, izmantojot nodrošināto USB kabeli.
2. Divreiz uzklikšķiniet uz "Setup.exe" "SecureDriveEX" mapē, lai uzsāktu instalēšanu.
3. Lūdzu, uzklikšķiniet uz SecureDrive EX Licences līgumu un izlasiet to rūpīgi, lai lietotu legāli.
4. Ieklikšķiniet ķeksīti lodziņā un tad uzklikšķiniet uz "Next".




5. Būs redzams dialoglodziņš, kurā būs lūgums apstiprināt programmaparatūras atjauninājumu. Visi dati tiks dzēsti, ja izpildīsiet šo darbību, Uzklikšķiniet uz "Yes", lai turpinātu vai atceliet programmaparatūras atjaunināšanu.

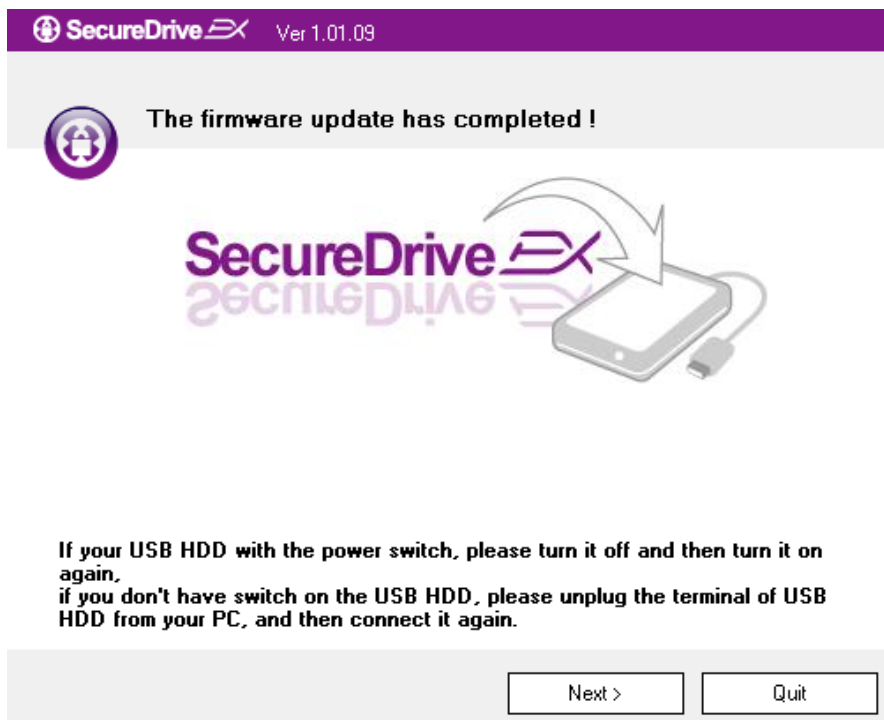

6. Programmaparatūras atjaunināšanas procesam nevajadzētu aizņemt ilgāk kā 1 minūti, atkarībā no datora spējas.
7. Kad process ir pabeigts, lūdzu, izslēdziet **Preshjo** Data Safe III un atvienojiet to no datora.
8. Lūdzu, pievienojiet atkal **Preshjo** Data Safe III datoram un ieslēdziet to, lai turpinātu darbību.



9. Kā atainots attēlā, **Preshjo** Data Safe III atmiņa tiks sadalīta divos nodalījumos, proti, drošības un publiskajā nodalījumā.
10. Divu nodalījumu kapacitāti var mainīt, uzklikšķinot un pavelkot rādītāju horizontāli. Jūs arī varat pielāgot noteiktu lielumu, ievadot to atbilstošajā ailītē.
11. Uzklikšķiniet uz "Next" lai turpinātu sadalīšanas procesu.

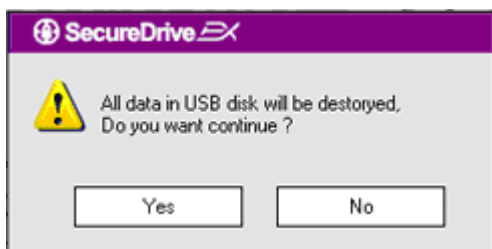


12. Būs redzams dialoglodziņš ar lūgumu apstiprināt sadalīšanas darbību. Visi dati tiks izdzēsti, ja darbība tiks izpildīta. Uzklikšķiniet uz "Yes", lai turpinātu sadalīšanas procesu vai uz "No", lai atceltu darbību.




13. Sadalīšanas procesam nevajadzētu būt ilgākam, kā 3 minūtes, atkarībā no datora spējas. Lūdzu, izslēdziet ~~Prehijo~~ Data Safe III un atvienojiet to no datora.



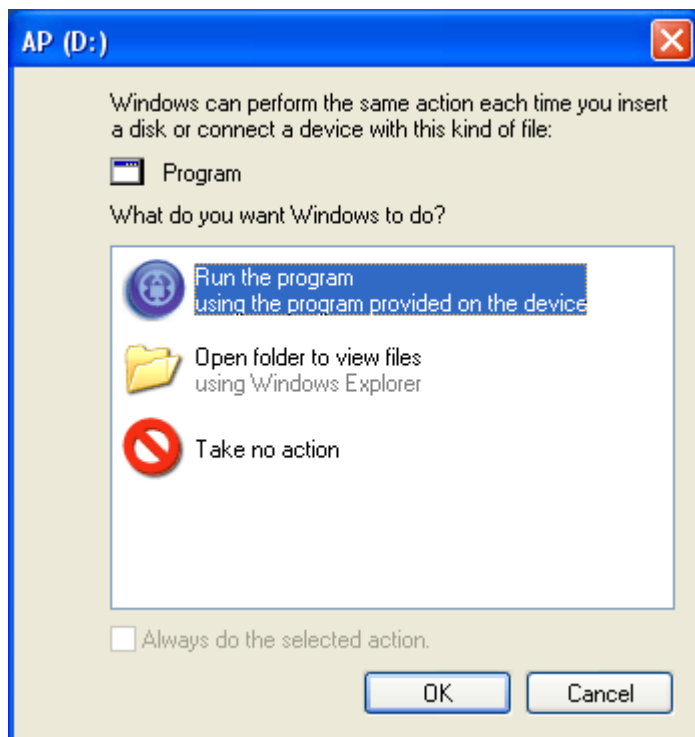

14. **Prestigio** Data Safe III

15. Būs redzams lodziņš, kurā būs pieprasījums pēc tālākām instrukcijām. Izceliet "Run the program" opciju un uzklikšķiniet uz "OK", lai turpinātu instalēšanas procesu.

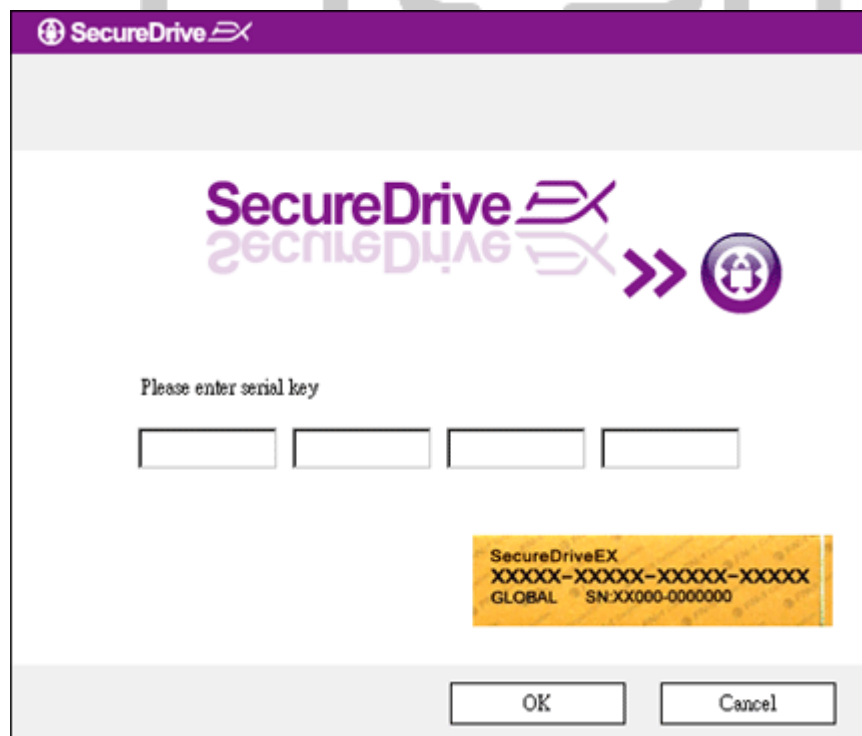

16. Būs redzams SecureDrive EX lodziņš ar autorizācijas pieprasījumu. **Lūdzu, skatiet instrukcijas aizmugurē esošo dzelteno uzlīmi ar sērijas numuru.** Ievadiet redzamos ciparus norādītajos lauciņos. Uzklikšķiniet uz "OK", lai pabeigtu darbību.

2.2.2 Savas paroles iestatīšana


Kā minēts augstāk, SecureDrive EX piedāvā 2 atmiņas sadalījumus, publisko un drošības nodalījumu lietotāja ērtībai. Ir ieteicams uzreiz iestatīt paroli drošības nodalījumam, lai labāk aizsargātu konfidencialos datus. Parolei ir jā sastāv no 16 simboliem, kas ietver angļu alfabēta burtus vai ciparus. Lūdzu, pierakstīt izveidoto paroli un noglabā jiet to, tā, lai vienmēr, kad vajadzīgs, varētu apskatīt to un neaizmirstu. Lūdzu, pievienojiet **Prestigio Data Safe III** datoram un ieslēdziet to turpmākai darbībai.



1. Būs redzams lodziņš ar pieprasījumu pēc tālākām instrukcijām. Izceliet "Run the program" opciju un uzklikšķiniet uz "OK", lai turpinātu.
2. Uzklikšķiniet uz sarkanās "Slēga" ikonas, lai atslēgtu drošības nodalījumu.
3. Mazais lodziņš norādīs atslēgšanas secību.



4. Iepriekš bijusī sarkanā "Slēga" ikona tagad ir "Atslēgta" ikona zilā krāsā. Tā norāda, ka drošības nodalījums ir gatavs lietojumam.
5. Uzklikšķiniet uz "Iestatnes" ikonas pēc tam, kad atslēgšanas procesā būs redzama iestatnes izvēlne.

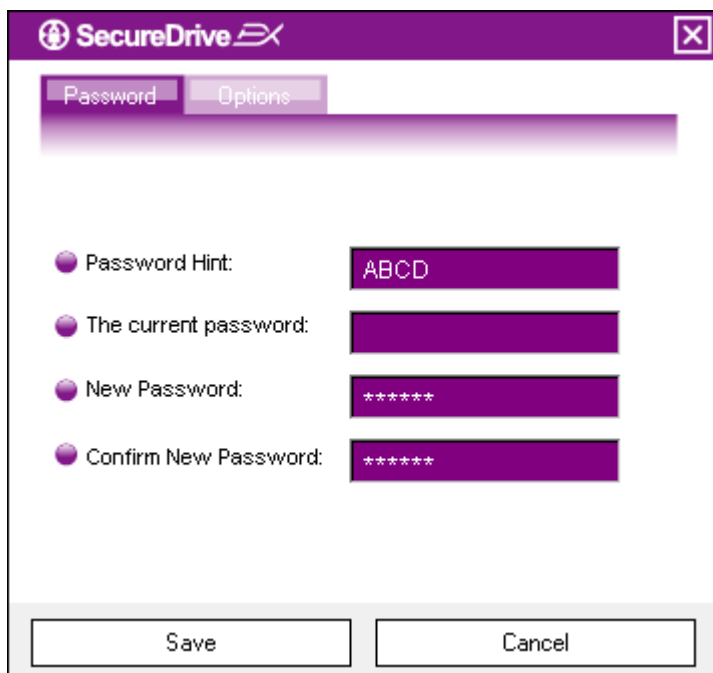

6. Iestatnes izvēlne ir iestatīta paroles lapā pēc noklusējuma. Tajā ir 4 teksta lauciņi lietotāja datu ievadei.
7. Lūdzu, ievadiet paroles norādi, kas kalpo, kā atgādinājums, lai labāk atcerētos savu paroli.
8. Lūdzu, ievadiet esošo paroli, ja ir vajadzīga paroles maiņa. Lūdzu, atstāji lauciņu tukšu pirmajā lietošanas reizē.
9. Lūdzu, ievadiet jauno parole un ievadiet to atkal, lai apstiprinātu jauno paroli. Skatiet nodaļas sākumu, lai apskatītu paroles kritērijus.
10. Uzklīšķiniet uz "Save", lai saglabātu paroles iestatījumus un uz "Cancel", lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.


2.2.2 Drošības nodalījuma noslēgšana/atslēgšana

Lūdzu, pārliecinieties, vai Prestigio Data Safe III ir pievienots datoram un ierīce ir ieslēgta.


2.2.2.1 Drošības nodalījuma noslēgšana



1. Uzklīšķiniet uz "My Computer".
2. Tagad drošības nodalījumā var ievadīt datus.

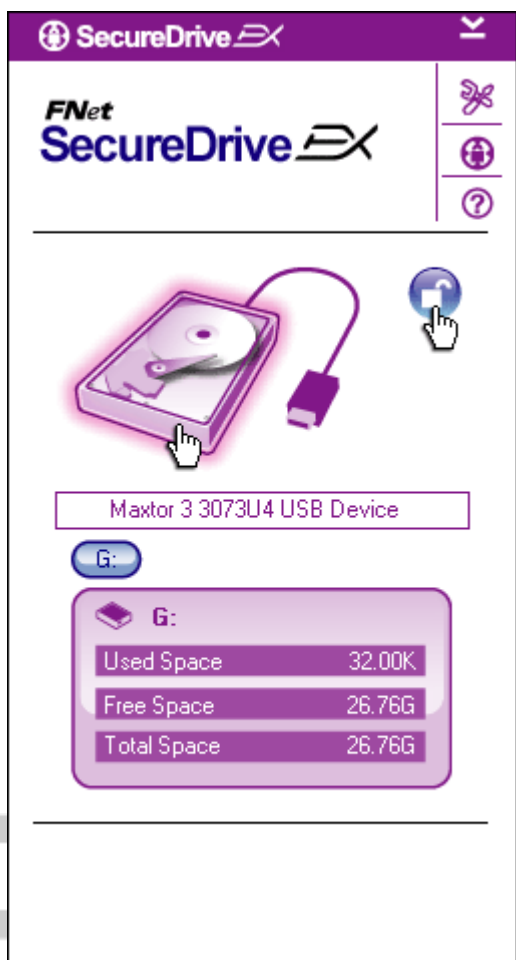

3. Kā minēts iepriekšējā nodaļā, zilā atslēgšanas ikona norāda, ka drošības nodalījums ir atvērts.
4. Lai noslēgtu, uzklikšķiniet uz zilās ikonas vai cietā diska attēla, lai uzsāktu noslēgšanas procesu.
5. Būs redzams mazs lodziņš, kas norādīs, ka noslēgšanas darbība ir procesā.

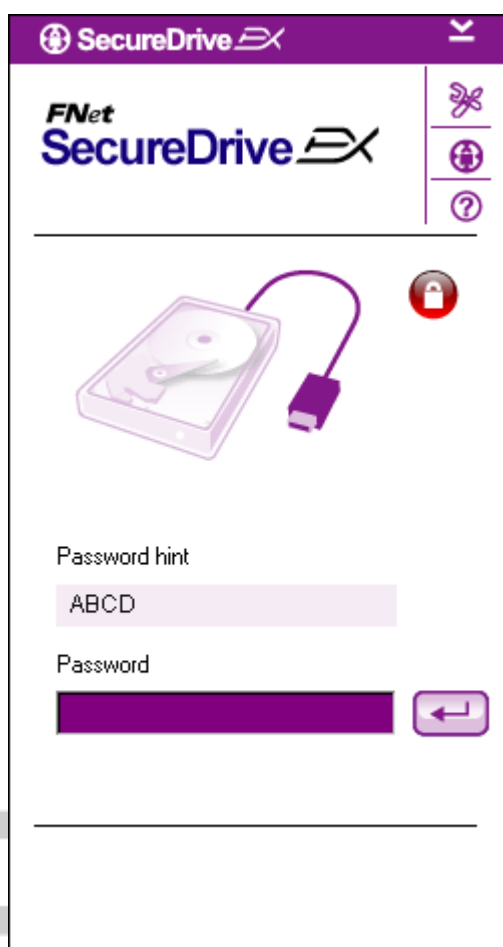


6. Sarkanā "Lock" ikona norāda, ka drošības nodalījums ir veiksmīgi noslēgts. Būs arī redzams paroles ievadīšanas ievades pieprasījums.




5. Uzklikšķiniet uz "My Computer".
6. Drošības nodalījums tagad ir nomainīts ar AP draivu, kas norāda, ka tas ir noslēgts datu ievadei.



1. Uzklikšķiniet uz "My Computer".
2. AP draivs ir redzams drošības nodalījuma vietā, norādot, ka tas ir noslēgts datu ievadei.

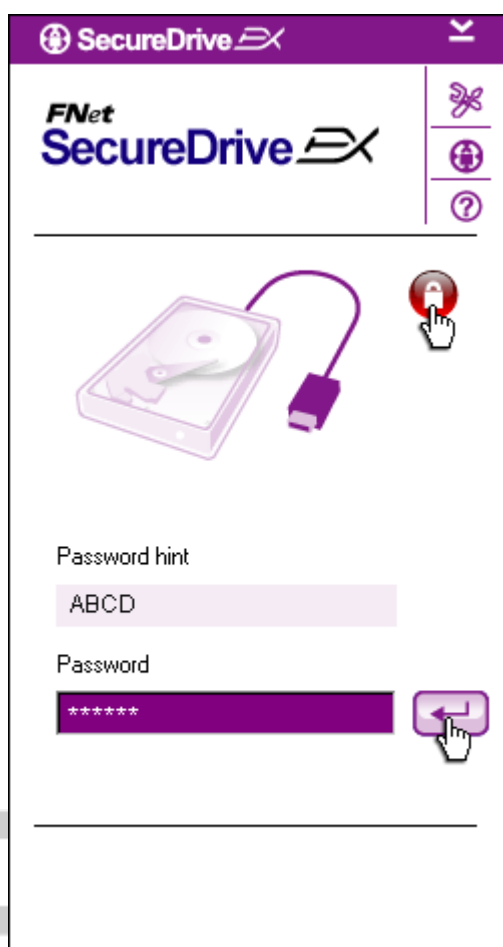

3. Kā minēts iepriekš, sarkanā "Lock" ikona norāda, ka drošības nodalījums ir noslēgts.
4. Lai atslēgtu, vienkārši ievadiet savu parole teksta lauciņā un uzklikšķiniet uz "return" ikonas vai uzklikšķiniet uz sarkanās "Lock" ikonas, lai uzsāktu atslēgšanas procesu.
5. Būs redzams mazs lodziņš, kurš norādīs, ka atslēgšanas darbība ir procesā.

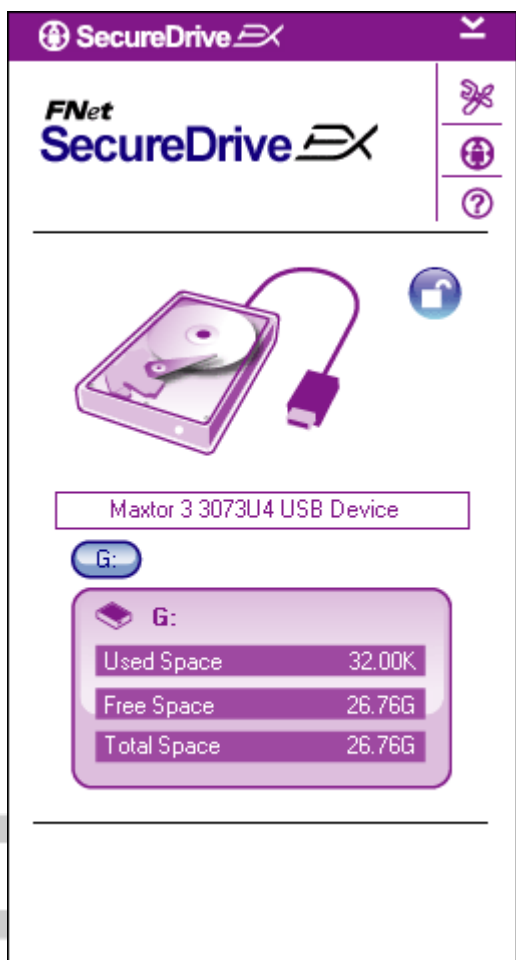

6. Zilā "Unlock" ikona norāda, ka drošības nodalījums ir veiksmīgi atslēgts. Informācija par **Freshio** Data Safe III tiks atainota SecureDrive EX apakšā lietotāja uzzīnai.




7. Uzklikšniet uz "My Computer".
8. AP draivs ir redzams drošības nodalījuma vietā, norādot, ka tas ir noslēgts datu ievadei.




Brīdinājums: Kad veicat noslēgšanas vai atslēgšanas darbības, lūdzu, pārliedzinieties, vai nav atvērtas citas programmas un vai tās nav darbībā, kā arī vai ir aizvērti visi dokumenti. Pretējā gadījumā varat pazaudēt datus vai arī nodarīt bojājumu ierīcei.

2.2.3 Droša **Flashigo** Data Safe III atvienošana

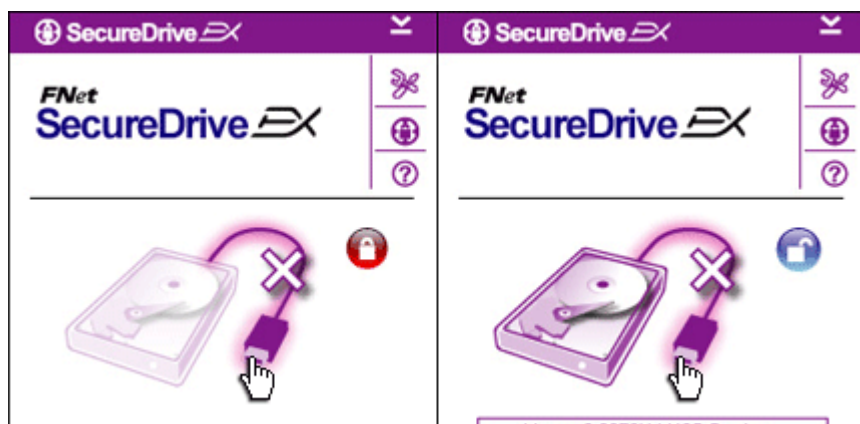

1. Neatkarīgi no drošības nodalījuma stāvokļa (noslēgts/atslēgts), **Flashigo** Data Safe III var droši atvienot no datora.
2. Uzklīkšķiniet uz pārvades kabeļa, lai noņemtu **Flashigo** Data Safe III.

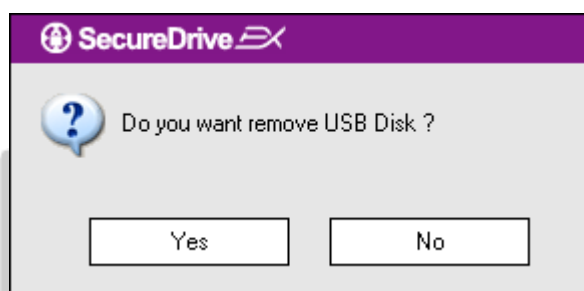

3. Būs redzams dialoglodziņš, kurā būs **Flashigo** Data Safe III noņemšanas apstiprinājums.
4. Uzklīkšķiniet uz "Yes" ,lai turpinātu noņemšanas darbību un uz "No" , lai atceltu darbību.




2.2.4 Iestatne

Lūdzu, pārlicinieties, vai **Preshio** Data Safe III ir pievienots datoram un ierīce ir ieslēgta.



5. **Preshio** Data Safe III ir atvienots. Pārvades kabelis ir atdalīts.
6. Noņemot **Preshio** Data Safe III atslēgšanas statusā automātiski tiks noslēgts drošības nodalījums.
7. Lai piekļūtu atkal SecureDrive EX pēc **Preshio** Data Safe III noņemšanas, lūdzu, atvienojiet **Preshio** Data Safe III un vēlreiz pievienojiet to datoram.

1. Uzklikšķiniet uz "Setup" ikonas.
2. "Setup" izvēlne būs redzama, lai veiktu nākošās konfigurācijas.

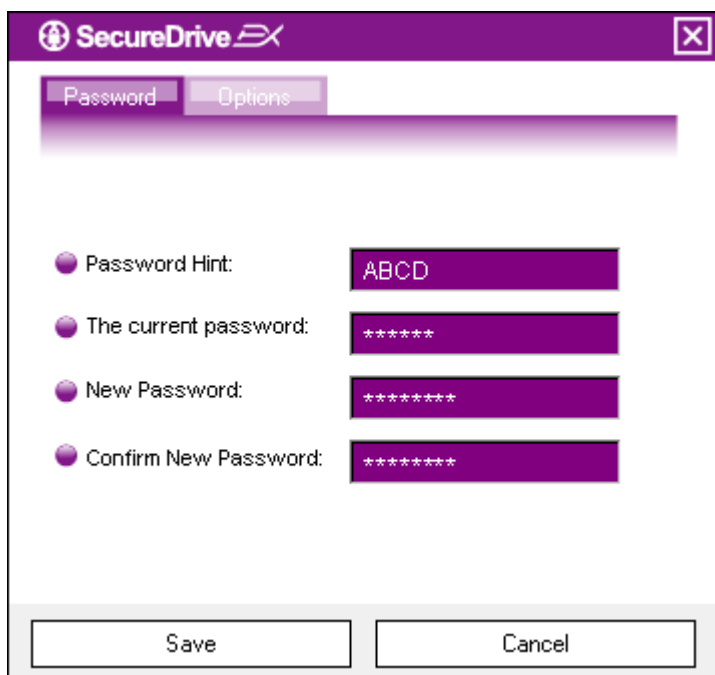

The image shows the 'SecureDrive EX' Password dialog box. It has a title bar with the SecureDrive EX logo and a close button. Below the title bar are two tabs: 'Password' (selected) and 'Options'. The main area contains four password-related fields, each with a purple circular icon to its left:

- Password Hint:** A text box containing 'ABCD'.
- The current password:** A text box containing seven asterisks '*****'.
- New Password:** A text box containing seven asterisks '*****'.
- Confirm New Password:** A text box containing seven asterisks '*****'.

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.


1. Lūdzu, skatiet "Setting Your Own Password" sesiju paroles konfigurācijas opcijām.
2. Lai mainītu parole, lūdzu, ievadiet esošo paroli, jauno parole un apstipriniet jauno paroli. Uzklikšķiniet uz "Save", lai saglabātu iestatījumus un uz "Cancel" lai atgrieztos.
3. Uzklikšķiniet uz "X" labā lodziņa augšpusē vai uz "Cancel" lai izietu no iestatnes izvēlnes.

2.2.6 SecureDrive EX atinstalēšana

Lūdzu, pārlicinieties, vai **Prestigio** Data Safe III ir pievienota datoram un ir ieslēgta.




Brīdinājums: Pēc SecureDrive Ex atinstalēšanas, visi dati **Prestigio** Data Safe III ierīcē tiks izdzēsti. Bez tam ir jāizveido jauns nodalījums no diska pārvaldnieka.

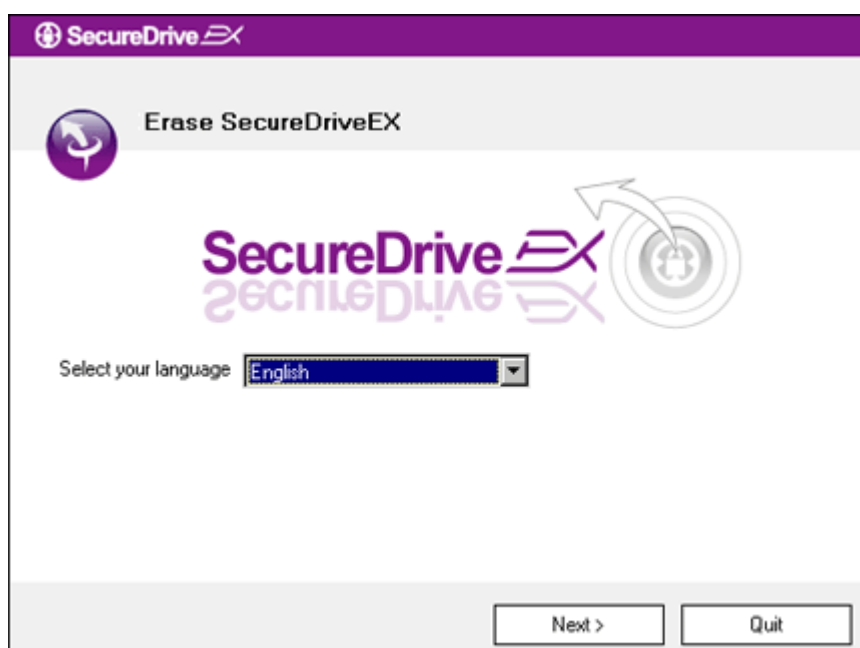


The image shows the 'SecureDrive EX' Erase SecureDriveEX dialog box. It has a title bar with the SecureDrive EX logo. Below the title bar is a grey bar with a purple circular icon containing a white arrow and the text 'Erase SecureDriveEX'. The main area features the 'SecureDrive EX' logo and a large circular arrow icon. Below this is a language selection dropdown menu labeled 'Select your language' with 'English' selected. At the bottom are two buttons: 'Next >' and 'Quit'.

1. Pievienojiet **Prestigio** Data Safe III datoram ar nodrošināto USB kabeli.
2. Divreiz uzklikšķiniet uz "Erase.exe" "SecureDriveEX" mapē, lai uzsāktu atinstalēšanu.
3. Uzklikšķiniet uz "Next", lai turpinātu atinstalēšanas procesu vai uz "Quit", lai atceltu darbību.

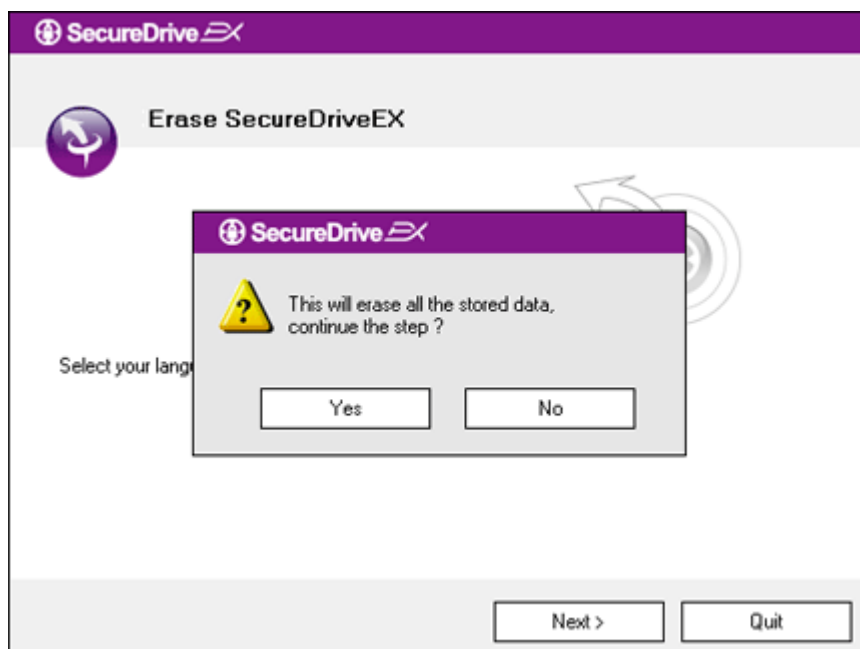

4. Būs redzams dialoglodziņš ar apstiprinājuma pieprasījumu. Uzklīkšķiniet uz "Yes" , lai turpinātu vai uz "No" lai atceltu darbību.

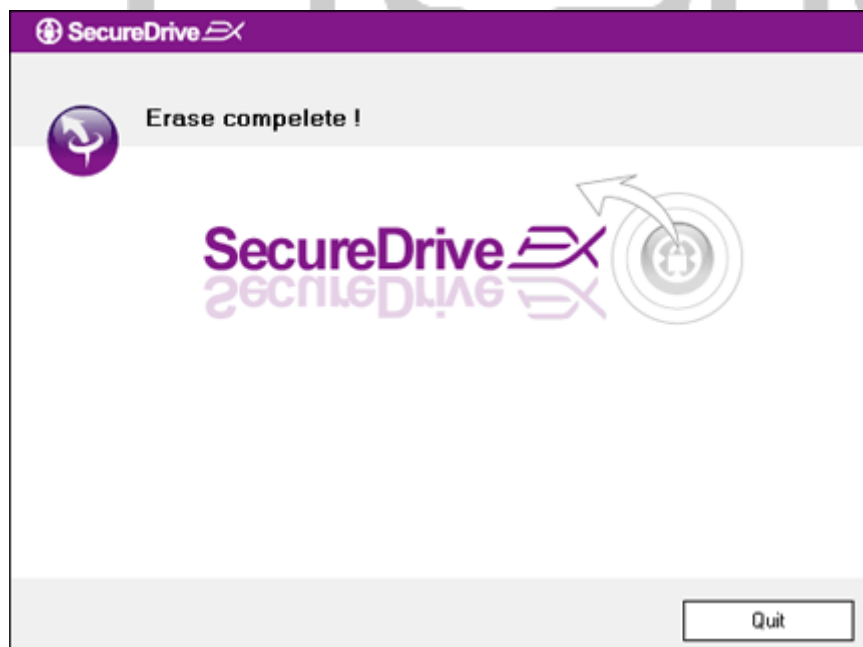

5. SecureDrive EX ir veiksmīgi noņemta. Uzklīkšķiniet uz "Quit" lai izietu.
6. Prestigio Data Safe III ir atjaunota, kā standarta ārējais cietais disks.


2.2.7 Citas funkcijas



Uzklikšķiniet uz "SecureDrive EX" ikonas, lai iegūtu detalizētu informāciju par programmatūras specifikāciju.



Lūdzu, uzklikšķiniet uz "?" ikonas lodziņa labajā, augšējā stūrī, lai atainotu palīdzības centra lodziņu, apmācības rīku, kas palīdzēs labāk lietot SecureDrive EX.

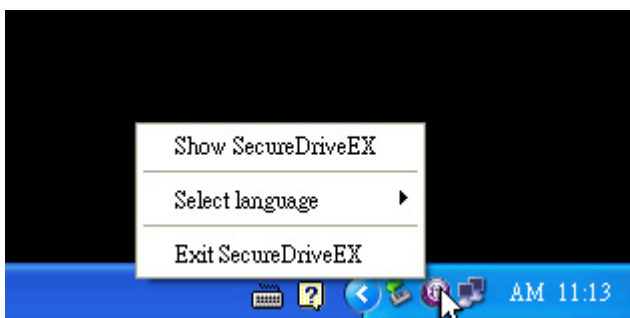


Uzklikšķiniet ar labo peles pogu uz SecureDrive EX ikonas darbvirsmas notifikācijas laukumā, lai atainotu funkciju īsinājumikonas.

2.3 Viena skāriena kopēšanas (OTB) izmantošana




Brīdinājums: *Preshio* Data Safe III ir jāatslēdz pirms izpildiet kādu no PCClone EX darbībām. Lūdzu, pārliecinieties, vai *Preshio* Data Safe III ir atslēgts visu PCClone EX darbību laikā. Pretējā gadījumā varat zaudēt datus vai sabojāt ierīci.


2.3.1 PCCloneEX instalēšana

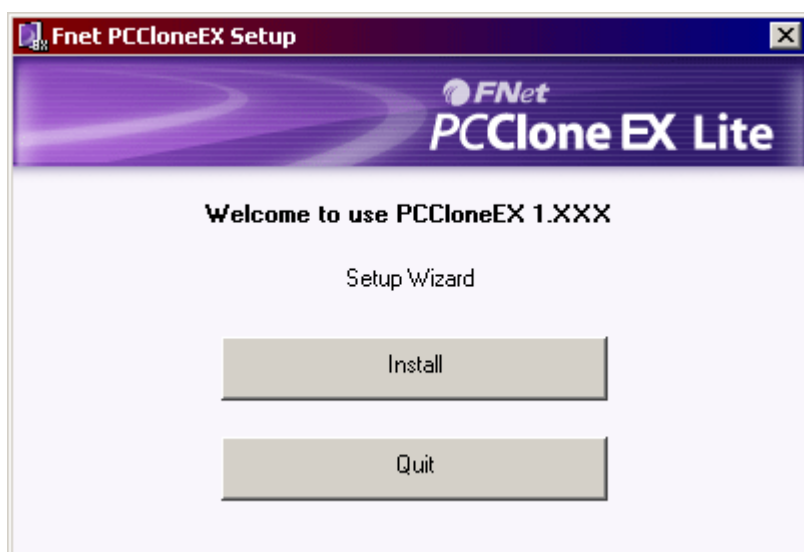


1. Pievienojiet *Preshio* Data Safe III datoram ar nodrošināto USB kabeli.
2. Divreiz uzklikšķiniet uz "Setup.exe" "PCCloneEX" mapes, lai uzsāktu instalēšanu.
3. Uzklikšķiniet uz "install" lai uzsāktu instalēšanas procesu un uz "Quit" lai atceltu.

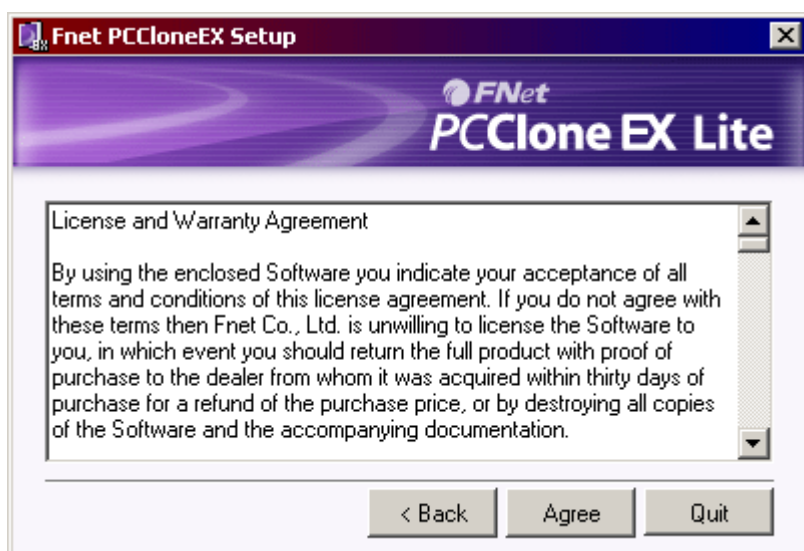


4. Lūdzu, izlasiet licences līgumu.
5. Ja piekrītat, kā lietotājs līgumam, lūdzu, uzklikšķiniet uz "Agree", lai turpinātu, vai uz "Quit", lai atceltu instalēšanu.

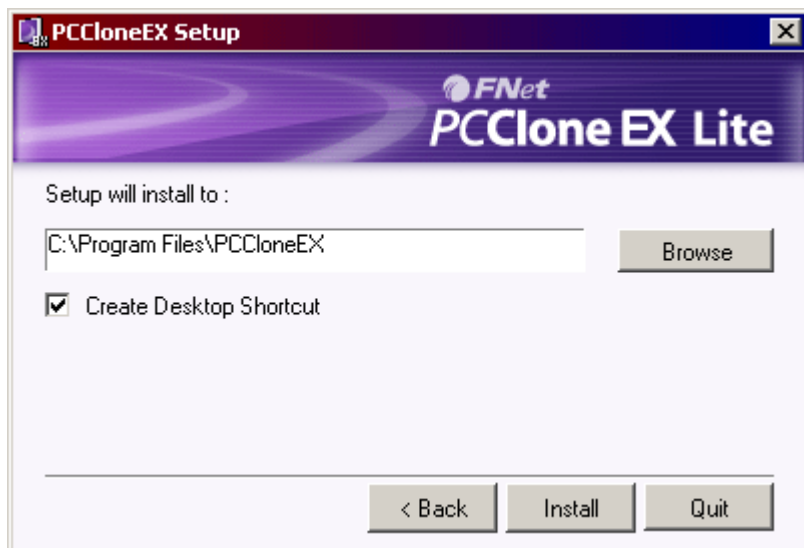

6. Lūdzu, norādiet PCCloneEX instalēšanas ceļu. Jūs varat arī uzklikšķināt uz "Browse" , lai pārbaudītu koka diagrammu.
7. Tiks ielikts ķeksītis pie "Create Desktop Shortcut" opcijas pēc noklusējuma. Ja nepieciešams, noņemiet ķeksīti.
8. Uzklikšķiniet uz "Install" lai turpinātu vai uz "Quit" , lai atceltu darbību.

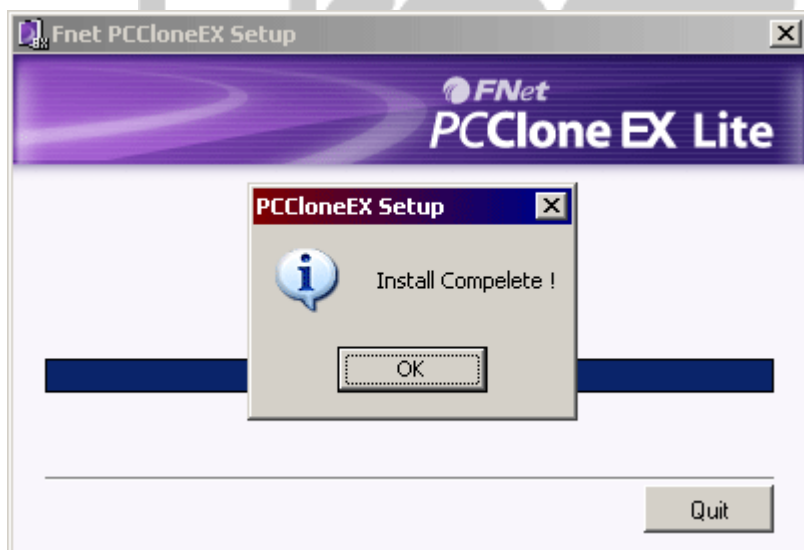

9. Instalēšanas procesam vajadzētu aizņemt tikai pāris momentus. Būs redzams dialoglodziņš, kad darbība tiks pabeigta, lūdzu, uzklikšķiniet uz "OK", lai izietu no instalēšanas procesa.

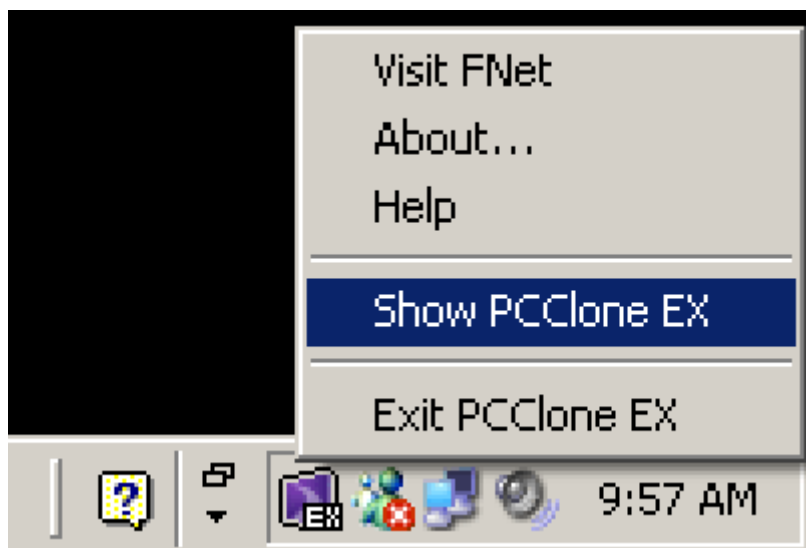

10. Darbvirsmas notifikācijas zonā būs redzama PCCloneEX ikona pēc iestatīšanas. Lietotāji var divreiz uzklikšķināt vai ar labo peles pogu uzklikšķināt uz ikonas, lai izpildītu PCClone EX.




Brīdinājums: Programmu var izmantot tikai ar ierīci, kas nodrošināta iepakojumā. Citas ierīces nedarbosies ar šo programmu.


2.3.2 Standarta failu kopēšanas funkcijas

Lūdzu, pārliecinieties, vai Prestigio Data Safe III ir pievienots datoram un ierīce ir ieslēgta.

2.3.2.1 Faila kopēšana

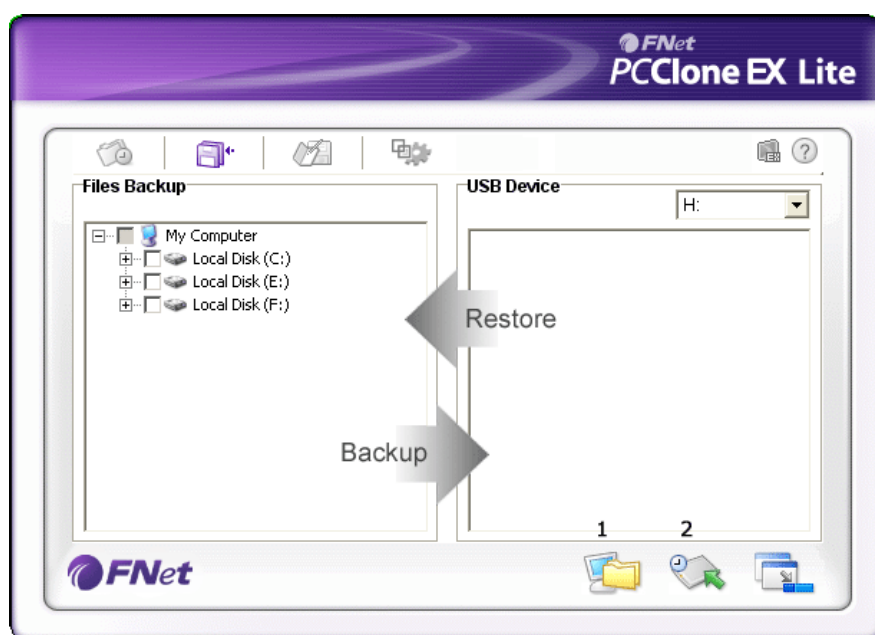


1. Uzklikšķiniet uz "PCCloneEX" darbvirsmas īsinājumikonas, lai izpildītu programmu..
2. Uzklikšķiniet uz "File Backup" , lai noteiktu kopēšanas/atjaunošanas ceļus.

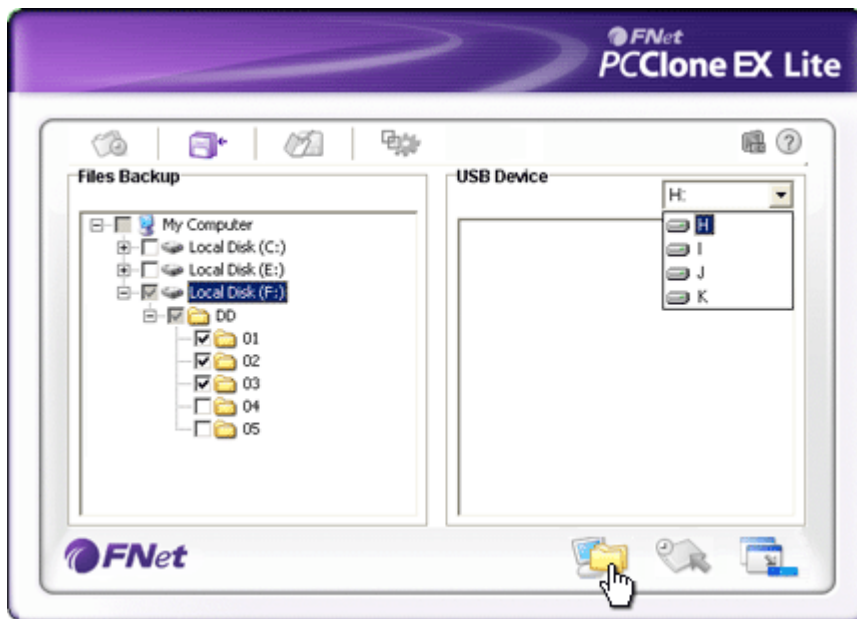


3. "Files Backup" slejā ielieciēt ķeksīti pie faila/mapes, kas tiek kopēti.
4. "USB Device" slejā uzklikšķiniēt uz lodziņa, lai izvēlētos noteikti kopēšanas atmiņas ierīci.

Prestigio

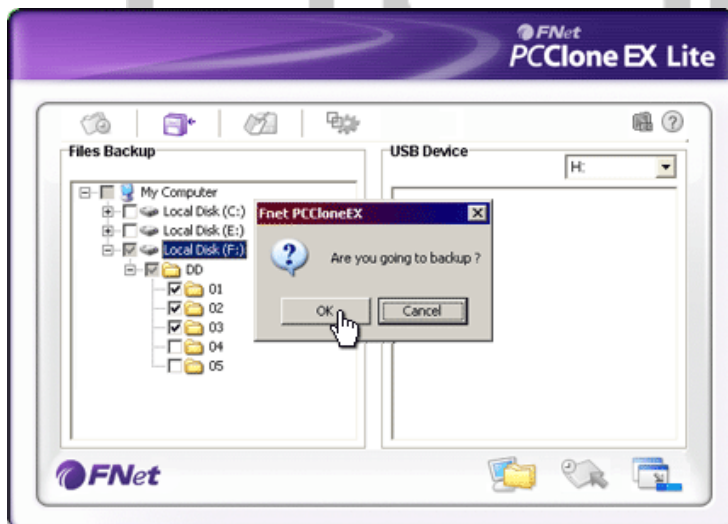

5. Uzklikšķiniēt uz "Backup" , lai uzsāktu kopēšanas procesu. Būs redzams dialoglodziņš ar apstiprinājumu. Lūdzu, uzklikšķiniēt uz "OK" , lai turpinātu un nospiediēt uz "Cancel" , lai atceltu darbību.
6. Būs redzams vēl viens dialoglodziņš, kad process būs pabeigts. Lūdzu, uzklikšķiniēt uz "OK" , lai izietu.



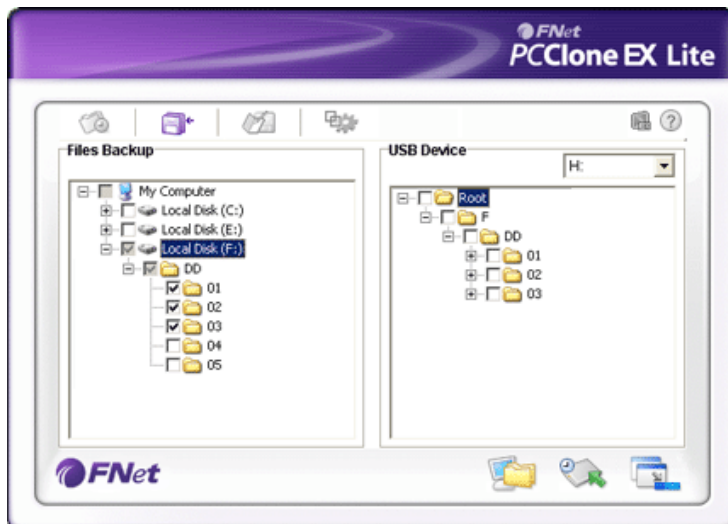


7. Izvēlētais fails/mape ir veiksmīgi nokopēts no datora **Prestigio Data Safe III** ierīcē.




Brīdinājums: Ir paslēpts saknes direktorijs F: FNet **Prestigio Data Safe III**. Visi kopētie failu un mapes tiks saglabāti direktoriņā. Lūdzu, nenoņemiet direktoriju.

2.3.2.2 Faila atjaunošana

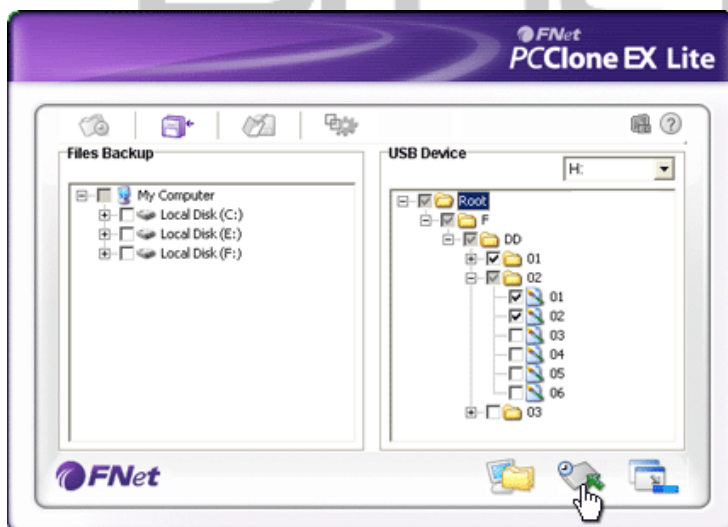


1. Uzklikšķiniet uz "PCCloneEX" darbvirsmas īsinājumikonas, lai izpildītu programmu.
2. Uzklikšķiniet uz "File Backup" , lai noteiktu kopēšanas/atjaunošanas ceļus.
3. USB ierīces slejā izvēlaties mapes/failus, ko ir jāatjauno.



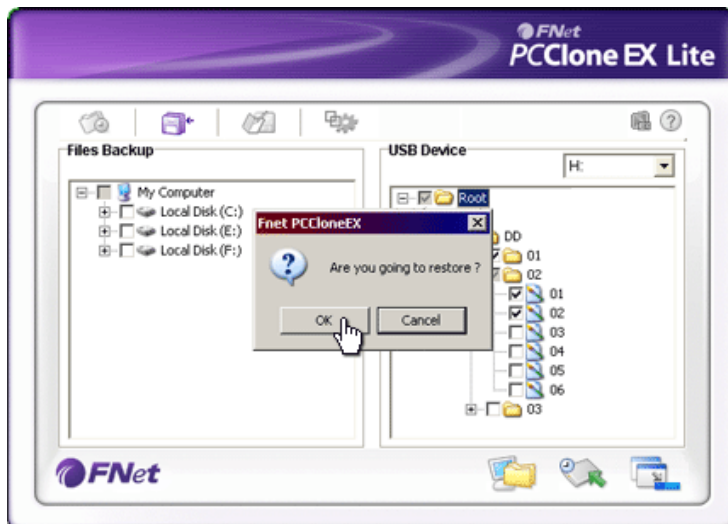


4. Uzklīkšķiniet uz "Restore" ,lai uzsāktu atjaunošanas procesu. Būs redzams apstiprinājuma dialoglodziņš. Lūdzu, uzklīkšķiniet uz "OK" , lai turpinātu vai uz "Cancel" , lai atceltu darbību.
5. Būs redzams vēl viens dialoglodziņš, kad process būs pabeigts. Lūdzu, uzklīkšķiniet uz "OK" , lai izietu.

2.3.2.3 Kopētā faila dzēšana

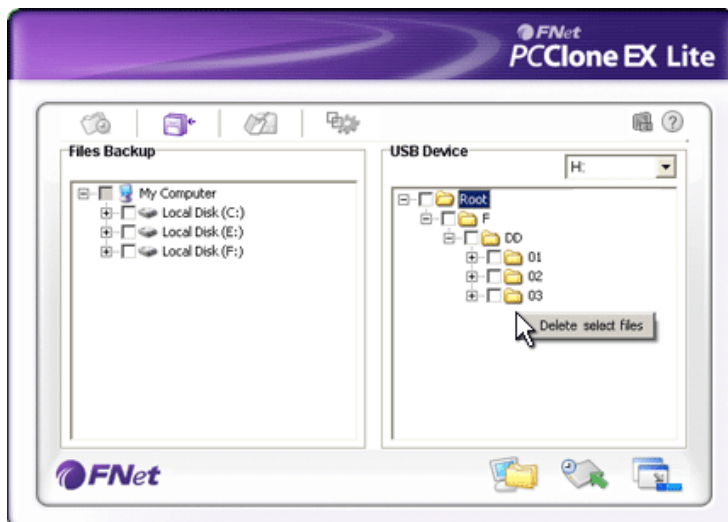

1. Uzklīkšķiniet uz "PCCloneEX" darbvirsma īsinājumikonu, lai izpildītu programmu.
2. Uzklīkšķiniet uz "File Backup" , lai atainotu kopēšanas informāciju.
3. USB ierīces joslā ar labo peles pogu uzklīkšķiniet uz mapes/faila, kas nav vairs nepieciešami un uzklīkšķiniet uz "Delete select files" , lai tos dzēstu.

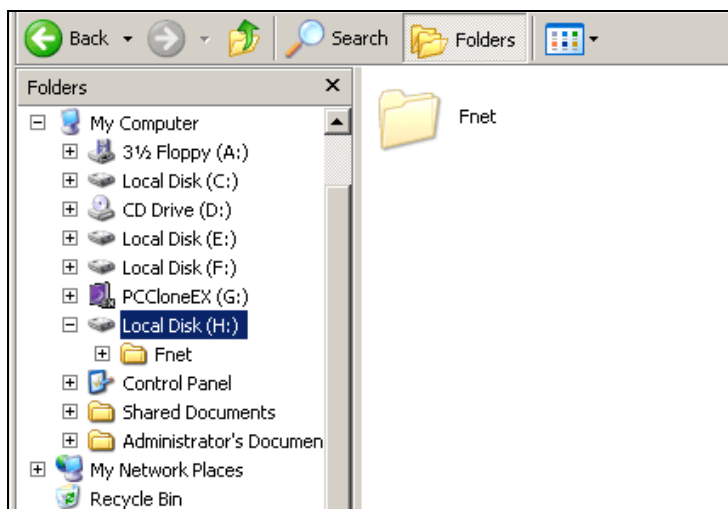


4. Kopētos failus/mapes var arī dzēst Windows failu pārvaldniekā. Vienkārši izdzēsiet "Fnet" saknes direktoriju.

2.3.3 Ātrā palaišana

Ātrā palaišana ir paredzēta, kā īsinājumikona lietotājiem, lai kopētu mapes/failus ar vienu klikšķi vai lietotāja noteiktu taustiņu. Sistēma kopēs izvēlētās vienības, izpildot ātrās palaišanas funkciju. Pirmajā lietošanas reizē, lūdzu, skatiet "To File Backup" sesiju, lai izvēlētos vēlamos failus, kas ir jākopē un "Setup" sesiju ātrā taustiņa iestatīšanai.


Lūdzu, pārliecinieties, vai **Redigējo** Data Safe III ir pievienots datoram un ierīce ir ieslēgta.

2.3.3.1 Faila kopēšana, izmantojot ātro palaišanu

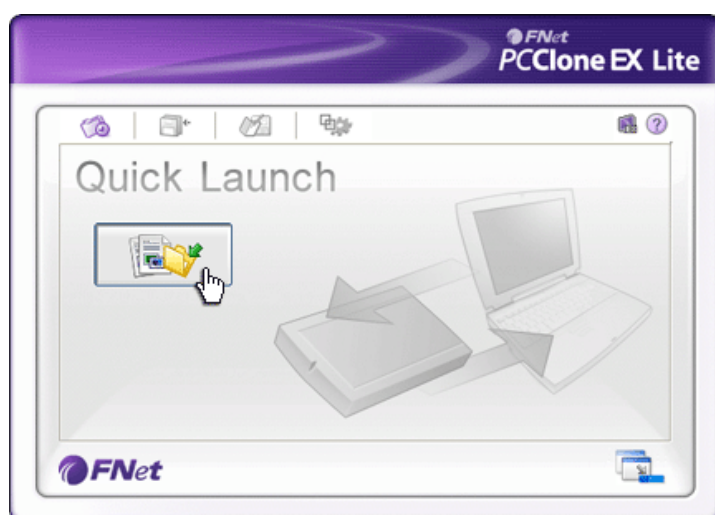

1. Uzklikšķiniet uz "PCCloneEX" darbvirsmas īsinājumikonas, lai izpildītu programmu.
2. Uzklikšķiniet uz "Quick Launch".
3. Uzklikšķiniet uz "File Backup" vai nospiediet ātro taustiņu kombināciju, lai kopētu izvēlētās mapes/failus.



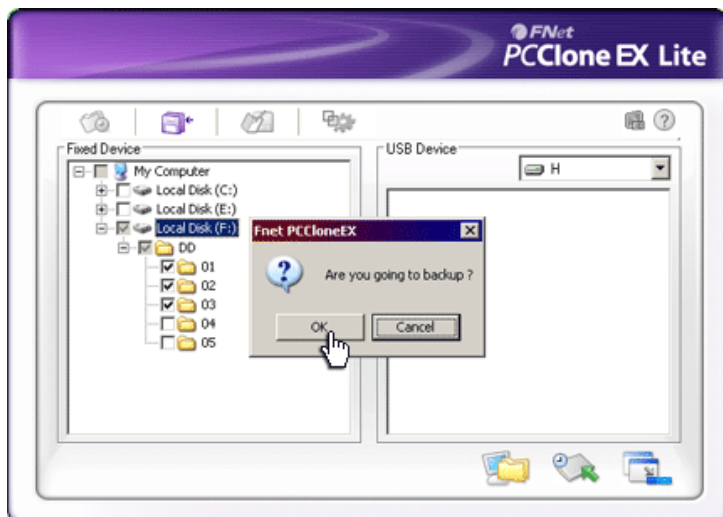

4. Būs redzams dialoglodziņš ar kopēšanas apstiprinājuma pieprasījumu. Uzklīkšķiniet uz "OK", lai turpinātu vai uz "Cancel", lai atceltu darbību.
5. Būs redzams vēl viens dialoglodziņš ar kopēšanas darbības pabeigšanas apstiprinājumu. Uzklīkšķiniet uz "OK", lai izietu.

2.3.4 Faila kopēšana, izmantojot viena skāriena kopēšanas opciju

Šī funkcija ļauj lietotājam kopēt izvēlētās mapes/failus, nospiežot tikai vienu pogu **Prestigio** Data Safe III ierīcē. Jums ir jāzina, ka šo funkciju neatbalsta Windows 98 vai Windows ME.

Lūdzu, pārliecinieties, vai **Prestigio** Data Safe III ir pievienots datoram un ierīce ir ieslēgta.




Brīdinājums: PCClone EX ikonai ir jābūt darbvirsmas notifikācijas joslā pirms ir nospiesta "COPY" poga **Prestigio** Data Safe III ierīcē.




COPY



1. Uzklīkšķiniet uz "PCCloneEX" darbvirsmas īsinājumikonas, lai izpildītu programmu.
2. Vienkārši nospiediet "COPY" pogu ierīcē.

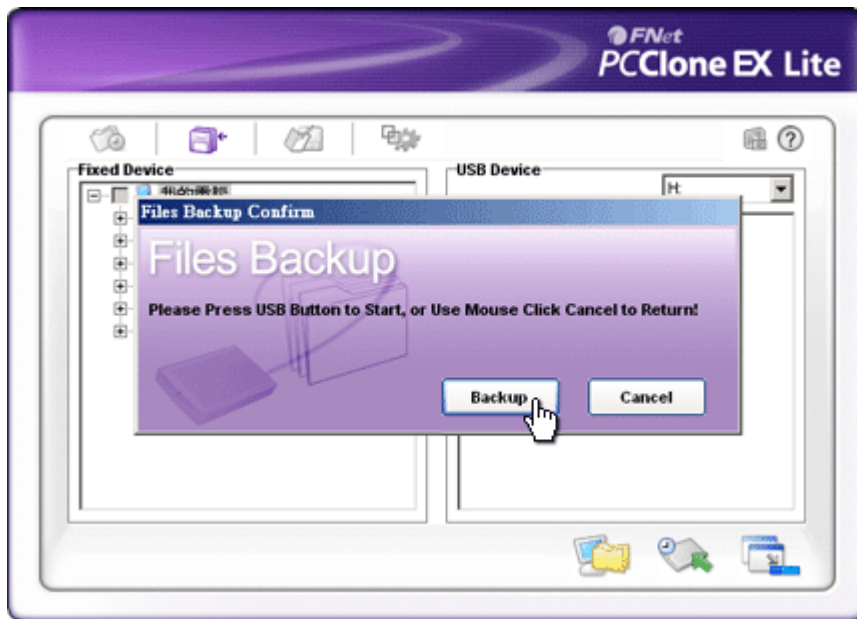


3. Būs redzams dialoglodziņš, kas apstiprinās faila kopēšanas darbību. Uzklīkšķiniet uz "Start" vai uzspiediet uz "COPY" pogas  Data Safe III ierīcē, lai turpinātu. Uzklīkšķiniet uz "Cancel", lai atceltu darbību.

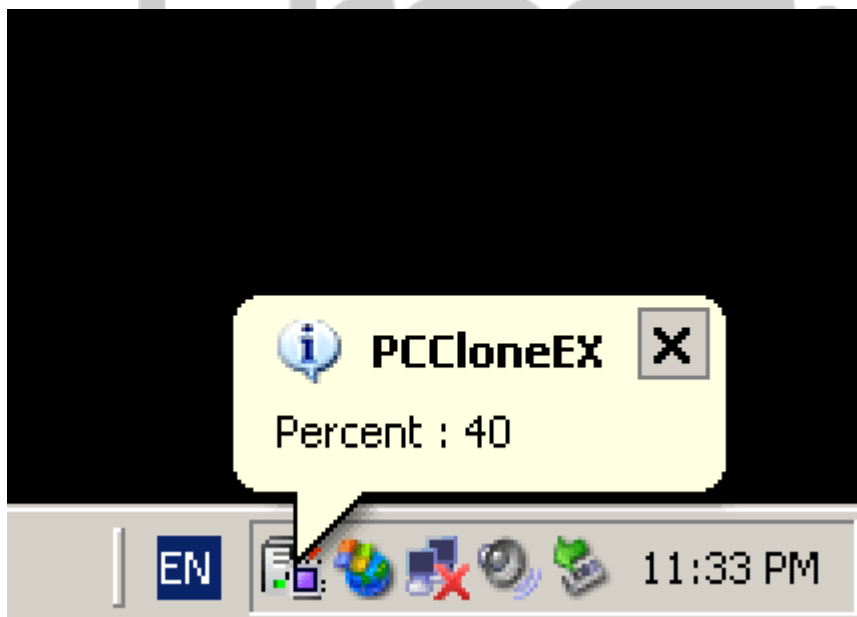


4. Kad kopēšana ir darbībā, PCClone EX ikona mirgos darbvirsmas notifikācijas joslā. Būs redzams apaļš lodziņš katru reizi, kad darbības progress būs 10%.
5. Pēc tam, kad kopēšana būs pabeigta, būs redzams vēl viens lodziņš no PCClone EX ikonas, kas norādīs, ka kopēšana ir pabeigta.

2.3.5 Faila pārvaldnieks

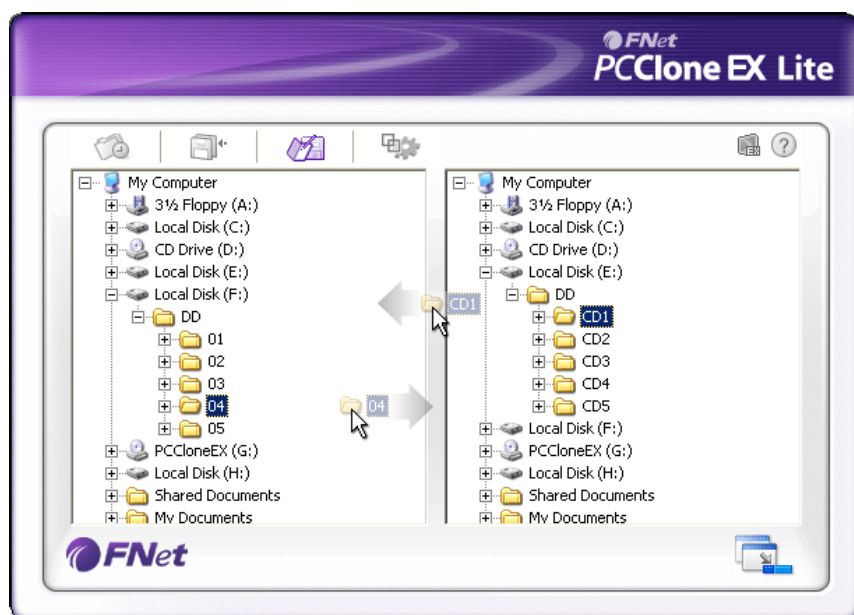


PCClone EX failu pārvaldnieks darbojas līdzīgi Windows Explorer. Datora lietotāji var pārvilkēt mapes/failus atpakaļ un uz priekšu starp datora cieto disku un ~~Prestigio~~ Data Safe III ierīci. Šī funkcija ir paredzēta lietotājiem, lai pārvaldītu savas mapes/failus, neizmantojot "Windows Explorer" vai "My Computer".

2.3.6 Iestatne

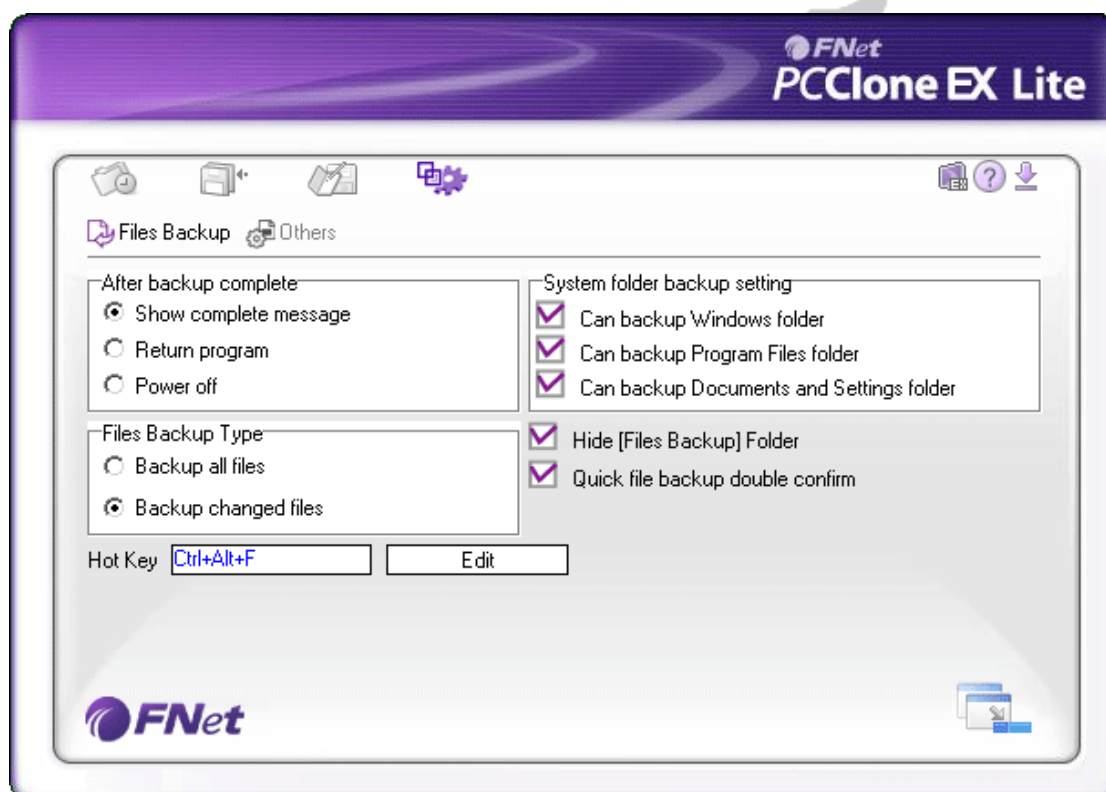


Faila kopēšana

Pēc kopēšanas pabeigšanas	Sistēmas aktivitāte pēc veiksmīgas kopēšanas. Izvēlaties "Show complete message" , lai atainotu apstiprinājuma dialoglodziņu, "Return program", lai atgrieztos programmā un "Power off" ,lai aizvērtu programmu.
Faila kopēšanas veids	Kopēšanas faila opcijas. Izvēlaties "Backup all files", lai kopētu visus failus direktorijā un "Backup changed files" , lai kopētu failus tikai ar pārveidojumiem.
Karstais taustiņš	Ka dir uzklikšķināts uz "Edit" pogu, būs redzams dialoglodziņš ar pieprasījumu ievadīt jaunu ātro taustiņu kombināciju. Turiet nospiestus kādus no diviem taustiņiem (Shift, Ctrl, and Alt) un vēl vienu taustiņu, lai izveidotu jaunu Karsto Taustiņu. Uzklikšķiniet uz "Yes" , lai turpinātu vai uz "Cancel" , lai atceltu.
Sistēmas mapes kopēšanas iestatījums	Failu veidu kopēšanas ierobežojumi. Uzklikšķiniet uz "Can backup Windows folder" , lai atļautu failu kopēšanu, "Can backup Program Files folder" lai atļautu programmas mapes kopēšanu un uz "Can backup Documents and Settings folder" , lai atļautu dokumentu un iestatījumu mapes kopēšanu.
Paslēpt [kopēto failu] mapi	Uzklikšķiniet uz šo opciju, lai paslēptu kopēto failu mapi.
Ātras faila kopēšanas apstiprinājums	Šī opcija ir atzīmēta ar ķeksīti pēc noklusējuma. Kad kopējiet mapi/failu, izmantojot karsto taustiņu, būs redzams dialoglodziņš ar apstiprinājuma pieprasījumu. Ja nepieciešams, izņemiet ķeksīti.

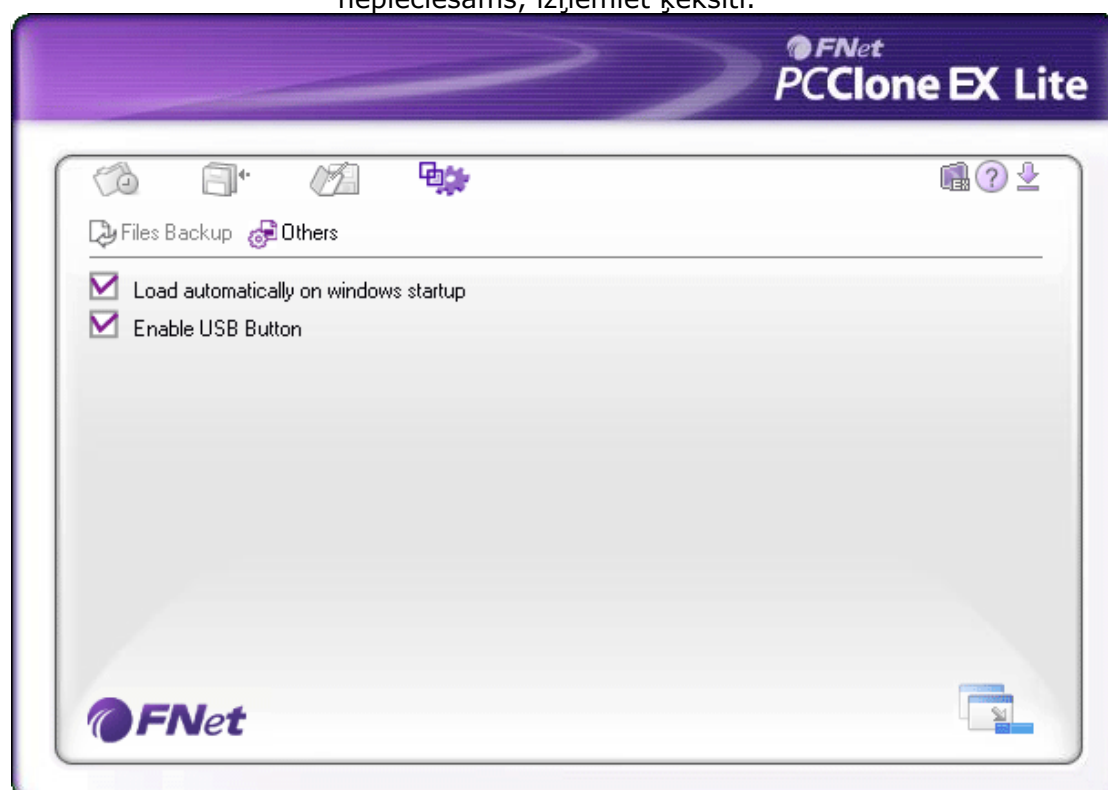


Citas opcijas	
Ielādē automātiski	Šī opcija ļauj PCCloneEX automātiski ielādēt. Izņemiet ķeksīti, ja nepieciešams.
Aktivizē USB pogu	Uzklikšķiniet uz šo opciju, lai aktivizētu COPY pogu, lai ātri veiktu kopēšanas darbību. Izņemiet ķeksīti, ja nepieciešams.

2.3.7 Citas funkcijas

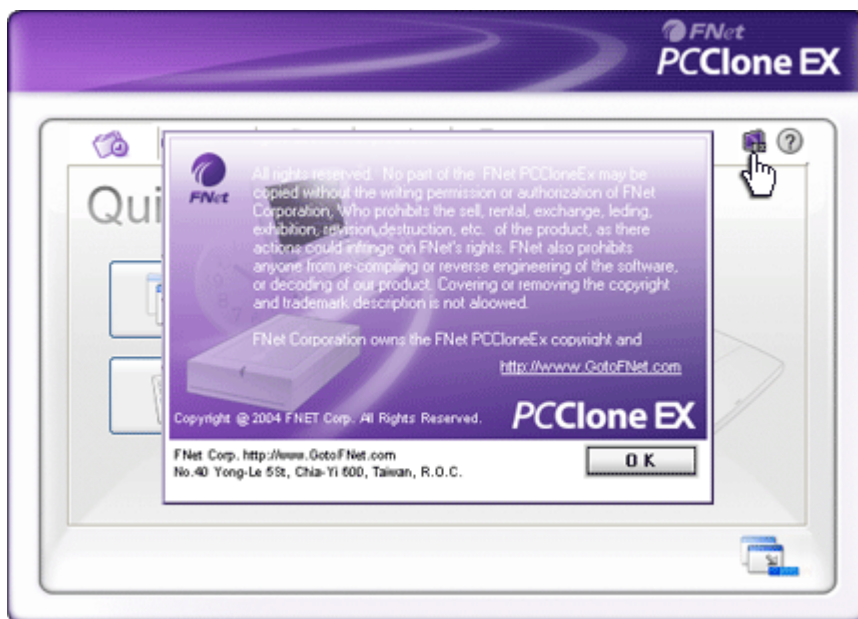

Lūdzu, uzklikšķiniet uz "About" ikonas ekrāna augšpusē labajā stūrī, lai pārskatītu tālākās programmas specifikācijas.

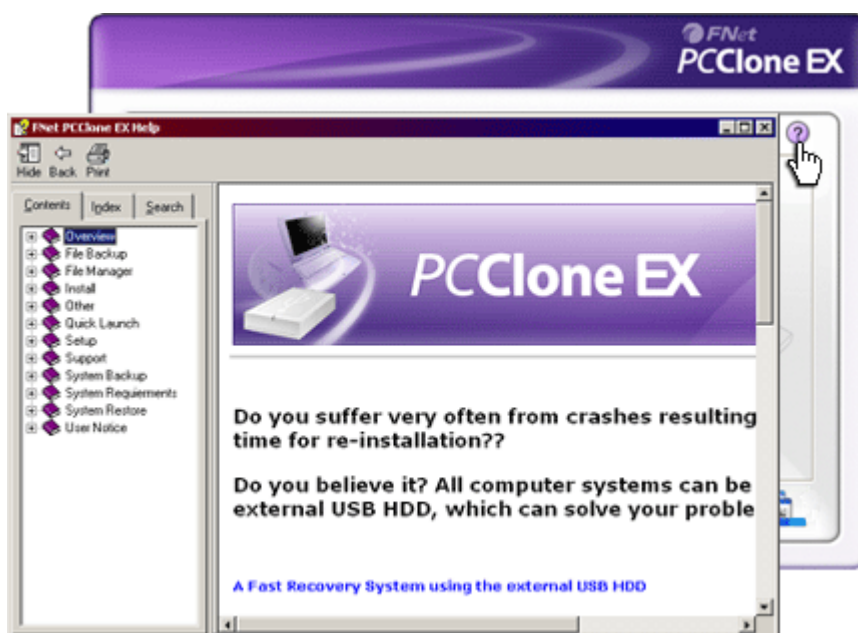

Lūdzu, uzklikšķiniet uz "Help" ikonas displeja augšpusē, lai atainotu palīdzības centra lodziņu, apmācības rīku, kas palīdz labāk izmantot PCClone EX.

3. Pielikums

3.1 Ierīces specifikācijas

Produkta iezīmes	Flashio Data Safe III USB HDD ar vienas pogas kopēšanas un drošības funkcijām un maiga skāriena pogu kontrole.
Interfeiss	USB2.0 interfeiss

Cietā diska veids 2.5 collu Serial ATA HDD

Maks. Cietā diska 500 GB
kapacitāte

Strāvas Tieši no USB porta
nodrošinājums

3.2 Operētājsistēma

IBM PC:

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x un 10.x vai augstāka (tikai FAT32 formāts)

Linux :

-Linux 2.4 vai augstāka (tikai FAT32 formāts)

3.3 Tehniskais atbalsts un garantija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai iegūtu tehnisku atbalstu un informāciju par garantiju.

3.4 Atzinums

Mēs esam centušies nodrošināt lietotājam precīzu un pilnīgu informāciju. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaidumiem tekstā. **Prestigio** patur tiesības veikt izmaiņas ierīcēm bez turpmāka paziņojuma par to.

3.5 Prečzīmes apliecinājums

- IBM ir reģistrēta International Business Machines korporācijas prečzīme.
- iBook un iMac ir Apple Computer prečzīmes.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh ir Apple Computer prečzīmes.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista ir reģistrētas Microsoft korporācijas prečzīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Citi nosaukumi un ierīces, kas nav minētas augstāk var būt reģistrētas atbilstošo kompāniju prečzīmes.