

Prestigio


**Prestigio GeoVision 430**

**GPS navigatie- en mediasysteem**

**Gebruiksaanwijzing**

Prestigio  
THE ART OF HI-TECH

**Versie 1.6**

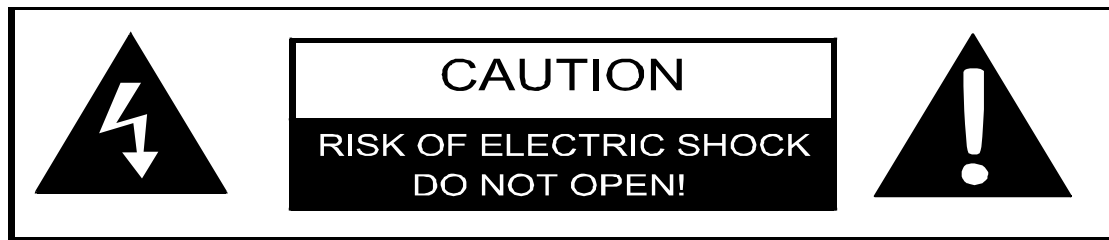

Het bliksemsymbool, ingeschreven in een driehoek, betekent dat er een gevaarlijke spanning is binnen het apparaat en gevaar van een elektrische slag.



Het uitroepsteken, ingeschreven in een driehoek, betekent een belangrijke informatie betreffende de functionering of bediening van het apparaat.



#### **Waarschuwing:**

- Een poging om binnen het apparaat te dringen kan leiden tot elektrische slag. Het verwijderen van technische defecten dient te worden uitgevoerd door de reparatie-service. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het niet wilt gebruiken gedurende een lange periode.
- De producent is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een eigenmachtige wijziging in de constructie van het toestel.



#### **Vermaning:**

- Het toestel is uitsluitend bestemd voor het bepalen van de bewegingsrichting. Het kan niet rekening houden met weeromstandigheden, wegopstoppen, reparatiewerken en andere factoren van de verkeersveiligheid en het nakomen van de aankomsttermijnen.
- Het toestel mag uitsluitend als een navigatietoestel worden gebruikt. Maak geen gebruik van het toestel voor een mathematisch nauwkeurige bepaling van de richting, afstand, ligging of het reliëf van de oppervlakte. Het toestel is niet bestemd voor het bepalen van de vluchthoogte aan boord van vliegtuigen.



1. Begin van het werken
  - 1.1 Veiligheidsvoorschriften
  - 1.2 Leveringsstel
2. Cverzicht toestel
  - 2.1 Uitzicht van voren en van boven af
  - 2.2 Uitzicht van links en rechts
  - 2.3 Achteraanzicht
3. Systeemaansluitingen
  - 3.1 Aansluiting van een uitwendige GPS-antenne
  - 3.2 Aansluiting van koptelefonen
  - 3.3 Aansluiting op de computer
  - 3.4 Installatie en uittrekken van SD-geheugenkaarten
  - 3.5 Gebruik van netadapter
  - 3.6 Gebruik van autoadapter
4. Navigatie
5. Foto's
  - 5.1 Downloaden van bestanden
  - 5.2 Doorkijken van bestanden
6. Afstemmingen
  - 6.1 Taal
  - 6.2 Datum en tijd
  - 6.3 Geluidssterkte
  - 6.4 Verheldering
  - 6.5 Scherm
  - 6.6 Voeding
7. Gebruik van onderstel
8. Verwijdering van moeilijkheden
9. Bijlage
  - 9.1 Technische parameters van het toestel
  - 9.2 Technische ondersteuning en garanties van de producent
  - 9.3 Beperkingen
  - 9.4 Erkenning van auteursrecht en handelsmerken



We danken u dat u **Prestigio GPS navigatie- en multimediasysteem** verkregen hebt, en hopen dat u naar de juiste waarde zullen schatten. Dit professioneel persoonlijk navigatiesysteem is uitgerust met de functies van MP4 multimedia-speler, MP3-bestanden en afbeeldingen doorkijken. Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voordat u het toestel gebruikt en volg alle voorschriften.


## 1.1 Veiligheidsvoorschriften

Lees zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voordat u **Prestigio GPS navigatie- en multimediasysteem** gebruikt. Volg de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van een trauma of beschadiging van het toestel.

- Het apparaat nooit demonteren, de constructie mag niet veranderd worden.
- De ventilatieopeningen mogen nooit geblokkeerd worden.
- Water of een andere vloeistof mogen nooit binnen het apparaat terechtkomen. Het apparaat is niet waterdicht.
- Als er een vloeistof binnen het apparaat is terechtgekomen, dient het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld te worden. Het gebruik kan leiden tot brand of elektrische slag. Wend zich tot de reparatie-service.
- Om een elektrische slag te voorkomen, het apparaat nooit met vochtige handen aanraken tijdens het inschakelen of uitschakelen.
- Het apparaat nooit plaatsen dichtbij warmtebronnen en exponeren aan hoge temperaturen en open vuur.
- Het apparaat nooit plaatsen dichtbij andere toestellen die een sterk elektromagnetisch veld uitwerken, want het kan leiden tot een beschadiging van het apparaat en het verlies van gegevens.

## Begin van het werken

### 1.2 Leveringsstel

| Pont                                                                                | Beschrijving                   | Hoeveelheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|    | <b>Prestigio GeoVision 430</b> | 1           |
|    | <b>Gebruiksaanwijzing</b>      | 1           |
|   | <b>Installatie-CD</b>          | 1           |
|  | <b>GPS-antenne</b>             | 1           |
|  | <b>Netadapter</b>              | 1           |
|  | <b>Automobielladadapter</b>    | 1           |
|  | <b>Onderstel</b>               | 1           |
|  | <b>USB-kabel</b>               | 1           |
|  | <b>Vastmakende console</b>     | 1           |
|  | <b>Stilus-pen</b>              | 1           |



## 2. Overzicht toestel

De tekeningen in deze gebruiksaanwijzing zijn illustratief en kunnen zich onderscheiden van een werkelijk toestel.

### 2.1 Uitzicht van voren en van boven af



1. LC-scherm 4.3"
2. Voedingsknop

Druk en houd ingedrukt om in te gaan of het wachtbedrijf in te gaan.

### 2.2 Uitzicht van links en rechts



3. **USB-poort**  
Wordt gebruikt voor het aansluiten op een computer.
4. **Aansluiting voor SD-kaarten**  
Wordt gebruikt voor het aansluiten van multimediatekaarten van SD-type.
5. **Voedingsaansluiting (DC 5V)**  
Wordt gebruikt voor het aansluiten van een automobiel- of netadapter.

## Overzicht toestel


### 6. Aansluiting voor koptelefonen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van koptelefonen. Als de koptelefonen zijn ingeschakeld, wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.

### 7. Geluidsterkteregelaar

Afstemming van het geluidsterkteniveau.

## 2.3 Afstemming van het geluidsterkteniveau

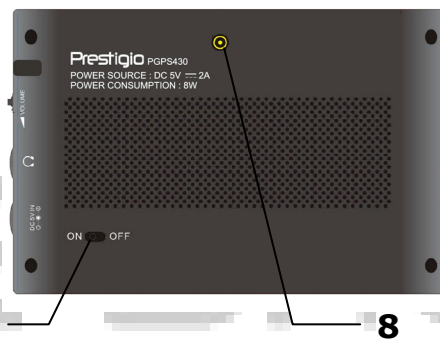

### 8. Aansluiting voor een uitwendige GPS-antenne

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een uitwendige GPS-antenne.

### 9. Voedingsschakelaar

Wordt gebruikt om de voeding in-/uit te schakelen.

# Systeemaansluitingen


## 3. Systeemaansluitingen



### **WAARSCHUWING:**

**Voordat u een uitwendig apparaat op het toestel aansluit, controleer of het toestel uitgeschakeld is en niet aangesloten op andere perifere uitrusting, want het toestel kan buiten bedrijf worden gesteld.**

### 3.1 Aansluiting van een uitwendige GPS-antenne

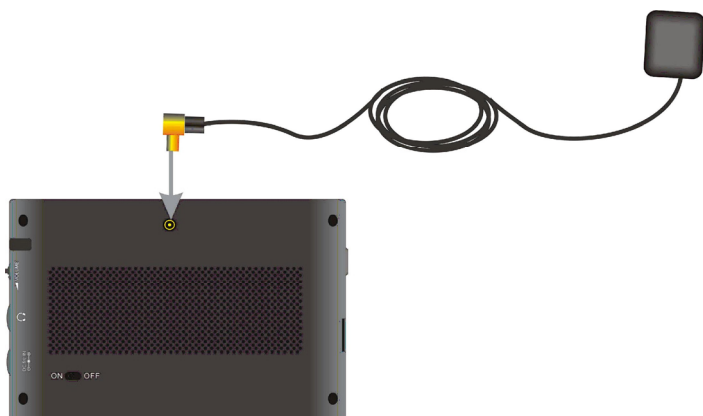

1. Naast de geïntegreerde antenne, wordt er een extra antenne meegeleverd wanneer een nog beter signaal ontvangst nodig is.
2. Simpelweg de ontvangst kant van de antenne verbinden met de connector op de GPS en op een open locatie plaatsen.

### 3.2 Aansluiting van koptelefonen



1. Sluit de koptelefonen aan op de aansluiting op het rechterpaneel van het toestel..
2. Als de koptelefonen ingeschakeld zijn, wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.

## Systeemaansluitingen



### **WAARSCHUWING:**

Een te hoog geluidssterkteniveau kan uw gehoor beschadigen. Voordat u de koptelefonen aansluit dient het geluidssterkteniveau verlaagd te worden, dan kan het gewenste niveau afgestemd worden.


### **3.3 Aansluiting op de computer**



### **WAARSCHUWING:**

Voordat u begint, installeer ActiveSync software die bijgevoegd is op de DVD.

Het toestel is voorzien van een USB-poort voor het aansluiten op een computer en het vernieuwen van kartografische gegevens. Volg onderstaande instructies.

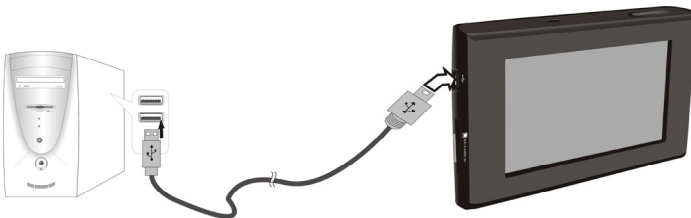

1. Installeer het benodigde besturingsprogramma op uw computer.
2. Sluit het toestel aan op de computer met behulp van de USB-kabel en zet het toestel aan.
3. In de map “Mijn computer” verschijnt een nieuw mobiel toestel “Mobile Device”.

## 3.4 Installatie en uittrekken van SD-geheugenkaarten



1. Het toestel is voorzien van een aansluiting voor multimedia SD-geheugenkaarten. Zet de SD-kaart in de aansluiting en druk daarop totdat de kaart klinkt.
2. Om de SD-kaart uit te trekken druk daarop licht met de nagel. De kaart springt naar buiten van de aansluiting. Nu kunt u de kaart uittrekken.
3. Gebruik geen onnodige fysieke kracht wanneer u de SD-geheugenkaart uittrekt want het toestel en de kaart zelf kunnen worden beschadigd.


## 3.5 Gebruik van netadapter



1. Het leveringsstel bevat een netadapter, bestemd voor de voeding en nalading van de batterij.
2. Zet de voeding van het apparaat af voor het inschakelen/uitschakelen van de adapter.
3. Sluit de netadapter aan op de voedingsaansluiting (DC 5V IN) op het rechterpaneel van het apparaat.
4. Steek de stekker van de adapter in een geaard stopcontact.



### 3.6 Gebruik van autoadapter

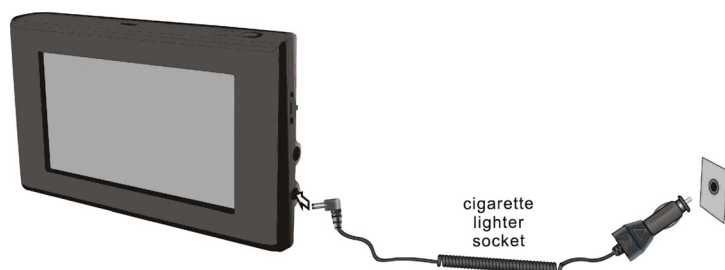

1. Het leveringsstel bevat een autoadapter, bestemd voor de voeding en nalading van de batterij.
2. Sluit de netadapter aan op de voedingsaansluiting (DC 5V IN) op het rechterpaneel van het apparaat en op de aanroker (allume-cigare) van de auto (5 V).
3. Installeer het apparaat onder de benodigde overzichthoek.
4. Zet het apparaat af van de aanroker (allume-cigare) voordat u de ontsteking aanzet.



#### **WAARSCHUWING:**

Het leveringsstel van Prestigio GeoVision 430 bevat een herlaadbare batterij. Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften als u met de batterij werkt:

- De batterij dient in het temperatuurbereik 32<sup>0</sup> F – 100<sup>0</sup> F gebruikt en geladen te worden.
- Als de batterij ontladen is, verschijnt een respectieve indicator op het scherm. Over 5 minuten is het apparaat automatisch afgezet.
- Het laden van de batterij dient uitsluitend uitgevoerd te worden met behulp van een netadapter, welke deel van leveringsstel uitmaakt.



#### **4. Navigatie**

**Aanvullende informatie betreffende GPS-navigatie functie vindt u in de complete gebruiksaanwijzing, geschreven op de CD. Om de aanwijzing door te kijken, zet de CD in het loopwerk van optische schijven in uw computer. Bestanden van de aanwijzing in diverse talen bevinden zich in de map X:\manuals\, waar X – letterteken van uw loopwerk voor optische schijven.**

Prestigio  
THE ART OF HI-TECH



## 5. Foto's

Prestigio GeoVision 430 is voorzien van een stekkerverbinding, bestemd voor SD-geheugenkaarten. Bestanden, geschreven in MP3, JPEG en MPEG-4 formaat kunnen op een SD-kaart worden bewaard en met behulp van uw toestel weergegeven.

### 5.1 Downloaden van bestanden



#### **WAARSCHUWING:**


Bewaar geen bestanden, geschreven in MP3, JPEG en MPEG-4 formaat in flash-geheugen, omdat het uitsluitend voor het bewaren van kartografische gegevens wordt gebruikt. Een poging om flash-geheugen te veranderen kan leiden tot het verlies of de beschadiging van gegevens.



1. Zet in een SD-kaart met daarop geschreven bestanden in de stekkerverbinding (Controleer of de kaart juist ingezet is).
2. Zet het toestel aan. De bestanden zullen automatisch gelezen worden.



## 5.2 Doorkijken van bestanden

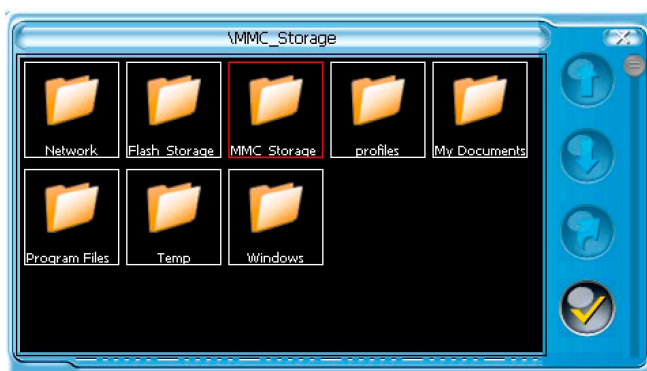

1. Klik het pictogram  in het hoofdmenu om het bedrijf afbeeldingen doorkijken in te gaan (zie tekening van links).
2. In het bedrijf foto's doorkijken klik  tweemaal om het menu mappen in te gaan.
3. Klik tweemaal op de map "MMC-Storage" om de bestanden op de geheugenkaart door te kijken.
4. Klik  om naar voorafgaande pagina  of om naar volgende pagina over te gaan (als de bestanden op enkele pagina's zijn afgebeeld).
5. Klik  om naar voorafgaand menu terug te keren.
6. Klik op de bestandsnaam om ze te kiezen en klik dan  of klik tweemaal op de bestandsnaam om ze door te kijken.

## Foto's



7. Klik  om de afbeelding om 90<sup>0</sup> tegen de horlogewijzer te draaien.
8. Klik  om naar voorafgaand bestand  of om naar volgend bestand over te gaan.
9. Klik  of  om de maatstaf afbeelding te veranderen.
10. Klik  om de afbeelding in widescreen bedrijf door te kijken. Klik tweemaal op een willekeurige plaats van het scherm om naar het hoofdmenu afbeeldingen doorkijken terug te keren.
11. Klik  om naar de lijst bestanden terug te keren.

# Afstemmingen

## 6. Afstemmingen



1. Klik het pictogram  om het menu afstemmingen (setting) in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld.(zie onderstaand voorbeeld).



2. Klik  om naar het hoofdmenu terug te keren.

### 6.1 Taal



1. Klik het pictogram  om het menu taal kiezen in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld.(zie onderstaand voorbeeld).

## Afstemmingen



2. Klik  en  om de benodigde taal te kiezen.
3. Klik  voor bekrachtiging of  voor annulering.

### 6.2 Datum en tijd



1. Klik het pictogram  om het menu datum en tijd veranderen in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld. (zie onderstaand voorbeeld).




2. Klik  en  om de benodigde tijdzone te kiezen.
3. Klik  en  in het menu datum om de benodigde datum te kiezen.
4. Klik  en  in het menu tijd om tijd te kiezen.
5. Klik  voor bekrachtiging.

# Afstemmingen

## 6.3 Geluidssterkte



1. Klik het pictogram  om het menu geluidssterkte in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld.(zie onderstaand voorbeeld).

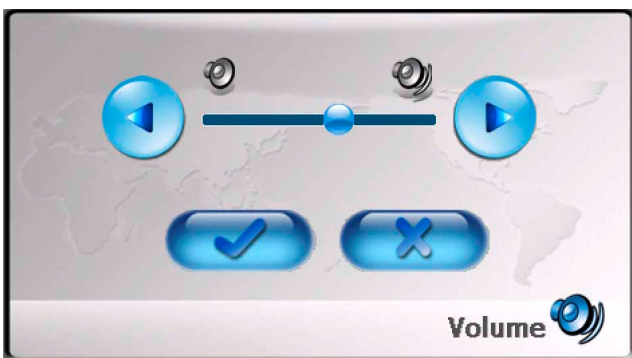

2. Klik  en  of trek de regelaar om het geluidssterkteniveau af te stemmen.
3. Klik  voor bekrachtiging of  voor annulering.

## 6.4 Verheldering




1. Klik het pictogram  om het menu verheldering in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld.(zie onderstaand voorbeeld).

# Afstemmingen



## 6.5 Scherm

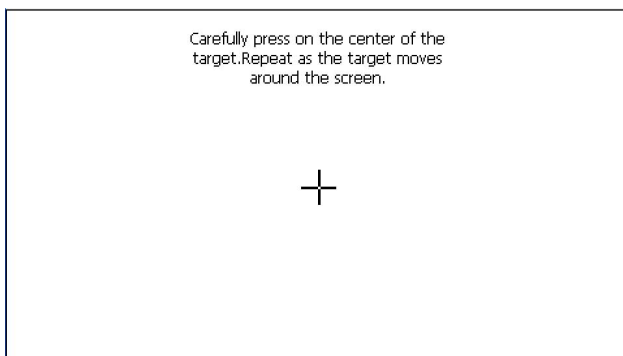

2. Klik  en  of trek de regelaar om de helderheid verheldering af te stemmen.
3. Klik  om het interval te kiezen voor het overgaan naar het wachtbedrijf. De tijd wordt in minuten afgebeeld.

4. Klik  voor bekrachtiging of  voor annulering.

1. Klik het pictogram  om het menu afstemmingen scherm in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld. (zie onderstaand voorbeeld).

2. Klik op het centrum van het kruisteken (“+”) terwijl het langs het scherm verplaatst wordt. Klik op het kruisteken volgens de instructies op het scherm. Cyclus van het verplaatsen: in het centrum → links bovenaan → links onderaan → rechts onderaan → rechts bovenaan.

## Afstemmingen

### 6.6 Voeding



1. Klik het pictogram  om het menu voeding in te gaan. Op het scherm wordt het volgende menu afgebeeld. (zie onderstaand voorbeeld).



2. De indicator op het scherm wijst de lopende batterijlading aan.
3. Klik  voor bekrachtiging.

## Gebruik van onderstel

### 7. Gebruik van onderstel

Als u het toestel in de auto gebruikt, kunt u het aan de voorruit vastmaken met behulp van een vastmakend stel (onderstel en console). Volg onderstaande instructies:



#### **WAARSCHUWING:**

**Maak geen gebruik van het toestel tijdens het rijden omdat het kan leiden tot een verkeersongeval.**



1. Doe de console aan het toestel.



2. Maak het benedenpaneel van het toestel vast aan de console in de richting, aangewezen met de wijzer 1.
3. Druk de bovenkant van het toestel aan de console in de richting van de wijzer 2 voor het vastmaken.
4. Om het toestel van het onderstel af te nemen druk op zijn bovenkant in tegenovergestelde richting.
5. Hef de hefboom van de zuigklem van het onderstel en maak het onderstel vast aan de voorruit.
6. Druk op het de hefboom van de zuigklem voor een betrouwbare vastmaking.
7. Draai de console voor het installeren van de benodigde overzichtshoek.



## 8. Verwijdering van moeilijkheden

Als het apparaat niet goed functioneert, probeer de moeilijkheden zelfstandig te verwijderen conform de volgende instructies.



### WAARSCHUWING:

Als er ernstige problemen zijn met het apparaat, dient het onmiddellijk afgezet en van het net uitgeschakeld te worden. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren, omdat het gevaarlijk kan zijn, en neem contact op met de reparatie-service.

| PROBLEEM                                                 | OORZAAK                                                        | OPLOSSING                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het toestel kan niet ingeschakeld worden                 | De adapter is niet juist aangesloten                           | Controleer of de adapter juist aangesloten is.                                          |
|                                                          | De batterij is ontladen                                        | Sluit de adapter aan en laad de batterij                                                |
| Geen geluid                                              | De geluidsterkte is te laag of uitgeschakeld                   | Zet de geluidsterkte aan of druk de knop “mute”.                                        |
| Het scherm is dof of donker                              | Het helderheidsniveau is te laag                               | Afstemming van de schermhelderheid                                                      |
| Geen verbinding met de satelliet                         | Het signaal is geblokkeerd door gebouwen of metaalconstructies | Maak geen gebruik van het toestel binnen gebouwen. Sluit de uitwendige GPS-antenne aan. |
| Onvoldoende of niet-stabiele verbinding met de satelliet | Het toestel wordt belemmerd door de verpakkingsmiddelen.       | Neem de verpakkingsmiddelen af (bijv. beschermklaag van het scherm).                    |
|                                                          | Vibratie van het toestel.                                      | Vermijd onnodige schommelingen van het toestel.                                         |
|                                                          | Het toestelsysteem heeft een “vertraging”.                     | Zet het toestel af en zet het weer aan.                                                 |



**Statische elektriciteit of uitwendige storingen kunnen negatief beïnvloeden het functioneren van het apparaat Prestigio GeoVision 430. Om een negatieve invloed te werwijderen probeer het toestel van het net af te zetten en dan weer in te schakelen. Als het probleem blijft bestaan, zet het toestel af en neem contact op met de reparatie-service.**

# Prestigio

THE ART OF HI-TECH

## 9. Bijlage

### 9.1 Technische parameters van het toestel

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Afmeting TFT-scherm</b>      | 4,3 duim                       |
| <b>Frequentiebereik</b>         | 20Hz 20kHz                     |
| <b>Proportie signaal / ruis</b> | $\geq 65\text{dB}$             |
| <b>Ruisniveau</b>               | $\leq 20\text{dB}$ (1kHz)      |
| <b>Kanaalscheiding</b>          | $\geq 70\text{dB}$ (1kHz)      |
| <b>Dynamisch bereik</b>         | $\geq 80\text{dB}$ (1kHz)      |
| <b>Voeding</b>                  | AC 100–240V, 50/60Hz; DC 5V    |
| <b>Vermogensopname</b>          | $< 8\text{W}$                  |
| <b>Afmetingen</b>               | 130 mm X 83 mm X 23 mm (Д*Ш*Г) |
| <b>Gewicht</b>                  | ongeveer 0,25 kg               |

### 9.2 Technische ondersteuning en garanties van de producent

Ga naar [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) voor aanvullende informatie betreffende technische ondersteuning en garanties van de producent.

### 9.3 Beperkingen

De producent zorgt voor de juistheid van de informatie in deze gebruiksaanwijzing. We zijn toch niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of fouten welke in de gebruiksaanwijzing kunnen plaats vinden. Prestigio voorbehoudt zich het recht om zijn productie te wijzigen zonder een voorlopige mededeling.

### 9.4 Erkenning van auteursrecht en handelsmerken

- IBM is geregistreerd als handelsmerk van International Business Machines Corporation Vennootschap.
- IBook en iMac zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Vennootschap.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Vennootschap.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 2003 Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation Vennootschap in de Verenigde Staten en andere landen.

Andere handelsmerken en produkten zijn geregistreerde handelsmerken van hun eigenaren.

Prestigio  
THE ART OF HI-TECH