


БЪЛГАРСКИ

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ




Prestigio GeoVision 150 – преглед на хардуера

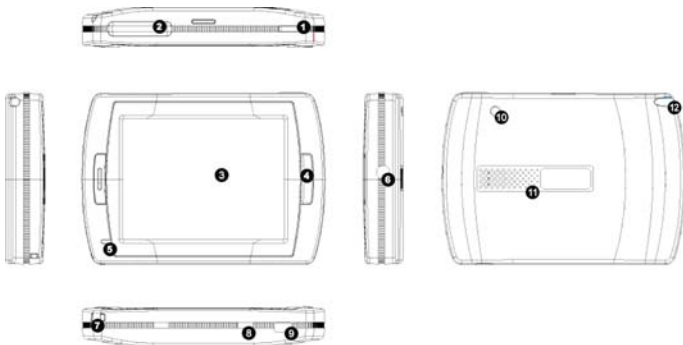

1. Бутон за захранване
2. Слот за SD флаш-карта
3. Чувствителен на допир екран
4. Бутон Меню
5. Светлинен индикатор (Когато устройството се зарежда, свети червено; когато се зареди докрай, свети зелено.)
6. Извод за слушалки
7. Отвор за шнур за носене
8. Превключвател на батерията (Поставете на Изкл (Off), когато няма да използвате устройството дълго време. Или превключете Изкл-Вкл (On) за да ресетирате устройството.)
9. USB порт
10. Порт за външна GPS антена
11. Високоговорител
12. Слот за "Писалка" с лек натиск върху екрана (плъзнете писалката извън слота, за да я използвате.)

Prestigio GeoVision 450 - преглед на хардуера

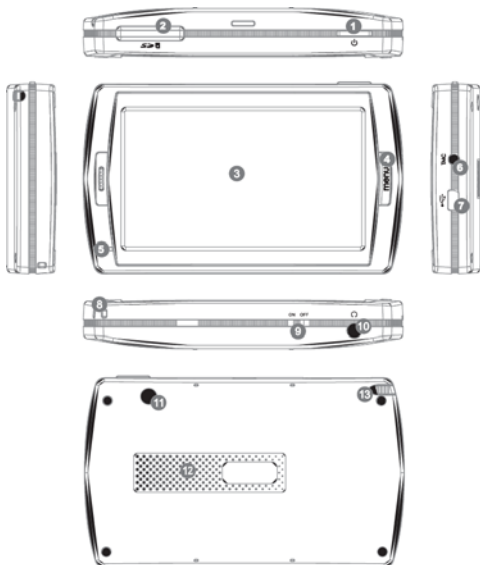

1. Бутон за захранване
2. Слот за SD флаш-карта
3. Чувствителен на допир екран
4. Бутон Меню
5. Светлинен индикатор *
6. Извод за TMC антена
7. USB порт
8. Отвор за шнур за носене
9. Превключвател на батерията
10. Извод за слушалки
11. Порт за външна GPS антена
12. Високоговорител
13. Слот за "Писалка" с лек натиск върху екрана (плъзнете писалката извън слота, за да я използвате.)

ВАЖНО:

Зареждане на батерията

Преди да използвате Вашето Персонално Навигационно Устройство (ПНУ) за пръв път, препоръчваме да го зарядите 5 часа по USB кабел или 2 часа със адаптера за кола, за пълно зареждане на батерията.

Адаптер за кола

Когато използвате Вашето ПНУ в кола, препоръчваме винаги да го захранвате посредством адаптера за кола, особено на дълъг път.

Главно меню

Когато превключвателят за Хардуерен ресет е в положение Вкл (ON), натиснете бутона за захранване 3 секунди за да включите устройството. Ще се покаже екранът от илюстрацията по-долу, и устройството е готово за употреба. Чукнете върху икона, за да влезете в съответната функция.



Това устройство разполага с няколко вградени приложения. Можете да го използвате за навигация, за гледане на видео клипове, на фото-снимки, както и за слушане на музика.

Свързване към PC

Можете да свържете устройството към PC за прехвърляне на данни. Ако поставите SD или MMC карта в съответния слот, можете да го използвате и като картов четец.

1. Включете устройството.
2. Поставете B-тип края на USB кабела от комплекта в мини-USB порта на устройството, и свържете другия край към вашия компютър.
3. Системата ще се опита да разпознае и свърже устройството; дисплеят ще покаже картина като на илюстрацията по-долу.



Комплект функции за път (Travel Kit)

Това са различни функции за работа с мултимедийни файлове.

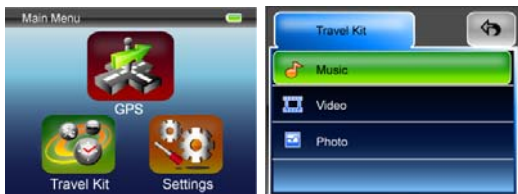


Фото (Photo)

Устройството поддържа jpg, bmp, png, gif формати (до 12-мегапикселов файл). Влезте във функцията "Photo", за да видите малки изображения на всички фото-файлове.

Забележка: натиснете бутон Меню, за да се върнете в Главното меню.



Ако видите икона  в списъка, това означава, че даденият файлов формат не се поддържа.

Настройки (Settings)

Чукнете върху икона **Settings** в Главното меню (**Main Menu**), показва се следният екран.



Сила на звука (Volume)

С натискане на 'Volume', можете да променяте нивото на звука на гласовите команди. Можете да увеличите или намалите нивото с щракване на  или . Щракнете  за да заглушите звука.

Дисплей (Display)

Чукнете върху опцията Display, за да влезете в подменю за дисплея. Има 3 параметъра за настройка: Яркост (Brightness), Изгасване на подсветката (Backlight Timeout), и Калибровка на екрана (Screen Calibration).

Изберете **Backlight Timeout** за да поставите времето за изгасване на дисплея за пестене енергията на батерията. Изберете “**Never**” за да деактивирате тази опция.

Изберете **Screen Calibration** за калибриране на екрана, за да реагира на почукванията. Ще се нуждаете от тази функция само ако устройството не реагира добре на вашите почуквания в/у екрана.

Чукнете бутон  за старт. Следвайте указанията да чуквате в/у центъра на кръстчето за калибриране. Когато преминете всички стъпки, чукнете в/у екрана за да запомни и приложи новото калибриране.



Език (Language)

Чукнете, за да изберете език от списъка, според вашите нужди.

Състояние на заранването (Power Status)

Влезте в това поле, за да видите статуса на батерията.

Възстановяване (Restore)

С тази функция можете да възстановите настройките до стойностите по подразбиране. При необходимост, чукнете върху “Restore” за да влезете, или върху  за отказ и излизане.



Информация за системата (System Info)

Чукнете върху **System Info**, за да получите информация за устройството и за поставената карта-памет. За четене са достъпни 2 обекта – Устройство и Сторидж (Device & Storage)



Storage		
Storage card		
total space		1968 MB
free space		586 MB
Flash Disk		
total space		1854 MB
free space		852 MB

Забележка:

Това ръководство съдържа само основни инструкции за работа с вашия Prestigio GeoVision GPS. По-подробна информация за навигационните опции ще намерите в компактдиска, включен в комплекта.