


SRPSKI

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

UPUTSTVO ZA UPOTREBU




Prestigio GeoVision 150 – Pozicija kontrola

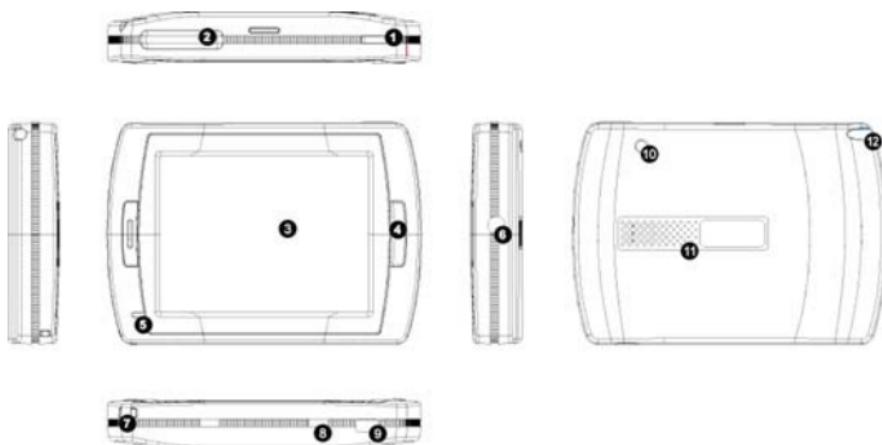

1. Taster napajanja
2. SD Card Slot
3. Touch Panel
4. Meni taster
5. Indikator napajanja (Tokom punjenja svetlo je crvene boje; kada je uređaj napunjen svetlo će biti zelene boje.)
6. Džek za slušalice
7. Otvor za kaiš
8. Prekidač baterije (u slučaju da se uređaj ne koristi duži vremenski period, pomerite ga u poziciju isključeno. Ili, pomerite ga na isključeno, a zatim uključeno za resetovanje.)
9. USB Port
10. Port za eksternu GPS antenu
11. Zvučnik
12. Moderna olovka/ otvor (Oslobađa modernu olovku iz otvora za upotrebu.)

Prestigio GeoVision 450 – Pozicija kontrola

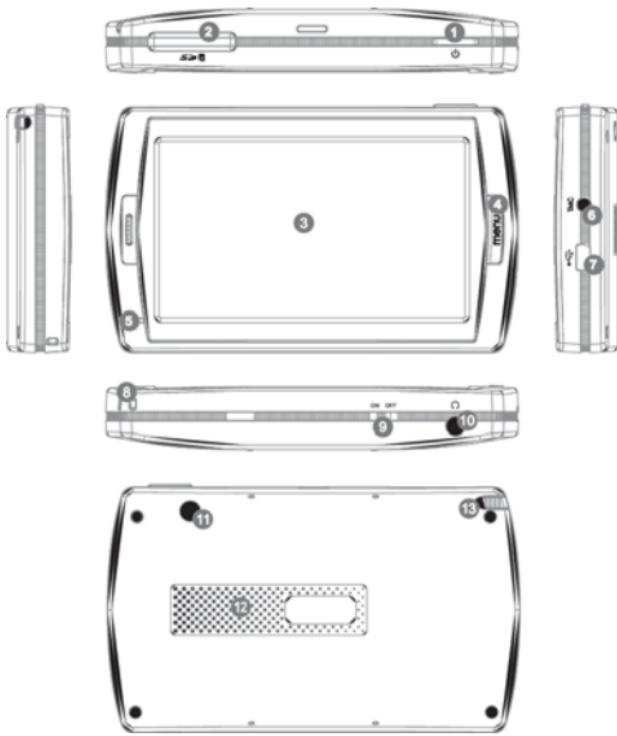

1. Taster napajanja
2. SD Card Slot
3. Touch Panel
4. Meni taster
5. Indikator napajanja*
6. Džek za TMC antenu
7. USB Port
8. Otvor za kaiš
9. Prekidač baterije
10. Džek za slušalice
11. Port za eksternu GPS antenu
12. Zvučnik
13. Moderna olovka/otvor (Oslobađa modernu olovku iz otvora za upotrebu.)

VAŽNE NAPOMENE:

Punjjenje baterije



Pre upotrebe PND-a prvi put, preporučujemo da punite jedinicu 5 sati putem USB kabla ili 2 sata putem punjača kako biste napunili bateriju.

Punjač za automobil

Kada koristite PND u automobile preporučujemo da uvek koristite punjač za automobile za napajanje jedinice, naročito kada je reč o dugim putovanjima.

Glavni meni

Kada je prekidač za reset hardvera u poziciji UKLJ, pritisnite taster napajanja i zadržite 3 sekunde da uključite jedinicu. Sledeći ekran će se pojaviti, i jedinica je spremna za upotrebu. Dodirnite ikonu kako biste upotrebili funkcije.



Ovaj uređaj integriše nekoliko multimedijalnih programa. Možete ga koristiti za navigaciju, gledanje video klipova, pregled fotografija i slušanje muzike.

Konekcija na PC


Možete povezati jedinicu na PC za transfer podataka. Insertujte SD/ MMC karticu u otvor za njih, i jedinicu možete koristiti i kao čitač kartica.

- 1.Uključite napajanje jedinice.
- 2.Povežite kraj priloženog USB kabla (B-tip) u mini USB port jedinice, a drugi kraj povežite na vaš računar.
3. Sistem će pokušati da prepozna i poveže uređaj; ekran će izgledati kao na slici niže.



Set za putovanje

Aktivirajte pojedinačnu funkciju kako biste uživali u svojim medijalnim fajlovima.

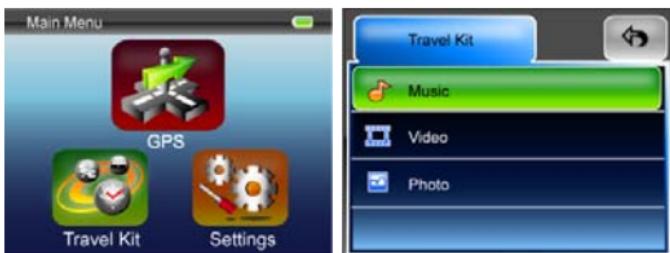

Foto

Uredaj podržava jpg, bmp, png, gif formate (do 12MegaPixela fajl). Uđite u "Foto" funkciju da pogledate thumbnail prikaz svih foto fajlova.

Napomena: pritisnite Meni taster za povratak u glavni meni.



Ukoliko vidite  ikonu na listi, to znači da format fotografije nije podržan.

Podešavanja

Dodirnite ikonu **Podešavanja** u **Glavnom meniju**, sledeći ekran će se pojaviti.



Jačina

Pritisnite 'Jačinu' kako biste modifikovali jačinu zvuka glasa koji daje instrukcije. Možete pojačati ili utišati nivo klikom na ili . Kliknite na za mute.

Display

Dodimite Display opciju za ulazak u podmeni za display. Postoje 3 stavke koje možete podesiti: Osvetljenost, pozadinsko svetlo i prilagođavanje ekrana.

Odaberite **Backlight Timeout** da podesite vreme mirovanja nakon koga će se ekran ugasiti kako bi sačuvalo energiju baterije. Selektujte "**Never**" za prikaz ove opcije.

Selektujete **Screen Calibration** da podesite osjetljivost ekrana jedinice na dodir. Ovu funkciju biće potrebno da koristite samo u slučaju da jedinica ne reaguje u skladu sa dodirom. Dodirnite taster za start. Pratite instrukcije na ekranu za dodir centra znaka radi podešavanja. Kada ste izvršili sve korake, videćete drugi prikaz, dodirnite ekran da sačuvate i примените nova podešavanja.

Carefully press and briefly hold stylus
on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.



Jezik

Dodirnite da selektujete jezik sa liste u skladu sa vašim potrebama.

Status napajanja

Uđite u ovo polje kako biste saznali status baterije.

Povratak na fabrička podešavanja

Ovo polje služi za povratak svih podešavanja na fabrička. Kada je neophodno, dodirnite "Restore" stavku za ulazak ili kliknite na  za obustavu i izlazak.



Sistemske informacije

Dodirnite **System Info** kako biste dobili informacije o jedinici i insertovane memoriske kartice. Postoje 2 stavke koje je moguće pročitati: Uredaj i Smeštaj

Storage		
Storage card	total space	1968 MB
	free space	586 MB
Flash Disk	total space	1854 MB
	free space	852 MB

Napomena:

Ovo uputstvo sadrži samo osnovne instrukcije za rad Prestigio GeoVision GPS uređaja. Za detaljnije informacije o navigacionim opcijama pročitajte instrukcije sa CD-a koji je priložen uz uređaj.